

2-353.608.099

	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 1 Fecha de emisión: 18/10/2025 Código: 18-01-FO-0012	
1. Bogotá D.C. NOVIEMBRE 2026			
2. INFORMACIÓN			
2.1. La solicitud está incluida en el Plan de adquisiciones: Si: ☒ No: ☐			
2.2. Justificación de la necesidad: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., nace a la vida jurídica en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 841 de abril 6 de 2018, del concejo de Bogotá d.c., que reorganiza el sector salud del distrito capital, se modifica el acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones, artículo 2°. Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusión de las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., como sigue: (...) "Empresas Sociales del Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur Occidente, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy, se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada "Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."			
Como Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Empresa Social del Estado, presta servicios integrales de salud de baja, mediana y alta complejidad y adelanta las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a nivel individual y colectivo que le brinden al usuario una atención integral, fortaleciendo las acciones de auto cuidado, mutuo cuidado y las intersectoriales que fomentan acciones individuales y colectivas para incentivar estilos de vida saludable.			
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes y/o servicios se rige por el derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 numeral 5 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil, Código de Comercio, Estatuto y Manual de Contratación de la Subred Sur Occidente, la cual constituye una categoría especial de Entidad Pública, descentralizada adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Dada su naturaleza jurídica, podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.			
Con el fin de garantizar la atención oportuna y segura de los usuarios, se hace necesario contratar. Con el fin de garantizar la atención oportuna, segura y conforme a los estándares de habitación vigentes, se hace necesario contratar la ejecución de las obras de adecuación de infraestructura física definidas en los estudios técnicos, planos y presupuesto aprobados para las sedes Porvenir, Asunción Bochica y Carvajal, orientadas a su habitación y funcionamiento como Unidades Almacén Resolutivas dentro del modelo de atención de la Subred Sur Occidente E.S.E., en cumplimiento del Convenio Interadministrativo 8541049 y de las condiciones técnicas emitidas por la Secretaría Distrital de Salud.			
2.3. Área solicitante: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
3. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR			
3.1. Descripción del objeto: Ejecutar adecuaciones locativas y obras complementarias para las sedes Porvenir, Asunción Bochica y Carvajal en el marco del Convenio Interadministrativo 8541049 de 2025 para su habitación como Unidades Almacén Resolutivas.			
3.2. Garantías a constituir por el oferente: 1. De cumplimiento del contrato 2. Cantidad del servicio y mano de obra. 3. Calidad de los insumos y materiales. 4. De pago de estéril, prestaciones sociales e indemnización. 5. Calidad del bien. 6. Responsabilidad civil extracontractual.			
3.3. Plazo del contrato u orden: SEIS (06) MESES			
3.4. Plazo de entrega: SEIS (06) MESES			
3.5. Lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestación: El proveedor deberá ejecutar las actividades en las sedes: Asunción Bochica, Porvenir y Carvajal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			
3.6. Especificaciones técnicas e información de referencia: VER ANEXO No. 01 - PRESUPUESTO DE OBRA PORVENIR, ANEXO 02 - PRESUPUESTO DE OBRA ASUNCIÓN BOCHICA, ANEXO 03 - PRESUPUESTO DE OBRA CARVAJAL, ANEXO 04 - MATRIZ DE RIESGOS, ANEXO 05 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ANEXO 06. INFORME TÉCNICO DE ADECUACIONES			
3.7. Valoración de los riesgos previables: VER ANEXO No. 04			
4. OBLIGACIONES DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO			
1. Obligaciones de adecuaciones 1. Revisión detallada de la información técnica que entregará la entidad al contratista para la ejecución de las adecuaciones. 2. Ejecutar las adecuaciones en aplicación rigurosa del planeamiento y los documentos aprobados. 3. Presentar al supervisor del contrato un plan de trabajo y concertar en conjunto un cronograma para realizar las actividades derivadas del cumplimiento del objeto contractual. 4. Realizar las verificaciones pertinentes en el sitio del proyecto, así como la verificación y verificación de la totalidad de actividades ejecutadas. 5. Garantizar el suministro e instalación de los elementos objeto del contrato, según el cronograma previamente establecido y aprobado por el supervisor. 6. Garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y la entrega de los productos del contrato, controlando la correcta ejecución del objeto contractual y las condiciones de calidad y oportunidad. 7. Garantizar que el personal técnico sea competente y suficiente para ejecutar las actividades requeridas, velando por el uso adecuado, permanente y completo de los elementos de protección personal, así como por la afiliación a EPS y ARL del personal a cargo. 8. Coordinar con el supervisor y con el apoyo técnico o interventoría, las visitas necesarias para verificar avances y cantidades ejecutadas. 9. Informar de manera oportuna cualquier alerta temprana, novedad o situación que pueda afectar la ejecución del contrato. 10. Acompañar a la Subred Sur Occidente en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el contrato. 11. Presentar al supervisor del contrato, dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, un informe detallado de avances físico y financiero de las actividades ejecutadas, incluyendo registro fotográfico, cronograma actualizado, dificultades presentadas y programación del mes siguiente, para la revisión y verificación correspondiente en el marco del Convenio Interadministrativo 8541049. 12. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato cuando el contrato alcance el 70% de ejecución presupuestal.			
2. Calidad técnica, materiales e insumos 13. Garantizar que los insumos, materiales y servicios corresponden al precio, marca, referencia y calidad ofertada, y que sean de buena calidad, nuevos y ajustados a las especificaciones técnicas requeridas. 14. Entregar inventarios, fichas técnicas, manuales y demás documentación requerida por la Subred, en medio físico y magnético. 15. Cambiar de manera inmediata cualquier material, insumo o accesorio que se encuentre defectuoso, deteriorado o de mala calidad, sin costo adicional para la Subred. 16. Garantizar que los acabados y terminaciones cumplen las características de estética y funcionalidad, dejando el área intervenida en condiciones de orden y limpieza. 17. Garantizar mínimo dos (2) años de garantía sobre los materiales, acabados, insumos y actividades realizadas. 18. Realizar las modificaciones técnicas necesarias solicitadas por la Subred para resolver problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de las actividades. 19. Entregar los planos recortados y manuales de operación y mantenimiento cuando aplique. 20. Asegurar que los diseños arquitectónicos construidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para el objeto del contrato. 3. Seguridad industrial, EPP y manejo de personal 21. Garantizar que todo el personal cuente con los elementos de protección personal requeridos para la labor. 22. Garantizar que el personal cuente con los equipos necesarios como andamios, escaleras, sillas, balancines y herramientas certificadas para la ejecución segura de las actividades. 23. Realizar pruebas de estabilidad a la infraestructura y puntos de anclaje que serán usados por el personal o equipos. 24. Informar al supervisor del contrato cualquier cambio o rotación del personal con antelación mínima de tres (3) días. 25. Suplir de manera inmediata cualquier ausencia del personal asignado, evitando retrasos en la ejecución del contrato. Implementar durante la ejecución de la obra el uso de la señalización (considerar señales de prohibición, obligación, de advertencia y de servidumbre, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las áreas de trabajo dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para la segura circulación del personal de obra y terceros. 4. Protección de infraestructura, demora y restitución 26. Asegurar los riesgos locativos en caso de presentarse daños en la infraestructura durante la ejecución del contrato, garantizando que los espacios queden en condiciones iniciales. 27. Realizar demoliciones seguras, protegiendo adecuadamente las estructuras e instalaciones existentes durante las actividades. 28. Realizar las demoliciones, rupturas, perforaciones u otras acciones necesarias para cumplir con las actividades contratadas, restituyendo los elementos intervenidos a su estado original cuando aplique. 29. Reparar daños ocasionados al mobiliario, equipos, cableado, infraestructura, paredes, pisos o redes dentro de un plazo máximo de 24 horas, o reemplazarlos por elementos iguales o superiores. 30. Conservar en óptimas condiciones las estructuras e instalaciones existentes en el área de trabajo y zonas adyacentes.			

72121400 → servicio de construcción
 72121500 → plantas industriales
 72151500 → sistemas electrónicos
 80111600 → servicio de personal



5. Limpieza, orden y manejo de residuos
 31. Mantener los lugares donde se ejecuta el contrato —Incluidos pasillos adyacentes, áreas interiores y exteriores— libres de desperdicios y desechos.
 32. Realizar limpieza general del área intervenida al finalizar cada actividad, dejando el espacio libre de materiales sobrantes, residuos, manchas o escombros.
 33. Realizar la disposición final de escombros en los sitios autorizados para ello.
 34. Cumplir con el Plan Institucional de Gestión Ambiental y los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede.
 35. Cumplir con el Acuerdo 540 de 2013 "Compras Verdes".

6. Entrega de Monitoreo
 36. Entregar al inicio del contrato el cronograma de trabajo completo correspondiente a todo el tiempo de ejecución, detallando actividades, responsables, secuencia, hitos y fechas previstas, el cual deberá ser aprobado por la supervisión.
 37. Presentar la metodología de trabajo, procedimientos, formatos y herramientas para la ejecución del contrato antes de iniciar actividades.
 38. Entregar un informe final dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente a la finalización del contrato, el cual deberá incluir las actividades desarrolladas, registro fotográfico del antes y después de cada sede intervenida, cantidades ejecutadas y demás evidencias requeridas por la supervisión.
 39. Cumplir con las especificaciones, planos, cantidades y lineamientos establecidos en el Anexo 6 "Informe Técnico de Adecuaciones".

7. Cumplimiento normativo en infraestructura de salud (Resolución 3100 de 2019)
 40. Ejecutar las obras de adecuación físicas garantizando el cumplimiento de los estándares, requisitos técnicos y condiciones de habilitación establecidos en la Resolución 3100 de 2019 para las áreas intervenidas, cuando aplique, asegurando que las sedes puedan ser habilitadas como Unidades Altamente Resolutivas.
 41. Asegurar que todos los diseños, redistribuciones, ajustes arquitectónicos, instalaciones y adecuaciones constructivas estén alineados con los lineamientos técnicos de la Subred Suoccidente y con las condiciones de habilitación vigentes para instituciones prestadoras de servicios de salud.

8. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) – Precontractuales
 42. Presentar certificación vigente (con fecha menor a un año) de que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, firmado por profesional con licencia o por la ARL.
 43. Presentar certificación de afiliación a la ARL de todos los colaboradores que prestarán los servicios, acorde al nivel de riesgo de la actividad y con fecha vigente de cobertura.

9. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) – Contractuales
 44. Adherirse a la política Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subred Suoccidente.
 45. Garantizar la afiliación y cotización a la seguridad social integral de todo el personal asignado.
 46. Contar con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo encargado del seguimiento interno de la obra.
 47. Cumplir las normas de bioseguridad institucional: uso de EPP, lavado de manos, manejo de residuos, cobro recolecto, uñas cortas y sin esmalte, no uso de joyas, entre otras.
 48. Reportar todo accidente de trabajo a la oficina de SST dentro de las 48 horas hábiles.
 49. Participar en las actividades de prevención y capacitación programadas por la Subred.
 50. Garantizar un sitio de trabajo libre de alcohol, sustancias psicoactivas y cigarrillo.
 51. Conocer y adherirse al Plan de Emergencias Institucional.
 52. Rendir cuentas a la oficina de SST según los mecanismos establecidos.
 53. Desarrollar un sistema de gestión de riesgos biológicos, químicos, biomecánicos, psicosociales y laborales propios de la actividad.

10. Obligaciones generales
 54. Cumplir con los perfiles profesionales, maquinaria, herramientas y tiempos de dedicación establecidos en los pliegos de condiciones.
 55. Proponer alternativas de solución cuando se presenten dificultades técnicas que puedan afectar el contrato.
 56. Atender los requerimientos del supervisor del contrato en cualquier etapa de la ejecución.
 57. Realizar sin costo adicional los cambios necesarios por garantía cuando materiales o actividades no cumplan estándares.
 58. Cumplir todas las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y de las instrucciones impartidas por la Subred Suoccidente.

5. PERFIL Y NOMBRE DE QUIEN EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN

1. Nombre: TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR	1. Nombre: DAVID EDUARDO PEÑUELA JIMENEZ
2. Identificación: 43871908	2. Identificación: 1018420585
3. Perfil: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	3. Perfil: DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS
4. Rol: SUPERVISOR DE CONTRATO	4. Rol: SUPERVISOR DEL CONTRATO
1. Nombre: BRYAN ANDRES SANCHEZ ORJUELA	1. Nombre: JEMMY JOHANNA GUIO VARGAS
2. Identificación: 1014245115	2. Identificación: 1046224003
3. Perfil: PROFESIONAL UNIVERSITARIO II	3. Perfil: PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
4. Rol: APOYO A LA SUPERVISIÓN	4. Rol: APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recursos Propios: SI ☒ NO ☐ Vigencias Futuras: SI ☐ NO ☒

Convenio: SI ☒ NO ☐ No. Convenio: 8541049 Suscrito con: Fondo Financiero Distrital de Salud

CRITERIO DE LA SELECCIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA CUMPLE O NO CUMPLE OFERTA AL 100% DE LAS VARIABLES
 VER ANEXO No. 03

8. Voto: TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

9. Voto: RUBY LILIANA CÁRRERA CALDERÓN
 Subgerente Corporativa

10. Voto Subgerente Corporativa: SUBGERENTE CORPORATIVO

11. FECHA: _____

12. Fecha de Recepción en la Dirección de Contratación: _____

SECRETARÍA DE SALUD
 Subred Integrada de Servicios de Salud
 Sur Occidente E.S.E.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 28/11/2025 Hora: 3:54

Nombre: _____

Correo de Notificación: _____

Firma: _____

EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

NO. RADICADO: _____

413

406

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD		 BOGOTÁ
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA		
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS		
	CS	PORVENIR	
SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO		
COMPLEJIDAD	BAJA		

ANEXO 01. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE PORVENIR

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRAS GENERALES	M2	\$ 7,636	575,00	\$ 4.390.700
1.8	DESMONTE DE MUROS INTERNOS, ATICOS EN LADRILLO HUECO O MACIZO DE ARCILLA COCIDA, BLOQUE DE CONCRETO SIMPLE, SISTEMA LIVIANO, EN CUAQUIER DIMENSIÓN Y ENRASE. INCLUYE: RETIRO DE SOBRECIMENTOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO QUE ESTAN VINCULADOS A LOS MUROS COMO VIGUETAS AEREAS, DOVELAS.	M2	\$ 22.495	72,20	\$ 1.624.139
1.9	DESMONTE Y RETIRO DE PISOS EN BALDOSA DE MORTERO Y GRANO, TABLETA VITRIFICADA CON ARENON CHINO Y ADOQUIN EN CUALQUIER DIMENSIÓN. INCLUYE: RETIRO MORTERO DE NIVELACIÓN, PEGA, ENTRESUELO	M2	\$ 14.989	4,00	\$ 59.956
1.10	DEMOLICIÓN DE PANETES EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES	M2	\$ 16.803		\$ 0
1.11	DESMONTE DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES	M	\$ 6.049	70,00	\$ 423.430
1.12	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES	M2	\$ 13.089	450,00	\$ 5.894.550
1.13	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS HIDROSANITARIOS. INCLUYE: RETIRO DE GRIFERIA. TAPONADA DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS. SANITARIOS	UN	\$ 100.775	46,00	\$ 4.837.216
1.14	DEMOLICION, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE TRAMOS DE ALEROS EXISTENTES EN CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, PLASTICA, ZINC O ASBESTO CEMENTO EXISTENTES	M2	\$ 50.226	480,00	\$ 24.106.480
1.17	DESMONTE Y RETIRO DE MARCOS CON SU RESPECTIVA ALA DE PUERTAS METALICAS, ALUMINIO Y MADERA PARA TODO TIPO DE MURO. DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.70-1.40 M	UN	\$ 23.150	43,00	\$ 995.450
1.18	DESMONTE DE PUNTOS HIDRAULICOS CON FILTRACIONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES (INCLUYE LOS TRABAJOS DE REGATAS Y DEMOLICIONES)	UN	\$ 36.690	4,00	\$ 146.760
1.19	DESMONTE DE PUNTOS SANITARIOS CON FILTRACIONES D=2-4". INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES (INCLUYE LOS TRABAJOS DE REGATAS Y DEMOLICIONES)	UN	\$ 34.197	4,00	\$ 136.788
1.23	SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRYWALL PARA OBRAS. ESTRUCTURA TEMPORAL, FACIL DE INSTALAR Y DESINSTALAR, CONSTRUIDA CON PLACAS DE YESO Y PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA DELIMITAR ESPACIOS DE TRABAJO SEGUROS Y CONTROLADOS, PROTEGER A LOS PACIENTES Y AL PERSONAL DE POLVO Y ESCOMBROS, Y AISLAR AREAS DURANTE LA CONSTRUCCION O REMODELACION DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD	M2	\$ 133.141	197,80	\$ 26.335.290
2	EXCAVACIONES				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES (trasego de 15 m.)	M3	\$ 150.746	0,00	\$ 0
2.2	Regata en muro y piso, incluye retiro de material sobrante	ml	\$ 18.000	0,00	\$ 0
4	OBRAS EN CUBIERTA				
4.1	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, SOLDADURAS, PLATERIA, ANTICORROSIVO Y PINTURA. CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACION, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE (Fabricación, suministro, transporte, montaje y pintura de elementos en metal para conformar la estructura metálica de cubierta con anclajes, columnas, vigas, correas, conexiones, templetes, en: Aceros ASTM A-36 para láminas, A-572 grado 50 y A-36 para ángulos en 1-1/2", A-500 grado C para tuberías, ASTM A 1011 grado 50 fy=3400 Kg/cm2 de 2 mm de espesor para perfiles, ASTM A 1008 grado 40 fy=2750 Kg/cm2 de 1.5 mm de espesor para perfiles, soldaduras E70XX y E60XX, tornillería GR-5 ZINCADA (A-325) con limpieza manual SSPC-SP2, anticorrosivo alquídico 1.5 MILS terminado esmalte 1.5 MILS) Los trabajos deben contemplar el uso de andamios certificado y todos los elementos requeridos para esta actividad	KG	\$ 163.862	426,00	\$ 69.805.212
4.2	MEDIACANA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA LOSAS TÉCNICAS	ML	\$ 46.523	50,00	\$ 2.326.150
4.3	PROTECCIÓN DE LOSAS TÉCNICAS CON MORTERO IMPERMEABILIZADOS	M2	\$ 488.626	50,00	\$ 24.431.300
4.4	SUMINISTRO Y REPOSICION CUBIERTA EN CUBIERTA ARQUITECTONICA PARA ZONAS EN MAL ESTADO. Teja modular similar a la referencia Superthermo 0.35 de Ajover. La cual debe tener un e = 1.9 mm; resistencia térmica (R) de 0.0133 m²Kcal y conductividad térmica (K) de 0.211 Kcal/mh²°C, en acero galvanizado, con folio de aluminio, forma trapezoidal, para las cubiertas del proyecto, de acuerdo a lo señalado en los Planos del Proyecto Arquitectónico y de Detalles. Los trabajos deben contemplar el uso de andamios certificado y todos los elementos requeridos para esta actividad. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento	M2	\$ 76.066	372,00	\$ 28.303.992
4.6	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE Dornos Fabricados con burbuja de acrílico y policarbonato de alta calidad. Fabricados con burbuja de acrílico y de policarbonato de alta calidad, el marco y perfil son de aluminio R4043. Espesor de la lámina 3 mm 44cm x 44 cm o 60 cm x 60cm Color de la lámina Perla, Blanco o Humo. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento	UN	\$ 305.070	300,00	\$ 91.521.000
4.7	SUMINISTRO Y REPOSICION CUBIERTA EN POLICARBONATO PARA ZONAS EN MAL ESTADO. Láminas en POLICARBONATO multipared con características de rigidez, bajo peso y aislamiento térmico. Estructura alveolar. Tipo Pesado: Lámina en policarbonato con estructura de doble pared en espesores de 6mm. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento	M2	\$ 395.637	0,00	\$ 0
4.8	SUMINISTRO Y REPOSICION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN PVC D=3-4". TIPO DEL MATERIAL: PVC rígido, material termoplástico compuesto de Poli (cloruro de vinilo), aditivos y exento de plastificantes. Resistencia a la Corrosión, Resistencia a la electrolisis, Resistencia a la Tensión y al Impacto.	ML	\$ 44.652	40,00	\$ 1.786.080
4.10	SUMINISTRO Y REPOSICION DE CANALES PLASTICAS TIPO DEL MATERIAL: PVC rígido, material termoplástico compuesto de Poli (cloruro de vinilo), aditivos y exento de plastificantes. Resistencia a la Corrosión, Resistencia a la electrolisis, Resistencia a la Tensión y al Impacto.	ML	\$ 74.947	86,00	\$ 6.445.442
4.11	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	\$ 75.748	100,00	\$ 7.574.800
4.13	FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM	ML	\$ 83.844	0,00	\$ 0
5	MAMPOSTERIA Y PINTURA				
5.1	FILOS Y DILATACIONES EN PANETES DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	\$ 30.729	9,20	\$ 282.707
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LAMINAS DE FIBROCEMENTO RH TIPO SUPERBOARD O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (ø40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.	M2	\$ 234.741	30,25	\$ 7.100.915
5.3	PINTURA ACRILICA BIODIDA A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS, RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. TIPO PINTURA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTURO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERISTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLO, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCION. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010.	M2	\$ 20.095	276,89	\$ 5.564.105
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LAMINAS DE YESO RH O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (ø40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR	M2	\$ 146.008	0,00	\$ 0
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LAMINAS DE YESO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (ø40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR	M2	\$ 147.321	0,00	\$ 0
5.6	PANETE 1:3 PARA MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	M2	\$ 56.940	0,00	\$ 0
5.7	PANETE 1:3 PARA MUROS	M2	\$ 48.971	0,00	\$ 0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD			 BOGOTÁ
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA			
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS			
	CS	PORVENIR	SUBRES SUR OCCIDENTE	
SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO			
COMPLEJIDAD	BAJA			

ANEXO 01. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE PORVENIR						
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL	
5.8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA MUROS EXPUESTOS A ZONAS HÚMEDAS	M2	\$ 37.514	0,00	\$ 0	
5.7	PAÑETE 1:3 PARA MUROS	M2	\$ 48.971	136,80	\$ 6.797.175	
5.9	REPOSICIÓN DE ESTUCCO PLÁSTICO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR + TRES MANOS PINTURA ACRILICA BIOCIDA A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS, RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA, TIPO PINTURA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLORES, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010. EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO.	M2	\$ 101.985	0,00	\$ 0	
5.10	ESTUCCO PLÁSTICO ACRILICO (SOBRE ENCHAPES CERÁMICOS) PARA INTERIOR + TRES MANOS PINTURA ACRILICA BIOCIDA A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS, RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA, TIPO PINTURA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLORES, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010. EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO.	M2	\$ 123.114	156,20	\$ 19.476.635	
5.11	REPOSICIÓN EN ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE RESISTENTE AL AGUA, CON BUENA DURABILIDAD, ALTO BRILLO Y ADHERENCIA. SIN PLOMO NI CLORO PARA CARPINTERIA METALICA EN MAL ESTADO	M2	\$ 21.401	0,00	\$ 0	
6	PISOS Y CIELO RASO					
6.1	REPARACIÓN ALISTADO PISO 1:3 E=0.04 M PARA ZONAS EN MAL ESTADO (Nivelación y preparación de superficies irregulares y brucos de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, baldosas de cemento, de gres, de granito, alfombras y vinilos, a los niveles señalados en los planos constructivos y de detalle.) (picar la zona afectada, aplicar un adherente y una capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor para instalar un acabado de piso que se pagará en otro ítem)	M2	\$ 226.111	0,00	\$ 0	
6.2	ALISTADO DE PISO ENDURECIDO	M2	\$ 125.944	0,00	\$ 0	
6.5	CIELO RASO DESMONTABLE EN SISTEMA SUSPENDIDO DE PANELES DE ALUMINIO DE APARIENCIA CONTINUA, PATRÓN DE PERFORADO ESPECIAL TIPO "C" - HUNTER DOUGLAS" O EQUIVALENTE, CON ANCHO DE 45 CM, CON FIJACIÓN A SISTEMA DE PORTAPANEL OCULTO EN C/FLUJO A LA ESTRUCTURA DE VIGAS.	M2	\$ 145.409	400,00	\$ 58.163.600	
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO POR LÁMINAS DE YESO RH O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (240,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASELAR.	M2	\$ 127.644	0,00	\$ 0	
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO POR LÁMINAS DE YESO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (240,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASELAR.	M2	\$ 140.013	0,00	\$ 0	
6.10	JUNTA ESTRUCTURAL EN CIELO RASO (Se refiere al suministro y la instalación de un flanche en lámina galvanizada de ancho de 20 cm calibre 26)	ML	\$ 34.536	82,00	\$ 2.831.952	
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN PVC DE 6 CM. ENTRE CIELO RASO Y PAREDES	ML	\$ 47.186	0,00	\$ 0	
6.14	PULIDA Y BRILLADA DE PISO EN GRANITO DE MÁRMOL EXISTENTE	M2	\$ 107.252	1233,50	\$ 132.295.474	
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARA DUREPISO BLANCO 51X51CM, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. RESISTENCIA MECÁNICA AL RAYADO. PARA LA INSTALACIÓN SE USARÁ UN ADHESIVO BAJO EN POLVO TIPO PEGADOR FLEX BLANCO CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA CON LÁTEX COLOR BLANCO TIPO CONCOLOR CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. EL REMATE SUPERIOR SERÁ UN ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 1 1/2" X 1 1/2" E=1/8". ENTRE EL GUARDAESCOBA Y EL ENCHAPE SE INSTALARÁ UNA DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO TIPO MUNDIAL DE ALUMINIOS REF. 379, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE CERÁMICA, ADHESIVO, CRUCETAS PLÁSTICAS DE 3MM, BOQUILLA, ÁNGULO PARA REMATE SUPERIOR Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SOBRE GUARDESCOBA. ENCHAPE INSTALADO HORIZONTALMENTE.	M2	\$ 137.866	0,00	\$ 0	
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO BALDOSA DE GRANITO VIBROPRESADA COLOR BLANCO HUILA TIPO ALFA O SIMILAR 30X30CM (INCLUYE EMBOQUILLADO, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA), SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. MORTERO DE PEGA 1:4 CON ESPESOR MÍNIMO DE 3 CM. JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS ENTRE 2 Y 7 MM. SELLADO JUNTAS DE HASTA 2 MM. CON LECHADA DE CEMENTO CON COLORANTE MINERAL DE IGUAL COLOR AL BALDOSIN, ANTES DEL FRAGUADO DEL MORTERO DE PEGA, LIMPIEZA DEL TABLÓN ANTES QUE EL EMBOQUILLADO SE ENDUREZCA. DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO CON ESMERILES Y A MÁQUINA. LIMPIEZA CON TRAPO IMPREGNADO CON ACPM.	M2	\$ 262.632	7,50	\$ 1.969.740	
6.19	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS ESCALERAS Y RAMPAS. (Suministro e instalación de bandas antideslizantes autoadhesivas en los bordes de las escaleras y en las rampas a manera de pirlas)	ML	\$ 25.343	0,00	\$ 0	
6.20	Suministro e instalación de bocapuerta en granito pulido blanco y gris con dilatación pvc entre juntas de piso existente	ML	\$ 60.000	0,00	\$ 0	
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS					
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA ESMALTADA COLOR BLANCO, PARA MOVILIDAD REDUCIDA. MODELO DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE SIFÓN Y DESAGÜE A PARED. SUPERIOR. SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE DOS BRAZOS METÁLICOS DE SOPORTE Ø=8.7 CM EN ACERO INOXIDABLE TUBULAR REDONDO L=41.7 CM. INCLUIDA GRIFERÍA DE LAVAMANOS.	UN	\$ 1.541.435	5,00	\$ 7.707.175	
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON MEDIDAS ADA CUMPLE CON CONDICIONES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. CONSTA DE TAZA SANITARIA TIPO ADRIÁTICA ALONGADA DE CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. MEDIDAS L=64 CM CM A=39 CM H=43 CM, RACOR METÁLICO DE 1 1/2" PARA FÁCIL INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO O VALVULAS DE DESCARGA TIPO PUSH INCRUSTADA EN MURO, ENTRADA POSTERIOR OCULTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON KIT DE INSTALACIÓN PARA SOPORTE DEL SANITARIO, BRIDA DESMONTABLE, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PISO. INCLUIDO FLUXÓMETRO.	UN	\$ 2.397.460	0,00	\$ 0	
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA EMPOTRAR. MEDIDAS 55 X 43 CM PROFUNDIDAD 17.5 CM. CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4 PULGADAS CON SIFÓN EN P-TIPO GRIVAL REF. 935080001. SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	\$ 647.900	1,00	\$ 647.900	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD		 BOGOTÁ	
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA			
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS			
	CS	PORVENIR		
SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO			
COMPLEJIDAD	BAJA			

ANEXO 01. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE PORVENIR


No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR PUSH PICO SEGURIDAD DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. (HABITACIONES)	UN	\$ 719.392	5,00	\$ 3.596.960
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PARA UNIDADES SANITARIAS DE MOVILIDAD REDUCIDA, DE FIJACIÓN A LA PARED CONFORMADA POR TUBULAR RECTO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 AISI 304 DE DIÁMETRO 1 1/4" (32MM) CALIBRE 18 L=36", DOS BRIDAS DE SOPORTE CON PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN EN MURO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 14 (ESPESOR 1.9MM), INCLUYE ESCUDOS Y HERRAJES.	UN	\$ 225.477	2,00	\$ 450.954
7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL VERTICAL PARA BATERÍAS DE BAÑOS, TIPO ACCESORIOS & ACABADOS O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. MODELO DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CHAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA. DIMENSIONES: 36.9 CM X 28 CM X 10.2 CM	UN	\$ 431.258	5,00	\$ 2.156.290
7.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO ANTIVANDÁLICO INCLINADO Dimensiones: 917 alto x 610 ancho x 123 prof. (mm)	UN	\$ 585.657	2,00	\$ 1.131.314
7.28	Suministro, transporte e instalación de grifera tipo flocómetro de flujo ajustable para sanitarios y/o orinales.	UN	\$ 583.189	2,00	\$ 1.166.378
8	ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES				
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMAL ALIMENTADOR EN TIPO LS CU 10F + 10N + 12T AWG POR BANDEJA O TUBERIA EMT	ML	\$ 56.073	1250,00	\$ 70.091.250
8.5	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION, ACCESORIOS EMT Y CAJAS DE PASO.	ML	\$ 36.465	24,00	\$ 875.160
8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERIA EMT 3/4", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	\$ 152.742	8,00	\$ 1.221.936
8.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 120V NEMA 5-15R LEVITON, INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERIA EMT 3/4", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	\$ 208.607	8,00	\$ 1.668.856
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 120V REGULADA COLOR NARANJA NEMA 5-15R LEVITON, INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERIA EMT 3/4", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	\$ 198.553	10,00	\$ 1.985.530
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE APARATO)	UN	\$ 157.471	4,00	\$ 629.884
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE APARATO)	UN	\$ 178.958	4,00	\$ 715.832
8.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENLACE EN FIBRA OPTICA MULTIMODO, 12 HILOS OM5	UN	\$ 31.458	8,00	\$ 251.664
8.62	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS VOZ Y DATOS	UN	\$ 53.664	8,00	\$ 429.312
8.69	DESMONTE APARATOS (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, FACEPLATE, DETECTORES DE INCENDIO, ESTACION MANIJAL, LUZ ESTROBOSCOPICA, CAMARA DE SEGURIDAD, ETC)	M2	\$ 13.069	4,00	\$ 52.276
8.70	DESMONTE CANALIZACIONES	MI	\$ 7.772	0,00	\$ 0
8.72	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo panel LED 60x60cm 45W, incluye encauchetado, clavija, soporte y demás elementos.	UN	\$ 146.383	0,00	\$ 0
9	HIDRAULICAS				
9.14	VALVULA P.D. ROSCAR 125 PSI VAPOR 200 PSI AGUA 2 1/2"	UN	\$ 405.672	5,00	\$ 2.028.360
9.24	PUNTO A.F. LAVAMANOS 1 1/2"	UN	\$ 83.557	5,00	\$ 417.785
9.31	TUBERIA PVC-P RDE-9 1 1/2"	M	\$ 22.861	25,00	\$ 571.525
9.32	ACCESORIO PVC-P 1 1/2"	UN	\$ 3.371	40,00	\$ 134.840
9.33	TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	M	\$ 30.503	0,00	\$ 0
9.34	ACCESORIO PVC-P 3/4"	UN	\$ 8.630	0,00	\$ 0
9.62	SIFON DE PISO 2"	UN	\$ 33.726	5,00	\$ 168.630
9.65	ACCESORIO PVC-S 2"	UN	\$ 8.832	48,00	\$ 423.936
9.70	TUBERIA PVC-L 2"	M	\$ 45.375	10,00	\$ 453.750
9.74	VALVULA ADMISORA DE AIRE MINIVENT 2"	UN	\$ 92.481	5,00	\$ 462.305
9.91	ABRAZADERA TIPO PERA 2"	UN	\$ 10.239	5,00	\$ 51.195
11	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2	\$ 96.148	0,00	\$ 0
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA(AMBARCARAS)	M2	\$ 79.682	10,00	\$ 796.820
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION FIJA O MOVIL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. INC PELICULA DE SEGURIDAD DE 4MICRAS POR UNA CARA.ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS COMO BARRAS DE GIRO MANIJAS, CHAPAS	M2	\$ 1.084.396	3,91	\$ 4.235.051
12	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA CILÍNDRICA	UN	\$ 107.637	43,00	\$ 4.628.391
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER	UN	\$ 180.636	0,00	\$ 0
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	UN	\$ 198.616	0,00	\$ 0
14	TRÁMITES				
14.1	Trámite de Solicitud de concepto de Reparaciones Locativas de Curaduría	UN	\$ 729.794	0,00	\$ 0
16	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR-EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H=0,30X0,60M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m)	M2	\$ 582.626	1,00	\$ 582.626
18	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				
18.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METÁLICA TERMINADA PINTADA E INSTALADA.	M2	\$ 611.396	150,00	\$ 91.709.400
18.13	Suministro, transporte e instalación de mueble bajo o alto en madera de Melamina, incluye diseño previamente aprobado por la supervisión, de acuerdo a la modulación de espacios.	ML	\$ 1.463.686	6,00	\$ 8.782.116
18.18	Suministro transporte e instalación de puertas 1.20x2.10, ala en Celosía, marco en lámina doblada calibre 18. (Incluye, cerradura de manija tipo palanca, Acabado cromo mate de zocalo a plomo con puerta de lámina en acero inoxidable de 2mm, h=0.10m pegado al ala en todo su perimetro, incluido el canto del ala, bisagras, tope y todo lo necesario para su correcta instalación.)	UN	\$ 2.470.297	6,00	\$ 14.821.782
19	OTROS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
19.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS FIJA A MURO L= 60CMS	UN	\$ 146.559	2,00	\$ 293.118
19.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE AMUJO EN ACERO INOXIDABLE DISCAPACITADOS	UN	\$ 578.639	2,00	\$ 1.157.278
19.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35M POR UNA SOLA CARA, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	ML	\$ 77.261	0,00	\$ 0
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				
20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	\$ 6.134	380,00	\$ 3.090.920

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD			 BOGOTÁ
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA			
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS			
	CS	PORVENIR	SUBRES SUR OCCIDENTE	
	SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO		
COMPLEJIDAD	BAJA			

ANEXO 01. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE PORVENIR

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL
20.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODEGRADABLES (TEJAS ASBESTO, CEMENTO, TUBERIAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	\$ 885	75000.00	\$ 66.375.000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 831.603.137
ADMINISTRACIÓN			16%		\$ 133.056.502
UTILIDAD			5%		\$ 41.580.157
IMPREVISTOS			3%		\$ 24.948.094
IVA UTILIDAD			19%		\$ 7.900.230
TOTAL COSTO DIRECTO+AIU					\$ 1.039.088.120
VALOR INTERVENTORIA					\$ 103.908.812
TOTAL					\$ 1.142.996.932

FIRMAS DE QUIENES DILIGENCIAN:


BRYAN ANDRES SANCHEZ ORJUELA
1.014.245.115
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
APOYO A LA SUPERVISION



JEIMY JOHANNA GUIO VARGAS
1.049.624.003
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
APOYO A LA SUPERVISION

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD			 BOGOTÁ
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA			
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS			
	CS	ASUNCIÓN BOCHICA	SUBRES SUR OCCIDENTE	
	SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO		
COMPLEJIDAD	BAJA			

ANEXO 02. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE ASUNCIÓN BOCHICA

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRAS GENERALES	M2	\$ 7.636	152,16	\$ 1.161.882
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	\$ 26.423	34,05	\$ 899.642
1.8	DESMONTE DE MUROS INTERNOS, ATICOS EN LADRILLO HUECO O MACIZO DE ARCILLA COCIDA, BLOQUE DE CONCRETO SIMPLE, SISTEMA LIVIANO, EN CUAQUIER DIMENSIÓN Y ENRASE. INCLUYE: RETIRO DE SOBRECIMENTOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO QUE ESTAN VINCULADOS A LOS MUROS COMO VIGUETAS AEREAS, DOVELAS.	M2	\$ 22.495	23,99	\$ 539.595
1.9	DESMONTE Y RETIRO DE PISOS EN BALOSA DE MÓRTERO Y GRANO, TABLETA VITRIFICADA CON ARENÓN CHINO Y ADOQUIN EN CUALQUIER DIMENSIÓN. INCLUYE: RETIRO MÓRTERO DE NIVELACIÓN, PEGA, ENTRESUELO	M2	\$ 14.989	54,06	\$ 810.321
1.23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRYWALL PARA OBRAS. ESTRUCTURA TEMPORAL, FÁCIL DE INSTALAR Y DESINSTALAR, CONSTRUIDA CON PLACAS DE YESO Y PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA DELIMITAR ESPACIOS DE TRABAJO SEGUROS Y CONTROLADOS, PROTEGER A LOS PACIENTES Y AL PERSONAL DE POLVO Y ESCOMBROS, Y AISLAR ÁREAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD	M2	\$ 133.141	56,83	\$ 7.966.364
2	EXCAVACIONES				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (trasiego de 15 m.)	M3	\$ 150.746	0,00	\$ 0
2.2	Regata en muro y piso, incluye retiro de material sobrante	ml	\$ 18.000	0,00	\$ 0
4	OBRAS EN CUBIERTA				
4.1	ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTAS INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERÍA, ANTICORROSIVO Y PINTURA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE. (Fabricación, suministro, transporte, montaje y pintura de elementos en metal para conformar la estructura metálica de cubierta con anclajes, columnas, vigas, correas, conexiones, templates, en: Aceros ASTM A-36 para láminas, A-572 grado 50 y A-36 para ángulos en 1'-1/2", A-500 grado C para tuberías, ASTM A 1011 grado 50 fy=3400 Kg/cm2 de 2 mm de espesor para perfiles, ASTM A 1008 grado 40 fy=2750 Kg/cm2 de 1.5 mm de espesor para perfiles, soldaduras E70XX y E60XX, tornillería GR-5 ZINCADA (A-325) con llave manual SSPC-SP2, anticorrosivo alquídico 1.5 MILS terminado esmalte 1.5 MILS) Los trabajos deben contemplar el uso de andamios certificado y todos los elementos requeridos para esta actividad.	KG	\$ 163.862	0,00	\$ 0
4.4	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN CUBIERTA EN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA PARA ZONAS EN MAL ESTADO. Teja modular similar a la referencia Superthermo 0.35 de Ajofer. La cual debe tener un e = 1.9 mm; resistencia térmica (R) de 0.0133 m²·°C/Kcal y conductividad térmica (K) de 0.211 Kcal/mh°C, en acero galvanizado, con fol de aluminio, forma trapezoidal, para las cubiertas del proyecto, de acuerdo a lo señalado en los Planos del Proyecto Arquitectónico y de Detalles. Los trabajos deben contemplar el uso de andamios certificado y todos los elementos requeridos para esta actividad. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento	M2	\$ 76.086	0,00	\$ 0
4.8	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN PVC D=3-4" TIPO DEL MATERIAL: PVC rígido, material termoplástico compuesto de Pol (cloruro de vinilo), aditivos y exento de plastificantes. Resistencia a la Corrosión, Resistencia a la electrólisis, Resistencia a la Tensión y al Impacto.	ML	\$ 44.652	0,00	\$ 0
4.10	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE CAÑALES PLÁSTICAS TIPO DEL MATERIAL: PVC rígido, material termoplástico compuesto de Pol (cloruro de vinilo), aditivos y exento de plastificantes. Resistencia a la Corrosión, Resistencia a la electrólisis, Resistencia a la Tensión y al Impacto.	ML	\$ 74.947	0,00	\$ 0
4.11	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	\$ 75.748	0,00	\$ 0
4.13	FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM	ML	\$ 83.844	0,00	\$ 0
5	MAESTRERÍA Y PINTURA				
5.1	FILOS Y DILATAACIONES EN PANETES DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	\$ 30.729	18,38	\$ 564.749
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LÁMINAS DE FIBROCEMENTO RH TIPO SUPERBOARD O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c/40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.	M2	\$ 234.741	148,09	\$ 34.762.690
5.9	REPOSICIÓN DE ESTUCCO PLÁSTICO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR + TRES MANOS PINTURA ACRILICA BIOCIDA A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS. RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. TIPO PINTURA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLO, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010. EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO.	M2	\$ 101.985	0,00	\$ 0
5.10	ESTUCCO PLÁSTICO ACRILICO (SOBRE ENCHAPES CERAMICOS) PARA INTERIOR + TRES MANOS PINTURA ACRILICA BIOCIDA A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS. RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. TIPO PINTURA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLO, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010. EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO.	M2	\$ 123.114	149,18	\$ 18.365.531
5.11	REPOSICIÓN EN ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE RESISTENTE AL AGUA, CON BUENA DURABILIDAD, ALTO BRILLO Y ADHERENCIA SIN PLOMO NI CLORO PARA CARPINTERIA METÁLICA EN MAL ESTADO	M2	\$ 21.401	0,00	\$ 0
6	PISOS Y CIELO RASO				
6.1	REPARACIÓN ALISTADO PISO 1:3 E=0.04 M PARA ZONAS EN MAL ESTADO (Nivelación y preparación de superficies irregulares y brucas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, baldosas de cemento, de gres, de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los planos constructivos y de detalle.) (picar la zona afectada, aplicar un adherente y una capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor para instalar un acabado de piso que se pagará en otro ítem)	M2	\$ 226.111	0,00	\$ 0
6.2	ALISTADO DE PISO ENDURECIDO	M2	\$ 125.944	0,00	\$ 0
6.3	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO E=0.04 M (Nivelación y preparación de superficies irregulares y brucas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, baldosas de cemento, de gres, de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los planos constructivos y de detalle.)	M2	\$ 134.731	0,00	\$ 0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS			 BOGOTÁ		
	CS	ASUNCIÓN BOCHICA	SUBRES SUR OCCIDENTE			
	SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO				
	COMPLEJIDAD	BAJA				
ANEXO 02. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE ASUNCIÓN BOCHICA						
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO POR LAMINAS DE YESO RH O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (ø40,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASILLAR.		M2	\$ 127.644	0,00	\$
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO POR LAMINAS DE YESO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (ø40,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASILLAR.		M2	\$ 140.013	0,00	\$
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN PVC DE 6 CM. ENTRE CIELO RASO Y PAREDES		ML	\$ 47.186	28,96	\$ 1.366.12
6.14	PULIDA Y BRILLADA DE PISO EN GRANITO DE MÁRMOL EXISTENTE		M2	\$ 107.252	907,71	\$ 97.353.40
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO BALDOSA DE GRANITO VIBROPRESADA COLOR BLANCO HUILA TIPO ALFA O SIMILAR 30X30CM (INCLUYE EMBOQUILLADO, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA), SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. MORTERO DE PEGA 1:4 CON ESPESOR MÍNIMO DE 3 CM. JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS ENTRE 2 Y 7 MM. SELLADO JUNTAS DE HASTA 2 MM. CON LECHADA DE CEMENTO CON COLORANTE MINERAL DE IGUAL COLOR AL BALDOSÍN, ANTES DEL FRAGUADO DEL MORTERO DE PEGA. LIMPIEZA DEL TABLÓN ANTES QUE EL EMBOQUILLADO SE ENDUREZCA. DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO CON ESMERILES Y A MÁQUINA. LIMPIEZA CON TRAPO IMPREGNADO CON ACPM.		M2	\$ 262.632	100,00	\$ 26.263.20
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE EN ROLLO CON TRATAMIENTO EN POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES. DEBE CONTAR CON PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS, SER ANTIBACTERIAL E IGNÍFUGO. ESPESOR MÍNIMO 2 MM. INCLUYE SOPORTE CURVO PARA LA GENERACIÓN DE LA MEDIA CAÑA PEGADO CON ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO Y REMATE DE ZÓCALO A UNA ALTURA DE 10 CM. COLOR SEGÚN DETALLES DE PISOS. INCLUYE CORDÓN TERMOFUNDIDO EN SITIO, MEDIACAÑA, PIRLANES, REMATES, RINCONES, ESQUINAS, ETC. (INCLUYE RETIROS DE PARCHES DE VINISOL, RESANES Y ALISTADO DEL SUSTRATO).		M2	\$ 236.825	0,00	\$
6.19	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS ESCALERAS Y RAMPAS. (Suministro e instalación de bandas antideslizantes autoadhesivas en los bordes de los escalones y en las rampas a manera de pirlán).		ML	\$ 25.343	0,00	\$
6.20	Desmonte y retiro de laminas en yeso o fibrocemento, incluye desmonte de estructura en caso de requerimiento		m2	\$ 30.000	0,00	\$
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS					
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA ESMALTADA COLOR BLANCO, PARA MOVILIDAD REDUCIDA. MODELO DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE SIFÓN Y DESAGÜE A PARED. SUPERIOR. SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE DOS BRAZOS METÁLICOS DE SOPORTE Ø=8.7 CM EN ACERO INOXIDABLE TUBULAR REDONDO L=41.7 CM. INCLUIDA GRIFERÍA DE LAVAMANOS		UN	\$ 1.541.435	16,00	\$ 24.662.96
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA EMPOTRAR. MEDIDAS 55 X 43 CM PROFUNDIDAD 17,5 CM. CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4 PULGADAS CON SIFÓN EN P TIPO GRIVAL REF. 935080001, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.		UN	\$ 647.900	1,19	\$ 773.20
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR PUSH PICO SEGURIDAD DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. (HABITACIONES)		UN	\$ 719.392	13,13	\$ 9.443.74
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PARA UNIDADES SANITARIAS DE MOVILIDAD REDUCIDA, DE FIJACIÓN A LA PARED CONFORMADA POR TUBULAR RECTO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18. AISI 304 DE DIÁMETRO 1 1/4" (32MM) CALIBRE 18 L=36", DOS BRIDAS DE SOPORTE CON PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN EN MURO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 14 (ESPESOR 1.9MM), INCLUYE ESCUDOS Y HERRAJES.		UN	\$ 225.477	2,39	\$ 538.16
7.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO ANTIVANDÁLICO INCLINADO Dimensiones: 917 alto x 610 ancho x 123 prof. (mm)		UN	\$ 565.657	2,39	\$ 1.350.11
7.28	Suministro, transporte e instalación de grifera tipo fluxometro de flujo ajustable para sanitarios y/o orinales.		UN	\$ 583.189	2,39	\$ 1.391.95
8	ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES					
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL ALIMENTADOR EN TIPO LS CU 12F + 12N + 12T AWG POR BANDEJA O TUBERÍA EMT		ML	\$ 45.261	581,19	\$ 26.305.05
8.4	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1", INCLUYE ELEMENTOS DE SUECCION, ACCESORIOS EMT Y CAJAS DE PASO		ML	\$ 39.192	81,39	\$ 3.189.83
8.5	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4", INCLUYE ELEMENTOS DE SUECCION, ACCESORIOS EMT Y CAJAS DE PASO		ML	\$ 36.465	38,19	\$ 1.382.55
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT 3/4", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050		UN	\$ 152.742	10,74	\$ 1.640.54
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 120V NEMA 5-15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT 3/4", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050		UN	\$ 208.607	10,74	\$ 2.240.56
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 120V REGULADA COLOR NARANJA NEMA 5-15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT 3/4", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050		UN	\$ 198.553	10,74	\$ 2.132.57



CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS

CS

ASUNCIÓN BOCHICA

SUBRES SUR OCCIDENTE

SERVICIO

AMBULATORIO NO QUIRURGICO

COMPLEJIDAD

BAJA




ANEXO 02. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE ASUNCIÓN BOCHICA

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA TRIFASICA 208 V 30A NEMA 5 20R LEVITON, INCLUYE CAJA GALVANIZADA INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERIA EMT 3/4", CONEXION DE TOMA ELECTRICA SEGUN NORMATIVIDAD TECNICA VIGENTE Y SEGUN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2060	UN	\$ 327.873	10,74	\$ 3.521.853
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE APARATO)	UN	\$ 157.471	9,55	\$ 1.503.407
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE APARATO)	UN	\$ 178.958	9,55	\$ 1.708.548
8.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS VOZ Y DATOS SENCILLAS O DOBLES -TUBERIA EMT 1" CAJA ESPECIAL 4X4X4, SUPLEMENTO, TRES METROS DE TUBERIA EMT 3/4"	UN	\$ 108.650	8,35	\$ 907.640
8.62	CERTIFICACION DE PUNTOS VOZ Y DATOS	UN	\$ 59.684	8,35	\$ 448.298
8.63	CERTIFICACION RETIE	UN	\$ 16.565.551	9,00	\$ 149.089.959
8.69	DESMONTE APARATOS (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, FACEPLATE, DETECTORES DE INCENDIO, ESTACION MANUAL, LUZ ESTROBOSCOPICA, CAMARA DE SEGURIDAD, ETC)	M2	\$ 13.069	11,93	\$ 155.965
8.70	DESMONTE CANALIZACIONES	MI	\$ 7.772	0,00	\$ 0
8.72	Suministro, transporte e instalaci6n de luminaria tipo panel LED 60x60cm 45W, incluye encauchetado, clavija, soporte y dem�s elementos.	UN	\$ 146.383	0,00	\$ 0
8.76	Luminaria tipo bala LED resesada con drive independiente, proyeccion uniforme de la luz, flujo luminoso de 3300 LM potencia de 30W, IPE 20, tension de 120 referencia c26829 tipo silvania o similar.	UN	\$ 201.650	11,93	\$ 2.406.491
9	HIDRAULICAS				
9.14	VALVULA P.D. ROSCAR 125 PSI VAPOR 200 PSI AGUA 2 1/2"	UN	\$ 405.672	13,13	\$ 5.325.419
9.24	PUNTO A.F. LAVAMANOS 1/2"	UN	\$ 83.557	13,13	\$ 1.096.886
9.28	PUNTO A.F. POCETA DE ASEO 1/2"	UN	\$ 83.911	1,19	\$ 100.139
9.31	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	M	\$ 22.861	44,75	\$ 1.023.067
9.32	ACCESORIO PVC-P 1/2"	UN	\$ 3.371	105,02	\$ 354.020
9.33	TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	M	\$ 30.503	0,00	\$ 0
9.34	ACCESORIO PVC-P 3/4"	UN	\$ 8.630	0,00	\$ 0
9.58	LAVAMANOS 2"	UN	\$ 355.163	13,13	\$ 4.662.367
9.62	SIFON DE PISO 2"	UN	\$ 33.726	13,13	\$ 442.735
9.65	ACCESORIO PVC-S 2"	UN	\$ 8.832	78,76	\$ 695.647
9.66	TUBERIA PVC-S 4"	M	\$ 38.910	23,22	\$ 903.629
9.70	TUBERIA PVC-L 2"	M	\$ 45.375	11,93	\$ 541.505
9.72	TUBERIA PVC-L 4"	M	\$ 34.165	5,97	\$ 203.863
9.91	ABRAZADERA TIPO PERA 2"	UN	\$ 10.239	13,13	\$ 134.411
11	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)				
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJOS BISELADOS 15 DE 6=4MM	M2	\$ 96.148	0,00	\$ 0
11.7	SUMINISTRO E INSTALACION SANGELASTING COLOR OPAL O TIPO PERSIANA/AMBASCARAS	M2	\$ 79.682	4,12	\$ 328.640
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA MOVIL EN VIDRIO TEMPORAL DE 10MM CON THERMOPLASTICO EN ACERO INOXIDABLE - UNO DE CADA 4 DE SEGURIDAD DE VIDRIO PARA CADA FLUJO DE FLUJON Y ACCESORIOS	M2	\$ 1.084.396	4,12	\$ 4.472.472
12	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA CILINDRICA	UN	\$ 107.637	13,13	\$ 1.412.994
14	TRAMITES				
14.1	Tr�mite de Solicitud de concepto de Reparaciones Locativas de Curadur�a	UN	\$ 729.794	0,00	\$ 0
15	EQUIPOS DE TIPO INDUSTRIAL				
15.1	Plataforma salvaescaleras que cumplen con la norma colombiana NTC 5926-S. Para escaleras rectas y curvas, permite subir y bajar en silla de ruedas por escaleras con curvas interiores y exteriores; Capacidad de carga: 225kg; Color: Estandar RAL 7035. Dim. max. de la plataforma: Longitud: 1250mm. Anchura: 900mm; Velocidad: 6m / min; Volumen: Bajo 60 dB; Inclinaci�n de gui�: 0 - 47�. Alimentaci�n el�ctrica: 1 x 110V & 1 x 220V, para cargar bater�as a 24V DC	UN	\$ 106.229.417	1,60	\$ 169.967.067
15.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA EL�CTRICA TRIFASICA CABINADA DE 40 KW EFECTIVOS EN L.A ALTURA DE BOGOT� O M�S.	UN	\$ 66.605.725	1,60	\$ 106.569.160
15.7	Transfencia automatica para planta de 40KW compatible con planta del item 15.6 incluye suministro instalacion y conexi�n	UN	\$ 6.000.000	0,00	\$ 0
15.8	Suministro e instalacion de cableado acometida de 3x10+1x12+6T cu en tuberia de 2" emt, conexi�n entre planta electrica y tablero de distribuci�n, incluye conexi�n, bornado y elementos de fijaci�n de cableado y tuberia	m	\$ 350.000	0,00	\$ 0
18	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)				
18.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED CALIBRE18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA TERMINADA PINTADA E INSTALADA	M2	\$ 611.396	13,13	\$ 8.026.040
19	OTROS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)				
19.18	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA ABATIBLE AMURO EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS	UN	\$ 578.639	2,39	\$ 1.381.098
19.19	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA FLJA EN "L" EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS	UN	\$ 570.184	2,39	\$ 1.380.915
20	ASEO Y DISPOSICION FINAL				
20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	\$ 8.134	0,00	\$ 0
20.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODEGRADABLES-TIAS ASBESTO CEMENTO TUBERIAS VIDRIOS ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	\$ 885	0,00	\$ 0
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 733.458.726
ADMINISTRACION					
UTILIDAD					\$ 117.353.396
IMPREVISTOS					\$ 36.672.936
IVA UTILIDAD					\$ 22.003.762
TOTAL COSTO DIRECTO+AIU					\$ 916.456.678
VALOR INTERVENTORIA					\$ 91.645.668
TOTAL					\$ 1.008.102.346

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD		 BOGOTÁ		
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA				
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS				
	CS	ASUNCIÓN BOCHICA SUBRES SUR OCCIDENTE			
	SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO			
COMPLEJIDAD	BAJA				
ANEXO 02. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE ASUNCIÓN BOCHICA					
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL

FIRMAS DE QUIENES DILIGENCIAN:


BRYAN ANDRES SANCHEZ ORJUELA
1.014.245.115
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
APOYO A LA SUPERVISION


JEIMY JOHANNA GUIO VARGAS
1.049.624.003
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
APOYO A LA SUPERVISION

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD			 BOGOTÁ	
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA				
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS				
	CS	CARVAJAL	SUBRES SUR OCCIDENTE		
SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO				
COMPLEJIDAD	BAJA				
ANEXO 03. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE CARVAJAL					
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRAS GENERALES	M2	\$ 7.636	63,05	\$ 481.450
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	\$ 26.423	66,00	\$ 1.743.918
1.8	DESMONTE DE MUROS INTERNOS, ATICOS EN LADRILLO HUECO O MACIZO DE ARCILLA COCIDA, BLOQUE DE CONCRETO SIMPLE, SISTEMA LIVIANO, EN CUAQUIER DIMENSIÓN Y ENRASE, INCLUYE: RETIRO DE SOBRECIMENTOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO QUE ESTAN VINCULADOS A LOS MUROS COMO VIGUETAS AEREAS, DOVELAS,	M2	\$ 22.495	128,50	\$ 2.890.608
1.9	DESMONTE Y RETIRO DE PISOS EN BALDOSA DE MORTERO Y GRANO, TABLETA VITRIFICADA CON ARENON CHINO Y ADOQUIN EN CUALQUIER DIMENSIÓN. INCLUYE: RETIRO MORTERO DE NIVELACIÓN, PEGA, ENTRESUELO	M2	\$ 14.989	100,00	\$ 1.498.900
1.10	DEMOLICIÓN DE PANETES EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	\$ 16.803	55,92	\$ 939.624
1.17	DESMONTE Y RETIRO DE MARCOS CON SU RESPECTIVA ALA DE PUERTAS METÁLICAS, ALUMINIO Y MADERA PARA TODO TIPO DE MURO, DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.70-1.40 M	UN	\$ 23.150	11,00	\$ 254.650
1.18	DESMONTE DE PUNTOS HIDRÁULICOS CON FILTRACIONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE LOS TRABAJOS DE REGATAS Y DEMOLICIONES)	UN	\$ 36.690	7,00	\$ 256.830
1.19	DESMONTE DE PUNTOS SANITARIOS CON FILTRACIONES D=2-4" INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE LOS TRABAJOS DE REGATAS Y DEMOLICIONES)	UN	\$ 34.197	7,00	\$ 239.379
1.23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRYWALL PARA OBRAS, ESTRUCTURA TEMPORAL, FÁCIL DE INSTALAR Y DESINSTALAR, CONSTRUIDA CON PLACAS DE YESO Y PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA DELIMITAR ESPACIOS DE TRABAJO SEGUROS Y CONTROLADOS, PROTEGER A LOS PACIENTES Y AL PERSONAL DE POLVO Y ESCOMBROS, Y AISLAR ÁREAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD	M2	\$ 133.141	80,90	\$ 10.771.107
2	EXCAVACIONES				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (trasiego de 15 m.)	M3	\$ 150.746	0,00	\$ 0
2.2	Regata en muro y piso, incluye retiro de material sobrante	ml	\$ 18.000	0,00	\$ 0
4	OBRAS EN CUBIERTA				
4.1	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SOLDADURAS, PLATINERÍA, ANTICORROSIVO Y PINTURA. CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y MONTAJE. (Fabricación, suministro, transporte, montaje y pintura de elementos en metal para conformar la estructura metálica de cubierta con andajes, columnas, vigas, correas, conexiones, templetes, en: Aceros ASTM A-36 para láminas, A-572 grado 50 y A-36 para ángulos en 1-1/2", A-500 grado C para tuberías, ASTM A 1011 grado 50 fy=3400 Kg/fcm2 de 2 mm de espesor para perfiles, ASTM A 1008 grado 40 fy=2750 Kg/fcm2 de 1.5 mm de espesor para perfiles, soldaduras E70XX y E60XX, tornillería GR-5 ZINCADA (A-325) con limpieza manual SSPC-SP2, anticorrosivo alquídico 1.5 MILS terminado esmalte 1.5 MILS) Los trabajos deben contemplar el uso de andamios certificado y todos los elementos requeridos para esta actividad	KG	\$ 163.862	30,24	\$ 4.955.187
4.6	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN de Domo Fabricados con burbuja de acrílico y policarbonato de alta calidad. Fabricados con burbuja de acrílico y de policarbonato de alta calidad, el marco y perfil son de aluminio R4043. Espesor de la lámina 3 mm 44cm x 44 cm o 60 cm x 60cm Color de la lámina Perla, Blanco o Humo. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento	UN	\$ 305.070	98,00	\$ 29.896.860
4.7	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO PARA ZONAS EN MAL ESTADO. Láminas en POLICARBONATO multipared con características de rigidez, bajo peso y aislamiento térmico. Estructura alveolar. Tipo Pesada: Lámina en policarbonato con estructura de doble pared en espesores de 6mm. El costo incluye todos los costos de fijación y remates necesarios para el correcto funcionamiento.	M2	\$ 395.637	0,00	\$ 0
4.11	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	\$ 75.748	19,91	\$ 1.508.143
4.13	FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA CL. 20- DESARROLLO 80 CM	ML	\$ 83.844	0,00	\$ 0
5	MAMPOSTERÍA Y PINTURA				
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LÁMINAS DE FIBROCEMENTO RH TIPO SUPERBOARD O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.	M2	\$ 234.741	25,00	\$ 5.868.525
5.3	PINTURA ACRILICA BIOCIDIA A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS, RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. TIPO PINTURA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLO, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010	M2	\$ 20.095	377,28	\$ 7.581.341
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LÁMINAS DE YESO RH O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR	M2	\$ 146.008	0,00	\$ 0
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LÁMINAS DE YESO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR	M2	\$ 147.321	0,00	\$ 0
5.6	PAÑETE 1:3 PARA MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	M2	\$ 56.940	0,00	\$ 0
5.7	PAÑETE 1:3 PARA MUROS	M2	\$ 48.971	10,00	\$ 489.710
5.8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA MUROS EXPUESTOS A ZONAS HUMEDAS	M2	\$ 37.514	0,00	\$ 0
5.10	ESTUQUE PLASTICO ACRILICO (SOBRE ENCHAPES CERAMICOS) PARA INTERIOR + TRES MANOS PINTURA ACRILICA BIOCIDIA A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS, RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. TIPO PINTURA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLO, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010, EN MUROS CON HUMEDADES Y EN MAL ESTADO.	M2	\$ 123.114	78,65	\$ 9.682.916
5.11	REPOSICIÓN EN ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE RESISTENTE AL AGUA, CON BUENA DURABILIDAD, ALTO BRILLO Y ADHERENCIA. SIN PLOMO NI CLORO PARA CARPINTERIA METALICA EN MAL ESTADO	M2	\$ 21.401	0,00	\$ 0
6	PISOS Y CIELO RASO				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD			 BOGOTÁ	
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA				
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS				
	CS	CARVAJAL	SUBRES SUR OCCIDENTE		
	SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO			
	COMPLEJIDAD	BAJA			
ANEXO 03. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE CARVAJAL					
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL
6.1	REPARACIÓN ALISTADO PISO 1:3 E=0.04 M PARA ZONAS EN MAL ESTADO (Nivelación y preparación de superficies irregulares y brancas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, baldosas de cemento, de gres, de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los planos constructivos y de detalle.) (picar la zona afectada, aplicar un adherente y una capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor para instalar un acabado de piso que se pagará en otro ítem)	M2	\$ 226.111	0,00	\$ 0
6.2	ALISTADO DE PISO ENDURECIDO	M2	\$ 125.944	0,00	\$ 0
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO POR LAMINAS DE YESO R10 O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (c40,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASILLAR	M2	\$ 127.644	0,00	\$ 0
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO POR LAMINAS DE YESO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (c40,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASILLAR	M2	\$ 140.013	0,00	\$ 0
6.10	JUNTA ESTRUCTURAL EN CIELO RASO (Se refiere al suministro y la instalación de un flanche en lámina galvanizada de ancho de: 20 cm calibre 26)	ML	\$ 34.536		\$ 0
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN PVC DE 6 CM. ENTRE CIELO RASO Y PAREDES	ML	\$ 47.186	31,60	\$ 1.491.078
6.14	PULIDA Y BRILLADA DE PISO EN GRANITO DE MÁRMOL EXISTENTE	M2	\$ 107.252	975,51	\$ 104.625.423
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARA DUROPOISO BLANCO 51X51CM, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR, RESISTENCIA MECÁNICA AL RAYADO. PARA LA INSTALACIÓN SE USARÁ UN ADHESIVO BAJO EN POLVO TIPO PEGADOR FLEX BLANCO CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA CON LÁTEX COLOR BLANCO TIPO CONCOLOR CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. EL REMATE SUPERIOR SERÁ UN ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 1½" X 1½" E=1/8". ENTRE EL GUARDESCOBA Y EL ENCHAPE SE INSTALARÁ UNA DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO TIPO MUNDIAL DE ALUMINIOS REF. 379, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE CERÁMICA, ADHESIVO, CRUCETAS PLÁSTICAS DE 3MM, BOQUILLA, ÁNGULO PARA REMATE SUPERIOR Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SOBRE GUARDESCOBA. ENCHAPE INSTALADO HORIZONTALMENTE.	M2	\$ 130.563	37,50	\$ 4.896.113
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO BALDOSA DE GRANITO VIBROPRESADA COLOR BLANCO HUILA TIPO ALFA O SIMILAR 30X30CM (INCLUYE EMBOQUILLADO, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA). SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. MORTERO DE PEGA 1:4 CON ESPESOR MÍNIMO DE 3 CM. JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS ENTRE 2 Y 7 MM. SELLADO JUNTAS DE HASTA 2 MM. CON LECHADA DE CEMENTO CON COLORANTE MINERAL DE IGUAL COLOR AL BALDOSIN, ANTES DEL FRAGUADO DEL MORTERO DE PEGA. LIMPIEZA DEL TABLÓN ANTES QUE EL EMBOQUILLADO SE ENDUREZCA. DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO CON ESMERILES Y A MÁQUINA, LIMPIEZA CON TRAPO IMPREGNADO CON ACPM.	M2	\$ 262.632	40,00	\$ 10.505.280
6.19	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS ESCALERAS Y RAMPAS. (Suministro e instalación de bandas antideslizantes autoadhesivas en los bordes de los escalones y en las rampas a manera de pñan)	ML	\$ 25.343	0,00	\$ 0
6.20	Suministro e instalación de bocapuerta en granito pulido blanco y gris con dilatación pvc entre juntas de piso existente	ML	\$ 60.000	0,00	\$ 0
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS BAÑOS EN CERÁMICA RECTIFICADA CON MEDIDAS 30 X 60 CM COLOR BLANCO BRILLANTE, TIPO PARED ANTÁRTICA CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR, RESISTENCIA MECÁNICA AL RAYADO. PARA LA INSTALACIÓN SE USARÁ UN ADHESIVO BAJO EN POLVO TIPO PEGADOR FLEX BLANCO CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA CON LÁTEX COLOR BLANCO TIPO CONCOLOR CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. EL REMATE SUPERIOR SERÁ UN ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 1½" X 1½" E=1/8". ENTRE EL GUARDESCOBA Y EL ENCHAPE SE INSTALARÁ UNA DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO TIPO MUNDIAL DE ALUMINIOS REF. 379, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE CERÁMICA, ADHESIVO, CRUCETAS PLÁSTICAS DE 3MM, BOQUILLA, ÁNGULO PARA REMATE SUPERIOR Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SOBRE GUARDESCOBA. ENCHAPE INSTALADO HORIZONTALMENTE.	M2	\$ 155.950	9,34	\$ 1.456.573
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA ESMALTADA COLOR BLANCO, PARA MOVILIDAD REDUCIDA, MODELO DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE SIFÓN Y DESAGÜE A PARED. SUPERIOR. SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE DOS BRAZOS METÁLICOS DE SOPORTE Ø=8.7 CM EN ACERO INOXIDABLE TUBULAR REDONDO L=41.7 CM. INCLUIDA GRIFERÍA DE LAVAMANOS	UN	\$ 1.541.435	3,00	\$ 4.624.305
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON MEDIDAS ADA CUMPLE CON CONDICIONES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CONSTA DE TAZA SANITARIA TIPO ADRIÁTICA ALONGADA DE CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR, MEDIDAS L=64 CM CM A=36 CM H=43 CM. RACOR METÁLICO DE 1 1/2" PARA FÁCIL INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO O VÁLVULAS DE DESCARGA TIPO PUSH INCRUSTADA EN MURO. ENTRADA POSTERIOR OCULTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON KIT DE INSTALACIÓN PARA SOPORTE DEL SANITARIO, BRIDA DESMONTABLE, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PISO. INCLUIDO FLUXÓMETRO	UN	\$ 2.397.460	2,00	\$ 4.794.920
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA EMPOTRAR MEDIDAS 55 X 43 CM PROFUNDIDAD 17.5 CM. CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4 PULGADAS CON SIFÓN EN P TIPO GRIVAL REF. 935080001, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	\$ 647.900	1,00	\$ 647.900
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR PUSH PICO SEGURIDAD DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. (HABITACIONES)	UN	\$ 719.392	3,00	\$ 2.158.176
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PARA UNIDADES SANITARIAS DE MOVILIDAD REDUCIDA, DE FIJACIÓN A LA PARED CONFORMADA POR TUBULAR RECTO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18, AISI 304 DE DIÁMETRO 1 1/4" (32MM) CALIBRE 18 L=36". DOS BRIDAS DE SOPORTE CON PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN EN MURO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 14 (ESPESOR 1.9MM), INCLUYE ESCUDOS Y HERRAJES.	UN	\$ 225.477	2,00	\$ 450.954

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD			 BOGOTÁ
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA			
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS			
	CS	CARVAJAL	SUBRES SUR OCCIDENTE	
	SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO		
	COMPLEJIDAD	BAJA		


ANEXO 03. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE CARVAJAL

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL
7.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de dispensador de toallas tipo Corona elaborado en acero inoxidable 304, para espacios públicos de alto tráfico, cuenta con una ranura para conocer la cantidad de toallas restantes para abastecimiento.	UN	\$ 565.334	5,00	\$ 2.825.670
7.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO ANTIVANDÁLICO INCLINADO Dimensiones: 917 alto x 610 ancho x 123 prof. (mm)	UN	\$ 565.657	2,00	\$ 1.131.314
7.28	Suministro, transporte e instalación de grifera tipo fluxometro de flujo ajustable para sanitarios v/o orinales.	UN	\$ 583.189	2,00	\$ 1.166.378
7.29	Suministro, transporte e instalación de Grifería lavamanos tipo push para lavamanos, incluye acople.	UN	\$ 316.887	3,00	\$ 950.661
7.30	Suministro, transporte e instalación Llave de regulación metálica satinada para lavamanos	UN	\$ 86.015	3,00	\$ 258.045

8	ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES				
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMAL ALIMENTADOR EN TIPO LS CU 12F + 12N + 12T AWG POR BANDEJA O TUBERIA EMT	ML	\$ 45.261	550,00	\$ 24.893.550
8.5	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION, ACCESORIOS EMT Y CAJAS DE PASO	ML	\$ 36.465	45,00	\$ 1.640.925
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 120V REGULADA COLOR NARANJA NEMA 5 - 15R LEVITON, INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERIA EMT 3/4", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	\$ 198.553	5,00	\$ 992.785
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 120V NEMA 5 -15R LEVITON, INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT 3/4", CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050	UN	\$ 211.862	5,00	\$ 1.059.310
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE APARATO)	UN	\$ 157.471	5,00	\$ 787.355
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE APARATO)	UN	\$ 178.958	5,00	\$ 894.790
8.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS VOZ Y DATOS SENCILLOS O DOBLES -TUBERIA EMT 1" CAJA ESPECIAL 4X4X4, SUPLEMENTO, TRES METROS DE TUBERIA EMT 3/4"	UN	\$ 108.650	4,00	\$ 434.600
8.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT. 6A FUTP LSZH POR TUBERIA O BANDEJA	ML	\$ 34.140	35,00	\$ 1.194.900
8.62	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS VOZ Y DATOS	UN	\$ 53.664	4,00	\$ 214.656
8.69	DESMONTE APARATOS (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, FACEPLATE, DETECTORES DE INCENDIO, ESTACION MANUAL LUZ ESTROBOSCOPICA, CAMARA DE SEGURIDAD, ETC)	M2	\$ 13.069	5,00	\$ 65.345
8.70	DESMONTE CANALIZACIONES	MI	\$ 7.772	0,00	\$ 0
8.72	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo panel LED 60x60cm 45W, incluye encauchetado, clavijo, soporte y demás elementos	UN	\$ 146.383	0,00	\$ 0
9	HIDRAULICAS				
9.24	PUNTO A.F. LAVAMANOS 1/2"	UN	\$ 83.557	5,00	\$ 417.785
9.25	PUNTO A.F. SANITARIO DE TANQUE 1/2"	UN	\$ 78.153	5,00	\$ 390.765
9.31	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	M	\$ 22.861	36,06	\$ 824.368
9.32	ACCESORIO PVC-P 1/2"	UN	\$ 3.371	42,00	\$ 141.582
9.41	TUBERIA PVC-P RDE-21 2"	M	\$ 69.075	57,15	\$ 3.947.636
9.42	ACCESORIO PVC-P 2"	UN	\$ 27.724	55,00	\$ 1.532.544
9.58	LAVAMANOS 2"	UN	\$ 355.163	17,54	\$ 6.229.559
9.65	ACCESORIO PVC-S 2"	UN	\$ 8.832	4,00	\$ 35.328
9.86	ABRAZADERA TIPO PERA 1/2"	UN	\$ 4.079	12,00	\$ 48.948
11	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2	\$ 96.148	0,00	\$ 0
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA(AMBASCARAS)	M2	\$ 79.682	10,00	\$ 796.820
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION FLUJA O MOVIL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, INC PELICULA DE SEGURIDAD DE 4MICRAS POR UNA CARA, ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS COMO BARRAS DE GIRO, MANIJAS, CHAPAS	M2	\$ 1.084.396	3,91	\$ 4.235.651
15	EQUIPOS DE TIPO INDUSTRIAL				
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA TRIFASICA CABINADA DE 20 KW EFECTIVOS EN L ALTURA DE BOGOTÁ O MÁS.	UN	\$ 36.730.794	1,00	\$ 36.730.794
15.7	Transferencia automatica para planta de 20KW compatible con planta del ítem 15.5 incluye suministro instalacion y conexión	UN	\$ 6.000.000	0,00	\$ 0
15.8	Suministro e instalacion de cableado acometida de 3x6+1x6+8t cu. en tuberia de 1 1/2" emt, conexión entre planta electrica y tablero de distribución, incluye conexión, bornado y elementos de fijacion de cableado y tuberia	ml	\$ 125.000	0,00	\$ 0
18	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
18.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED CALIBRE18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO,INCLUYE HERRAJES,CERRADURA TIPO MANIJA METÁLICA TERMINADA PINTADA E INSTALADA.	M2	\$ 611.396	14,30	\$ 8.742.963
19	OTROS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
19.7	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL, (ANCHO < 0.75 M)	ML	\$ 54.503	2,57	\$ 140.073
19.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS FUA A MURO L= 66CMS	UN	\$ 146.559	2,00	\$ 293.118
19.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE AMURO EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS	UN	\$ 578.639	2,00	\$ 1.157.278
20	ASEO Y DISPOSICION FINAL				
20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	\$ 8.134	500,00	\$ 4.067.000
20.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODEGRADABLES(TEJAS ASBESTO CEMENTO,TUBERÍAS,VIDRIOS,ESPEJOS, PVC, ETC.)	KG	\$ 885	720,00	\$ 637.197
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 323.610.543
ADMINISTRACIÓN			16%		\$ 51.777.687
UTILIDAD			5%		\$ 16.180.527
IMPREVISTOS			3%		\$ 9.708.316
IVA UTILIDAD			19%		\$ 3.074.300
TOTAL COSTO DIRECTO+AIU					\$ 404.351.373
VALOR INTERVENTORÍA					\$ 40.435.137
TOTAL					\$ 444.786.511

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SALUD			 BOGOTÁ		
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA					
	CONSOLIDADO DE VALORES UNITARIOS					
	CS	CARVAJAL	SUBRES SUR OCCIDENTE			
	SERVICIO	AMBULATORIO NO QUIRURGICO				
COMPLEJIDAD	BAJA					
ANEXO 03. PRESUPUESTO DE OBRA SEDE CARVAJAL						
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALORTOTAL

FIRMAS DE QUIENES DILIGENCIAN:



BRYAN ANDRES SANCHEZ ORJUELA
1.014.245.115
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
APOYO A LA SUPERVISION



JEIMY JOHANNA GUIO VARGAS
1.049.624.003
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
APOYO A LA SUPERVISION

ANEXO 04. MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE MANTENIMIENTO									
 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS		Versión: 1.0 Fecha de aprobación: 15/09/2025 Código: 18-00-PC-0001		3					
ITEM	CLASE	NÚMERO	RUTA DE CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN
						Probabilidad	Impacto	Severidad	
ITEM	CLASE	NÚMERO	RUTA DE CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Severidad	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
						Probabilidad	Impacto	Severidad	
001	OPERA	1	PLANIFICACIÓN	Operacional	Que no se pueda ejecutar el contrato en la totalidad por disrupción en el mercado de las piezas e repuestos	2	Improbable	4	Moderado
002	OPERA	2	PLANIFICACIÓN	Operacional	Que no se pueda ejecutar el contrato en la totalidad por disrupción en el mercado de las piezas e repuestos	2	Improbable	4	Moderado
003	OPERA	3	PLANIFICACIÓN	Financiero	Estimación inadecuada de los costos directos e indirectos	2	Probable	6	Alto
004	OPERA	4	PLANIFICACIÓN	Operacional	No contar con los recursos establecidos en la norma o la estimación de los costos de los materiales y documentos técnicos	2	Probable	5	Moderado
005	OPERA	5	PLANIFICACIÓN	Regulatorio	Grandes en la morosidad fiscal, posterior a la suscripción del contrato	2	Improbable	4	Moderado
006	OPERA	6	PLANIFICACIÓN	Financiero	Manejo en los procesos de ejecución y pago de los recursos	4	Probable	5	Moderado
007	OPERA	7	PLANIFICACIÓN	Jurídico	Alta probabilidad de que el contrato sea declarado nulo	3	Improbable	5	Moderado
008	OPERA	8	PLANIFICACIÓN	Operacional	Mala manipulación, mala calidad de los insumos	2	Improbable	4	Moderado
009	OPERA	9	PLANIFICACIÓN	Operacional	Mala calidad de los insumos suministrados	2	Improbable	4	Moderado
010	OPERA	10	PLANIFICACIÓN	Operacional	Deficiencia del contrato con la información reportada a la supervisión sobre el estado de ejecución del contrato	3	Probable	5	Moderado
011	OPERA	11	PLANIFICACIÓN	Operacional	Mala prestación del servicio	3	Probable	4	Moderado
012	OPERA	12	PLANIFICACIÓN	Operacional	Atenciones del centro de salud a la atención de los pacientes	3	Probable	6	Alto
013	OPERA	13	PLANIFICACIÓN	Operacional	Cambio del personal de atención	2	Improbable	3	Bajo
014	OPERA	14	PLANIFICACIÓN	Operacional	Que no se pueda ejecutar el contrato en la totalidad por disrupción en el mercado de las piezas e repuestos	2	Improbable	3	Bajo
015	OPERA	15	PLANIFICACIÓN	Operacional	Deficiencia de atención a la atención de los pacientes	3	Probable	6	Alto
016	OPERA	16	PLANIFICACIÓN	Operacional	Deficiencia de atención a la atención de los pacientes	3	Probable	6	Alto
017	OPERA	17	PLANIFICACIÓN	Operacional	Deficiencia de atención a la atención de los pacientes	2	Improbable	4	Moderado

ANEXO 05. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA**1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**

El proponente debe acreditar su experiencia aportando mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados, terminados y/o liquidados, cuyo objeto y alcance sean iguales o similares al objeto de este proceso, específicamente relacionados con obras de adecuación, mejoramiento o intervención de infraestructura física en general. Las certificaciones deben indicar como mínimo:

- a. Nombre o razón social del contratante (público o privado)
- b. Nombre o razón social del contratista
- c. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica)
- d. valor del contrato
- e. Objeto del contrato, indicando de manera expresa que corresponde a obras de adecuación, mantenimiento o intervención de infraestructura en general.
- f. Suscrita por funcionario/empleado competente.

Nota 1. La sumatoria de las certificaciones debe ser igual o superior al valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV.

Nota 2. En relación con la experiencia acreditada a través de contratos en los cuales el proponente participó como integrante de un contratista plural, la regla que aplicará la ENTIDAD para la verificación de dicha experiencia corresponderá a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación del integrante en el contrato ejecutado.

Nota 3. En los eventos de participación plural, a través de consorcio o unión temporal, la experiencia podrá ser acreditada por uno o varios de los miembros que conforman el proponente, sin que sea necesario que cada uno de ellos la acredite.

2. DOCUMENTOS DEL OFERENTE:

Certificación suscrita por el representante legal o quien haga sus veces en la que:

- 2.1. Garantice que el tiempo de entrega de los trabajos solicitados se dará dentro del tiempo estipulado en el cronograma.
- 2.2. Certifica que todos los materiales, insumos, accesorios y elementos a utilizar son completamente nuevos, de calidad acorde a los estándares técnicos exigidos para el proyecto, y plenamente compatibles con las instalaciones, sistemas y componentes existentes en las sedes intervenidas.
- 2.3. Se compromete a realizar el cambio de los materiales que salgan en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas.
- 2.4. Garantiza la calidad de la obra conforme a las garantías constituidas.
- 2.5. Se comprometa a cubrir los costos asociados al traslado de material para atender los servicios solicitados por el supervisor del contrato.
- 2.6. Donde el representante legal se compromete a la disposición final de residuos generados.

3. PERSONAL REQUERIDO**DIRECTOR DE OBRA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)**

*Cantidad: Un (01)

*Perfil académico: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO

*Experiencia: Igual o superior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula o tarjeta profesional y con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección, debidamente acreditados mediante certificados adjuntos a la propuesta; dichos documentos deben venir acompañados del Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por COPNIA o el CPNAA. Debe acreditar experiencia específica como Director de Obra para la construcción, adecuación o ampliación de edificaciones hospitalarias, clínicas o instituciones prestadoras de servicios de salud Control y seguimiento de las especificaciones técnicas. Estudio y planificación de obras, incluyendo la gestión de medios materiales y humanos.

*Documentos que deben presentar: Hoja de vida, copias del documento de identidad, diploma y acta de grado, tarjeta profesional, certificados de experiencia, vigencia de la matrícula profesional.

* Curso de trabajo seguro en alturas vigente.

TIEMPO DE DEDICACIÓN: 30%

ANEXO 05. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)

*Cantidad: Un (01)

*Perfil académico: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO

*Experiencia: Igual o superior a tres (3) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula o tarjeta profesional y con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección, debidamente acreditados mediante certificados adjuntos a la propuesta; dichos documentos deben venir acompañados del Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por COPNIA o el CPNAA. debe acreditar experiencia específica en adecuación o ampliación de edificaciones hospitalarias, clínicas o instituciones prestadoras de servicios de salud Control y seguimiento de las especificaciones técnicas. Estudio y planificación de obras, incluyendo la gestión de medios materiales y humanos.

*Documentos que deben presentar: Hoja de vida, copias del documento de identidad, diploma y acta de grado, tarjeta profesional, certificados de experiencia, vigencia de la matrícula profesional.

* Curso de trabajo seguro en alturas vigente.

TIEMPO DE DEDICACIÓN: 100%

INGENIERO ELECTRICISTA

*Cantidad: Uno (01)

*Perfil académico: Ingeniero electrico

*Experiencia: Igual o superior a un (1) año contado a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional y con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección, Experiencia certificada como Especialista o Asesor o Consultor de redes eléctricas para la construcción o adecuación o ampliación de edificaciones hospitalarias que incluyan redes normales y reguladas, voz, datos y CCTV

*Documentos que deben presentar: Hoja de vida, copias del documento de identidad, diploma y acta de grado, tarjeta profesional, certificados de experiencia.

* Curso de trabajo seguro en alturas vigente.

* Curso de Coordinador en trabajo seguro en alturas vigente.

La experiencia tanto general como específica deberán ser acreditados mediante certificados adjuntos a la propuesta.

TIEMPO DE DEDICACIÓN: 50%

INSPECTOR DE OBRA TECNICO O TECNOLOGO DE OBRAS CIVILES)

*Cantidad: Uno (01)

*Perfil Académico: Auxiliar tecnico en obras civiles o ingeniero civil

*Experiencia: un (01) año1 de experiencia en ejecutar obras civiles o mantenimientos locativos

*Documentos que deben presentar: Hoja de vida, copias del documento de identidad, diploma y acta de grado, tarjeta profesional, certificados de experiencia.

* Curso de trabajo seguro en alturas vigente.

* Curso de Coordinador en trabajo seguro en alturas vigente.

TIEMPO DE DEDICACIÓN: 100%

PROFESIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG/SST (Ingeniero Civil o Arquitecto con formación profesional avanzada en modalidad de posgrado en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o afines, o Profesional en salud ocupacional, con matrícula profesional vigente)

Perfiles


ANEXO 05. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

*Cantidad: Uno (01)
*Perfil académico: Ingeniero Civil o Arquitecto con formación profesional avanzada en modalidad de posgrado en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o afines, o Profesional en salud ocupacional, con matrícula profesional vigente
*Experiencia: tres (03) años de experiencia certificada como Especialista o Asesor o Consultor en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en proyectos de construcción, adecuación o ampliación de infraestructura de edificaciones
*Documentos que deben presentar: Hoja de vida, copias del documento de identidad, diploma y acta de grado, tarjeta profesional, certificados de experiencia, vigencia de la matrícula profesional.
*Curso de trabajo seguro en alturas vigente.
*Curso de Coordinador en trabajo seguro en alturas vigente.
TIEMPO DE DEDICACIÓN: 100%


Auxiliares con competencia en el área Eléctrica, Electrónica, Industrial, de Sistemas, Telecomunicación e Hidrosanitarios

*Cantidad: Tres (03)
*Perfil académico: Técnico o tecnólogo en obras civiles
*Experiencia: un (01) año de experiencia en redes hidráulicas, sanitarias y RCI, redes eléctricas, sistemas de ventilación mecánica y demás mantenimientos locativos de infraestructura.
*Documentos que deben presentar: Hoja de vida, copias del documento de identidad, certificados de experiencia, tarjeta profesional, Tarjeta Contable o Copia y vigencia de la tarjeta.
*Curso de trabajo seguro en alturas vigente.
TIEMPO DE DEDICACIÓN: 100%

FIRMAS DE QUIENES DILIGENCIAN:



BRYAN ANDRES SANCHEZ ORJUELA
1.014.245.115
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
APOYO A LA SUPERVISION



JEIMY JOHANNA GUIO VARGAS
1.049.624.003
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
APOYO A LA SUPERVISION

INFORME TÉCNICO DE ADECUACIONES EN SEDES PARA EL FORTALECIMIENTO COMO UNIDADES ALTAMENTE RESOLUTIVAS DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E.

El presente informe tiene como finalidad exponer los resultados de la evaluación realizada de las sedes de la Subred Sur Occidente E.S.E., visitadas en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud, con el propósito de definir las intervenciones requeridas para su consolidación como Unidades Altamente Resolutivas en el marco del nuevo modelo de salud “*Más Bienestar*”.

Las sedes visitadas corresponden a:

- Asunción Bochica
- Carvajal
- Porvenir

En este proceso se identificaron y documentaron las adecuaciones menores necesarias para el cumplimiento de las normas de habilitación exigidas en la prestación de los servicios de salud. De igual forma, y conforme a lo informado por la Secretaría Distrital de Salud.

En atención a lo anterior, se presentan a continuación las intervenciones propuestas para cada una de las sedes, incluyendo su planteamiento inicial, plano proyectado con las adecuaciones requeridas y cuadro resumen de las intervenciones.

Se dará inicio con las tres sedes priorizadas dentro del plan de ejecución 2025: Porvenir, Asunción Bochica y Carvajal.




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE


1. PORVENIR (TIPO A):

- Esquemas realizados por la Subred Sur Occidente.
- Planos con las modificaciones propuestas:

PISO 1

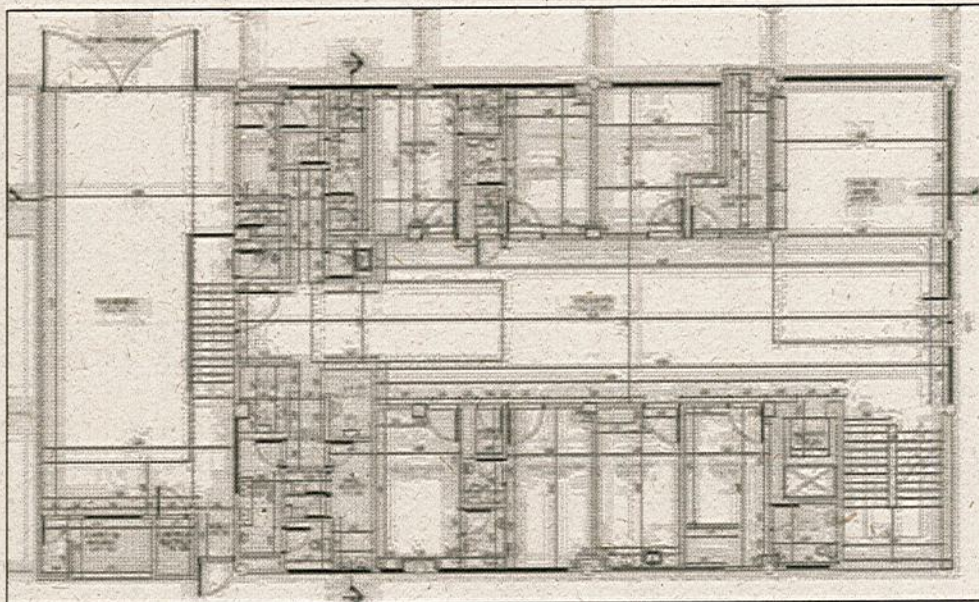

PISO 2

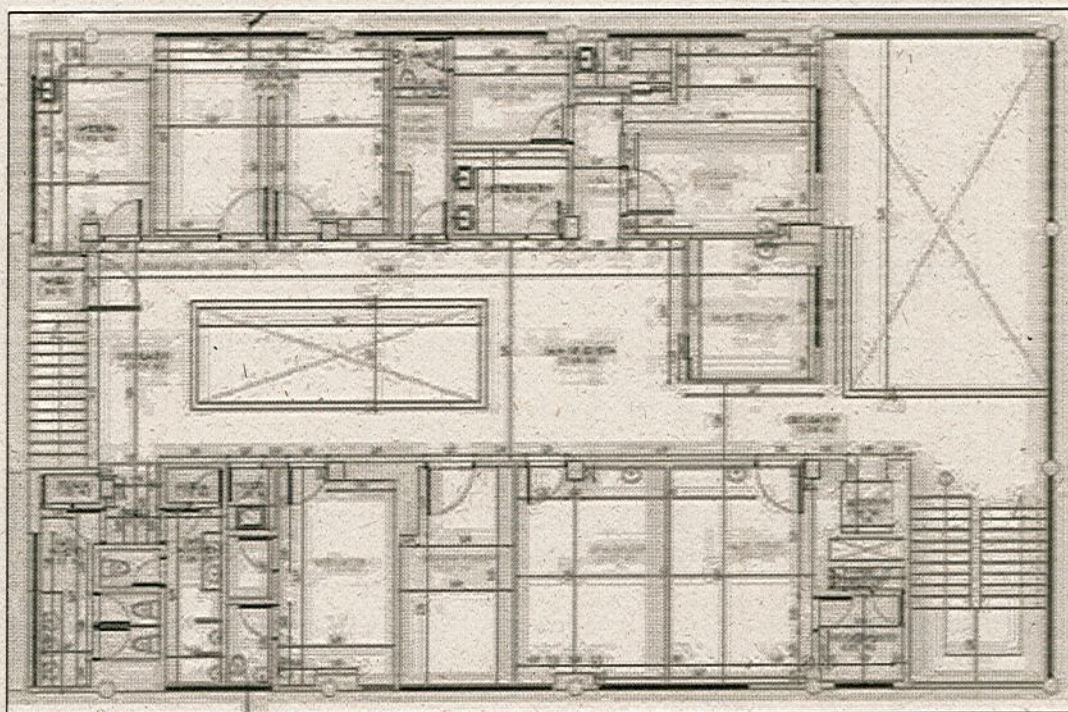

- Cuadro con las relaciones de las adecuaciones proyectadas:

Servicio / Área	Adecuaciones Proyectadas	Observaciones Técnicas
Cubiertas	Cambio total.	Se requiere reemplazo completo para garantizar impermeabilidad y durabilidad.
Puertas (general)	Cambio y adecuación de puertas.	Deben cumplir normativa de accesibilidad y evacuación.
Consultorio 106	Posible uso para procedimientos se debe evaluar.	Requiere verificación de normatividad para procedimientos menores.
Estadística – Área administrativa para programas.	Instalar 4 puestos de trabajo con sus puntos de red	Garantizar los puntos de voz y datos y tomas eléctricas
Consultorios 103, 104, 105	Se mantienen.	Solo requieren mantenimiento básico.
Consultorio 101 (Enfermería)	Se mantiene.	-





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE

Vacunación	Se mantiene.	
Lockers	Adecuación de cuarto de residuos con apertura hacia el parqueadero.	Debe cumplir normativa de residuos hospitalarios.
Baño PMR	Cumple con área, faltan accesorios.	Instalar barras, espejos y demás accesorios normativos.
2° Piso		
Auditorio – Salud Visual y Otorrino	Construir muro divisorio, e instalar los lavamanos	Requiere rediseño de espacios.
Psicología	Falta lavamanos (puntos hidráulicos ya instalados). Se debe independizar ingreso para aprovechar mejor los 2 consultorios.	Independizar el consultorio para garantizar 2 consultorios.
Toma de muestras	Se mantiene con apertura de puerta para independizar de psicología.	Mejorar accesibilidad y privacidad.
Odontología (2° piso)	Clausurar baño y abrir área para unificar con cuarto de insumos.	Adecuar mesón y mobiliario bajo.
Cuarto de aseo	Se mantiene.	-
Baños (2° piso)	Instalar sandblasting para las ventanas de los baños	Verificar ventilación e iluminación natural.
Consultorios 201 y 202	Se mantienen.	-
Baño PMR (2° piso)	Falta uno por adecuar, en el primer piso	-
Puerta de emergencia	No cumple normativa.	Debe adecuarse para cumplir requisitos de seguridad.

2. ASUNCIÓN BOCHICA (TIPO A):


- Esquemas entregados por la secretaria de salud

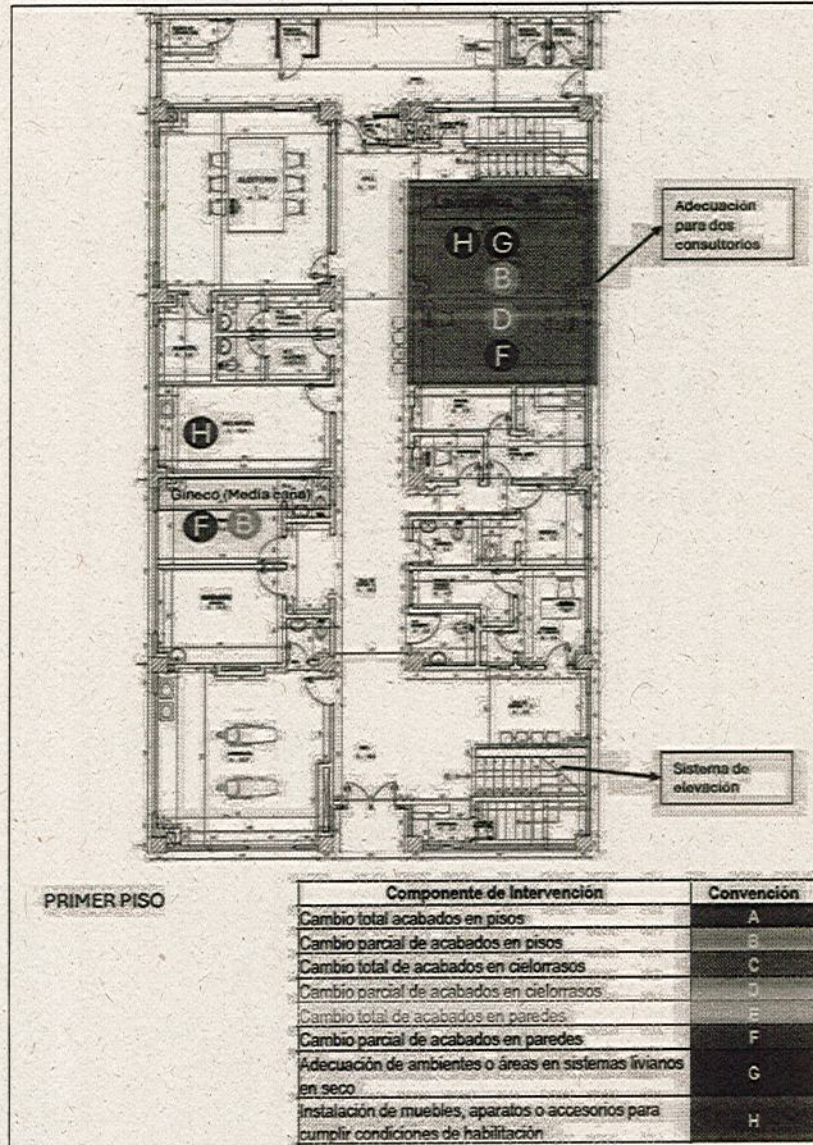

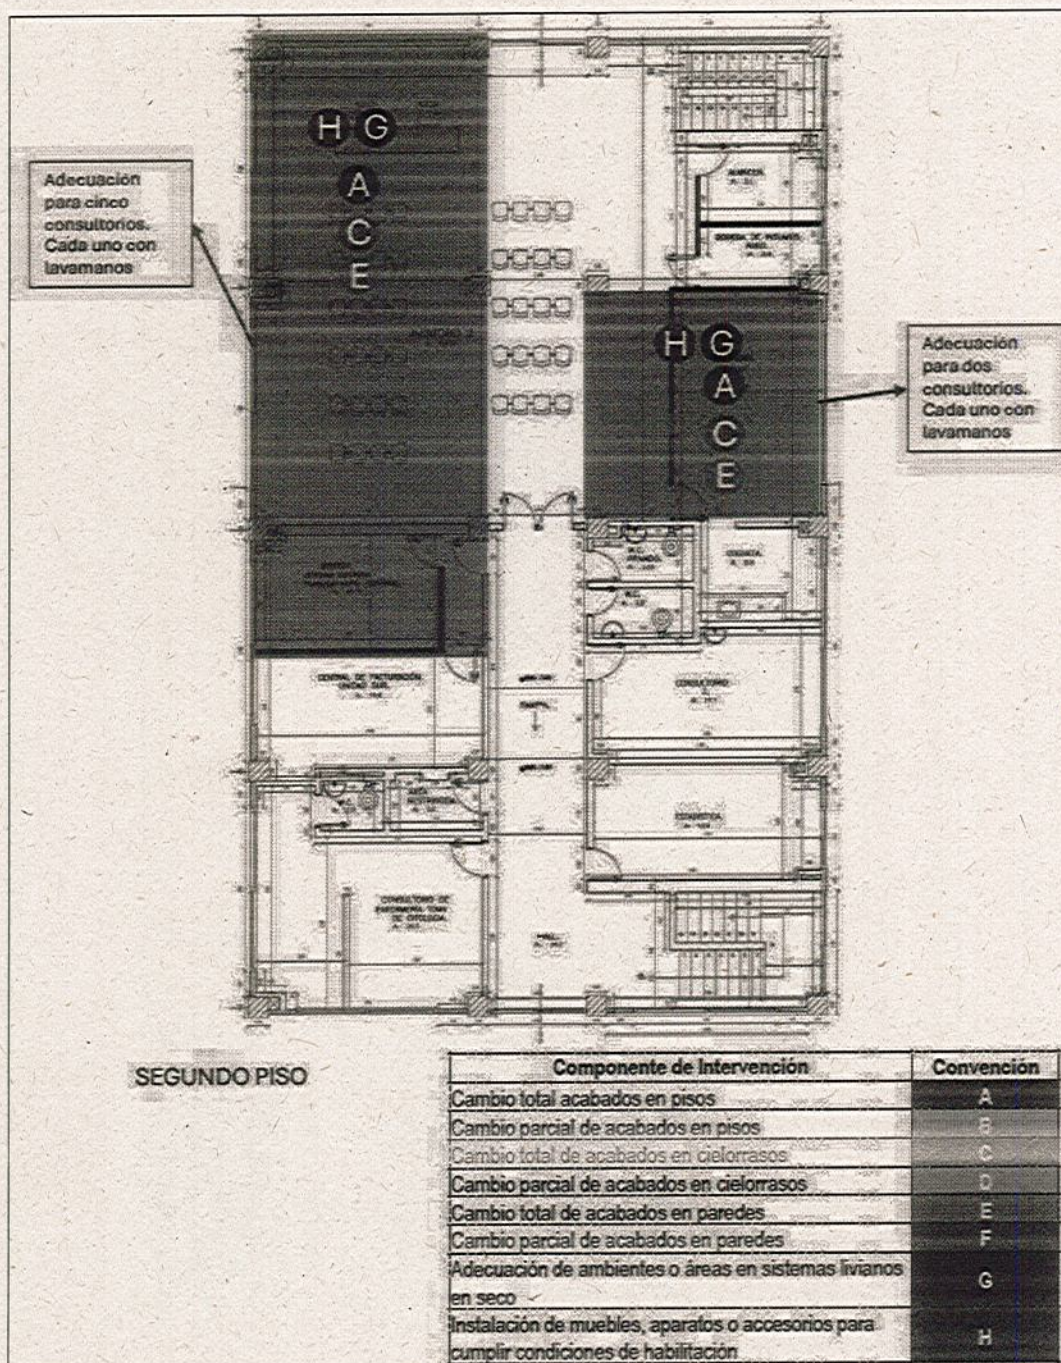


- Planos con las modificaciones propuestas:

PISO 1

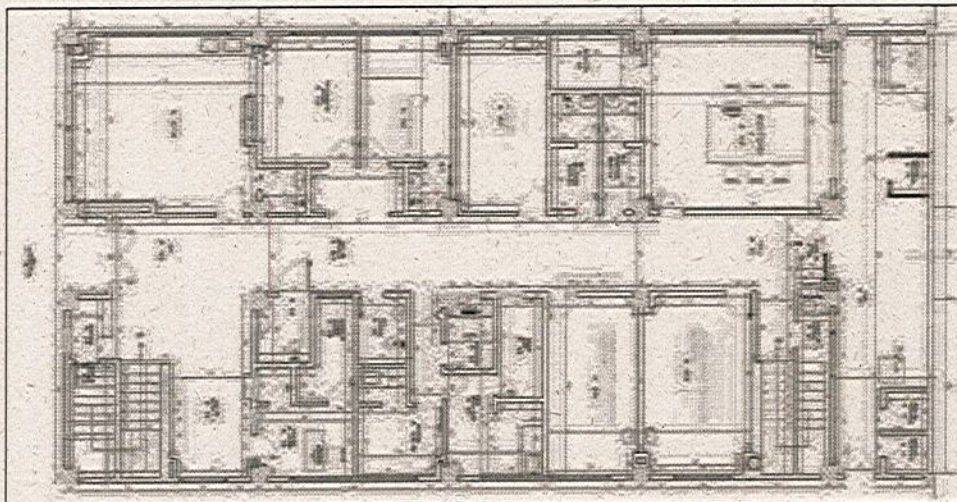

PISO 2

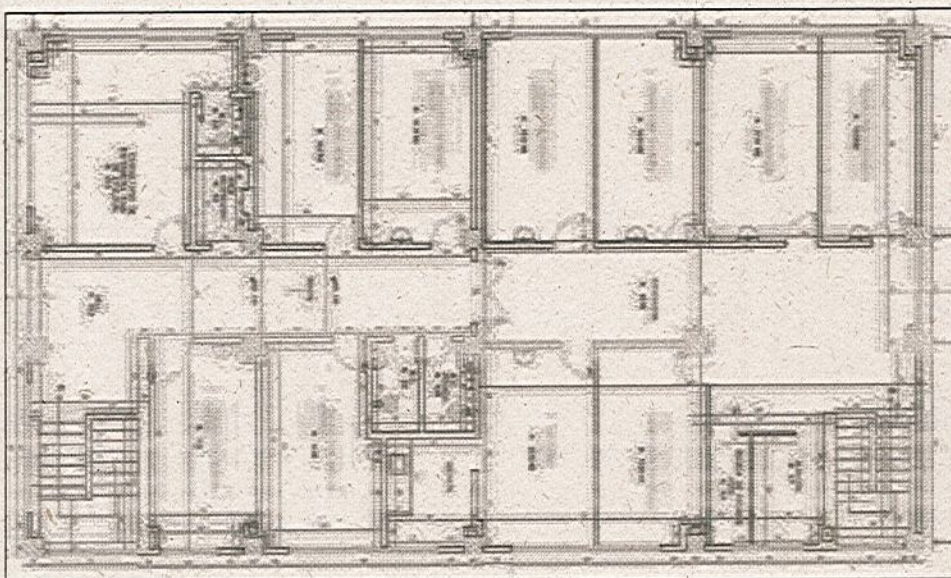




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE

- Cuadro con las relaciones de las adecuaciones proyectadas:

Servicio / Área	Adecuaciones Proyectadas	Observaciones Técnicas
Odontología	Salud visual, Se requiere clausurar los puntos de aire e hidrosanitarios de las unidades odontológicas, retiro de enchapes y adecuaciones en muros	Se deben realizar las adecuaciones pertinentes a los enchapes y mesón existente.
Sala de procedimientos	Se mantiene con adecuaciones mínimas	Verificar cumplimiento de acabados y condiciones higiénicas.
Consultorio 104 (Ginecología)	Falta media caña, cambio de división	Se recomienda instalar media caña sanitaria en perímetro y adecuar particiones para garantizar control de infecciones.
Baño PMR	Uno cumple, falta 1 por adecuar.	Es necesario adecuar un baño mixto adicional en el primer piso para cumplir normatividad de accesibilidad.
Vacunación	Adecuaciones menores, cambio de mesón con poceta	Debe cumplirse normativa de áreas limpias y garantizar facilidad de desinfección de superficies.
Control interno	2 consultorios: apertura de puerta + instalación de puntos hidrosanitarios para lavamanos.	Requiere red hidrosanitaria adicional para cumplir protocolos de bioseguridad.
Enfermería	Se mantiene.	No requiere obra, pero sí verificar estado de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
Consultorio 202	Se mantiene.	Solo mantenimiento preventivo.
Oficinas	2 consultorios: adecuación de áreas.	Verificar redistribución de espacios y condiciones de ventilación.
Auditorio	Adecuación de 6 consultorios + instalación de lavamanos.	Se deben garantizar los puntos hidrosanitarios y condiciones de ventilación cruzada.
Archivo	Funciona como consultorio → instalar lavamanos.	El uso de archivo como consultorio requiere adecuación integral para cumplir normatividad de IPS.
Escalera	Evaluar instalación de salva escaleras o montacarga (requiere licencia).	Se debe tramitar licencia para equipos mecánicos y garantizar accesibilidad universal.

- Planos con las modificaciones propuestas:

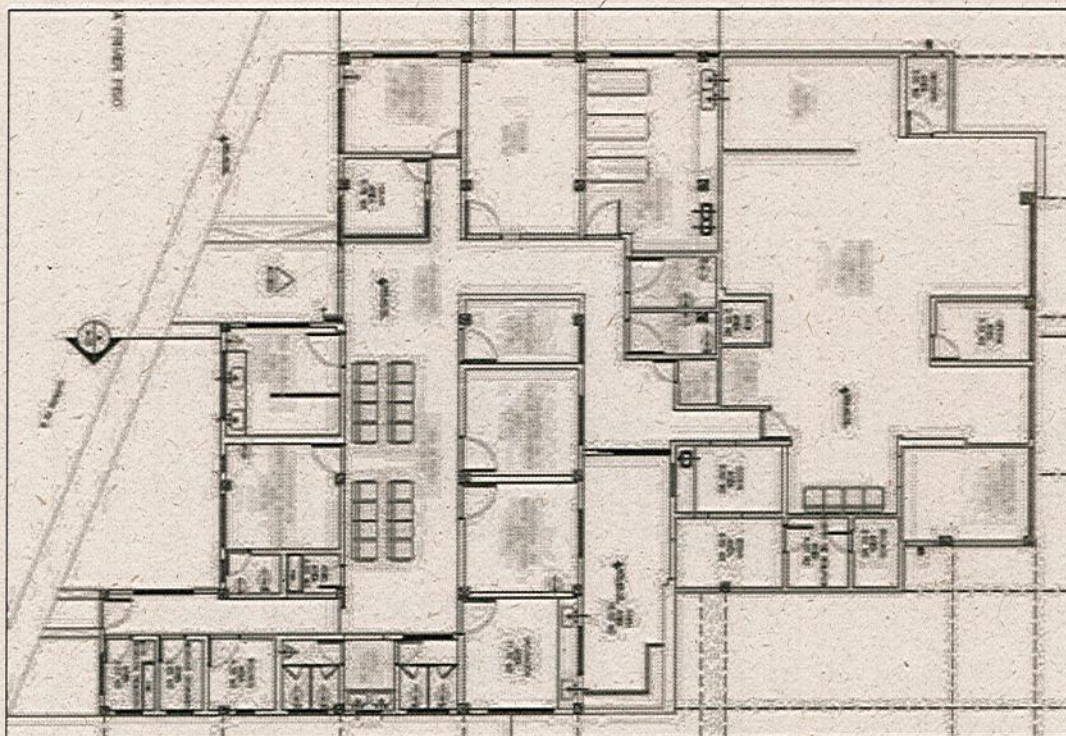


- Cuadro con las relaciones de las adecuaciones proyectadas:

Servicio / Área	Adecuaciones Proyectadas	Observaciones Técnicas
Archivo – Terapia física	Falta lavamanos. Adecuar consultorio de valoración y cuarto de insumos (calor y frío), trabajo sucio.	Verificar red hidrosanitaria y accesos diferenciados.
Baño mujeres	Cerrar y adecuar 1 unidad sanitaria con lavamanos para ingreso a terapia física.	-
Baño hombres	Se mantiene, adecuar para PMR.	-
Unidades odontológicas	Incluye acupuntura y barrera fija.	Superficies lisas en muros, retiros de ductos y media caña.
101 – Consultorio fono-audiología	Requiere mantenimiento de piso.	-
Zona de muestras	Requiere emboquillado, lavamanos y poceta.	Señalizar. Falta media caña.

3. CARVAJAL (TIPO C-TERAPIA):

- Esquemas entregados por la secretaria de salud:

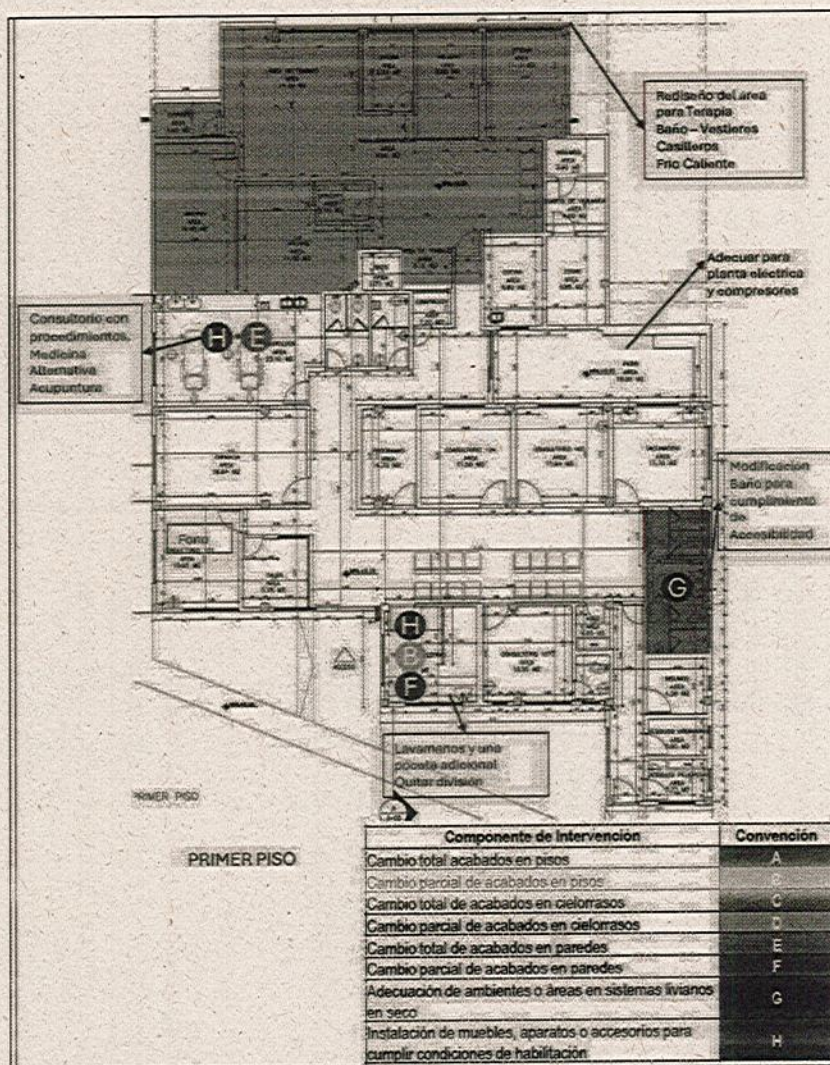



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE

104 – Consultorio	Adecuar con barrera física.	-
105 – Terapia ocupacional	Se mantiene.	Cambio de puerta para acceso a PMR
102 – Psiquiatría	Se mantiene.	Cambio de puerta para acceso a PMR
103 – Oficina administrativa	Se mantiene.	Cambio de puerta para acceso a PMR
107 – Valoración discapacidad	Se mantiene.	Cambio de puerta para acceso a PMR
Programas	Adecuar para la oficina de la líder	-
Farmacia	Se mantiene.	-
Vacunación	Requiere emboquillado, poceta, media caña y mesón con poceta.	-
Baño PMF mixto	Adecuación para 2 baños PMF.	

Calle 9 No. 39 - 46
Código Postal: 1116111
PBX: 601 3849160
www.subredsuroccidente.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.