


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
---	--	---

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
1,01	REMOCIÓN MANUAL DE MATERIAL TRITURADO EXISTENTE, INCLUYE COSTALES PARA ACOPIO DE MATERIAL	M3

SOPORTE GRAFICO

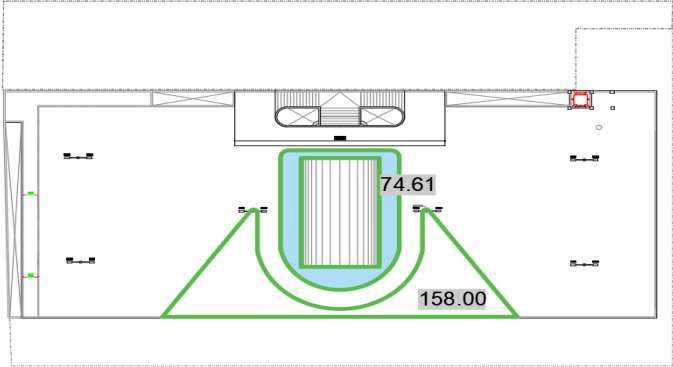



JARDINERA DOMO	74.61m2
JARDINERA 2	158.00m2

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
Jardinera Domo					0,10	74,61		7,00	7,00
Jardinera 2					0,10	158,00		16,00	16,00
TOTAL									23,00

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA


09/2026



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																			
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA																			
																			
ÍTEM		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM							UNIDAD										
1,02		TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE PLACAS NUEVAS Y ANTIGUAS							M										
SOPORTE GRAFICO																			
 PLANTA DE CUBIERTA- TIPO PLACA <table><tr><th colspan="2">RETIRO MANTO IMPERMEABILIZANTE</th></tr><tr><th colspan="2">ÁREA JARDINERAS</th></tr><tr><td>JUNTA DE DILATACIÓN 1</td><td>35.85M</td></tr><tr><td>JUNTA DE DILATACIÓN 2</td><td>52.68M</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>88.53m2</td></tr></table>  PLANTO ESTRUCTURAL GUÍA EMPALME PLACAS										RETIRO MANTO IMPERMEABILIZANTE		ÁREA JARDINERAS		JUNTA DE DILATACIÓN 1	35.85M	JUNTA DE DILATACIÓN 2	52.68M	TOTAL	88.53m2
RETIRO MANTO IMPERMEABILIZANTE																			
ÁREA JARDINERAS																			
JUNTA DE DILATACIÓN 1	35.85M																		
JUNTA DE DILATACIÓN 2	52.68M																		
TOTAL	88.53m2																		
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO																			
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN		L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	EXP	Vol (m³)	SUB TOTAL									
Junta De Dilatación 1		35,85								35,85									
Junta De Dilatación 2			52,68							52,68									
TOTAL										88,53									


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA
09/2026

AR

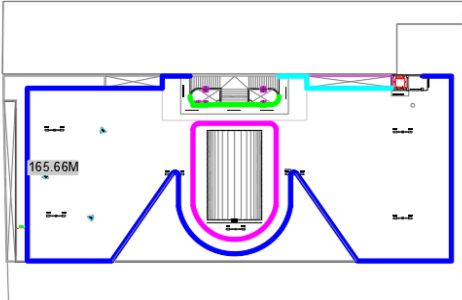MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA														
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD												
1,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MEDIA CAÑA PARA CUBIERTAS.	M												
SOPORTE GRAFICO														
 <table><tr><th colspan="2">PAÑETE IMPERMEABILIZADO MEDIA CAÑA</th></tr><tr><td>LONGITUD 1</td><td>165.66</td></tr><tr><td>LONGITUD 2</td><td>49.86</td></tr><tr><td>LONGITUD 3</td><td>14.45</td></tr><tr><td>LONGITUD 4</td><td>17.25</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>247.21M</td></tr></table>			PAÑETE IMPERMEABILIZADO MEDIA CAÑA		LONGITUD 1	165.66	LONGITUD 2	49.86	LONGITUD 3	14.45	LONGITUD 4	17.25	TOTAL	247.21M
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MEDIA CAÑA														
LONGITUD 1	165.66													
LONGITUD 2	49.86													
LONGITUD 3	14.45													
LONGITUD 4	17.25													
TOTAL	247.21M													
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO														
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN		L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	EXP	Vol (m³)	SUB TOTAL				
LONGITUD 1		165,66								165,66				
LONGITUD 2		49,86								49,86				
LONGITUD 3		14,45								14,45				
LONGITUD 4		17,25								17,25				
TOTAL										247,22				


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA
09/2026

Handwritten signature of Arq. Maria Teresa Peña

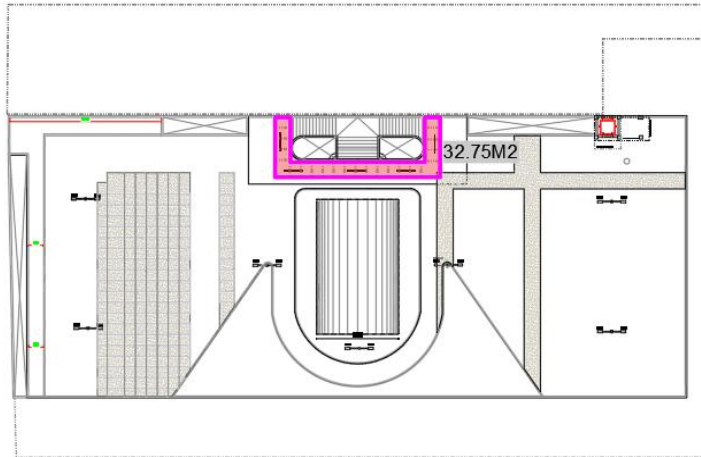MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM							UNIDAD		
1,04	S/I CUBIERTA TRANSPARENTE EN TEJA DE POLICARBONATO							M2		
SOPORTE GRAFICO										
										
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO										
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN		L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
CUBIERTA							32,75			32,75
TOTAL										32,75


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA
09/2026

AR

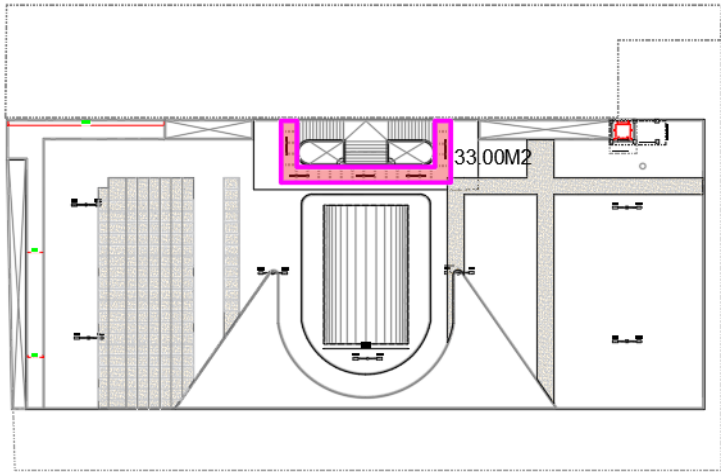MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		 Alcaldía de MONTERÍA								
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD								
1,05	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE PÉRGOLAS; INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, REMOCIÓN DE PINTURA DETERIORADA, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO SUPERFICIAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO.	M2								
SOPORTE GRAFICO										
										
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO										
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN		L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
M2 PINTURA							33,00			33,00
TOTAL										33,00

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA 09/2026

AR

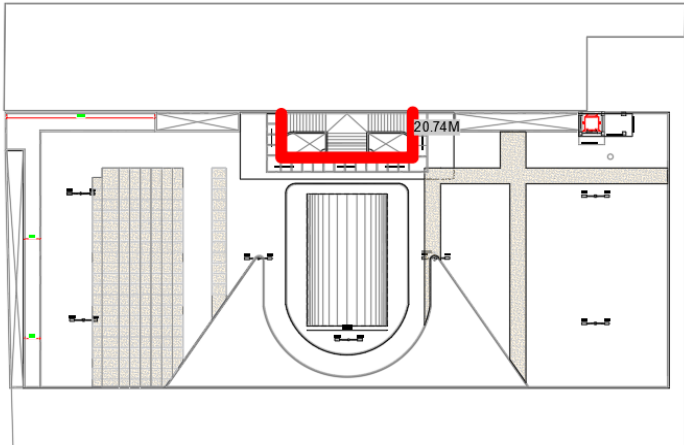MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		 Alcaldía de MONTERÍA								
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD								
1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE A MURO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26. INCLUYE ACABADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE, TORNILLO DE FIJACIÓN, SELLO CON POLIURETANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M								
SOPORTE GRAFICO										
										
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO										
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN		L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
REMATE LAMINA		20,74								20,74
TOTAL										20,74


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA
09/2026




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
---	--	---

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
1,07	S/I DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA DE POLIURIA BICOMPONENTE DE APLICACIÓN MANUAL EN FRÍO DE SECADO RÁPIDO. INCLUYE RETIRO DE MANTO REAL EXISTENTE, IMPRIMACIÓN Y PROTECCIÓN UV Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2

SOPORTE GRAFICO

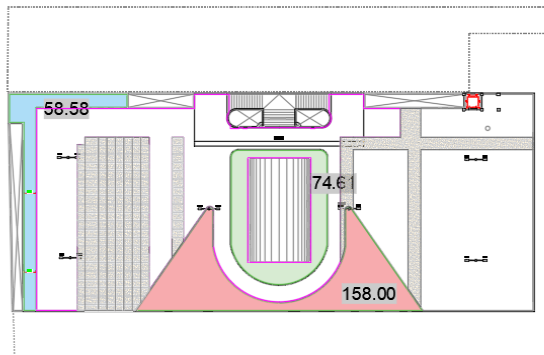

ÁREA JARDINERAS	
JARDINERA 1	58.58m2
JARDINERA 2	158.00m2
JARDINERA DOMO	74.61m2
TOTAL	291,19m2

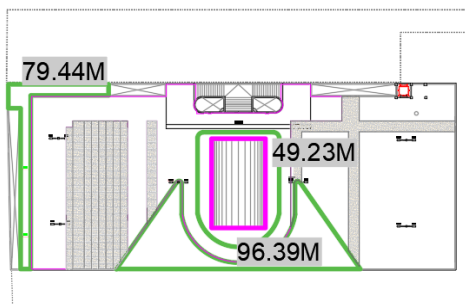


ÁREA JARDINERAS	
JARDINERA 1	79.44M
JARDINERA 2	49.23M
JARDINERA DOMO	96.39M

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO										
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL	
Jardinera 1						58,58			58,58	
Jardinera 2						158,00			158,00	
Jardinera Domo						74,61			74,61	
SOBREELEVACIÓN DE JARDINERA										
Jardinera 1	79,44				0,50	39,72			39,72	
Jardinera 2	39,92				0,50	19,96			19,96	
Jardinera Domo	96,39				0,50	48,20			48,20	
TOTAL									399,07	

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA
09/2026

Handwritten signature

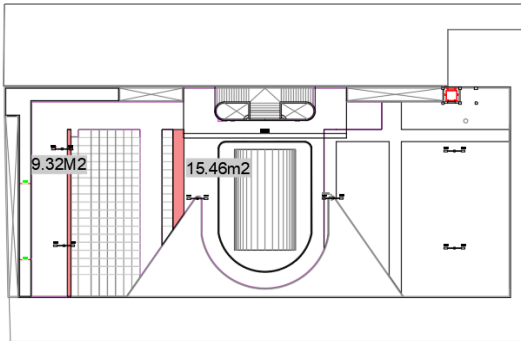
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		UNIDAD						
1,08	RETIRO DE PISO CERAMICO FRACTURADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 45 X 45 CM NUEVO.		M2						
SOPORTE GRAFICO									
 DEMOLICIÓN DE GRANITO <table><tr><td>ZONA 1</td><td>15.46M2</td></tr><tr><td>ZONA 2</td><td>9.32M2</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>24.78M2</td></tr></table>				ZONA 1	15.46M2	ZONA 2	9.32M2	TOTAL	24.78M2
ZONA 1	15.46M2								
ZONA 2	9.32M2								
TOTAL	24.78M2								
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
Zona 1						15,46			15,46
Zona 2						9,32			9,32
TOTAL									24,78

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA 09/2026

AR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,01	DESMONTE PARCIAL DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2

SOPORTE GRAFICO

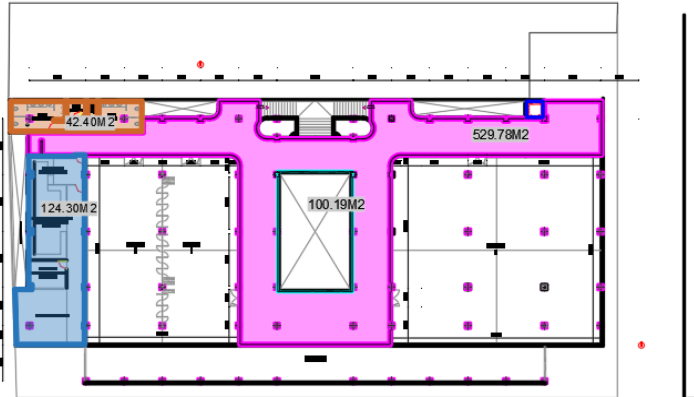

CARRERA 1B

DESMONTE DRYWALL	
PASILLO	529.78M2
VACÍO	100.19M2
ÁREA TOTAL DEL PASILLO	429.59M2

DESMONTE DRYWALL	
OFICINAS	124.30
BAÑOS	42.40M2
TOTAL	166.70M2

[illegible]


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA
09/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
 OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE MOLDURAS, PERFILERÍA METÁLICA PARA SOPORTE, CHAZOS, TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2

SOPORTE GRAFICO

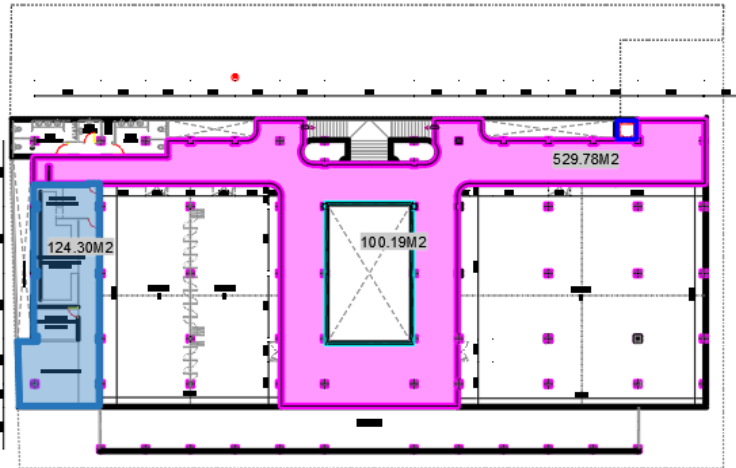

CARRERA 1B

PASILLO	529.78M2
VACÍO	100.19M2
ÁREA TOTAL DEL PASILLO	429.59M2

OFICINAS	124.30
TOTAL	124.30M2

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
PASILLO						429,59			429,59
OFICINAS						124,30			124,30
TOTAL									553,89


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA *MP* 09/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,03	S/I DE CIELO RASO EN DRYWALL EN PARTES AFECTADAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2

SOPORTE GRAFICO

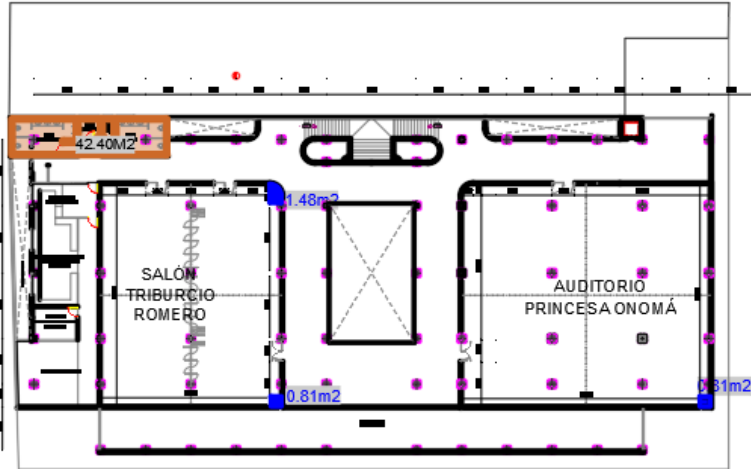


CARRERA 1B

AUDITORIO PRINCESA ONOMÁ	0.81M2
SALÓN TRIBURCIO ROMERO	
Z1	0.81M2
Z2	1.48M2
BAÑOS	42.40M2

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
AUDITORIO PRINCESA ONOMÁ						0,81			0,81
SALON TRIBURCIO ROMERO									
Z1						0,81			0,81
Z2						1,48			1,48
BAÑOS						42,49			42,49
TOTAL									45,59

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA

09/2026

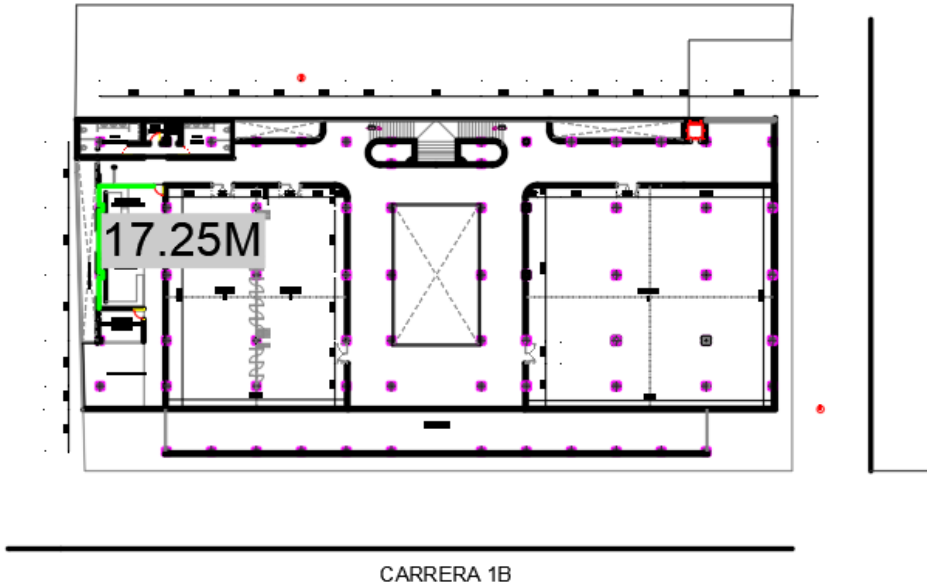MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								 Alcaldía de MONTERÍA		
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM								UNIDAD	
2,04	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR								M2	
SOPORTE GRAFICO										
										
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN		L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
L1		17,25				3,33	57,44			57,44
TOTAL										57,44

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA  09/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 2 MANOS)	M2

SOPORTE GRAFICO

AUDITORIO 1					
DESCRIPCIÓN	m2		UND	TOTAL	
VENTANA	3,79		10,00	37,90	
PUERTA	4,00		2,00	8,00	
ÁREA RESTAR				45,90	
DESCRIPCIÓN	m2		UND	H (m)	TOTAL
COLUMNAS	0,25		16,00	3,33M	13,32
DESCRIPCIÓN	L(m)		UND	H (m)	TOTAL
AUDITORIO 1	88,39M			3,00M	265,16
SUMA					278,48
TOTAL					232,58

AUDITORIO 2					
DESCRIPCIÓN	m2	L(m)	H (m)	UND	TOTAL
VENTANA	3,79			4,00	15,16
PUERTA ANTIPÁTICO	4,00			2,00	8,00
PUERTA CORREDIZA	3,70			1,00	3,70
ÁREA DE ESPEJO		20,00	1,00		20,00
ÁREA A RESTAR					46,86
M2 PINTURA AUDITORIO 2					
DESCRIPCIÓN	m2	L(m)	H (m)	UND	TOTAL
COLUMNAS	0,25M2		3,30	12,00	9,90
AUDITORIO 2		75,84	3,30		249,62
SUMA					249,62
TOTAL					212,65

OFICINAS					
DESCRIPCIÓN	m2	L(m)	H (m)	UND	TOTAL
VENTANA	3,79			4,00	15,16
PUERTA	2,00			3,00	6,00
ÁREA A RESTAR					21,16
OFICINAS					
DESCRIPCIÓN	m2	L(m)	H (m)	UND	TOTAL
COLUMNAS	0,25		3,30	4,00	3,30
M1		57,58	3,30		190,01
SUMA					193,31
TOTAL					172,15

AUDITORIO 2				
DESCRIPCIÓN	m2	Und	H (m)	TOTAL
VENTANA		3,79	3,00	11,37
PUERTA		4,00	3,00	12,00
PUERTA ANTIPÁTICO		3,70	2,00	7,40
PUERTA CORREDIZA		4,00	2,00	8,00
PUERTA VENTANA		1,00	2,00	2,00
PUERTA OFICINA				
ÁREA A RESTAR				38,77

M2 PINTURA AUDITORIO 2					
DESCRIPCION	m2	L(m)	H (m)	Und	TOTAL
COLUMNAS	0.25		3.02	22.00	55.51
PASILLO		120.61	3.06		366.62
BAÑO		51.40	3.03		155.74
MURO BAJO BALCONES		82.84	0.91		75.38
MURO INTERNO BALCON		43.64	0.91		39.71
MURO ESCALERA 1		20.00	5.00		100.00
MURO ESCALERA 2		5.50	3.00	2.00	33.00
SUMA					817.07
TOTAL					778.30


UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
AUDITORIO 1						232,58			232,58
AUDITORIO 2						212,65			212,65
OFICINA						172,15			172,15
ESPACIOS COMUNES						778,30			778,30
TOTAL									1.395,68

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA  09/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		 Alcaldía de MONTERÍA
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,06	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA DE DOBLE HOJA TIPO ANTIPÁNICO, INCLUYE DESMONTE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DEL BRAZO HIDRÁULICO, DESMONTE Y MONTAJE DE PASADORES; ENGRASE Y AJUSTE DE BISAGRAS; REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJES; ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE LAS HOJAS; REGULACIÓN DEL BRAZO HIDRÁULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND

SOPORTE GRAFICO

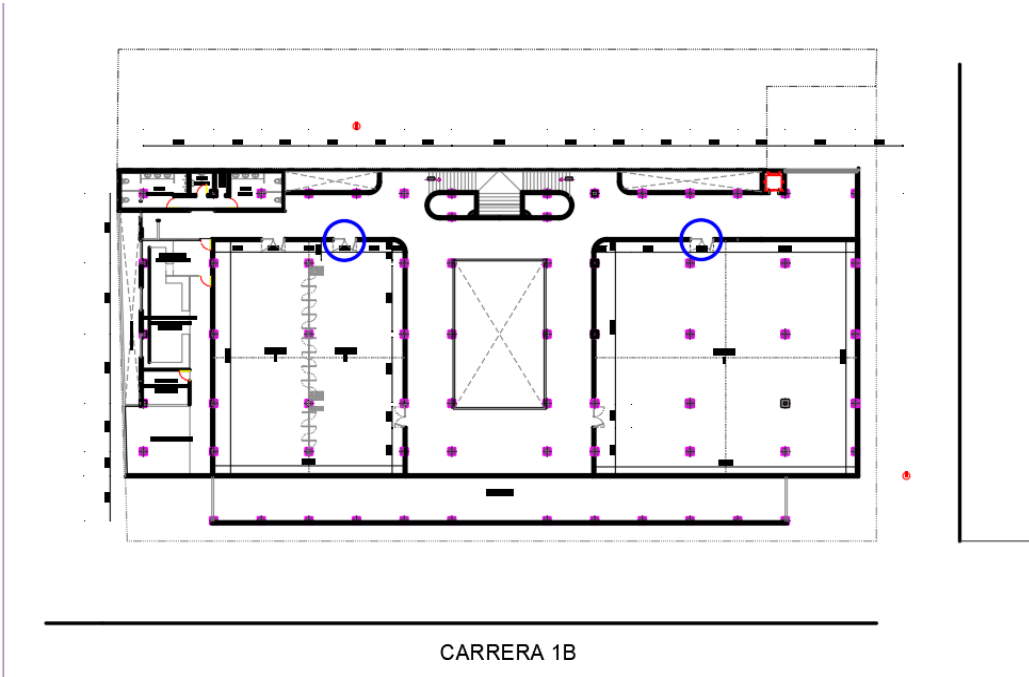
									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	UND	Vol (m³)	SUB TOTAL
							2,00		2,00
TOTAL									2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,07	MANTENIMIENTO DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO DE DOS HOJAS, DIMENSIONES HOJA 1,00 M DE ANCHO POR 2,00 M DE ALTO. INCLUYE REPARACIÓN DEL RIEL, REEMPLAZO DE CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND

SOPORTE GRAFICO

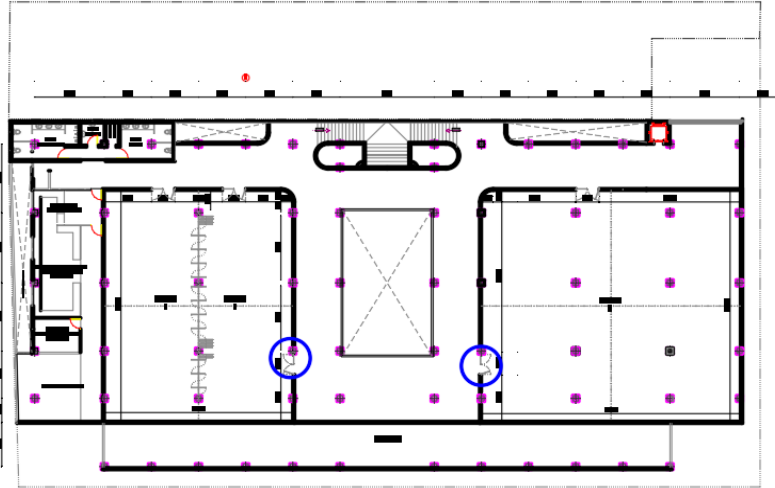

CARRERA 1B

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	UND	Vol (m ³)	SUB TOTAL
							2,00		2,00
TOTAL									2,00


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA  09/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ANTIPANICO TIPO PUSH, INCLUYE: DESMONTE DE CERRADURA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE LA HOJA, AJUSTE Y FIJACIÓN DE HERRAJES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND

SOPORTE GRAFICO

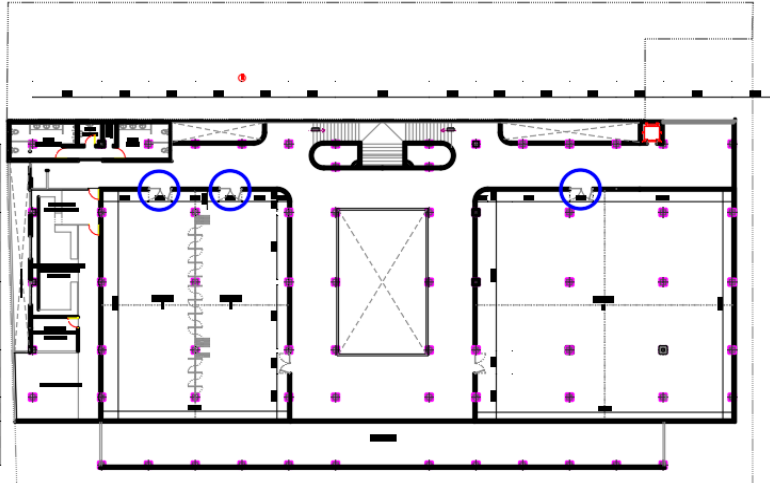

CARRERA 1B

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	UND	Vol (m ³)	SUB TOTAL
							3,00		3,00
TOTAL									3,00


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA  09/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,09	DESINSTALACION DE PUERTA PLEGABLE TIPO ACORDEÓN, CONFORMADA POR TRES (3) HOJAS CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PANELES ACOLCHADOS ACÚSTICOS REVESTIDOS EN VINILO.	UND

SOPORTE GRAFICO

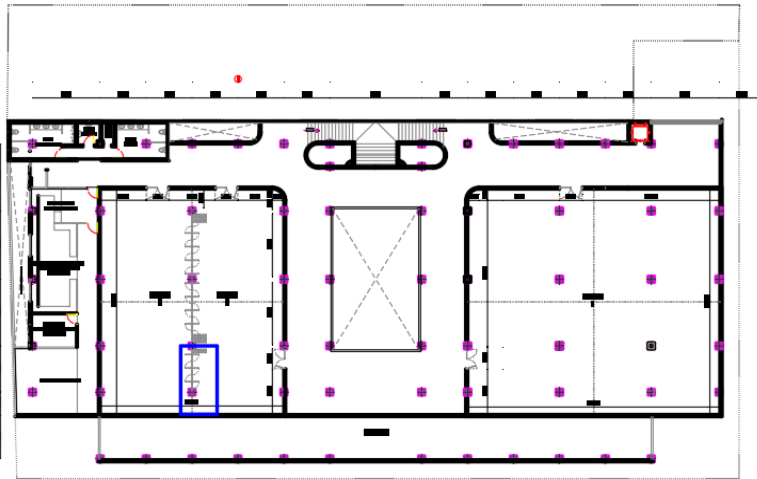

CARRERA 1B

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	UND	Vol (m ³)	SUB TOTAL
							2,00		2,00
TOTAL									2,00


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA  09/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,10	DESINSTALACION DE PUERTA PLEGABLE TIPO ACORDEÓN, CONFORMADA POR SEIS (6) HOJAS CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PANELES ACOLCHADOS ACÚSTICOS REVESTIDOS EN VINILO.	UND

SOPORTE GRAFICO

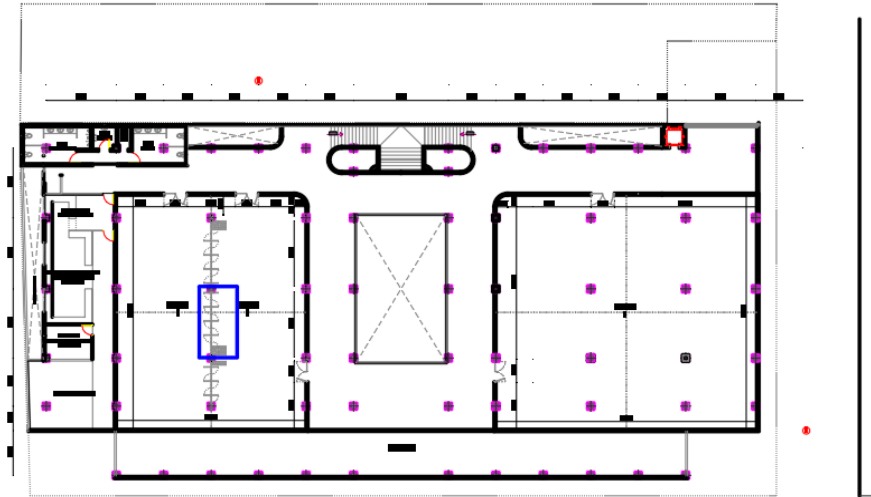

CARRERA 1B

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	UND	Vol (m ³)	SUB TOTAL
							1,00		1,00
TOTAL									1,00


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA  09/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,11	DESINSTALACION DE PUERTA PLEGABLE TIPO ACORDEÓN INTERIOR, CONFORMADA POR OCHO (8) HOJAS CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PANELES ACOLCHADOS ACÚSTICOS REVESTIDOS EN VINILO.	UND

SOPORTE GRAFICO

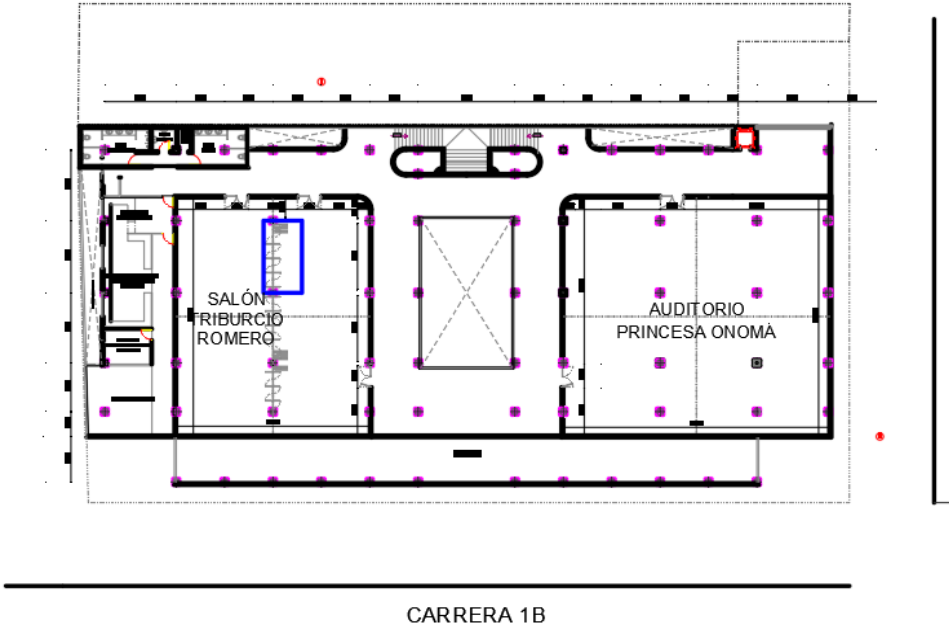

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	UND	Vol (m ³)	SUB TOTAL
							2,00		2,00
TOTAL									2,00


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA  09/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
 OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
2,12	MURO EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA A TRES MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE, TEX JOINT PARA JUNTAS Y ACABADO	M2

SOPORTE GRAFICO

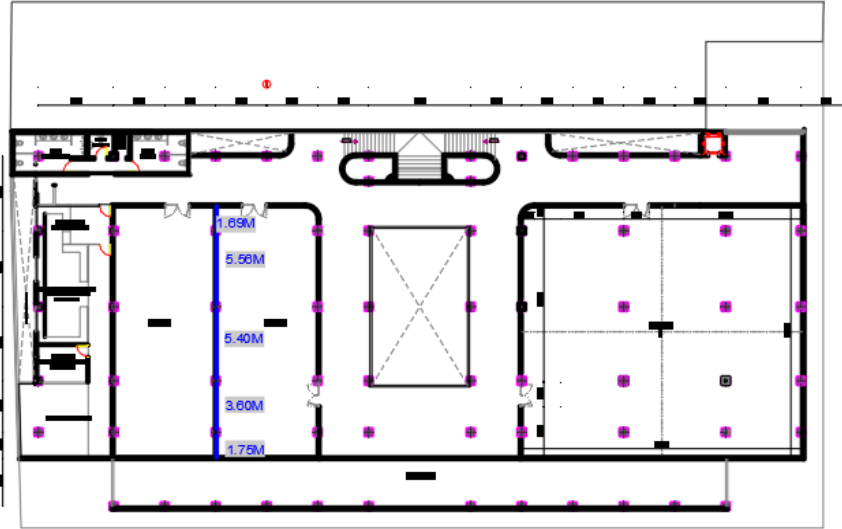

CARRERA 1B

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTURA	AREA
L1	1.69M	3.34M	5.64M2
L2	5.56M	3.34M	18.57M2
L3	5.40M	3.34M	18.04M2
L4	3.60M	3.34M	12.02M2
L5	1.75M	3.34M	5.85M2
TOTAL LONGITUD	18.00M	TOTAL ÁREA	60.12M2

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	EXP	Vol (m ³)	SUB TOTAL
L1						5,64			5,64
L2						18,57			18,57
L3						18,04			18,04
L4						12,02			12,02
L5						5,85			5,85
TOTAL									60,12


ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA  09/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
 OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA




ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
3,01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSOR INCLUYE REPARACION O CAMBIO DE FUENTE 24V 6,5AMP, MICROFINAL DE CARRERA, MICROBUFFER, CONTACTOR BY AM/110V, PINTURA DE MARCO Y PUERTAS	UND

SOPORTE GRAFICO

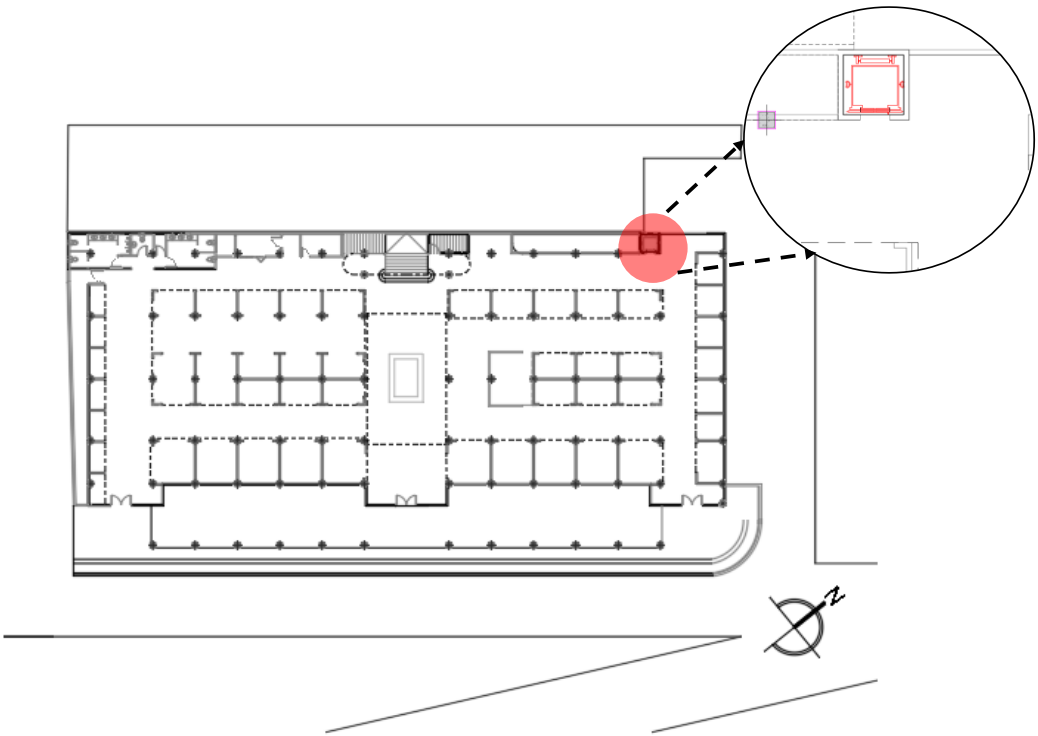


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	UND	Vol (m ³)	SUB TOTAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSOR INCLUYE REPARACION O CAMBIO DE FUENTE 24V 6,5AMP, MICROFINAL DE CARRERA, MICROBUFFER, CONTACTOR BY AM/110V, PINTURA DE MARCO Y PUERTAS							1,00		1,00
TOTAL									1,00

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA *AR*
 09/2026

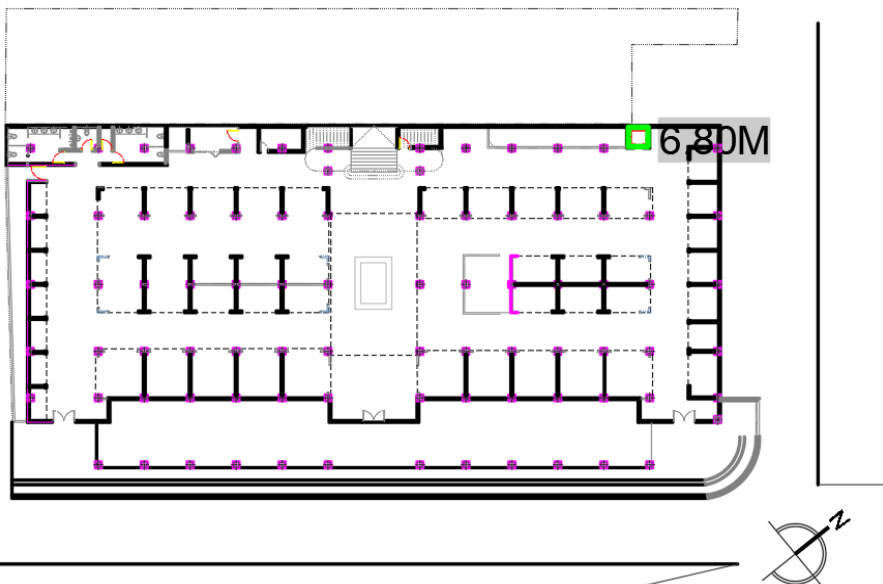MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		 Alcaldía de MONTERÍA									
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		UNIDAD								
3,02	IMPERMEABILIZACION DE FOSO NEGATIVO ASCENSOR		M2								
SOPORTE GRAFICO											
 <table><tr><th colspan="2">IMPERMEABILIZACION DE FOSO NEGATIVO ASCENSOR</th></tr><tr><td>PERÍMETRO FOSO</td><td>6.80M</td></tr><tr><td>ALTURA</td><td>1,30M</td></tr><tr><td>ÁREA</td><td>8,84M2</td></tr></table>				IMPERMEABILIZACION DE FOSO NEGATIVO ASCENSOR		PERÍMETRO FOSO	6.80M	ALTURA	1,30M	ÁREA	8,84M2
IMPERMEABILIZACION DE FOSO NEGATIVO ASCENSOR											
PERÍMETRO FOSO	6.80M										
ALTURA	1,30M										
ÁREA	8,84M2										
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO											
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	UND	Vol (m³)	SUB TOTAL		
IMPERMEABILIZACION DE FOSO NEGATIVO ASCENSOR	6,80				1,30	8,84			8,84		
TOTAL									8,84		

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA 

09/2026

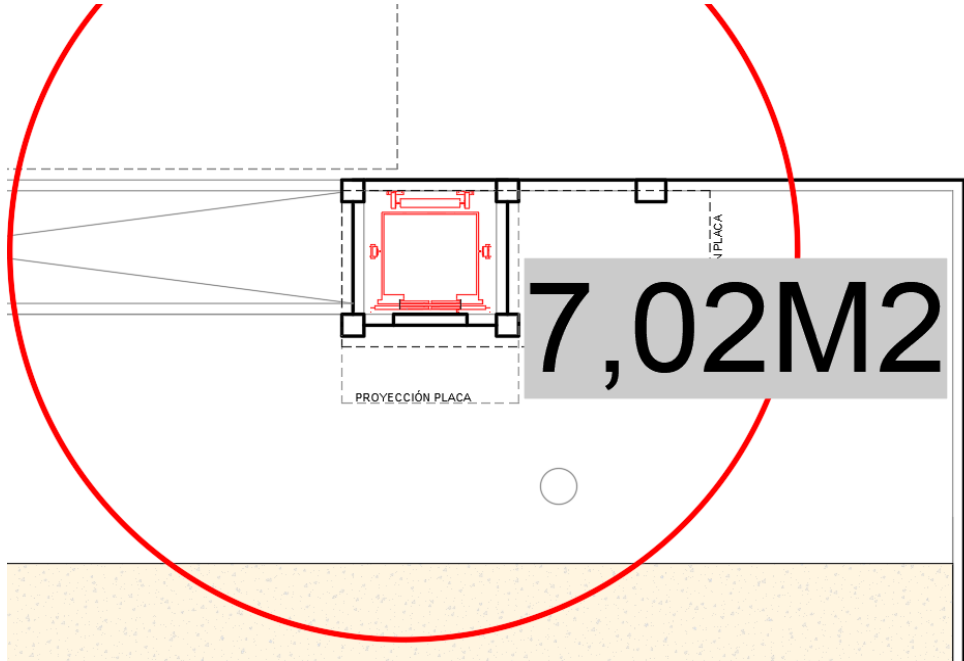MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							 Alcaldía de MONTERÍA		
OBJETO:MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM								UNIDAD
3,03	IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA CUARTO DE MAQUINAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE DE CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS CON RECUBRIMIENTO 100% ELÁSTICO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MEJORADO CON FIBRA, APLICACIÓN EN 4 CAPAS (1RA CAPA DE IMPRIMACIÓN, 2DA CAPA DE SELLADO, 3RA CAPA: TELA DE POLIPROPILENO, 4TA CAPA DE ACABADO)								M2
SOPORTE GRAFICO									
									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	UND	Vol (m³)	SUB TOTAL
IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA CUARTO DE MAQUINAS SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE DE CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS CON RECUBRIMIENTO 100% ELÁSTICO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MEJORADO CON FIBRA, APLICACIÓN EN 4 CAPAS (1RA CAPA DE IMPRIMACIÓN, 2DA CAPA DE SELLADO, 3RA CAPA: TELA DE POLIPROPILENO, 4TA CAPA DE ACABADO)						7,02			7,02
TOTAL									7,02

ELABORÓ: ARQ. MARIA TERESA PEÑA 
09/2026


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 60X60	UND

SOPORTE GRAFICO



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
CENTRO CULTURAL	1,00						50,00		50,00
TOTAL									50,00


ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
4,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU I (5TR) INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND

SOPORTE GRAFICO



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
CENTRO CULTURAL	1.00						3.00		3.00
TOTAL									3.00


 ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
4,03	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU (5 TR) INCLUYE CAMBIO DE CONDENSADOR DE MARCHA Y ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND

SOPORTE GRAFICO



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
CENTRO CULTURAL	1.00						13.00		13.00
TOTAL									13.00


 ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
4.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO LED 1600 LÚMENES 18W T8 LUZ FRÍA VIDRIO, PARA LUMINARIA DE 60 X 60 EXISTENTE	UND

SOPORTE GRAFICO



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
CENTRO CULTURAL	1,00						608,00		608,00
TOTAL									608,00


ELABORÓ: ING. PEDRO JUAN SALGADO

Introduce el texto aquí

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
5.01	Mantenimiento múltiple de succión e impulsión de bombas	UND
SOPORTE GRAFICO		



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
MANTENIMIENTO ESTACION BOMBEO AGUA POTABLE							1,00		1,00
MANTENIMIENTO ESTACION BOMBEO RCI							1,00		1,00
									0,00
TOTAL									2,00



 ELABORÓ:
 JUAN FRANCISCO DURANGO
 CONTRATISTA SIM

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD							
5.02	Suministro e instalación rejilla de piso 4" metálica	UND							
SOPORTE GRAFICO									
									
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
rejilla de piso 4" metálica	12,00						8,00		96,00
									0,00
									0,00
TOTAL									96,00



ELABORÓ:
 JUAN FRANCISCO DURANGO
 CONTRATISTA SIM

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
5.03	Suministro e instalación de fluxómetro (incluye desmonte, retiro y resane de aparato existente, accesorios para su correcta instalación)	UND
SOPORTE GRAFICO		

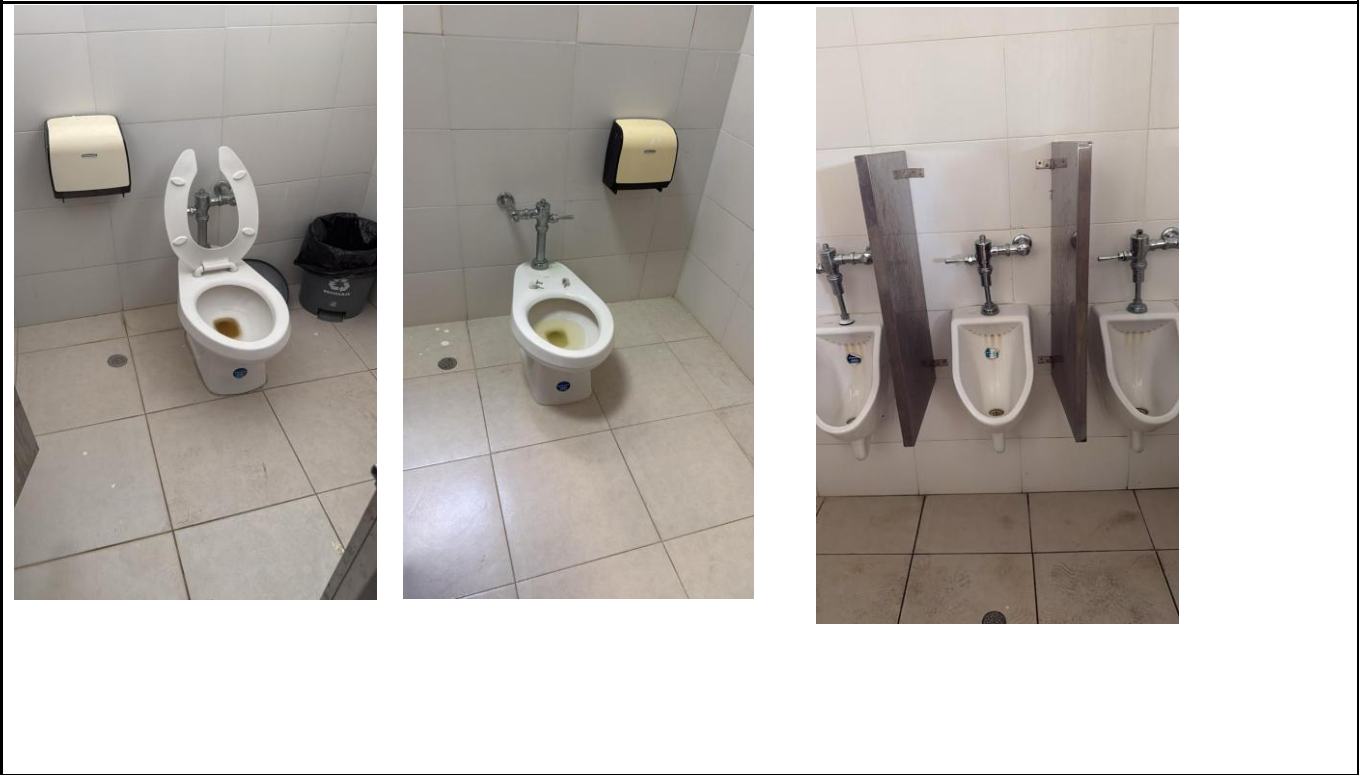

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
PRIMER PISO									
BAÑO HOMBRES							5,00		5,00
BAÑO MUJERES							3,00		3,00
DISCAPACITADOS							1,00		1,00
SEGUNDO PISO									
BAÑO HOMBRES							5,00		5,00
BAÑO MUJERES							3,00		3,00
DISCAPACITADOS							1,00		1,00
TOTAL									18,00


 ELABORÓ:
 JUAN FRANCISCO DURANGO
 CONTRATISTA SIM

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
5.04	Suministro e instalación de push de control de lavamanos, grifería y sifones (incluye desmonte, retiro y resane de aparato existente, accesorios para su correcta instalación)	UND

SOPORTE GRAFICO



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
PRIMER PISO									
BAÑO HOMBRES							3,00		3,00
BAÑO MUJERES							3,00		3,00
DISCAPACITADOS							1,00		1,00
SEGUNDO PISO									0,00
BAÑO HOMBRES							3,00		3,00
BAÑO MUJERES							3,00		3,00
DISCAPACITADOS							1,00		1,00
TOTAL									14,00


 ELABORÓ:
 JUAN FRANCISCO DURANGO
 CONTRATISTA SIM

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
5.05	Suministro e instalación de equipos de bombeo de agua potable de 3 Hp, HDT: 46 m, Q: 50 l/min	UND
SOPORTE GRAFICO		



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
BOMBAS AGUA POTABLE							2,00		2,00
TOTAL									2,00


 ELABORÓ:
 JUAN FRANCISCO DURANGO
 CONTRATISTA SIM

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
5.06	Suministro e instalación de equipos de presión constante de 81 galones	UND
SOPORTE GRAFICO		



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
EQUIPO HIDRONEUMATICO DE 81 GAL							1,00		1,00
TOTAL									1,00


 ELABORÓ:
 JUAN FRANCISCO DURANGO
 CONTRATISTA SIM

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
5.07	Mantenimiento de equipos de bombeo de RCI de 25 Hp, incluye bomba Jockey de 3 Hp y demás accesorios para su correcta instalación	UND
SOPORTE GRAFICO		



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m ²)	CANT	Vol (m ³)	SUB TOTAL
EQUIPO RCI NACIONAL DE 25 HP							1,00		1,00
TOTAL									1,00


 ELABORÓ:
 JUAN FRANCISCO DURANGO
 CONTRATISTA SIM

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
5.08	PRUEBAS HIDRAULICAS PARA EQUIPOS DE BOMBEO Y RED DE PRESIÓN	UND
SOPORTE GRAFICO		



PROCEDIMIENTO PARA CALCULO									
UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	L1 (m)	L2 (m)	B1 (m)	B2 (m)	H (m)	A (m²)	CANT	Vol (m³)	SUB TOTAL
PRUEBA EQUIPO DE AGUA POTABLE							1,00		1,00
PRUEBA DE EQUIPO RCI							1,00		1,00
PRUEBA DE REDES SANITARIAS							2,00		2,00
TOTAL									4,00


 ELABORÓ:
 JUAN FRANCISCO DURANGO
 CONTRATISTA SIM