



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857-824-3

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



SC-CER57842

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1.0	PROGRAMA RECURSO AGUA				
1.1	Tanque plastico de 2000 litros. Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 1.263.248,56	\$ 1.263.248,56
2.0	PROGRAMA RECURSO SUELO				
2.1	Punto ecologico en frente de obra, incluye, suministro, instalacion y desmonte	und	1,00	\$ 797.181,20	\$ 797.181,20
2.2	Mantenimiento punto ecologico en frente de obra	mes	3,00	\$ 147.440,00	\$ 442.320,00
2.3	Punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales. Incluye suministro e instalación y desmonte	und	1,00	\$ 1.201.456,00	\$ 1.201.456,00
2.4	Mantenimiento punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales	mes	3,00	\$ 161.447,00	\$ 484.341,00
2.5	Sitio de acopio temporales de residuos, escombros y desperdicios de 4.0 x 4.0 m, incluye instalación y desmonte.	und	1,00	\$ 486.686,60	\$ 486.686,60
2.6	Gestión final de RESPEL	mes	3,00	\$ 464.028,40	\$ 1.392.085,20
3.0	PROGRAMA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				
3.1	Punto acopio de materiales de construccion. Incluye suministro, instalacion y desmonte	und	1,00	\$ 1.162.416,00	\$ 1.162.416,00
3.2	Mantenimiento punto acopio de materiales de construcción	mes	3,00	\$ 248.380,00	\$ 745.140,00
TOTAL					\$ 7.974.875,00

Elaboró:

ALEXANDER MENDOZA AVILA
PROFESIONAL DE APOYO SINP



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

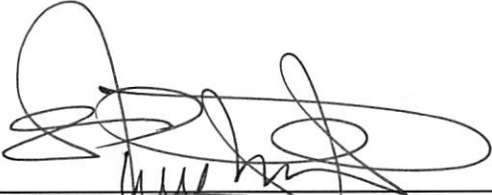


SG-CER571542

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				
	DISPOSITIVOS DE CONTROL				
1.1	Paleta PARE - SIGA 45 cm	und	2,00	76.842,00	\$ 153.684,00
1.2	Colombina o baliza de señalizacion H=1.30 m	und	6,00	62.252,00	\$ 373.512,00
1.3	Barrera o maletín plástico rellenable (tipo New Jersey) 2.0 x 1.0 x 0.50 m	und	3,00	550.101,00	\$ 1.650.303,00
1.4	Cono de señalizacion vial, doble reflectivo H=70 cm	und	4,00	62.635,00	\$ 250.540,00
1.5	Cinta de Señalizacion - peligro no pase -	m	300,00	77,00	\$ 23.100,00
2	SEÑALIZACION				
2.1	Señales móviles de aproximación, con tripode tipo SIO, SP, SI, SR de (100x50 - 75x75 - 80x50) lámina galvanizada cal. 20 y ángulos de 1" x 1/2" x 1/8".	und	4,00	284.210,00	\$ 1.136.840,00
3	EQUIPOS VARIOS				
3.1	Ploteo planos PMT especificos	Gl	1,00	156.387,88	\$ 156.387,88
3.2	Papelería, impresión de informes	mes	3,00	385.403,20	\$ 1.156.209,60
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)					\$ 4.900.576,48

Elaboró :


ALEXANDER MENDOZA AVILA
PROFESIONAL DE APOYO SIN F