



SEÑORES: Dirección General Marítima
ATT: Ing. Juan Daniel Mora G.
TELÉFONO: 601 220 0490 Ext.: 1418
DIRECCIÓN: Carrera 54 No. 26-50 CAN. Bogotá D.C.
NIT: N/A
E-MAIL: jmora@dimar.mil.co
CIUDAD: Bogotá

COTIZACIÓN N° 13052026-1

13/05/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VUNITARIO + IVA	V/TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE DE 4 VÍAS INVERTER — 24.000 BTU/h. Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo casete de techo de 4 vías con tecnología Inverter, capacidad de 24.000 BTU/h, bomba de calor (frío/calor), refrigerante ecológico R-410A, alimentación 220V/60Hz/1F, con distribución de aire en 360° y control remoto inalámbrico. Alcance: incluye suministro e instalación de tubería de cobre rígida con sus accesorios (codos, uniones y reducciones), aislamiento térmico, carga de refrigerante, acometida eléctrica con tablero, breakers, canalización y puesta a tierra, red de drenaje de condensados, soportería para unidad exterior, consumibles de instalación, mano de obra calificada y pruebas de funcionamiento. Instalación conforme al RETIE y la NTC 2050	Und	3	\$ 15.083.000	\$ 17.948.770	\$ 53.846.310
TOTAL						\$ 53.846.310


VALIDEZ OFERTA: Treinta (30) Días calendario

GARANTÍA: Un (1) año, contado a partir de la fecha del acta de entrega

TIEMPO ENTREGA: Treinta (30) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio

FORMA DE PAGO: A Convenir

Cordialmente,

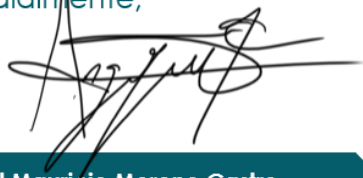


Angel Mauricio Moreno Castro
Representante Legal
Cel: 3115820604
Email: mmoreno@tecsoni.com.co