

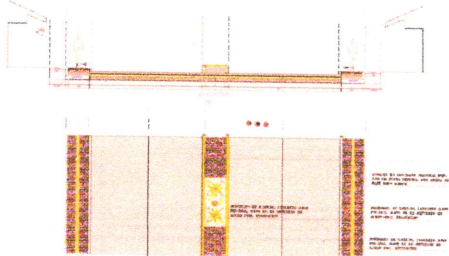


Alcaldía de
Bosconia

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Sostenible


MEMORIA DE CANTIDADES


	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	
---	--	---

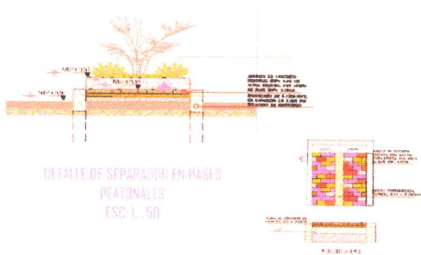
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	JUNIO DEL 2026
PROYECTO	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANÍSTICAS EN ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR.		
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	UNID.	M2
		TOTAL	571.00
		Descripcion	Dimensiones
		LARGO	ANCHO
		AREA	VOL
		No Elem.	Medida Total
		CALLE 18 ENTRE CARRERA 17 Y 17A	
		SEPARADOR	86.00
			86.00 M2
		CALLE 18 ENTRE CARRERA 17A Y 18	
		SEPARADOR	115.00
			115.00 M2
		CALLE 18 ENTRE CARRERA 18 Y 19	
		SEPARADOR	242.00
			242.00 M2
		CALLE 18 ENTRE CARRERA 19 Y 20	
		SEPARADOR	128.00
			128.00 M2
		TOTAL	571.00

	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	JUNIO DEL 2026
PROYECTO	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANÍSTICAS EN ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR.		
2.1	DEMOLICION EN BORDILLOS DE CONCRETO	UNID.	ML
		TOTAL	100.00
		Descripcion	Dimensiones
		LARGO	ANCHO
		ALTURA	VOL
		No Elem.	Medida Total
		SEPARADORES Y ANDENES LATERALES	
		TRAMO 3	20.00 ML
			1.00 UND
			20.00 ML
		TRAMO 4	20.00 ML
			1.00 UND
			20.00 ML
		TRAMO 5	20.00 ML
			1.00 UND
			20.00 ML
		TRAMO 6	20.00 ML
			1.00 UND
			20.00 ML
		TRAMO 7	20.00 ML
			1.00 UND
			20.00 ML
		TOTAL	100.00

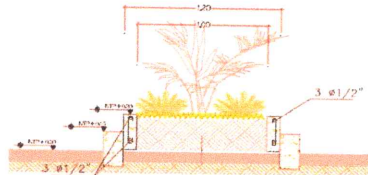
	MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA	JUNIO DEL 2026
PROYECTO	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANÍSTICAS EN ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR.		
2.2	DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA .10	UNID.	M2
		TOTAL	566.96
		Descripcion	Dimensiones
		LARGO	ANCHO
		AREA	VOL
		No Elem.	Medida Total
		SEPARADORES(MODULOS DE GRES)	
		TRAMO 3	103.21
			1.00 UND
			103.21 M2
		TRAMO 4	304.25
			1.00 UND
			304.25 M2
		TRAMO 5	92.93
			1.00 UND
			92.93 M2
		TRAMO 6	52.61
			1.00 UND
			52.61 M2
		TRAMO 7	13.96
			1.00 UND
			13.96 M2
		TOTAL	566.96


 Alcaldía de Bosconia Departamento del Cesar		MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA		JUNIO DEL 2026		
PROYECTO		CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANÍSTICAS EN ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR.						
3.3	SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE TRANSPORTE)	UNID.	M3	TOTAL		38.42		
		Descripción	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL			
		SEPARADORES (ANDEN CENTRAL)						
		TRAMO 3	82.00 ML	1.40 ML	0.07 ML		1.00 UND	8.036 M3
		TRAMO 4	152.00 ML	1.40 ML	0.07 ML		1.00 UND	14.896 M3
		TRAMO 5	74.00 ML	1.40 ML	0.07 ML		1.00 UND	7.252 M3
		TRAMO 6 Y 7	84.00 ML	1.40 ML	0.07 ML		1.00 UND	8.232 M3
		TOTAL					38.416	

 Alcaldía de Bosconia Departamento del Cesar		MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA		JUNIO DEL 2026				
PROYECTO		CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANÍSTICAS EN ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR.								
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE SOBRANTE		UNID.	ML	TOTAL		18.48			
			Descripción	Dimensiones			No Elem.	Medida Total		
				LARGO	ANCHO	ALTO			VOL	
			TRAMO 3							
			TRAMO 4							
			TRAMO 5							
			TRAMO 6 Y 7							
			SEPARADORES NUEVOS							
			TRAMO 3	80.19 ML	1.30 ML	0.04	1.00 UND	4.170 M3		
			TRAMO 4	151.71 ML	1.30 ML	0.04	1.00 UND	7.889 M3		
			TRAMO 5	71.80 ML	1.30 ML	0.04	1.00 UND	3.734 M3		
			TRAMO 6 Y 7	51.71 ML	1.30 ML	0.04	1.00 UND	2.689 M3		

 Alcaldía de Bosconia Departamento del Cesar		MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA		JUNIO DEL 2026			
PROYECTO		CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANÍSTICAS EN ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR.							
4.2	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE 0.15X0.20, CONCRETO 3.000 PSI IMPERBEABILIZADO		UNID.	ML	TOTAL		220.00		
			Descripción	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
				LARGO	ANCHO	AREA			VOL
			TRAMO 3	35.00 ML				1.00 UND	40.00 ML
			TRAMO 4	59.00 ML				1.00 UND	64.00 ML
			TRAMO 5	42.00 ML				1.00 UND	47.00 ML
			TRAMO 6	32.00 ML				1.00 UND	37.00 ML
			TRAMO 7	27.00 ML				1.00 UND	32.00 ML
</									

 Alcaldía de Bosconia Departamento de Cesar		MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA		JUNIO DEL 2026	
PROYECTO		CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANISTICAS EN ANDENES, ESPACIO PUBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR.					
4.3	PISO EN ADOQUINES DE COLORES 20X10X6 CENTIMETROS DE PRIMERA CALIDAD.		UNID.	M2	TOTAL		509.60
 SECCION TRANSVERSAL DE LA OBRA SECCION TRANSVERSAL DE							

 Alcaldía de Bosconia Desarrollando con Cícaro		MEMORIA DE CANTIDADES	FECHA		JUNIO DEL 2026			
PROYECTO		CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANÍSTICAS EN ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR.						
4.4	MURO DE CONFINAMIENTO PARA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI DE 10X35 CENTIMETROS, INCLUY. ACERO DE REFUERZO	UNID.	ML	TOTAL		427.70		
		Descripción		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			LARGO	ANCHO	AREA	VOL		
		SEPARADORES						
		TRAMO 3	4.70 ML				20.00 UND	94.00 ML
		TRAMO 4	4.70 ML				39.00 UND	183.30 ML
		TRAMO 5	4.70 ML				18.00 UND	84.60 ML
		TRAMO 6	4.70 ML				12.00 UND	56.40 ML
		TRAMO 7	4.70 ML				2.00 UND	9.40 ML
		TOTAL					427.70	

 Alcaldía de Bosconia República de Colombia MEMORIA DE CANTIDADES		FECHA JUNIO DEL 2026	
PROYECTO		CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANÍSTICAS EN ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR.	
4.5	ENCHAPES RECUBRIMIENTO ARTISTICO, PEGA IMPERMEABILIZADA		
 1.30 1.00 VIP = 0.30 0.10 0			

