



BOGOTÁ, 1 DE OCTUBRE 2026

**SEÑORES
MUNICIPIO DE TOCA
NIT:800099642-6**

COTIZACION No. 54

**ASUNTO: RECUBRIMIENTO SINTETICO ANTIDESLIZANTE RUSEFAISER PARA
ESCENARIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA**

Es un placer presentar la propuesta comercial para el mantenimiento de su campo deportivo.

INSTALACIÓN DEL RECUBRIMIENTO SINTÉTICO RUSEFAISER Y IMPERCANC HAS

Estado de la superficie para la instalación.

1. La superficie no debe tener apozamientos mayores a 3 mm de espesor y medidos con regla de 2m.
2. La superficie debe tener un buen terminado y debe estar firme, limpio y libre de residuos de concreto y/o otros materiales que eviten la óptima instalación.
3. La superficie debe tener todos sus implementos deportivos instalados y todas sus obras complementarias terminadas para evitar demoras en la instalación y darle un óptimo acabado a la superficie.
4. La superficie debe tener un adecuado desnivel para la correcta evacuación del agua y este debe ser del 0.5% al 1% en un solo sentido.

La instalación consta de los siguientes pasos

- Lavado de la superficie con hidro lavadora
- Tratamiento de dilataciones
- A nivelación de empozamientos

- Dos o tres capas de emulsión asfáltica con arena sílice para mejoramiento de superficie.
- Una capa de base RUSEFAISER sellado con arena sílice
- Una capa de color IMPERCANCHAS de sellado con arena sílice
- Una capa de color IMPERCANCHAS FINISH para atenuar el color y terminar el afinado de la superficie.
- Demarcación reglamentaria, según el escenario deportivo (Se ajustarán según el área de la superficie y la normatividad vigente)

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
RECUBRIMIENTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	
SINTETICO	800 mts2 APROX	\$ 48.000	\$ 38.400.000
ANTIDESLIZANTE			
RUSEFAISER			
	TOTAL		\$ 38.400 000

GARANTÍA 1 AÑO Y MEDIO

Por garantía se reparará cualquier área, siempre y cuando los daños no sean causados por el maltrato de los usuarios para lo cual el recubrimiento no ha sido diseñado (golpes con elementos u objetos

*//

cortopunzantes, vandalismo, negligencia) o que no se cumplan los requerimientos mínimos de cuidado y mantenimiento del producto, la garantía será aplicable a los estándares del mantenimiento en este caso el color.

TIEMPO DE ENTREGA:

Instalación de Veinte (30) días hábiles en condiciones climáticas favorables.


TIEMPO DE EJECUCIÓN: A convenir **FORMA DE PAGO:**

Materiales: 60% A manera de anticipo y para alistamiento de material.

30% Cuando la obra valla en un 30% en ejecución

10% A finalización y entrega a satisfacción de la obra

NOTA:

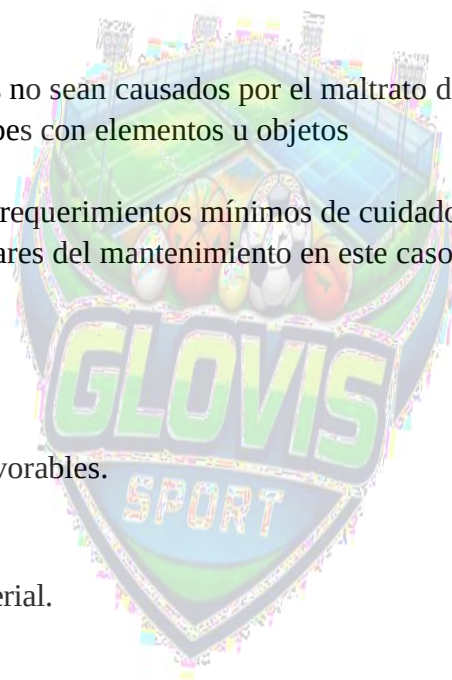

Ustedes nos suministraran agua limpia, energía eléctrica y un lugar seguro para guardar los materiales y la herramienta.

El tiempo de entrega depende de la variación del clima.

La cotización tiene una vigencia de 30 días calendario contados a partir del día siguiente a la fecha de su presentación.

(la superficie cuando esté en concreto, al transcurso de los días se reflejarán las dilataciones)

Agradeciendo su atención y en espera de sus comentarios,

CORDIALMENTE,



NOMBRE: Cristian Ferney Sierra Benítez



ANEXOS



