

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MUNICIPIO DE CERETE	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	--------------------------------------

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ESPECIFICACIÓN: 630.4

Concreto hidraulico para pavimento MR-40

ITEM:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Mezcladora de concreto 1 BULTO		14.625,00	1,50	9.750,00	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)				7.877,18	
Sub-Total					17.627,18

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cemento gris	Kg	750,0	357,00	267.750,00	
Agregado fino	M3	50.000,0	0,57	28.500,00	
Agregado grueso	M3	103.530,0	0,86	89.035,80	
Agua	LT	50,0	270,00	13.500,00	
Sub-Total					398.785,80

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Agregado fino	0,57	54,10	30,84	1250,00	38.546,25	
Agregado grueso	0,86	48,60	41,80	1250,00	52.245,00	
Sub-Total						90.791,25

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jomal	Prestaciones	Jomal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (5)	9	\$ 390.181,80	185%	721.836,33	5,60	128.899,34	
OFICIAL	1	\$ 86.707,07	185%	160.408,07	5,60	28.644,30	
Sub-Total							157.543,64

Total Costo Directo

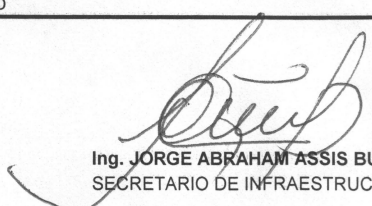
664.748,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26,0%	172.834,48	
IMPREVISTOS	2,0%	13.294,96	
UTILIDAD	4,0%	26.589,92	
Sub-Total			212.719,36

Precio unitario total aproximado al peso

877.467,00


 Ing. JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: 17 DE JULIO DE 2026