JQS WELDING PERFORMANCE

Pereira, septiembre 16 de 2026.

Señores:

MEGABUS S.A. EN REESTRUCTURACION
Pereira

Asunto: ***PROPUESTA ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO EN LA ESTACION DE MEGA CABLE LA JULITA.***

Cordial saludo.

De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de presentar la propuesta económica para la construcción de la placa en concreto en la estación del Mega Cable en la estación de la Julita sector Universidad Tecnológica de Pereira.


La obra comprende la excavación en tierra, suministro, riego y compactación de afirmado y la construcción de placa de piso en concreto.

La propuesta incluye, además el aseo y limpieza del lugar intervenido, así mismo, el pago de la seguridad social de cada uno de los empleados.

La presente oferta no contempla el costo de licencias de construcción permisos y licencias ambientales, así como su tramitación de ser necesarios.

Atentamente,

JHON FREDY QUINTERO
NIT: 4518399

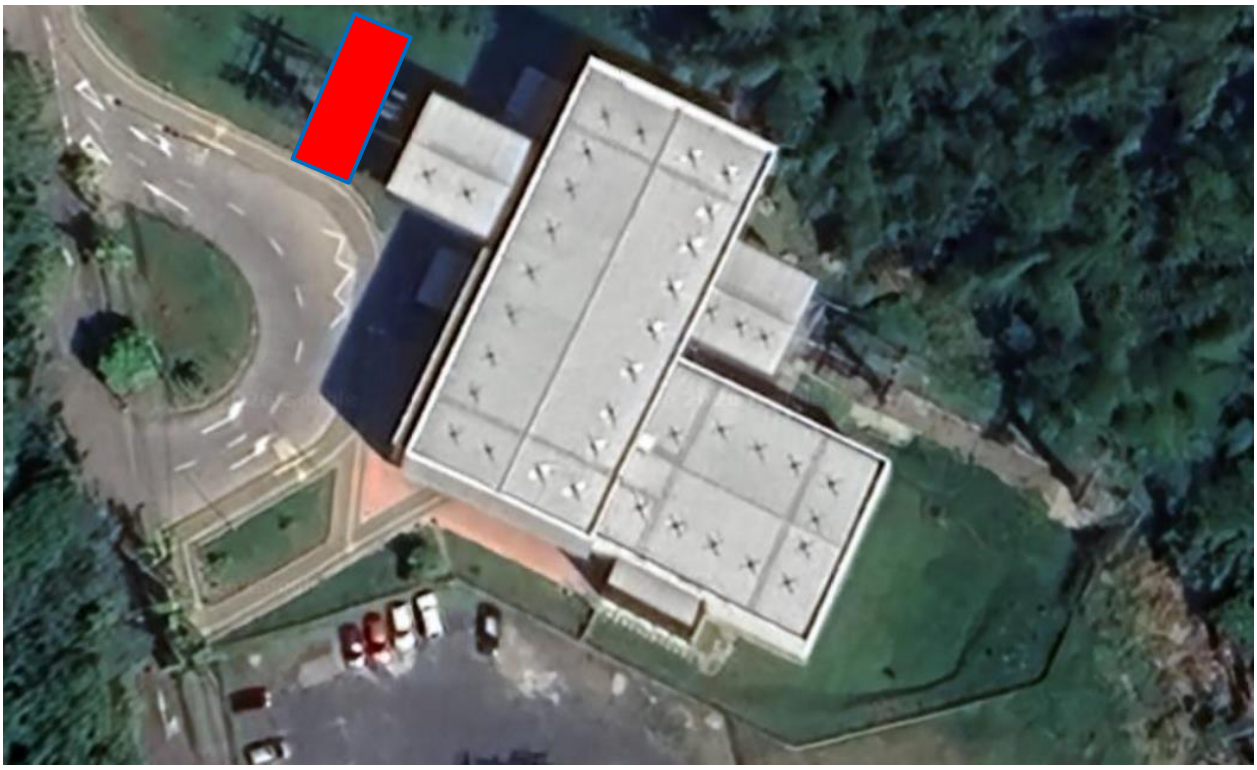



PRESUPUESTO CONSTRUCCION PLACA CONCRETO ESTACION MEGA CABLE LA JULITA							
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO		VALOR	
1	PRELIMINARES						
1,02	Cinta de señalización a= 7 cm	m	85,00	$	1.200	$	102.000
1,03	Cerramiento provisional en guadua y polisombra verde	m	19,00	$	23.000	$	437.000
2.55	Excavación en tierra seca h= 0-2 m	m3	22,00	$	47.000	$	1.034.000
2,02	Cargue manual y retiro de tierra	m3	22,00	$	60.000	$	1.320.000
2,03	Lleno compactado con afirmado	m3	13,20	$	135.000	$	1.782.000
3,01	Acero de refuerzo Fy= 420 MPa	Kg	84,00	$	9.500	$	798.000
3,02	Malla electrosoldada 4.0 mm 15x15 cm (084)	m2	88,00	$	21.500	$	1.892.000
4,03	Pavimento en concreto de 27.6 MPa	m3	8,80	$	810.755	$	7.134.641
4,04	Sello junta pavimento con Sikaflex 401 SL	m	20,00	$	21.000	$	420.000
4,09	Limpieza y aseo general	Gl	1,00	$	630.000	$	630.000
					TOTAL	$	15.549.641
			ADMINISTRACION		20%	$	3.109.928
			UTILIDAD		5%	$	777.482
			VALOR TOTAL DE LA OBRA			$	19.437.051

PLAZO DE EJECUCION:
Duración de la obra dos (02) semanas.

VALIDEZ DE LA OFERTA:
La oferta tiene una validez de dos meses.

FORMA DE PAGO:
Anticipo del 50%, y el 50% restante al recibo a satisfacción de la obra.

VALOR DE LA PROPUESTA:
La oferta tiene un valor de **Diecinueve millones cuatrocientos treinta y siete mil cincuenta y uno. COLOMBIANO($19.437.051)**.