REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C

Proveedor:	**CYD PROYECTOS INTEGRADOS SAS**

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo Técnico" ; y formular su cotización en concordancia con este.
• El valor del IVA se debe calcular sobre la utilidad a excepción del capítulo que corresponde a suministro, donde se debe incluir el IVA al "Valor unitario" de los ítems requeridos
• Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o servicio.

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		**PRELIMINARES**				
1	1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	344,00	$ 9.345,00	$ 3.214.680,00
2	1,02	CERRAMIENTO EN LONA (INCLUYE PARALES DE MADERA 5"X5" ANCLADOS AL SUELO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y AMARRES CON ALAMBRE NEGRO NO18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). INCLUYE REVISIÓN PERIÓDICA DE SU ESTADO FÍSICO.	ML	20,00	$ 89.250,00	$ 1.785.000,00
3	1,03	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24,00	$ 157.500,00	$ 3.780.000,00
4	1,04	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS (ORINALES, LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 94.500,00	$ 189.000,00
5	1,05	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 1/2" A 4"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	3,00	$ 47.250,00	$ 141.750,00
6	1,06	DESMONTE DIVISION, PANEL DRY WALL Y RETIRO HASTA H=3M	M2	70,00	$ 42.000,00	$ 2.940.000,00
7	1,07	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, INCLUYE ANDAMIOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M2	1,00	$ 47.250,00	$ 47.250,00
8	1,08	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y PEGA DE MUROS Y PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 42.000,00	$ 672.000,00
9	1,09	DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH O PALANCA	UN	3,00	$ 39.900,00	$ 119.700,00
10	1,10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 63.000,00	$ 189.000,00
11	1,11	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	58,00	$ 61.215,00	$ 3.550.470,00
12	1,12	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	55,00	$ 52.920,00	$ 2.910.600,00
13	1,13	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	127,00	$ 26.145,00	$ 3.320.415,00
14	1,14	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	38,00	$ 26.250,00	$ 997.500,00
15	1,15	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	ML	300,00	$ 8.925,00	$ 2.677.500,00
16	1,16	DESMONTE DECABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	ML	100,00	$ 8.925,00	$ 892.500,00
17	1,17	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	ML	6,00	$ 49.350,00	$ 296.100,00
18	1,18	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30X30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 47.250,00	$ 141.750,00
19	1,19	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 89.250,00	$ 267.750,00
20	1,20	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 45.150,00	$ 451.500,00
21	1,21	RETIRO DE ALFOMBRA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 28.350,00	$ 453.600,00
22	1,22	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJOS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	1,00	$ 68.250,00	$ 68.250,00
23	1,23	DESMONTE DE ESCRITORIOS Y MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y TRASIEGO)	UN.	50,00	$ 75.400,00	$ 3.770.000,00
					SUBTOTAL 1	**$ 32.876.315,00**
2		**MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADOS**				
24	2,01	MUROS EN DRY WALL - PANEL YESO 2 CARAS VISTAS – AISLAMIENTO TERMOACUSTICO	M2	108,00	$ 152.250,00	$ 16.443.000,00
25	2,02	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,00	$ 36.750,00	$ 7.938.000,00
26	2,03	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	ML	5,00	$ 25.200,00	$ 126.000,00
27	2,04	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	12,50	$ 30.345,00	$ 379.312,50
28	2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	ML	33,45	$ 14.175,00	$ 474.089,02
29	2,06	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	45,00	$ 44.940,00	$ 2.022.300,00
30	2,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	15,00	$ 128.600,00	$ 1.929.000,00
31	2,08	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	13,00	$ 39.100,00	$ 508.300,00
					SUBTOTAL 2	**$ 29.820.001,52**
3		**ACABADOS DE PISOS.**				
32	3,01	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	672,00	$ 78.750,00	$ 52.920.000,00
33	3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO COMERCIAL, INCLUYE BOQUILLA	M2	3,00	$ 110.250,00	$ 330.750,00
34	3,03	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M	M2	3,00	$ 94.500,00	$ 283.500,00
35	3,04	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3	M2	3,00	$ 47.250,00	$ 141.750,00
36	3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO LVT 2,5MM O SIMILAR. USO COMERCIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE MASTICO (A DOS CAPAS), SOLDADURA PARA JUNTAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	16,00	$ 173.460,00	$ 2.775.360,00
					SUBTOTAL 3	**$ 56.451.360,00**
4		**CIELO RASO**				
37	4,01	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	3,00	$ 132.195,00	$ 396.585,00
38	4,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELORASO EXISTENTE EN PANELES DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE PÁNELES Y/O PERFILES Y ANGULOS, ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	70,00	$ 94.500,00	$ 6.615.000,00
					SUBTOTAL 4	**$ 7.011.585,00**
5		**APARATOS Y ACCESORIOS**				
39	5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	1,00	$ 787.500,00	$ 787.500,00
40	5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 845.670,00	$ 845.670,00
41	5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	1,00	$ 819.000,00	$ 819.000,00
42	5,04	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO PARA TAZA ADRIATICA ENTRADA SUPERIOR (SUMINISTRO E INSTALACION.)	UN	6,00	$ 682.500,00	$ 4.095.000,00
43	5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 391.020,00	$ 391.020,00
44	5,06	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	1,00	$ 189.000,00	$ 189.000,00
45	5,07	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	1,00	$ 352.170,00	$ 352.170,00
46	5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 664.020,00	$ 664.020,00
47	5,09	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM	UN	1,00	$ 248.745,00	$ 248.745,00
					SUBTOTAL 5	**$ 8.392.125,00**
6		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				

48	6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2,00	$ 110.250,00	$ 220.500,00
49	6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2,00	$ 65.100,00	$ 130.200,00
50	6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	$ 173.250,00	$ 173.250,00
51	6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,00	$ 84.000,00	$ 84.000,00
52	6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,00	$ 37.800,00	$ 151.200,00
53	6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,00	$ 44.100,00	$ 176.400,00
54	6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$ 105.000,00	$ 105.000,00
55	6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	1,00	$ 194.250,00	$ 194.250,00
56	6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1,00	$ 278.250,00	$ 278.250,00
57	6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA DE 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA)	UN	1,00	$ 173.250,00	$ 173.250,00
					SUBTOTAL 6	**$ 1.686.300,00**
7		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES**				
58	7,01	DESMONTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED (CABLE, FACEPLATE, TORNILLERÍA) QUE PUEDAN REUSARSE. INCLUYE PONCHADO DE CABLE EN CASO DE REQUERIRSE	UN	300,00	$ 141.750,00	$ 42.525.000,00
59	7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	43,00	$ 204.750,00	$ 8.804.250,00
60	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 267.750,00	$ 803.250,00
61	7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	60,00	$ 152.250,00	$ 9.135.000,00
62	7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO HASTA 3M	UN	40,00	$ 162.750,00	$ 6.510.000,00
63	7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6 O 6A TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE TROQUEL, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO	UN	40,00	$ 178.500,00	$ 7.140.000,00
64	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	7,00	$ 44.100,00	$ 308.700,00
65	7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	13,00	$ 34.650,00	$ 450.450,00
66	7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	6,00	$ 35.700,00	$ 214.200,00
67	7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	3,00	$ 30.450,00	$ 91.350,00
68	7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	ML	30,00	$ 47.250,00	$ 1.417.500,00
69	7,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO PESADA DE 0,1 X0,3X2,4 M, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN (CHAZOS Y VARILLA ROSCADA)	ML	21,00	$ 231.000,00	$ 4.851.000,00
70	7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	2,00	$ 399.000,00	$ 798.000,00
71	7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14,00	$ 173.250,00	$ 2.425.500,00
72	7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 204.960,00	$ 614.880,00
73	7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M, LUZ BLANCA INCLUYE MARCO, SOPORTES, GUAYAS, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	41,00	$ 126.000,00	$ 5.166.000,00
74	7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 26.880,00	$ 80.640,00
75	7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00	$ 36.750,00	$ 73.500,00
76	7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM CAL 25. INCLUYE TAPA MACIZA O CON TROQUELES SEGÚN SE REQUIERA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	60,00	$ 99.750,00	$ 5.985.000,00
77	7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR HORIZONTAL. INCLUYE ANCLAJES	UN	2,00	$ 1.312.500,00	$ 2.625.000,00
78	7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP LH AMP	ML	348,96	$ 12.075,00	$ 4.213.655,25
79	7,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA RACK DE 37 CM	UN	1,00	$ 152.250,00	$ 152.250,00
80	7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED 12 O 13 Ur X 50 Cm NEGRO FM	UN	1,00	$ 1.470.000,00	$ 1.470.000,00
81	7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW	UN	1,00	$ 3.281.250,00	$ 3.281.250,00
					SUBTOTAL 7	**$ 109.136.375,25**
8		**CAPINTERIA MADERA, METÁLICA Y VIDRIOS**				
82	8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA MARCOS EN ALUMINIO O LAMINA DE ACERO, VIDRIO DE 4+4 mm	M2	118,00	$ 892.500,00	$ 105.315.000,00
83	8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	40,20	$ 971.250,00	$ 39.044.250,00
84	8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	63,00	$ 178.500,00	$ 11.245.500,00
85	8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	1,40	$ 262.500,00	$ 367.500,00
86	8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIRY HOJA EN MDF MELAMÍNICO DE 5 MM ESTÁNDAR, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO E INTERIOR TIPO HONEY COMB E:40MM ENCHAPADA EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE PUERTA ACABADO POR ELEGIR. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA DE PALANCA	M2	2,34	$ 1.764.315,00	$ 4.128.497,10
87	8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO DE 6MM COLOR POR ELEGIR Y ESQUINAS REDONDEADAS. H ENTRE 30 Y 50CM. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)	ML	10,00	$ 273.000,00	$ 2.730.000,00
88	8,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA-PIERNA DE 0.60MTS DE ALTURA, SOPORTES Y ALMACENAMIENTOS EN LÁMINA COLD ROLLED, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)	ML	10,00	$ 399.000,00	$ 3.990.000,00
89	8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0,60	$ 273.000,00	$ 163.800,00
90	8,09	PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA CON MARCO. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	M2	11,00	$ 257.880,00	$ 2.836.680,00
					SUBTOTAL 8	**$ 169.821.227,10**
9		**VARIOS**				
91	9,01	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAR SCREEN	M2	206,00	$ 148.260,00	$ 30.541.560,00
92	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO 1,20X0,60M COLOR POR DEFINIR (INCLUYE DUCTOS PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA Y DATOS INTEGRADAS AL MUEBLE)	UN	6,00	$ 1.575.000,00	$ 9.450.000,00
93	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS MODULARES DE 0,90X0,50M COLOR POR DEFINIR PARA SALAS DE CONCILIACIÓN (INCLUYE DUCTOS PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DATOS Y USB INTEGRADAS AL MUEBLE)	UN	4,00	$ 787.500,00	$ 3.150.000,00
					SUBTOTAL 9	**$ 43.141.560,00**
10		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				
94	10,01	ASEO GENERAL	M2	685,00	$ 9.500,00	$ 6.507.500,00
					SUBTOTAL 10	**$ 6.507.500,00**
					VALOR COSTO DIRECTO	**$ 464.844.348,87**
				ADMINISTRACIÓN	20%	$ 92.968.869,77
				IMPREVISTO	4%	$ 18.593.773,95
				UTILIDAD	5%	$ 23.242.217,44
				IVA / UTILIDAD	19%	$ 4.416.021,31
					VALOR OBRA (CAP 1 A 10)	$ 604.065.231,36
11		**SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS**				
95	11,01	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 1,50 X 110 EN SATIN FINO RASO PESADO DOBLE FAZ BORDADA A UNA CARA	UN	2,00	$ 850.000,00	$ 1.700.000,00
96	11,02	SUMISTRO DE RAMPA PLEGABLE PARA PARA SILLA DE RUEDAS PARA SUPERAR ALTURA DE HASTA 20CM. EN ALUMINIO Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE DE ALFAJOR DE 2MM. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220KG. INCLUYE BORDES LATERALES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y MANIJA DE TRANSPORTE	UN	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
					SUBTOTAL 11	**$ 5.200.000,00**
					VALOR OBRA + SUMINISTRO	**$ 609.265.231,36**

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.

• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.

• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012

REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C

Proveedor: GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo Técnico" ; y formular su cotización en concordancia con este.
• El valor del IVA se debe calcular sobre la utilidad a excepción del capítulo que corresponde a suministro, donde se debe incluir el IVA al "Valor unitario" de los ítems requeridos
• Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o servicio.

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		**PRELIMINARES**				
1	1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	344,00	$ 7.650,00	$ 2.631.600,00
2	1,02	CERRAMIENTO EN LONA (INCLUYE PARALES DE MADERA 5"X5" ANCLADOS AL SUELO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y AMARRES CON ALAMBRE NEGRO NO18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). INCLUYE REVISIÓN PERIÓDICA DE SU ESTADO FÍSICO.	ML	20,00	$ 77.250,00	$ 1.545.000,00
3	1,03	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24,00	$ 64.500,00	$ 1.548.000,00
4	1,04	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS (ORINALES, LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 132.000,00	$ 264.000,00
5	1,05	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 1/2" A 4"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	3,00	$ 57.000,00	$ 171.000,00
6	1,06	DESMONTE DIVISION, PANEL DRY WALL Y RETIRO HASTA H=3M	M2	70,00	$ 48.750,00	$ 3.412.500,00
7	1,07	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, INCLUYE ANDAMIOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M2	1,00	$ 117.750,00	$ 117.750,00
8	1,08	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y PEGA DE MUROS Y PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 84.750,00	$ 1.356.000,00
9	1,09	DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH O PALANCA	UN	3,00	$ 60.750,00	$ 182.250,00
10	1,10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 44.250,00	$ 132.750,00
11	1,11	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	58,00	$ 77.250,00	$ 4.480.500,00
12	1,12	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	55,00	$ 57.000,00	$ 3.135.000,00
13	1,13	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	127,00	$ 28.350,00	$ 3.600.450,00
14	1,14	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	38,00	$ 48.750,00	$ 1.852.500,00
15	1,15	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	ML	300,00	$ 11.100,00	$ 3.330.000,00
16	1,16	DESMONTE DECABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	ML	100,00	$ 9.150,00	$ 915.000,00
17	1,17	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	ML	6,00	$ 72.750,00	$ 436.500,00
18	1,18	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30X30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 89.250,00	$ 267.750,00
19	1,19	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 125.250,00	$ 375.750,00
20	1,20	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 64.500,00	$ 645.000,00
21	1,21	RETIRO DE ALFOMBRA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 24.300,00	$ 388.800,00
22	1,22	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJOS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	1,00	$ 69.000,00	$ 69.000,00
23	1,23	DESMONTE DE ESCRITORIOS Y MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y TRASIEGO)	UN.	50,00	$ 97.500,00	$ 4.875.000,00
					SUBTOTAL 1	**$ 35.732.100,00**
2		**MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADOS**				
24	2,01	MUROS EN DRY WALL - PANEL YESO 2 CARAS VISTAS – AISLAMIENTO TERMOACUSTICO	M2	108,00	$ 205.800,00	$ 22.226.400,00
25	2,02	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,00	$ 33.000,00	$ 7.128.000,00
26	2,03	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	ML	5,00	$ 37.200,00	$ 186.000,00
27	2,04	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	12,50	$ 40.800,00	$ 510.000,00
28	2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	ML	33,45	$ 18.000,00	$ 602.018,00
29	2,06	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	45,00	$ 56.400,00	$ 2.538.000,00
30	2,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	15,00	$ 143.400,00	$ 2.151.000,00
31	2,08	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	13,00	$ 42.000,00	$ 546.000,00
					SUBTOTAL 2	**$ 35.887.418,00**
3		**ACABADOS DE PISOS.**				
32	3,01	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	672,00	$ 60.000,00	$ 40.320.000,00
33	3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO COMERCIAL, INCLUYE BOQUILLA	M2	3,00	$ 153.500,00	$ 460.500,00
34	3,03	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M	M2	3,00	$ 88.500,00	$ 265.500,00
35	3,04	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3	M2	3,00	$ 49.500,00	$ 148.500,00
36	3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO LVT 2,5MM O SIMILAR. USO COMERCIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE MASTICO (A DOS CAPAS), SOLDADURA PARA JUNTAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	16,00	$ 145.500,00	$ 2.328.000,00
					SUBTOTAL 3	**$ 43.522.500,00**
4		**CIELO RASO**				
37	4,01	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	3,00	$ 153.500,00	$ 460.500,00
38	4,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELORASO EXISTENTE EN PANELES DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE PÁNELES Y/O PERFILES Y ANGULOS, ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	70,00	$ 126.250,00	$ 8.837.500,00
					SUBTOTAL 4	**$ 9.298.000,00**
5		**APARATOS Y ACCESORIOS**				
39	5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	1,00	$ 812.500,00	$ 812.500,00
40	5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 2.106.000,00	$ 2.106.000,00
41	5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	1,00	$ 1.534.000,00	$ 1.534.000,00
42	5,04	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO PARA TAZA ADRIATICA ENTRADA SUPERIOR (SUMINISTRO E INSTALACION.)	UN	6,00	$ 747.500,00	$ 4.485.000,00
43	5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 656.500,00	$ 656.500,00
44	5,06	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	1,00	$ 226.200,00	$ 226.200,00
45	5,07	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	1,00	$ 257.400,00	$ 257.400,00
46	5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 871.000,00	$ 871.000,00
47	5,09	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM	UN	1,00	$ 455.000,00	$ 455.000,00
					SUBTOTAL 5	**$ 11.403.600,00**

6		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
48	6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2,00	$ 80.500,00	$ 161.000,00
49	6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2,00	$ 54.500,00	$ 109.000,00
50	6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	$ 67.500,00	$ 67.500,00
51	6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,00	$ 67.500,00	$ 67.500,00
52	6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,00	$ 31.000,00	$ 124.000,00
53	6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,00	$ 35.000,00	$ 140.000,00
54	6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$ 119.500,00	$ 119.500,00
55	6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	1,00	$ 106.500,00	$ 106.500,00
56	6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1,00	$ 149.500,00	$ 149.500,00
57	6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA DE 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA)	UN	1,00	$ 136.500,00	$ 136.500,00
					SUBTOTAL 6	**$ 1.181.000,00**
7		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES**				
58	7,01	DESMONTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED (CABLE, FACEPLATE, TORNILLERÍA) QUE PUEDAN REUSARSE. INCLUYE PONCHADO DE CABLE EN CASO DE REQUERIRSE	UN	300,00	$ 68.000,00	$ 20.400.000,00
59	7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	43,00	$ 176.000,00	$ 7.568.000,00
60	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 249.600,00	$ 748.800,00
61	7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	60,00	$ 176.000,00	$ 10.560.000,00
62	7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	40,00	$ 289.600,00	$ 11.584.000,00
63	7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6 O 6A TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE TROQUEL, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	40,00	$ 156.000,00	$ 6.240.000,00
64	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	7,00	$ 39.200,00	$ 274.400,00
65	7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	13,00	$ 19.040,00	$ 247.520,00
66	7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	6,00	$ 31.040,00	$ 186.240,00
67	7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	3,00	$ 15.040,00	$ 45.120,00
68	7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	ML	30,00	$ 41.600,00	$ 1.248.000,00
69	7,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO PESADA DE 0,1 X0,3X2,4 M, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN (CHAZOS Y VARILLA ROSCADA)	ML	21,00	$ 176.000,00	$ 3.696.000,00
70	7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	2,00	$ 352.000,00	$ 704.000,00
71	7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14,00	$ 164.000,00	$ 2.296.000,00
72	7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 196.000,00	$ 588.000,00
73	7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M, LUZ BLANCA INCLUYE MARCO, SOPORTES, GUAYAS, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	41,00	$ 352.000,00	$ 14.432.000,00
74	7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 136.000,00	$ 408.000,00
75	7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00	$ 84.000,00	$ 168.000,00
76	7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM CAL 25. INCLUYE TAPA MACIZA O CON TROQUELES SEGÚN SE REQUIERA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	60,00	$ 92.000,00	$ 5.520.000,00
77	7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR HORIZONTAL. INCLUYE ANCLAJES	UN	2,00	$ 1.296.000,00	$ 2.592.000,00
78	7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP	ML	348,96	$ 11.520,00	$ 4.019.984,00
79	7,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA RACK DE 37 CM	UN	1,00	$ 169.600,00	$ 169.600,00
80	7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED 12 O 13 Ur X 50 Cm NEGRO FM	UN	1,00	$ 1.440.000,00	$ 1.440.000,00
81	7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW	UN	1,00	$ 7.728.000,00	$ 7.728.000,00
					SUBTOTAL 7	**$ 102.863.664,00**
8		**CAPINTERIA MADERA, METÁLICA Y VIDRIOS**				
82	8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA MARCOS EN ALUMINIO O LAMINA DE ACERO, VIDRIO DE 4+4 mm	M2	118,00	$ 712.500,00	$ 84.075.000,00
83	8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	40,20	$ 937.500,00	$ 37.687.500,00
84	8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	63,00	$ 140.250,00	$ 8.835.750,00
85	8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	1,40	$ 261.000,00	$ 365.400,00
86	8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIRY HOJA EN MDF MELAMÍNICO DE 5 MM ESTÁNDAR, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO E INTERIOR TIPO HONEY COMB E:40MM ENCHAPADA EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE PUERTA ACABADO POR ELEGIR. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA DE PALANCA	M2	2,34	$ 1.402.500,00	$ 3.281.850,00
87	8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO DE 6MM COLOR POR ELEGIR Y ESQUINAS REDONDEADAS. H ENTRE 30 Y 50CM. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)	ML	10,00	$ 297.000,00	$ 2.970.000,00
88	8,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA-PIERNA DE 0.60MTS DE ALTURA, SOPORTES Y ALMACENAMIENTOS EN LÁMINA COLD ROLLED, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)	ML	10,00	$ 375.000,00	$ 3.750.000,00
89	8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0,60	$ 435.000,00	$ 261.000,00
90	8,09	PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA CON MARCO. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	M2	11,00	$ 86.250,00	$ 948.750,00
					SUBTOTAL 8	**$ 142.175.250,00**
9		**VARIOS**				
91	9,01	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAR SCREEN	M2	206,00	$ 230.250,00	$ 47.431.500,00
92	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO 1,20X0,60M COLOR POR DEFINIR (INCLUYE DUCTOS PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA Y DATOS INTEGRADAS AL MUEBLE)	UN	6,00	$ 1.530.000,00	$ 9.180.000,00
93	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS MODULARES DE 0,90X0,50M COLOR POR DEFINIR PARA SALAS DE CONCILIACIÓN (INCLUYE DUCTOS PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DATOS Y USB INTEGRADAS AL MUEBLE)	UN	4,00	$ 1.222.500,00	$ 4.890.000,00
					SUBTOTAL 9	**$ 61.501.500,00**
10		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				
94	10,01	ASEO GENERAL	M2	685,00	$ 8.000,00	$ 5.480.000,00
					SUBTOTAL 10	**$ 5.480.000,00**
					VALOR COSTO DIRECTO	**$ 449.045.032,00**
				ADMINISTRACIÓN	20%	$ 89.809.006,40
				IMPREVISTO	3%	$ 13.471.350,96
				UTILIDAD	5%	$ 22.452.251,60
				IVA / UTILIDAD	19%	$ 4.265.927,80
					VALOR OBRA (CAP 1 A 10)	$ 579.043.568,76
11		**SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS**				
95	11,01	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 1,50 X 110 EN SATIN FINO RASO PESADO DOBLE FAZ BORDADA A UNA CARA	UN	2,00	$ 267.750,00	$ 535.500,00
96	11,02	SUMISTRO DE RAMPA PLEGABLE PARA PARA SILLA DE RUEDAS PARA SUPERAR ALTURA DE HASTA 20CM. EN ALUMINIO Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE DE ALFAJOR DE 2MM. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220KG. INCLUYE BORDES LATERALES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y MANIJA DE TRANSPORTE	UN	1,00	$ 1.570.800,00	$ 1.570.800,00
					SUBTOTAL 11	**$ 2.106.300,00**
					VALOR OBRA + SUMINISTRO	**$ 581.149.868,76**

La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012

REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C

Proveedor:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo Técnico" ; y formular su cotización en concordancia con este.
- El valor del IVA se debe calcular sobre la utilidad a excepción del capítulo que corresponde a suministro, donde se debe incluir el IVA al "Valor unitario" de los ítems requeridos
- Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o servicio.

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		**PRELIMINARES**				
1	1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	344,00	$ 7.500,00	$ 2.580.000,00
2	1,02	CERRAMIENTO EN LONA (INCLUYE PARALES DE MADERA 5"X5" ANCLADOS AL SUELO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y AMARRES CON ALAMBRE NEGRO NO18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). INCLUYE REVISIÓN PERIÓDICA DE SU ESTADO FÍSICO.	ML	20,00	$ 75.000,00	$ 1.500.000,00
3	1,03	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24,00	$ 60.000,00	$ 1.440.000,00
4	1,04	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS (ORINALES, LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 60.000,00	$ 120.000,00
5	1,05	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 1/2" A 4"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	3,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00
6	1,06	DESMONTE DIVISION, PANEL DRY WALL Y RETIRO HASTA H=3M	M2	70,00	$ 35.000,00	$ 2.450.000,00
7	1,07	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, INCLUYE ANDAMIOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M2	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
8	1,08	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y PEGA DE MUROS Y PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 30.000,00	$ 480.000,00
9	1,09	DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH O PALANCA	UN	3,00	$ 40.000,00	$ 120.000,00
10	1,10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 55.000,00	$ 165.000,00
11	1,11	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	58,00	$ 60.000,00	$ 3.480.000,00
12	1,12	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	55,00	$ 55.000,00	$ 3.025.000,00
13	1,13	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	127,00	$ 40.000,00	$ 5.080.000,00
14	1,14	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	38,00	$ 30.000,00	$ 1.140.000,00
15	1,15	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	ML	300,00	$ 35.000,00	$ 10.500.000,00
16	1,16	DESMONTE DECABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	ML	100,00	$ 25.000,00	$ 2.500.000,00
17	1,17	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	ML	6,00	$ 43.000,00	$ 258.000,00
18	1,18	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30X30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 40.000,00	$ 120.000,00
19	1,19	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 30.000,00	$ 90.000,00
20	1,20	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 25.000,00	$ 250.000,00
21	1,21	RETIRO DE ALFOMBRA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 15.000,00	$ 240.000,00
22	1,22	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJOS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	1,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00
23	1,23	DESMONTE DE ESCRITORIOS Y MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y TRASIEGO)	UN.	50,00	$ 35.000,00	$ 1.750.000,00
					SUBTOTAL 1	$ 38.208.000,00
2		**MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADOS**				
24	2,01	MUROS EN DRY WALL - PANEL YESO 2 CARAS VISTAS – AISLAMIENTO TERMOACUSTICO	M2	108,00	$ 210.000,00	$ 22.680.000,00
25	2,02	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,00	$ 45.000,00	$ 9.720.000,00
26	2,03	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	ML	5,00	$ 45.000,00	$ 225.000,00
27	2,04	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	12,50	$ 30.000,00	$ 375.000,00
28	2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	ML	33,45	$ 22.000,00	$ 735.799,54
29	2,06	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	45,00	$ 55.000,00	$ 2.475.000,00
30	2,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	15,00	$ 150.000,00	$ 2.250.000,00
31	2,08	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	13,00	$ 60.000,00	$ 780.000,00
					SUBTOTAL 2	$ 39.240.799,54
3		**ACABADOS DE PISOS.**				
32	3,01	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	672,00	$ 120.000,00	$ 80.640.000,00
33	3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO COMERCIAL, INCLUYE BOQUILLA	M2	3,00	$ 220.000,00	$ 660.000,00
34	3,03	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M	M2	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00
35	3,04	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3	M2	3,00	$ 85.000,00	$ 255.000,00
36	3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO LVT 2,5MM O SIMILAR. USO COMERCIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE MASTICO (A DOS CAPAS), SOLDADURA PARA JUNTAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	16,00	$ 120.000,00	$ 1.920.000,00
					SUBTOTAL 3	$ 83.685.000,00
4		**CIELO RASO**				
37	4,01	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	3,00	$ 140.000,00	$ 420.000,00
38	4,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELORASO EXISTENTE EN PANELES DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE PÁNELES Y/O PERFILES Y ANGULOS, ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	70,00	$ 110.000,00	$ 7.700.000,00
					SUBTOTAL 4	$ 8.120.000,00
5		**APARATOS Y ACCESORIOS**				
39	5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	1,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00
40	5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00
41	5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
42	5,04	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO PARA TAZA ADRIATICA ENTRADA SUPERIOR (SUMINISTRO E INSTALACION.)	UN	6,00	$ 1.200.000,00	$ 7.200.000,00
43	5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 210.000,00	$ 210.000,00
44	5,06	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	1,00	$ 130.000,00	$ 130.000,00
45	5,07	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00
46	5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00
47	5,09	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM	UN	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00
					SUBTOTAL 5	$ 9.960.000,00
6		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				

48	6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2,00	$ 85.000,00	$ 170.000,00
49	6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2,00	$ 53.500,00	$ 107.000,00
50	6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00
51	6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,00	$ 63.600,00	$ 63.600,00
52	6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,00	$ 26.900,00	$ 107.600,00
53	6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,00	$ 36.700,00	$ 146.800,00
54	6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00
55	6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00
56	6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00
57	6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA DE 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA)	UN	1,00	$ 123.000,00	$ 123.000,00
					SUBTOTAL 6	$ 1.293.000,00
7		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES**				
58	7,01	DESMONTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED (CABLE, FACEPLATE, TORNILLERÍA) QUE PUEDAN REUSARSE. INCLUYE PONCHADO DE CABLE EN CASO DE REQUERIRSE	UN	300,00	$ 90.000,00	$ 27.000.000,00
59	7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	43,00	$ 110.000,00	$ 4.730.000,00
60	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00
61	7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	60,00	$ 60.000,00	$ 3.600.000,00
62	7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	40,00	$ 80.000,00	$ 3.200.000,00
63	7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6 O 6A TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE TROQUEL, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	40,00	$ 55.000,00	$ 2.200.000,00
64	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	7,00	$ 45.000,00	$ 315.000,00
65	7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	13,00	$ 39.000,00	$ 507.000,00
66	7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	6,00	$ 35.000,00	$ 210.000,00
67	7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	3,00	$ 28.000,00	$ 84.000,00
68	7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	ML	30,00	$ 35.000,00	$ 1.050.000,00
69	7,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO PESADA DE 0,1 X0,3X2,4 M, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN (CHAZOS Y VARILLA ROSCADA)	ML	21,00	$ 139.000,00	$ 2.919.000,00
70	7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	2,00	$ 125.000,00	$ 250.000,00
71	7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14,00	$ 60.000,00	$ 840.000,00
72	7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 90.000,00	$ 270.000,00
73	7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M, LUZ BLANCA INCLUYE MARCO, SOPORTES, GUAYAS, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	41,00	$ 180.000,00	$ 7.380.000,00
74	7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00
75	7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00	$ 50.000,00	$ 100.000,00
76	7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM CAL 25. INCLUYE TAPA MACIZA O CON TROQUELES SEGÚN SE REQUIERA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	60,00	$ 95.000,00	$ 5.700.000,00
77	7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR HORIZONTAL. INCLUYE ANCLAJES	UN	2,00	$ 700.000,00	$ 1.400.000,00
78	7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP LH AMP	ML	348,96	$ 10.500,00	$ 3.664.048,04
79	7,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA RACK DE 37 CM	UN	1,00	$ 130.000,00	$ 130.000,00
80	7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED 12 O 13 Ur X 50 Cm NEGRO FM	UN	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00
81	7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW	UN	1,00	$ 950.000,00	$ 950.000,00
					SUBTOTAL 7	$ 67.469.048,04
8		**CAPINTERIA MADERA, METÁLICA Y VIDRIOS**				
82	8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA MARCOS EN ALUMINIO O LAMINA DE ACERO, VIDRIO DE 4+4 mm	M2	118,00	$ 170.000,00	$ 20.060.000,00
83	8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	40,20	$ 1.800.000,00	$ 72.360.000,00
84	8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	63,00	$ 35.000,00	$ 2.205.000,00
85	8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	1,40	$ 90.000,00	$ 126.000,00
86	8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIRY HOJA EN MDF MELAMÍNICO DE 5 MM ESTÁNDAR, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO E INTERIOR TIPO HONEY COMB E:40MM ENCHAPADA EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE PUERTA ACABADO POR ELEGIR. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA DE PALANCA	M2	2,34	$ 1.400.000,00	$ 3.276.000,00
87	8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO DE 6MM COLOR POR ELEGIR Y ESQUINAS REDONDEADAS. H ENTRE 30 Y 50CM. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)	ML	10,00	$ 230.000,00	$ 2.300.000,00
88	8,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA-PIERNA DE 0.60MTS DE ALTURA, SOPORTES Y ALMACENAMIENTOS EN LÁMINA COLD ROLLED, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)	ML	10,00	$ 210.000,00	$ 2.100.000,00
89	8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0,60	$ 150.000,00	$ 90.000,00
90	8,09	PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA CON MARCO. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	M2	11,00	$ 40.000,00	$ 440.000,00
					SUBTOTAL 8	$ 102.957.000,00
9		**VARIOS**				
91	9,01	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAR SCREEN	M2	206,00	$ 120.000,00	$ 24.720.000,00
92	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO 1,20X0,60M COLOR POR DEFINIR (INCLUYE DUCTOS PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA Y DATOS INTEGRADAS AL MUEBLE)	UN	6,00	$ 2.350.000,00	$ 14.100.000,00
93	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS MODULARES DE 0,90X0,50M COLOR POR DEFINIR PARA SALAS DE CONCILIACIÓN (INCLUYE DUCTOS PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DATOS Y USB INTEGRADAS AL MUEBLE)	UN	4,00	$ 1.200.000,00	$ 4.800.000,00
					SUBTOTAL 9	$ 43.620.000,00
10		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				
94	10,01	ASEO GENERAL	M2	685,00	$ 9.500,00	$ 6.507.500,00
					SUBTOTAL 10	$ 6.507.500,00
					VALOR COSTO DIRECTO	**$ 401.060.347,58**
				ADMINISTRACIÓN	23%	$ 92.243.879,94
				IMPREVISTO	7%	$ 28.074.224,33
				UTILIDAD	7%	$ 28.074.224,33
				IVA / UTILIDAD	19%	$ 5.334.102,62
					VALOR OBRA (CAP 1 A 10)	$ 554.786.778,81
11		**SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS**				
95	11,01	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 1,50 X 110 EN SATIN FINO RASO PESADO DOBLE FAZ BORDADA A UNA CARA	UN	2,00	$ 2.550.000,00	$ 5.100.000,00
96	11,02	SUMISTRO DE RAMPA PLEGABLE PARA PARA SILLA DE RUEDAS PARA SUPERAR ALTURA DE HASTA 20CM. EN ALUMINIO Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE DE ALFAJOR DE 2MM. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220KG. INCLUYE BORDES LATERALES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y MANIJA DE TRANSPORTE	UN	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00
					SUBTOTAL 11	**$ 6.000.000,00**
					VALOR OBRA + SUMINISTRO	**$ 560.786.778,81**

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.

• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.

• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012

REALIZAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C

Proveedor:	EGSA INGENIEROS S.A.S.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo Técnico" ; y formular su cotización en concordancia con este.
• El valor del IVA se debe calcular sobre la utilidad a excepción del capítulo que corresponde a suministro, donde se debe incluir el IVA al "Valor unitario" de los ítems requeridos
• Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o servicio.

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		**PRELIMINARES**				
1	1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	344,00	$ 5.550,00	$ 1.909.200,00
2	1,02	CERRAMIENTO EN LONA (INCLUYE PARALES DE MADERA 5"X5" ANCLADOS AL SUELO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y AMARRES CON ALAMBRE NEGRO NO18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). INCLUYE REVISIÓN PERIÓDICA DE SU ESTADO FÍSICO.	ML	20,00	$ 75.000,00	$ 1.500.000,00
3	1,03	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24,00	$ 39.500,00	$ 948.000,00
4	1,04	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS (ORINALES, LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 65.000,00	$ 130.000,00
5	1,05	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 1/2" A 4"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	3,00	$ 27.600,00	$ 82.800,00
6	1,06	DESMONTE DIVISION, PANEL DRY WALL Y RETIRO HASTA H=3M	M2	70,00	$ 22.000,00	$ 1.540.000,00
7	1,07	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, INCLUYE ANDAMIOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M2	1,00	$ 39.100,00	$ 39.100,00
8	1,08	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y PEGA DE MUROS Y PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 28.000,00	$ 448.000,00
9	1,09	DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH O PALANCA	UN	3,00	$ 34.000,00	$ 102.000,00
10	1,10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 22.000,00	$ 66.000,00
11	1,11	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	58,00	$ 20.700,00	$ 1.200.600,00
12	1,12	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	55,00	$ 27.200,00	$ 1.496.000,00
13	1,13	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	127,00	$ 9.200,00	$ 1.168.400,00
14	1,14	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	38,00	$ 22.900,00	$ 870.200,00
15	1,15	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	ML	300,00	$ 7.200,00	$ 2.160.000,00
16	1,16	DESMONTE DECABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	ML	100,00	$ 5.400,00	$ 540.000,00
17	1,17	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	ML	6,00	$ 20.700,00	$ 124.200,00
18	1,18	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30X30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 32.300,00	$ 96.900,00
19	1,19	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	$ 39.100,00	$ 117.300,00
20	1,20	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	10,00	$ 20.700,00	$ 207.000,00
21	1,21	RETIRO DE ALFOMBRA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 18.000,00	$ 288.000,00
22	1,22	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJOS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2	1,00	$ 38.000,00	$ 38.000,00
23	1,23	DESMONTE DE ESCRITORIOS Y MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y TRASIEGO)	UN.	50,00	$ 420.000,00	$ 21.000.000,00
					SUBTOTAL 1	**$ 36.071.700,00**
2		**MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADOS**				
24	2,01	MUROS EN DRY WALL - PANEL YESO 2 CARAS VISTAS – AISLAMIENTO TERMOACUSTICO	M2	108,00	$ 170.000,00	$ 18.360.000,00
25	2,02	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,00	$ 24.500,00	$ 5.292.000,00
26	2,03	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	ML	5,00	$ 20.125,00	$ 100.625,00
27	2,04	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	12,50	$ 36.800,00	$ 460.000,00
28	2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	ML	33,45	$ 15.000,00	$ 501.682,00
29	2,06	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	45,00	$ 42.000,00	$ 1.890.000,00
30	2,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	15,00	$ 115.000,00	$ 1.725.000,00
31	2,08	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	13,00	$ 32.000,00	$ 416.000,00
					SUBTOTAL 2	**$ 28.745.307,00**
3		**ACABADOS DE PISOS.**				
32	3,01	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	672,00	$ 46.000,00	$ 30.912.000,00
33	3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO COMERCIAL, INCLUYE BOQUILLA	M2	3,00	$ 142.000,00	$ 426.000,00
34	3,03	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M	M2	3,00	$ 71.300,00	$ 213.900,00
35	3,04	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3	M2	3,00	$ 43.700,00	$ 131.100,00
36	3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO LVT 2,5MM O SIMILAR. USO COMERCIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE MASTICO (A DOS CAPAS), SOLDADURA PARA JUNTAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	16,00	$ 184.000,00	$ 2.944.000,00
					SUBTOTAL 3	**$ 34.627.000,00**
4		**CIELO RASO**				
37	4,01	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	3,00	$ 134.500,00	$ 403.500,00
38	4,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELORASO EXISTENTE EN PANELES DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE PÁNELES Y/O PERFILES Y ANGULOS, ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	70,00	$ 65.000,00	$ 4.550.000,00
					SUBTOTAL 4	**$ 4.953.500,00**
5		**APARATOS Y ACCESORIOS**				
39	5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
40	5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
41	5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	1,00	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00
42	5,04	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA SANITARIO PARA TAZA ADRIATICA ENTRADA SUPERIOR (SUMINISTRO E INSTALACION.)	UN	6,00	$ 890.000,00	$ 5.340.000,00
43	5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00
44	5,06	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00
45	5,07	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	1,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00
46	5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00
47	5,09	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM	UN	1,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00
					SUBTOTAL 5	**$ 12.890.000,00**

6		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
48	6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2,00	$ 66.700,00	$ 133.400,00
49	6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2,00	$ 36.800,00	$ 73.600,00
50	6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	$ 109.250,00	$ 109.250,00
51	6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,00	$ 51.750,00	$ 51.750,00
52	6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,00	$ 25.300,00	$ 101.200,00
53	6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,00	$ 28.750,00	$ 115.000,00
54	6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$ 132.250,00	$ 132.250,00
55	6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	1,00	$ 155.250,00	$ 155.250,00
56	6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1,00	$ 212.750,00	$ 212.750,00
57	6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA DE 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA)	UN	1,00	$ 166.750,00	$ 166.750,00
					SUBTOTAL 6	**$ 1.251.200,00**
7		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES**				
58	7,01	DESMONTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED (CABLE, FACEPLATE, TORNILLERÍA) QUE PUEDAN REUSARSE. INCLUYE PONCHADO DE CABLE EN CASO DE REQUERIRSE	UN	300,00	$ 63.250,00	$ 18.975.000,00
59	7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	43,00	$ 189.750,00	$ 8.159.250,00
60	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 201.250,00	$ 603.750,00
61	7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	60,00	$ 155.250,00	$ 9.315.000,00
62	7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	40,00	$ 166.750,00	$ 6.670.000,00
63	7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6 O 6A TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE TROQUEL, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	40,00	$ 97.750,00	$ 3.910.000,00
64	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	7,00	$ 27.600,00	$ 193.200,00
65	7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	13,00	$ 13.800,00	$ 179.400,00
66	7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	6,00	$ 21.850,00	$ 131.100,00
67	7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN.	ML	3,00	$ 10.925,00	$ 32.775,00
68	7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	ML	30,00	$ 25.300,00	$ 759.000,00
69	7,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO PESADA DE 0,1 X0,3X2,4 M, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN (CHAZOS Y VARILLA ROSCADA)	ML	21,00	$ 143.750,00	$ 3.018.750,00
70	7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	2,00	$ 281.750,00	$ 563.500,00
71	7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14,00	$ 132.250,00	$ 1.851.500,00
72	7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 149.500,00	$ 448.500,00
73	7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M, LUZ BLANCA INCLUYE MARCO, SOPORTES, GUAYAS, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	41,00	$ 224.250,00	$ 9.194.250,00
74	7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 74.750,00	$ 224.250,00
75	7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00	$ 55.200,00	$ 110.400,00
76	7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM CAL 25. INCLUYE TAPA MACIZA O CON TROQUELES SEGÚN SE REQUIERA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	60,00	$ 71.300,00	$ 4.278.000,00
77	7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR HORIZONTAL. INCLUYE ANCLAJES	UN	2,00	$ 2.400.000,00	$ 4.800.000,00
78	7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP	ML	348,96	$ 14.650,00	$ 5.112.219,00
79	7,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA RACK DE 37 CM	UN	1,00	$ 126.500,00	$ 126.500,00
80	7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED 12 O 13 Ur X 50 Cm NEGRO FM	UN	1,00	$ 1.092.500,00	$ 1.092.500,00
81	7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW	UN	1,00	$ 4.830.000,00	$ 4.830.000,00
					SUBTOTAL 7	**$ 84.578.844,00**
8		**CAPINTERIA MADERA, METÁLICA Y VIDRIOS**				
82	8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA MARCOS EN ALUMINIO O LAMINA DE ACERO, VIDRIO DE 4+4 mm	M2	118,00	$ 484.000,00	$ 57.112.000,00
83	8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	40,20	$ 533.000,00	$ 21.426.600,00
84	8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	63,00	$ 66.700,00	$ 4.202.100,00
85	8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	1,40	$ 175.250,00	$ 245.350,00
86	8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIRY HOJA EN MDF MELAMÍNICO DE 5 MM ESTÁNDAR, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PINO E INTERIOR TIPO HONEY COMB E:40MM ENCHAPADA EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE PUERTA ACABADO POR ELEGIR. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA DE PALANCA	M2	2,34	$ 897.000,00	$ 2.098.980,00
87	8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO EN ACRILICO DE 6MM COLOR POR ELEGIR Y ESQUINAS REDONDEADAS. H ENTRE 30 Y 50CM. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)	ML	10,00	$ 241.500,00	$ 2.415.000,00
88	8,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA-PIERNA DE 0.60MTS DE ALTURA, SOPORTES Y ALMACENAMIENTOS EN LÁMINA COLD ROLLED, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA ANCLAJE)	ML	10,00	$ 264.500,00	$ 2.645.000,00
89	8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0,60	$ 299.000,00	$ 179.400,00
90	8,09	PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA CON MARCO. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	M2	11,00	$ 66.700,00	$ 733.700,00
					SUBTOTAL 8	**$ 91.058.130,00**
9		**VARIOS**				
91	9,01	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAR SCREEN	M2	206,00	$ 155.250,00	$ 31.981.500,00
92	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO 1,20X0,60M COLOR POR DEFINIR (INCLUYE DUCTOS PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA Y DATOS INTEGRADAS AL MUEBLE)	UN	6,00	$ 1.867.500,00	$ 11.205.000,00
93	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS MODULARES DE 0,90X0,50M COLOR POR DEFINIR PARA SALAS DE CONCILIACIÓN (INCLUYE DUCTOS PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, DATOS Y USB INTEGRADAS AL MUEBLE)	UN	4,00	$ 1.322.500,00	$ 5.290.000,00
					SUBTOTAL 9	**$ 48.476.500,00**
10		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**				
94	10,01	ASEO GENERAL	GL	1,00	$ 5.175.000,00	$ 5.175.000,00
					SUBTOTAL 10	**$ 5.175.000,00**
					VALOR COSTO DIRECTO	**$ 347.827.181,00**
				ADMINISTRACIÓN	30%	$ 104.348.154,00
				IMPREVISTO	2%	$ 6.956.544,00
				UTILIDAD	5%	$ 17.391.359,00
				IVA / UTILIDAD	19%	$ 3.304.358,00
					VALOR OBRA (CAP 1 A 10)	$ 479.827.596,00
11		**SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS**				
95	11,01	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 1,50 X 110 EN SATIN FINO RASO PESADO DOBLE FAZ BORDADA A UNA CARA	UN	2,00	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00
96	11,02	SUMISTRO DE RAMPA PLEGABLE PARA PARA SILLA DE RUEDAS PARA SUPERAR ALTURA DE HASTA 20CM. EN ALUMINIO Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE DE ALFAJOR DE 2MM. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220KG. INCLUYE BORDES LATERALES DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y MANIJA DE TRANSPORTE	UN	1,00	$ 1.924.310,00	$ 1.924.310,00
					SUBTOTAL 11	**$ 3.224.310,00**
					VALOR OBRA + SUMINISTRO	**$ 483.051.906,00**

La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012

	BOGOTA D.C. 29 MARZO – 2026
	COTIZACIÓN: No. 6052
	Señores:
	Contacto: **LUCERO VELANDIA**

ITEM	UN	ESPECIFICACIÓN TECNICA	V/. unitario	V/. TOTAL
		Banderas **INTERIOR** elaboradas a doble tela tono a tono de color e hilo escudo bordado 40 cms según diseño colocación cara frontal, Bolsillo (funda) para izar cuerdas de amarre **Ref. (1) COLOMBIA Y (1) BOGOTA**		
		MEDIDA 1.50 x 1.00 / 1.10 cmts		
1	2	**Banderas en satín pesado brillante de lujo**	**290.000**	**580.000**
			Total	

- ENTREGA EN **(6 A 8 MAX. 12)** DÍAS HÁBILES SEGÚN DISEÑO/ ITM (URGENTE)
- **FORMA DE PAGO: ORDEN DE COMPRA / CONTADO COMERCIAL 50% - 50%**
- CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL CON GUSTO SE LE ATENDERA
- EL TIEMPO DE VALIDEZ DE LA OFERTA ES DE 30 DÍAS / **FABRICACION DIRECTA**

NOTA. LOS VALORES ENUNCIADOS EN DICHA COTIZACION SON NETOS (NO COBRADOR DE IVA)
RÉGIMEN SIMPLE / FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PERSONA NATURAL

CORDIALMENTE

JHEISON JAVIER VASQUEZ
Nit: 79.722 300-0

PBX: 432 88 56 Cel: 3143516034 Calle 75 B No. 63 - 73
banderascolombia@hotmail.com www.abandercol.com www.banderascolombia.com
AFINES Y BANDERAS INTERIOR / EXTERIOR / ESCRITORIO / PUBLICITARIAS / PROYECTOS IMPRESIÓN DIGITAL SUBLIMACION TEXTIL / CORTE DE VINILO / PENDONES, CAMISETAS ACCESORIOS / BORLAS / CORBATINES, JUEGO BASE MADERA Y METAL / MASTIL METALICAS

JAIME BARRERA H.
NIT 79 393 821- 3

BANDERAS - ESCUDOS BORDADOS - BASES - ASTAS - DISEÑOS

Bogotá D.C. Marzo 29 de 2026

Señores:

LUCERO VELANDIA

Att.:

COTIZACION BARR # 354

Venta 2 banderas en satin fino de lujo para oficina doble faz (doble cara) de medidas 1.50 m. de ancho por 1.10 m. alto con escudos bordados en hilos según diseño.

Ref.: COLOMBIA, BOGOTA.

Valor Unitario…… ……$ 345.000

Valor Total……$ 690.000

Tiempo de Entrega: 6 días a la orden de trabajo.

Forma de Pago: 50% al inicio 50% Contra Entrega.

Cualquier información con gusto se la suministramos.

SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO

NO APLICA IVA

JAIME BARRERA H.

C.C. 79 393 821 BOGOTÁ

DIMPOSOL

Bogota, Mayo 11 de 2026


COTIZACION
No. 169226

Señora:
LUCERO VELANDIA
Cel. 314-4743377

Asunto: Cotización Rampa Portátil

Respondiendo a su amable solicitud le relacionamos la Rampa Portátil modelo DRP-95 en Aluminio para la ciudad de Bogotá.

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Valor Total
DRP-95	Rampa Portátil en Aluminio: • Ancho Libre: 90cm. Longitud: 95 cm. • Para escaleras de un paso, máximo 20 cm. • Capacidad de carga 220 Kg. • Superficie en lámina de alfajor de 2mm. • Bordes laterales de protección contra caídas. • Peso aproximado 11 Kg • Una manija de transporte. • Tipo de Trabajo: Liviano.	1	$960.000	$960.000
			IVA (19%)	$ 182.400
			Total	**$ 1’142.400**

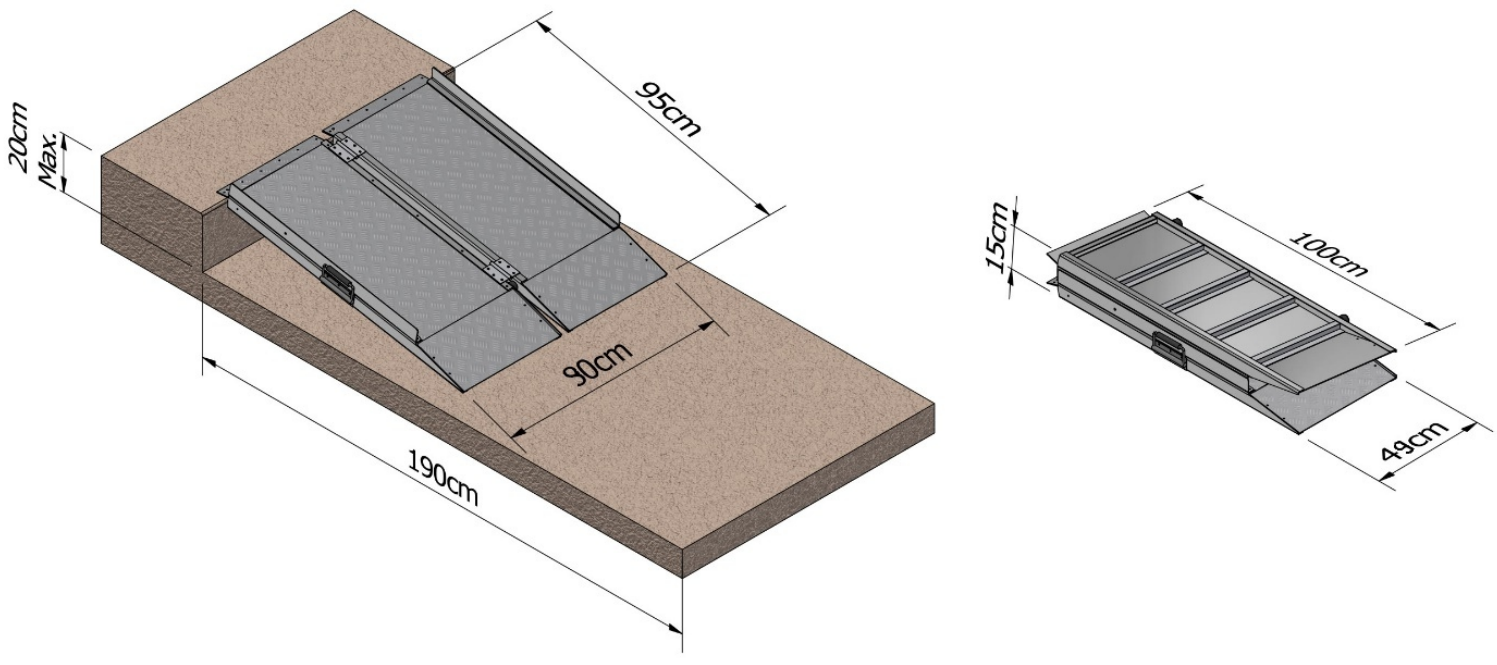

Esquema Rampa Plegada (medidas aproximadas)

- ✓ **GARANTIA:** Cuentan con garantía de seis meses en caso de defectos de fabricación o de instalación. Los siguientes eventos no están cubiertos por esta garantía y, por lo tanto, los gastos y costos de reparación NO serán asumidos por DIMPOSOL S.A.S., aunque sucedan durante el periodo de garantía.
  - Piezas y componentes sujetos a desgaste por su naturaleza y uso previsto.
  - Daños generados por el mal uso de los equipos, por el abuso del producto, por falta de uso, negligencia o no seguir las indicaciones del manual del usuario.
  - Daños por falta de cuidado con el equipo tales como rayas, descoloramiento o golpes.
  - Modificaciones, reparaciones o manipulaciones efectuadas por personas ajenas a Dimposol S.A.S.
  - Daños ocasionados por accidentes, catástrofes naturales, actos de vandalismo, desórdenes públicos o como consecuencia de estos.
- ✓ **FORMA DE PAGO:** 100% anticipado.
- ✓ **TIEMPO DE ENTREGA:** 2 semanas.
- ✓ **VALIDEZ DE LA OFERTA:** 30 días.

Importante: Esta oferta no incluye adecuaciones de obra civil que sean necesarias para la correcta instalación del equipo.

Cualquier inquietud no dude en consultarnos.

Atentamente,

Francisco Rodríguez
Dimposol S.A.S.
Cel. 319-2396125

DIMPOSOL

RAMPA PORTÁTIL PLEGABLE EN ALUMINIO DRP

Las rampas portátiles son una solución práctica y económica de accesibilidad para escaleras de uno a tres pasos. Construidas en aluminio para reducir su peso y con sistema plegable tipo maletín para facilitar su traslado y almacenamiento.

Características:

- Capacidad de hasta 220kg para un usuario en silla de ruedas y su acompañante.
- Superficie antideslizante en alfajor de 2mm.
- Bordes de seguridad para evitar caídas.
- Perforaciones para realizar anclajes de seguridad.
- Puntas redondeadas.
- Manija de sujeción para el transporte.
- Plegable para reducir el espacio necesario de almacenamiento.



Modelo Según Diferencia de Alturas Máxima Por Salvar	
DRP-95	20 cm
DRP-145	30 cm
DPV-195	40 cm
DPV-235	50 cm
DPV-295	60 cm

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS	DRP-95
Capacidad Máxima	220 Kg
Altura máxima por salvar	20 cm
Número de pasos	1
Ancho libre	90 cm
Longitud útil	95 cm
Dimensiones aproximadas de la rampa plegada	49 cm x 15 cm x 100 cm
Espacio requerido frente a la escalera	1,9 m
Peso aproximado	11 kg
Superficie	Alfajor Aluminio
Inicio	Pendiente fija
Tipo de Uso	En Interiores y Exteriores