Neiva, 12 de Enero 2026

Señor:
ALCALDIA DE NEIVA
Proyecto: Cambio de parque LEESBURG
Neiva – Huila

PROPUESTA DE CAMBIO DE PARQUE EXISTENTE.

Objeto:
El objetivo de la presente cotización es ejecutar el cambio y modernización del parque infantil en estructura de hierro, ubicado en una zona existente del Parque Leezburg, en la ciudad de Neiva, con el fin de mejorar y renovar la zona de esparcimiento (star) destinada a los niños, garantizando condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad, durabilidad y atractivo visual.

La intervención busca fortalecer el uso adecuado del espacio público, mediante la sustitución y adecuación de los elementos recreativos, promoviendo un entorno seguro, incluyente y adecuado para el disfrute infantil, en concordancia con las necesidades de la comunidad y los criterios técnicos establecidos.

Alcance:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor Total
2	PARQUE PRINCIPAL				$ 85,150,000.00
2,1	Suministro e intalacion de columpios en hierro dobles de uso rudo para area recreativa 3mx1m. Cuenta con: doble tipo U en hierro 3" cal.16 aguas negra, travesaño de 3" cal.14 aguas negras. Columpios en lona de 6" con sus respectivas cadenas galvanizadas reforzadas de 1/4 con sus herrajes, tornilleria button y rodamientos galvanizados.	und	2	$ 2,225,567	$ 4,451,134

	acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.				
2,2	Suministro e intalacion de torre en hierro de 1mx1mx2,50m. Cuenta con: 4 tubos parados en hierro de 3" cal.14 con sus respectivas tapas superiores, plataforma en lamina estriada de hierro negro cal.20 con plataforma inferior en tuberia circular, tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	und	2	$ 3,464,960	**$ 6,929,920**
2,3	Suministro e intalacion de puente fijo de 2mx0.80mx0.80m. Cuenta con: baranda longitud en tuberia 1" cal 18 colld rolled y tuberia transversal de 3/4" cal 18 colld rolled, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma inteferior en tuberia circular, la estructura va soldada y apernada con tornilleria button, acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	und	3	$ 3,527,929	**$ 10,583,787**
2,4	Suministro e intalacion de torre en hierrro semi-circular. Cuenta con: 8 parales en hierro negro distribuidos en su contorno de 3" cal 16 aguas negras con sus respectivas tapas en la parte superior, paral central de 3" cal 16 aguas negras, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma interior en tubreia	und	1	$ 6,973,695	**$ 6,973,695**

	circular, la estructura ira soldada y a pernada con tornilleria button, acabado horneado con pintura en polvo electro-estatica.				
2,5	Suministro e intalacion de torre exagonal. Cuenta con: 6 Und de parales en tuberia de hierro de 3" cal 16 aguas negras con sus respestivas tapas superiores en lamina galvanizada, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma interiro en tuberia circular, la estructura ira soldada y apernada con tornilleria button, acabado horneado con pintura en polvo electro-estatica	und	1	$ 4,959,628	**$ 4,959,628**
2,6	Suministro e intalacion de torre exagonal. Cuenta con: 6 Und de parales en tuberia de hierro de 3" cal 16 aguas negras con sus respestivas tapas superiores en lamina galvanizada y un tubo en hierro central de 3" cal 16, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma interiro en tuberia circular, la estructura ira soldada y apernada con tornilleria button, acabado horneado con pintura en polvo electro-estatica	und	1	$ 5,328,311	**$ 5,328,311**
2,7	Suministo e intalacion de barandas en hierro de 0.80mx0.90m. Tuberia tranversal de 1" cal.18 colld rolled y longitudinal de 3/4" cal 18 colld rolled	Und	5	$ 578,874	**$ 2,894,370**

2,8	Suministro e intalacion de panel de supervicion tipo domo. PVC rotomoldeado de color solido(no pintado) con vordes redondeados y domo en acrilico transparente de alta densidad con sus tornilleria de seguridad button.	und	4	$ 1,351,460	$ 5,405,840
2,9	Suministro e intalacion de escalera de acceso modular con pasamanos de seguridad. Fabricada en tuberia de 1"-1/2 desde la baranda hasta los soporte laterales, huella en lamina estriada en hierro negro 1/8. La estructura ira soldada y apernada con tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electro-estarica.	Und	3	$ 4,055,717	**$ 12,167,151**
2,10	Suminitro e intalacion de escalera de acceso tipo argolla. Fabricada en tuberia de 1"-1/2 cal.14, la estructura ira soldada y apernada con tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electro-estatica.	Und	1	$ 1,658,675	**$ 1,658,675**
2,11	Suministro e intalacion de deslizadero tipo olas de 2.40m. Fabricado en PVC rotomoldeado con su par de agarraderas en hierro de 1" cal.18 colld rolled con su tornilleria button y acabado horneado con pintura en polvo electro-estatico	Und	2	$ 1,955,042	**$ 3,910,084**
2,12	Suministro e intalacion de deslizadero tipo olas dobles de 2.40mx1,10m. Fabricado en PVC rotomoldeado con un par de agarraderas en hierro de 1" cal.18 colld rolled con su tornilleria button y acabado horneado con pintura en polvo electro-estatico	Und	2	$ 3,253,757	**$ 6,507,514**

2,13	Suministro e intalacion de tunel de 2.30m con peneles en ambos costados. Fabricado en PVC rotomoldeado y anclado a ala estructuras con tornillera autoperforante	Und	1	$ [illegible]	$ 1,229,985
2,14	Suministro e intalacion de techo tipo domo en fibra de 1mx1m mas soporte en tuberia cuadrada de 3/4. Fabricado en fibra de vidrio y tornilleria autoperforante a tubo central de la estructura	Und	2	$ 1,833,000	**$ 3,666,000**
2,15	Suministo e intalacion de deslizadero en curva de 180 grados. Fabricado en fibra de vidrio cuenta con una altura de 1,20mx0,60m	Und	1	$ 3,483,906	**$ 3,483,906**
3	**PARQUE SECUNDARIO**				**$ 34,060,000.00**
3,1	Suministro e intalacion de torre en hierro de 1mx1m. Cuenta con: 4 tubos parados en hierro de 3" cal.14 con sus respectivas tapas superiores, plataforma en lamina estriada de hierro negro cal.20 con plataforma inferior en tuberia circular, tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	Und	1	$ 4,214,547	$ 4,214,547.00
3,2	Suministo e intalacion de barandas en hierro de 0.80mx0.90m. Tuberia tranversal de 2"-1/2 cal.18 colld rolled y longitudinal de 2" cal 18 colld rolled	Und	4	$ 687,998	$ 2,751,992.00
3,3	Suministro e intalacion de escalera de acceso modular con pasamanos de seguridad. Fabricada en tuberia de 1"-1/2 desde la baranda hasta los soporte laterales, huella en lamina estriada en hierro negro 1/8. La estructura ira soldada y apernada con tornilleria button y	Und	1	$ 4,613,090	$ 4,613,090.00

	acabado horneada con pintura en polvo electro-estarica.				
3,4	Suministro e intalacion de torre en hierro de 1mx1m. Cuenta con: 2 tubos parados en hierro de 3" cal.14 con sus respectivas tapas superiores, plataforma en lamina estriada de hierro negro cal.20 con plataforma inferior en tuberia circular, tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	Und	1	$ 2,282,168	$ 2,282,168.00
3,5	Suministro e intalacion de tunel de 2.30m. Fabricado en PVC rotomoldeado y anclado a ala estructuras con tornillera autoperforante	Und	1.00	$ 4,903,164	$ 4,903,164.00
3,6	Suministro e intalacion de deslizadero tipo olas de 2.40m. Fabricado en fibra de vidrio con su par de agarraderas en hierro de 1" cal.18 cold rolled con su tornilleria button y acabado horneado con pintura en polvo electro-estatico	Und	1.00	$ 2,261,446	$ 2,261,446.00
3,7	Suministo e intalacion de deslizader en curva de 180 grados. Fabricado en fibra de vidrio cuenta con una altura de 1,20mx0,60m	Und	1.00	$ 4,512,540	$ 4,512,540.00
3,8	Suministro e intalacion de tuenel cerrado. Fabricado en pvc rotomoldeado, cuenta con (1) panel de salida; (2) codos de 45 grados; (1) codo de 90 grados; (1) panel de acceso.	Und	1.00	$ 6,259,607	$ 6,259,607.00

3,9	Suministro e intalacion de techo en fibra tipo piramide de ø 1m . Fabricado en fibra de vidrio y tornilleria autoperforante.	Und	1.00	$ [illegible]	$ [illegible]1,446.00
4	**PARQUE INMOBILIARIO**				**$ 85,390,000.00**
4,1	Suministro e instalación de Estructura de Escalamiento Geodésica con un diametro de 4m, compuesta por mástil central de acero y red de cuerdas armadas con alma de acero. Incluye plataforma superior de transferencia y panel de escalada lateral con 8 presas de resina. Sistema de seguridad con conectores de polímero y anclajes de alta resistencia. Diseñado para promover la coordinación y fuerza en usuarios de 6 a 12 años.	Und	1.00	$ 18,500,000.00	$ 18,500,000.00
4,2	Suministro e instalación de carrusel para discapacitados. Fabricado en encierro en tuberia redodna 1" cal.16, platafaorma en auminio estriador cal.18, eje central en tuberia redonda estructural de 3", rodamiendo en pista selladas doble.	Und	2.00	$ 6,400,000.00	$ 12,800,000.00
4,3	Suministro e instalación de columpios para discapacitados. Fabricado en tuberia 2"-1/2 cal.14, travesaño en tuberia de 2"1/2 cal.14, mudulo central de columpio en tuberia redonda de 1" cal.14 y lamina estriada en aluminio con estructura inferior.	Und	2.00	$ 7,250,000.00	$ 14,500,000.00
4,4	Suministro e intalacion de balancin para discapacitados 3mx1,20m. Fabricado en tuberia redonda de 1" cal.14, eje central redondo 2" tuberia estructural con rodamiento, plataforma echa en lamina de aliminio	Und	2.00	$ 6,300,000.00	$ 12,600,000.00

	cal.18 con estructura inferior en angulo de 1/4 x x1"				
4,5	Suministro e intalacion de deslizaderos en fibra de vidrio 3m x 0,60m, con sus respectiva tornillrai y anclaje al terreno	Und	3.00	$ 1,380,000.00	$ 4,140,000.00
4,6	Suministro e intalacion de piscina en arena sicile 4m x 2m x 0,20m	Und	1.00	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00
4,7	Suministro e intalacion de piscina en arena sicile 38m2 x 0,20	Und	1.00	$ 8,550,000.00	$ 8,550,000.00
4,8	Suministro e intalacion de columpios en hierro triple de uso rudo para area recreativa 3mx1m. Cuenta con: doble tipo U en hierro 3" cal.16 aguas negra, travesaño de 3" cal.14 aguas negras. Columpios en lona de 6" con sus respectivas cadenas galvanizadas reforzadas de 1/4 con sus herrajes, tornilleria button y rodamientos galvanizados. acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	Und	2.00	$ 3,400,000.00	$ 6,800,000.00
4,9	Suministro e intalacion de balancines dobles, fabricado en tubera central de 3" cal.14 con rodamientos y sentaderos en fibra de vidrio y agarraderas de 3/4" acabado horneada con pintura en polvo electroestatico	Und	1.00	$ 2,850,000.00	$ 5,700,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 204,600,000.00**
				AIU 25%	$ 255,750,000.00

SUB TOTAL: $204.600.000.00
AIU 25%: 51.150.000.00
TOTAL COSTO: $ 255,750,000.00

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Atentamente,

JHON A. MONTENEGRO PEDRAZA
Nit.7690755-4 Representante Legal
JM. PARQUES & MOBILIARIOS

FÁBRICA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto: 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario: 14057702302

8. Número de identificación tributaria (NIT): 7000776 9. DV: 4

10. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva

13. Firma electrónica

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de identificación: Persona natural o sucesión ilíquida — P

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 0

26. Número de identificación: 7000776

27. Fecha expedición: 1 9 9 0 1 0 1 1

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Huila — 4 1

30. Ciudad/Municipio: Neiva — 0 0 1

31. Primer apellido: MONTENEGRO

32. Segundo apellido: PEDRAZA

33. Primer nombre: JONI

34. Otros nombres: MAURICIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Huila — 4 1

40. Ciudad/Municipio: Neiva — 0 0 1

41. Dirección principal: CR 10 0 50 BRR EL CENTRO

42. Correo electrónico: jmmp20072007@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 0 0 0 8 6 3 7 3 0 4

45. Teléfono 2: 3 1 6 8 1 0 6 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades 50. Código	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
4 2 0 0	2 0 0 7 0 5 0 8	0 1 3 0	2 0 0 7 0 5 0 8	1 3	3 1 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 0

O5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - No responsable de IVA

Calidades aduaneras

64. Código

Exportadores

66. Forma | 66. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

67. Modo

68. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

69. Anexos: SI [ ] NO [ ] — 70. No. de Folios: — 71. Fecha: 2023-10-19 11:43:50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser precisa y veraz; en caso de consignar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ROJAS GARCIA CARLOS ERNESTO
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 19-10-2023 11:43:44AM

DOCUMENTO NO VÁLIDO SIN FIRMA AUTORIZADA

Powered by CamScanner



PARQUES Y DISEÑOS

11/02 del 2026

SEÑORES:
ALCALDIA DE NEIVA INDER

Cordial mente me dirijo a ustedes para presentarles mi propuesta con lo requerido al suministro e instalación de PARQUES INFANTILES EN HIERRO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor Total
2	**PARQUE PRINCIPAL**				**$ 88,534,200.00**
2,1	Suministro e intalacion de columpios en hierro dobles de uso rudo para area recreativa 3mx1m. Cuenta con: doble tipo U en hierro 3" cal.16 aguas negra, travesaño de 3" cal.14 aguas negras. Columpios en lona de 6" con sus respectivas cadenas galvanizadas reforzadas de 1/4 con sus herrajes, tornilleria button y rodamientos galvanizados. acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	und	2	$ 2,313,991	$ 4,627,982.00
2,2	Suministro e intalacion de torre en hierro de 1mx1mx2,50m. Cuenta con: 4 tubos parados en hierro de 3" cal.14 con sus respectivas tapas superiores, plataforma en lamina estriada de hierro negro cal.20 con plataforma inferior en tuberia circular, tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	und	2	$ 3,602,773	$ 7,205,546.00

2,3	Suministro e intalacion de puente fijo de 2mx0.80mx0.80m. Cuenta con: baranda longitud en tuberia 1" cal 18 colld rolled y tuberia transversal de 3/4" cal 18 colld rolled, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma inteferior en tuberia circular, la estructura va soldada y apernada con tornilleria button, acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	und	3	$ 3,668,206	$ 11,004,618.00
2,4	Suministro e intalacion de torre en hierrro semi-circular. Cuenta con: 8 parales en hierro negro distribuidos en su contorno de 3" cal 16 aguas negras con sus respectivas tapas en la parte superior, paral central de 3" cal 16 aguas negras, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma interior en tubreia circular, la estructura ira soldada y a pernada con tornilleria button, acabado horneado con pintura en polvo electro-estatica.	und	1	$ 7,250,751	$ 7,250,751.00
2,5	Suministro e intalacion de torre exagonal. Cuenta con: 6 Und de parales en tuberia de hierro de 3" cal 16 aguas negras con sus respestivas tapas superiores en lamina galvanizada, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma interiro en tuberia circular, la estructura ira soldada y apernada con tornilleria button, acabado horneado con pintura en polvo electro-estatica	und	1	$ 5,156,762	$ 5,156,762.00

2,6	Suministro e intalacion de torre exagonal. Cuenta con: 6 Und de parales en tuberia de hierro de 3" cal 16 aguas negras con sus respestivas tapas superiores en lamina galvanizada y un tubo en hierro central de 3" cal 16, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma interiro en tuberia circular, la estructura ira soldada y apernada con tornilleria button, acabado horneado con pintura en polvo electro-estatica	und	1	$ 5,519,203	$ 5,519,203.00
2,7	Suministo e intalacion de barandas en hierro de 0.80mx0.90m. Tuberia tranversal de 1" cal.18 colld rolled y longitudinal de 3/4" cal 18 colld rolled	Und	5	$ 601,883	$ 3,009,415.00
2,8	Suministro e intalacion de panel de supervicion tipo domo. PVC rotomoldeado de color solido(no pintado) con vordes redondeados y domo en acrilico transparente de alta densidad con sus tornilleria de seguridad button.	und	4	$ 1,925,053	$ 7,700,212.00
2,9	Suministro e intalacion de escalera de acceso modular con pasamanos de seguridad. Fabricada en tuberia de 1"-1/2 desde la baranda hasta los soporte laterales, huella en lamina estriada en hierro negro 1/8. La estructura ira soldada y apernada con tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electro-estarica.	Und	3	$ 4,216,922	$ 12,650,766.00
2,10	Suminitro e intalacion de escalera de acceso tipo argolla. Fabricada en tuberia de 1"-1/2 cal.14, la estructura ira soldada y apernada con tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electro-estatica.	Und	1	$ 1,744,591	$ 1,744,591.00

2,11	Suministro e intalacion de deslizadero tipo olas de 2.40m. Fabricado en PVC rotomoldeado con su par de agarraderas en hierro de 1" cal.18 colld rolled con su tornilleria button y acabado horneado con pintura en polvo electro-estatico	Und	2	$ 2,032,746	$ 4,065,492.00
2,12	Suministro e intalacion de deslizadero tipo olas dobles de 2.40mx1,10m. Fabricado en PVC rotomoldeado con un par de agarraderas en hierro de 1" cal.18 colld rolled con su tornilleria button y acabado horneado con pintura en polvo electro-estatico	Und	2	$ 3,383,089	$ 6,766,178.00
2,13	Suministro e intalacion de tunel de 2.30m con peneles en ambos costados. Fabricado en PVC rotomoldeado y anclado a ala estructuras con tornillera autoperforante	Und	1	$ 4,398,138	$ 4,398,138.00
2,14	Suministro e intalacion de techo tipo domo en fibra de 1mx1m mas soporte en tuberia cuadrada de 3/4. Fabricado en fibra de vidrio y tornilleria autoperforante a tubo central de la estructura	Und	2	$ 1,905,854	$ 3,811,708.00
2,15	Suministo e intalacion de deslizadero en curva de 180 grados. Fabricado en fibra de vidrio cuenta con una altura de 1,20mx0,60m	Und	1	$ 3,622,838	$ 3,622,838.00
3	**PARQUE SECUNDARIO**				**$ 21,252,542.00**
3,1	Suministro e intalacion de torre en hierro de 1mx1m. Cuenta con: 4 tubos parados en hierro de 3" cal.14 con sus respectivas tapas superiores, plataforma en lamina estriada de hierro negro cal.20 con plataforma inferior en tuberia circular, tornilleria button y acabado horneada con	Und	1	$ 2,629,788	$ 2,629,788.00

	pintura en polvo electroestatico.				
3,2	Suministo e intalacion de barandas en hierro de 0.80mx0.90m. Tuberia tranversal de 2"-1/2 cal.18 colld rolled y longitudinal de 2" cal 18 colld rolled	Und	4	$ 429,292	$ 1,717,168.00
3,3	Suministro e intalacion de escalera de acceso modular con pasamanos de seguridad. Fabricada en tuberia de 1"-1/2 desde la baranda hasta los soporte laterales, huella en lamina estriada en hierro negro 1/8. La estructura ira soldada y apernada con tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electro-estarica.	Und	1	$ 2,878,460	$ 2,878,460.00
3,4	Suministro e intalacion de torre en hierro de 1mx1m. Cuenta con: 2 tubos parados en hierro de 3" cal.14 con sus respectivas tapas superiores, plataforma en lamina estriada de hierro negro cal.20 con plataforma inferior en tuberia circular, tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	Und	1	$ 1,424,024	$ 1,424,024.00
3,5	Suministro e intalacion de tunel de 2.30m. Fabricado en PVC rotomoldeado y anclado a ala estructuras con tornillera autoperforante	Und	1.00	$ 3,059,425	$ 3,059,425.00
3,6	Suministro e intalacion de deslizadero tipo olas de 2.40m. Fabricado en fibra de vidrio con su par de agarraderas en hierro de 1" cal.18 colld rolled con su tornilleria button y acabado horneado con pintura en polvo electro-estatico	Und	1.00	$ 1,411,100	$ 1,411,100.00

3,7	Suministo e intalacion de deslizader en curva de 180 grados. Fabricado en fibra de vidrio cuenta con una altura de 1,20mx0,60m	Und	1.00	$ 2,815,732	$ 2,815,732.00
3,8	Suministro e intalacion de tuenel cerrado. Fabricado en pvc rotomoldeado, cuenta con (1) panel de salida; (2) codos de 45 grados; (1) codo de 90 grados; (1) panel de acceso.	Und	1.00	$ 3,905,745	$ 3,905,745.00
3,9	Suministro e intalacion de techo en fibra tipo piramide de ø 1m . Fabricado en fibra de vidrio y tornilleria autoperforante.	Und	1.00	$ 1,411,100	$ 1,411,100.00
4	**PARQUE INMOBILIARIO**				**$ 101,027,648.00**
4,1	Suministro e instalación de Estructura de Escalamiento Geodésica con un diametro de 4m, compuesta por mástil central de acero y red de cuerdas armadas con alma de acero. Incluye plataforma superior de transferencia y panel de escalada lateral con 8 presas de resina. Sistema de seguridad con conectores de polímero y anclajes de alta resistencia. Diseñado para promover la coordinación y fuerza en usuarios de 6 a 12 años	Und	1.00	$ 16,500,000.00	$ 16,500,000.00
4,2	Suministro e instalacion de carrusel para discapacitados. Fabricado en encierro en tuberia redodna 1" cal.16, platafaorma en auminio estriador cal.18, eje central en tuberia redonda estructural de 3", rodamiendo en pista selladas doble.	Und	2.00	$ 8,801,388.00	$ 17,602,776.00
4,3	Suministro e intalacion de columpios para discapacitados. Fabricado en tuberia 2"-1/2 cal.14, travesaño en tuberia de 2"1/2 cal.14, mudulo central de columpio en	Und	2.00	$ 9,606,388.00	$ 19,212,776.00

	tuberia redonda de 1" cal.14 y lamina estriada en aluminio con estructura inferior.				
4,4	Suministro e intalacion de balancin para discapacitados 3mx1,20m. Fabricado en tuberia redonda de 1" cal.14, eje central redondo 2" tuberia estructural con rodamiento, plataforma echa en lamina de aliminio cal.18 con estructura inferior en angulo de 1/4 x x1"	Und	2.00	$ 7,950,000.00	$ 15,900,000.00
4,5	Suministro e intalacion de deslizaderos en fibra de vidrio 3m x 0,60m, con sus respectiva tornillrai y anclaje al terreno	Und	3.00	$ 3,068,796.00	$ 9,206,388.00
4,6	Suministro e intalacion de piscina en arena sicile 4m x 2m x 0,20m	Und	1.00	$ 4,188,796.00	$ 4,188,796.00
4,7	Suministro e intalacion de piscina en arena sicile 38m2 x 0,20	Und	1.00	$ 9,750,000.00	$ 9,750,000.00
4,8	Suministro e intalacion de columpios en hierro triple de uso rudo para area recreativa 3mx1m. Cuenta con: doble tipo U en hierro 3" cal.16 aguas negra, travesaño de 3" cal.14 aguas negras. Columpios en lona de 6" con sus respectivas cadenas galvanizadas reforzadas de 1/4 con sus herrajes, tornilleria button y	Und	2.00	$ 1,443,456.00	$ 2,886,912.00

	rodamientos galvanizados. acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.				
4,9	Suministro e intalacion de balancines dobles, fabricado en tubera central de 3" cal.14 con rodamientos y sentaderos en fibra de vidrio y agarraderas de 3/4" acabado horneada con pintura en polvo electroestatico	Und	2.00	$ 2,890,000.00	$ 5,780,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 210,814,390.00**
				AIU 25%	$ 263,517,987.50

VALOR TOTAL DE LOS MODULOS Y OBRAS $ 210,814,390.00, + AIU, = $ 263,517,987.50

FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO Y 40%
A LA ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA:
45 DIAS CALENDARIO
TIEMPO DE LA OFERTA: 30 DIAS

MARIA CAROLINA DURAN B
Nit.36.310.536
REPRESENTANTE LEGAL

Edificio Reservas de los tulipanes calle 22 sur #21–58. T1-Apto-703 Celular: 319 759 32 56 – NEIVA – HUILA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141102083790

(415)7707212489984(8020) 000014110208379 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 6 3 1 0 5 3 6	7	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 6 3 1 0 5 3 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DURAN	BEDOYA	MARIA	CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CL 55 A 2 A W 45 TO 1 AP 103

42. Correo electrónico: cadube_12_@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 2 3 4 8 2 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 2 0 2 0 7	8 2 9 9	2 0 0 7 0 2 0 1			3 4 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024-08-07 / 01:58:08PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 12-05-2026 11:11:40AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Servimagro
Ingenieria al servicio de la industria y el agro


SERVIMAGRO SAS

NIT: 832.011.283-3

Presentamos a su consideración la propuesta técnica para el suministro e instalación de infraestructuras recreativas (Tipos 1 y 2), diseñadas bajo altos estándares de calidad arquitectónica y seguridad urbana. Estos sistemas constan de estructuras robustas en tubería de acero con acabados en pintura electrostática, plataformas antideslizantes reforzadas y componentes de alta durabilidad en polietileno de alta densidad y fibra de vidrio. El diseño integra ejes articuladores de fácil mantenimiento y sistemas antivandálicos, garantizando espacios de esparcimiento familiar seguros, inclusivos y resistentes a las condiciones climáticas del entorno.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor Total
2	**PARQUE PRINCIPAL**				**$ 119,330,000.00**
2,1	Suministro e intalacion de columpios en hierro dobles de uso rudo para area recreativa 3mx1m. Cuenta con: doble tipo U en hierro 3" cal.16 aguas negra, travesaño de 3" cal.14 aguas negras. Columpios en lona de 6" con sus respectivas cadenas galvanizadas reforzadas de 1/4 con sus herrajes, tornilleria button y rodamientos galvanizados. acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	und	2	$ 2,440,000	$ 4,880,000.00
2,2	Suministro e intalacion de torre en hierro de 1mx1mx2,50m. Cuenta con: 4 tubos parados en hierro de 3" cal.14 con sus respectivas tapas superiores, plataforma en lamina estriada de hierro negro cal.20 con plataforma inferior en tuberia circular, tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	und	2	$ 4,200,000	$ 8,400,000.00

Km 1.5 vía Facatativá-Alban lote 1 vereda los Manzano celular 3112813251
Email servimagro@gmail.com

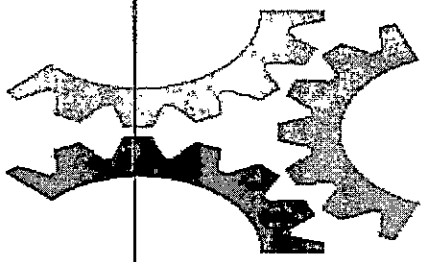


Servimagro

ingenieria al servicio de la industria y el agro

2,3	Suministro e intalacion de puente fijo de 2mx0.80mx0.80m. Cuenta con: baranda longitud en tuberia 1" cal 18 colld rolled y tuberia transversal de 3/4" cal 18 colld rolled, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma inteferior en tuberia circular, la estructura va soldada y apernada con tornilleria button, acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	und	3	$ 5,200,000	$ 15,600,000.00
2,4	Suministro e intalacion de torre en hierrro semi-circular. Cuenta con: 8 parales en hierro negro distribuidos en su contorno de 3" cal 16 aguas negras con sus respectivas tapas en la parte superior, paral central de 3" cal 16 aguas negras, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma interior en tubreia circular, la estructura ira soldada y a pernada con tornilleria button, acabado horneado con pintura en polvo electro-estatica.	und	1	$ 9,500,000	$ 9,500,000.00
2,5	Suministro e intalacion de torre exagonal. Cuenta con: 6 Und de parales en tuberia de hierro de 3" cal 16 aguas negras con sus respestivas tapas superiores en lamina galvanizada, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma interiro en tuberia circular, la estructura ira soldada y apernada con tornilleria button, acabado horneado con pintura en polvo electro-estatica	und	1	$ 10,500,000	$ 10,500,000.00

Km 1.5 vía Facatativá-Alban lote 1 vereda los Manzano celular 3112813251
Email servimagro@gmail.com

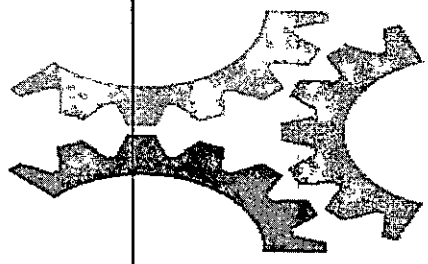


Servimagro

Ingenieria al servicio de la industria y el agro

2,6	Suministro e intalacion de torre exagonal. Cuenta con: 6 Und de parales en tuberia de hierro de 3" cal 16 aguas negras con sus respestivas tapas superiores en lamina galvanizada y un tubo en hierro central de 3" cal 16, lamina estriada en hierro negro cal.20 con plataforma interiro en tuberia circular, la estructura ira soldada y apernada con tornilleria button, acabado horneado con pintura en polvo electro-estatica	und	1	$ 6,200,000	$ 6,200,000.00
2,7	Suministo e intalacion de barandas en hierro de 0.80mx0.90m. Tuberia tranversal de 1" cal.18 colld rolled y longitudinal de 3/4" cal 18 colld rolled	Und	5	$ 690,000	$ 3,450,000.00
2,8	Suministro e intalacion de panel de supervicion tipo domo. PVC rotomoldeado de color solido(no pintado) con vordes redondeados y domo en acrilico transparente de alta densidad con sus tornilleria de seguridad button.	und	4	$ 2,550,000	$ 10,200,000.00
2,9	Suministro e intalacion de escalera de acceso modular con pasamanos de seguridad. Fabricada en tuberia de 1"-1/2 desde la baranda hasta los soporte laterales, huella en lamina estriada en hierro negro 1/8. La estructura ira soldada y apernada con tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electro-estarica.	Und	3	$ 3,900,000	$ 11,700,000.00
2,10	Suminitro e intalacion de escalera de acceso tipo argolla. Fabricada en tuberia de 1"-1/2 cal.14, la estructura ira soldada y apernada con tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electro-estatica.	Und	1	$ 3,500,000	$ 3,500,000.00

Km 1.5 vía Facatativá-Alban lote 1 vereda los Manzano celular 3112813251
Email servimagro@gmail.com

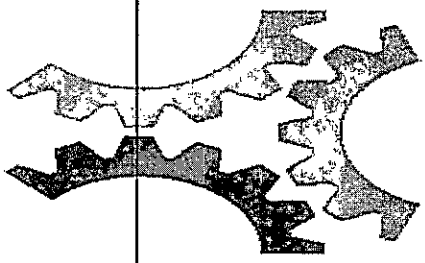


Servimagro

Ingenieria al servicio de la industria y el agro

2,11	Suministro e intalacion de deslizadero tipo olas de 2.40m. Fabricado en PVC rotomoldeado con su par de agarraderas en hierro de 1" cal.18 colld rolled con su tornilleria button y acabado horneado con pintura en polvo electro-estatico	Und	2	$ 3,800,000	$ 7,600,000.00
2,12	Suministro e intalacion de deslizadero tipo olas dobles de 2.40mx1,10m. Fabricado en PVC rotomoldeado con un par de agarraderas en hierro de 1" cal.18 colld rolled con su tornilleria button y acabado horneado con pintura en polvo electro-estatico	Und	2	$ 5,900,000	$ 11,800,000.00
2,13	Suministro e intalacion de tunel de 2.30m con peneles en ambos costados. Fabricado en PVC rotomoldeado y anclado a ala estructuras con tornillera autoperforante	Und	1	$ 5,700,000	$ 5,700,000.00
2,14	Suministro e intalacion de techo tipo domo en fibra de 1mx1m mas soporte en tuberia cuadrada de 3/4. Fabricado en fibra de vidrio y tornilleria autoperforante a tubo central de la estructura	Und	2	$ 2,900,000	$ 5,800,000.00
2,15	Suministo e intalacion de deslizadero en curva de 180 grados. Fabricado en fibra de vidrio cuenta con una altura de 1,20mx0,60m	Und	1	$ 4,500,000	$ 4,500,000.00
3	**PARQUE SECUNDARIO**				**$ 43,320,000.00**
3,1	Suministro e intalacion de torre en hierro de 1mx1m. Cuenta con: 4 tubos parados en hierro de 3" cal.14 con sus respectivas tapas superiores, plataforma en lamina estriada de hierro negro cal.20 con plataforma inferior en tuberia circular, tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	Und	1	$ 5,200,000	$ 5,200,000.00
3,2	Suministo e intalacion de barandas en hierro de 0.80mx0.90m. Tuberia tranversal de 2"-1/2 cal.18 colld rolled y longitudinal de 2" cal 18 colld rolled	Und	4	$ 850,000	$ 3,400,000.00

Km 1.5 vía Facatativá-Alban lote 1 vereda los Manzano celular 3112813251
Email servimagro@gmail.com

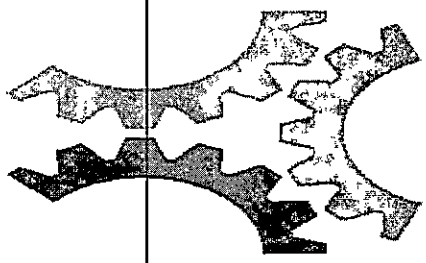


Servimagro

Ingenieria al servicio de la industria y el agro

3,3	Suministro e intalacion de escalera de acceso modular con pasamanos de seguridad. Fabricada en tuberia de 1"-1/2 desde la baranda hasta los soporte laterales, huella en lamina estriada en hierro negro 1/8. La estructura ira soldada y apernada con tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electro-estarica.	Und	1	$ 4,900,000	$ 4,900,000.00
3,4	Suministro e intalacion de torre en hierro de 1mx1m. Cuenta con: 2 tubos paradós en hierro de 3" cal.14 con sus respectivas tapas superiores, plataforma en lamina estriada de hierro negro cal.20 con plataforma inferior en tuberia circular, tornilleria button y acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	Und	1	$ 5,100,000	$ 5,100,000.00
3,5	Suministro e intalacion de tunel de 2.30m. Fabricado en PVC rotomoldeado y anclado a ala estructuras con tornillera autoperforante	Und	1.00	$ 5,500,000	$ 5,500,000.00
3,6	Suministro e intalacion de deslizadero tipo olas de 2.40m. Fabricado en fibra de vidrio con su par de agarraderas en hierro de 1" cal.18 colld rolled con su tornilleria button y acabado horneado con pintura en polvo electro-estatico	Und	1.00	$ 3,400,000	$ 3,400,000.00
3,7	Suministo e intalacion de deslizader en curva de 180 grados. Fabricado en fibra de vidrio cuenta con una altura de 1,20mx0,60m	Und	1.00	$ 4,900,000	$ 4,900,000.00
3,8	Suministro e intalacion de tuenel cerrado. Fabricado en pvc rotomoldeado, cuenta con (1) panel de salida; (2) codos de 45 grados; (1) codo de 90 grados; (1) panel de acceso.	Und	1.00	$ 7,820,000	$ 7,820,000.00
3,9	Suministro e intalacion de techo en fibra tipo piramide de ø 1m . Fabricado en fibra de vidrio y tornilleria autoperforante.	Und	1.00	$ 3,100,000	$ 3,100,000.00
4	**PARQUE INMOBILIARIO**				**$ 105,581,862.00**

Km 1.5 vía Facatativá-Alban lote 1 vereda los Manzano celular 3112813251
Email servimagro@gmail.com

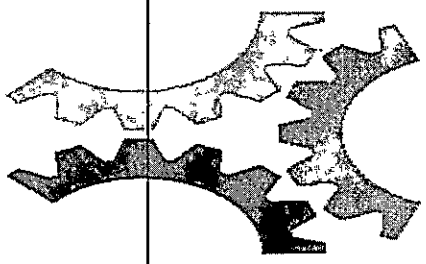


Servimagro

Ingenieria al servicio de la industria y el agro

4,1	Suministro e instalación de Estructura de Escalamiento Geodésica con un diametro de 4m, compuesta por mástil central de acero y red de cuerdas armadas con alma de acero. Incluye plataforma superior de transferencia y panel de escalada lateral con 8 presas de resina. Sistema de seguridad con conectores de polímero y anclajes de alta resistencia. Diseñado para promover la coordinación y fuerza en usuarios de 6 a 12 años	Und	1.00	$ 22,211,650	$ 22,211,650.00
4,2	Suministro e instalacion de carrusel para discapacitados. Fabricado en encierro en tuberia redodna 1" cal.16, platafaorma en auminio estriador cal.18,. eje central en tuberia redonda estructural de 3", rodamiendo en pista selladas doble.	Und	2.00	$ 8,300,000	$ 16,600,000.00
4,3	Suministro e intalacion de columpios para discapacitados. Fabricado en tuberia 2"-1/2 cal.14, travesaño en tuberia de 2"1/2 cal.14, mudulo central de columpio en tuberia redonda de 1" cal.14 y lamina estriada en aluminio con estructura inferior.	Und	2.00	$ 6,900,000	$ 13,800,000.00
4,4	Suministro e intalacion de balancin para discapacitados 3mx1,20m. Fabricado en tuberia redonda de 1" cal.14, eje central redondo 2" tuberia estructural con rodamiento, plataforma echa en lamina de aliminio cal.18 con estructura inferior en angulo de 1/4 x x1"	Und	2.00	$ 6,506,388	$ 13,012,776.00
4,5	Suministro e intalacion de deslizaderos en fibra de vidrio 3m x 0,60m, con sus respectiva tornillrai y anclaje al terreno	Und	3.00	$ 3,900,000	$ 11,700,000.00
4,6	Suministro e intalacion de piscina en arena sicile 4m x 2m x 0,20m	Und	1.00	$ 2,300,000	$ 2,300,000.00
4,7	Suministro e intalacion de piscina en arena sicile 38m2 x 0,20	Und	1.00	$ 8,929,320	$ 8,929,320.00

Km 1.5 vía Facatativá-Alban lote 1 vereda los Manzano celular 3112813251
Email servimagro@gmail.com

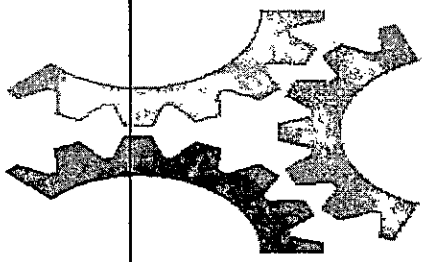

Servimagro

Ingenieria al servicio de la industria y el agro

4,8	Suministro e intalacion de columpios en hierro triple de uso rudo para area recreativa 3mx1m. Cuenta con: doble tipo U en hierro 3" cal.16 aguas negra, travesaño de 3" cal.14 aguas negras. Columpios en lona de 6" con sus respectivas cadenas galvanizadas reforzadas de 1/4 con sus herrajes, tornilleria button y rodamientos galvanizados. acabado horneada con pintura en polvo electroestatico.	Und	2.00	$ 3,500,000	$ 7,000,000.00
4,9	Suministro e intalacion de balancines dobles, fabricado en tubera central de 3" cal.14 con rodamientos y sentaderos en fibra de vidrio y agarraderas de 3/4" acabado horneada con pintura en polvo electroestatico	Und	2.00	$ 5,014,058	$ 10,028,116.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 268,231,862.00**
				AIU 25%	$ 335,289,827.50

VALOR TOTAL DE LA OBRA: $ 335,289,827.50(Son: Trescientos treinta y cinco millones doscientos ochenta y nueve mil ochocientos veintisiete pesos con cincuenta centavos M/CTE).

Ing. Francly Patiño Palencia.
Representante legal.
Teléfono: 8235773
Celular: 3112813251
e-mail: servimagro@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164019806

(415)7707212489984(8020) 000014116401980 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 1 1 2 8 3	3	Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVIMAGRO S A S

36. Nombre comercial
SERVIMAGRO FACATATIVA LOS MANZANOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Funza 2 8 6

41. Dirección principal
PAR INDUSTRIAL TREBOL KM 3 8 VIA SIBERIA FUNZA LC 04 B

42. Correo electrónico servimagro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 0 2 7	3 1 1 2 8 1 3 2 5 1	6 0 1 8 2 3 5 7 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 0 4 0 8 0 2	4 2 9 0	2 0 0 4 0 8 0 2	4 3 2 1	4 6 6 4		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código 2 2 2 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos. SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PATIÑO PALENCIA FRANCLY

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-05-2025 10:23:04AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164019806

(415)7707212489984(8020) 000014116401980 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 1 1 2 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1	1
73. Fecha	2 0 0 4 0 8 0 2	2 0 1 2 0 8 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 8 0 6	2 0 1 2 0 9 1 8
77. No. Matrícula mercantil	3 6 3 0 9	3 6 3 0 9
78. Departamento	2 5	2 5
79. Ciudad/Municipio	4 7	4 7

Vigencia

80. Desde	2 0 0 4 0 8 0 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2	7 4	2 0 1 9 1 2 0 1	8 3 0 0 4 8 1 4 5 - 8	
3	2 1	2 0 1 2 0 8 0 5		
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164019806

(415)7707212489984(8020) 000014116401980 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 1 1 2 8 3	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 0 8 5 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PATIÑO	PALENCIA	FRANCLY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164019806

(415)7707212489984(8020) 000014116401980 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 1 1 2 8 3	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 5 8 2 7 4 3 8	0	1 9 2 2 7 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARO	BOLAÑOS	MANUEL	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164019806

{415)7707212489984(8020) 000014116401980 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 1 1 2 8 3	3	Impuestos de Bogotá	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2

162. Nombre del establecimiento: SERVIMAGRO FACATATIVA LOS MANZANOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

165. Dirección: KM 1 5 VIA FACATATIVA ALBAN LT 1 VDA LOS MANZANOS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 4 8 8 9 1	2 0 2 1 0 2 0 5
168. Teléfono: 3 1 1 2 8 1 3 2 5 1	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO