PAB.02 Proyecto Arquitectonico Básico
PLANO TECNICO BATERIA SANITARIA

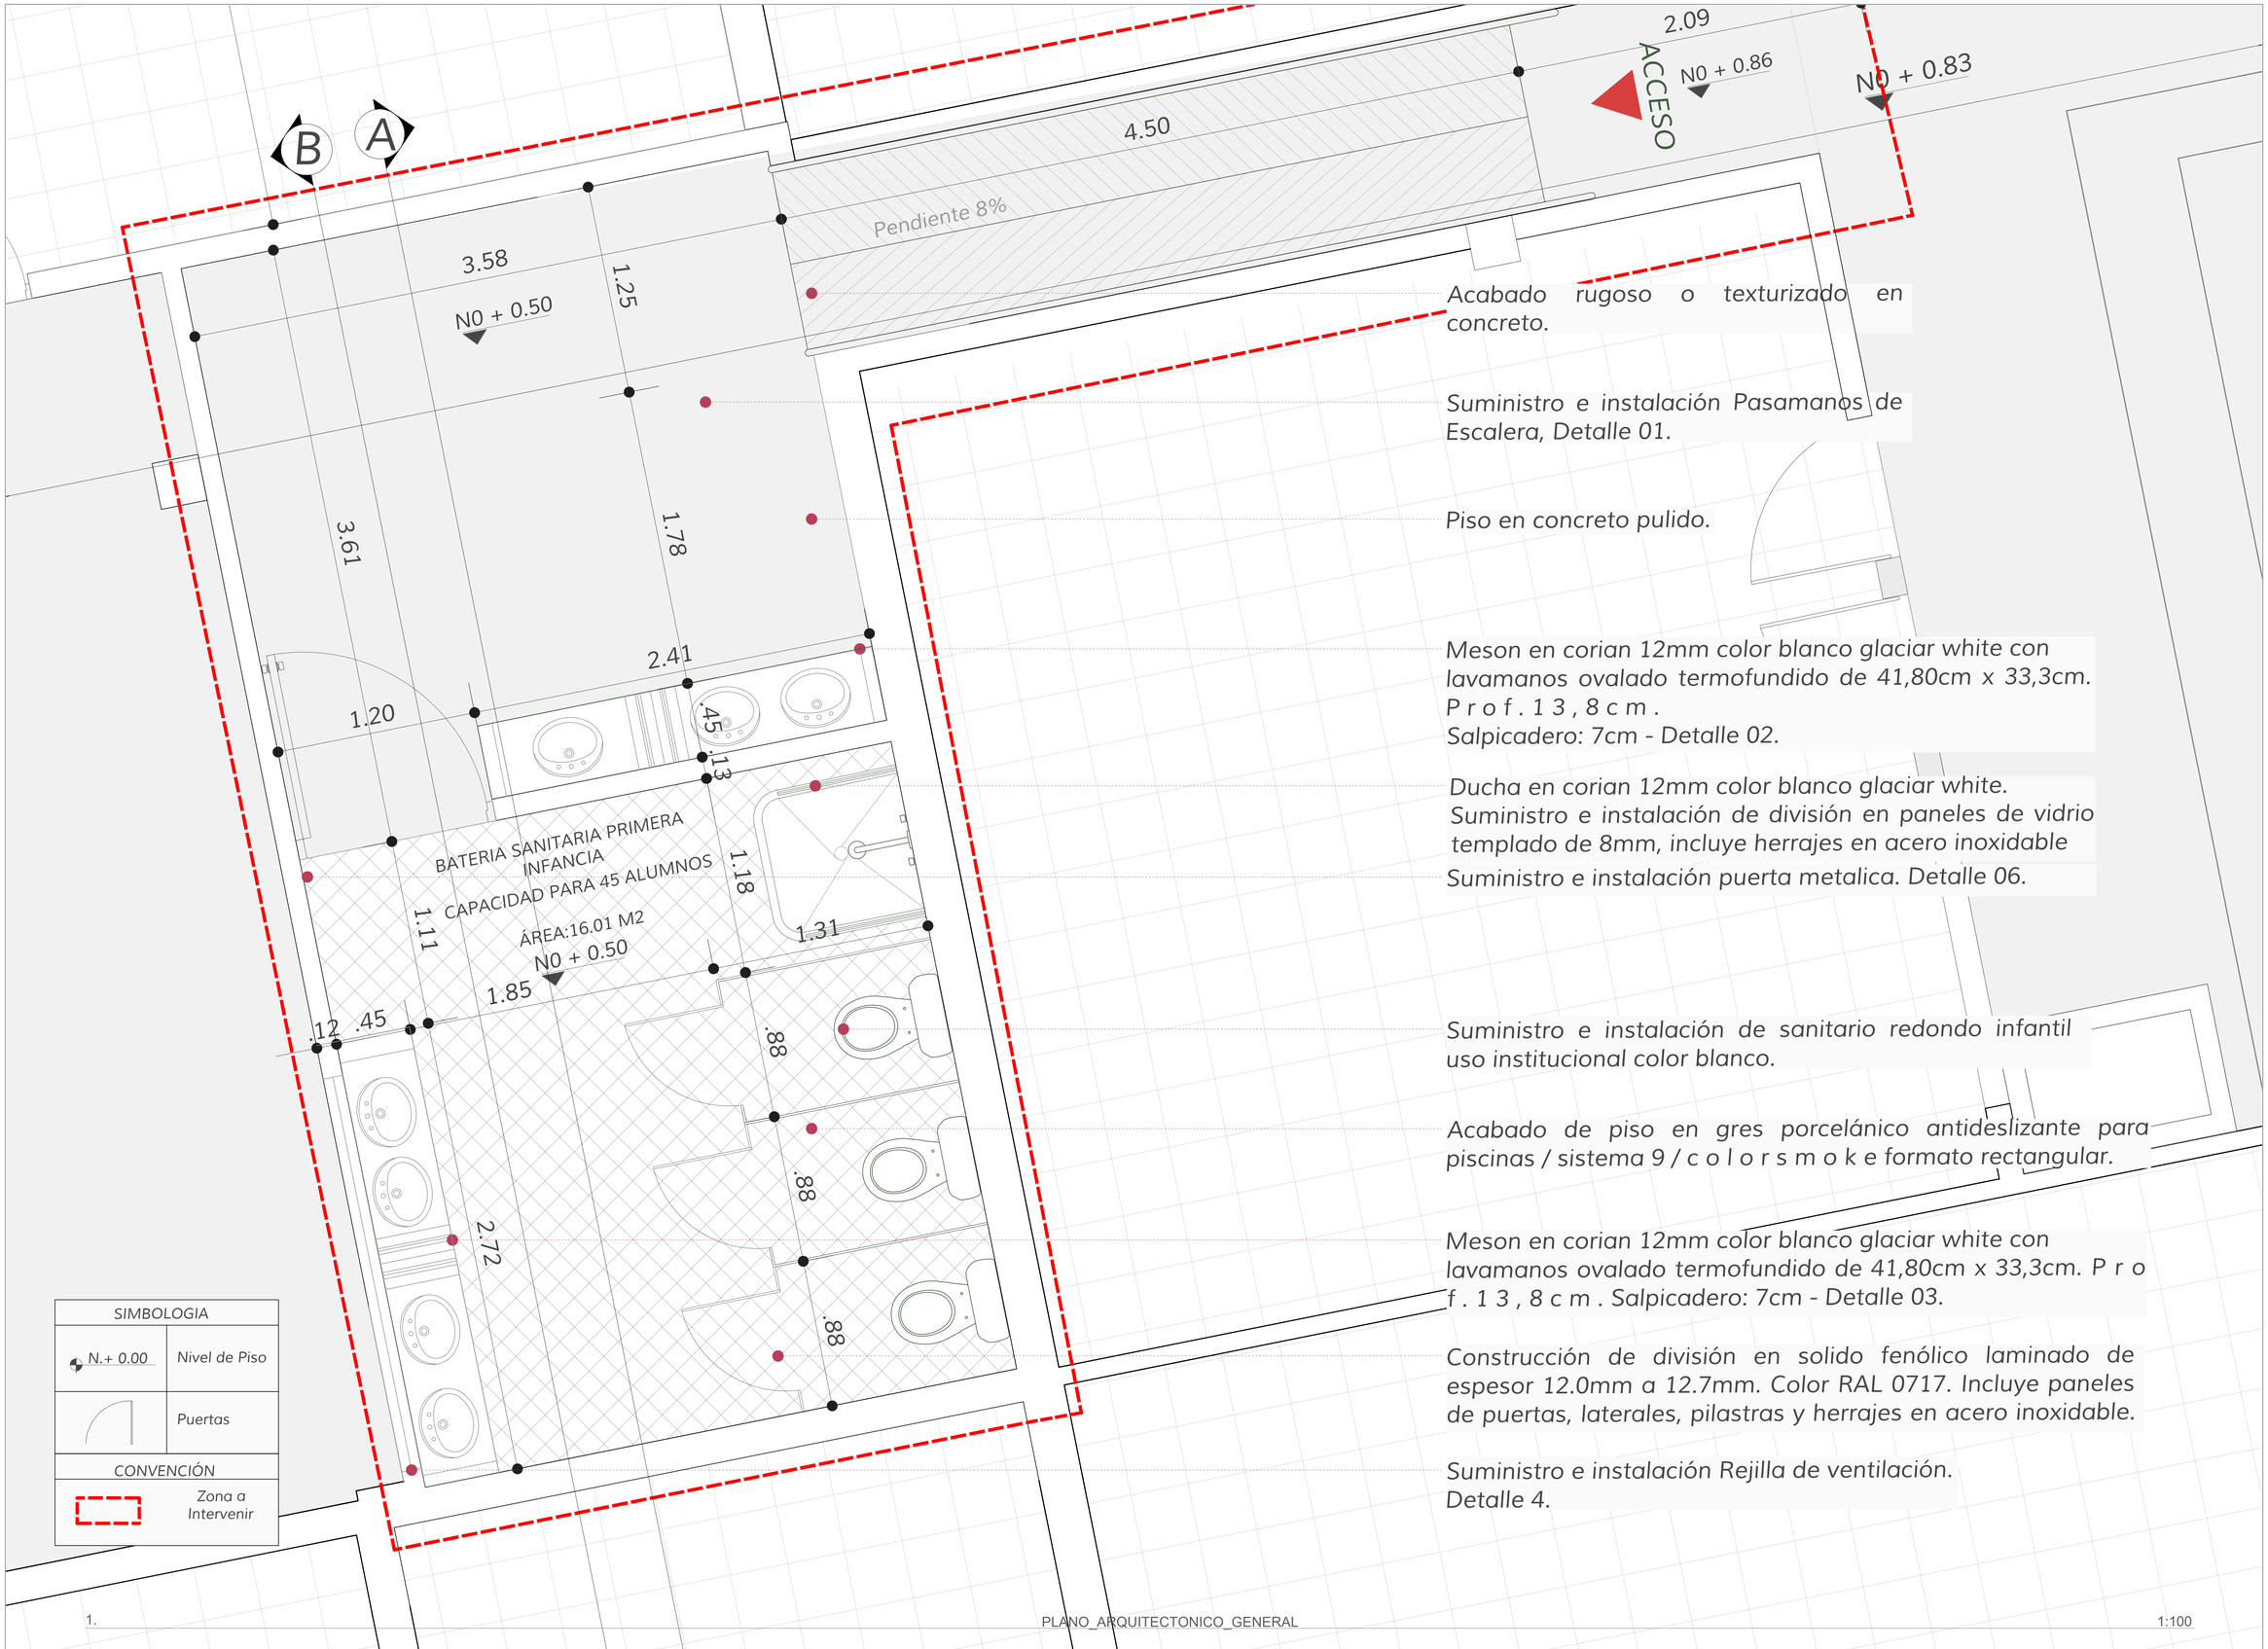

Acabado rugoso o texturizado en concreto.

Suministro e instalación Pasamanos de Escalera, Detalle 01.

Piso en concreto pulido.

Meson en corian 12mm color blanco glaciar white con lavamanos ovalado termofundido de 41,80cm x 33,3cm. P r o f . 1 3 , 8 c m . Salpicadero: 7cm - Detalle 02.

Ducha en corian 12mm color blanco glaciar white.
Suministro e instalación de división en paneles de vidrio templado de 8mm, incluye herrajes en acero inoxidable

Suministro e instalación puerta metalica. Detalle 06.

Suministro e instalación de sanitario redondo infantil uso institucional color blanco.

Acabado de piso en gres porcelánico antideslizante para piscinas / sistema 9 / c o l o r s m o k e formato rectangular.

Meson en corian 12mm color blanco glaciar white con lavamanos ovalado termofundido de 41,80cm x 33,3cm. P r o f . 1 3 , 8 c m . Salpicadero: 7cm - Detalle 03.

Construcción de división en solido fenólico laminado de espesor 12.0mm a 12.7mm. Color RAL 0717. Incluye paneles de puertas, laterales, pilastras y herrajes en acero inoxidable.

Suministro e instalación Rejilla de ventilación.
Detalle 4.

SIMBOLOGIA	
N.+ 0.00	Nivel de Piso
	Puertas
CONVENCIÓN	
	Zona a Intervenir

1.

PLANO_ARQUITECTONICO_GENERAL

1:100

PLANO 8 DE 12

Fecha 17/07/2025

I.E. SANTANDER SEDE C

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

PROYECTO

ADECUACIÓN AULAS
PRIMERA INFANCIA 2024

I.E. SANTANDER SEDE C
CALLE 5 No. 20-14
Barrio Comuneros, Bucaramanga

LOCALIZACION



03 SAN FRANCISCO

ARQUITECTURA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
2024 - 2027
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
BIENES Y SERVICIOS

RESPONSABLE

Responsable de Proyecto
Arq. Liceth Carolina Dominguez Fernandez
MP A3524/2022 - 1095544811

EQUIPO DE COORDINACION

Secretario de Infraestructura	Ing. Maria del Rosario Torres Vargas
Director del Equipo de Apoyo	Ing. Carlos Javier Mendez Suarez
Coordinador de Arquitectura	Arq. Francisco Jordan

EQUIPO DE TRABAJO

		Vo. Bo
Colaboradores diseño	Arq. Andres Montaguth	
	Arq. Diana Carolina Villarreal	

INFORMACION CAD

PLANO	PAB.02 PLANO TECNICO BATERIA SANITARIA BN IE SANTANDER SEDE C.pdf
ARCHIVO	PAB.02 PLANO TECNICO BATERIA SANITARIA BN IE SANTANDER SEDE C.dwg
LIBRO DE PROY.	

CONTENIDO

01	PAB.02 PLANO TECNICO BATERIA SANITARIA BN IE SANTANDER SEDE C
02	
03	
04	
05	
A	INFORMACION GENERAL
B	REVISION PREELIMINAR
C	COORDINACION TECNICA
D	LICENCIAMIENTO
E	CONSTRUCTIVO

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCION	RESP.

NOTAS GENERALES

PLANOS.

- Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles arquitectónicos o en los planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
- Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para definitivo, el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se requiere, el contratista puede proponer alternativas a los mismos, pero su modificación debe contar con una previa consulta y aprobación por parte del equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
- Los planos arquitectónicos contienen las figuras y geometría precisa del proyecto, por tal razón priman sobre los planos estructurales y de talle. Cualquier modificación del diseño arquitectónico debe ser consultada y aprobada por el profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
- Cualquier modificación realizada debe ser consultada con el equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.

ESPECIFICACIONES.

- Las especificaciones contenidas en los planos y detalles arquitectónicos se consideran como base para el diseño definitivo y primun sobre el presupuesto y las especificaciones técnicas. Los mismos deberán verificarse en obra para garantizar la estabilidad y calidad en el tiempo.
- Si se requiere, pueden proponerse alternativas a los mismos pero su modificación debe contar con una previa consulta y aprobación por parte del equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.

MEDIDAS Y NIVELES.

- Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier modificación derivada debe ser consultada con el equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
- La propuesta de niveles de la superficie del piso del proyecto ha sido diseñada con el levantamiento topográfico. Todos los niveles y la localización de elementos deben ser verificados en obra.
- No se deben tomar niveles ni medidas sobre planos. Solo deben asumirse los datos plasmados en los mismos.
- Los niveles que en obra no correspondan con los datos plasmados en los planos deberán ser estudiados por el equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
- Todos los niveles y puntos arquitectónicos deben ser verificados en obra por una comisión de topografía permanente.
- Todas las medidas dadas en planos se encuentra referenciado a los ejes de la propuesta arquitectónica.

PLANO PAISAJISMO.

El plano de paisajismo señala la propuesta de especies ornamentales y elementos naturales requeridos para la ejecución del proyecto, en el se indican los elementos a conservar y/o reubicar así como la siembra de nuevos elementos. Los detalles constructivos de los componentes que han de respetarse integralmente en la ejecución de la obra.

ACCESIBILIDAD.

Las circulaciones peatonales deben ser continuas y a nivel evitar los huellas en concreto o piso lo menos, garantizar un circuito continuo apto para población con movilidad reducida, en material duro y antideslizante. Las rampas de uso peatonal deben tener un ancho mínimo de 1,20 mts libres, la pendiente longitudinal máxima es 12% y la pendiente transversal máxima 2%, cuando el desnivel sea mayor a 2,00mts y la rampa supere los 15 mts de longitud se debe intercalar descansos y cambio de diferente textura que oriente al desplazamiento de las personas, invidentes o de bajo visión.

Las rejillas de desague ubicadas en los senderos peatonales deberán colocarse en el sentido contrario a la marcha y deberán estar ovaladas con el pavimento, las aberturas de las rejillas no deben superar los 1,5 cm.

- Verificar las medidas en obra antes de iniciar cualquier elemento y levantamiento del equipo de diseño de la alcaldía.
- No tomar medidas directamente sobre el plano.
- Realizar modificaciones a los planos sin la autorización del equipo de diseño de la alcaldía.
- EJECUTAR LO ANSILA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.
- VERIFICAR Y COMPROBAR LAS MEDIDAS EN LA OBRA.

PRIMAN EN CASO DE DIFERENCIA CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.

- PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLES.

ESCALAS

1:100

PAB.02 17/07/2025

I.E. SANTANDER SEDE C

PLANO 8 DE 12