ID:	1638022	FECHA	14/04/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.02.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	m3


DIMENSIONES					
Descripción	Largo (mts)	Ancho (mts)	Alto (mts)	Cantidad	TOTAL
DISPOSICIÓN EN SITIO					
ZAPATAS					
1 MODULO PRINCIPAL					
Z - 1 eje A enre 6-14	1.00	1.00	1.03	6	6.18
Z - 1 eje B entre 6-14	1.00	1.00	1.03	5.00	5.15
Z - 1 eje C entre 6-14	1.00	1.00	1.03	5.00	5.15
Z - 1 eje D entre 6-10	1.00	1.00	1.03	3.00	3.09
Z - 1 eje E entre 6-13	1.00	1.00	1.03	6.00	6.18
Z - 1 eje F entre 7-8	1.00	1.00	1.03	2.00	2.06
Z - 1 eje G entre 6-13	1.00	1.00	1.03	5.00	5.15
Z - 1 eje H entre 6-13	1.00	1.00	1.03	5.00	5.15
Z - 1 eje I entre 6-13	1.00	1.00	1.03	5.00	5.15
Z - 1 eje J entre 6-6	1.00	1.00	1.03	1.00	1.03
Z - 3 eje J entre 6-13	1.30	1.30	1.00	4.00	6.76
Z - 3 eje K entre 6-14	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00
Z - 3 eje L entre 6-15	1.00	1.00	1.02	5.00	5.10
Z - 3 eje M entre 6-16	1.00	1.00	1.02	6.00	6.12
Z - 3 eje N entre 6-17	1.00	1.00	1.02	5.00	5.10
Z - 3 eje Ñ entre 6-18	1.00	1.00	1.02	5.00	5.10
2 MODULO SERVICIOS					
Z - 1 eje 5 enre C-E	1.00	1.00	0.90	2.00	1.80
Z - 2 eje 3 enre C-E	1.00	1.00	0.90	2.00	1.80
3 PATIO DE MANIOBRAS					
Adoquin	16.72	17.24	0.15	1.00	43.24
Carcamos	0.56	0.31	63.98	1.00	11.11
Cajas	0.5	0.5	0.7	2.00	0.35
4 MODULO ADMINISTRATIVO					
Z - 1 eje 1 enre m-ñ	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Z - 2 eje 2 enre m-ñ	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Z - 3 eje 5 enre m-ñ	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Z - 4 eje 9 enre m-ñ	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
5 PORTERIA					
Z - 1	1.00	1.00	0.50	4.00	2.00
6 AREAS EXTERIORES					
tanque septico	11.78	2.74	1.80	1.00	29.05
trampa de grasas	2.00	1.50	1.85	1.00	5.55
cribado	0.90	2.10	1.05	1.00	1.98
trampa de grasas	1.35	0.75	0.80	1.00	0.81
tanque subterraneo	4.15	3.67	2.60	1.00	39.60
tanque de distribucion	2.90	1.70	0.40	1.00	1.97
Cajas	0.70	0.70	0.60	14.00	4.12
7 TUBERIA SANITARIA					
Ramal caja 1	26.09	0.15	0.70	1.00	2.74


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Ramal caja 2	26.09	0.15	0.70	1.00	2.74
Ramal caja 3	36.45	0.15	0.70	1.00	3.83
Ramal caja 4	44.05	0.15	0.70	1.00	4.63
Ramal caja 5	44.05	0.15	0.70	1.00	4.63
Ramal caja 6	48.47	0.15	0.70	1.00	5.09
Ramal caja 7	15.55	0.15	0.70	1.00	1.63
Ramal caja 9	13.72	0.15	0.70	1.00	1.44
Ramal caja 10	12.3	0.15	0.70	1.00	1.29
Ramales linea principal	102.47	0.15	0.70	1.00	10.76
flauta1	0.9	50.5	0.46	1.00	20.91
flauta2	0.9	50.5	0.47	1.00	21.36
flauta3	0.9	50.5	0.61	1.00	27.72
flauta4	0.9	50.5	0.76	1.00	34.54
flauta5	0.9	50.5	0.94	1.00	42.72
flauta6	0.9	50.5	1.17	1.00	53.18
flauta7	0.9	50.5	1.38	1.00	62.72
8 TUBERIA HIDRAULICA					
Ramal patio de maniobras	106.4	0.2	0.40	1.00	8.51
1 MODULO PRINCIPAL					
VCM 001 30*30	0.3	1.10	1.05	1.00	0.35
VCM 002 30*30	0.3	1.10	36.91	1.00	12.18
VCM 003 30*30	0.3	1.10	50.96	1.00	16.82
VCM 004 30*30	0.3	1.10	50.96	1.00	16.82
VCM 005 30*30	0.3	1.10	7.22	1.00	2.38
VCM 006 30*30	0.3	1.10	14.63	1.00	4.83
VCM 007 30*30	0.3	1.10	29.39	1.00	9.70
VCM 008 30*30	0.3	1.10	48.93	1.00	16.15
VCM 009 30*30	0.3	1.10	21.85	1.00	7.21
VCM 010 30*35	0.3	1.10	21.85	1.00	7.21
VCM 010" 30*50	0.3	1.10	21.85	1.00	7.21
VCM 010A 30*30	0.3	1.10	9.85	1.00	3.25
VCM 011 30*30	0.3	1.10	18.95	1.00	6.25
DISPOSICIÓN ZODME					
VCM 012 30*35	0.3	1.10	2.91	1.00	0.96
VCM 013 30*35	0.3	1.1	19.305	1.00	6.37
VCM 013 30*35	0.3	1.1	19.305	1.00	6.37
VCM 013 30*35	0.3	1.1	19.305	1.00	6.37
VCM 014 30*35	0.3	1.1	19.305	1.00	6.37
VCM 013 30*35	0.3	1.1	19.305	1.00	6.37
VCM 013 30*35	0.3	1.1	19.305	1.00	6.37
VCM 015 30*35	0.3	1.1	19.305	1.00	6.37
VCM 016 30*35	0.3	1.1	19.305	1.00	6.37
VCM 017 30*36	0.3	1.1	19.305	1.00	6.37
2 MODULO SERVICIOS					
VCM 001 30*35	0.3	0.95	3.57	3	3.05

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

DISPOSICIÓN RELLENO TUBERIA					
VCM 001 30*35	0.3	0.95	4.69	2	2.67
VCM 001 30*35	0.3	0.95	5.21	2	2.97
4 MODULO ADMINISTRATIVO					
VCM 001 30*40	0.3	0.45	6.72	4	3.63
VCM 002 30*40	0.3	0.45	4.14	2	1.12
VCM 002 30*40	0.3	0.45	6.5	2	1.76
VCM 002 30*40	0.3	0.45	2.97	2	0.80
5 PORTERIA					
V1	0.3	0.45	1.05	4	0.57
7 CERRAMIENTO					
Excavacion frontal zapatas	1	0.7	0.7	36	17.64
Excavacion posterior zapatas	1	0.7	0.7	40	19.60
Excavacion lateral derecho zapatas	1	0.7	0.7	23	11.27
Excavacion lateral izquierdo zapatas	1	0.7	0.7	29	14.21
Excavacion frontal vigas	0.5	0.3	2.3	39	13.46
Excavacion posterior vigas	0.5	0.3	2.3	38	13.11
Excavacion lateral derecho vigas	0.5	0.3	2.3	24	8.28
Excavacion lateral izquierdo vigas	0.5	0.3	2.3	30	10.35
SUBTOTAL					832.43
VIENE					
TOTAL/PASA					832.43
SUBTOTAL					832.43
VIENE					
TOTAL/PASA					832.43
OBSERVACIONES :					
REGISTRO VISUAL DE LA ACTIVIDAD					

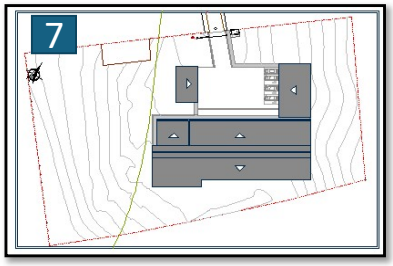





Nota 1: Las variables 1, 2, 3 y 4 son aquellas necesarias para determinar las memorias de cantidades dentro de una secuencia lógica y clara de operaciones, o bien para hacer una referencia evidente al origen de las dimensiones de la actividad. Se especifica cada variable junto con su unidad de medida, garantizando así la coherencia del análisis dimensional con la unidad de la actividad. Ejemplo: Ancho (m), Largo (m), Alto (m), Espesor (m), Radio (m), Diámetro (m), Distancia (km), Área (m2), Volumen (m3), entre otros.
Nota 2: Si las cantidades provienen de una medición indirecta realizada por un software de diseño, se deberá especificar en las observaciones de la memoria y adjuntar la salida gráfica del software de forma clara y evidente.

Firma

Nombre:JOSE BERNARDO ROJAS MALO

Cargo: CPS 280 DE 2026
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma

Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ

Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA