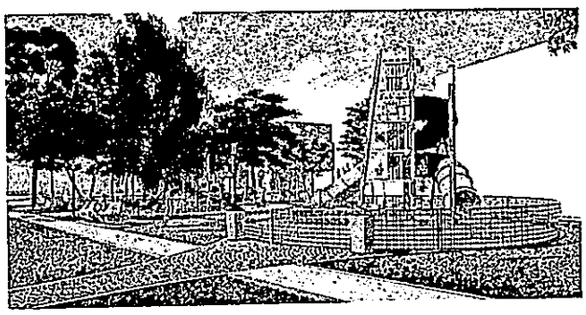
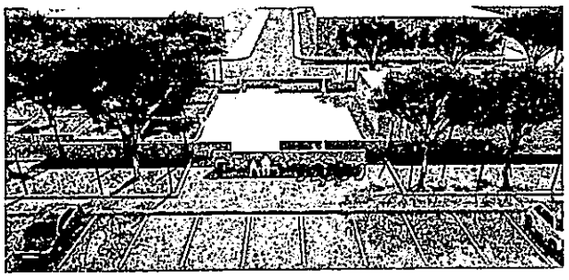
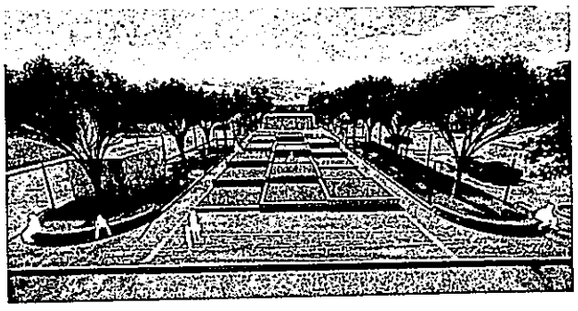
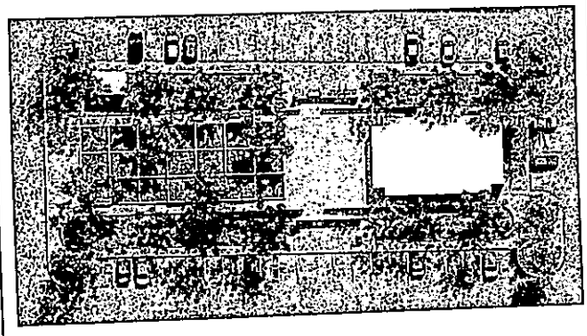
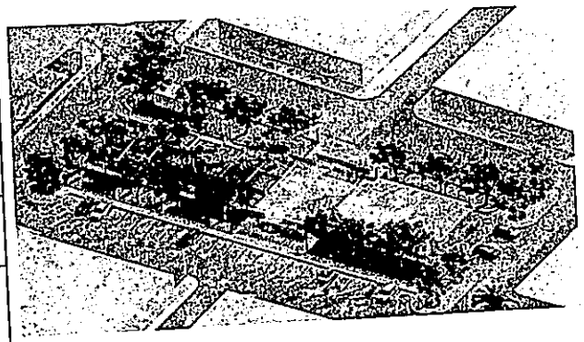
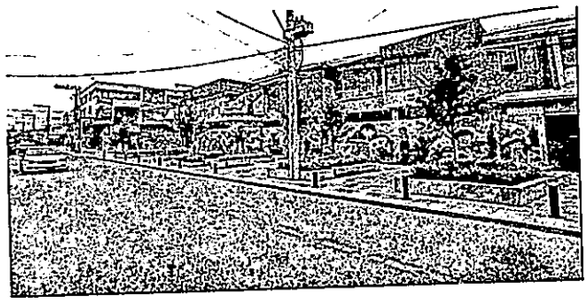
PARQUE SANTA TERESITA-GÜICALI		
ESPACIO	ESPECIFICACIONES ACABADOS	ANTEPROYECTO
Mobiliario Urbano	Bebedero de agua potable para consumo humano: Suministro e instalación de un sistema de bebedero de agua potable para consumo humano, como parte de la dotación básica del parque, incluyendo conexión hidráulica, desagüe, accesorios y elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Deberá incorporar dispositivos para el ahorro y control del consumo de agua, garantizar condiciones de higiene y seguridad, y ubicarse en un punto accesible del parque, permitiendo su uso por personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa aplicable y lo establecido en el Decreto 06 de 2020.	
	Bebedero para mascotas: Suministro e instalación de un sistema de bebedero para mascotas, incluyendo conexión hidráulica, desagüe, accesorios y elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Deberá estar fabricado en materiales resistentes a la intemperie, higiénicos, seguros y de fácil mantenimiento, e incorporar sistema de control y ahorro de agua. Su localización deberá garantizar un acceso adecuado para las mascotas y sus acompañantes, conforme al diseño del parque.	
	Bicicletero: Suministro e instalación de bicicletero con capacidad mínima para 6 bicicletas, fabricado en material de alta calidad, resistente a la intemperie y con sistema de anclaje y fijación adecuado.	
	Papeleras: Suministro e instalación de mínimo tres (3) papeleras, prefabricadas en concreto de alta calidad y resistente a la intemperie, con capacidad y sistema de disposición que facilite su uso, mantenimiento y recolección de residuos.	

PARQUE VILLA DIANA

ESPACIO	ESPECIFICACIONES ACABADOS	ANTEPROYECTO
Andén perimetral.	**Anden Perimetral:** Acabado en tableta 1/4" x 26", color arena, según modulación y diseño urbanístico. Incluye preparación y compactación de la superficie, estructura de soporte, nivelación y acabados. Diseño Arquitectónico y urbanístico, Cimentación, espesores, refuerzo, juntas de construcción, dilatación y sellado según el diseño estructural resultante del ajuste y complementación de estudios y diseños. Garantizar pendientes adecuadas para evacuación de aguas y superficie uniforme, estable y antideslizante.	
	Rampas: Rampas peatonales en concreto para discapacitados, de acuerdo con el diseño estructural resultante del ajuste y complementación de estudios y diseños. Deberán cumplir con las condiciones de pendiente, dimensiones y accesibilidad establecidas en la normativa vigente. Acabado en concreto antideslizante y aplicación de pintura de señalización según diseño.	
	Bordillo de confinamiento: Bordillo prefabricado de concreto tipo A-80, instalado sobre base adecuadamente nivelada y compactada, garantizando alineamiento, estabilidad y confinamiento de las superficies. Cumplimiento de requisitos aplicables de la NTC 1215.	
Sendero y plazoletas.	**Acabado de Piso:** Acabado de piso en tableta 1/4 * 26 color arena, sobre placa en concreto. Cimentación, Estructura de soporte, dilataciones y sellados de juntas según diseño estructural resultante en el ajuste y complementación de estudios y diseños.	
	Bordillo de confinamiento: Bordillo prefabricado de concreto tipo A-80, instalado sobre base adecuadamente nivelada y compactada, garantizando alineamiento, estabilidad y confinamiento de las superficies. Cumplimiento de requisitos aplicables de la NTC 1215.	
Muros en Mampostería	Suministro y construcción de muros bajos de confinamiento y delimitación arquitectónica del parque, con altura aproximada de 1,00 m, conformados en mampostería de ladrillo de arcilla a la vista, incluyendo mortero y concreto tipo grouting para refuerzos verticales. Cimentación, elementos de confinamiento y demás componentes necesarios para su estabilidad y correcta ejecución, de acuerdo con los diseños arquitectónicos y estructurales resultantes del ajuste y complementación de estudios y diseños.	
Iluminación Solar	Sistema de iluminación solar sobre poste de 3 m de altura, incluye todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento según normatividad, diseños y estudios eléctricos y de iluminación resultante en el ajuste y complementación de estudios y diseños..	
Sistema de recolección y reciclaje de Agua Lluvia	Suministro e instalación de sistema para la recolección y aprovechamiento de aguas lluvias provenientes de superficies duras del parque, mediante canalización y conducción hacia un tanque de almacenamiento con capacidad definida según diseño hidráulico. El agua recolectada será destinada al riego de zonas verdes, jardines y demás áreas paisajísticas, incluyendo tuberías, accesorios, filtros, tanque, sistema de distribución y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	
Zona verde	**Jardines:** Suministro y siembra de plantas ornamentales de bajo mantenimiento, según diseño paisajístico y ambiental resultante del ajuste y complementación de estudios y diseños. Construcción de jardines en sistema de terraceo, conformados por muros de concreto dispuestos en configuración reticular y geométrica, generando terrazas a diferentes niveles para la conformación de áreas verdes. Incluye preparación y nivelación del terreno, relleno con suelo adecuado, suministro y establecimiento de grama natural, así como los elementos necesarios para la correcta conformación y estabilidad de las terrazas, de acuerdo con los diseños arquitectónicos, paisajísticos y estructurales resultantes del ajuste y complementación de estudios y diseños. Superficies en concreto a la vista, debidamente tratadas e impermeabilizadas.	
	Arboles: Siembra de mínimo treinta y tres (33) arboles de especies nativas de altura mayor a 1.50 m, según diseño paisajístico y ambiental resultante en el ajuste y complementación de estudios y diseños. Incluye la construcción de contenedores de raíces para las especies que lo requieran.	
	Empradización: Suministro, preparación y establecimiento de pasto o grama natural, sobre capa de tierra negra abonada, extendida, nivelada y debidamente preparada, incluyendo adecuación del terreno, instalación de la cobertura vegetal, riego inicial y demás actividades necesarias para garantizar su adecuado establecimiento y acabado final, según diseño paisajístico.	
Mobiliario Urbano	**Bancas:** Suministro e instalación de mínimo cuatro (4) bancas ergonómicas con espaldar en concreto de alta calidad y resistente a la intemperie de longitud no menor a 1.80 m.	
	Bicicletero: Suministro e instalación de tres (3) unidades de bicicleteros con capacidad mínima para 6 bicicletas (2 unidades) y 12 bicicletas (1 unidad), fabricado en material de alta calidad, resistente a la intemperie y con sistema de anclaje y fijación adecuado.	
	Papeleras: Suministro e instalación de mínimo ocho (8) papeleras, prefabricadas en concreto de alta calidad y resistente a la intemperie, con capacidad y sistema de disposición que facilite su uso, mantenimiento y recolección de residuos.	

ESPACIO URBANO CALLE 15 CARRERA 13		
ESPACIO	**ESPECIFICACIONES ACABADOS**	**ANTEPROYECTO**
Andén perimetral.	Anden Perimetral: Acabado en tableta 1/4" x 26", color arena, según modulación y diseño urbanístico. Incluye preparación y compactación de la superficie, estructura de soporte, nivelación y acabados. Diseño Arquitectónico y urbanístico, Cimentación, espesores, refuerzo, juntas de construcción, dilatación y sellado según el diseño estructural resultante del ajuste y complementación de estudios y diseños. Garantizar pendientes adecuadas para evacuación de aguas y superficie uniforme, estable y antideslizante.	
	Rampas: Rampas peatonales en concreto para discapacitados, de acuerdo con el diseño estructural resultante del ajuste y complementación de estudios y diseños. Deberán cumplir con las condiciones de pendiente, dimensiones y accesibilidad establecidas en la normativa vigente. Acabado en concreto antideslizante y aplicación de pintura de señalización según diseño.	
	Bordillo de confinamiento: Bordillo prefabricado de concreto tipo A-80, instalado sobre base adecuadamente nivelada y compactada, garantizando alineamiento, estabilidad y confinamiento de las superficies. Cumplimiento de requisitos aplicables de la NTC 1215.	
Iluminación	Suministro e instalación de luminarias de baja altura tipo poste o "tabaco", destinadas a la iluminación de circulaciones y superficies del espacio público. Incluye postes, luminarias LED, cableado, conexiones, cimentación, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, de acuerdo con los diseños eléctricos y de iluminación resultantes del ajuste y complementación de estudios y diseño.	
Zona verde	Jardines: Suministro y siembra de plantas ornamentales de bajo mantenimiento, según diseño paisajístico y ambiental resultante del ajuste y complementación de estudios y diseños. Incluye materas conformadas por muros bajos en concreto de aproximadamente 40 cm de altura, diseñados para ser utilizados como bancas, con ancho y acabado superior adecuados para permitir el uso cómodo y seguro por parte de los usuarios. Superficies en concreto a la vista, debidamente tratadas e impermeabilizadas.	
	Arboles: Siembra de mínimo seis (6) arboles de especies nativas de altura mayor a 1.50 m, según diseño paisajístico y ambiental resultante en el ajuste y complementación de estudios y diseños. Incluye la construcción de contenedores de raíces para las especies que lo requieran.	
Mobiliario Urbano	Bancas: Suministro e instalación de mínimo quince (15) bancas sin espaldar, conformadas por sentadero y faldón en madera debidamente tratada para uso exterior y resistente a la intemperie, con acabado en laca tipo Impranol o similar. Las bancas deberán tener una longitud mínima de 1,00 m y estar debidamente ancladas y adosadas a los muros de concreto que conforman las materas y jardines, incluyendo los elementos de fijación necesarios para garantizar su estabilidad y seguridad.	