FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NÚMERO DE PROYECTO:	2024005500124
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	31/07/2026
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **VEREDA :**	LOURDES
TIPO DE OBRA :	PLACA HUELLA
ALCANCE:	51,00 M

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**							
1.1	11020601	11020601		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	30,60	$ 63.909,00	$ 1.955.615,00
1.2	11062201	11062201		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	102,00	$ 141.373,00	$ 14.420.046,00
1.3	11062101	11062101		BERMA-CUNETA E=0.15 M ANCHO=0.50 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	102,00	$ 124.592,00	$ 12.708.384,00
Subtotal								**$ 29.084.045,00**
2	**PAVIMENTOS EN CONCRETO**							
2.1	11050501	11050501		PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	6,43	$ 682.841,00	$ 4.390.668,00
2.2	11050502	11050502		VIGA RIOSTRA PARA PAVIMENTO EN PLACA-HUELLA 0.20 X 0.30 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	72,00	$ 113.616,00	$ 8.180.352,00
2.3	11050403	11050403		PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3	12,85	$ 1.505.128,00	$ 19.340.895,00
Subtotal								**$ 31.911.915,00**
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU(3,2%)								**$ 60.995.960,00**
VALOR TOTAL								**$ 60.995.960,00**

SON:	**SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolución 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de VILLAVICENCIO tienen incluido el Factor Transporte 1 tienen incluido el Factor Transporte de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 021 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 6: El presente presupuesto fue elaborado con base en los resultados de los estudios y diseños realizados por la Agencia para la Infraestructura del Meta.

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	3,20%
IMPREVISTO	0%
UTILIDAD	0%
TOTAL A.I.U	3,20%

Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA NOVOA BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

110-GPY-FR-001-V07
14/08/2025

OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META						
NÚMERO DE PROYECTO:	2024005500124			**FECHA DE ELABORACIÓN:**	31/07/2026		
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE						
VALOR DEL CONTRATO:	$ 60.995.960,00						
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU(3,2%)	$ 60.995.960,00			**COSTOS DIRECTOS DE OBRA:**	$ 59.104.612,40		
% AIU	3,20%	**% ADMINISTRACION**	3,20%	**% IMPREVISTOS**		**% UTILIDAD**	
TOTAL AIU	$ 1.891.347,60	TOTAL ADMINISTRACION	$ 1.891.347,60	TOTAL IMPREVISTOS	$ -	TOTAL UTILIDAD	$ -

DESCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN

A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA:

PERSONAL

N°	CARGO	CATEGORIA	UNIDAD	TIEMPO (EN MESES)	ASIGNACIÓN MENSUAL	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL						
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
	PERSONAL TÉCNICO						
							$ -
	PERSONAL AUXILIAR						
							$ -
SUBTOTAL							**$ -**

OTROS RECURSOS

N°	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	UNIDAD	TIEMPO (EN MESES)	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Papelería, Fotocopias y Otros		gb	1	$ 109.228,49	1,00	$ 109.228,00
2	Valla informativa según Resolución 100-37-052 de 2024		gb	1	$ 350.000,00	1	$ 350.000,00
3	Transporte		gb	1	$ 200.000,00	1	$ 200.000,00
							$ -
SUB TOTAL							**$ 659.228,00**

B. GARANTIAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Anticipo	%	0,10%	$ 60.995.960,00	$ 60.996,00
	Cumplimiento	%	0,20%	$ 60.995.960,00	$ 121.992,00
	Salarios	%	0,20%	$ 60.995.960,00	$ 121.992,00
	Estabilidad	%	0,20%	$ 60.995.960,00	$ 121.992,00
	Responsabilidad	%	1,32%	$ 60.995.960,00	$ 805.147,00
SUB TOTAL					**$ 1.232.119,00**

C. IMPUESTOS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contribución de seguridad	%	5,00%		$ -
2	Estampilla departamental pro-cultura	%	2,00%		$ -
3	Estampilla departamental pro-turismo	%	2,00%		$ -
4	Estampilla departamental pro-desarrollo	%	2,00%		$ -
5	Estampilla departamental pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV)	%	2,00%		$ -
6	Estampilla departamental pro-Unillanos	%	1,00%		$ -
7	Tasa de recreación y deporte	%	2,00%		$ -
8	Estampilla Departamental Pro-Hospital Públicos	%	1,00%		$ -

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

SUB TOTAL		$ -
VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A+B+C)	**$ 1.891.347,00**	**3,20%**
VALOR ESTIMADO DE IMPREVISTOS	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR ESTIMADO DE UTILIDAD	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR TOTAL DEL A.I.U.	**$ 1.891.347,00**	**3,20%**

Firma
Nombre: DAIRA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formuladora y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ROBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES

110-GPY-FR-015-V06
20/02/2025

BPIN	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD (M)	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	4.00	0.15	51	1	30.6
				SUBTOTAL	30.60
				VIENE	
				TOTAL/PASA	30.60

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

8537

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11020601	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
31301001	CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)		h	$ 75,078.95	0.0300	$ 2,252.37
31701001	MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS		h	$ 225,815.27	0.0260	$ 5,871.20
32101007	VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS 153 HP		h	$ 158,063.36	0.0260	$ 4,109.65
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 2,348.30	3.0000	$ 70.45
					Subtotal Equipos	$ 12,303.67

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
20901009	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	Grava	m3	1.2000	$ 20,614.00	$ 24,736.80
					Subtotal Materiales	$ 24,736.80

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
50101003	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	1.2000	10.90	$ 1,723.11	$ 22,538.28
					Subtotal Transportes	$ 22,538.28

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99,645.00	210.91	$ 210,162.62	0.0063	$ 1,324.02
40101001	Oficial	$ 80,665.00	201.55	$ 162,583.40	0.0063	$ 1,024.28
					Subtotal Mano de Obra	$ 2,348.30
					Total Costo Directo	$ 61,927.05

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1.00
Total Costo Directo Ajustado		$ 61,927.05
ADMINISTRACIÓN	3.20%	$ 1,981.67
IMPREVISTOS	0%	
UTILIDAD	0%	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 63,909.00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: Municipio VILLAVICENCIO se toma el factor transporte de 1 Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolución 100-037-021 DE 2025

Firma: _____
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma: _____
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

8372


BPIN	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD (M)	CANTIDAD	TOTAL
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO			51	2	102.00
				SUBTOTAL	102.00
				SUBTOTAL	
				SUBTOTAL	102.00

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

8573

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11062201	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
30401014	FORMALETA METALICA SARDINEL		M	$ 2,980.50	3.5000	$ 10,431.75
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 27,955.96	3.0000	$ 838.68
					Subtotal Equipos	$ 11,270.43

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
17010105	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA MEZCLA EN OBRA		M3	0.1000	$ 610,112.54	$ 61,011.25
17010201	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE		KG	4.5600	$ 8,059.50	$ 36,751.32
					Subtotal Materiales	$ 97,762.57

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99,645.00	210.91	$ 210,162.62	0.0750	$ 15,762.20
40101001	Oficial	$ 80,665.00	201.55	$ 162,583.40	0.0750	$ 12,193.76
					Subtotal Mano de Obra	$ 27,955.96
					Total Costo Directo	$ 136,988.96

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1.00
Total Costo Directo Ajustado		$ 136,988.96
ADMINISTRACIÓN	3.20%	$ 4,383.65
IMPREVISTOS	0%	
UTILIDAD	0%	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 141,373.00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: Municipio VILLAVICENCIO se toma el factor transporte de 1 Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolución 100-037-021 DE 2025

Firma: _____
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma: _____
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA


BPIN	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.3	BERMA-CUNETA E=0.15 M ANCHO=0.50 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD (M)	CANTIDAD	TOTAL
BERMA-CUNETA E=0.15 M ANCHO=0.50 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO			51	2	102.00
				SUBTOTAL	102.00
				SUBTOTAL	
				SUBTOTAL	102.00

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

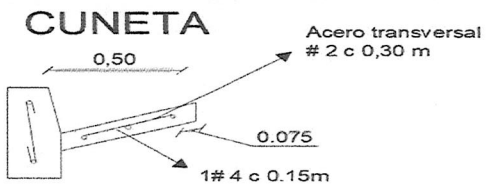

Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11062101	BERMA-CUNETA E=0.15 M ANCHO=0.50 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
30401014	FORMALETA METALICA SARDINEL		M	$ 2,980.50	3.5000	$ 10,431.75
30801005	VIBRO DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP		DIA	$ 46,594.21	0.0200	$ 931.88
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 27,955.96	3.0000	$ 838.68
					Subtotal Equipos	$ 12,202.31

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
17010105	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA MEZCLA EN OBRA		M3	0.0800	$ 610,112.54	$ 48,809.00
17010201	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE		KG	3.9000	$ 8,059.50	$ 31,432.05
22602002	CEMENTO ASFALTICO 60/70	ASFALTO	KG	0.0800	$ 4,115.39	$ 329.23
					Subtotal Materiales	$ 80,570.28

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99,645.00	210.91	$ 210,162.62	0.0750	$ 15,762.20
40101001	Oficial	$ 80,665.00	201.55	$ 162,583.40	0.0750	$ 12,193.76
					Subtotal Mano de Obra	$ 27,955.96
					Total Costo Directo	$ 120,728.55

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1.00
Total Costo Directo Ajustado		$ 120,728.55
ADMINISTRACIÓN	3.20%	$ 3,863.31
IMPREVISTOS	0%	
UTILIDAD	0%	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 124,592.00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: Municipio VILLAVICENCIO se toma el factor transporte de 1 Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolución 100-037-021 DE 2025

Firma: _____
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma: _____
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA


BPIN	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD	TOTAL
PLACA PIEDRA PEGADA (ANCHO=0,90)	0.90	0.15	47.6	1	6.43
PLACA PIEDRA PEGADA (ANCHO=)	0	0.15	47.6	2	0.00
				SUBTOTAL	6.43
				VIENE	
				TOTAL/PASA	6.43

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

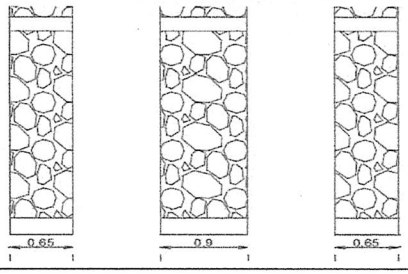

Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

8527

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11050501	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 186,373.01	3.0000	$ 5,591.19
					Subtotal Equipos	$ 5,591.19

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
17010105	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA		m3	0.7000	$ 610,112.54	$ 427,078.78
21201003	PIEDRA PARA CICLOPEO RAJÓN O CANTO RODADO	Piedra	m3	0.5000	$ 85,249.89	$ 42,624.95
					Subtotal Materiales	$ 469,703.73

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99,645.00	210.91	$ 210,162.62	0.5000	$ 105,081.31
40101001	Oficial	$ 80,665.00	201.55	$ 162,583.40	0.5000	$ 81,291.70
					Subtotal Mano de Obra	$ 186,373.01
					Total Costo Directo	$ 661,667.93

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1.00
Total Costo Directo Ajustado		$ 661,667.93
ADMINISTRACIÓN	3.20%	$ 21,173.37
IMPREVISTOS	0%	
UTILIDAD	0%	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 682,841.00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: Municipio VILLAVICENCIO se toma el factor transporte de 1 Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolución 100-037-021 DE 2025

Firma: _____
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma: _____
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA


BPIN	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	VIGA RIOSTRA PARA PAVIMENTO EN PLACA-HUELLA 0.20 X 0.30 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	UNIDAD PLACA HUELLA	VIGA RIOSTRA DE INICIO	LONGITUD DE RIOSTRA	TOTAL
VIGA RIOSTRA PARA PAVIMENTO EN PLACA HUELLA 0,20 X 0,30 M CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO ((A/B)+1)*C	51	3	1	4.00	72.00
				SUBTOTAL	72.00
				VIENE	
				TOTAL/PASA	72.00

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



CORTE LONGITUDINAL RIOSTRA

Firma
Nombre: DIANA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

8579

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11050502	VIGA RIOSTRA PARA PAVIMENTO EN PLACA-HUELLA 0.20 X 0.30 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
30401014	FORMALETA METÁLICA SARDINEL		m	$ 2,980.50	1.0000	$ 2,980.50
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 12,114.25	3.0000	$ 363.43
					Subtotal Equipos	$ 3,343.93

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
17010105	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA		m3	0.0600	$ 610,112.54	$ 36,606.75
17010201	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE		kg	7.2000	$ 8,059.50	$ 58,028.40
					Subtotal Materiales	$ 94,635.15

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99,645.00	210.91	$ 210,162.62	0.0325	$ 6,830.29
40101001	Oficial	$ 80,665.00	201.55	$ 162,583.40	0.0325	$ 5,283.96
					Subtotal Mano de Obra	$ 12,114.25
					Total Costo Directo	$ 110,093.33

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1.00
Total Costo Directo Ajustado		$ 110,093.33
ADMINISTRACIÓN	3.20%	$ 3,522.99
IMPREVISTOS	0%	
UTILIDAD	0%	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 113,616.00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: Municipio VILLAVICENCIO se toma el factor transporte de 1 Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolución 100-037-021 DE 2025

Firma:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA


BPIN	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.3	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD	TOTAL
PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0.9	0.15	47.6	2	12.85
				SUBTOTAL	12.85
				VIENE	
				TOTAL/PASA	12.85

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

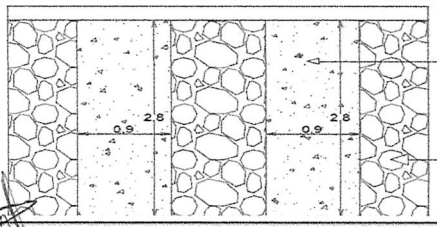

Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11050403	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
30401014	FORMALETA METÁLICA SARDINEL		m	$ 2,980.50	17.0000	$ 50,668.50
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 186,373.01	3.0000	$ 5,591.19
					Subtotal Equipos	$ 56,259.69

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
17010105	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA		m3	1.0500	$ 610,112.54	$ 640,618.17
17010201	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE		kg	71.3700	$ 8,059.50	$ 575,206.52
					Subtotal Materiales	$ 1,215,824.69

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99,645.00	210.91	$ 210,162.62	0.5000	$ 105,081.31
40101001	Oficial	$ 80,665.00	201.55	$ 162,583.40	0.5000	$ 81,291.70
					Subtotal Mano de Obra	$ 186,373.01
					Total Costo Directo	$ 1,458,457.39

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1.00
Total Costo Directo Ajustado		$ 1,458,457.39
ADMINISTRACIÓN	3.20%	$ 46,670.64
IMPREVISTOS	0%	
UTILIDAD	0%	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 1,505,128.00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: Municipio VILLAVICENCIO se toma el factor transporte de 1 Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolución 100-037-021 DE 2025

Firma: _____
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma: _____
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA