ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

BANCO DE PROYECTOS

Libertad y Orden

T.R.D.120.4

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CONDICIONES PRE-CONTRACTUALES			
		UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS				
1.01	CONFORMACION DE VIA EXISTENTE-INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION	M2	45.200,00	$ 1.068,00	$ 48.273.600,00
	VALOR MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLOB	1,00	$ 726.400,00	$ 726.400,00
				COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 49.000.000,00

RUBRO:	2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.08 - Mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de cravo norte, arauca				
PRODUCTO:	2402114	FUENTE:	1.2.4.3.03 SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	VALOR:	$ 30.000.000,00

RUBRO:	2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.12 - Mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de Cravo Norte, Arauca				
PRODUCTO:	2402114	FUENTE:	1.3.3.1.00 Recursos del Balance de libre destinación	VALOR:	$ 19.000.000,00

VALOR :	$ 49.000.000,00

Revisó y Aprobó: ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN

Secretario de Planeacion y Obras Publicas

Proyectó y digitó: Andres Erensto Barbosa Navarro
Profesional de Apoyo SPOP

ESTAMPILLA, TASA, IMPUESTO Y CONTRIBUCION	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR GIRADO
LEY 418 CONTRATOS DE OBRA	5,0%
RET. EN LA FUENTE CONTRATOS DE OBRA	2,0%
INDUSTRIA Y COMERCIO	1%
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS	3%
ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR	2%
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	1%
TASA BOMBERIL 10%/1%	10%/1%
AVISOS Y TABLEROS	15%/1%
RTE IVA	15% DEL VALOR DE IVA FACT.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Libertad y Orden

OBJETO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS TERCIARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA."

ACTIVIDAD	CONFORMACION DE VIA EXISTENTE, INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION
ÍTEM:	1.01
UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	No	TARIFA/DÍA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR	T1		$ 67,35	10%	$ 6,73	
MOTONIVELADORA			$ 180.000,00	460,00	$ 391,30	
VIBROCOMPACTADOR DE 10-15 TON.			$ 150.000,00	460,00	$ 326,09	
					SUBTOTAL	$ 724,13

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	
				SUBTOTAL	$ 0,00

III. TRANSPORTES

CONCEPTO	M3-TON-KM	TARIFA	REND	VR. UNITARIO	
				SUB TOTAL	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	%PRES	JORNAL TOTAL	REND.	VR. UNITARIO	
OBRERO (2)	$ 133.968,00	85,0	$ 247.840,80	3680,0	$ 67,35	
					SUB TOTAL	$ 67,35
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 791,47

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 27%	IMPREVISTOS 1%	UTILIDADES 7%	TOTAL 35%	$ 277,02
			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 277,02
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		**$**	**$ 1.068,00**

Revisó y Aprobo:

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Proyectó y Digitó:
Andres Ernesto Ballesteros Navarro - Profesional de apoyo SPOP


ALCALDIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Libertad y Orden

OBJETO DEL PROYECTO	OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"		
UNIDAD GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	CAPITULO:	CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS

ITEM No.	1.01	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CONFORMACION DE VIA EXISTENTE-INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION	UNID.	M2

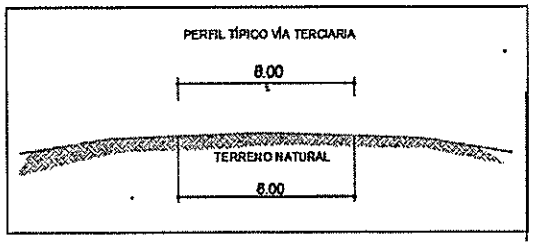



UBICACIÓN	LARGO	ALTO	ANCHO		VOL	CANT	TOTAL
Conformacion de la Vias Urbanas	5.650,00		8,00				45.200,00
						SUB TOTAL	45.200,00

Reviso y aprobo Unidad Ejecutora:

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Proyecto y Digito:

ANDRES ERNESTO BALLESTEROS NAVARRO
PROFESIONAL SPOP