B-01

ANCHO (m)	Variable
ALTO (m)	1.00
ÁREA (m²)	Variable


LOCALIZACION

Escaleras Internas


ESPECIFICACIONES

01- Perno de anclaje a estructura metálica
02- Araña de soporte en acero inoxidable
03- Vidrio templado - laminado 6+6 mm
04- Pasamanos acero inoxidable
05- Gualdera escalera, según calculo estructural.
06- Codo pasamanos a vidrio


TOTAL M. LINEALES	39.21

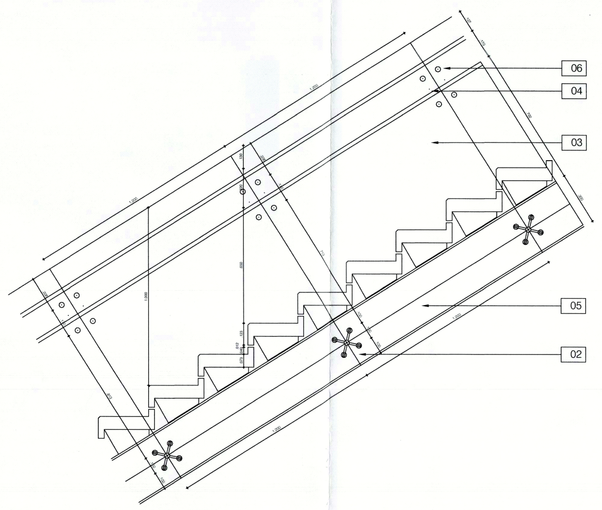

ALZADO 01

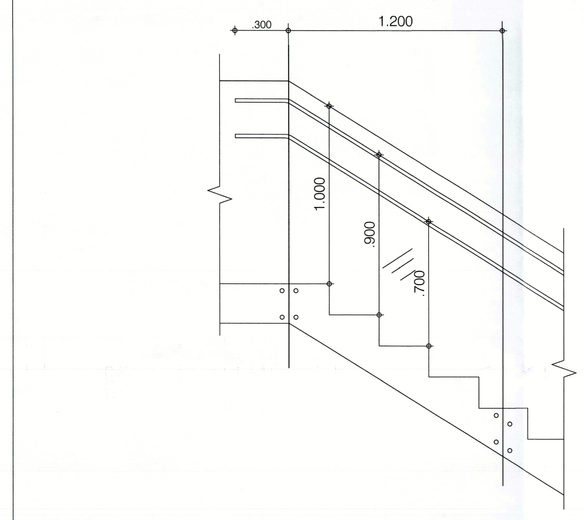

ALZADO 02

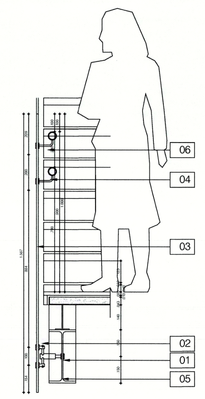

SECCIÓN BARANDA 01

B-02

ANCHO (m)	Variable
ALTO (m)	1.00
ÁREA (m²)	Variable


LOCALIZACION

Circulación Nivel 2


ESPECIFICACIONES

01- Pernos metálicos anclados a losa
02- Perno de sujeción anclado a losa según recomendaciones de diseño de elementos no estructurales
03- Vidrio templado - laminado 6+6
04- Codo pasamanos a vidrio


TOTAL M. LINEALES	71.48

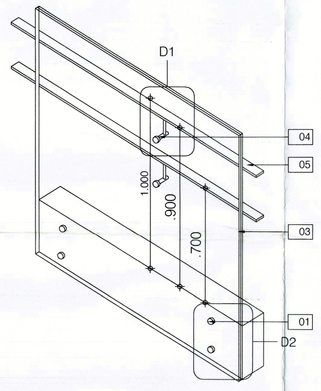


ALZADO 01

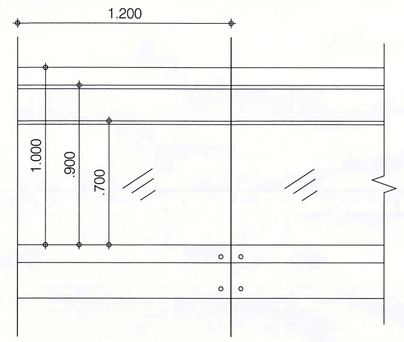

ALZADO 02

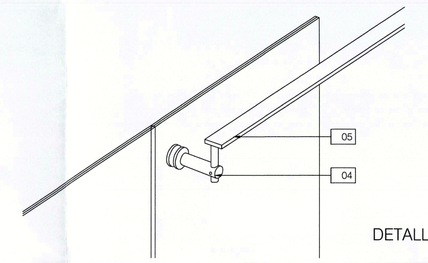

DETALLE 01 ESC 1:10

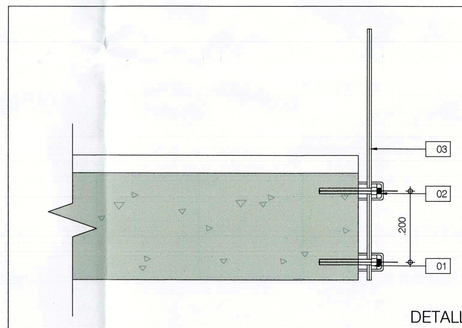

DETALLE 02 ESC 1:10

B-03

ANCHO (m)	1.20
ALTO (m)	1.00
ÁREA (m²)	Variable


LOCALIZACION

Escalera exteriores

ESPECIFICACIONES


01- Acero pintado
02- Pasamanos, acero inoxidable
03- Solido fenólico
04- Platina metálica
05- Estructura metálica
06- Codo pasamanos
07- Pernos a estructura

TOTAL M. LINEALES	51.67

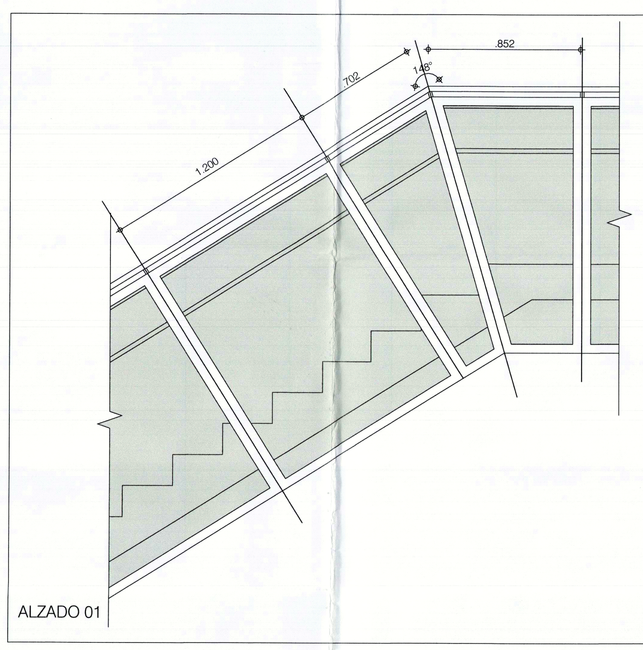

ALZADO 01

ALZADO 02



CORTE ESC 1:20

DE 26
PLANO No. 25
CÓDIGO: 590

ALCALDÍA DE MOSQUERA

Nelson Parra Laguna

PROYECTO:
CENTRO DE CONVIVENCIA

CL 2 N. 3-93 ESTE
MOSQUERA/CUNDINAMARCA

CONSULTORÍA:
UNIÓN TEMPORAL RZM OCCIDENTE

DIRECTOR DE DISEÑO
José Horacio Gómez Murcia
M.P. No. 25700-39699 CND

DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Ing. Ivan Mauricio Guevara Rodriguez
M.P. No. 25202-65724 CND

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
Ing. Jhonny Alfredo Muñoz Soto
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Mosquera

INTERVENTORÍA:
Ing. Luis Miguel Gómez Benitez
Representante Legal
Consorcio Gestión Integral - Interventoría

CONSTRUCTOR:

MODIFICACIONES:

Este diseño es propiedad intelectual del Arquitecto José Horacio Gómez Murcia, y sólo puede usarse en la construcción de las obras para las que fue elaborado. Ley 23 de 1982.
Cualquier modificación que se haga sobre este plano será responsabilidad de quien la realice.
Todas las dimensiones deben verificarse en obra y son responsabilidad del contratista constructor.

CONTIENE:
DETALLE CARPINTERIA

Curaduría Urbana Primera Mosquera
RESOLUCION No 1-26-086
21 SEP 2026
JEFE OFICINA JURIDICA
RECIBIRA ABRIL

TIPO DE PLANO:
DETALLES BARANDAS

ARCHIVO:
RZM-CCC-PI-A-MO-001

ESCALA:	FECHA:
1:20	30/01/2026
CÓDIGO: 590	PLANO No.: 25
	DE: 26