AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PESCADOR Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES LAS PALMAS, CUEVA DE LAS LETRAS, ALIRIO SANCHEZ Y COLEGIO DE LA VEREDA PESCADOR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SECTOR LAS PALMAS		SECTOR CUEVA DE LAS LETRAS		SECTOR ALICIO SANCHEZ		SECTOR COLEGIO		TOTAL		
			CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (PROMEDIO)	VALOR TORAL
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ml	25,00		44,00		32,00		32,00		133,00		
1,0	**Preliminares**												
1.1	Trazado, localización y replanteo	m²	123,3	$ 479.267	208,8	$ 748.339	154,80	$ 577.868	154,8	$ 577.404	641,70	$ 3.713,3832	$ 2.382.878
2,0	**Explanación y movimiento de tierra**												
2,1	Conformación de la subrasante	m²	112,34	$ 729.536	190,24	$ 1.269.852	141,04	$ 905.900	141,04	$ 872.332	584,66	$ 6.461,2253	$ 3.777.620
2,2	Excavaciones	m³	3,13	$ 209.068	5,05	$ 337.315	3,84	$ 256.493	3,84	$ 256.493	15,86	$ 66.795,0189	$ 1.059.369
3,0	**Mejoramiento de la Sub-rasante**												
3,1	Mejoramiento de la subrasante empleando material seleccionado. Incluye rana vibrocompactadora o compactador manual y volqueta 6m³	m³	19,99	$ 1.806.01?	35,18	$ 3.724.014	25,58	$ 2.377.175	25,58	$ 2.258.151	106,33	$ 95.601,9656	$ 10.165.357
4,0	**Concretos**												
4,1	Concreto estructural f'c=210 kgf/cm2 (3.000 psi) para placas, riostras, y dentellones. Incluye formaleta en madera, vibrador a gasolina, y transporte de materiales pétreos	m³	19,71	$ 18.891.365	32,72	$ 32.197.331	24,41	$ 23.453.372	24,41	$ 23.247.059	101,25	$ 965.818,5383	$ 97.789.127
4,2	Concreto ciclopeo de 175 kg/cm² (2.500 psi) espesor 0,15 m. Incluye formaleta en madera, vibrador a gasolina y transporte de materiales	m³	3,16	$ 1.930.390	5,54	$ 3.495.241	4,02	$ 2.461.462	4,02	$ 2.434.154	16,74	$ 616.561,9474	$ 10.321.247
5,0	**Aceros**												
5,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones. Incluye corte, figurado y transporte a sitio de obra.	kg	1206,43	$ 9.705.729	2010,64	$ 16.217.822	1516,04	$ 12.201.090	1516,04	$ 12.191.994	6249,15	$ 8.051,7566	$ 50.316.635
TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 33.751.372		$ 57.989.914		$ 42.233.360		$ 41.837.587			$ 175.812.233
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				$ 2.736.000		$ 4.223.000		$ 3.284.000		$ 3.284.000			$ 13.527.000
COSTO TOTAL PROYECTO				$ 36.487.372		$ 62.212.914		$ 45.517.360		$ 45.121.587			$ 189.339.233

Williams Felipe Ortega Tafur
Ing. Civil M.P. 091037-0522739
Apoyo a la Secretearia de Planeación y Desarrollo Económico

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PESCADOR Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES LAS PALMAS, CUEVA DE LAS LETRAS, ALIRIO SANCHEZ Y COLEGIO DE LA VEREDA PESCADOR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ítem	Descripción	SECTOR LAS PALMAS	SECTOR CUEVA DE LAS LETRAS	SECTOR ALICIO SANCHEZ	SECTOR COLEGIO	Total
1	Aportes de municipio	**$864.000**	**$1.328.000**	**$1.038.000**	**$1.038.000**	**$4.268.000**
1,1	Polizas y otros	$ 600.000,00	$1.000.000	$750.000	$750.000	**$3.100.000**
1,2	Gastos financieros 4x1000	$ 96.000,00	$160.000	$120.000	$120.000	**$496.000**
1,3	gastos manejo de cuenta bancaria	$ 168.000,00	$168.000	$168.000	$168.000	**$672.000**
2	Gastos Generales	**$150.000**	**$200.000**	**$200.000**	**$200.000**	**$750.000**
2,1	Gastos de papeleria general	$150.000	$200.000	$200.000	$200.000	**$750.000**
3	Ejecución	**$100.000**	**$100.000**	**$100.000**	**$100.000**	**$400.000**
3,1	Apoyo transporte dignatario (Desplazamiento vereda<->Casco Urbano, Viajes a banco, alcaldia, supervisión, visitas a la obra, tiempo de movilización en vías rurales.	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	**$400.000**
4	**Perfil profesional**	**$1.622.000**	**$2.595.000**	**$1.946.000**	**$1.946.000**	**$8.109.000**
4,1	Contador	$747.000	$1.195.000	$896.000	$896.000	**$3.734.000**
4,2	Ingeniero Civil	$875.000	$1.400.000	$1.050.000	$1.050.000	**$4.375.000**
		$2.736.000	**$4.223.000**	**$3.284.000**	**$3.284.000**	**$13.527.000**

MATRIZ DE APORTES

JAC		Alcaldia	
En especie	Efectivo	En especie	Efectivo
			x
			x
			x
			x
			x
	$ 1.763.300		$ 1.970.700
		x	
$ -	$ 1.763.300,00	$ 4.375.000,00	$ 7.388.700,00

Proyectó **Julian David Alarcón Vargas**
Ing. Mecatrónico
Apoyo a la Secretearia de Planeación y Desarrollo Económico

Revisó **Williams Felipe Ortega Tafur**
Ing. Civil M.P. 091037-0522739
Apoyo a la Secretearia de Planeación y Desarrollo Económico

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PESCADOR Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES LAS PALMAS, CUEVA DE LAS LETRAS, ALIRIO SANCHEZ Y COLEGIO DE LA VEREDA PESCADOR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

ITEM	DESCRIPCION	NIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (PROMEDIO)	VALOR TORAL	MATRIZ DE APORTES			
						JAC		Alcaldía	
						En especie	Efectivo	En especie	Efectivo
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ml	133						
1	**Preliminares**								
1.1	Trazado, localización y replanteo	m²	641,7	$ 3.713,3832	$ 2.382.878	$ 1.663.092	$ -	$ 8.141	$ 711.645
2	**Explanación y movimiento de tierra**					$ -	$ -	$ -	$ -
2,1	Conformación de la subrasante	m²	584,65	$ 6.461,2253	$ 3.777.620	$ 781.691	$ -	$ 1.545.389	$ 1.450.540
2,2	Excavaciones	m³	15,86	$ 66.795,0189	$ 1.059.369	$ 574.180	$ -	$ -	$ 485.189
3	**Mejoramiento de la Sub-rasante**		0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3,1	Mejoramiento de la subrasante empleando material seleccionado. Incluye rana vibrocompactadora o compactador manual y volqueta 6m³	m³	106,33	$ 95.601,9656	$ 10.165.357	$ 7.046.278	$ -	$ 2.208.045	$ 911.034
4	**Concretos**					$ -	$ -	$ -	$ -
4,1	Concreto estructural f'c=210 kgf/cm2 (3.000 psi) para placas, riostras, y dentellones. Incluye formaleta en madera, vibrador a gasolina, y transporte de materiales pétreos	m³	101,25	$ 965.818,5383	$ 97.789.127	$ 32.423.630	$ -	$ 3.798.220	$ 61.567.277
4,2	Concreto ciclópeo de 175 kg/cm² (2.500 psi) espesor 0,15 m. Incluye formaleta en madera, vibrador a gasolina y transporte de materiales a obra.	0	16,74	$ 616.561,9474	$ 10.321.247	$ 4.059.277	$ -	$ 507.636	$ 5.754.334
5	**Aceros**					$ -	$ -	$ -	$ -
5,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones. Incluye corte, figurado y transporte a sitio de obra.	kg	6249,15	$ 8.051,7566	$ 50.316.635	$ 4.411.898	$ -	$ 173.456	$ 45.731.281
TOTAL COSTOS DIRECTOS					175812233	**$ 50.960.046**	**$ -**	**$ 8.240.887**	**$ 116.611.300**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					**$ 13.527.000**	**$ -**	**$ 1.763.300**	**$ 4.375.000**	**$ 7.388.700**
COSTO TOTAL PROYECTO						**$ 50.960.046**	**$ 1.763.300**	**$ 12.615.887**	**$ 124.000.000**
						$	**52.723.346**	**$**	**136.615.887**
						$			**189.339.233**

CADENA DE VALOR					
I. EQUIPO	$ 8.325.614	$ 2.974.419	$ 0	$ 1.545.389	$ 3.805.806
II. MATERIALES EN OBRA	$ 101.326.317	$ 17.220.393	$ 0	$ 0	$ 84.105.924
III. TRANSPORTES	$ 6.695.498	$ 0	$ 0	$ 6.695.498	$ 0
MANO DE OBRA - MAESTRO	$ 28.699.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.699.570
MANO DE OBRA - NO CALIFICADA	$ 30.765.234	$ 30.765.234	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 175.812.233**	**$ 50.960.046**	**$ 0**	**$ 8.240.887**	**$ 116.611.300**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 13.527.000	$ 0	$ 1.763.300	$ 4.375.000	$ 7.388.700
COSTO TOTAL PROYECTO	**$ 189.339.233**	$ 50.960.046	$ 1.763.300	$ 12.615.887	$ 124.000.000
		$ 52.723.346		$ 136.615.887	
					$ 189.339.233

TOTAL APORTES			
Origen del aporte	**Tipo del aporte**	**Subtotal**	**TOTAL**
Administración municipal	**Efectivo** (Alquiler de equipos, materiales, Mano de obra calificada y gastos de administración)	$ 124.000.000	$ 136.615.887
	Bienes y servicios (Maquinaria, volquetas, Ing. Civil)	$ 12.615.887	
Comunidad de la vereda Pescador	**Bienes y servicios** (Herramienta menor, materiales y mano de obra no calificada)	$ 50.960.046	$ 52.723.346
	Efectivo (Gastos de administración)	$ 1.763.300	
COSTO TOTAL PROYECTO		$ 189.339.233	$ 189.339.233

Proyectó
Julian David Alarcón Vargas
Ing. Mecatrónico
Apoyo a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico

Revisó
Williams Felipe Ortega Tafur
Ing. Civil M.P. 091037-0522739
Apoyo a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PESCADOR Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES LAS PALMAS, CUEVA DE LAS LETRAS, ALIRIO SANCHEZ Y COLEGIO DE LA VEREDA PESCADOR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

LISTA DE MATERIALES TOTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD (Comercial)	VAL. UNIT	CANTIDAD (Comercial)					VALOR TOTAL	CANTIDAD MÁXIMA	MATRIZ DE APORTES			
				0	SECTOR CUEVA DE LAS LETRAS	SECTOR ALICIO SANCHEZ	SECTOR COLEGIO	TOTAL			JAC		Alcaldía	
											En especie	Efectivo	En especie	Efectivo
M001	POLINES MADERA 5CMx5CMx3 MT	UND	$ 15.000,00	12,3300	20,8800	15,4800	15,4800	64,1700	$ 962.550,00	66,00	x			
M002	PUNTILLA SURTIDA	LBS	$ 4.500,00	12,3300	20,8800	15,4800	15,4800	64,1700	$ 288.765,00	66,00	x			
M003	ALAMBRE NEGRO	KG	$ 7.000,00	60,3215	100,5320	75,8020	75,8020	312,4575	$ 2.187.203,00	314,00				x
M004	CEMENTO GRIS UG/ART	BULTO X 50 KG	$ 37.500,00	158,5829	264,5356	196,8603	196,8603	816,8391	$ 30.631.466,00	818,00				x
M005	ACERO DE 1/2"	X 6M	$ 38.020,60	159,7595	271,3592	202,5594	202,5594	836,2374	$ 31.794.246,00	838,00				x
M006	ACERO DE 3/8"	X 6M	$ 21.420,06	38,5832	49,6665	42,6665	42,6665	173,5828	$ 3.718.153,00	175,00				x
M007	ACERO DE 1/4"	X 6M	$ 9.524,27	82,9831	150,8495	110,1830	110,1830	454,1985	$ 4.325.912,00	456,00				x
M008	TABLA DE 25 CM X 3 MTS	UND	$ 21.000,00	12,0000	20,0000	15,0000	15,0000	62,0000	$ 1.302.000,00	62,00	x			
M009	TABLA DE 15 CM X 3 MTS	UND	$ 14.000,00	18,0000	30,0000	20,0000	20,0000	88,0000	$ 1.232.000,00	88,00	x			
M010	PLASTICO NEGRO X 6 M DE ANCHO	M	$ 12.000,00	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	48,0000	$ 576.000,00	48,00				x
M011	RECEBO SELECCIONADO	VOLQUETA DA (6M3)	$ 357.000,00	3,6648	6,4497	4,6897	4,6897	19,4938	$ 6.959.298,00	19,75	x			
M012	PIEDRA 1/2 SONGA	VOLQUETA DA (6M3)	$ 856.800,00	0,2212	0,3878	0,2814	0,2814	1,1718	$ 1.003.999,00	1,75	x			
M013	GRAVILLA	VOLQUETA DA (6M3)	$ 621.180,00	3,3982	5,6686	4,2184	4,2184	17,5037	$ 10.872.944,00	18,00				x
M014	ARENA FINA	VOLQUETA DA (6M3)	$ 492.660,00	1,9634	3,2751	2,4373	2,4373	10,1132	$ 4.982.377,00	10,50	x			
M015	AGUA	LT	$ 20,00	4.730,4363	7.949,1278	5.895,3100	5.895,3100	24.470,1840	$ 489.404,00	24473,00	x			
TOTAL									$ 101.326.317,00		$ 17.220.393,00	$ -	$ -	$ 84.105.924,00
CADENA DE VALOR									$ 101.326.317,00		$ 17.220.393,00	$ -	$ -	$ 84.105.924,00
DIFERENCIA									$ -		$ -	$ -	$ -	$ -

Proyectó **Julian David Alarcón Vargas**
Ing. Mecatrónico
Apoyo a la Secretearia de Planeación y Desarrollo Económico

Revisó **Williams Felipe Ortega Tafur**
Ing. Civil M.P. 091037-0522739
Apoyo a la Secretearia de Planeación y Desarrollo Económico

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PESCADOR Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES LAS PALMAS, CUEVA DE LAS LETRAS, ALIRIO SANCHEZ Y COLEGIO DE LA VEREDA PESCADOR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA	Duración (Días)	Fin de la activi	Valor	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4						
			Dias de la semana			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	Placa huella Sector Las Palmas	MES 1																														
2	Placahuella Sector Colegio																															
3	Placahuella Sector Alirio Sanchez																															
4	Placahuella Sector Cueva de las Letras																															
			Dias de la semana			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	Placa huella Sector Las Palmas	MES 2	30	30	36487372																											
2	Placa huella Sector Colegio		36	30	$ 45.121.587																											
3	Placa huella Sector Alirio Sanchez		36	36	45517360																											
4	Placa huella Sector Cueva de las Letras		48	48	62212914																											

Proyectó **Julian David Alarcón Vargas**
Ing. Mecatrónico
Apoyo a la Secretearia de Planeación y Desarrollo Económico

Revisó **Williams Felipe Ortega Tafur**
Ing. Civil M.P. 091037-0522739
Apoyo a la Secretearia de Planea

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PESCADOR Y EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES LAS PALMAS, CUEVA DE LAS LETRAS, ALIRIO SANCHEZ Y COLEGIO DE LA VEREDA PESCADOR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

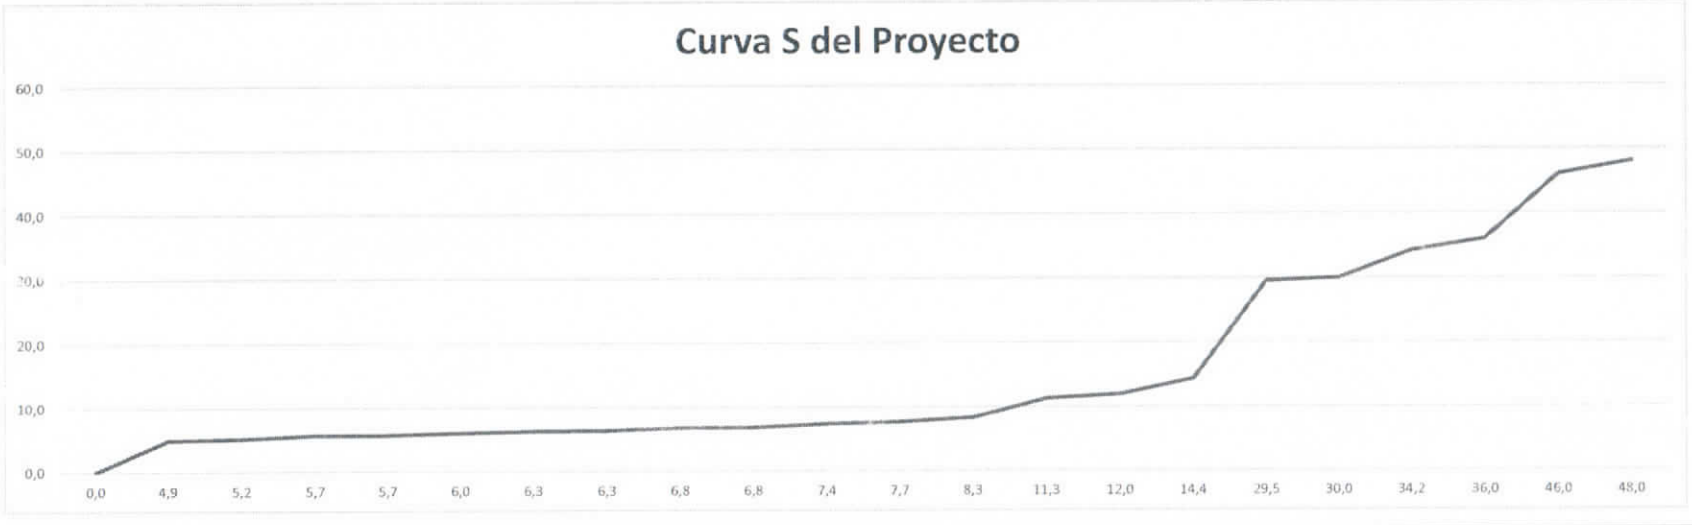

Proyectó **Julian David Alarcón Vargas**
Ing. Mecatrónico
Apoyo a la Secretearia de Planeación y Desarrollo Económico

Revisó **Williams Felipe Ortega Tafur**
Ing. Civil M.P. 091037-0522739

Apoyo a la Secretearia de Planeación y Desarrollo Económico

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.232.612

ORTEGA TAFUR

APELLIDOS

WILLIAMS FELIPE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1997

LA ARGENTINA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-MAR-2015 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1500150-00716455-M-1010232612-20150619 0044533950A 1 41146910

MATRICULA PROFESIONAL

091037-0522739 CND

R2020023232

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA CIVIL



WILLIAMS FELIPE
ORTEGA TAFUR
ID: 1010232612

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4719451

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que WILLIAMS FELIPE ORTEGA TAFUR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1010232612, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 091037-0522739 CND desde el 04 de Junio de 2020, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2020023232.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.144.102.232

ALARCÓN VARGAS

APELLIDOS

JULIAN DAVID

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1998

LA ARGENTINA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

01-JUN-2016 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100100-00901451-M-1144102232-20170502 0055189958A 2 47563836

Resolución R2024032337
del 29/07/2024

COPNIA

INGENIERIA MECATRONICA

JULIAN DAVID ALARCON VARGAS

ID 1144102232

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

MATRICULA PROFESIONAL

171259-0730745 VLL



https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/WaterMarkmethod?CertificateNumber=171259-0730745%20VLL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4858375

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que JULIAN DAVID ALARCON VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1144102232, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA MECATRONICA con MATRICULA PROFESIONAL 171259-0730745 VLL desde el 29 de Julio de 2024, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2024032337.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiseis (2026).

Luis Carlos Cabezas Pulecio

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.