FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 1 – AVENIDA PRINCIPAL

Imagen de referencia Render 2026	AVENIDA PRINCIPAL 
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	65 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	AVENIDA PRINCIPAL: APLIQUES 2D PARA POSTE, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE ¾, PLATINA DE 1/2 " X 3/16", TELA ESPONJILLON, MANGUERA DE DOS VIAS DE 32 L/M, CINTA DE ½" CON CIERRE, INSTALACION ELÉCTRICA, 110VAC. MODELOS: 1.1 PAPÁ NOEL 2D. DIMENSIONES: 1,50 MTS X 0,80 MTS. 1.2 MUÑECO DE NIEVE 2D. DIMENSIONES: 1.50 MTS x 0,80 MTS. . 1.3 RENO 2D. DIMENSIONES: 1,50 MTS x 0,80 MTS. 1.4 ÁRBOL 2D. DIMENSIONES1.50 MTS x 0.80 MTS.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Avenida Principal deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado.

	• Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 2 – MALECÓN

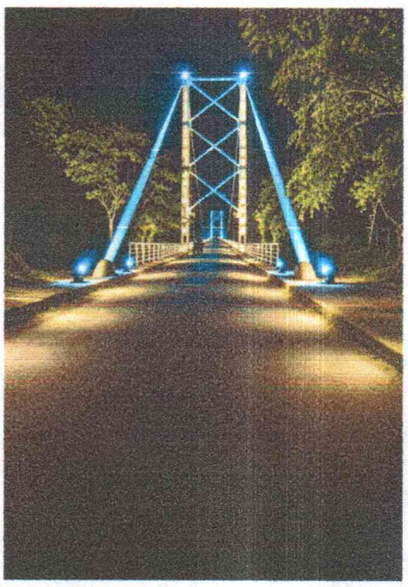


Imagen de referencia Render 2026	**MALECÓN** 
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	3 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	MALECÓN: 2 CASCANUECES 3D, ELABORADO EN PLATINA METÁLICA 1/2"*3/16", VARILLA CORRUGADA 1/4" Y BASE EN TUBO 3/4 CALIBRE 18 mm, EXTENSIONES DE LUZ LED TIPO STRING LIGHT, TERMINADO EN TELA LAME ESPONJA, DIMENSIONES: 3,00 MTS DE ALTO X 0,85 MTS DE ANCHO Y GROSOR 0,30 MTS. 1 DECORACION DEL LETRERO TURÍSTICO DE LA CIUDAD YO AMO PURIFICACIÓN, EN MANGUERA NEO FLEX FLX,110VAC.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Malecón deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente.

	• Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 3 – MALECÓN

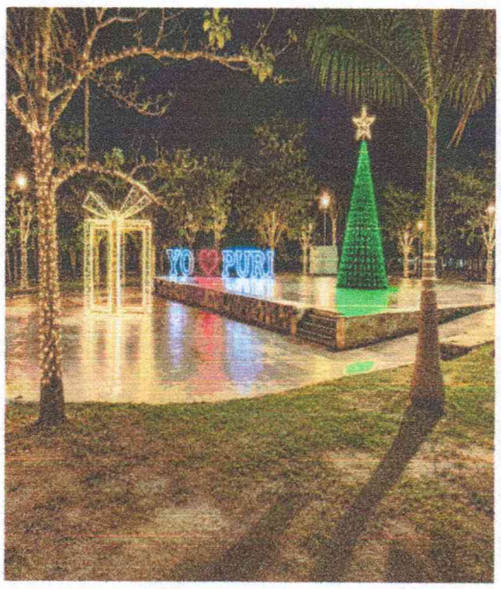
Imagen de referencia Render 2026	
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	21 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	MALECÓN: Túnel 3D, 20 x 3.0 x 3.5 MTS, STRING RGB, INCLUYE DECORACIÓN CON ESTRELLAS DE 0.40 MTS Y COPOS DE 0.40 MTS. ESTRUCTURA METÁLICA DE 21 ARCOS.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Malecón deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 4 – PUENTE OSPINA MALDONADO

Imagen de referencia Render 2026	  
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	1 UNDS (GLOBAL)
Calidad que debe tener el bien/servicio	PUENTE OSPINA MALDONADO: MANGUERA FLEX NEON,110VAC, COLOR CÁLIDO, INCLUYE FOTO CELDAS Y REFLE CTORES DE 200 W.

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Puente Ospina Maldonado deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 5 – PARQUE CENTRAL

Imagen de referencia Render 2026	**PARQUE PRINCIPAL** 
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	2 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	PARQUE CENTRAL: PORTA RETRATO DE 2.00 MTS DE ALTURA (1) UND, LUZ LED CALIDA, TELA LAME ESPONJA. DECORACIÓN DEL LETRERO TURÍSTCO DE LA CIUDAD YO AMO PURI, MANGUERA NEO FLEX, 110VAC ÁRBOL DE 12 MTS CON ESTRUCTURA METÁLICA (1) UND, COMPUESTO POR PANELES. INCLUYE ESTRELLA DE 2 METROS EN LUZ CÁLIDA.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Parque Central deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.

Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 6 – PARQUE CENTRAL

Imagen de referencia Render 2026	
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	3 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	PARQUE CENTRAL: ESFERA 3D, (1) UND, ELABORADA EN PLATINA METÁLICA 1/2" x 3/16", VARILLA CORRUGADA 1/4" Y BASE EN TUBO 3/4 CALIBRE 18, MANGUERA DE LED de 2 VIAS, EXTENSIONES DE LUZ TIPO STRING LIGHT, TERMINADO EN TELA LAME ESPONJA, DIMENSIONES: 2,00 MTS DE ALTO x 1,50 MTS DE ANCHO DE GROSOR 0,42 MTS, DIFERENTES COLORES. REGALO 3D, (1) UND, ELABORADO EN PLATINA METÁLICA 1/2"*3/16", VARILLA CORRUGADA 1/4" Y BASE EN TUBO 1" CALIBRE 18, MANGUERA DE LUZ LED, EXTENSIONES TIPO STRING LIGHT, TERMINADO EN TELA LAME ESPONJA, DIMENSIONES: BASE DE 1,20 x 1,20 x 1.20 MTS, ALTURA TOTAL 1.90 MTS. CASA JENGIBRE 3D, DIMENSIONES : 3.0 x 2.8 x 1.5 MTS, CON ESTRUCTURA METÁLICA Y DECORACIÓN EN TELA ESPONJILLÓN, STRING LIGHT CÁLIDO, 110 VAC. ESFERAS DE 0.70 MTS DE DIÁMETRO.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Parque Central deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo

	contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 7 – PARQUE CENTRAL

Imagen de referencia Render 2026	
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	6 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	PARQUE CENTRAL: PALMERAS 640 LED, (6) UNDS, 1.80 MTS DE ALTURA, LUZ INTELIGENTE COLORES MÁGICO CÁLIDO BLANCO. CORTINAS LED DE 6 MTS X 2MTS DE CAIDA, COLOR CALIDO.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Parque Central deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 8 – PARQUE SANTANDER

Imagen de referencia Render 2026	**PARQUE SANTANDER** 
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	2 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	PARQUE SANTANDER: RENO 3D, (2) UNDS, ELEMENTO VOLUMÉTRICO ELABORADO EN PLATINA METÁLICA DE 1/2"*3/16", VARILLA CORRUGADA 1/4" Y BASE EN TUBO 3/4 CALIBRE 18, MANGUERA DE LUZ LED, EXTENSIONES DE LUZ LED TIPO STRING LIGHT, TERMINADO EN TELA LAME ESPONJA, DIMENSIONES: 3,00 MTS DE ALTO X 1,40 MTS ANCHO X 0,30 MTS DE GROSOR. CORTINAS LUZ LED COLOR CALIDA DE 6 MTS X 2 MTS DE CAIDA.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Parque Santander deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.

Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 9 – PARQUE SANTANDER

Imagen de referencia Render 2026	 
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	2 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	PARQUE SANTANDER: CORTINAS LUZ CALIDA DE 6 MTS X 2MTS DE CAIDA, PORTA RETRATOS 2D, (2) UNDS, DE MUÑECOS DE NIEVE 1.80 M EN BARILLA Y PLATINA.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Parque Santander deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 10 – PARQUE SANTANDER

Imagen de referencia Render 2026	 
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	3 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	PARQUE SANTANDER: ESFERA 3D, (1) UND, ELABORADA EN PLATINA METÁLICA 1/2"*3/16", VARILLA CORRUGADA 1/4" Y BASE EN TUBO 3/4 CALIBRE 18, MANGUERA DE LUZ LED, EXTENSIONES DE LUZ TIPO STRING LIGHT, TERMINADO EN TELA LAME ESPONJA, DIMENSIONES: 2,00 MTS DE ALTO 1,50 MTS DE ANCHO, DE GROSOR 0,42 MTS, DIFERENTES COLORES. REGALO 3D, (1) UND, PORTARRETRATO 3D, ELABORADO EN PLATINA METÁLICA 1/2" x 3/16" , VARILLA CORRUGADA 1/4" Y BASE EN TUBO 1" CALIBRE 18, MANGUERA DE LUZ LED, EXTENSIONES TIPO STRING LIGHT, TERMINADO EN TELA LAME ESPONJA, DIMENSIONES: BASE DE 1,20 x 1,20 x 1.20 MTS, ALTURA TOTAL 2,00 MTS, CORTINAS DE LUZ LED DE 6 MTS X 2MTS DE CAIDA LUZ CALIDA Y REFLECTORES.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Parque Santander deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en

	condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 11 – PARQUE SANTANDER

Imagen de referencia Render 2026	 
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	3 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	PARQUE SANTANDER: CASCANUECES 3D, (2) UNDS, ELABORADO EN PLATINA METÁLICA 1/2"*3/16", VARILLA CORRUGADA 1/4" Y BASE EN TUBO 3/4 CALIBRE 18, EXTENSIONES DE LUZ LED TIPO STRING LIGHT, TERMINADO EN TELA LAME ESPONJA DIMENSIONES: 3,00 MTS DE ALTO X 0,85 MTS DE ANCHO Y GROSOR 0,30 MTS. LUCES LED EN CORTINA DE 6MTS X 2MTS DE CAIDA COLOR CALIDO Y REFLECTORES.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Parque Santander deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.

Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 12 – PARQUE LA CANDELARIA

Imagen de referencia Render 2026	
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	7 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	PARQUE LA CANDELARIA: CASCANUECES 3D, (2) UNDS, ELABORADO EN PLATINA METÁLICA 1/2"*3/16" , VARILLA CORRUGADA 1/4" Y BASE EN TUBO 3/4 CALIBRE 18, EXTENSIONES DE LUZ LED TIPO STRING LIGHT, TERMINADO EN TELA LAME ESPONJA DIMENSIONES: 3,00 MTS DE ALTO X 0,85 MTS DE ANCHO Y GROSOR 0,30 MTS, RENO 3D, (4) UNDS, ELEMENTO VOLUMÉTRICO ELABORADO EN PLATINA METÁLICA DE 1/2"*3/16" , VARILLA CORRUGADA 1/4" Y BASE EN TUBO 3/4 CALIBRE 18, MANGUERA DE LUZ LED, EXTENSIONES DE LUZ LED TIPO STRING LIGHT, TERMINADO EN TELA LAME ESPONJA, DIMENSIONES: 3,00 MTS DE ALTO X 1,40 MTS ANCHO X 0,30 MTS DE GROSOR. DECORACION DE LETRERO TURÍSTICO YO AMO PURIFICACIÓN MANGUERA NEO FLEX AMARILLA O BLANCA 110VAC.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Parque La Candelaria deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado.

	• Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 13 – PARQUE LA CANDELARIA

Imagen de referencia Render 2026	
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	46 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	PARQUE LA CANDELARIA: METEORITO COLGANTE, (40) UNDS, LUZ CALIDA DE 288 BOMBILLAS, COPOS DE NIEVE DE 0,40 MTS, (5) UNDS, LUZ CALIDA Y LED BLANCA. MUÑECO DE NIEVE 2D, DE 2.30 M DE ALTURA (1) UND, EN VARILLA, LÁMINA, LUZ LED Y TELA ESPONJA.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Parque La Candelaria deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.

Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.° 14 – ROTONDA DEL INDIO

Imagen de referencia Render 2026	**ROTONDA DEL INDIO** 
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	2 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	ROTONDA DEL INDIO: CORTINAS EN CAIDA DE LUZ LED BLANCA DE 6MTS X 2 MTS DE CAIDA A 110VAC, MANGUERA NEO FLEX 110VAC. PANEL REFLECTOR.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Rotonda Del Indio deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

FICHA TÉCNICA – ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
ÍTEM N.º 15 – ALCALDIA MUNICIPAL

Imagen de referencia Render 2026	FACHADA ALCALDIA MUNICIPAL   
Nombre comercial del bien/servicio	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS
Unidad de medida / cantidad	2 UNDS
Calidad que debe tener el bien/servicio	ALCALDIA MUNICIPAL: MANGUERA NEO FLEX 110VAC, CORTINAS DE LUCES LED COLOR CALIDO DE 6 MTS X 2MTS DE CAIDA, COPOS DE NIEVE COLOR CALIDO AMARILLO, PANEL REFLECTOR, ESTRELLA DE 2 MTS Y 1.50 MTS
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Los elementos decorativos del Alcaldia Municipal deberán corresponder a la descripción, cantidades, materiales, dimensiones y diseños de la propuesta económica 2026 y al render de referencia. Deberán ser aptos para exposición exterior, presentar acabados uniformes, estabilidad y funcionamiento seguro durante la

	exhibición. El servicio comprende las actividades necesarias de transporte, montaje, conexión, pruebas, operación, mantenimiento, desmontaje y retiro, conforme al alcance contractual.
Requisitos y/o especificaciones específicas del bien/servicio	• Respetar los modelos, componentes y dimensiones expresamente relacionados en este ítem de la propuesta 2026. • Proteger las estructuras metálicas contra corrosión y asegurar fijaciones estables, sin afectar la infraestructura existente. • Instalar iluminación y accesorios eléctricos compatibles con la tensión indicada, con cableado protegido y conexiones seguras para exteriores. • Aplicar RETIE y las disposiciones de RETILAP que correspondan a la instalación, así como las normas técnicas y de SST aplicables. • Realizar pruebas previas a la puesta en servicio y mantener la iluminación operativa durante el periodo contratado. • Corregir oportunamente fallas y retirar los elementos al finalizar el servicio, dejando el espacio en condiciones adecuadas. • El render es una referencia visual; prevalecen las características y cantidades expresas del alcance técnico aprobado.
Empaque y rotulado (aplica para bienes)	N/A – servicio de instalación y alquiler, sujeto a definición contractual.
Presentación (aplica para bienes)	N/A

SECRETARIO DE DESPACHO	**FIRMA:** _____ Nombre: **MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO** Secretaria de Planeación e Información Municipal