

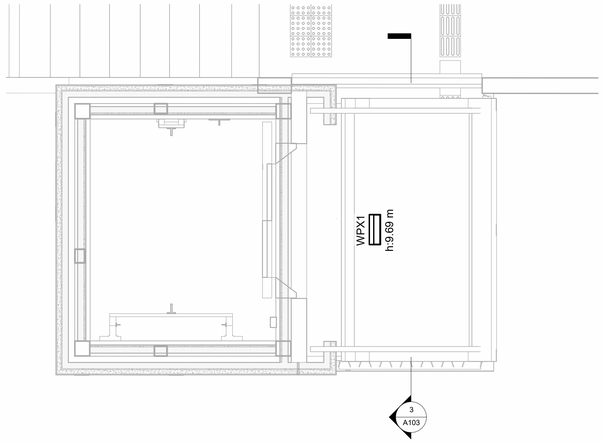



Ascensor Superior

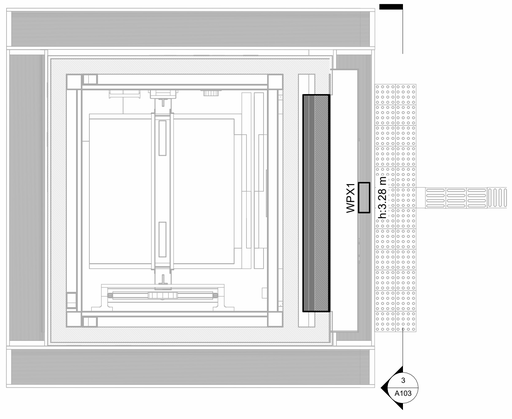


Ascensor Inferior

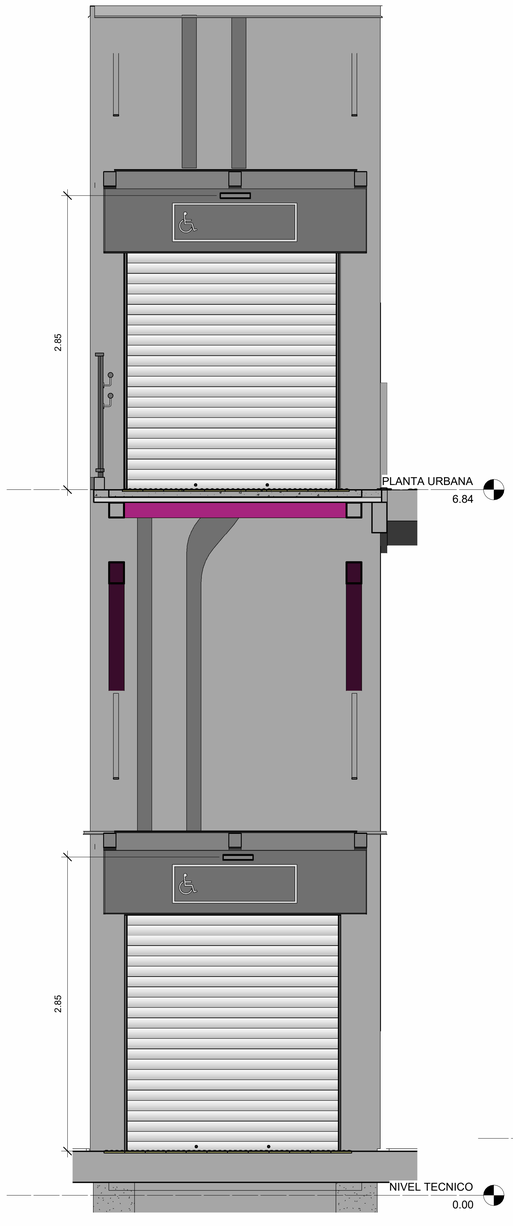


Sección 3 Ascensores

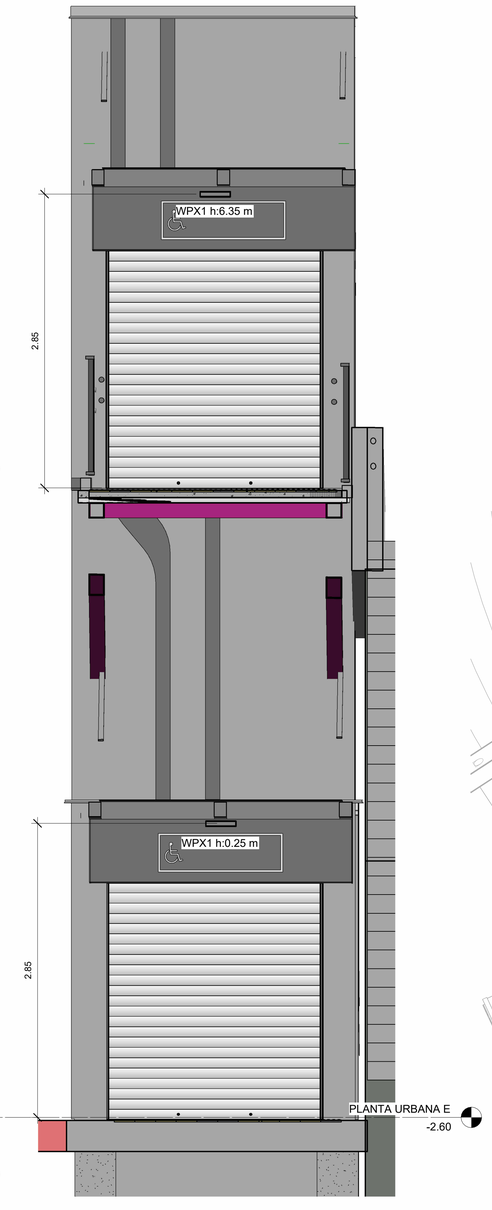

Sección 6 Ascensores 2

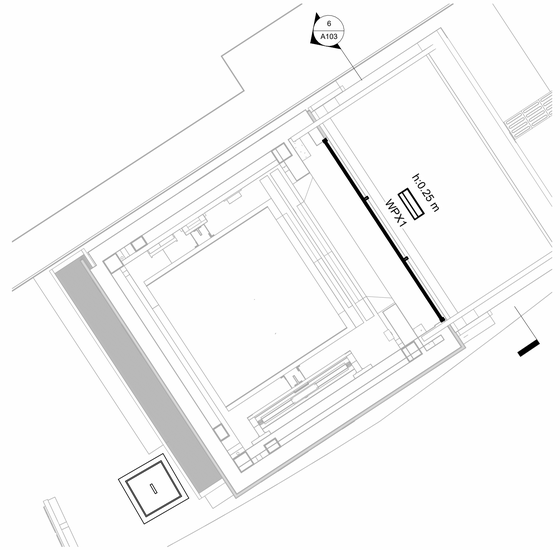

Ascensor Inferior 2

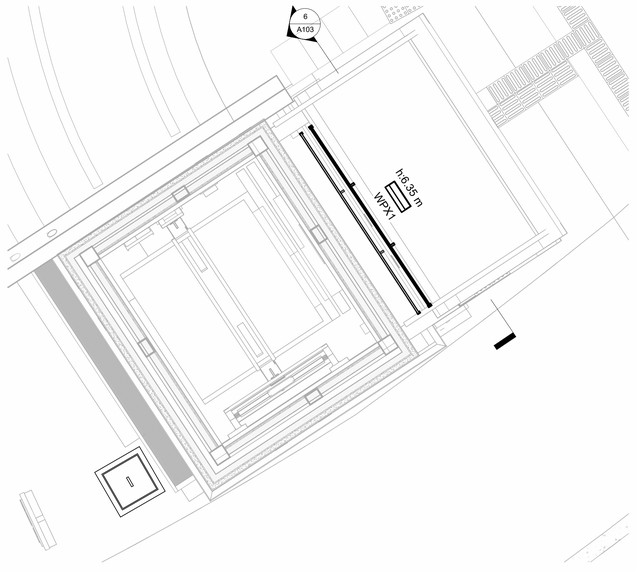

Ascensor Superior 2

CONVENCIÓNES GENERALES

CONVENCIÓNES		DESCRIPCIÓN
H1		LUM HERMETICA LED DE SOBREPONER DIMENSIONES: 1044/1277/084 MM 29W 3600LM 4000K 80CRI OPTICA GENERAL 110-277V 50/60Hz IP66 IK08 - DALI
D1 ON/OFF		LUM DOWNLIGHT LED DE EMPOTRAR DIMENSIONES: 184/100 MM 14W 1100LM 4000K 90CRI OPTICA GENERAL 120-277V 50/60Hz IP44 IK03 - ON/OFF
P1		LUM PANEL LED DE EMPOTRAR DIMENSIONES: 600X600 MM 36W 4320LM 4000K 80CRI OPTICA GENERAL 120-277V 50/60Hz IP20 IK02 - ON/OFF
G2		LUM EMERGECIA LED DE SOBREPONER DIMENSIONES: 292X100X40 MM 1W 305LM 5700K OPTICA GENERAL AUTONOMIA 2H BATERIA Ni-Cd 7.2V/750mAh NO PERMANENTE IP44 IK07
WPX1		LUM WALLPACK LED EXTERIOR DIMENSIONES: 206X283X81 MM 11W 1568LM ÓPTICA GENERAL 4000K 80CRI L90 100KHRS IP66 - DALI

ESTACIÓN AYURA

ILUMINACIÓN — PLANO 3/6

NOTAS:

"LAS MEDIDAS ARQUITECTÓNICAS PRIMAN SOBRE LAS ESTRUCTURALES. LOS PLANOS GENERALES, NO INCLUYEN CÁLCULOS TÉCNICOS NI MEMORIAS DE CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS NO ARQUITECTÓNICOS. NO TOMAR MEDIDAS EN EL PLANO PARA FABRICACIÓN Y PLANOS DE TALLER DE ESTRUCTURA.

DENTRO DEL DISEÑO DEBERÁN CONSIDERARSE LAS PENDIENTES DEL URBANISMO Y LA SOLUCIÓN DEBERÁ CONTEMPLAR QUE LAS AGUAS NO LLEGUEN AL FOSO DEL ASCENSOR.

LAS REJILLAS DE LOS ALCORQUES DEBERÁN SE REVISADAS Y DEFINIR CUÁLES DEBEN SER REEMPLAZADAS.

LAS DIMENSIONES, MEDIDAS Y PENDIENTES DEFINITIVAS SE ESTABLECERÁN EN LOS DISEÑOS QUE ELABORE EL CONTRATISTA, LAS PRESENTES IMÁGENES SON ESQUEMÁTICAS Y NO VINCULANTES.

ESTA INTERVENCIÓN TIENE DENTRO DEL ALCANCE LA MODIFICACIÓN Y/O TRASLADO DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUE SEA NECESARIO, EL CONTRATISTA SERÁ EL ENCARGADO DE TODOS LOS TRAMITES Y PERMISOS ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES."

CONVENCIONES:

ARQ	EDIFICIO FR SMPLIACIÓN	
	ADECUACIONES INTERNAS	
	PUENTE Y ASCENSORES INTERNOS	
URB	ASCENSORES EXTERNOS	
	ESPACIO PÚBLICO	

NÚMERO DEL CONTRATO:	6260
CODIDO DEL SUBCONTRATISTA:	6260-AYU-GEN-ILU-PLA-003

PROYECTO:

METRO MEDELLÍN
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CONTENIDO:

PLANTA ILUMINACIÓN
ASCENSORES EXTERNOS

INFORMACIÓN BASICA APROXIMADA

METRO DE MEDELLÍN
CALIDAD DE VIDA

CONTRATANTE:
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALE DE ABURRÁ LIMITADA

METRO DE MEDELLÍN Ltda.

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO 6260

CONSORCIO METRO

DISEÑADOR: INGEAR PROYECTOS

ING. DANIEL CABRERA
M205.0002

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO 2023

CONSORCIO METRO 2023

FECHA: 22/09/2025 11:47:36 a. m.

VER.	OBSERVACIONES	FECHA
1	MODIFICACIÓN	19/06/2024
2	ACTUALIZACIÓN UBICACIÓN LUMINARIAS	23/08/2024
3	ACTUALIZACIÓN UBICACIÓN LUMINARIAS	24/10/2024
4	ACTUALIZACIÓN UBICACIÓN LUMINARIAS Y EQUIPOS DE CONTROL	10/04/2025

"LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO ESTÁ ASUETA SOLO SI ES UNA COPIA CONTROLADA, EN UN RANGO DE TIEMPO (1) A PARTIR DE LA FECHA DE IMPRESIÓN."

ESCALA: Como se indica

ESCALA GRÁFICA:

METRO DE MEDELLÍN
CALIDAD DE VIDA