FABRICACION & MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 901099551-0

Sopo, 23 de octubre de 2026

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE

ASUNTO: FABRICACION DE TRAILER PARA OFICINA

Respetados señores:

Para **F.M.I**. es un gusto poder presentar la siguiente cotización, y ofrecerle el mejor servicio.

Descripción del servicio:

El servicio requerido consiste en:

1. Tráiler tipo oficina con plataformas y parasoles desplegable.

- Longitud final 4200 mm hasta el enganche
- Longitud área de trabajo 3800 mm
- Ancho final 2200 mm
- Ancho área de trabajo 1700 mm
- Altura final 2500 mm
- Altura parte interior 2200 mm

➢ Dimensiones de la plataforma lateral abatible

- Longitud 3000 mm
- Ancho 2100 mm
- Barandas en contorno de contorno en tubo redondo de hierro calibre 14 diámetro 1 ½ en pintura de poliuretano

➢ Características:

-

- Doble eje. Cuatro mulles
- 4 Rines numero14
- Llantas 185/65r14 Goodyear
- Chasis en perfil estructural. Calibre 2.5 mm
- Armazón en tubo estructural. Calibre 14
- Cuerpo interno y externo en lámina c roll calibre 20
- Fondeo y pintado en poliuretano.
- Piso en lámina alfajor o a definir.

F.M.I.
FRANKLIN YOFAN LOPEZ AVILA
Tel: 300 2445289
franklinlopezavila2016@gmail.com
fabricacionymontajessas@gmail.com

- Rampa o escalera de ascenso.
- Barandas plegables en área de plataforma.
- Plataforma abatible por malacate.
- Bómper trasero con luces según la norma.
- Instalación eléctrica interna, caja de corriente con tablero de breiquer con su respectiva protección a tierra.
- Tomacorrientes necesarios para el funcionamiento se definirán con la parte contratante.
- Interruptores necesarios en cantidad, esto de comuna cuerdo a la cantidad de equipos y accesorios para la operación.
- Iluminación interna y externa tipo led internamente en su totalidad, en la parte externa 2 puntos de iluminación: área de acceso y lateral de la plataforma
- Puntos para Instalación conexión Internet.
- Parasoles en lámina calibre 22 plegables.
- Parasoles con gatos neumáticos.
- Enganche de 2".
- Niveladores tipo gato mecánico y pasador.
- Guarda fangos en las 4 ruedas.
- Cinta reflectiva según las normas
- Puerta de acceso en parte trasera
- Ventanas a convenir ubicación de acuerdo con la distribución del área de trabajo

- Área de trabajo del remolque: A convenir la distribución del espacio para los muebles, equipos pantallas, gabinetes etc.
- Nota: los anteriormente mencionados se cotizarían por separado de ser necesario.
- Parte estructural: se entrega completamente sellado e impermeabilizado su contorno en pintura de poliuretano del color que indique el contratante
- Vinilos y diseños adicionales tendrán un costo adicional de acuerdo con diseños y arte establecidos por el contratante.
- Capacidad de carga: En movimiento 800 kg Estacionado 1600 kg
- Tendrá una capacidad de15 a 20 personas distribuidas uniformemente dentro del cuerpo principal y la plataforma. peso promedio 65 –80 kg.

- **Valor Tráiler CON plataforma abatible $ 48.909.000 (Cuarenta y ocho millones novecientos nueve mil pesos) M/C IVA Incluido**
- **Valor Tráiler SIN plataforma abatible $ 41.888.000 (Cuarenta y un millón ochocientos ochenta y ocho mil pesos) M/C IVA incluido,**

- Tiempo de entrega: 60 días apartar de la fecha contratada

F.M.I.
FRANKLIN YOFAN LOPEZ AVILA
Tel: 300 2445289
franklinlopezavila2016@gmail.com
fabricacionymontajessas@gmail.com

Forma de pago

- 60% de anticipo para iniciar la labor
- 20% a los 30 días de iniciado el servicio
- 20% al termino y entrega a satisfacción del servicio

Validez de la oferta

- *30 días calendario*

Fotos de referencia



F.M.I.
FRANKLIN YOFAN LOPEZ AVILA
Tel: 300 2445289
franklinlopezavila2016@gmail.com
fabricacionymontajessas@gmail.com

FABRICACION & MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S

NIT. 901099551-0





F.M.I.

FRANKLIN YOFAN LOPEZ AVILA


Tel: 300 2445289


franklinlopezavila2016@gmail.com

fabricacionymontajessas@gmail.com


FABRICACION & MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 901099551-0

Esquemas de información:

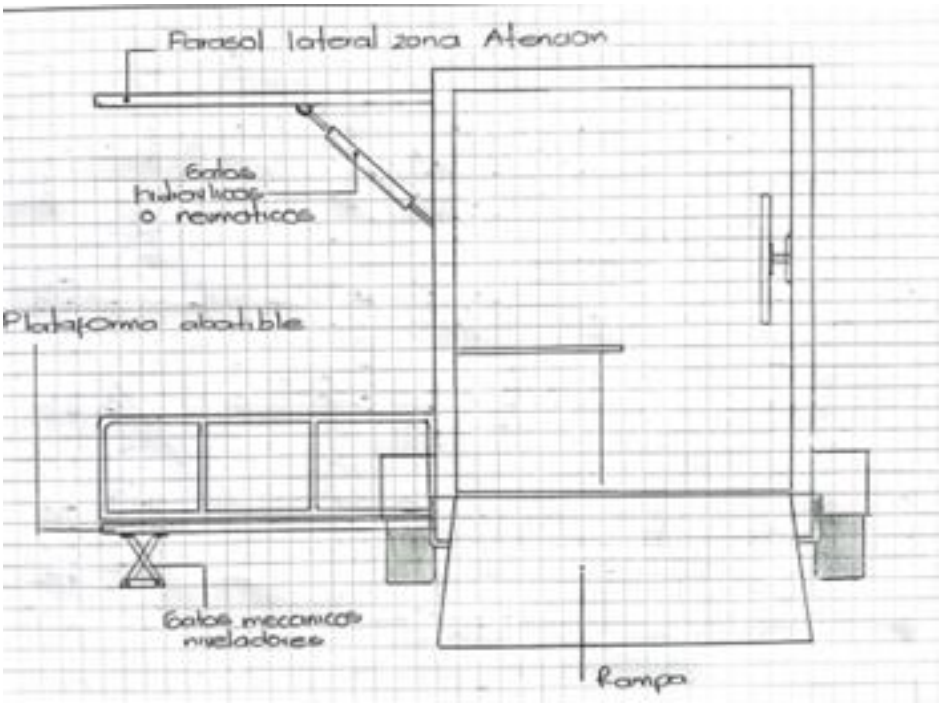

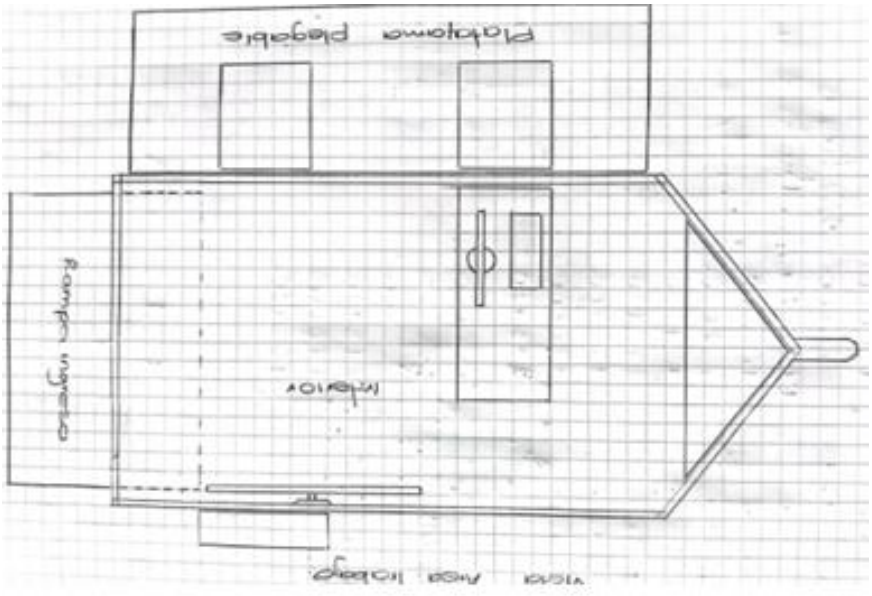

F.M.I.
FRANKLIN YOFAN LOPEZ AVILA
Tel: 300 2445289
franklinlopezavila2016@gmail.com
fabricacionymontajessas@gmail.com

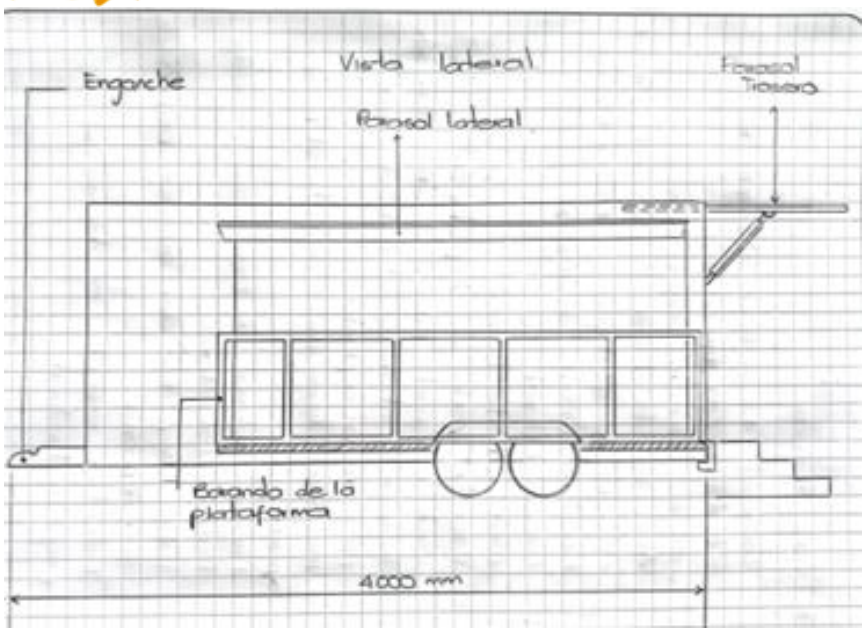

Agradezco la atención prestada y quedo en espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

FABRICACIÓN & MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S NIT. 901099551-0

FRANKLIN YOFAN LOPEZ AVILA.
Gerente

F.M.I.
FRANKLIN YOFAN LOPEZ AVILA
Tel: 300 2445289
franklinlopezavila2016@gmail.com
fabricacionymontajessas@gmail.com