Sibaté Cundinamarca
26/10/2026

COTIZACIÓN

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE

COTIZACION: FABRICACION DE TRAILER PARA OFICINA

Descripción: Trailer tipo oficina con plataformas y parasol desplegable

Dimensiones:

- Longitud final 4200 mm hasta el enganche
- ☐ Longitud área de trabajo 3800 mm
- ☐ Ancho final 2200 mm
- ☐ Ancho área de trabajo 1700 mm
- ☐ Altura final 2500 mm
- ☐ Altura parte interior 2200 mm

Dimensiones de la plataforma lateral abatible:

- ☐ Longitud 3000 mm
- ☐ Ancho 2100 mm

- ☐ Barandas removibles de contorno en tubo redondo de hierro calibre 14 diámetro 1 ½ en pintura de poliuretano

Características:

- ☐ Doble eje. Cuatro mulles
- ☐ 4 Rines numero14
- ☐ Llantas 185/65r14 Goodyear
- ☐ Chasis en perfil estructural. Calibre 2.5 mm
- ☐ Armazón en tubo estructural. Calibre 14
- ☐ Cuerpo interno y externo en lámina c roll calibre 20 ☐ Fondeo y pintado en poliuretano.
- ☐ Piso en lámina alfajor o a definir.
- ☐ Rampa o escalera de ascenso.
- ☐ Barandas plegables en área de plataforma.
- ☐ Plataforma abatible por malacate.
- ☐ Bómper trasero con luces según la norma.
- ☐ Instalación eléctrica interna, caja de corriente con tablero de breiquer con su respectiva protección a tierra.
- ☐ Tomacorrientes necesarios para el funcionamiento se definirán con la parte contratante.
- ☐ Interruptores necesarios en cantidad, esto de comuna cuerdo a la cantidad de equipos y accesorios para la operación.
- ☐ Iluminación interna y externa tipo led internamente en su totalidad, en la parte externa 2 puntos de iluminación: área de acceso y lateral de la plataforma ☐ Puntos para Instalación conexión Internet.
- ☐ Parasoles en lámina calibre 22 plegables.
- ☐ Parasoles con gatos neumáticos.
- ☐ Enganche de 2”.
- ☐ Niveladores tipo gato mecánico y pasador. ☐ Guarda fangos en las 4 ruedas.
- ☐ Cinta reflectiva según las normas
- ☐ Puerta de acceso en parte trasera
- ☐ Ventanas a convenir ubicación de acuerdo con la distribución del área de trabajo

Área de trabajo del remolque: A convenir la distribución del espacio para los muebles, equipos pantallas, gabinetes etc.

Dentro del cuerpo principal se establece un área de bodega o archivo que será definida por el contratante o de común acuerdo por efectos de funcionalidad interna.

Nota: no incluye en el contrato equipos, muebles o enceres.

Parte estructural: se entrega completamente sellado e impermeabilizado su contorno en pintura de poliuretano del color que indique el contratante.

Vinilos y diseños adicionales tendrán un costo adicional de acuerdo con diseños y arte establecidos por el contratante.

Capacidad de carga:

En movimiento 800 kg

Estacionado 1600 kg

Tendrá una capacidad de15 a 20 personas distribuidas uniformemente dentro del cuerpo principal y la plataforma. peso promedio 65 –80 kg.

Tráiler con plataforma abatible: $ 47’662.475

Cuarenta y siete millones seiscientos sesenta y dosmil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/c. Iva incluido

Trailer sin la plataforma abatible, todas las características menos la plataforma abatible y barandas**: $ 40’020,890**. Cuarenta millones veinte mil ochocientos noventa pesos m/c. Iva incluido.

Tiempo de entrega: 60 días apartar de la fecha contratada, Se requiere un anticipo de el 60% del total del valor acordado.


Fotos de referencia:





Esquemas de información:

Parasol lateral zona Atencion
Plataforma plegable
Rampa ingreso
Interior
Vista Area trabajo
DD | MM | AA
DD | MM |

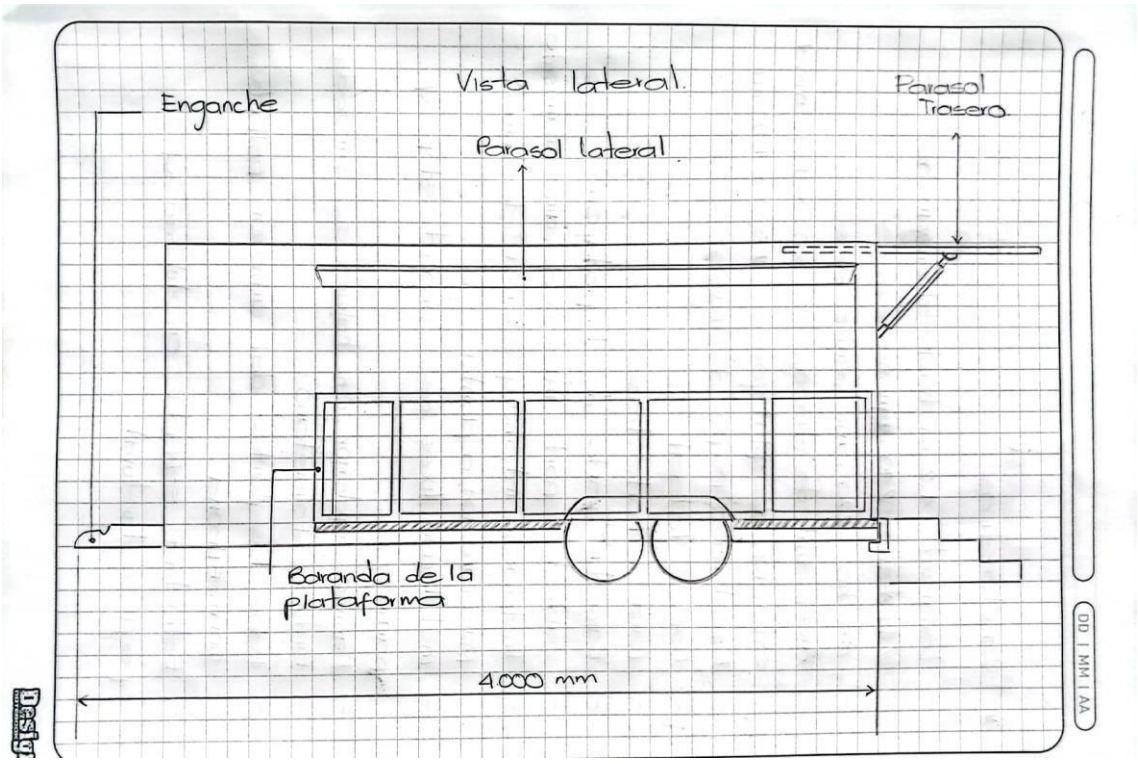

Agradecemos su atención prestada, estaremos atentos para resolver cualquier inquietud

ATT: HENRY GIOVANNY PARRAGA GOMEZ
CC: 81735210
TEL 3123738262