
KIT SUSPENSIÓN, GUAYA DE 1.5M-ANCLAJE TECHO-FRENO-GUÍA DE CABLE

REF.: 52350

https://www.colombialeds.com/Producto/Kit_suspension_guaya_de_1.5m_anclaje_techo_freno_guia_de_cable





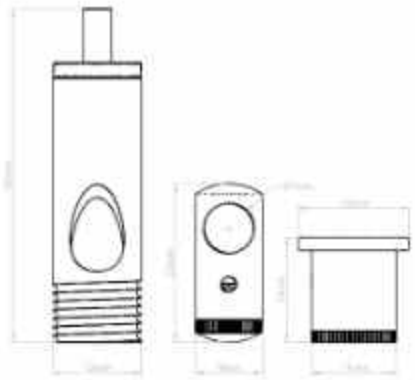

Dimensiones Redondeadas a 1mm

DESCRIPCIÓN:

Este kit incluye los accesorios necesarios para 1 punto de cuelga de luminaria:

1. Tambor de Anclaje a techo: Se compone de dos partes que se unen por una rosca. El Tambor esconde la cabeza del tornillo que se fija al techo y al mismo tiempo el tope de la guaya ponchado en la punta superior.

2. Freno de Guaya: Este se instala en la luminaria haciendo una perforación roscada de 11.25mm de diámetro en la que el accesorio se enrosca dejando un núcleo vacío para el paso del cable de hasta 6mm de diámetro. El freno tiene en la parte superior un pistón de liberación que al presionarlo permite ajustar el punto de agarre sobre la guaya permitiendo nivelar la luminaria al punto deseado.

3. Guía de cable: Es un accesorio que se sujeta con un tornillo a la guaya y tiene una perforación para que pase un cable de hasta 6mm de diámetro permitiendo organizar la salida del cable de la luminaria y quede más paralelo a la guaya dejando un excelente acabado y presentación de la instalación eléctrica.

4. Guaya de acero: Es un cable de acero de 1.5m de longitud con un tope metálico pre-ponchado en el extremo superior para sujetarse del tambor.

Aparte de la guaya todos los accesorios son elaborados en bronce con acabado níquel.

Otros acabados disponibles.

CLASIFICACIÓN:
Tipo: Sistema Lineal Infinity
Aplicación: Oficina
Otras aplicaciones: Comercio, Decoración
Marca o Fabricante: Colombia LEDs

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:
Ancho: ver esquem
Alto: ver esquem
Largo: ver esquem
Material Cuerpo: Bronce Níkelado

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Garantía: 5 años

Instrucciones de Instalación y Otras Anotaciones:

Peso máximo por cuelga 10kg.

Calle 129 #53-22 -Bogotá, Colombia- PBX.: (+57)1 7454464 -
info@colombialeds.com
COLOMBIA LEDS S.A.S.
www.colombialeds.com