JGB
INGENIERIA
Maquinas para embotellado y empaque
automatizados industrial

Licorera del Tolima

	OFERTA	N° 267/21/E	Fecha 19 de Enero 2022	
ENTREGA EN-WORKS A confirmar.	Cotización de mantenimiento integral a la línea completa de producción	*TRANSPORTE* Repuestos de importación: Incluidos	*VALIDEZ* 30 días	*Ref. 8224*

Cotización de mantenimiento integral a la línea completa de producción

Nota: Aclaramos que los repuestos de importación se tardaran más, de acuerdo con el tiempo de fabricación.

Nota: Emitimos pólizas de calidad, garantía y cumplimento.

Condiciones de pago: 40% como anticipo a legalización del contrato, 40% a la entrega de la maquina etiquetadora y 20% a la entrega final

Impuestos Incluidos en la oferta	***Cronograma:*** De acuerdo con los tiempos establecidos a la producción de la licorera.
VOLTAJE: 220V	
RIF.INT. **8719871530**	

Item	Descripción	Precio en pesos
1	**Despaletizadora: -** Revisión y alineación integral de situación mecánica y de transmisión de movimiento de la maquina despaletizadora en cada una de sus secciones, entrada de pallet, movimiento de pallet, descarga de envase, mesas de envase y entrega de envase a la linea, movimiento de torreta y movimiento de brazo retira separadores. Engrase y lubricacion total de la maquina. - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte de sensores de la maquina. - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte neumatica de la maquina - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte electrica de la maquina.	


2	**Maquina Monobloque:** Revision integral de situacion mecanica y de transmision de movimiento del monobloque. Engrase y lubricación total de la maquina. - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte de sensores de la maquina. - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte neumatica de la maquina en especial lo concerniente a la llenadora de envases. - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte electrica de la maquina. -Suministro de juego de estrella, contraestrella y tornillo sin fin que guían la botella para el tribloque y la etiquetadora	
3	**Maquina Divisor y Encartonadora:** - Revisión y alineación integral de situación mecánica y de transmisión de movimiento de toda la maquina. Engrase y lubricacion total de la maquina. - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte de sensores de la maquina. - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte electrica de la maquina. - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte de conduccion de pegante desde el elemento de fundicion del hotmelt hasta las boquillas.	
4	**Maquina Estibadora:** - Revisión y alineación integral de situación mecánica y de transmisión de movimiento de toda la maquina. Engrase y lubricación total de la maquina. - Revisión total y cambios si son necesarios de toda la parte de sensores de la maquina. - Revision total y cambios si son necesarios de toda la parte electrica de la maquina.	

JGB INGENIERIA

	Sistema de transportadores: -Revisión general y alineación integral de situación mecánica y transmisión de movimiento. -Engrase y lubricación total de los transportadores. -Revisión total y cambios necesarios en la cadena transportadora y parte eléctrica.	
	Etiquetadora con accesorios La unidad automática coloca etiquetas puntuales en contenedores redondos, cuadrados o rectangulares o envuelve etiquetas en contenedores redondos. Estructura en tubo rectangular de 4x2 pulgadas Transportador de cadena Delrin de velocidad variable de 6 "de ancho x 8 'de largo con motor de accionamiento de velocidad variable.	
	Desmontaje de línea de envasado antigua Desmontaje de tablero eléctrico de la línea Desmontaje de instalación eléctrica y neumática que llegan a la línea Desmontaje de tubería de alimentación del producto y del agua Desarme de los transportadores que unen todas las maquinas Traslado de las máquinas y todo el material a la siguiente bodega	
	VALOR TOTAL.....$ 363.380.000	

JGB
INGENIERIA

Maquina etiquetadora con accesorios

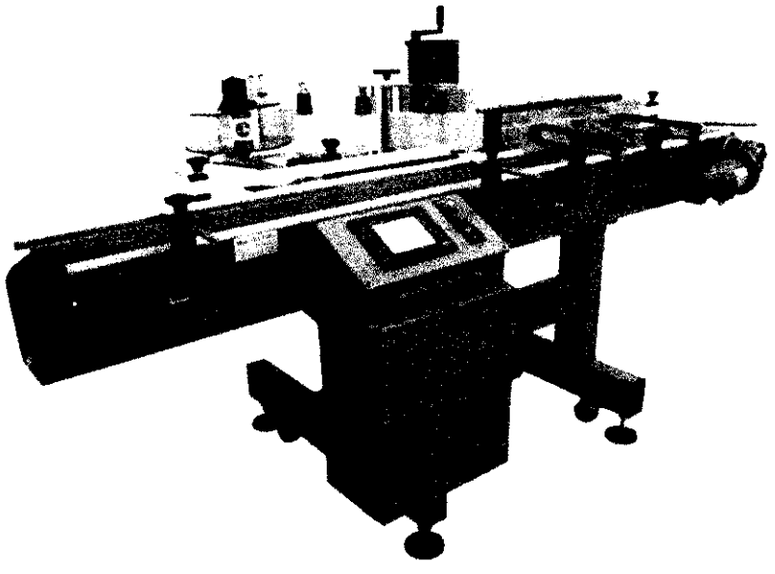

Etiquetadora con accesorios

La unidad automática coloca etiquetas puntuales en contenedores redondos, cuadrados o rectangulares o envuelve etiquetas en contenedores redondos.
Estructura en tubo rectangular de 4x2 pulgadas

Transportador de cadena Delrin de velocidad variable de 6 "de ancho x 8 'de largo con motor de accionamiento de velocidad variable.

Espaciador de producto de velocidad variable.

Controles de pantalla táctil con configuraciones de memoria para todos los parámetros de operación.
Aplicador de etiqueta con accionamiento por pasos (1300 "por minuto, velocidad máxima de dispensación).
Maneja etiquetas de 6 "de ancho.
Estación de embalaje (para etiquetas de hasta 18 "de largo). Caja de control NEMA 12.

Espaciador de producto de velocidad variable.
Controles de pantalla táctil con configuraciones de memoria para todos los parámetros de operación.

Especificaciones del rollo de etiquetas: Etiquetas cortadas con troquel con espaciado de 1/8 "en un rollo de diámetro exterior de 12" (máx.) Con un núcleo interno de 3



NOTA: Emitimos pólizas de garantía, calidad y cumplimiento. Incluye instalación, capacitación y Puesta en marcha.