POLIDEPORTIVO SAN CARLOS
IMPLANTACION CERRAMIENTO Y GRADERIA
N +0.00

977 460 E
977 480 E
977 500 E
977 520 E

VIVIENDAS

CARRERA 21

IGLESIA EN CONSTRUCCIÓN


CUADRO DE CONVENCIONES

1'277.000 N	Coordenadas
	Paramento
	Muro
	Malla
	Red Acueducto 2"
	Curvas de nivel
	Cubierta
	Vía
	Placa
T	Pozo Telefonia
	Pozo Alcantarillado
	Pozo Energia
	Sumidero Existente
	Poste Eléctrico
	Poste Transformador
	Hidrante
WV	Valvula
	Caja de Vigilancia
	Caja Contador
DELTAX	Delta

CUADRO DE ÁREAS

	m2
Graderia	90
Placa	755
Area libre	55
TOTAL	900
Zona Externa Adoquinada	265
Jardines	97
Placa para parque	53
Anden	100
Sardinel	18,85
TOTAL	543.85

LOCALIZACION SIN ESCALA

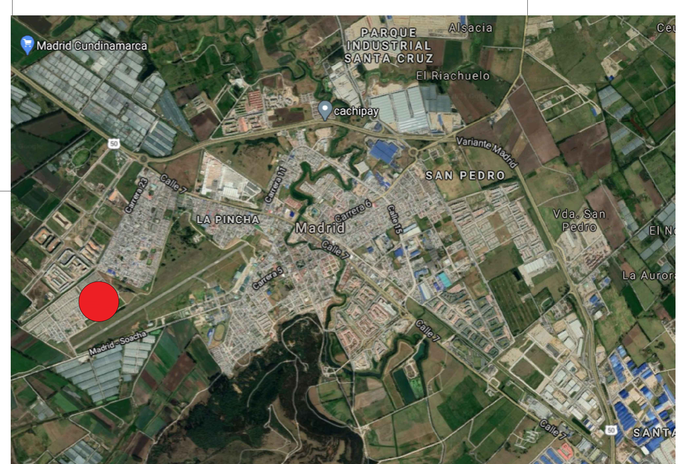

ANDEN CONCRETO 2500 PSI E=0.15M

SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI

ADOQUIN CONCRETO 6CMS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA

PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI

MANTENIMIENTO PARQUE EXISTENTE ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI

EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)

NF+0.00

CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)

MANTENIMIENTO DE PLACA EN CONCRETO

BANCA MODULAR EN CONCRETO M40

P 2%

NF+0.00

CANECA M-120

SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO METALICO PARA FACHADA ACORDE A ESPECIFICACION INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

ACCESO

CERRAMIENTO EN ACERO ESTRUCTURAL VER DETALLE

BARANDA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2"

PLACA 755m2

PREDIO 900m2

COLUMNA

PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE

PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE

NF+0.00

NF+0.00

NF+0.00

NF+0.00

33.23 m

26.74 m

N

W E

S

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN:



CONTIENE:

MEJORAMIENTO GENERAL DEL POLIDEPORTIVO

NOTAS/CONVENCIONES:

DISEÑÓ:

LESLY JULIANA VERA CUADROS

ARQ. LESLY JULIANA VERA CUADROS
A21152017-1090470706

APROBÓ:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION

ESCALA **INDICADA**	FECHA FEBRERO 2021
ARCHIVO ARQ.DWG	FECHA COPIA
NORTE	ELABORACIÓN FEBRERO 2021

REVISIÓN	PLANO No.	PLANCHA No.
1	1	01 DE 4