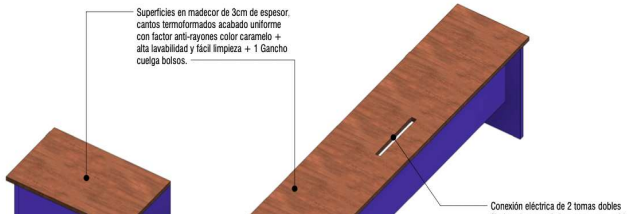
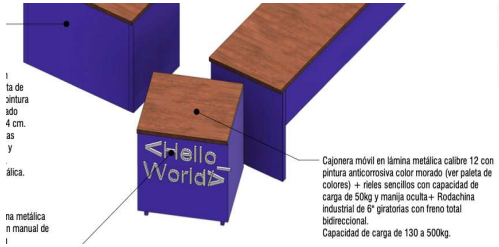
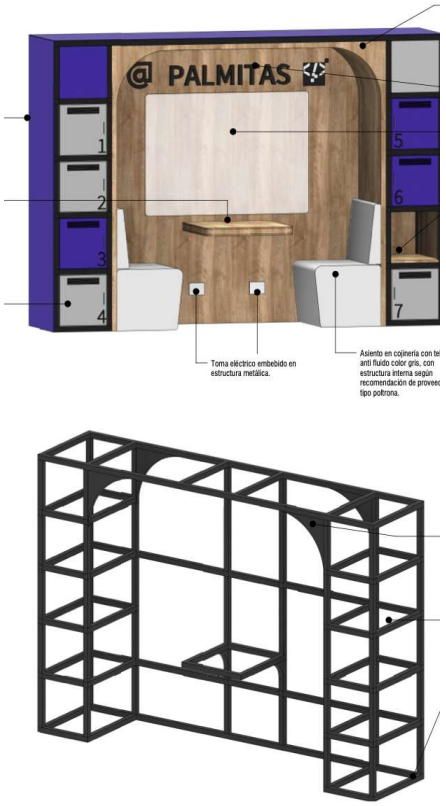
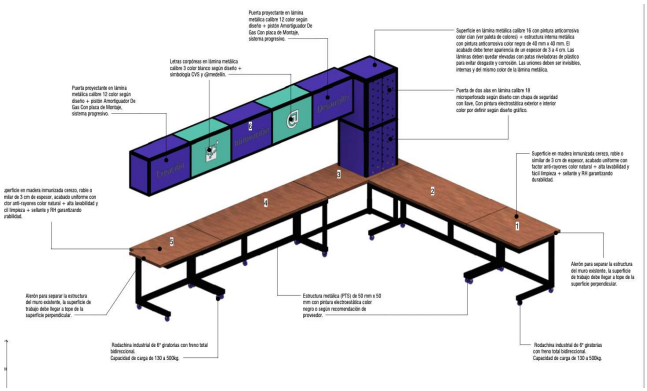
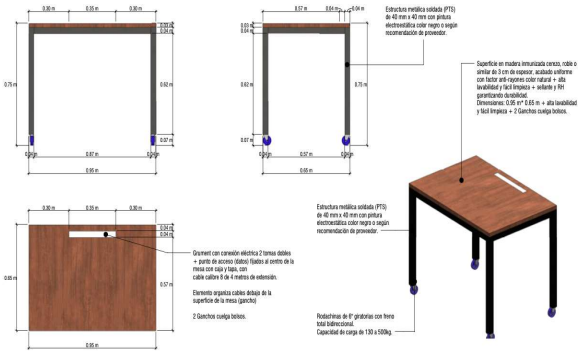
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


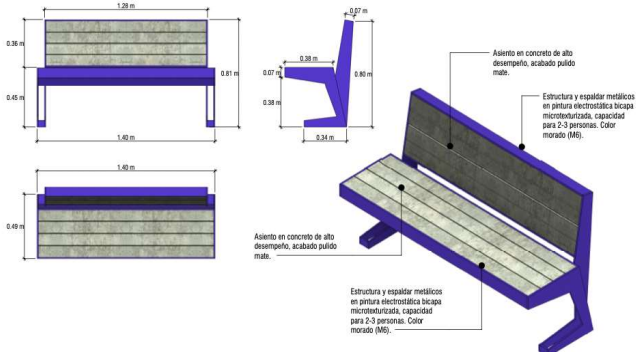
# CVS PALMITAS - ELEMENTOS PARA SUBASTA INVERSA

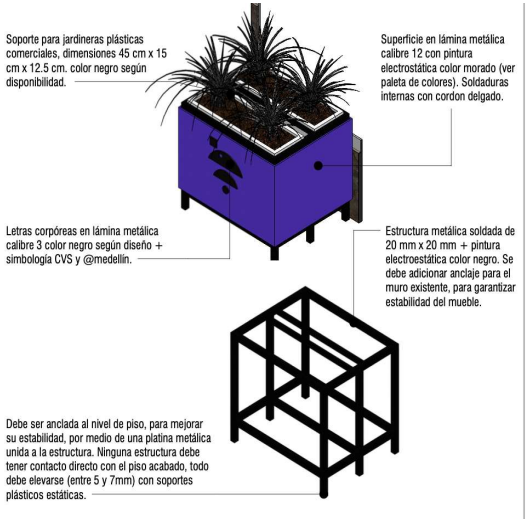
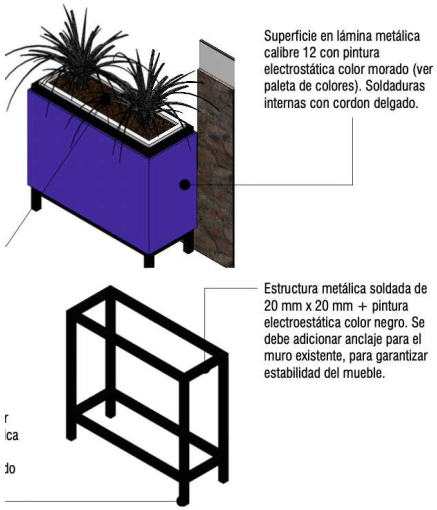
| ITEM | DESCRIPCIÓN | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | **CARPINTERÍA ARQUITECTÓNICA** | **IMAGEN DE REFERENCIA** | | |
| 3 | ME-01,1 Punto de información: Módulo de 3,21 x 060 mt. Mesa con Superficie de apoyo en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia. |  | un | 1,0 |

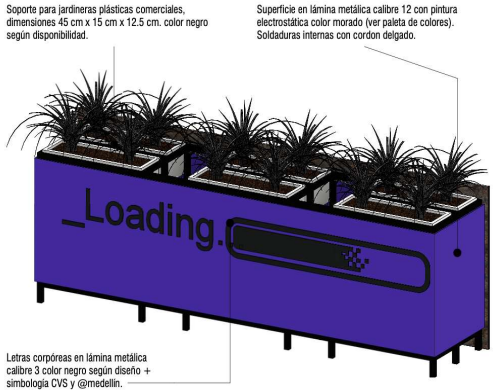
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ME-01,2 Punto de información: Módulo de 1,00 x 060 mt. Mesa con Superficie de apoyo en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Uniones según especificación de proveedor, |  | un | 1,0 |
| 5 | ME-01,3 Punto de información: Cajonera móvil de 0,65 x 0,60 mt en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta+ Rodachina industrial de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE | | un | 1,0 |

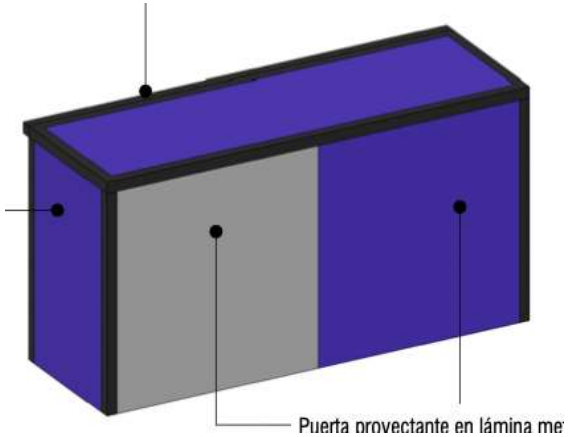
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ME-02 Ideadero: Phonebooth con Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 8mm color negra con pintura electrostática. Recubrimiento en superficie de madecor entamborado para apariencia de 4 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Casilleros en lámina metálica 38 cm x 38 cm color morado (según paleta de colores) calibre 16 con rejilla y manija metálica + portacandado de acero + numeración en letras corpóreas color negro. Superficies en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Mesa flotante de trabajo en inmunizada cerezo, roble o similar con estructura interna de 40 mm x 40 mm + + ménsulas en PTE color negro con pintura anticorrosiva.<br>Dimensiones 0.70 x 0.70 m. Asiento en cojinería con tela anti fluido color gris, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo poltrona. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño + simbología CVS y @medellín. Toma eléctrico embebido en estructura metálica. Iluminación tipo ojos de buey embebidos en el cielo. VER DETALLE - Se deben verificar medidas en obra |  | un | 1,0 |

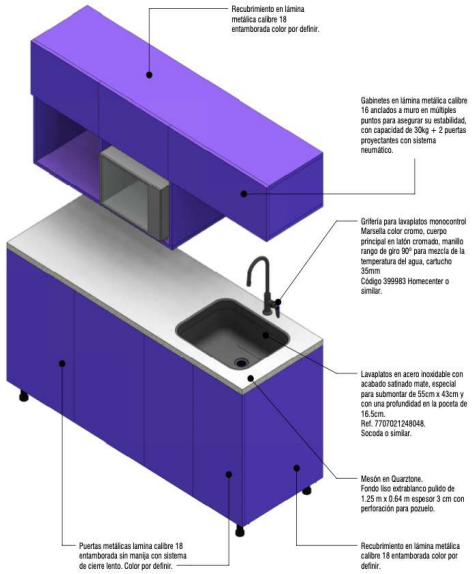
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ME-03 Laboratorio de prototipado: Escritorio en L - Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 40 mm x 40 mm. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 1cm color negra con pintura electrostática. Superficie de gtrabajo en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3 cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Almacenamiento con puertas proyectantes en lámina metálica calibre 12 color según diseño + pistón Amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color blanco según diseño + |  | un | 1,0 |
| 8 | ME-04 Mesa Para computador en madecor de apariencia madera 3 cm de espesor con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) más pintura electro estática color negro con dimensiones 95 x 65 x 75 cm, -Conexión elécrica de 2 tomas dobles fijada al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión -Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa y ganchos para colgar bolsos. - Rodachines de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg |  | un | 2,0 |

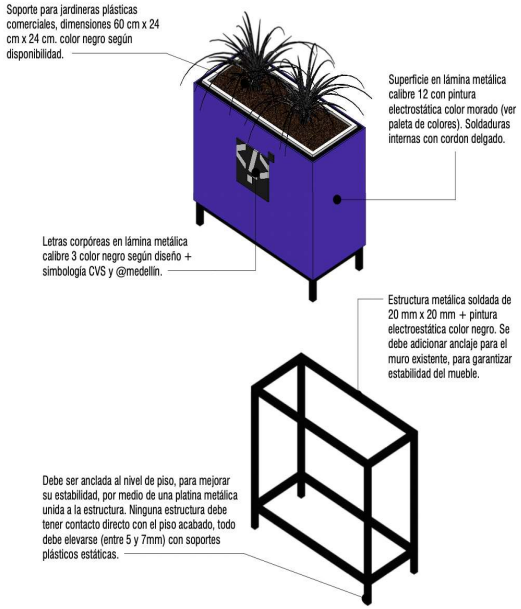
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ME-05 Punto de información: Cajonera de 0,90 x 0,60x 0,85 mt. en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Estructura metálica soldada de 30 mm x 30 mm + pintura electroestática color negro. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Superficies en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta. VER DETALLE |  | un | 1,0 |
| 10 | ME-06 BANCA "TIPO" COPPEN 1.40 m - Estructura y espaldar metálicos en pintura electrostática bicapa microtexturizada, capacidad para 2-3 personas. Color morado (M6). Asiento en concreto de alto desempeño, acabado pulido mate. |  | un | 2,0 |

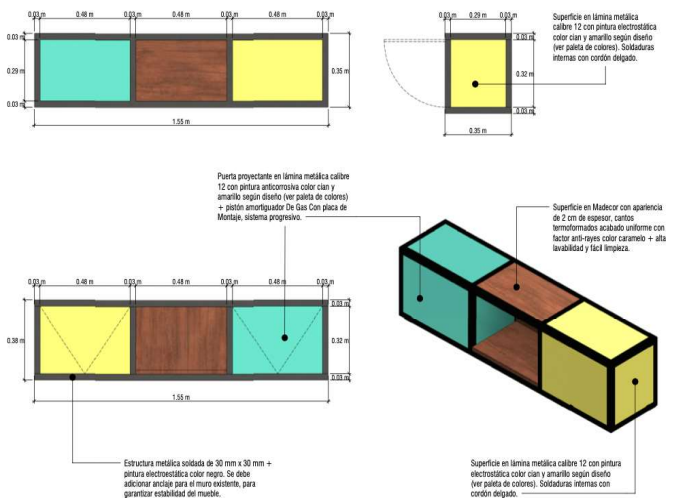
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ME-07 Jardinera 0.48 m x 0.38 m - Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño<br>+ simbología CVS y @medellín. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE |  | un | 2,0 |
| 12 | ME-08 Jardinera 0.48 m x 0.18 m - Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.<br>Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER<br>DETALLE |  | un | 2,0 |

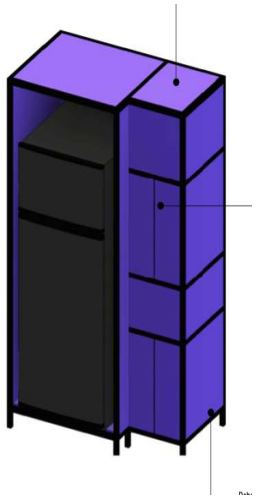
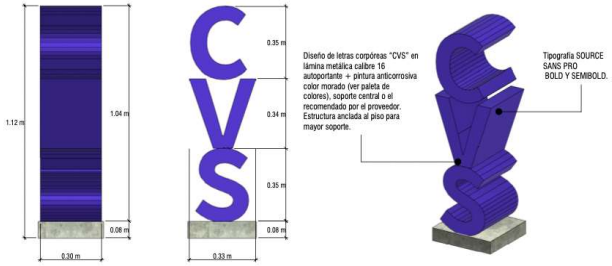
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ME-09 Jardinera 1.80 m x 0.38 m - Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño<br>+ simbología CVS y @medellín. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE |  | un | 1,0 |
| 14 | ME-10 Jardinera en L de 1,40 x 0,64 x 0,18 - Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos<br>estáticas. VER DETALLE |  | un | 1,0 |

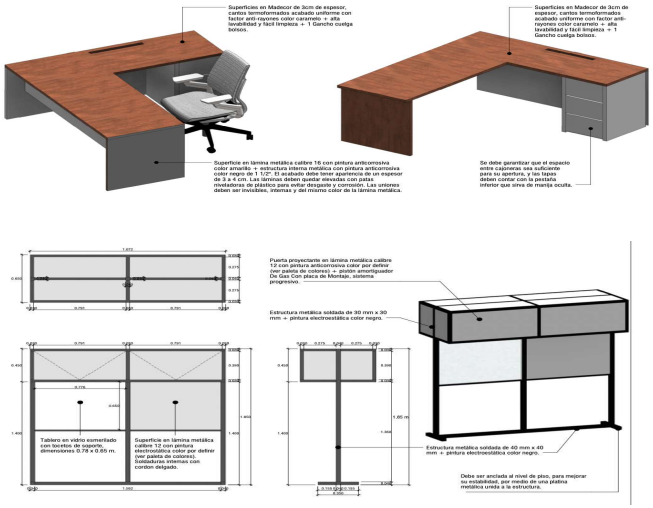
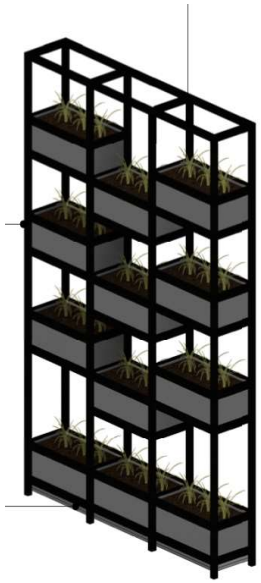
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ME-11 Punto de información: Archivador superior 0.30 m x 0.81 m, En estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. tiene puerta proyectante en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado y blanca según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador de gas con placa de montaje, sistema progresivo. revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. VER DETALLE |  | un | 2,0 |

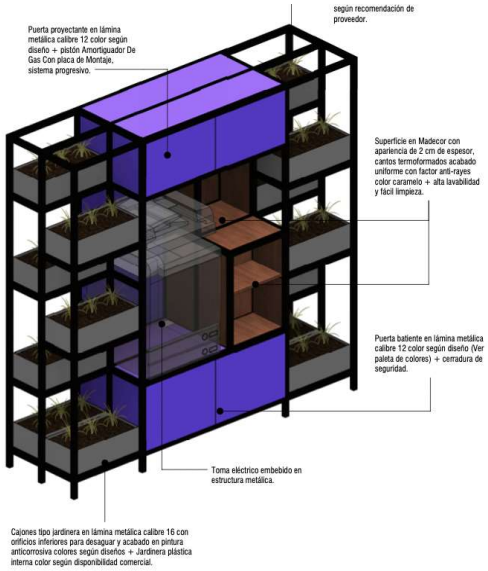
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ME-12 Cocineta CVS 1.25 m x 0.64 m - Muebles superior e inferior con estructura en tubería cuadrada según recomedación del proveedor con recubrimiento en lámina metálica calibre 18 entamborada color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 16 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30kg + 2 puertas proyectantes con sistema neumático. Mesón en Quarztone. Fondo liso extrablanco pulido de 1.25 m x 0.64 m espesor 3 cm con perforación para pozuelo. Lavaplatos en acero inoxidable con acabado satinado mate, especial para submontar de 55cm x 43cm y con una profundidad en la poceta de 16.5cm. Ref. 7707021248048. Socoda o similar. Grifería para lavaplatos monocontrol Marsella color cromo, cuerpo principal en latón cromado, manillo rango de giro 90º para mezcla de la temperatura del agua, cartucho 35mm Código 399983 Homecenter o similar. VER DETALLE - Verificar medidas en obra |  | un | 1,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ME-13 Jardinera 0.63 m x 0.27 m Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño<br>+ simbología CVS y @medellín. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE |  | un | 4,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | ME-15 Archivador superior 1.55 m x 0.35 m - Punto de información - Estructura metálica soldada de 30 mm x 30 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color cian y amarillo según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Superficies en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color cian y amarillo según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. |  | un | 1,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ME-16 Mueble 1.30 x 2.10 x profundidad variable - en Estructura metálica (PTS) de 30 mm x 30 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Superficies en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Puertas batientes en lámina metálica calibre 12 color según diseño (Ver paleta de colores) + cerradura de seguridad. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra |  | un | 1,0 |
| 20 | ME-17 Letras corpóreas CVS - Diseño de letras corpóreas “ CVS ” en lámina metálica calibre 16 autoportante + pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores), soporte central o el recomendado por el proveedor. Estructura anclada al piso para mayor soporte. Tipografía SOURCE SANS PRO BOLD Y SEMIBOLD. |  | un | 1,0 |
| 21 | ME-18 Escritorio en L de 1,8 x 1,8 mt con Superficies verticales | | un | 2,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | ME-19 Mueble archivador divisorio: 1,86 x 0,65 x 1,85 mt. En estructura metálica soldada de 30 mm x 30 mm + pintura electroestática color negro. Superficie en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color cian (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color cian según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Estructura metálica soldada de 40 mm x 40 mm + pintura electroestática color negro. |  | un | 1,0 |
| 23 | ME-20 Muro verde: 1,44 x 0,30 x 1,85 mt Muro divisorio en estructura metálica 30 mm x 30 mm con pintura anticorrosiva negra. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 16 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color negro según disponibilidad. |  | un | 2,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | ME-21 División 2.20 x 0.60 x 2.00 m, en Estructura metálica (PTS) de 30 mm x 30 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Cajones laterales tipo jardinera en lámina metálica calibre 16 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños + Jardinera plástica interna color según disponibilidad comercial. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 12 color según diseño + pistón Amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Superficie en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra |  | un | 1,0 |
| 25 | Tablero en vidrio templado anti reflejo de 1,80 x 1,20 anclado a pared y con base para marcadores. |  | un | 1,00 |
| | **ARTES** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Placa de obra fotograbada en acero inoxidable calibre 1/8 (3.175)mm, pintada con sus respectivos colores. Con instalación a tierra. 100cmx70cm |  | un | 1,00 |