FORMATO 18 PROPUESTA ECONÓMICA

Florencia, 09 diciembre 2022
Señores
MUNICIPIO DE FLORENCIA
Florencia

Referencia: Proceso de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMCOAJC 028-2022

Respetados señores:


	PRESUPUESTO DE OBRA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR / UNIT**	**VR / TT**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y replanteo (con equipo topografico)	M2	128	$7.003,00	$899.185,00
1,2	Excav. manual (Mat. Com. Y congl. Sin ret. De escomb. H=<1.5 m)	M3	17	$30.313,00	$515.321,00
1,3	Excavación manual en roca (Sin explosivos), pagado en m3	M3	4	$202.084,00	$808.336,00
1,4	Cargue y transporte de material sobrante, pagado en m3	M3	28	$46.760,00	$1.309.280,00
2	**CIMENTACION DEL VIADUCTO**				
2.1	Caisson con anillos prefundidos	ML	6	$1.769.605,00	$10.617.630,00
3	**CONCRETO PARA ESTRUCTURA**				
3.1	cto. Para solados y atraques f´c=176 kg/cm2, pagado en m3	M3	1	$575.316,00	$575.316,00
3.2	Ccto. F´C=210kg/cm2 (incl. Formaleta) (No incl. Refuerzo), pagado en m3	M3	20	$1.235.724,00	$24.714.480,00
4	**ACERO**				
4.1	Acero de refuerzo de resistencia 60000 psi, pagado en kg	KG	1.052	$8.927,00	$9.395.060,00

4.2	Cercha metálica incluye (Elementos de sujeción y proteccion tubería y elementos de conexión carcha cable)	ML	70	$530.960,00	$37.167.200,00
4,3	Suministro, transporte e instalación de cable Diam. 5/16", 3 Hilos, para pendolon, incluye accesorios.	ML	1.100	$20.014,00	$22.015.400,00
4,4	Suministro, transporte e instalación de cable Diam. 1", 19 Hilos, para pendolon, incluye accesorios.	ML	80	$80.514,00	$6.441.120,00
5	**TUBERIA DE VIADUCTO**				
5.1	Tubo PVC presión RDE 21 UZ 6"	ML	80	$146.519,00	$11.721.520,00
6	**TRANSPORTE Y GRUA**				
6,1	Sobre acarreo de material para la construcción	M3	30	$75.781,00	$2.273.430,00
6,2	Servicio de grua para instalacion de cable principal, estructura metalica y tensores.	HORA	72	$87.578,00	$6.305.616,00
SUBTOTAL					**$134.758.894,00**
ADMINISTRACION (24,4%)					$32.861.656,00
IMPREVISTO (1%)					$1.347.589,00
UTILIDAD (4%)					$5.390.356,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA					**$39.599.601,00**
COSTOS DIRECTO OBRA					**$174.358.495,00**

VALOR PROPUESTA ECONÓMICA EN LETRAS: ciento setenta y cuatro millones trescientos ciencuenta y ocho cuatrocientos noventa y cinco.

NOTA 1: En la plataforma del SECOP II, la propuesta económica deberá ser presentada por el total de la propuesta, y en el presente formato la discriminación de valores unitarios y totales.

NOTA 2: El valor unitario de cada ítem debe tener en cuenta el IVA y todos los costos directos e indirectos que implican la ejecución del contrato, por lo tanto, el valor total de la propuesta incluye dichos conceptos.

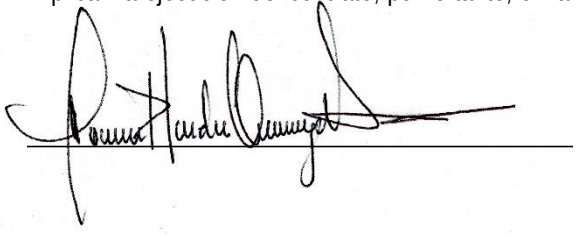

Firma representante legal del Proponente
Nombre: Diana Marcela Quiroga Díaz
Documento de Identidad: 26427423

DESGLOSE DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL A.I.U. – INCERCIA S.A.S.

I	ADMINISTRACIÓN						
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT.	CANT.	DEDICACIÓN	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR TOTAL
1.1	Director de obra	mes	$ 2.100.000	3	100%	181%	$ 11.403.000,00
1,2	profesional siso	mes	$ 1.200.000	3	50%	180%	$ 3.240.000,00
					SUBTOTAL PERSONAL		$ 14.643.000,00
					10,87%		$ 14.643.000,00
2	GASTOS ADMINISRATIVOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT.		CANT.		VALOR TOTAL
2,1	Prueba técnica de resistencia de concretos	UND	$ 20.000,00		25		$ 500.000,00
2,2	Papeleria y planos record	mes	$ 200.000,00		1		$ 200.000,00
					SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ 700.000,00
					0,52%		$ 700.000,00
3	SEGUROS E IMPUESTOS DE ACUERDO A CERTIFICACION SECREETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL						
3,1	Garantias del contrato (polizas)	%			1,00%		$ 1.347.589,00
3,2	Pro desarrollo	%			0,50%		$ 673.794,00
3,3	pro cultura	%			1,50%		$ 2.021.383,00
3,4	adulto mayor	%			3,00%		$ 4.042.767,00
3,5	pro deporte	%			2,00%		$ 2.695.178,00
3,6	Fondo Cuenta seguridad ciudadana	%			5,00%		$ 6.737.945,00
					SUBTOTAL GASTOS POLIZAS E IMPUESTOS		$ 17.518.656,00
					13,00%		$ 17.518.656,00
					TOTAL ADMINISTRACION 24,39%		$ 32.861.656,00

Cordialmente,

DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ
C.C. No. 26.427.[illegible] de Neiva Huila.
Representante Legal.

INERCIA S.A.S.
INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 901.048.151-1
Florencia Caquetá

Avala.

JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
C.C. 16.185.320 de Florencia Caquetá.
T.P. No. 25202098947