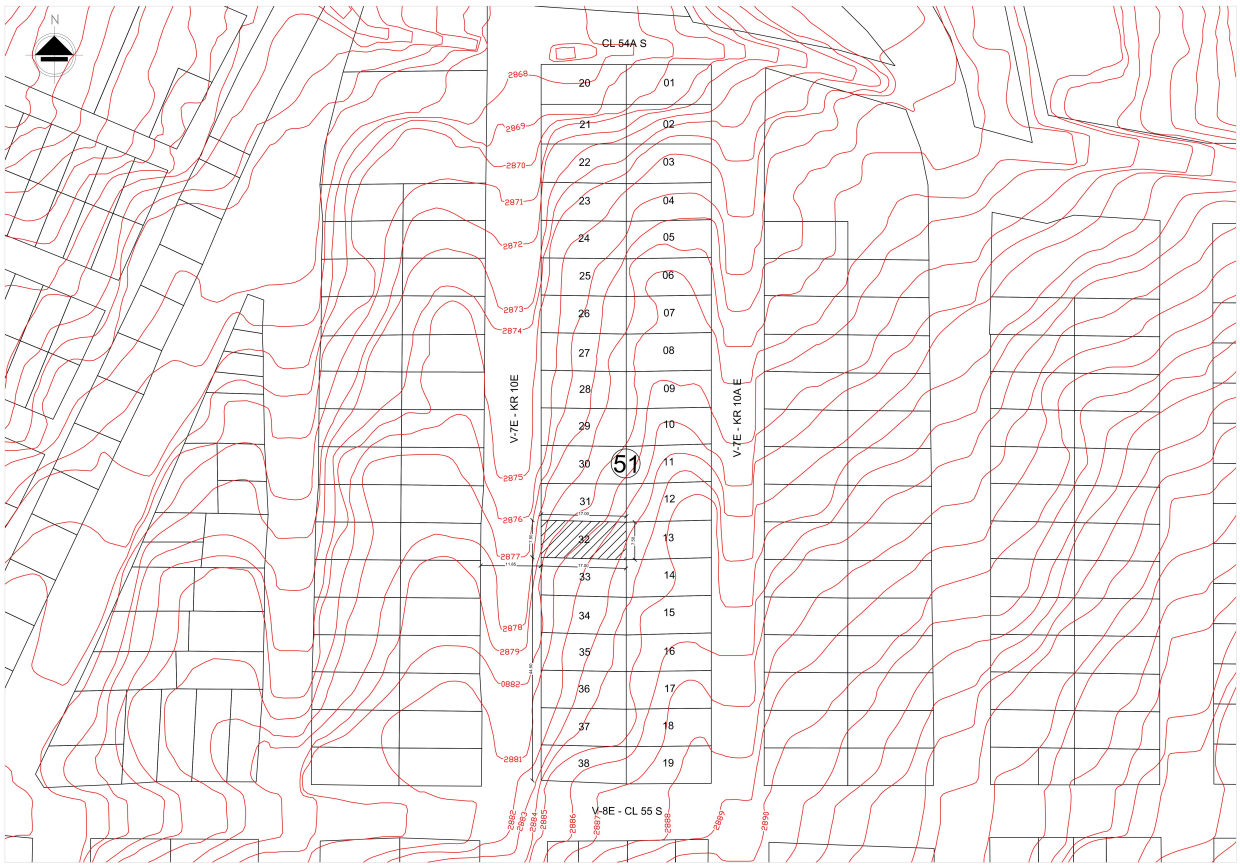


CUADRO DE AREAS LEVANTAMIENTO	
AREA LOTE	127.50 M2
AREA PRIMER PISO	127.50 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA	127.50 M2
AREA LIBRE PRIMER PISO	0.00 M2

AREAS PROYECTO ARQUITECTONICO	
AREA LOTE	127.50 M2
AREA PRIMER PISO	123.26 M2
AREA SEGUNDO PISO	46.91 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA	170.17 M2
AREA LIBRE PRIMER PISO	4.24 M2

VIVIENDA BIFAMILIAR	
AREAS UNIDAD HABITACIONAL 1	
U. HAB 1 PRIMER PISO	115.14 M2
U. HAB 1 SEGUNDO PISO	0.00 M2
TOTAL U. HAB. 1	115.14 M2
AREAS UNIDAD HABITACIONAL 2	
U. HAB 2 PRIMER PISO	0.00 M2
U. HAB 2 SEGUNDO PISO	40.58 M2
TOTAL U. HAB. 2	40.58 M2

RECONOCIMIENTO	
AREA PRIMER PISO	127.50 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL RECONOCIMIENTO	127.50 M2

MODIFICACIÓN	
AREA PRIMER PISO	30.80 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL MOD	30.80 M2

REFORZAMIENTO	
AREA PRIMER PISO	123.26 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL REFORZAMIENTO	123.26 M2

AMPLIACIÓN	
AREA PRIMER PISO	0.00 M2
AREA SEGUNDO PISO	46.91 M2
AREA TOTAL AMP	46.91 M2

DEMOLICIÓN PARCIAL	
AREA PRIMER PISO	4.24 M2
AREA SEGUNDO PISO	0.00 M2
AREA TOTAL DEMOLICION PARCIAL	4.24 M2

NO REQUIERE DE CUPOS DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES NI DE BICICLETAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA
.


CONTENIDO:
LOCALIZACIÓN CUADRO DE AREAS

ARQUITECTOIA:
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101653/321

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2220221252/SCOR

OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	COMO SE INDIQUE	1 DE 16

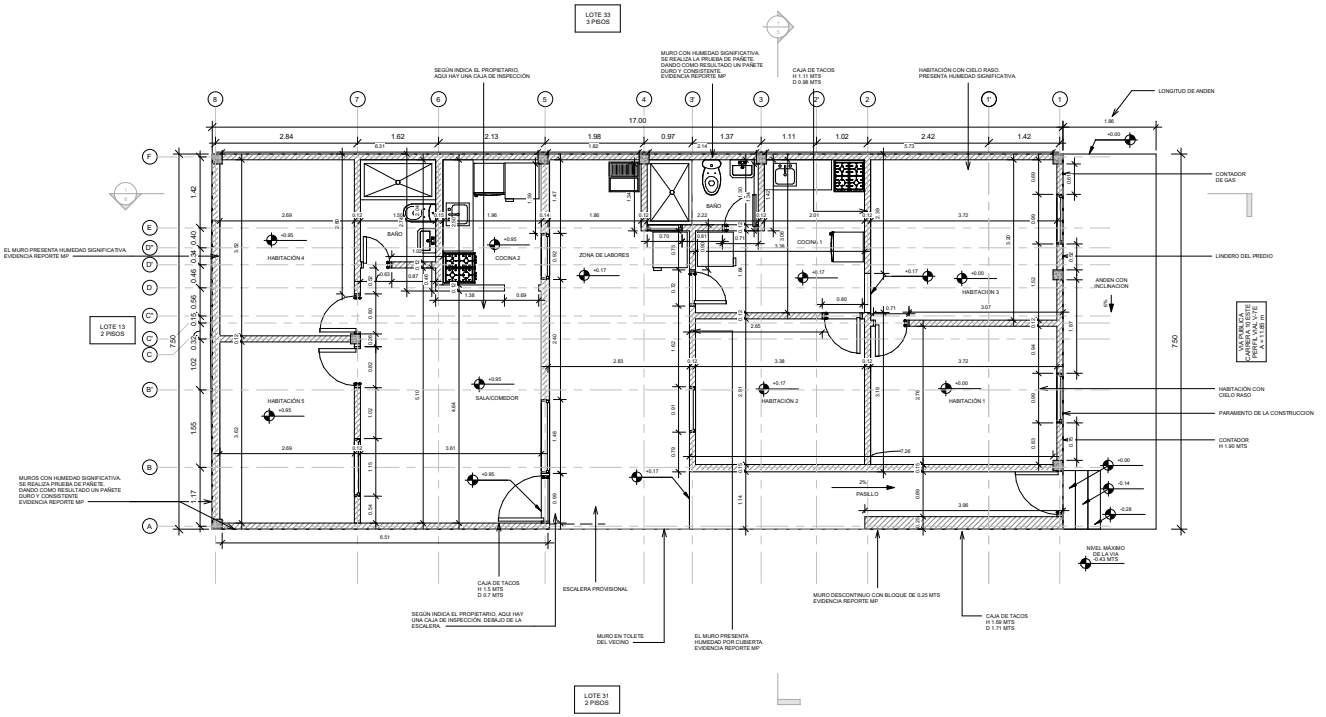

CONVENCIONES DE COLUMNAS

- COLUMNA EXISTENTE (20X20 CM)

CONVENCIONES DE MURO

- BLOQUE # 4
- BLOQUE # 5
- TOLETE
- DIVISION EN MATERIALES PROVISIONALES

NOTA - COLUMNAS EXISTENTES

LAS COLUMNAS EXISTENTES EN LA VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES BUENAS SIN OQUEDADES U HORMIGUEROS. EL REFUERZO LONGITUDINAL CORRESPONDE A 4 BARRAS DE 5/8" Y LOS ESTRIBOS DE 1/4" SE ENCUENTRAN DISTANCIADOS CADA 10 cm (CERCA A LOS APOYOS) Y 20 cm.

NOTA - LINDEROS

EL LEVANTAMIENTO FUE AJUSTADO A LOS LINDEROS CONSIGNADOS EN LA VIABILIDAD JURIDICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA
.


CONTENIDO:
PLANTA PISO 1 LEVANTAMIENTO

ARQUITECTO(A):
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101633/321

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230237/252/SICOR

OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	2 DE 16

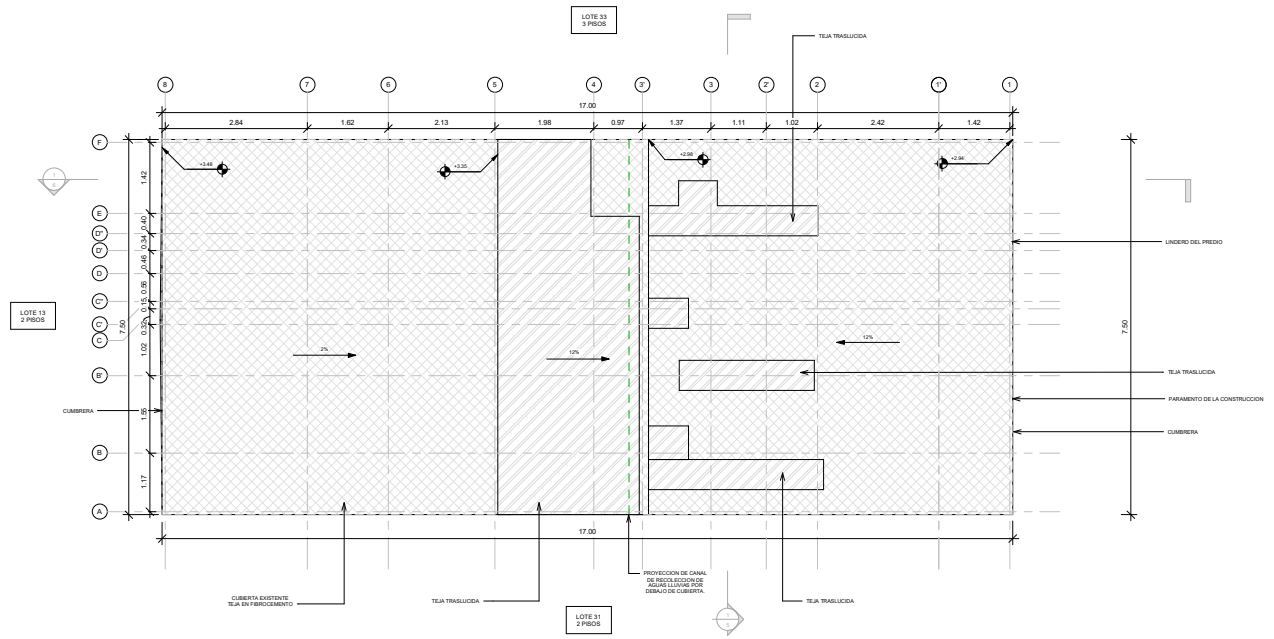

CONVENCIONES DE CUBIERTA

- CUBIERTA EN TEJA TRASLÚCIDA
- CUBIERTA EN FIBROCEMENTO
- CUBIERTA EN LÁMINA DE ZINC

NOTA - LINDEROS

EL LEVANTAMIENTO FUE AJUSTADO A LOS LINDEROS CONSIGNADOS EN LA VIABILIDAD JURÍDICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA


CONTENIDO:
PLANTA CUBIERTAS LEVANTAMIENTO

ARQUITECTO/A:
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101653/321

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2220271/252/COR

OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	3 DE 16

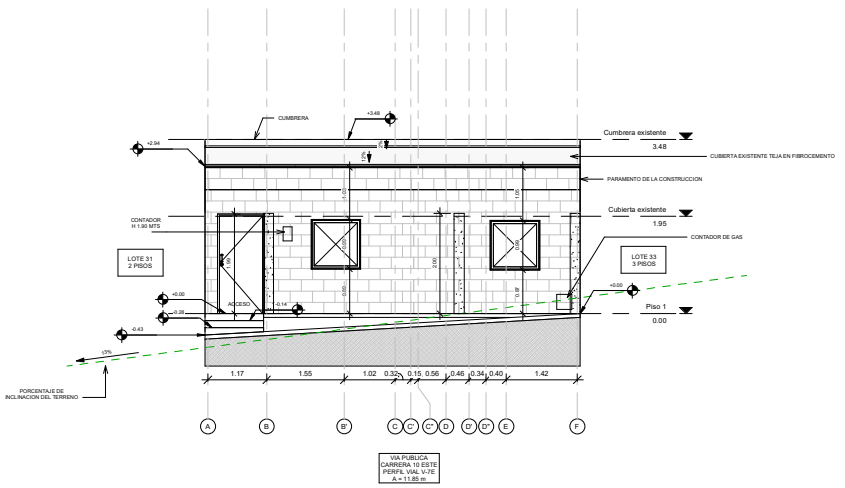

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA
.


CONTENIDO:
FACHADA KR 10 ESTE LEVANTAMIENTO

ARQUITECTO/A:
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101653521

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230217182ISCOR

OBSERVACIONES:
1.LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	4 DE 16

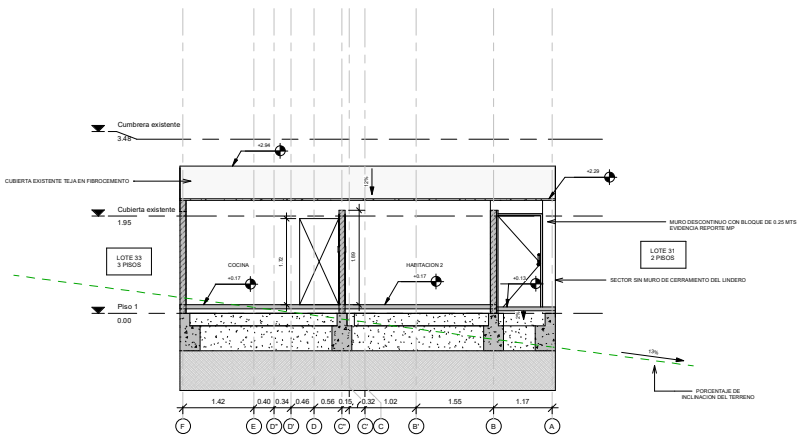

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA


CONTENIDO:
CORTE TRANSVERSAL LEVANTAMIENTO

ARQUITECTOIA:
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-1016052521

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230237125250COR

OBSERVACIONES:
1.LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	5 DE 16

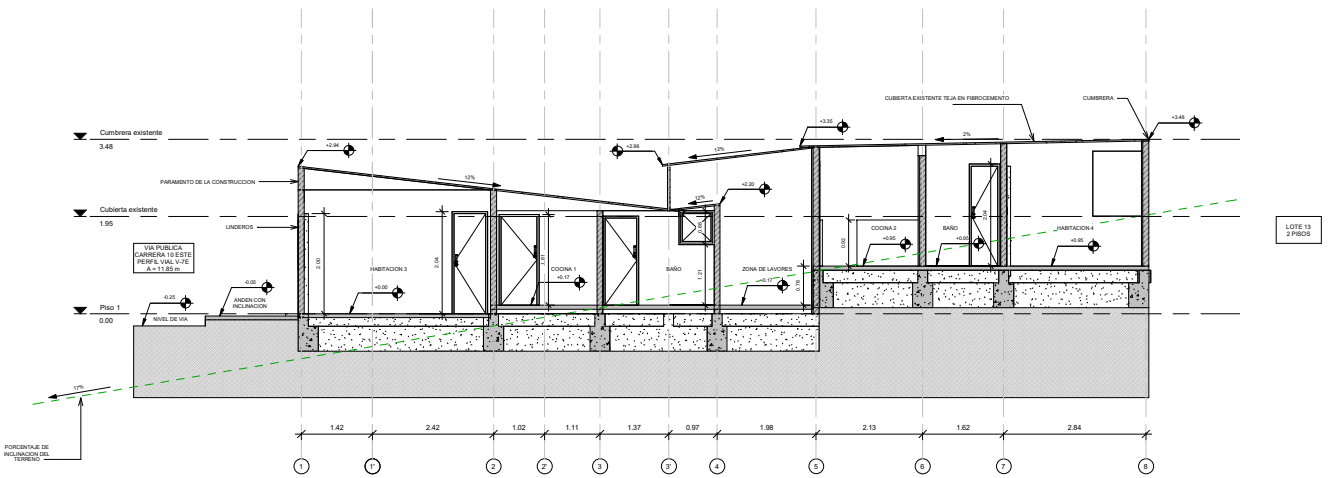

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA


CONTENIDO:
CORTE LONGITUDINAL LEVANTAMIENTO

ARQUITECTO(A):
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101603/321

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230237/252SCOR

OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	6 DE 16

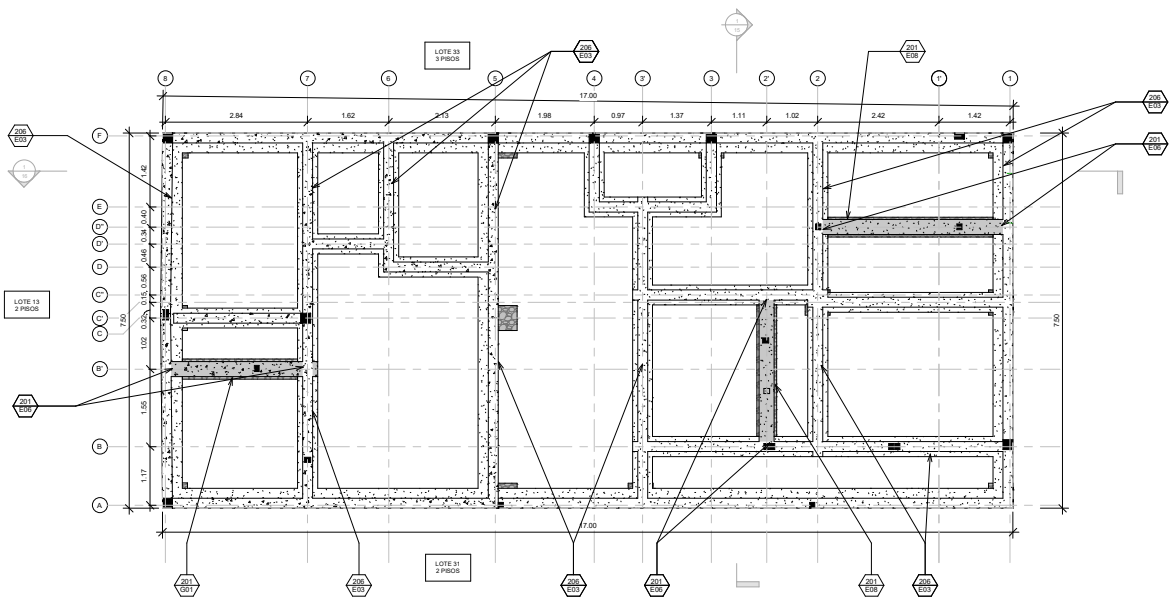

DETALLES TÉCNICOS	
201 E06	EXTENSION DE VIGA DE CIMENTACION EN MUROS COMPARTIDOS CON CICLOPEO
201 E08	NUEVA VIGA DE CIMENTACION PARA MURO NUEVO
201 G01	NUEVA VIGA DE CIMENTACIÓN
206 E03	ANCLAJE INFERIOR DE MALLA ELECTROSOLDADA

CONVENCIONES DE CIMENTACIÓN	
	VIGA EXISTENTE EN CONCRETO
	VIGA EXISTENTE EN CICLOPEO
	VIGA NUEVA EN CONCRETO
	VIGA NUEVA EN CICLOPEO
	PILOTIN EN CONCRETO
	TACÓN DE CIMENTACIÓN EN CICLOPEO

NOTA - CIMENTACIÓN

CIMENTACION EXISTENTE ASUMIDA BASADO EN OBSERVACIONES DE CAMPO. LAS HIPOTESIS TIENEN QUE CONFIRMARSE ANTES DE COMENZAR OBRA A TRAVÉS DE APIQUES DE INVESTIGACION. EN CASO DE QUE EL ESTADO EXISTENTE DE LA CIMENTACIÓN Y DEL SUELO SEA DIFERENTE DEL ASUMIDO, EL CONSTRUCTOR DEBERA APLICAR LA MATRIZ DE SOLUCIONES PREAPROBADAS POR PARTE DEL CVP.

LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS REFERENCIADOS EN ESTA PROPUESTA SE REFIEREN AL CATALOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE, ADOPTADOS POR LA C.V.P. VERSIÓN 3. ESTAS SE DEBEN LEER EN CONJUNTO A LAS NOTAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES.

VER DETALLES CONSTRUCTIVOS G00,G01 Y G02.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA
.


CONTENIDO:
PLANTA DE CIMENTACION PROPUESTA

ARQUITECTO/A:
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101653521

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230217152/SCOR


OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	7 DE 16

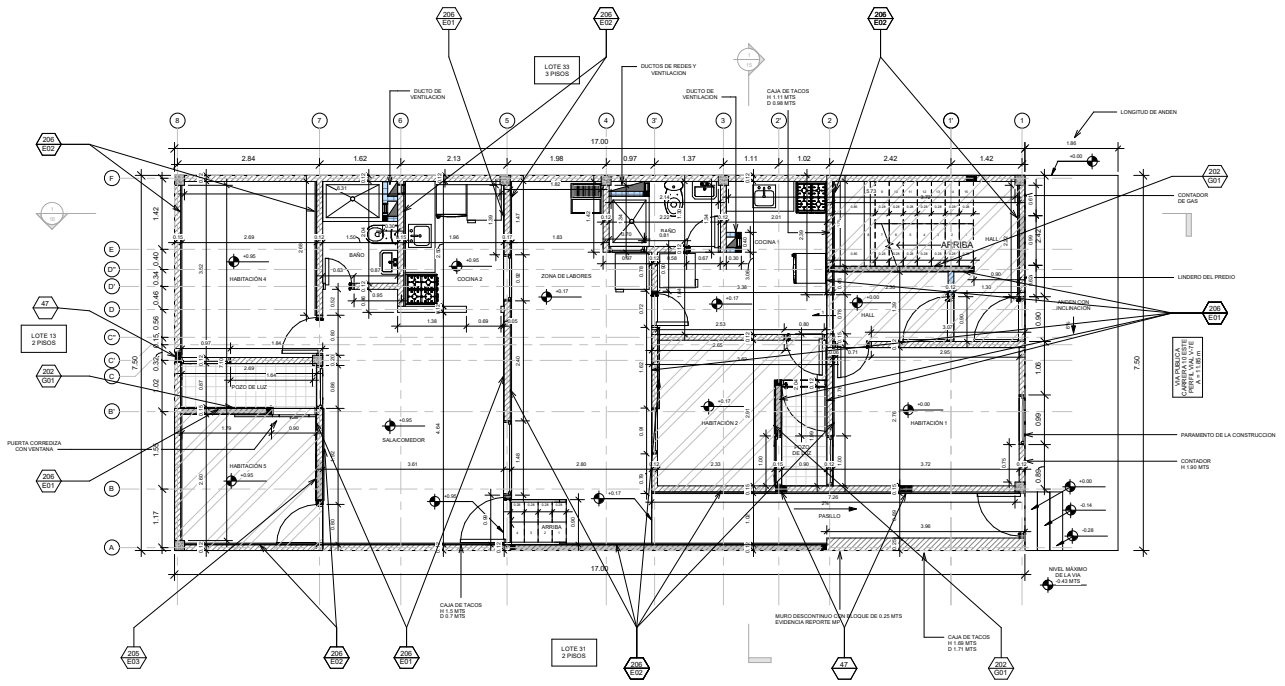

DETALLES TÉCNICOS	
47	JUNTA VERTICAL SÍSMICA e=0.015 m SELLAR CON ICOPOR Y MORTERO 1:5
202 G01	NUEVO MURO
205 E03	RELLENO NUEVO EN VANO EXISTENTE
206 E01	REVOQUE ESTRUCTURAL A UNA O DOS CARAS
206 E02	REVOQUE ESTRUCTURAL CON MALLA e=3cm

PUERTA CORREDIZA CON VENTANA



CONVENCIONES AREAS DE INTERVENCIÓN
MODIFICACIÓN
AMPLIACIÓN
DEMOLICIÓN PARCIAL

CONVENCIONES DE COLUMNAS
COLUMNA EXISTENTE (#X# CM)
NUEVA COLUMNETA CC1-B DETALLE 203/G01
NUEVA COLUMNETA CC2-B DETALLE 203/G01

CONVENCIONES DE MURO
BLOQUE # 4
BLOQUE # 5
TOLETE
REVOQUE e=1.5cm
REVOQUE CON MALLA e=3.0cm
BLOQUE # 5 NUEVO DETALLE 202/G01
MNE EN MATERIAL LIVIANO e=10.0cm
MNE EN BLOQUE # 5 NUEVO DETALLE 302/E02

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA
.


CONTENIDO:
PLANTA PISO 1 PROPUESTA

ARQUITECTO(A):
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101653S21

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230237125SCOR

OBSERVACIONES:
1.LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	8 DE 16

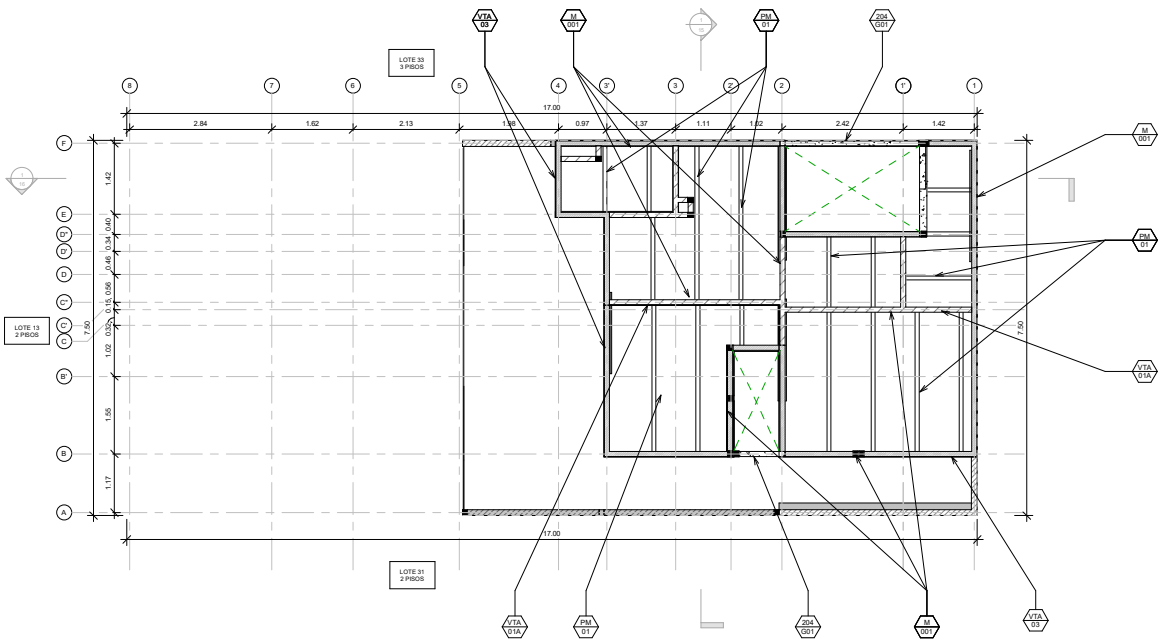

DETALLES TÉCNICOS

204 G01	NUEVA VIGA DE AMARRE SOBRE MURO
M 001	ANCLAJE TIPO PLACA FACIL
PM 01	PERFIL METALICO PLACA FACIL
VTA 01A	NUEVA VIGUETA EN CONCRETO 10X12.7CM
VTA 03	NUEVA VIGUETA EN CONCRETO 10X12.7CM

CONTRAFLECHAS PLACA FACIL

LUZ (m)	mm
1	0 mm
1.5	0.2 mm
2	0.6 mm
2.5	1.5 mm
3	3.0 mm
3.5	5.6 mm
4	10.0 mm

REFUERZO SUPERIOR ADICIONAL SOBRE MUROS Y VIGAS QUE APOYAN LOS PERFILES

LUZ (m)	REFUERZO malla electrosoldada		L (m)	balanceado en el eje de muro
1	no es necesario			
1.5	no es necesario			
2	4 mm	@ 15	1.40	0.7 m, a ambos lados del eje de muro
2.5	4 mm	@ 15	1.80	0.9 m, a ambos lados del eje de muro
3	4.5 mm	@ 15	2.00	1.0 m, a ambos lados del eje de muro
3.5	6 mm	@ 15	2.40	1.2 m, a ambos lados del eje de muro
4	6 mm	@ 15	2.80	1.4 m, a ambos lados del eje de muro

CONVENCIONES - ELEMENTOS PLACA FACIL

- VIGUETA VTA-01A NUEVA 10X12.7CM
- VIGUETA VTA-01B NUEVA 7.5X12.7CM
- VIGUETA VTA-02A NUEVA 12.5X12.7CM
- VIGUETA VTA-02B NUEVA 15.5X12.7CM
- VIGUETA VTA-03 NUEVA 10X12.7CM
- VIGUETA VTA-04 NUEVA 10X25CM
- PERFIL METALICO PLACA FACIL PM-01
- VIGA NUEVA EN CONCRETO

NOTA PLACA FACIL

VER ESPECIFICACIONES DE LA PLACA FACIL Y SUS ELEMENTOS EN EL CATALOGO DE DETALLES DMV-CVP: PLANO M-001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA


CONTENIDO:
PLANTA PLACA ENTREPISO PROPUESTA

ARQUITECTOIA:
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101653S21

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2220217182SCOR

OBSERVACIONES:
1.LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	9 DE 16

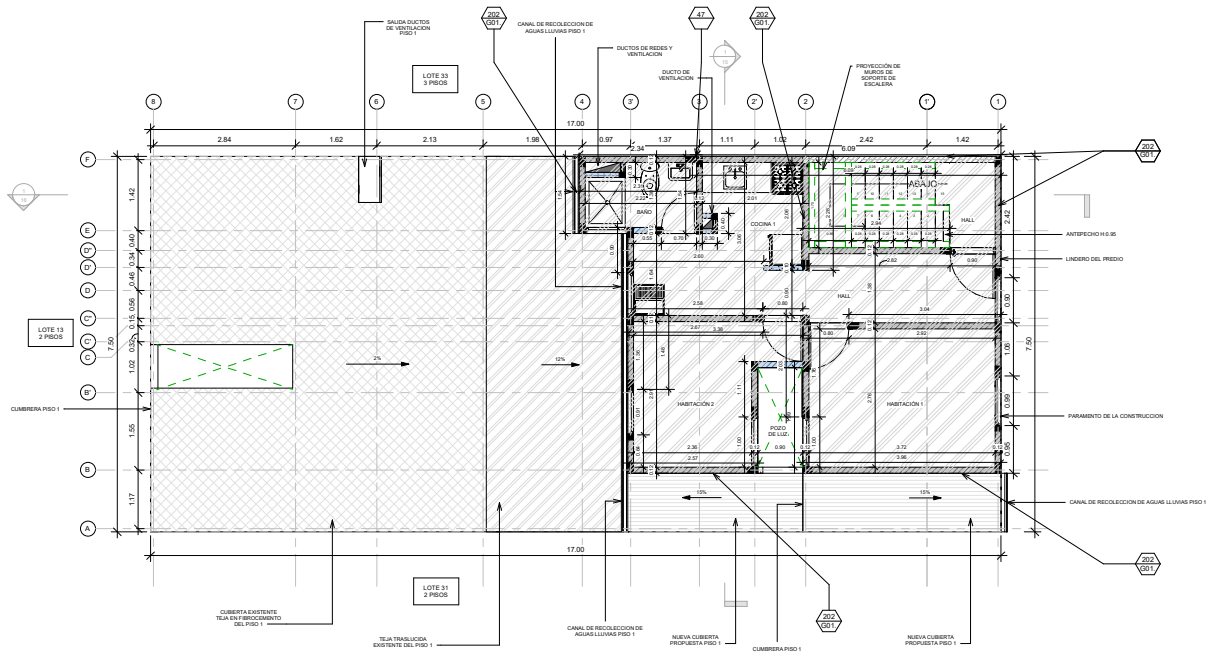

DETALLES TÉCNICOS	
47	JUNTA VERTICAL SISMICA e=0.015 m SELLAR CON ICOPOR Y MORTERO 1:5
202 G01.	NUEVO MURO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL

CONVENCIONES AREAS DE INTERVENCIÓN
MODIFICACIÓN
AMPLIACIÓN
DEMOLICIÓN PARCIAL

CONVENCIONES DE COLUMNAS
COLUMNA EXISTENTE (#X# CM)
NUEVA COLUMNETA CC1-B DETALLE 203/G01
NUEVA COLUMNETA CC2-B DETALLE 203/G01

CONVENCIONES DE MURO
BLOQUE # 4
BLOQUE # 5
TOLETE
REVOQUE e=1.5cm
REVOQUE CON MALLA e=3.0cm
BLOQUE # 5 NUEVO DETALLE 202/G01
MINE EN MATERIAL LIVIANO e=10.0cm
MINE EN BLOQUE # 5 NUEVO DETALLE 302/E02

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA
.


CONTENIDO:
PLANTA PISO 2 PROPUESTA

ARQUITECTO(A):
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101653252I

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2220227125252CDR


OBSERVACIONES:
1.LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	10 DE 16

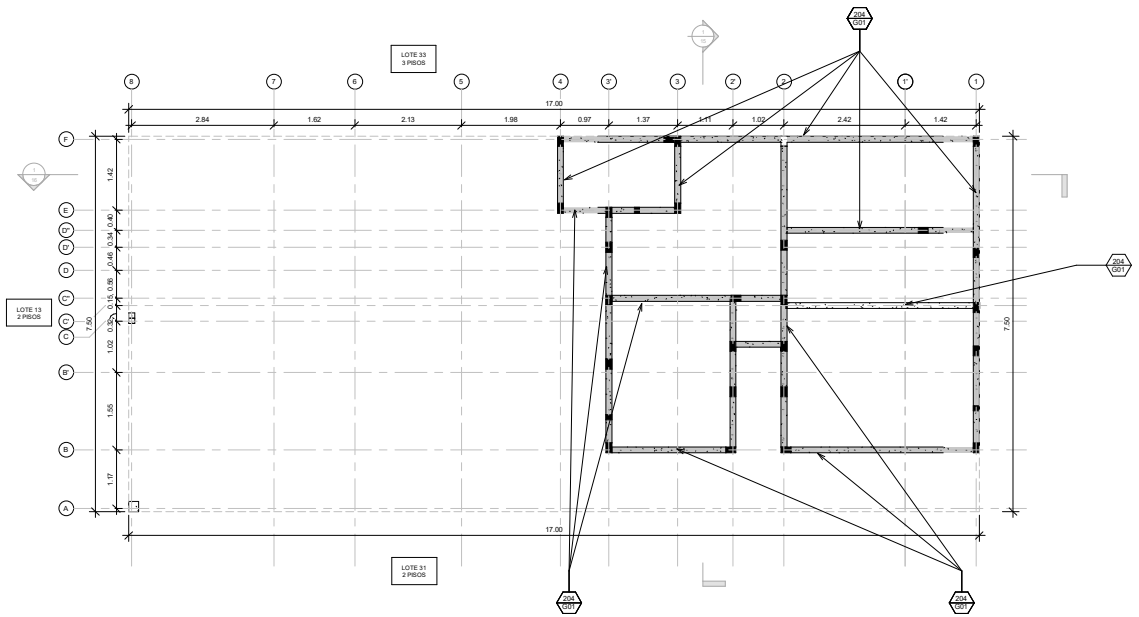

DETALLES TÉCNICOS	
204 G01	NUEVA VIGA DE AMARRE SOBRE MURO

VIGA DE AMARRE 12 X 20 CM



E #3 0,59 c/.20 (Sobre muros)
E #3 0,59 c/10 (Aereas y dinteles)

CONVENCIONES - VIGA DE AMARRE	
	VIGA EXISTENTE
	VIGA NUEVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA


CONTENIDO:
PLANTA VIGAS DE AMARRE PROPUESTA

ARQUITECTOIA:
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101633/321

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230217/252/SCOR

OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	11 DE 16

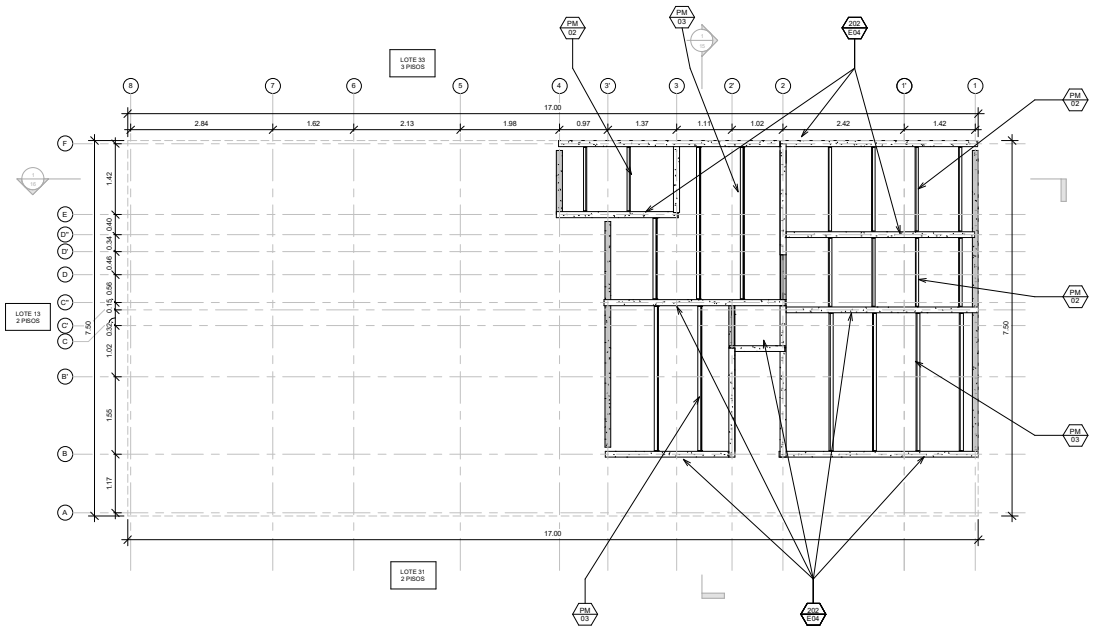


NOTA - VIGAS DE CUBIERTA

LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS, ANCLAJES, TIRANTES, ETC. SE BASARAN EN EL DETALLE 403E02

CONVENCIONES - VIGAS DE CUBIERTA

VC	VIGA CINTA PARA CUBIERTA
	CORREA METÁLICA PARA CUBIERTA

VIGA CINTA 12 X 12 CM



f'c = 210 kg/cm2
fy = 4200 kg/cm2

CORREA METÁLICA TIPO C

Se deben disponer de la siguiente manera



fy = 3518 kg/cm2
Luz entre perfines 1.30 m

CORREAS METÁLICAS PARA CUBIERTA

	LUZ (m)	Perfil C (mm)
PM 02	2.5	50*100*1.5
PM 03	3.0	60*120*1.5
PM 04	3.5	50*150*1.5
PM 05	4.0	50*150*2.0
PM 06	4.5	70*200*1.5
PM 07	5.0	70*200*2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA


CONTENIDO:
PLANTA VIGAS DE CUBIERTA PROPUESTA

ARQUITECTO(A):
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101653/321

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2220217/252/COR

OBSERVACIONES:
1.LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	12 DE 16

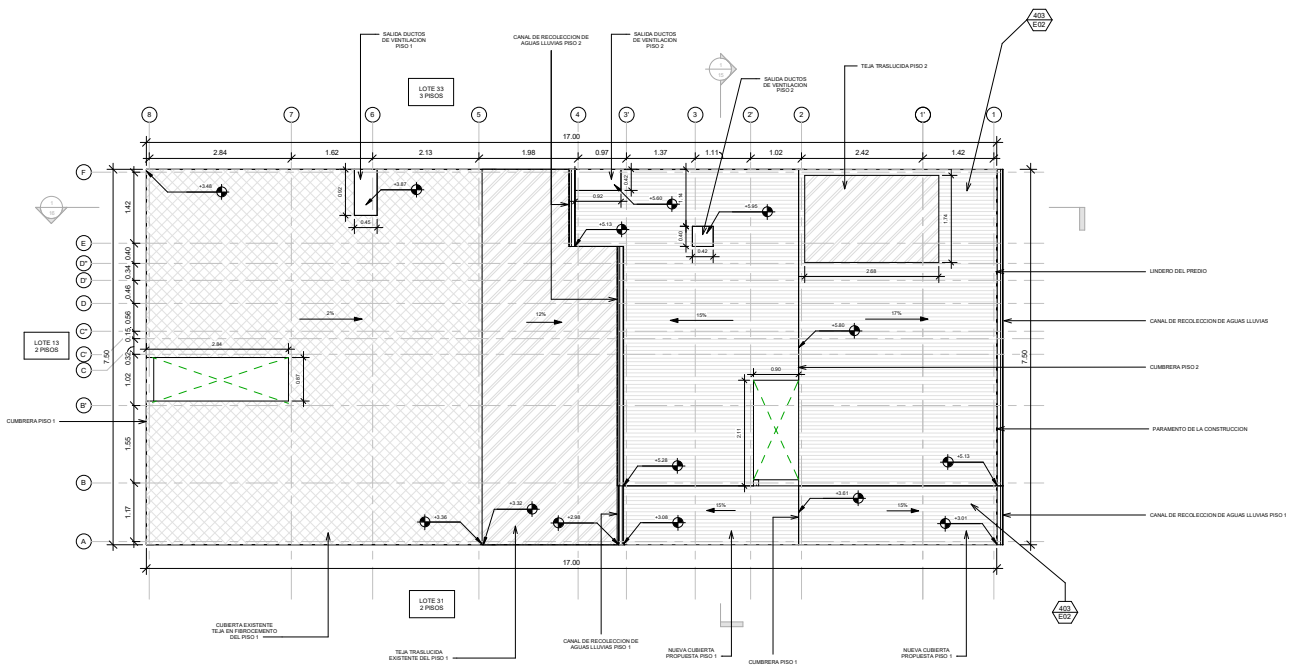

DETALLES TÉCNICOS	
403 E02	CUBIERTA LIVIANA METALICA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA CON CORREAS METÁLICAS

CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS



CONVENCIONES DE CUBIERTA
CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA
CUBIERTA EN TEJA TRASLÚCIDA
CUBIERTA EN LÁMINA DE ZINC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA
.


CONTENIDO:
PLANTA CUBIERTAS PROPUESTA

ARQUITECTO(A):
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101633/321

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2220217/252/SCOR

OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	13 DE 16

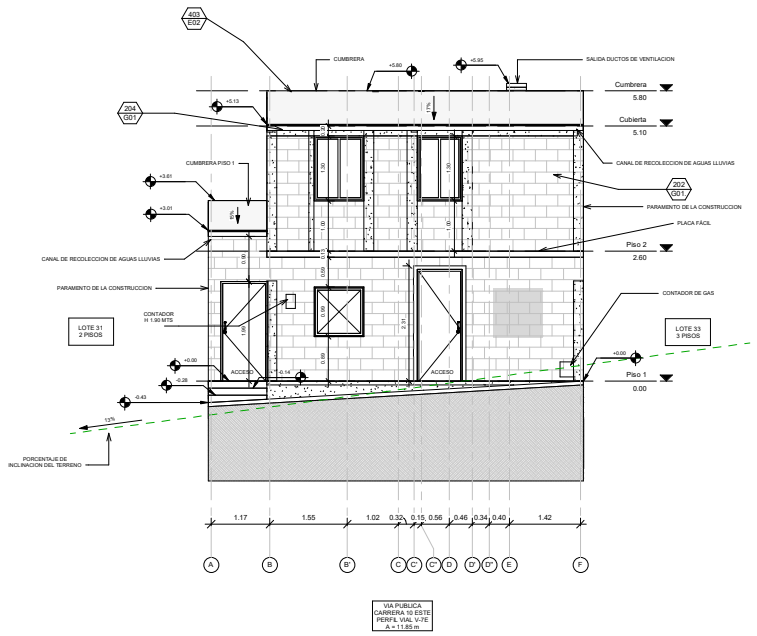

DETALLES TÉCNICOS	
202 G01.	NUEVO MURO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL
204 G01	NUEVA VIGA DE AMARRE SOBRE MURO
403 E02	CUBIERTA LIVIANA METALICA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA CON CORREAS METÁLICAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA
.


CONTENIDO:
FACHADA KR 10 ESTE PROPUESTA

ARQUITECTOIA:
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101633/321

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230237/1/52/SCOR

OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	14 DE 16

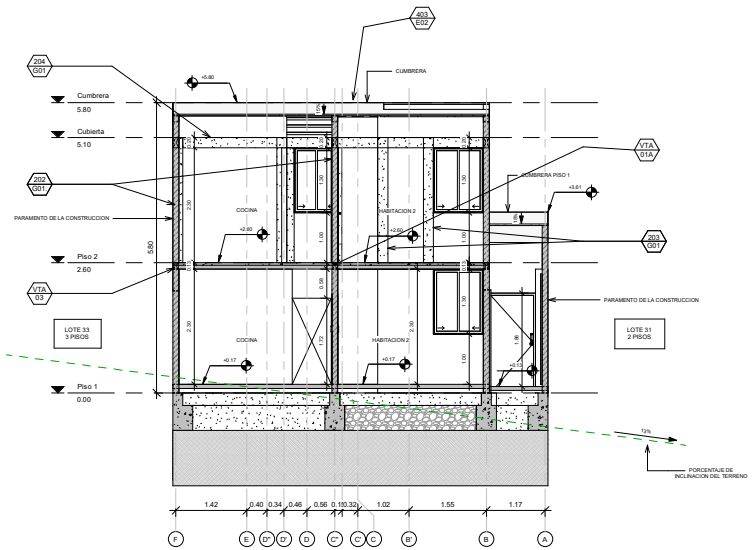

DETALLES TÉCNICOS	
202 G01	NUEVO MURO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL
203 G01	NUEVAS COLUMNAS DE CONCRETO
204 G01	NUEVA VIGA DE AMARRE SOBRE MURO
403 E02	CUBIERTA LIVIANA METALICA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA CON CORREAS METÁLICAS
VTA 01A	NUEVA VIGUETA EN CONCRETO 10X12.7CM
VTA 03	NUEVA VIGUETA EN CONCRETO 10X12.7CM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA
.


CONTENIDO:
CORTE TRANSVERSAL PROPUESTA

ARQUITECTOIA:
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101633251

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230271252SCOR

OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	15 DE 16

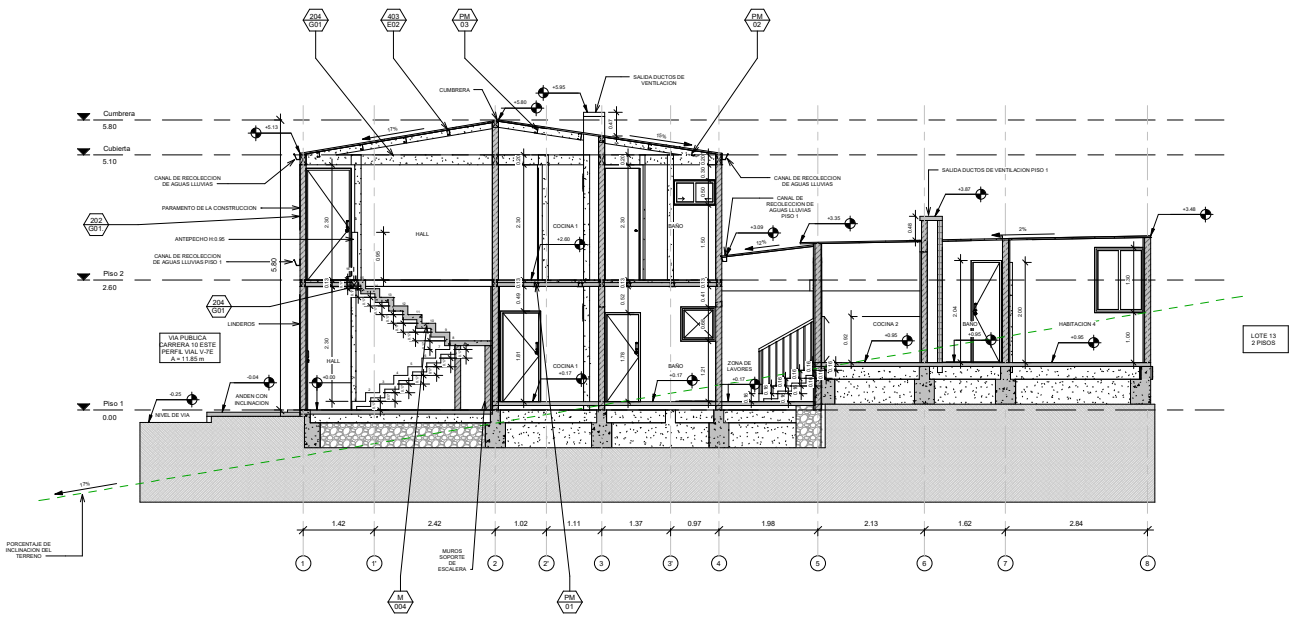

DETALLES TÉCNICOS	
202 G01.	NUEVO MURO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL
204 G01	NUEVA VIGA DE AMARRE SOBRE MURO
403 E02	CUBIERTA LIVIANA METALICA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA CON CORREAS METÁLICAS
M 004	ESCALERA PREFABRICADA
PM 01	PERFIL METALICO PLACA FACIL
PM 02	CORREA PARA CUBIERTA PERFIL EN C 50 x 100 x 1.5 mm
PM 03	CORREA PARA CUBIERTA PERFIL EN C 00 x 120 x 1.5 mm

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

PLAN TERRAZAS

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LOCALIZACION:
KR 10 ESTE 54A 62 SUR
AAA0005UEFZ
LOS LIBERTADORES

PROPIETARIOS :
ALEXANDER VASQUEZ QUIROGA

CONTENIDO:
CORTE LONGITUDINAL PROPUESTA

ARQUITECTO(A):
RAMIRO EDUARDO PACHON V.
A1172015-101633/321

INGENIERO/A:
AMAURY ANDRES URUETA M.
2230271/252/COR

OBSERVACIONES:
* LOS DETALLES SON TOMADOS DEL CATÁLOGO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE BUILD CHANGE
* TODAS LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN METRO, SI NO SE EXPRESA LO CONTRARIO

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
DICIEMBRE 2022	1:50	16 DE 16