




Total Volume at Station 0+000.00	
Área Corte	0.00
Área Rell	0.00
Vol Corte	0.00
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	0.00
Vol Rell Acum	0.00

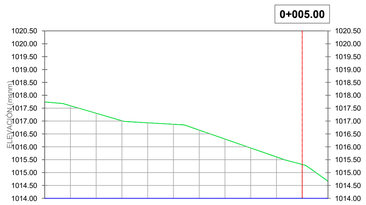


Total Volume at Station 0+005.00	
Área Corte	0.00
Área Rell	0.00
Vol Corte	0.00
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	0.00
Vol Rell Acum	0.00

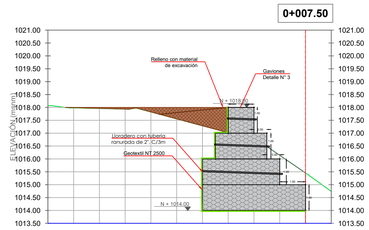


Total Volume at Station 0+007.50	
Área Corte	10.31
Área Rell	0.00
Vol Corte	12.89
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	12.89
Vol Rell Acum	0.00

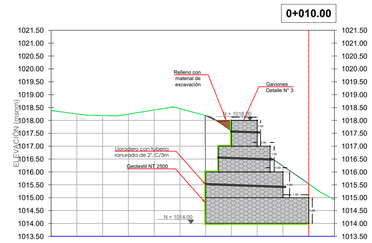


Total Volume at Station 0+010.00	
Área Corte	11.69
Área Rell	0.00
Vol Corte	27.50
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	40.39
Vol Rell Acum	0.00

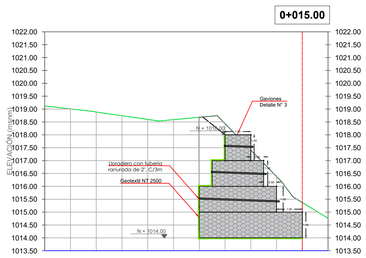


Total Volume at Station 0+015.00	
Área Corte	13.33
Área Rell	0.00
Vol Corte	62.55
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	102.93
Vol Rell Acum	0.00

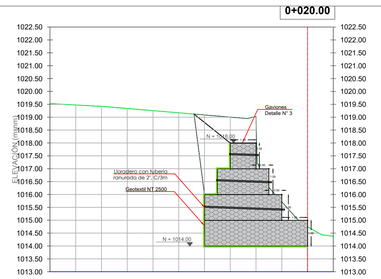


Total Volume at Station 0+020.00	
Área Corte	14.25
Área Rell	0.00
Vol Corte	58.70
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	161.63
Vol Rell Acum	0.00

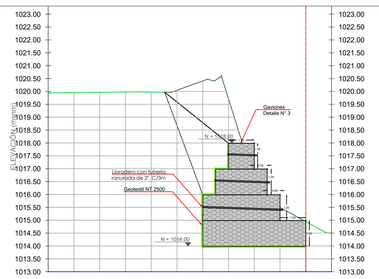


Total Volume at Station 0+025.00	
Área Corte	16.88
Área Rell	0.00
Vol Corte	64.04
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	225.67
Vol Rell Acum	0.00

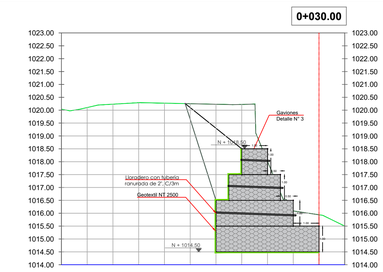


Total Volume at Station 0+030.00	
Área Corte	16.82
Área Rell	0.00
Vol Corte	70.81
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	296.49
Vol Rell Acum	0.00

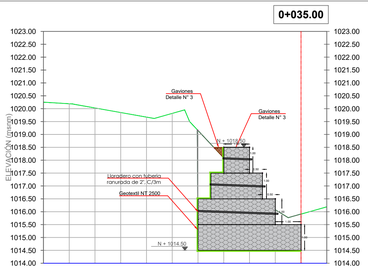


Total Volume at Station 0+035.00	
Área Corte	10.46
Área Rell	0.00
Vol Corte	68.18
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	364.67
Vol Rell Acum	0.00

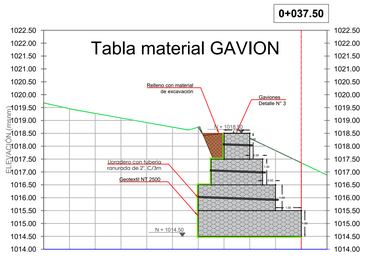

Total Volume at Station 0+037.50	
Área Corte	13.22
Área Rell	0.00
Vol Corte	29.60
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	394.27
Vol Rell Acum	0.00

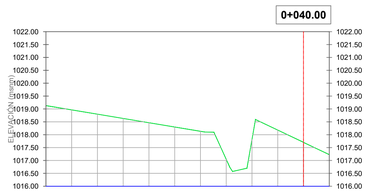

Total Volume at Station 0+040.00	
Área Corte	0.00
Área Rell	0.00
Vol Corte	16.53
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	410.80
Vol Rell Acum	0.00

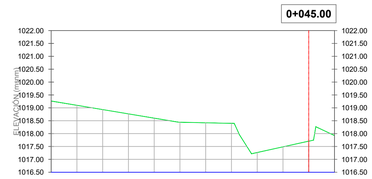

Total Volume at Station 0+045.00	
Área Corte	0.00
Área Rell	0.00
Vol Corte	0.00
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	410.80
Vol Rell Acum	0.00

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUÉ

GEOTECHNICAL RISK MITIGATION
Consultoría en Geotecnia y Mitigación del Riesgo
By: Juan Carlos Rodríguez Mendoza
Cel +57 322 403 0909

PARA VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO DEBE LLEVAR SELLO SECO

APROBÓ: Ing. JORGE ANDRES ZAMBRANO RODRIGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

APROBÓ: Ing. JESÚS CERVERA
CONTRATISTA
MAT. PROF 70202 - 410997 TLM

REVISÓ: Ing. JENNY LORENA NIMO SARA *
TP 15233 - 316062 BYC

ELABORÓ: Ing. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. PROF 70202-309381 TLM

DIBUJÓ: Arq. LINA MARIA IBAÑEZ PEREZ
MAT. PROF A134232021-1110529095

CONTRATO: Contrato de Consultoría 3943

FECHA: DICIEMBRE DE 2022

OBJETO DE CONSULTORIA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DAR SOLUCIÓN TÉCNICA AL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA Y CARRIZALES DEL CORREGIMIENTO 13 SALADO, DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

VERSION	FECHA	MODIFICACION
1	DIC-2022	NO APLICA

CONTIENE:
SECCIONES TRANSVERSALES GAVION DERECHO

ARCHIVO: GRM 049 - PL - P.ESPERANZA - SECC

ESCALA: INDICADA

PLANO: 03 DE: 05