Proyecto:

"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

2023



Entre Todos Recuperemos a Lérida

Alcaldía Municipal De Lérida

Tabla de Contenido

1. INFORMACION GENERAL 4
1.1 Identificación Del Proyecto 4
1.2 **Resumen de Proyecto** 5
2 CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PUBLICA 5
2.1 Contribución Al Plan Nacional De Desarrollo 5
2.2 Contribución Al Plan De Desarrollo Departamental 5
2.3 Contribución Al Plan De Desarrollo Municipal 5
3. MARCO CONTEXTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 6
4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA O LA NECESIDAD 9
4.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA 9
5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 11
5.1 IDENTIFICACION PARTICIPANTES 11
5.2 ANALISIS DE PARTICIPANTES 12
6. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO DEL PROBLEMA 13
6.1 POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA 13
6.2 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION 13
6.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 14
7. OBJETIVOS 15
7.1 Objetivo General 15
7.2 Relaciones entre causas y objetivos 15
8. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA 16
9. Análisis de la necesidad y/o determinación del déficit 17
10. REGISTRO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 22
14. ESQUEMA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN 31
15. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 32

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Población desagregada por área del Municipio de Lérida 6
Ilustración 2: Listado de Barrios del Municipio de Lérida 7
Ilustración 3: Listado de Veredas del Municipio de Lérida 7
Ilustración 4: Pirámide Poblacional del Municipio de Lérida Tolima..... 8
Ilustración 5:Población desagregada del Municipio de Lérida 8

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Identificación Del Proyecto

Tabla 1: Identificación del Proyecto

Datos Generales del Proyecto	
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Sector	Deporte
Entidad quien Elabora el Proyecto	Alcaldía Municipal de Lérida Tolima
Nombre responsable	**Ronal Enrique Perez Herrera**
Cargo / Dependencia	Secretario de Planeación Y Desarrollo Social
Correo electrónico	secretariadeplaneacion@lerida-tolima.gov.co
Teléfono	3183540827
Dirección	Calle 8 Nº 3 – 19 Lérida Tolima
Duración del proyecto (en meses)	8 meses discriminados en: • 5 meses de ejecución física • 3 meses de ejecución financiera
Plan De Desarrollo Municipal	Plan de Desarrollo: ENTRE TODOS RECUPERAREMOS LERDA 2020-2023
	Programa: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
	Estrategia: DESARROLLO PRODUCTIVO ECONOMICO Y SOCIAL
Fuente de Financiación:	Ministerio del Deporte
Vigencia Financiación:	2023

1.2 **Resumen de Proyecto**

El presente proyecto tiene por objeto el mejoramiento de la cancha del parque principal del centro poblado la sierra del municipio de Lérida departamento del Tolima, teniendo como alcance del proyecto lograr el mejoramiento de un escenario deportivo.

Buscando con la ejecución del proyecto subsanar el problema central el cual es la Inadecuada infraestructura para la práctica del deporte y la recreación de los habitantes del centro poblado de la Sierra del municipio de Lérida Tolima.

EL municipio de Lérida cuenta con 22 escenarios deportivos de los cuales un 95% de ellos requieren intervención para el mejoramiento y tan solo un 5% de ellos se encuentran en condiciones optimas para el desarrollo de la práctica del deporte y la recreación de los habitantes del municipio de Lérida Tolima.

2 CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PUBLICA

2.1 Contribución Al Plan Nacional De Desarrollo

- Plan: (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad
- Programa: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
- Pacto: III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados.
- Línea: 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social.

2.2 Contribución Al Plan De Desarrollo Departamental

- Plan: Plan de Desarrollo El Tolima Nos Une 2020-2023
- Pilar: Equidad: TIERRA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR
- Programa: EN EL TOLIMA, EL DEPORTE NOS UNE


2.3 Contribución Al Plan De Desarrollo Municipal

- Plan: Plan de Desarrollo EntreTodosRecuperamosALérida 2020-2023
- Eje estratégico EN LÉRIDA HAY ESPACIO PARA EL DEPORTE LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
- Programa: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

3. MARCO CONTEXTUAL DE LA PROBLEMÁTICA

Municipio de Lérida cuenta con un área total de 281 km², con una densidad poblacional de 66,25 Hab / Km2, contando con las siguientes estadísticas referentes:

- **Población desagregada por área**

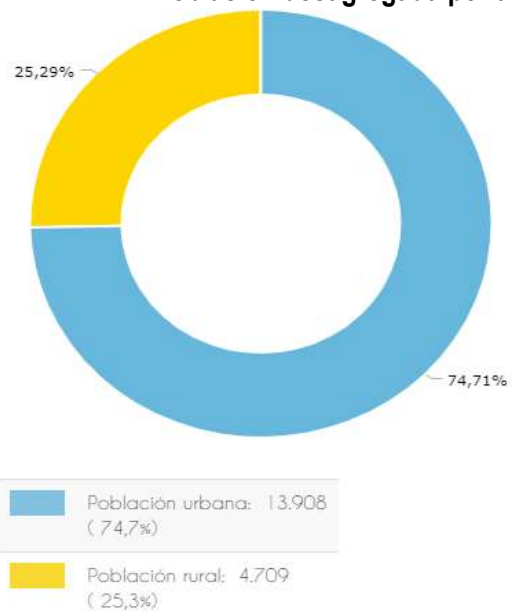

Teniendo la población desagregada en el área urbana un total de 13,908 habitantes estableciendo así un 74,7% y solo un 25,3% de habitantes en el área rural con un total de 4,709 habitantes

Ilustración 1: Población desagregada por área del Municipio de Lérida

Estableciendo en el área urbana la conformación de 41 barrios los cuales están constituidos de la siguiente manera:

Barrios del área urbana					
1	Actuar	15	Minuto de Dios I	29	San Rafael
2	Adra Ofassa	16	Minuto de Dios II	30	Tejares de Holanda
3	Alemán	17	Minuto de Dios III	31	Unión
4	Ciudadela Jardín	18	Minuto de Dios IV	32	Aldea Buenos Aires
5	Club de Leones	19	Nueva Esperanza	33	Inurbe
6	El Carmelo	20	Nuevo Armero	34	20 de Julio
7	El Centro	21	Pajonales	35	Pacheco
8	El Jordán	22	Pastoral Social I	36	Brisas de Coloyá
9	El Sabroso	23	Pastoral Social II	37	Villa Holanda
10	Eternit	24	Pastoral Social III	38	El Mango
11	La Esperanza	25	Pastoral Social IV	39	La Candelaria
12	La paz	26	Juan Pablo II	40	Visión Mundial
13	Las Brisas	27	San Lorenzo	41	El rinconcito
14	Resurgir	28	Protecho		

Ilustración 2: Listado de Barrios del Municipio de Lérida

Y para la parte rural del municipio la conformación de las siguientes veredas:

Veredas del área rural					
1	Alta Mirada	6	San José	11	Las Rosas
2	Alto Megue	7	Alto de Sol	12	Caraballí
3	El Censo	8	La Ínsula	13	Coloyá
4	San Antonio	9	Tierras Libres	14	Planes
5	Alto de Bledo	10	Bledonia	15	Padilla Alta

Ilustración 3: Listado de Veredas del Municipio de Lérida

Y centros contando con los siguientes Centros Poblados:

- Iguacitos
- Padilla
- La Sierra
- Delicias

- **Pirámide Poblacional**

Contando el municipio con poblaciones desagregadas por genero desde edades de 0 Años hasta edades superiores a 80 Años de edad, estimado para este proyecto las edades comprendidas en la institución educativa oficial de 5 años de edad hasta los 24 años de edad. Estableciendo para ello un 15% para el género Masculino y un

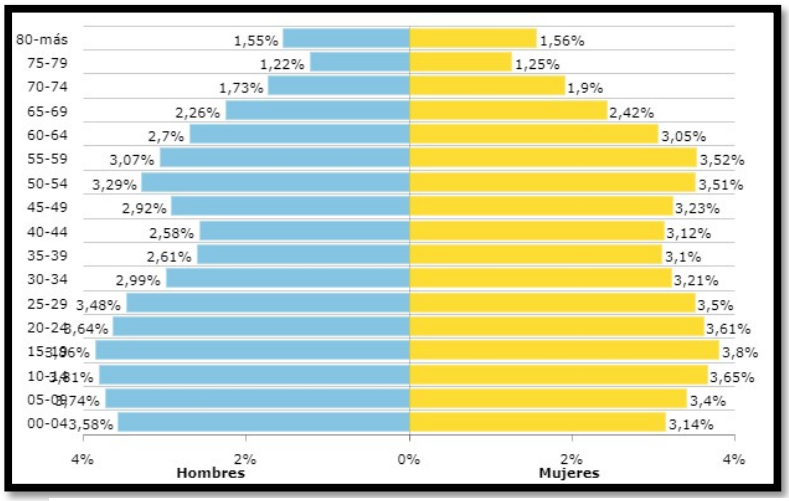


Ilustración 4: Pirámide Poblacional del Municipio de Lérida Tolima

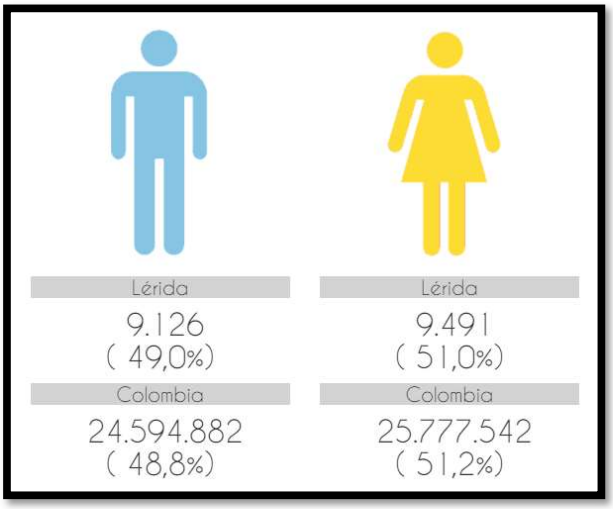


Ilustración 5:Población desagregada del Municipio de Lérida

- **Población desagregada según el**

Complementado el referente anterior según la pirámide poblacional, la cantidad de población del género Masculino en el municipio es de 49% y el género Femenino en 51% de la población como indica en la imagen con datos suministrados por el

Complementando las cifras establecidas por el Sisben 2023 el municipio de Lérida basa su economía principalmente en la agricultura y la ganadería, el producto destacado en el sector de la agricultura es el arroz.

4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA O LA NECESIDAD

4.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Descripción del problema
Inadecuada infraestructura para la práctica del deporte y la recreación de los habitantes del centro poblado de la Sierra del municipio de Lérida Tolima

4.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA

Descripción de la situación existente con relación a la necesidad
En el centro poblado la Sierra existe un espacio destinado a la práctica deportiva, sin embargo; se encuentra inadecuado para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte, este espacio se encuentra con su placa de piso totalmente deteriorada que generalmente ocasiona lesiones físicas Lo que se ha podido observar, es que en el Municipio en los últimos años debido a la gran demanda de usuarios que requieren escenarios para la práctica deportiva, la oferta de los espacios en buenas condiciones es de orden privado a través de canchas sintéticas, lo cual limita la accesibilidad a ciertos niveles de ingreso ya que los precios oscilan entre los $100.000 y $120.000 por hora de juego; restringiendo así el acceso los habitantes que no cuentan con el recurso económico para pagar por el servicio, además estos escenarios se encuentran particularmente en sitios distantes del Centro poblado la Sierra. Dentro de los principales impactos que podemos analizar asociados a la falta de un escenario para la práctica deportiva y recreativa son los problemas de salud pública asociados al sedentarismo, como la obesidad y el exceso de peso, y algunas patologías sociales asociadas al ocio y al mal uso del tiempo libre (Drogadicción, Abuso del alcohol, delincuencia juvenil, etc.). Adicionalmente, las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte.

4.3 MAGNITUD DEL PROBLEMA

Mencione la magnitud del problema
EL municipio de Lérida cuenta con 22 escenarios deportivos de los cuales un 95% de ellos requieren intervención para el mejoramiento y tan solo un 5% de ellos se encuentran en condiciones optimas para el desarrollo de la práctica del deporte y la recreación de los habitantes del municipio de Lérida Tolima.

4.4 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causas que generan el problema	
Directas	**Indirectas**
1 Espacio deteriorado para la práctica deportiva y recreativa en el centro poblado de la sierra	1.1 Falta de inversión para la el mejoramiento de espacio deportivo en el centro poblado la Sierra

4.5 IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA

Efectos generados por el problema	
Directo	**Indirecto**
1. Incremento en problemas de salud asociados a la falta de actividad fisica	1.1 Bajos niveles de la práctica deportiva y recreativa en el Centro Poblado la Sierra
2. Migración de practicantes de deporte a otros municipios.	2.1 Incremento de los gastos económicos de las familias

5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

5.1 IDENTIFICACION PARTICIPANTES

Identificación.	
Participante	**Contribución o gestión**
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio del Deporte - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** cumplir con las metas del Plan Decenal del Deporte.	Apoyar al municipio de Lérida atreves del financiamiento del proyecto, con el fin de aumentar la promoción de programas deportivos, de recreación y aprovechamiento del tiempo libre.
Actor: Municipal **Entidad:** Lérida - Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas propuesta en el Plan de Desarrollo	Adelantar la gestión administrativa y financiera del proyecto. Dar asistencia técnica. Operar el escenario deportivo y promover la práctica deportiva
Actor: Otro **Entidad:** Junta de acción comunal **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** mostrar resultados de gestión e integración de la comunidad.	Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos
Actor: Otro **Entidad:** Policía	Promover la seguridad y el uso adecuado del escenario deportivo.

Posición: Cooperante **Intereses o Expectativas:** aprovechamiento del tiempo libre de los niños y jóvenes para que esto se vea reflejado en la reducción del delito.	
Actor: Otro **Entidad:** Deportistas **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** contar con espacio apropiado para adelantar las prácticas deportivas.	Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él.

5.2 ANALISIS DE PARTICIPANTES

Análisis de participantes
La administración municipal se reunirá con la comunidad del centro poblado como también de las veredas aledañas con el fin de realizar la socialización del proyecto para informar los beneficios del mismo y concertar soluciones con las posibles partes perjudicadas de la ejecución. El perjuicio que se genera en estas situaciones es durante la construcción e intervención del escenario deportivo, reduciendo así, durante el tiempo del desarrollo constructivo del proyecto los espacios de esparcimiento y recreación de Niños, Niñas, Jóvenes y adultos. Con la finalidad de mantener una situación cordial con los afectados, se realizarán reuniones de seguimiento y de socialización de los avances, atrasos y dificultades, dicha situación se evidencio en reunión realizada con los participantes el pasado 25 de junio del 2021 en la Casa de la Cultura Municipal, logrando la aceptación de estas iniciativas a la hora de la creación del capitulo independiente de regalías para el plan de desarrollo municipal "Entre Todos Recuperaremos A Lérida 2020 - 2023"

6. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO DEL PROBLEMA

6.1 POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA

Población afectada	
Tipo de Población:	Personas
Cantidad Número:	2.567
Fuente de la Información:	DANE - Dirección de Censos y Demografía)
Ubicación General:	Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Lérida
Ubicación especifica:	Centro Poblado de la Sierra y Veredas Vecinas.

6.2 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION

Población afectada	
Tipo de Población:	Personas
Cantidad Número:	1.148 Habitantes

Fuente de la Información:	DANE - Dirección de Censos y Demografía)
Ubicación General:	Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Lérida
Ubicación especifica:	- Centro Poblado de la Sierra

6.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN

Características demográficas de la población objetivo			
Clasificación	**Detalle**	**Número de personas**	**Fuente de la Información**
Genero	Masculino	551	Sisben 2023
	Femenino	597	Sisben 2023
Edades	0 a 14 años	230	Sisben 2023
	15 a 19 años	215	Sisben 2023
	20 a 59 años	477	Sisben 2023
	Mayor de 60 años	703	Sisben 2023
Población Vulnerable	Desplazados	321	RUV - Registro Unico de Victimas 2023
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	543	RUV - Registro Unico de Victimas 2023
	Personas con discapacidad	25	Sisben 2023

7. OBJETIVOS

7.1 Objetivo General

Objetivo General – Propósito
Mejorar la infraestructura deportiva para la práctica del deporte y la recreación de los habitantes del centro poblado de la Sierra del municipio de Lérida Tolima

7.2 Relaciones entre causas y objetivos

Causa	Objetivo Específico
1. Causa Directa Espacio deteriorado para la práctica deportiva y recreativa en el centro poblado de la sierra	**1. Objetivo Especio Principal** Mejorar la infraestructura de escenarios para la práctica deportiva
1.1 Causa Indirecta Falta de inversión para la el mejoramiento de espacio deportivo en el centro poblado la Sierra	**1.1 Objetivos Específicos Secundarios** Adelantar inversiones para el mejoramiento de espacios deportivos y recreativos

8. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA

Para atender los bajos niveles de práctica deportiva en el municipio, se propone el mejoramiento de la cancha del centro poblado la Sierra la cual tiene un área total de 380,91 M2 , el cual consiste en la demolición de la placa existente y la construcción de nueva placa con las dimensiones de 16 Metros Lineales de Longitud * 28,20 Metro lineales de Ancho con un área total de construcción de placa de 451,20 Metros Cuadrados, con un CONCRETO f'c= 210 (21 MPa.), PLACA CONTRAPISO PARA CANCHA, E=0.12m y un ACERO REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA (XX-188 6mm 15X15) PLACA CONTRAPISO CANCHA Y ZONAS COMUNES, contando instalación de nueva red eléctrica, drenaje de aguas lluvias y la construcción de la cubierta con las dimensiones de 33,30 Metros Lineales de Longitud * 25,85 Metro lineales de Ancho con un área total de construcción de placa de 380,91 Metros Cuadrados con cubierta en el centro poblado la Sierra, ubicado en la Cra 3 n 3-25 con coordenadas de Origen : Coordenadas Planas de Gauss MAGNA -BOGOTA WGS-84 cn Latitud: 4°35'46.3215"N y Longitud: 74°04'39.0285"W. Donde se podrá llevar a cabo la práctica de futbol, baloncesto y voleibol.Este espacio contará con cubierta, áreas de protección laterales, frontales y posteriores, y estará dotada con dos canchas mixtas de tablero portería de baloncesto y fútbol de salón con sus mallas; una malla de voleibol con sus elementos de anclaje y antenas de soporte


Para la construcción de esta infraestructura, se desarrollarán en general, las siguientes actividades:

- Cimentación
- Estructuras en Concreto armado
- Placas de piso en concreto
- Construcción de estructura de Cubierta
- Instalaciones Pluviales
- Instalaciones Eléctricas
- Acabados
- Pisos exteriores, Cerramientos y dotación

9. Análisis de la necesidad y/o determinación del déficit

- **Estado General de escenarios Deportivos**

EL municipio de Lérida cuenta a la fecha con 22 escenarios deportivos los cuales están calificados por su estado actual y soportados en el Censo de escenarios deportivos anexos a este documento, los escenarios deportivos están ubicado en:

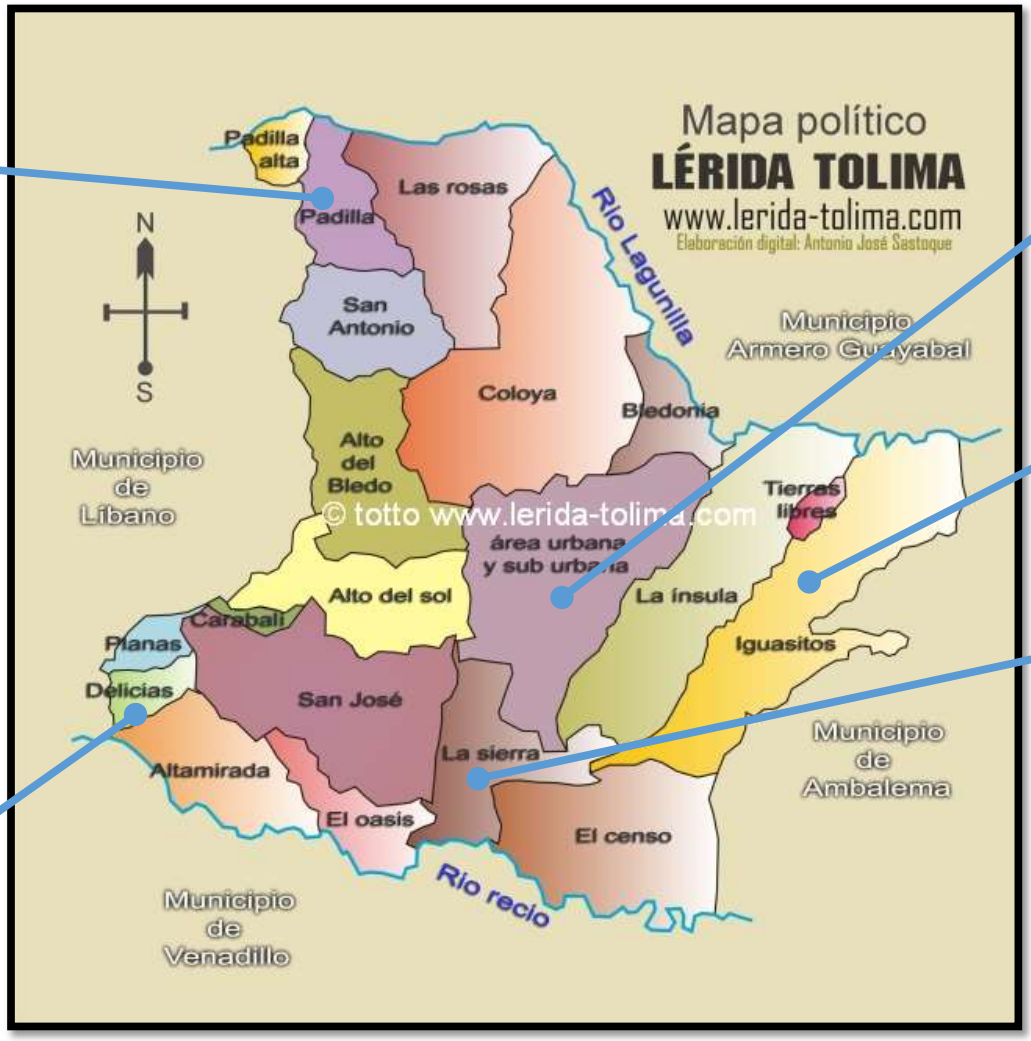

1 escenario Deportivo

16 escenarios Deportivos

2 escenarios Deportivos

2 escenarios Deportivos

1 escenario Deportivo

Determinados de la siguiente manera:

- **Escenarios Ubicados en la Zona Urbana:**

  - COLICEO DEL BARRIO ALEMAN
  - CANCHA SINTETICA BARRIO ALEMAN
  - CANCHA BARRIO SABROSO
  - COLICEO CIUDADELA EL JARDIN
  - CANCHA BARRIO EL CARMELO
  - CANCHA LAS BRISAS
  - CANCHA BARRIO MINUTO 1
  - CANCHA BARRIO MINUTO 2
  - CANCHA PRADO ALTO
  - CANCHA LA PAZ
  - CANCHA PASTORAL MOLINO
  - CANCHA BARRIO RESURGIR
  - CANCHA 1 POLIDEPORTIVO 13 DE NOVIEMBRE
  - CANCHA 2 POLIDEPORTIVO 13 DE NOVIEMBRE
  - ESTADIO DE FUTBOL 13 DE NOVIEMBRE
  - CANCHA SINTETICA CLUB DE LEONES

- **Escenarios Ubicados en la Zona Rural:**

  - CANCHA SINTETICA CENTRO POBLADO LA SIERRA
  - CANCHA LA SIERRA
  - CANCHA CENTRO POBLADO IGUACITOS
  - CANCHA CENTRO POBLADO IGUACITOS
  - CANCHA CENTRO POBLADO DELICIAS
  - CANCHA CENTRO POBLADO PADILLA

Teniendo en cuenta que los escenarios deportivos cuentan con algunas necesidades particulares y otros con necesidades similares como la poder determinar en la siguiente tabla confrontado con el estado actual:

Ítem	Nombre Con El Que Se Identifica El Escenario Deportivo	Estado De La Infraestructura Deportiva	Descripción
1	COLICEO DEL BARRIO ALEMAN	Bueno	Falta el mejoramiento del puerta de acceso
2	CANCHA SITETICA BARRIO ALEMAN	Malo	no cuenta con alumbrado, la grama sintética esta en mal estado, el cerramiento (malla) se encuentra en malas condiciones.
3	CANCHA BARRIO SABROSO	Regular	el alumbrado se encuentra en un 70%, la placa se encuentra en estado regular
4	COLICEO CIUDADELA EL JARDIN	Bueno	la pintura de la cancha ya presenta deterioro
5	CANCHA BARRIO EL CARMELO	Regular	tableros en mal estado, placa en concreto regular y falta demarcación.
6	CANCHA LAS BRISAS	Regular	alumbrado en mal estado, falta demarcación
7	CANCHA BARRIO MINUTO 1	Regular	alumbrado en mal estado, falta demarcación
8	CANCHA BARRIO MINUTO 2	Regular	alumbrado en mal estado, falta demarcación
9	CANCHA PRADO ALTO	Malo	placas en concreto levantadas, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación.
10	CANCHA LA PAZ	Malo	placas en concreto levantadas, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación.
11	CANCHA PASTORAL MOLINO	Malo	placas en concreto levantadas, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación.
12	CANCHA BARRIO RESURGIR	Regular	placa en concreto desgastada, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación
13	CANCHA 1 POLIDEPORTIVO 13 DE NOVIEMBRE	Regular	placa en concreto desgastada, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación
14	CANCHA 2 POLIDEPORTIVO 13 DE NOVIEMBRE	Regular	placa en concreto desgastada, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación

15	ESTADIO DE FUTBOL 13 DE NOVIEMBRE	Regular	falta luminarias, camerinos, unidades sanitarias, mejorar las graderías.
16	CANCHA SINTETICA CLUB DE LEONES	Malo	falta luminarias, cambio de cerramiento (malla) cambio de tapete por malas condiciones.
17	CANCHA SINTETICA CENTRO POBLADO LA SIERRA	Regular	falta mantenimiento de luminarias, cambio de cerramiento (malla)
18	CANCHA LA SIERRA	Malo	placa en concreto desgastada, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación, no cuenta con cubierta
19	CANCHA CENTRO POBLADO IGUACITOS	Regular	placa en concreto desgastada, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación
20	CANCHA CENTRO POBLADO IGUACITOS	Regular	placa en concreto desgastada, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación
21	CANCHA CENTRO POBLADO DELICIAS	Regular	placa en concreto desgastada, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación
22	CANCHA CENTRO POBLADO PADILLA	Regular	placa en concreto desgastada, falta iluminación, tableros por reparar, falta demarcación

Determinando del déficit de escenarios deportivos de la siguiente manera:

Análisis de Déficit Escenarios Deportivos					
Bien o Servicio	Unidad de Media	Descripción	Número de Escenarios deportivos en buen estado	Numero de escenarios deportivos totales del municipio	Déficit de escenarios Deportivos
Cancha Mejorada	Unidad	Mejoramiento de escenarios deportivos como lo es el mejoramiento de la placa y la construcción de cubierta para el escenario deportivo.	2 Escenarios en Buen estado	22 Escenarios Deportivos del Municipio	19 Escenarios a mejorar

Es por lo anterior que la pertinencia en la inversión en los escenarios deportivos del municipio se necita, dado a que la utilización y práctica del deporte contribuyen a:

- Disminución del sedentarismo
- Reducción de jóvenes en las drogas
- La recreación tanto de Niños, Niñas, Jóvenes y adulto mayor
- Esparcimiento de la familia
- Disminución prolongada de la delincuencia por la utilización del tiempo libre en actividades físicas y recreativas
- Aumento de deportista que representen al municipio
- Aumento de actividades en pro al deporte
- Fortalecimiento de disciplinas deportivas del municipio.


10. REGISTRO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS


No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (1)	NOMBRE CON EL QUE SE IDENTIFICA EL ESCENARIO DEPORTIVO	CAPACIDAD DE AFORO DE ESPECTADORES (SI APLICA)	ÁREA CONSTRUIDA EN METROS CUADRADOS	AÑO EN EL QUE SE CONSTRUYÓ LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL MUNICIPIO				ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					DEPORTES QUE SE PRACTICAN EN EL ESCENARIO	PROGRAMAS DE COLDEPORTES QUE SE EJECUTAN EN EL ESCENARIO		OTROS USOS	
									CASCO URBANO-BARRIO	CENTRO POBLADO	ÁREA RURAL	COORDENADAS DE UBICACIÓN	ÓPTIMO	BUENO	REGULAR	MALO	DESCRIPCIÓN		PROGRAMA QUE SE DESARROLLA	POBLACIÓN MENSUAL ATENDIDA	PROGRAMA QUE SE DESARROLLA	POBLACIÓN MENSUAL ATENDIDA
1	TOLIMA	LERIDA	3,2	COLICEO DEL BARRIO ALEMAN	100	2000	2013	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°52'09.3"N 74°54'22.1"W		X			Falta el mejoramiento del puerta de acceso	(2) (7) (23) (34)	n/a	n/a	n/a	n/a
2	TOLIMA	LERIDA	10,2	CANCHA SITETICA BARRIO ALEMAN	50	1350	2013	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°52'07.7"N 74°54'21.8"W				X	no cuenta con alumbrado, la grama sintetica esta en mal estado, el cerramiento (malla) se encuentra en malas condiciones.	(19)	n/a	n/a	n/a	n/a
3	TOLIMA	LERIDA	3,1	CANCHA BARRIO SABROSO	0	1050	1987	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°52'13.3"N 74°54'32.8"W			X		el alumbrado se encuentra en un 70%, la placa se encuentra en estado regular	(7) (23)	n/a	n/a	Torneos Fines de Semana	50
4	TOLIMA	LERIDA	3,2	COLICEO CIUDADELA EL JARDIN	300	2000	2019	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'51.7"N 74°54'22.5"W		X			la pintura de la cancha ya presenta deterioro	(7) (23) (46)	HEVS(HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE)	50	n/a	n/a
5	TOLIMA	LERIDA	3,2	CANCHA BARRIO EL CARMELO	100	1260	2008	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'27.2"N 74°54'30.8"W			X		tableros en mal estado, placa en concreto regular y falta demarcacion.	(7) (23)	n/a	n/a	Escuela deportiva de fútbol sala	20
6	TOLIMA	LERIDA	3,2	CANCHA LAS BRISAS	30	1350	2018	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'37.7"N 74°54'43.8"W			X		alumbrado en mal estado, falta demarcacion	(7) (23)	n/a	n/a	n/a	n/a
7	TOLIMA	LERIDA	3,1	CANCHA BARRIO MINUTO 1	0	1050	1990	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'53.5"N 74°54'54.3"W			X		alumbrado en mal estado, falta demarcacion	(7) (23)	HEVS(HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE)	30	Torneos Fines de Semana	30
8	TOLIMA	LERIDA	3,2	CANCHA BARRIO MINUTO 2	40	1350	2010	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'42.3"N 74°54'53.8"W			X		alumbrado en mal estado, falta demarcacion	(7) (23)	n/a	n/a	Escuela deportiva de baloncesto	15
9	TOLIMA	LERIDA	3,1	CANCHA PRADO ALTO	0	1050	2017	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'17.6"N 74°55'13.3"W				X	placas en concreto levantadas, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion.	(7) (23)	n/a	n/a	n/a	n/a
10	TOLIMA	LERIDA	3,2	CANCHA LA PAZ	30	1350	1995	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'27.6"N 74°54'54.8"W				X	placas en concreto levantadas, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion.	(7) (23)	n/a	n/a	n/a	n/a
11	TOLIMA	LERIDA	3,2	CANCHA PASTORAL MOLINO	50	1350	1997	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'20.8"N 74°54'41.5"W				X	placas en concreto levantadas, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion.	(7) (23)	HEVS(HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE)	50	n/a	n/a
12	TOLIMA	LERIDA	3,1	CANCHA BARRIO RESURGIR	0	1050	2000	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'04.6"N 74°54'53.1"W			X		placa en concreto desgastada, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion	(7) (23)	n/a	n/a	Escuela deportiva de voleibol	23
13	TOLIMA	LERIDA	3,2	CANCHA 1 POLIDEPORTIVO 13 DE NOVIEMBRE	80	1350	1998	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'22.5"N 74°55'00.3"W			X		placa en concreto desgastada, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion	(7) (23)	n/a	n/a	Torneos Fines de Semana	40

14	TOLIMA	LERIDA	3,2	CANCHA 2 POLIDEPORTIVO 13 DE NOVIEMBRE	80	1350	1998	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'22.5"N 74°55'01.2"W			X		placa en concreto desgastada, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion	(7) (23)	n/a	n/a	Escuela deportiva de baloncesto	22
15	TOLIMA	LERIDA	5,1	ESTADIO DE FUTBOL 13 DE NOVIEMBRE	300	7420	1998	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'25.4"N 74°55'02.1"W			X		falta luminarias, camerinos, unidades sanitarias, mejorar las graderias.	(19)	n/a	n/a	Tomeos Fines de Semana	60
16	TOLIMA	LERIDA	10,2	CANCHA SINTETICA CLUB DE LEONES	150	1500	2014	Alcaldia de Lerida Tolima	X			4°51'15.9"N 74°54'44.0"W				X	falta luminarias, cambio de cerramiento (malla) cambio de tapete por malas condiciones.	(7)	n/a	n/a	n/a	n/a
17	TOLIMA	LERIDA	10,2	CANCHA SINTETICA CENTRO POBLADO LA SIERRA	0	800	2007	Alcaldia de Lerida Tolima		X		4°48'06.0"N 74°56'06.0"W			X		falta mantenimiento de luminarias, cambio de cerramiento (malla)	(7)	n/a	n/a	n/a	n/a
18	TOLIMA	LERIDA	3	CANCHA LA SIERRA	0	596	2000	Alcaldia de Lerida Tolima		X		4°35'46.3215"N 74°04'39.0285"W				X	placa en concreto desgastada, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion, no cuenta con cubierta	(7) (23)	n/a	n/a	Escuela deportiva de fútbol sala Infantil Escuela deportiva de baloncesto Femenino Tomeos Fines de Semana	30 20 45
19	TOLIMA	LERIDA	3	CANCHA CENTRO POBLADO IGUACITOS	0	1050	1996	Alcaldia de Lerida Tolima		X		4°50'36.5"N 74°51'38.2"W			X		placa en concreto desgastada, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion	(7) (23)	n/a	n/a	Tomeos Fines de Semana	40
20	TOLIMA	LERIDA	3	CANCHA CENTRO POBLADO IGUACITOS	0	1050	2017	Alcaldia de Lerida Tolima		X		4°50'43.1"N 74°51'23.2"W			X		placa en concreto desgastada, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion	(7) (23)	n/a	n/a	Escuela deportiva de fútbol sala	50
21	TOLIMA	LERIDA	3	CANCHA CENTRO POBLADO DELICIAS	60	1350	1987	Alcaldia de Lerida Tolima		X		4°49'53.2"N 75°00'09.7"W			X		placa en concreto desgastada, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion	(7) (23)	n/a	n/a	Escuela deportiva de fútbol sala	70
22	TOLIMA	LERIDA	3	CANCHA CENTRO POBLADO PADILLA	0	1050	1989	Alcaldia de Lerida Tolima		X		4°57'14.7"N 74°58'01.2"W			X		placa en concreto desgastada, falta iluminacion, tableros por reparar, falta demarcacion	(7) (23)	n/a	n/a	Tomeos Fines de Semana Escuela deportiva de fútbol sala Infantil, y Femenina juvenil	42 70

11. ALCANCE DEL PROYECTO

Se realizará mejoramiento de la cancha del centro poblado la Sierra, lo cual consiste en demolición de la placa existente y la construcción de la placa deportiva de 16 ML de Longitud y 28,20 ML de Ancho para un área total de 45,20 M2, con la instalación de una cubierta standing seam sencilla con su respectiva instalación de redes eléctricas interiores, alumbrado, apantallamiento, acometida baja tensión y juego de cancha tubería Gal. 2 con un cerramiento de Tubo Galvanizado Ø 1-1/2", Viga De Cimentación Y Concreto Ciclopeo.

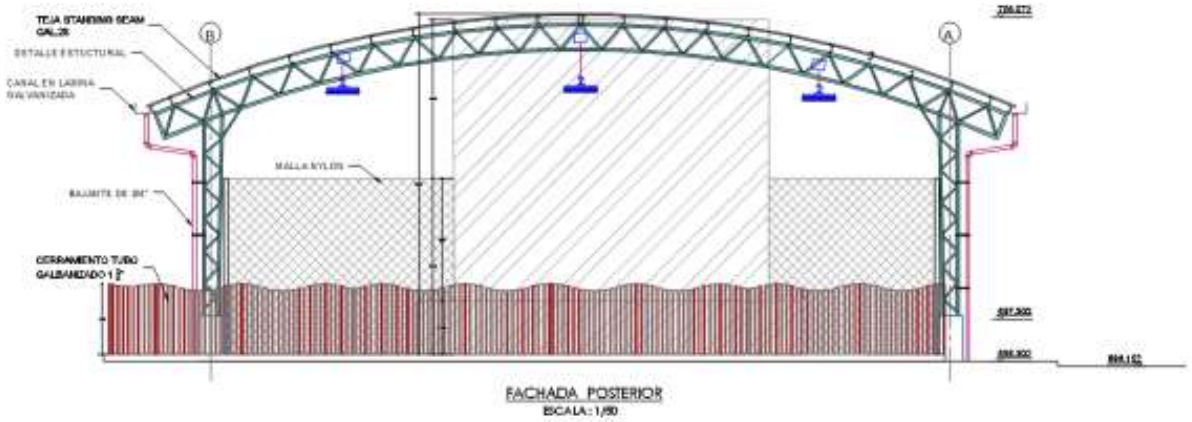

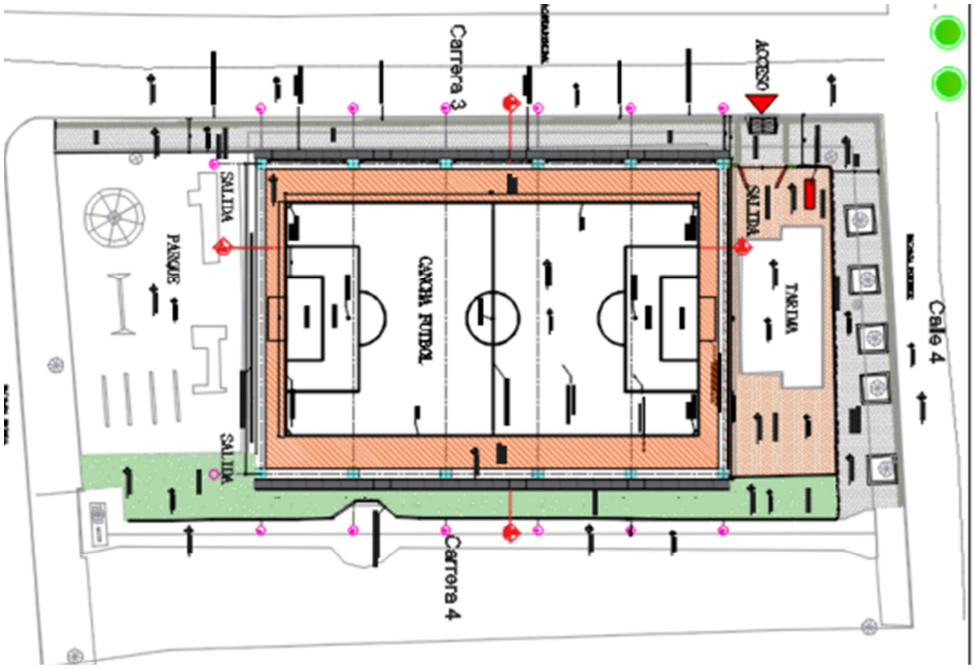

12. CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:

El proyecto cumple con las características establecidas en el articulo 10 de la resolución 896 del 2022 en los siguientes aspectos:

- **PERTINENCIA**

Está determinada en:

¿Cómo el proyecto presentado guarda congruencia con las necesidades físicas, socioculturales, económicas y ambientales de la población objetivo y del territorio?

Se determina que el mejoramiento de este escenario deportivo va a permitir cubrir las distintas necesidades vitales del ser humano, abarca las dimensiones humanas y, de esta manera, logra alcanzar el equilibrio como persona, es decir consigue el equilibrio vital, en sus niveles: físico, mental o intelectual, emocional y espiritual.

- **COMPLEMENTARIEDAD**

Está determinada en:

¿**De qué forma la adecuación o construcción del escenario propuesto complementa la infraestructura recreo deportiva existente de su municipio o departamento?**

Actualmente la oferta de programas deportivos, culturales y recreativas que realiza la administración municipal, no se pueden prestar en este escenario, a su vez la población afectada del proyecto (1.448 habitantes) no se pueden desplazar a la Zona urbana a recibir estos programas

¿Al ejecutar este proyecto se atienden diferentes disciplinas deportivas?

Si, se plantea la posibilidad de implementar disciplinas como Baloncesto, Fútbol de Salón (Microfútbol), Voleibol entre otras incentivando y

promoviendo la actividad física la recreación y los estilos de vida saludable para los Leridenses.

¿Al ejecutar este proyecto se atienden diferentes tipos de población por su edad, cultura y/o condición física?

Si, se plantea la posibilidad de atender poblaciones entre rangos de edad de 0 a 14 años, 15 a 19 años, 20 a 59 años y mayores de 60 años

- **ALINEACIÓN**

Está determinada en:

¿El proyecto propuesto es concordante con las políticas y programas recreativos y deportivos de su municipio y departamento? Relaciones las políticas a nivel local y regional con las cuales se articula el proyecto propuesto.

El proyecto es concordante con el:

- **Plan de desarrollo Municipal** ENTRE TODOS RECUPERAREMOS A LERIDA 2020 – 2023,
  - **Política** EN LÉRIDA HAY ESPACIO PARA EL DEPORTE LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
  - **programa** FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.

- **Plan de desarrollo Departamental** EL TOLIMA NOS UNE 2020 – 2023,

  - **Pilar:** EQUIDAD

  - **Política**: TIERRA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR

- **IMPACTO**

Está determinado en:

¿Cómo el proyecto propuesto contribuye al cumplimiento de metas locales, regionales y sectoriales del Sistema Nacional del Deporte?

Si, el proyecto busca cumplir la línea 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social del Plan de Desarrollo Nacional Pacto por Colombia, pacto por la equidad (2018-2022)

¿Cómo el proyecto propuesto contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de la comunidad beneficiaria del proyecto?

Contar con espacios adecuados para la práctica deportiva, recreativa y cultural, va a permitir a la comunidad del centro poblado la Sierra reducir ansiedad, disminuye la depresión moderada, mejora el bienestar emocional, y aumenta la energía.

- **ARTICULACIÓN**

Está determinada en:

¿Cómo se articula el proyecto propuesto con el Plan Nacional de Desarrollo? Relacione el programa, pacto y línea.

El proyecto es concordante con el:

- **Plan de desarrollo Nacional** PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD (2018-2022), III.
  - **Pacto por la equidad**: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
  - **Línea 9.** Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social
  - **Programa**: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

¿Cómo se articula el proyecto propuesto con el Plan Departamental de Desarrollo? Relacione el nombre del plan, la estrategia y el programa.

El Proyecto es Concordante con el Plan de desarrollo Departamental EL TOLIMA NOS UNE 2020 – 2023, a su Pilar: EQUIDAD y Política: TIERRA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR

¿Cómo se articula el proyecto propuesto con el Plan Distrital o Municipal de Desarrollo? Relacione el nombre del plan, la estrategia y el programa.

El proyecto es concordante con el Plan de desarrollo Municipal ENTRE TODOS RECUPERAREMOS A LERIDA 2020 – 2023, a su política EN LÉRIDA HAY ESPACIO PARA EL DEPORTE LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE y su programa FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
PRIORIDAD

¿Por qué es prioritario el proyecto propuesto en función de las estrategias y acciones señaladas en los planes de deporte, recreación y actividad física?

El proyecto es Prioritario debido a que la población no cuenta con espacios adecuados para la practica de actividades deportivas, recreativas y demás actividades físicas que se plantean realizar

- **SOSTENIBILIDAD**

Está determinada en:

¿El municipio cuenta con la capacidad técnica y de gestión necesaria para mantener las obras generadas por el Proyecto?

Si, el municipio de Lérida cuenta con profesionales idóneos que le permitan dar diagnósticos oportunos para los respectivos mantenimiento preventivos y correctivos de los escenarios deportivos, como también las disponibilidades presupuestales necesarias a la inversión, contando con la tasa Prodeporte y demás fuentes necesarias para las inversión en el sostenimiento de los escenarios

¿los recursos financieros son suficientes para financiar los costos corrientes que generará el mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura construida o intervenida?

Si, el municipio de Lérida cuenta con los recursos suficientes para el sostenimientos de los escenarios deportivos como lo podemos ver en plan de sostenibilidad. La cual podemos ver a continuación:

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

CERTIFICA QUE:

El proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**, con código BPIN **202273408006**, tiene asignado dentro del presupuesto del municipio los siguientes rubros y programas presupuestales por Año, de acuerdo con el Plan de sostenibilidad de Infraestructura Deportiva

AÑO 1		
Fuente de Financiación	**Rubro**	**Programa Presupuestal**
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
AÑO 2		
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	

AÑO 3		
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
AÑO 4		
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
AÑO 5		
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	

TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
AÑO 6		
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
AÑO 7		
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
AÑO 8		
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	

SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
AÑO 9		
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
AÑO 10		
SPG - DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz.
SGP - LIBRE INVERSIÓN	2.3.43.01.01.232.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	
SGP - LIBRE DESTINACIÓN	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	
TASA PRO-DEPORTE	2.3.43.01.01.232.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos	

	metálicos, maquinaria y equipo).	

Lo anterior garantizará la sostenibilidad desde la inversión en la parte humana para el aseo y verificación de las áreas locativas y desde la inversión para el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura locativa del proyecto por un periodo dé 10 años contados a partir de su fecha de inauguración.

Como documento adjunto a esta certificación se anexa el plan de sostenimiento del escenario en el que se evidencia el costo anual de los recursos (técnicos, humanos, financieros, etc.) requeridos para garantizar la operación y funcionamiento del proyecto y también se anexa plan de uso del escenario.

Dichos documentos hacen parte de la presente certificación

Se expide en Lérida Tolima a los 18 días el mes Mayo de 2023.

Marco Antonio Ospina Velandia
Alcalde Municipal
Municipio de Lérida Departamento del Tolima

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

ENTRE TODOS RECUPERAREMOS A Lérida

PLAN DE SOSTENIBILIDAD

ESCENARIO: CANCHA CENTRO POBLADO LA SIERRA

RESPONSABLE: PROFESIONAL EN DEPORTES - MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

AÑO 1

Política	Programa	Sector FUT	Proyecto Asociado al Sector	Producto Plan de desarrollo	Producto MGA	Actividad	Entregable	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ 59.992,00	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 11.140.008,00	$ 19.200.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 14.400.000,00	$ 14.400.000,00

AÑO 2

Política	Programa	Sector FUT	Proyecto Asociado al Sector	Producto Plan de desarrollo	Producto MGA	Actividad	Entregable	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ 59.992,00	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 11.140.008,00	$ 19.200.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 14.400.000,00	$ 14.400.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Lérida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Realizar eventos para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Logistica para el desarrollo de los siguientes encuentros: MICROFUTBOL: 14 Torneos en el Año en categorias Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Femenino y Veteranos BALONCESTO: 6 Torneos en el año en categorias Femenimo Libre y Mixto Demas Torneos como Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez e Interveredal, asi como las Vacaciones recretarivas infantiles a desarrollar en el Año (la logistica consiste en Refrigerios, Aguas, Elementos deportivos y demas que se requieran para el normal funcionamiento de los Torneos)	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 14.500.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

ENTRE TODOS RECUPERAREMOS A Lérida

AÑO 3

Política	Programa	Sector FUT	Proyecto Asociado al Sector	Producto Plan de desarrollo	Producto MGA	Actividad	Entregable	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 19.200.000,00	$ 19.200.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 14.400.000,00	$ 14.400.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Lérida Departamento del Tolima	Servicio de apoyo al deporte, la actividad física y la recreación	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Dotar de elementos e implementos para la practica del deporte	Dotación de implementos y elementos como uniformes, mallas, balones, platillos o conos, ulaulas, petos. C	$ 200.000,00	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 8.200.000,00
				Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Realizar eventos para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Logistica para el desarrollo de los siguientes encuentros: MICROFUTBOL: 14 Torneos en el Año en categorias Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Femenino y Veteranos BALONCESTO: 6 Torneos en el año en categorias Femenimo Libre y Mixto Demas Torneos como Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez e Interveredal, asi como las Vacaciones recretarivas infantiles a desarrollar en el Año (la logistica consiste en Refrigerios, Aguas, Elementos deportivos y demas que se requieran para el normal funcionamiento de los Torneos)	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 14.500.000,00

AÑO 4

Política	Programa	Sector FUT	Proyecto Asociado al Sector	Producto Plan de desarrollo	Producto MGA	Actividad	Entregable	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 20.400.000,00	$ 20.400.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ 1.000.000,00	$ 1.400.000,00	$ 14.400.000,00	$ 16.800.000,00
				Servicio de apoyo al deporte, la actividad física y la recreación	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Dotar de elementos e implementos para la practica del deporte	Dotación de implementos y elementos como uniformes, mallas, balones, platillos o conos, ulaulas, petos. C	$ -	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00
				Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mejoramiento de infraestructura deportiva	Realizar Mejoramiento en Pintura, conexiones electricas, mantenimiento de redes hidraulicas y demas que se requieran para el mejoramiento de la insfraestructura	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00		$ 6.000.000,00

"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Lérida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Realizar eventos para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Logistica para el desarrollo de los siguientes encuentros: MICROFUTBOL: 14 Torneos en el Año en categorias Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Femenino y Veteranos BALONCESTO: 6 Torneos en el año en categorias Femenimo Libre y Mixto Demas Torneos como Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez e Interveredal, asi como las Vacaciones recretarivas infantiles a desarrollar en el Año (la logistica consiste en Refrigerios, Aguas, Elementos deportivos y demas que se requieran para el normal funcionamiento de los Torneos)	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 14.500.000,00

AÑO 5

Política	Programa	Sector FUT	Proyecto Asociado al Sector	Producto Plan de desarrollo	Producto MGA	Actividad	Entregable	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 20.400.000,00	$ 20.400.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 16.800.000,00	$ 16.800.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Lérida Departamento del Tolima	Servicio de apoyo al deporte, la actividad física y la recreación	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Dotar de elementos e implementos para la practica del deporte	Dotación de implementos y elementos como uniformes, mallas, balones, platillos o conos, ulaulas, petos. C	$ 200.000,00	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 8.200.000,00
				Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Realizar eventos para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Logistica para el desarrollo de los siguientes encuentros: MICROFUTBOL: 14 Torneos en el Año en categorias Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Femenino y Veteranos BALONCESTO: 6 Torneos en el año en categorias Femenimo Libre y Mixto Demas Torneos como Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez e Interveredal, asi como las Vacaciones recretarivas infantiles a desarrollar en el Año (la logistica consiste en Refrigerios, Aguas, Elementos deportivos y demas que se requieran para el normal funcionamiento de los Torneos)	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 14.500.000,00

AÑO 6

Política	Programa	Sector FUT	Proyecto Asociado al Sector	Producto Plan de desarrollo	Producto MGA	Actividad	Entregable	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 23.000.000,00	$ 23.000.000,00

"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Lérida Departamento del Tolima	Servicio de apoyo al deporte, la actividad física y la recreación	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Dotar de elementos e implementos para la practica del deporte	Dotación de implementos y elementos como uniformes, mallas, balones, platillos o conos, ulaulas, petos. C	$ 200.000,00	$ 7.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 10.200.000,00
				Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Realizar eventos para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Logistica para el desarrollo de los siguientes encuentros: MICROFUTBOL: 14 Torneos en el Año en categorias Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Femenino y Veteranos BALONCESTO: 6 Torneos en el año en categorias Femenimo Libre y Mixto Demas Torneos como Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez e Intervaredal, asi como las Vacaciones recretarivas infantiles a desarrollar en el Año (la logistica consiste en Refrigerios, Aguas, Elementos deportivos y demas que se requieran para el normal funcionamiento de los Torneos)	$ 500.000,00	$ 5.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 18.500.000,00

AÑO 7

Política	Programa	Sector FUT	Proyecto Asociado al Sector	Producto Plan de desarrollo	Producto MGA	Actividad	Entregable	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 19.000.000,00	$ 19.000.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Lérida Departamento del Tolima	Servicio de apoyo al deporte, la actividad física y la recreación	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Dotar de elementos e implementos para la practica del deporte	Dotación de implementos y elementos como uniformes, mallas, balones, platillos o conos, ulaulas, petos. C	$ 200.000,00	$ 7.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 10.200.000,00
				Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Realizar eventos para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Logistica para el desarrollo de los siguientes encuentros: MICROFUTBOL: 14 Torneos en el Año en categorias Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Femenino y Veteranos BALONCESTO: 6 Torneos en el año en categorias Femenimo Libre y Mixto Demas Torneos como Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez e Intervaredal, asi como las Vacaciones recretarivas infantiles a desarrollar en el Año (la logistica consiste en Refrigerios, Aguas, Elementos deportivos y demas que se requieran para el normal funcionamiento de los Torneos)	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 17.500.000,00

AÑO 8

Política	Programa	Sector FUT	Proyecto Asociado al Sector	Producto Plan de desarrollo	Producto MGA	Actividad	Entregable	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Lérida Departamento del Tolima	Servicio de apoyo al deporte, la actividad física y la recreación	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Dotar de elementos e implementos para la practica del deporte	Dotación de implementos y elementos como uniformes, mallas, balones, platillos o conos, ulaulas, petos. C	$ 200.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ 10.200.000,00
				Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Realizar eventos para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Logistica para el desarrollo de los siguientes encuentros: MICROFUTBOL: 14 Torneos en el Año en categorias Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Femenino y Veteranos BALONCESTO: 6 Torneos en el año en categorias Femenimo Libre y Mixto Demas Torneos como Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez e Interveredal, asi como las Vacaciones recretarivas infantiles a desarrollar en el Año (la logistica consiste en Refrigerios, Aguas, Elementos deportivos y demas que se requieran para el normal funcionamiento de los Torneos)	$ 500.000,00	$ 5.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 18.500.000,00

AÑO 9

Política	Programa	Sector FUT	Proyecto Asociado al Sector	Producto Plan de desarrollo	Producto MGA	Actividad	Entregable	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00
				Servicio de apoyo al deporte, la actividad física y la recreación	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Dotar de elementos e implementos para la practica del deporte	Dotación de implementos y elementos como uniformes, mallas, balones, platillos o conos, ulaulas, petos. C	$ 4.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 12.000.000,00

"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Lérida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Realizar eventos para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Logistica para el desarrollo de los siguientes encuentros: MICROFUTBOL: 14 Torneos en el Año en categorias Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Femenino y Veteranos BALONCESTO: 6 Torneos en el año en categorias Femenimo Libre y Mixto Demas Torneos como Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez e Interveredal, asi como las Vacaciones recretarivas infantiles a desarrollar en el Año (la logistica consiste en Refrigerios, Aguas, Elementos deportivos y demas que se requieran para el normal funcionamiento de los Torneos)	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 9.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 22.500.000,00

AÑO 10												
Política	**Programa**	**Sector FUT**	**Proyecto Asociado al Sector**	**Producto Plan de desarrollo**	**Producto MGA**	**Actividad**	**Entregable**	**FUENTE DE FINANCIACION**				TOTAL
								SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			PROPIOS	
								SPG - DEPORTE (61 - 103 - 996)	SGP - LIBRE INVERSIÓN (63 - 98 - 998)	SGP - LIBRE DESTINACIÓN (64 - 102 - 997)	TASA PRO-DEPORTE (91 - 96)	
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo , Difusión Y Desarrollo De Eventos Recreativos Y Deportivos En El Municipio De Lerida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Apoyar la formación deportiva de los NNAJ y desarrollo de actividades lúdico recreativas en el Municipio de Lérida	Contratacion de 1 monitor de Deportes que realicen las actividades deportivas y ludicorecreativas en el Centro Poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00
"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Adecuación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva En El Municipio De Lérida departamento del Tolima	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Mantenimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Contratar 1 Persona que realice la funcion de limpieza y sostenimiento del escenario deportivo del centro poblado la Sierra	$ -	$ -	$ -	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00
				Servicio de apoyo al deporte, la actividad física y la recreación	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Dotar de elementos e implementos para la practica del deporte	Dotación de implementos y elementos como uniformes, mallas, balones, platillos o conos, ulaulas, petos. C	$ 200.000,00	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 8.200.000,00

"EN LERIDA HAY ESPACIO PARA LA RECREACION EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE"	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN	Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Lérida Departamento del Tolima	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Realizar eventos para la promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Logistica para el desarrollo de los siguientes encuentros: MICROFUTBOL: 14 Torneos en el Año en categorias Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Femenino y Veteranos BALONCESTO: 6 Torneos en el año en categorias Femenimo Libre y Mixto Demas Torneos como Voleibol, Tenis de Mesa, Ajedrez e Interveredal, asi como las Vacaciones recretarivas infantiles a desarrollar en el Año (la logistica consiste en Refrigerios, Aguas, Elementos deportivos y demas que se requieran para el normal funcionamiento de los Torneos)	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 21.500.000,00

Rafael Enrique Perez Herrera
Secretario de Planeación Y desarrollo Social

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

ENTRE TODOS RECUPERAREMOS A Lérida

PLAN DE USO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ESCENARIO: CANCHA CENTRO POBLADO LA SIERRA

RESPONSABLE: PROFESIONAL EN DEPORTES - MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	INSCRITOS	Existente / Nuevo	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12			
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
Vacaciones Recreativas	Recreacion y tarde de juegos tradicionales a poblacion infantil entre los 8 a 14 años	50	Nuevo																																															
Torneo Microfutbol Infantil Masculino	Torneo de Microfutbol infantil 6 a 14 años	56	Existente																																															
Torneo Microfutbol Juvenil Masculino	Torneo Microfutlbol para poblacion juvenil Masculina entre los 15 a 35 años	140	Existente																																														
Torneo Microfutbol Juvenil Femenino	Torneo Microfutlbol para poblacion juvenil Femenina entre los 15 a 35 años	70	Existente																																														
Torneo Microfutbol Veteranos	Torneo Microfutlbol para poblacion juvenil entre los 36 a 50 años	112	Existente																																														
Torneo Baloncesto Femenino Libre	Torneo de Baloncesto Femenino Libre	64	Existente																																														
Torneo Baloncesto Mixto Libre	Torneo de Baloncesto Mixto Libre	72	Existente																																														
Torneo de Voleibol Mixto Libre	Torneo de Voleibol Mixto Libre	50	Nuevo																																														
Torneo de Tenis de Mesa Infantil Mixto	Tardes de tenis de Mesa infantil, que vincule niños y niñas	50	Nuevo																																														
Torneo de Tenis de Mesa Juvenil Mixto	Tardes de tenis de Mesa infantil, que vincule poblacion juvenil	50	Nuevo																																														
Ajedrez	Tarde de ajedrez para adultos mayores	10	Nuevo																																														
Torneo Microfutbol Adulto Masculino Interveredal	Campeonato 72 horas Copa de la Paz:Agrupa todas las veredas pertenecientes al Centro Poblado de la Sierra	175	Nuevo																																														

EONAL ENRIQUE PEREZ HERRERA
Secretario de Planeacion y Desarrollo Social

¿Qué estrategias para fomentar la apropiación, cuidado y uso adecuado de la infraestructura a construir o intervenir?

El municipio de Lérida cuenta con las siguientes estrategias en pro a la apropiación, cuidado y uso adecuado de las infraestructura deportiva del municipio como lo es:

1. Dotación a los grupos deportivos, Juntas de Acciones Culturales, Estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales del municipio de elementos deportivos como lo son:
    - Balones
    - Uniformes
    - Mallas

    para el fomento de la actividad física en el municipio.

2. Apoyo Presupuestal para el desarrollo de eventos deportivos de todas las disciplinas a jóvenes niños y niñas, como también la financiación y sostenimiento de deportista que salen a representar al municipio en competencias nacionales e internacionales
3. Uso de las redes sociales para la difusión de la estrategia para el correcto uso de los escenarios deportivos, en conjunto con las JAC como actores claves en la difusión de la estrategia, dicha estrategia se puede ver tanto en la pagina Web oficial del municipio como las redes sociales oficiales.
4. La contratación de personal de planta y contratistas encargados en el monitoreo, fomento y promoción del deporte tanto en el área urbana como en el área rural del municipio

13. ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura ni practican deporte.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No se lograría el objetivo general del proyecto. Pocas personas practican deporte.	Promoción del deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Presencia de inseguridad y otros factores que impiden el desarrollo de las actividades deportivas.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Limitación de la población a participar en eventos deportivos.	Brindar seguridad en la zona de las instalaciones deportivas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Cambio de uso del espacio del polideportivo en actividades comerciales u otros usos no deportivos ni recreativos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Se restringen los espacios para la práctica deportiva y se incrementa el sedentarismo en la población.	Impulsar por parte de la Alcaldía y el instituto municipal del deporte el compromiso de los grupos de apoyo al proyecto para ejecutar el plan deportivo y recreativo del municipio.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Construcción con materiales deficientes por parte del contratista.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Daños progresivos y aumento de costos de mantenimiento para mantener en buenas condiciones el escenario.	Realizar las actividades de supervisión e interventoría requeridas en el desarrollo de la obra.

14. ESQUEMA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes de financiación del proyecto				
Etapa	**Entidad**	**Tipo de Entidad**	**Tipo de Recurso**	**Valor**
Inversión	Ministerio del deporte	Pública	Propios	**$1.376.415.983,23**
	TOTAL			**$1.376.415.983,23**

15. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Item	CRONOGRAMA	Duración	MESES					
			1° Mes	2° Mes	3° Mes	4° Mes	5° Mes	6° Mes
		180 días						
1	CIMENTACION	42 días						
1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN Excavacion manual en material heterogeneo para cimentacion.	21 días						
1.2	EXCAVACIÓN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL A 8 KMS	7 días						
1.3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE f'c= 110 (11 MPa), e=0.05	21 días						
1.4	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa), PARA ZAPATAS	21 días						
1.5	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa), PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	21 días						
1.6	ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy= 4200 GRADO 60 CORRUGADO. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	21 días						
1.7	RELLENO COMUN COMPACTADO CIMIENTOS	21 días						
1.8	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL HASTA 8KMS (CARGUE MANUAL)	21 días						
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DEL LOGO TIPO (Según Especificaciones suministradas por la subdireccion de Infraestructura)	2 días						
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO ARMADO	70 días						
2.1	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa) PARA COLUMNAS SECCIONES VARIAS ESTRUCTURA CUBIERTA-TARIMA-GRADERIA, Incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño	28 días						
2.2	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa) VIGA AEREA INCLINADA GRADERIA SECCION 0,40X0,40, NIVEL+1.20 Incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, prot ección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño	21 días						
2.3	CONCRETO f'c= 210 (21 Mpa), PARA VIGAS AEREAS GRADERIAS [SECCIONES 0,40X0,50 y 0,12X0,50], Incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, prot ección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño	21 días						
2.4	CONCRETO f'c=210 (21 MPa) PARA LOSAS GRADERIAS [SECCION DE 0,65X0,12] N+0,40 A N+1.20, Incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño	28 días						
2.5	ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy= 4200 GRADO 60 CORRUGADO. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	7 días						
3	PLACAS DE PISO EN CONCRETO	35 días						
3.1	AFIRMADOS EN RECEBO COMÚN COMPACTADO PLACA DE CONTRAPISO CANCHA	14 días						
3.2	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa.), PLACA CONTRAPISO CANCHA MODULOS DE 3,20X2,71, E=0.10m Incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño.	21 días						
3.3	ENDURECEDOR CONCRETO PLACA CANCHA	21 días						
3.4	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa.), PLACA CONTRAPISO Y DEMAS ZONAS COMUNES, E=0.10m Incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño.	14 días						
3.5	CONECTORES DE CORTANTE PLACA CANCHA DE L= 0.75 EN ACERO REFUERZO # 4, Fy=4200 GRADO 60	21 días						
3.6	JUNTAS DE DILATACION DE 6mm*3cm Y CONTRACCION de 6mm*5cm	21 días						
3.7	ACERO REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA (XX-188 6mm 15X15) PLACA CONTRAPISO CANCHA Y ZONAS COMUNES	21 días						
4	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA	70 días						
4.1	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PORTICOS CERCHAS METALICAS EN ACERO A 572 - 50 ksi LAMINADO EN CALIENTE, CORREAS METALICAS EN PERFIL ACESCO TIPO C SOLDADO EN ACERO CONFORMADO A 572 - 50 ksi, TIRANTILLOS VARILLA 3/8", CONTRAVIENTOS VARILLA 1/2" PLANOS, CARTELAS EN ACERO LAMINADO A 572 - 50 ksi EN CALIENTE, INCLUYE TRANSPORTE Y PINTURA DE TODOS LOS ELEMENTOS	35 días						
4.2	CUBIERTA STANDING SEAM SENCILLA CAL 26 PREPINTADA, incluye accesorios, acarreo, tornillería.	35 días						
4.3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LD=120, PARA AGUAS LLUVIAS	35 días						
5	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS-PLUVIAL	28 días						
	RED DE DESAGUE PLUVIAL	28 días						
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PLUVIAL DESAGUE EN TUBERIA DURAFORT Ø 6"	28 días						
5.2	BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC-S Ø 4"	28 días						
5.3	TRAGANTES CANAL AGUAS LLUVIAS Ø 4"	28 días						
5.4	SUMIDERO TIPO CARCAMO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 0.30 (Medida Interna), INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN BARRA DE 5/8"	28 días						
5.5	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.60 , H=1.00m, Incluye Cañuela	28 días						
6	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES, ALUMBRADO, APANTALLAMIENTO, ACOMETIDA BAJA TENSIÓN	70 días						
6.1	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	35 días						
6.2	Salida para toma GFCI. Incluye toma GFCI, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	35 días						
6.3	Salidas fluorecente con polo a tierra	35 días						
6.4	Lampara T8 LED 2x18 W	35 días						
6.5	Lampara LED de emergencia 2X1.6W	35 días						

6.6	Luminaria LED HIGH BAY 260 W - GC350-18700 SYLVANIA o equivalente	35 dias						
6.7	Luminaria LED HIGH BAY 100 W - GC350-13000 SYLVANIA o equivalente	35 dias						
6.8	Tablero para control de alumbrado 6 Salidas+ 2 Reservas	35 dias						
6.9	salidas para alumbrado cubierta, tubería de canalización de acuerdo a planos en EMT y conductores en 12 AWG THW + estructuras metálicas para localizar luminarias según planos	35 dias						
6.1	caja para contador trifásico y breaker AE-305	35 dias						
6.11	contador electrónico (5-100) trifásico tetrafilar 208/120	35 dias						
6.12	breaker bifásico termomagnético de 2X15 AMP. ICC 10 KA	35 dias						
6.13	breaker termomagnético 1X15 AMP.	14 dias						
6.14	tablero trifásico NTQ 24 circuitos puerta con puerta chapa y llave espacio para totalizador	14 dias						
6.15	varilla cooper-weld de 5/8"X 2.4 M para tableros, incluye soldadura+ CU 8 AWG	14 dias						
6.16	extintor de uso manual	14 dias						
6.17	cableado de canalización desde AE 305 hasta T-1 CU (3X8+ 1X8 + 8T) AWG THW, tubería de Ø 1"	14 dias						
6.18	cableado de canalización desde T-1 hasta control de alumbrado CU (15X 12+ 15X12 + 15X12T) AWG THW	14 dias						
6.19	alambrón de aluminio de Ø 3/8"	14 dias						
6.2	retenedores de plástico ø " x 2" 1/2" para CAD metro de alambrón	14 dias						
6.21	tubo IMC de 1" X3 M + 2 grapas de 1"	14 dias						
6.22	varilla cooper-weld de 5/8"X 2,4 M incluye las del transformador + soldadura exotérmica	14 dias						
6.23	punta captadora franklin de 0,6 M DE 5/8" ADAPTADOR DE 5/8" A 2" tubo metálico de 2" x 3 m y base adaptada a techo	14 dias						
6.24	acero galvanizado de 3/8" retenida LA-411	14 dias						
6.25	pozo de inspección cuadrados 30x30x30 con tapa y manija	14 dias						
6.26	soldaduras exotermicas incluye puentes a estructura metálica	14 dias						
6.27	cable de cobre N° 2/0 AWG desnudo incluye tierra trans.	14 dias						
6.28	LED OPERA 80 W 208V SYLVANIA 8.000 lum con base y pedestal	14 dias						
6.29	cajas de inspección AP 280	14 dias						
6.3	canalización SB 209 + 2xPVC 2" + 3x12AWG THW	14 dias						
6.31	breaker trifásico termomagnético de 3X30 AMP. ICC 10 KA con caja para adosar a poste	14 dias						
6.32	breaker trifásico termomagnético de 3 X 30 AMP. ICC 10 KA	14 dias						
6.33	tubería metálica de 1Xø1"	14 dias						
6.34	estructura SB-400 ducto metálico galvanizado de 1" de 6 m + curva metálica + amarre	14 dias						
6.35	Caja SB 274	14 dias						
6.36	estructuras para redes de baja tensión trenzada la 321	14 dias						
7	**PAÑETES ACABADOS Y PINTURA**	**21 dias**						
7.1	DEMARCACION PLACA POLIDEPORTIVO E=0.10	21 dias						
8	**MURO DE CERRAMIENTO Y DOTACION**	**21 dias**						
8.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN Excavacion manual en material heterogeneo para cimentacion.	21 dias						
8.2	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE f'c= 110 (11 MPa), e=0,05	21 dias						
8.3	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa), PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	21 dias						
8.4	CONCRETO f'c= 2500 (17.5 MPa) PARA CONCRETO CICLOPEO 60% - 40%	21 dias						
8.5	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa) PARA COLUMNAS SECCIONES VARIAS ESTRUCTURA CUBIERTA-TARIMA-GRADERIA, Incluye suministr	21 dias						
8.6	ACERO DE REFUERZO FIGURADO f'y= 4200 GRADO 60 CORRUGADO. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de a	21 dias						
8.7	RELLENO COMUN COMPACTADO CIMIENTOS	21 dias						
8.8	MODULO EN MALLA ESLABONADA 2X2 CALIBRE 10 Y ANGULO DE 1½"X1/8" DE 3,00X2,00, TUBO GALV. DE Ø 2", REFUERZADA CO	28 dias						
8.9	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 39X19X12 ACABADO A LA VISTA E= 0.12. Suministro y construcción muro, ranurado ambas caras a	28 dias						
8.1	PORTON METALICO EN TUBO DE Ø2" Y Ø 1½" Y MALLA ESLABONADA DE 10X10 CAL 10 CON CERRADURA INCLUYE BASE ANTICO	28 dias						
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CANCHA MULTIPLE CON TABLEROS EN ACRILICO TUBERIA GAL. 2"	28 dias						
8.12	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL HASTA 8KMS (CARGUE MANUAL)	28 dias						
9	**TARIMA**							
9.1	CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN CONCRETO ARMADO	**21 dias**						
9.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN Excavacion manual en material heterogeneo para cimentacion.	21 dias						
9.1.2	EXCAVACIÓN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL A 8 KMS	21 dias						
9.1.3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE f'c= 110 (11 MPa), e=0,05	21 dias						
9.1.4	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa), PARA ZAPATAS	21 dias						
9.1.5	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa), PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	21 dias						
9.1.6	RELLENO COMUN COMPACTADO CIMIENTOS	21 dias						
9.1.7	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL HASTA 8KMS (CARGUE MANUAL)	21 dias						
9.1.8	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa) PARA COLUMNAS SECCIONES VARIAS ESTRUCTURA CUBIERTA-TARIMA-GRADERIA, Incluye suministr	28 dias						
9.1.9	CONCRETO f'c= 210 (21 Mpa) VIGAS TARIMA N+1,70,N+4.30 Incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra.	28 dias						
9.1.10	CONCRETO f'c= 210 (21 Mpa), PARA LOSA MACIZA TARIMA E= 0.16 mts. N+1,70 Incluye suministro, transporte y colocación de concret	28 dias						
9.1.11	CONCRETO f'c=210 (21 Mpa) PARA ESCALERA ACCESO TARIMA, Incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en	28 dias						
9.1.12	ACERO DE REFUERZO FIGURADO f'y= 4200 GRADO 60 CORRUGADO. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de a	28 dias						
9.2	**MAMPOSTERIA**	**28 dias**						
9.2.1	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO (12x24.5x5.5), incluye mortero 1:4 para pega y dilataciones.	28 dias						
9.2.2	GROUTING PARA MUROS	28 dias						
9.3	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA**	**35 dias**						
9.3.1	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PORTICOS CERCHAS METALICAS EN ACERO A 572 - 50 ksi LAMINADO EN CALIENTE, CORREA	35 dias						
9.3.2	CUBIERTA STANDING SEAM SENCILLA CAL 26 PREPINTADA. Incluye accesorios, acarreos, tornillería.	35 dias						
9.3.3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LD=120, PARA AGUAS LLUVIAS	35 dias						
9.3.4	BARANDA METALICA DE PROTECCION S/DISEÑO H=1.00 M. TUBO COLL ROLLED CAL.18 Ø 2" Y Ø 1", PLATINA DE 2"X3/16 INCLUYE	14 dias						
9.4	**RED DE DESAGUE PLUVIAL**	**28 dias**						
9.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PLUVIAL DESAGUE EN TUBERIA DURAFORT Ø 6"	28 dias						
9.4.2	BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC-S Ø 4"	28 dias						
9.4.3	TRAGANTES CANAL AGUAS LLUVIAS Ø 4"	28 dias						
9.4.4	ACCESORIO YEE REDUCIDA EN PVC-S DE Ø 6"X4"	28 dias						

10	**BATERIA SANITARIA**							
10.1	CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN CONCRETO ARMADO	**21 dias**						
10.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN Excavacion manual en material heterogeneo para cimentacion.	21 dias						
10.1.2	EXCAVACIÓN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL A 8 KMS	21 dias						
10.1.3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE f'c= 110 (11 MPa), e=0,05	21 dias						
10.1.4	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa), PARA ZAPATAS	21 dias						
10.1.5	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa), PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	21 dias						
10.1.6	RELLENO COMUN COMPACTADO CIMIENTOS	21 dias						
10.1.7	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL HASTA 8KMS (CARGUE MANUAL)	21 dias						
10.1.8	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa) PARA COLUMNAS SECCIONES VARIAS ESTRUCTURA CUBIERTA-TARIMA-GRADERIA, Incluye suministr	28 dias						
10.1.9	CONCRETO f'c= 210 (21 Mpa) VIGAS SUPERIOR BATERIA SANITARIA N +2.20 Incluye suministro, transporte y colocación de concreto p	28 dias						
10.1.10	CONCRETO f'c= 210 (21 Mpa), PARA LOSA MACIZA BATERIA E= 0.12 mts. N+2.20 Incluye suministro, transporte y colocación de concr	28 dias						
10.1.11	ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy= 4200 GRADO 60 CORRUGADO. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de a	28 dias						
10.2	**MAMPOSTERIA**	**28 dias**						
10.2.1	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO (12x24.5x5.5), incluye mortero 1:4 para pega y dilataciones.	28 dias						
10.2.2	GROUTING PARA MUROS	28 dias						
10.3.	**RED DE DESAGUE PLUVIAL**	**28 dias**						
10.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PLUVIAL DESAGUE EN TUBERIA DURAFORT Ø 6"	28 dias						
10.3.2	BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC-S Ø 4"	28 dias						
10.3.3	TRAGANTES CANAL AGUAS LLUVIAS Ø 4"	28 dias						
10.3.4	ACCESORIO YEE REDUCIDA EN PVC-S DE Ø 6"X4"	28 dias						
10.3.5	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.60 , H=1.00m, Incluye Cañuela	28 dias						
10.4	**PUNTOS SANITARIOS**	**28 dias**						
10.4.1	PUNTOS SANITARIOS EN PVC Ø 4" -Sanitarios	15dias						
10.4.2	PUNTOS SANITARIOS EN PVC Ø 3" - Lavamanos-Orinales-Rejillas Piso	15dias						
10.4.3	PUNTOS SANITARIOS REVENTILACIÓN EN PVC Ø 3"	15dias						
10.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PLUVIAL DESAGUE EN TUBERIA DURAFORT Ø 6"	28 dias						
10.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø 4"	28 dias						
10.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S Ø 3"	28 dias						
10.5	**RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE**	**45 dias**						
10.5.1	ACOMETIDA HIDRAULICA EN PVC DE 3"x3/4"	21dias						
10.5.2	RED HIDRAULICA EN TUBERIA PVC-P Ø 3/4" RDE-21	21dias						
10.5.3	RED HIDRAULICA EN TUBERIA PVC-P Ø 1/2" RDE-9	21dias						
10.5.4	SALIDAS HIDRAULICAS EN TUBERIA PVC-P Ø 1/2"	21dias						
10.5.5	VALVULAS DE CIERRE 1/2"	21dias						
10.5.6	TAPA REGISTRO EN PVC DE 20X20	21dias						
10.5.7	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN	21dias						
10.5.8	RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	21dias						
10.6	**APARATOS Y ACCESORIOS**	**14 dias**						
10.6.1	SANITARIO BLANCO SENCILLO O SIMILAR.	7dias						
10.6.2	SANITARIO ADRIATICO O SIMILAR PARA DISCAPACITADOS INSTALADO.	7dias						
10.6.3	LAVAMANOS DE SOBREPONER, INCLUYE GRIFERIA	7dias						
10.6.4	ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA	7dias						
10.6.5	BARRAS SANITARIO DISCAPACITADOS 45° EN ACERO INOX.	7dias						
10.6.6	ESPEJOS PARA BAÑOS	7dias						
10.7	**ENCHAPES MUROS Y PISOS**	**21 dias**						
10.7.1	CONCRETO f'c= 210 (21 MPa.), PISO ESMALTADO GRIS E=0.08m , CAMERINOS. Incluye suministro, transporte y colocación de concre	21dias						
10.7.2	ENCHAPE MURO CERAMICA 28x45 cm o SIMILAR	21dias						
10.8	**CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO**	**14 dias**						
10.8.1	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL.20 CON MARCO DE 1.20 X2.20 Mts. INCLUYE BASE ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO Y C	14 dias						
10.8.2	VENTANA METALICA EN LAMINA CAL.20 TIPO PERSIANA. INCLUYE BASE ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO	14 dias						
10.8.3	DIVISION BAÑO ENTAMBORADA LAMINA GALV. CAL.18 CUADRANTE EN ANGULO DE 1½X1/8" ACABADO EN PINTURA WASH PRIME	14 dias						
	VALOR COSTO DIRECTO							
	COSTOS A.I.U	**120 dias**						
	A.I.U. 25%	120 dias	$ [illegible]			$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
	COSTOS INTERVENTORIA							
	INTERVENTORIA PROYECTO	120 dias	$ [illegible]			$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO							

Marco Antonio Ospina Velandia
Alcalde Municipal
Municipio de Lérida Departamento del Tolima