	COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS	CÓDIGO:	ANZ-20
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATO No.	CTO 489-2022
OBJETO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ BOGOTÁ D.C
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ, COLOMBIA
PLAZO	OCHO (8) MESES
FECHA INICIACIÓN	16 DE ENERO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.342.341.535,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 2.342.341.535,00
CONTRATISTA	CONSORCIO PROMYM-KA
INTERVENTOR	CONSORCIO ENGATIVÁ 2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOSÉ MAURICIO PLAZAS HIGUERA

La presente acta contiene la fijación de precios a los ítems no previstos de acuerdo a lo estipulado en la minuta contractual, **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS NUMERO 23.**" Durante la ejecución del contrato se pueden presentar trabajos de mantenimiento y/o reparaciones con ítems no contemplados, para lo cual el contratista según los precios del mercado presentará al interventor del contrato el correspondiente análisis de los valores de precios unitarios del costo del mantenimiento y/o reparaciones soportadas con cotizaciones de los materiales. El interventor revisará, evaluará y si es conveniente dará la orden al contratista, previa aprobación del supervisor del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para ejecutarlas."

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoría	Valor Pactado/Determinado
NP-001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REJA TIPO HERRADURA EN VARILLA CUADRADA 10 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	m2	46	$ 270.051,00	$ 270.051,00	$ 270.051,00
NP-002	NP-002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE.	m2	112	$ 63.681,00	$ 63.681,00	$ 63.681,00
NP-003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED	und	55	$ 19.121,00	$ 19.121,00	$ 19.121,00
NP-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE DE URETANO	m2	147	$ 80.870,28	$ 80.870,28	$ 80.870,28
NP-005	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA DURO PISO	ml	72	$ 16.227,00	$ 16.227,00	$ 16.227,00
NP-006	LIMPIEZA, HIDROFUGO DE FACHADA DE LADRILLO A LA VISTA	m2	122	$ 23.632,00	$ 23.632,00	$ 23.632,00
NP-007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PANEL LED DE 60 X60 DE SOBREPONER	un	22	$ 49.347,00	$ 49.347,00	$ 49.347,00
NP-008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PANEL LED RECTANGULAR 120X30 CM, DE SOBREPONER	un	10	$ 58.290,00	$ 58.290,00	$ 58.290,00
NP-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA SENCILLA	un	2	$ 158.399,00	$ 158.399,00	$ 158.399,00
NP-010	BASE COMPACTADA EN RECEBO B-200	m3	28,875	$ 128.813,00	$ 128.813,00	$ 128.813,00
NP-011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA 100x45 mm, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ml	50	$ 33.295,44	$ 33.295,44	$ 33.295,44

Mediante el presente documento, CESAR ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE representante legal de CONSORCIO ENGATIVA 2023 quien ejerce la Interventoría del proyecto y JAIRO GUSTAVO LOPEZ URREA representante legal del Contratista, evalúan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios. Con la suscripción de la presente acta el contratista de obra acepta los precios establecidos y manifiesta que los mismos no general desequilibrio económico y por parte de la interventoría se manifiesta que los precios han sido comparados y se encuentran ajustados a los precios del mercado, habiéndose cumplido el procedimiento señalado en el contrato

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REJA TIPO HERRADURA EN VARILLA CUADRADA 10 MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	m2	$ 270.051,00
NP-002	NP-002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE.	m2	$ 63.681,00
NP-003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED TIPO VELA, 4W, LUZ CÁLIDA	und	$ 19.121,00
NP-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE DE URETANO	m2	$ 80.870,28
NP-005	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA DURO PISO	ml	$ 16.227,00
NP-006	LIMPIEZA, HIDROFUGO DE FACHADA DE LADRILLO A LA VISTA	m2	$ 23.632,00
NP-007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PANEL LED DE 60	un	$ 49.347,00
NP-008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PANEL LED RECTANGULAR 120X30 CM, DE SOBREPONER	un	$ 58.290,00
NP-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA SENCILLA	un	$ 158.399,00
NP-010	BASE COMPACTADA EN RECEBO B-200	m3	$ 128.813,00
NP-011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA 100x45 mm, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ml	$ 33.295,44

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos en 84 folios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 08 días del mes mayo del 2023.

Firma

Nombre: JAIRO GUSTAVO LÓPEZ URREA

REP. LEGAL DE OBRA

Firma:

Nombre: CESAR ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE

REP. LEGAL DE INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: JOSÉ MAURICIO PLAZAS HIGUERA

APOYO A LA SUPERVISIÓN 1

Firma

Nombre: MELISSA MARÍA ANDRADE BRICEÑO

APOYO A LA SUPERVISIÓN 2

Firma

Nombre: ANGELA MARÍA MORENO TORRES

ALCALDESA FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVÁ

Original: Entidad
Copias: Contratista, Interventoría

1. **NP-001 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJA TIPO HERRADURA EN VARILLA CUADRADA 10MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. CANTIDAD PREVISTA: 46 m^2**

   Este primer ítem no previsto, es necesario por seguridad del salón comunal ya que se han presentado actos de vandalismo, y por solicitud expresa de la presidenta de la Junta del Salón Comunal.

2. **NP-002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE. CANTIDAD PREVISTA EN SALÓN COMUNAL BOSQUE POPULAR: 112 m^2**

   Es necesario la creación de este ítem, ya que contractualmente no contamos con un tipo de piso para interior que posea cualidades antideslizantes en su superficie, para su uso en baños o zonas en las cuales se pueda generar el tránsito de adultos de la tercera edad, que requieran una seguridad en su tránsito.

3. **NP-003 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED TIPO VELA, 4W, LUZ CÁLIDA. CANTIDAD PREVISTA : 55 UNIDADES**

   Se necesita la creación de este ítem no previsto, ya que, en los ítems contractuales no estaba presente el suministro y la instalación de este tipo de bombillos, los cuales son requeridas dentro de las instalaciones del Salón Comunal de Villa Luz, pues, presenta lámparas decorativas elegantes, como se puede apreciar en el Informe Diagnostico, con bombillos ahorradores fluorescentes, los cuales, no cumplen con la Normativa Vigente RETILAP.

4. **NP-004 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE DE URETANO. CANTIDAD PREVISTA: 147 m^2**

   Este ítem es creado, ya que, el material que se propone contractualmente es más difícil de aplicar dado el desarrollo de las canales de los salones comunales, lo cual, compromete la efectividad de este.

El nuevo producto que se propone para la impermeabilización la hemos utilizado en otras obras obteniendo excelentes resultados, además que la aplicación es más sencilla en superficies como las canales, que como se explicó, por su desarrollo complica la aplicación del manto y no requiere una preparación compleja antes de aplicarla, solo la limpieza de la superficie.

5. **NP-005 GUARDAESCOBA EN CERAMICA DUROPISO. CANTIDAD PREVISTA EN SALÓN COMUNAL BOSQUE POPULAR: 72 m^2**

   Este ítem se crea, ya que, surge la necesidad de crear piso antideslizante cuyo insumo es la cerámica duropiso, por lo cual, es necesario crear el guarda escoba del mismo material ya que no está contractualmente.

6. **NP-006 LIMPIEZA, HIDROFUGO DE FACHADA DE LADRILLO A LA VISTA. CANTIDAD PREVISTA SALÓN COMUNAL SAN ANTONIO NORTE: 122 m^2**

   No se cuenta con un ítem contractual para la limpieza de las fachadas de ladrillo a la vista, por lo cual es necesario crearlo ya que se debe realizar en salones como San Antonio Norte y Acapulco

7. **NP-007 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PANEL LED DE 60 X60 DE SOBREPONER CANTIDADES PREVISTAS:**
   a. **EN BOSQUE POPULAR: 3 UND.**
   b. **ACAPULCO: 7 UND**
   c. **SAN ANTONIO NORTE: 3 UND**
   d. **SAN JOSÉ DE LA GRANJA: 3 UND**
   e. **LA SERENA: 6 UND**

   Para la correcta instalación de los paneles led de 60x60 cm que van sobrepuestos en techo, es necesario la colocación previa de un marco metálico que asegura la

luminaria, este marco no está contemplado en el presupuesto contractual por lo cual se hace necesario la creación del ítem no previsto.

8. **NP-008 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PANEL LED RECTANGULAR 120X30 CM, DE SOBREPONER CANTIDADES PREVISTAS:**
    a. **EN BOSQUE POPULAR 9 UND**
    b. **VERDÚN: 1 UND**

    Para la correcta instalación de los paneles led de 120x30 cm que van sobrepuestos en techo, es necesario la colocación previa de un marco metálico que asegura la luminaria, este marco no está contemplado en el presupuesto contractual por lo cual se hace necesario la creación del ítem no previsto.

9. **NP-009 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DUCHA SENCILLA. CANTIDAD PREVISTA EN BOSQUE POPULAR 1 UND Y LA ESTRADA 1 UND**


    Dado que los espacios de los salones comunales son usados en muchas ocasiones para realizar labores comunitarias como duchar a los habitantes de calle, se hace necesario dejar instaladas las duchas en la mayor cantidad de salones posibles, sin embargo, esto no está contemplado contractualmente, por lo cual es necesario la creación de este ítem

10. **NP-010 BASE COMPACTADA EN RECEBO B-200. CANTIDAD PREVISTA EN SALÓN COMUNAL LA ESTRADA: 29.875 m3**

    Dentro de las excavaciones y exploraciones realizadas bajo la placa de contrapiso del salón de la Estrada se logro observar que el contrapiso no tenía un material óptimo para recibir cargas portantes, ya que era un material de suelo de tierra negra, la cual no es apta para una estructura de contrapiso. Y dentro de los ítems contractuales no se tenía ningún material de relleno fuera del que se excavara del mismo sitio. Por lo cual se ve la necesidad de generar un ítem de obra no previstos de Base B-200 que nos permita crear una capa de material que posea propiedades de carga portante para evitar asentamiento o deformaciones en la placa de contrapiso

11. NP-011 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA 100x45 mm, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. CANTIDAD PREVISTA EN SALÓN COMUNAL SAN JOSÉ DE LA GRANJA: 50 ml

Durante la visita diagnostica y el recibimiento del salón comunal San José de la Granja se observa la presencia de gran cantidad de cables de comunicaciones expuestas en la fechada del salón, por lo cual, se plantea el ordenamiento de dichos cables con canaleta plástica fijada a la fachada a través de chazos y tornillos, para así evitar el deterioro de estos cables y mejorar la vista de la fachada del salón comunal. Dado que la instalación de la canaleta no está contemplada contractualmente, se genera la necesidad de crear este ítem no previsto.



JAIRO GUSTAVO LÓPEZ URREA

Representante Legal contratista.



ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE

Representante Legal Interventoría.

PROMYM-KA CONSORCIO	**NIT: 900.881.807-0**	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** **GERENCIA DE PROYECTOS**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
SUPERVISOR :	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-001 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJA TIPO HERRADURA EN VARILLA CUADRADA 10MM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. **UNIDAD: M2**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
REJA TIPO HERRADURA EN VARILLA CUADRADA 10 MM INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO	M2	1.0000	261,800.00	261,800.00
			-	-
			Subtotal =	**261,800.00**

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %	%MO	31.96	$ 25,817.02	$ 8,251.12
			Subtotal =	**8,251.12**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	$ 0.00	$126,425.00	$0.00
			-	-
			Subtotal =	**$0.00**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA D-300	Hora	0.00	$ 25,575.00	$ 0.00
			-	-
			Subtotal =	**$ 0.00**

VR COSTO DIRECTO = **270,051**

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023

Bogotá, 03 de abril de 2023 **Cot. 016-04-2023**

Señores
CONSORCIO PROMYM-KA

REF. COTIZACION FABRICACIÓN REJAS

A continuación, relaciono actividades a realizar de la siguiente manera

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
1.1	Fabricación rejas tipo herradura según medidas varilla 10 mm incluye trasnporte e instalación 46 mtrs cuadrados	46 mtrs	220.000	10.120.00
			IVA	1.922.800
			total	12.042.800

Forma de pago 50 % anticipo 50 % contra entrega al finalizar trabajos

Tiempo de entrega 15 días hábiles

A la espera de sus gratas órdenes y presto a cualquier aclaración



Atte.
JAVIER CANTOR
Representante legal

Dir. Cra 18 n.21 -37 cel. 3108728576 E-mail info@todomontajes.com.

Señores, consorcio PROMIM-KA

Cotización rejas tipo herradura
Rejas tipo herradura elaborada en varilla cuadrada y 10 mm anillos en platina de ½
Acabado en pintura de aceite esmalte y anticorrosivo dentro del valor está incluído la instalación de todas las rejas :
Valor total: $ 10,640.000

cantidad de unidades
3 und 2.45x1.60
2 und 2.50x1.60
1 und 2,81x1.60
1 und 2.90x1.60
1 und 2.34x1.60
4 und 1.25x1.49
2 und 1,94x62

Para un total de 14 unidades y un total de 42 mt2 cuadrado
Tiempos de fabricación e instalación del producto 20 días avilés a partir de un acuerdo y para iniciar obra porcentaje del 50% y un 50% al finalizar obra
Atte: Carlos Martínez
Cel.3213907554

INDUMETALICAS MAD

MANUEL BERNAL
NIT 1014 207 933-9

Marzo 2023

SEÑOR
Cristian López

COTIZACIÓN

- Suministro y fabricación de reja tipo herradura elaborado en varilla de 10 mm cuadrada pintado en color a definir para un valor de doscientos treinta mil pesos $ 230.000 M/C

Anticipo 60%
Finalización 40 %

RICARDO BERNAL
C.C. 1014.207.933
Tel: 3219818308
ricardo241618@hotmail.com

PROMYM-KA CONSORCIO	**NIT: 900.881.807-0**	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** **GERENCIA DE PROYECTOS**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
APOYO DE SUPERVISIÓN	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE **UNIDAD: M2**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
PEGACOR GRIS	Kg	4	$ 1,011.00	$ 4,044.00
AGUA	Lt	16.8	$ 28.00	$ 470.40
PISO CERAMICO DUROPISO ANTIDESLIZANTE 33.8 X 33.8CM	m2	1	$ 40,900.00	$ 40,900.00
BINDA BOQUILLA ACRÍLICO (Emboquillador con látex para enchapes cerámicos y porcelanatos)	Kg	0.6	$ 4,942.00	$ 2,965.20
ESTOPA DE LIMPIEZA	Kg	0.05	$ 7,161.00	$ 358.05
				48,738

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR % MO	%	5	$ 12,136.80	$ 606.84
			Subtotal =	**607**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	0.096	$126,425.00	$ 12,136.80
			-	-
			Subtotal =	**12,137**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA D-300	Hora	0.09	$ 25,575.00	$ 2,200.00
			-	-
			Subtotal =	**$ 2,200.00**

VR COSTO DIRECTO = **63,681**

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023



Piso Duropiso Blanco Cara Única 33.8x33.8 caja x 1.60 metros Corona

$65,440

No disponible





Piso Duropiso Blanco Cara Única 33.8x33.8

REF 33580004

Escribe opinión

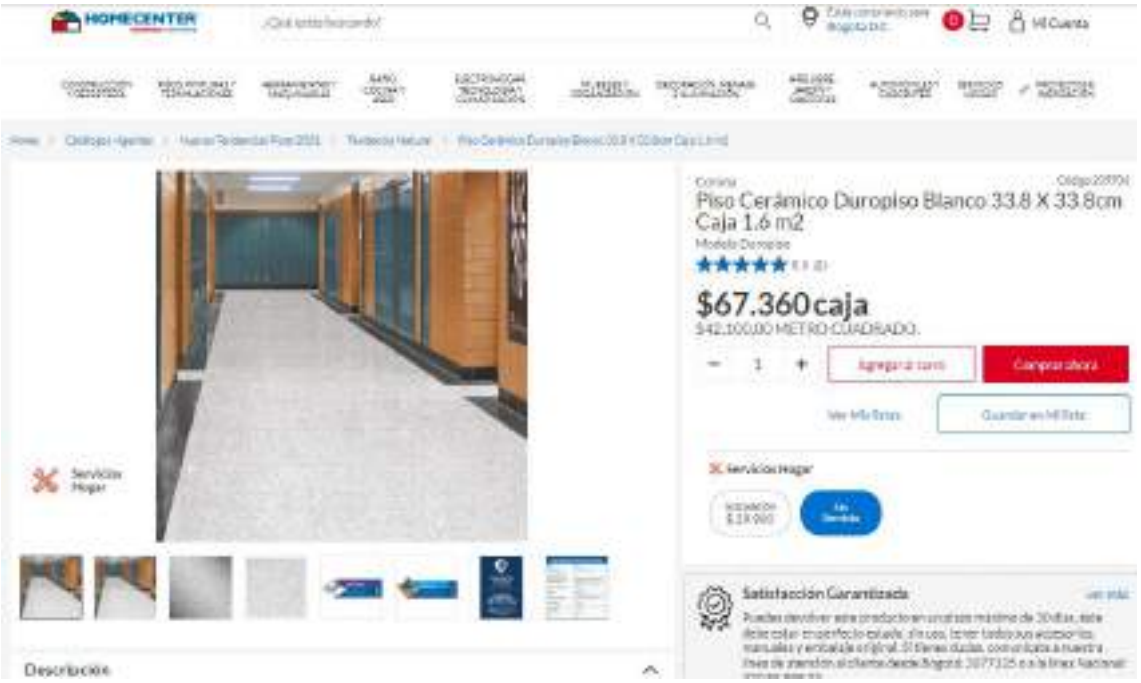
$ 42.100 m2

Precio por caja $ 67.360

Piso Comercial DUROPISO color Blanco de acabado rectificado en Formato 33.8x33.8, inspirado en la belleza, elegancia y resistencia de los pisos terrazos y granitos naturales, copiado en la belleza, elegancia y resistencia de los pisos terrazos y granitos naturales. Con tecnología Duroprint, y Tecnología de Impresión Digital (HIGH DEFINITION HD). Cerámico Comercial Brillo/Mate y Formato 33.8x33.8. Ideal para Uso Comercial General.

Color: **Blanco**

Chat


HOMECENTER
Mi Cuenta
Corona
Piso Cerámico Duropiso Blanco 33.8 X 33.8cm Caja 1.6 m2
$67.360caja
$42.100,00 METRO CUADRADO.
Agregar al carro
Comprar ahora
Servicios Hogar
Satisfacción Garantizada
Descripción

NIT: 900.881.807-0	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**
	GERENCIA DE PROYECTOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
SUPERVISOR :	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-003 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED TIPO VELA, 4W, LUZ CÁLIDA — **UNIDAD: UND**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
BOMBILLO LED TIPO VELA, 4W, E27	UN	1.0000	13,900.00	13,900.00
			-	-
			Subtotal =	**13,900.00**

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %	%MO	10	$ 4,724.04	$ 472.40
			Subtotal =	**472.40**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	0.04	$118,101.00	$4,724.04
			-	-
			Subtotal =	**$4,724.04**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA D-300	Hora	0.00	$ 25,575.00	$ 25.00
			-	-
			Subtotal =	**$ 25.00**

VR COSTO DIRECTO = 19,121

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023

HOMECENTER
SODIMAC corona

Sodimac Colombia S.A.
NIT 800242106-2

COTIZACIÓN DE MERCANCIA Nº 1111810-68

Almacén:	Calle 80 Bogota	**Direccion**	AVENIDA 68 CALLE 80
Asesor:	ASESOR VENTAS A	**Fecha:**	2023/04/03 12:35
Cliente:	Natalia Hurtado	**Cedula:**	1000381010
Teléfono:	3213638569	**Dirección**	AVENIDA 68 CALLE 80
Email:	nataliahurtado.	**Ciudad:**	BOGOTA. D.C.
Observación:	COTIZACION BOMBILLOS		

Documento NO válido para entrega de mercancía

Productos de la Cotización

Código	Producto	P. Unitario	Cant	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
343942	VELA LED FIL 4w DIM C35L E27 LCALI CLARO	$ 13,900	56	$ 778,400	$ 0	$ 778,400

Detalle de IVA incluido en la Cotización

Descripción	Base IVA	Valor IVA
IVA 19%	$ 654,118	$ 124,282

Totales de la Cotización

**Los productos con Descuento NO están sujetos a congelar su valor de Descuento ni a garantizar su disponibilidad. En el momento del pago, actualizarán los precios con base en los descuentos vigentes y el medio de pago utilizado. Las promociones no son acumulables con otras promociones

Iva Total:	$ 124,282
Total:	$ 778,400

OBSERVACIONES GENERALES DE LA COTIZACIÓN

Los precios incluidos en esta cotización pueden variar dependiendo de las cantidades cotizadas al momento de la compra. Esta cotización estará vigente por 3 días calendario a partir de la fecha, vencido este tiempo los precios serán los vigentes al día de la compra. Dando aplicación a las normas Tributarias colombianas, EL CLIENTE pagará el valor del producto con la aplicación de los impuestos que se encuentren vigentes para la fecha de facturación. Por ende, si llegare a variar el valor del producto, a consecuencia de la aplicación de dichos impuestos, esta circunstancia no podrá entenderse como un incumplimiento de esta cotización por parte de SODIMAC COLOMBIA S.A.

Esta cotización es válida en la ciudad donde fue realizada, los precios pueden variar por ciudad. Los precios incluyen IVA. Si el producto tiene algún beneficio, este se hará efectivo al momento del pago. Los precios del cemento, hierro, cobre, alambres THHN y desnudos tienen vigencia solamente el día en que se emite la cotización y están sujetos a cambio el mismo día sin previo aviso. Somos grandes contribuyentes DIAN, Resolución No. 0041 del 30 de enero de 2014. Somos Autorretenedores en la fuente Resolución DIAN 00931 del 29 de enero de 2009. IVA Régimen Común actividad económica CIU 4774. Los productos a Pedido no tienen devolución porque han sido fabricados especialmente para usted.

Canales de atención al cliente

El servicio es nuestra razón de ser cuéntanos tu sugerencia
Línea de atención al cliente 3208899933 en Bogotá 3077115
Página Web: www.homecenter.com.co

Venta telefónica: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?

Configura tu método de entrega | Registrate | Mi Cuenta

CATEGORIAS OFERTAS CATÁLOGOS MUNDO EXPERTO VENTA EMPRESAS TIENDAS SERVICIOS



tiendaseasy.co | Iluminación | Bombillos y Tubos | BOMBI VELA FIL 4W E27 3000K CLARO 110NIP



BOMBI VELA FIL 4W E27 3000K CLARO 110NIP

NIPPON | Código de producto: 1341078

Características principales:

BOMBI VELA FIL 4W E27 3000K CLARO 110NIP

$ 13.990 (un a $ 13.990)

1

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a Domicilio

Este producto es vendido, facturado y entregado por CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Características | Especificaciones técnicas | Reseñas

Comentarios

☆☆☆☆☆

0 Calificación promedio (0 comentarios)

Por favor inicia sesión para escribir un

Más reciente | Todos

No hay comentarios.

Buscar productos, marcas y más...

Por $17.899 ¡Suscríbete a nivel 6!

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Historial Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: foco rgb - foco - philips hue - focos led - luces para jardin - homekit - bombillas led

Hogar y Muebles > Iluminación para el Hogar > Bombillos

Compartir Vend







Nuevo

Vela Led Fil 4w Dimerizable C35l E27 Lcali Claro

$ 35.990

en 12x $ 2.999 sin interés

Ver los medios de pago

Envío a nivel nacional

Conoce los tiempos y las formas de envi

Calcular cuándo llega

Devolución gratis

Tienes 30 días desde que lo recibes.

Conocer más

Disponible 2 días después de tu compr

Cantidad: 1 unidad (10 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Compra Protegida, recibe el producto qu esperabas o te devolvemos tu dinero.

Mercado Puntos. Sumas 17 puntos.

Publicaciones del vendedor



$ 52.990

12x $ 4.415

Guantes descartables antideslizantes Eterna color...



$ 17.990

12x $ 1.499

Arena Decorativa Aguamarina 500 Gr



$ 17.990

12x $ 1.499

Arena Decorativa Blanca 500 Gr

Ver más publicaciones del vendedor

Información sobre el vendedor

MercadoLíder

¡Es uno de los mejores del sitio!

+50

Ventas en los últimos 60 días

Brinda buena atención

Entrega productos tiempo

Ver más datos de este vendedor

Devolución gratis

Tienes 30 días desde que recibes el producto devolverlo. ¡No importa el motivo!

NIT: 900.881.807-0	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**
	GERENCIA DE PROYECTOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
SUPERVISOR :	ANGELA MARIA MORENO TORRES

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-004 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE DE URETANO — **UNIDAD: M2**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
LIMPIADOR INTENSIVO PARA FACHADAS Y PISOS	CUÑETE	0.013	$ 192,937.08	$ 2,572.49
IMPRIMANTE METICRYL PRIMER 0230 O SIMILAR O SIMILAR	CUÑETE	0.01	$ 338,152.78	$ 2,705.22
IMPERMEABILIZANTE METICRYL URETANO O SIMILAR	CUÑETE	0.06	$ 496,754.79	$ 28,385.99
TELA DE POLIESTER PARA REFUERZO ROLLO 50M (TRANSLAPOS 15CM)	M	0.024	$ 100,900.00	$ 2,374.12
ESCOBA	Un	0.02	10,128.00	206.69
			Subtotal =	**$ 36,244.52**

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %	%MO	15%	$ 33,202.44	$ 4,980.37
TORRE DE ANDAMIO CERTIFICADO 6 METROS	Día	0.14	$ 43,519.49	$ 5,921.02
			Subtotal =	**$ 10,901.39**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 4 AY	DIA	0.12	$ 281,324.00	$ 33,202.44
			Subtotal =	**$ 33,202.44**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA D-300	Hora	0.02	$ 25,575.00	$ 521.94
			-	-
			Subtotal =	**$ 521.94**

VR COSTO DIRECTO = $ 80,870.28

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023

SOLUCIONES QUÍMICAS Y ARQUITECTÓNICAS S.A.S.
Oficina Principal : Carrera 48 # 39-05
NIT: 900144547-1-8
Medellin MEDELLÍN
Colombia

CONSORCIO PROMYM-KA
CL 4 34 A 16
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Colombia
NIT: 900881807

Cotización # COT10148

Fecha de presupuesto:
04-04-2023

Vendedor:
Camilo Agudelo

Bodega:
FABRICA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	VALOR
[PT5016] METIC LIMPIADOR INTENSIVO DE MUROS Y PISOS EXTERIORES - CUÑETE X 20 kg	1,0000 Unidades	162.132,00	IVA Ventas 19%, AUTORENTA PRODUCTOS	$ 162.132,00
[PT3019] METIC PRIMER 0230- GALON X 3.5 kg	1,0000 Unidades	284.162,00	IVA Ventas 19%, AUTORENTA PRODUCTOS	$ 284.162,00
[PT2094] METICRYL URETANO - CUÑETE X 21 kg - GRIS BASALTO	1,0000 Unidades	417.441,00	IVA Ventas 19%, AUTORENTA PRODUCTOS	$ 417.441,00

Monto Libre de Impuestos	$ 863.735,00
Impuestos de $ 863.735,00	$ 0,00
IVA 19% de $ 863.735,00	$ 164.109,65
Total	$ 1.027.844,65

Plazo de pago: Pago inmediato

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 8 DÍAS Productos sujetos a Disponibilidad. Su factura electronica será enviada en el transcurso de 5 dias hábiles, pasados esos días y no la ha recibido, favor notificarlo al correo electrónico contabilidad@metic.com.co adjuntando el documento con el que fue entregado. Favor realizar la consignación a la siguiente cuenta: **Soluciones Quimicas y Arquitectonicas SAS | Bancolombia Cta. Corriente # 34034221646.**

HOMECENTER
SODIMAC corona

Sodimac Colombia S.A.
NIT 800242106-2

COTIZACIÓN DE MERCANCIA Nº 1112034-68

Almacén:	Calle 80 Bogota	**Direccion**	AVENIDA 68 CALLE 80
Asesor:	ASESOR VENTAS A	**Fecha:**	2023/04/04 10:13
Cliente:	Natalia Hurtado	**Cedula:**	1000381010
Teléfono:	3213638569	**Dirección**	AVENIDA 68 CALLE 80
Email:	nataliahurtado.	**Ciudad:**	BOGOTA. D.C.
Observación:	Impermeabilización		

Documento NO válido para entrega de mercancía

Productos de la Cotización

Código	Producto	P. Unitario	Cant	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
47060	IMPRIMANTE 5gl CUNETE GRECONAL ACRILIC	$ 462,900	1	$ 462,900	$ 0	$ 462,900
295404	SIKAFILL POWER 12 BLANCO 20 kg	$ 420,900	1	$ 420,900	$ 0	$ 420,900
455347	MP LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS BIODEG 20 l	$ 194,900	1	$ 194,900	$ 0	$ 194,900

Detalle de IVA incluido en la Cotización

Descripción	Base IVA	Valor IVA
IVA 19%	$ 906,470	$ 172,228

Totales de la Cotización

**Los productos con Descuento NO están sujetos a congelar su valor de Descuento ni a garantizar su disponibilidad. En el momento del pago, actualizarán los precios con base en los descuentos vigentes y el medio de pago utilizado. Las promociones no son acumulables con otras promociones

Iva Total:	$ 172,229
Total:	$ 1,078,700

OBSERVACIONES GENERALES DE LA COTIZACIÓN

Los precios incluidos en esta cotización pueden variar dependiendo de las cantidades cotizadas al momento de la compra. Esta cotización estará vigente por 3 días calendario a partir de la fecha, vencido este tiempo los precios serán los vigentes al día de la compra. Dando aplicación a las normas Tributarias colombianas, EL CLIENTE pagará el valor del producto con la aplicación de los impuestos que se encuentren vigentes para la fecha de facturación. Por ende, si llegare a variar el valor del producto, a consecuencia de la aplicación de dichos impuestos, esta circunstancia no podrá entenderse como un incumplimiento de esta cotización por parte de SODIMAC COLOMBIA S.A.

Esta cotización es válida en la ciudad donde fue realizada, los precios pueden variar por ciudad. Los precios incluyen IVA. Si el producto tiene algún beneficio, este se hará efectivo al momento del pago. Los precios del cemento, hierro, cobre, alambres THHN y desnudos tienen vigencia solamente el día en que se emite la cotización y están sujetos a cambio el mismo día sin previo aviso. Somos grandes contribuyentes DIAN, Resolución No. 0041 del 30 de enero de 2014. Somos Autorretenedores en la fuente Resolución DIAN 00931 del 29 de enero de 2009. IVA Régimen Común actividad económica CIU 4774. Los productos a Pedido no tienen devolución porque han sido fabricados especialmente para usted.

Canales de atención al cliente

El servicio es nuestra razón de ser cuéntanos tu sugerencia
Línea de atención al cliente 3208899933 en Bogotá 3077115
Página Web: www.homecenter.com.co

Reimprimir | Facturar | Enviar por mail | Acciones | Más

IMPERDISTRIBUCIONES S.A.S
La mejor asesoría !!

IMPERDISTRIBUCIONES SAS EL ORIGINAL
NIT 901.426.049-8
CRA 16 12 09-CRA 27 78 27-CRA 22 17 60
Tel: (031) 4041346
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-1959

Para: CONSORCIO PROMYM-KA
Nit: 900.981.807-0
Fecha: 2023-04-04

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	METIC LIMPIADOR INTENSIVO DE MUROS Y PISOS EXTERIORES X 18KG GARRAFA	4.00	887,509.00
2	METIC PRIMER 8230 X 4 Kg GALON	4.00	1,661,109.00
3	METICRYL URETANO GRIS BASALTO X 21KG CUÑETE	10.00	5,887,941.18

Total Bruto	7,032,436.97
Subtotal	7,032,436.97
IVA 19%	1,336,163.03
Retefuente 2.5%	122,058.82
Total a Pagar	**8,246,541.18**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Aide Barrato
mtorres.ecolectiva.hco@gmail.com





Tela PARAGUAS® Rollo 50 m2

$ 174.700 unidad

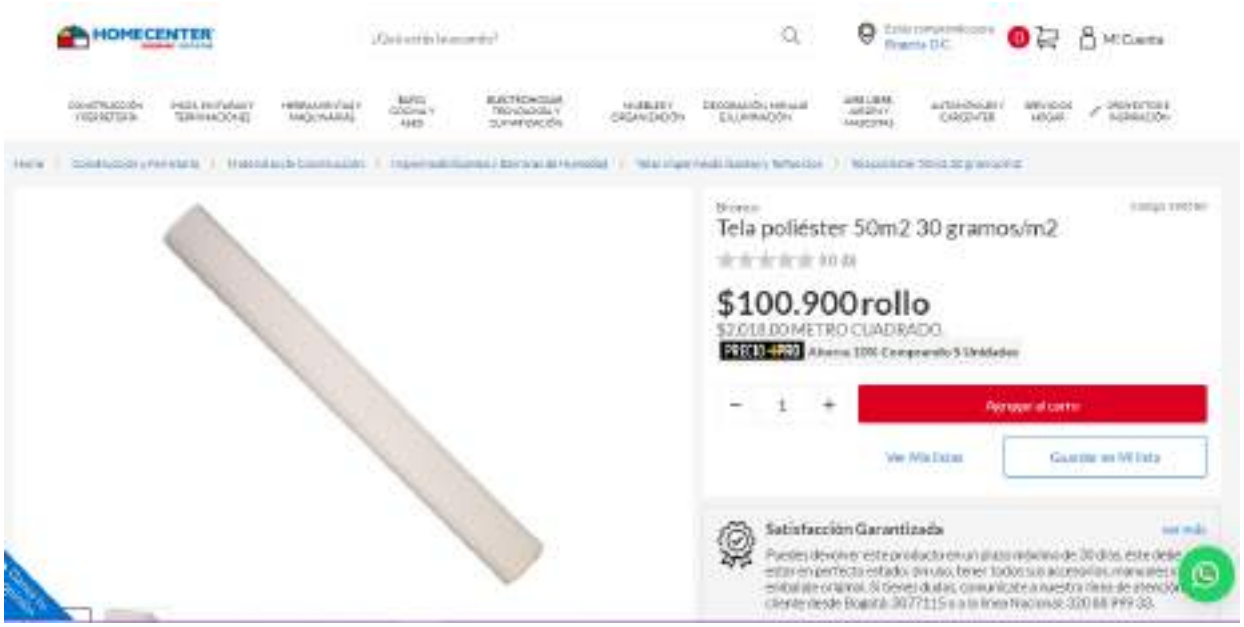
Método de entrega

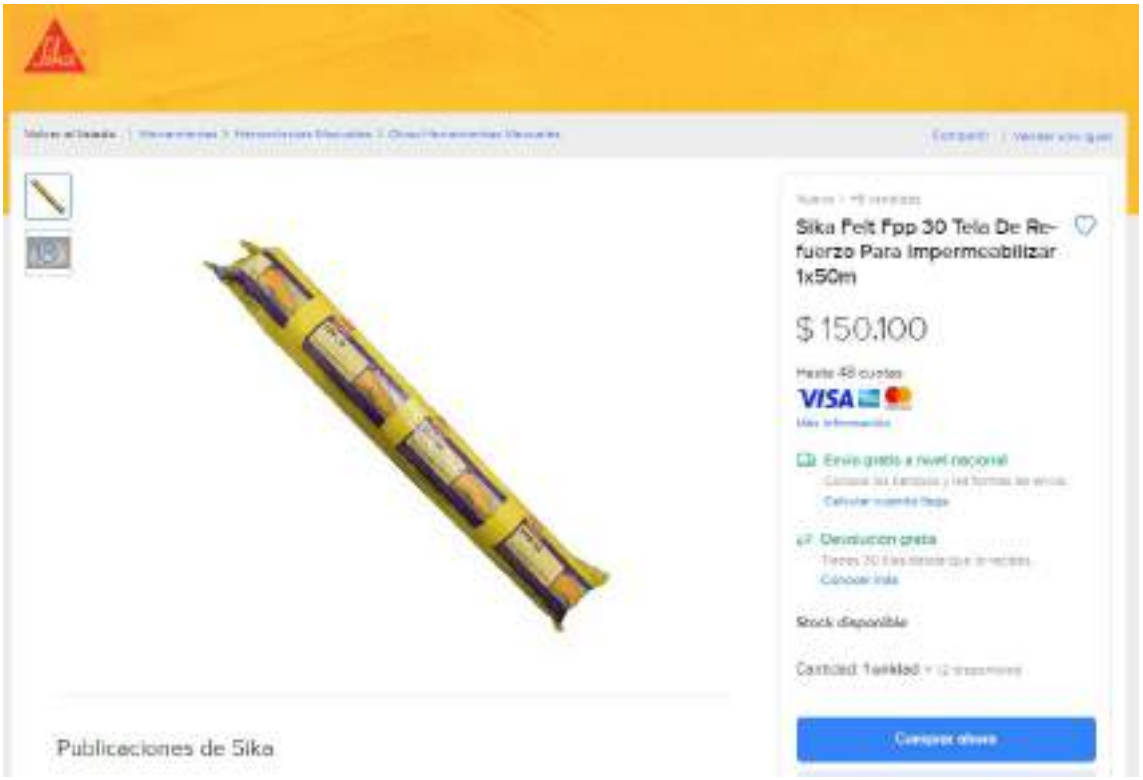
Presentación: Rollo 50 m2

Rollo 50 m2 | Rollo 25 m2 | Rollo 5 m2

AGREGAR AL CARRITO

Chat


HOMECENTER
Mi Cuenta
Tela poliéster 50m2 30 gramos/m2
$100.900rollo
$2.018 POR METRO CUADRADO
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada


Sika Felt Fpp 30 Tela De Refuerzo Para Impermeabilizar 1x50m
$ 150.100
Envío gratis a nivel nacional
Devolución gratis
Stock disponible
Publicaciones de Sika

Prefactura de Alquiler
No. 31809

NIT: 900.696.269
carrera 77 NO. 78- 50 Tels: PBX - 3827719
www.cubiequipos.com - BOGOTÁ, COLOMBIA

Remisión No: 31809

Señores	KA S.A.S.
Nit	830141859
Dirección	CL 4 34 A 16
Ciudad	Bogotá (Bogotá D.C.)
Teléfono:	

Fecha Factura	**Fecha Vencimiento**
25-03-2023	25-03-2023
Tiempo de Alquiler	**Forma de Pago**
30 Días	
Fecha Inicio	Fecha Fin

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. DÍA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	TORRE DE 140 MTS X 140 MTS DE BASE X 6 MTS DE ALTO BASE RODANTE ACCESO INTERNO (140X140X6MBRAIN)	22,071.11	662,133.28	1,324,266.56
2	Transporte		145,000	290,000

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	1,614,267
DESCUENTO	0
SUB TOTAL	1,614,267
VR. BASE IVA	1,614,267
IVA	306,711
RETEFUENTE	55,871
RETEIVA	0
RETEICA	15,594
TOTAL (COP$)	1,849,513

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA

Ahorros Bancolombia

NRO. 68919282740

A NOMBRE DE CUBIEQUIPOS S.A.S.

RECIBÍ CONFORME:

_____

NOMBRE: _____

FECHA: _____

_____
CUBIEQUIPOS S.A.S.



DISTRIANDAMIOS SAS

ESTABLECIMIENTO DISTRIANDAMIOS SAS

NIT 900077114-7

CL 18 107 24

Tel: 7868495

Bogotá, Bogotá D.C

Cotización Nro
PROV-19305

Fecha Expedición
22/03/2023

Fecha Vencimiento
30/03/2023

Cliente: Cuantías menores

Nit. o C.C.: 222222222

Dirección: CL 18 107 24

Ciudad: Bogotá - **Teléfono:** 7868495

Vendedor: CAMILO ANDRES GUERRERO VARGAS

Ítem	Descripción	UM	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
AAC08	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 3 MTS	UNID	3.00	452,000.00	1,356,000.00
AACC08	ALQUILER CORRAL CERT. MOD. 2 MTS X 3 MTS	UNID	1.00	257,600.00	257,600.00
AACR01	ALQUILER RUEDAS CERTIFICADAS	UNID	4.00	45,200.00	180,800.00
TSA01	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	UNID	2.00	110,000.00	220,000.00
	ENGATIVA Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.				

Subtotal	**2,014,400.00**
Descuentos	0.00
IVA	382,736.00
ICO	0.00
Total	**2,397,136.00**

Vlr. Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

Válido hasta: 30/03/2023

Observaciones:
ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA 1 TORRE DE 6 MST DE ALTURA MÁS CORRAL DE 1 MT CON BASE RODANTE 2 X 3 (CAMBIA)

TIEMPO: 1 MES.
PAGO: ANTICIPADO

ENTREGAS: De Lunes a Viernes de 8am a 4pm y sábados de 8am a 12m. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario.

REQUISITOS CLIENTE NUEVO:

EMPRESA:
Formato actualización de datos (Adjunto)
Copia de Rut - cámara de comercio menor a 60 días y cédula rep. Legal

PERSONA NATURAL:
Formato actualización de datos (Adjunto)
Copia de cédula copia de recibo servicio público con dirección de la Obra.

ENVÍO:
Contrato de alquiler firmado
Poder autorizando al encargado de recibir en obra.

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2023 **Cotización: 329370**

Señores:
KA S.A.S.
Atn.
Bogotá, D.C.

COTIZACION ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO



FICHA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN:

Torre de andamio estándar de 2,07x2,07 a 8 metro(s) con base rodante (Alquiler)



2. INFORMACIÓN TÉCNICA:

Dimensiones	
Base:	2.07 m x 2.07 m
Ampliaciones:	No
Altura a la plataforma:	8 m
Altura efectiva de trabajo[1]:	10 m
Peso:	1028,9 Kg
Cantidad de componentes:	135
Seguridad	
Capacidad de carga distribuida sobre las plataformas:	360 Kg/m2
Autoestable[2]:	No
Barandas de protección:	Si
Rodapies:	Si
Tipo de base:	Rodante
Observaciones	
1) Altura a la plataforma más 2m de alcance vertical de un trabajador con las manos extendidas hacia arriba.	
2) Si la torre no es autoestable se debe anclar o amarrar a una estructura fija y estable.	

3. DESPIECE:

Descripción	Cant	Peso Unit	Peso Total
Base collar	4	2.3 Kg	9.2 Kg
Diagonal para 2,07m (longitud 2,8m)	16	9.6 Kg	153.6 Kg
Escalera interna para 2m	4	9.9 Kg	39.6 Kg
Horizontal de 0,73m	12	2.8 Kg	33.6 Kg
Horizontal de 2,07m	38	8.2 Kg	311.6 Kg
Horizontal reforzada de 2,07m	2	13 Kg	26 Kg
Pasador de seguridad (para verticales)	16	0.2 Kg	3.2 Kg
Plataforma 2,07 m x 0,62 m (alum - alum -	4	21.2 Kg	84.8 Kg
Plataforma de 2,07 m x 0,32 m	5	17.9 Kg	89.5 Kg
Rodapie de 2,07 m x 0,15 m	4	5.2 Kg	20.8 Kg
Rueda 8" (1200 Kg) tornillo nivelador	4	9.6 Kg	38.4 Kg
Vertical de 1m sin espigo	10	4.9 Kg	49 Kg
Vertical de 2m con espigo	16	10.6 Kg	169.6 Kg
Total	**135**	**115.4 Kg**	**1028.9 Kg**

4. PROPUESTA COMERCIAL

Días	Descripción producto	Cant.	Valor unitario	Valor total	Día adicional Unit.
30	Torre de andamio estándar de 2,07x2,07 a 8 metro(s) con base rodante (Alquiler)	1	$1.016.658	$1.016.658	$33.889
TOTAL ANTES DE IVA				$1.016.658	

5. SERVICIOS ADICIONALES / OPCIONALES

Descripción producto	Cant.	Valor unitario	Valor total
Servicio de transporte (Tipo A) de 0 Kg - 1000 Kg	2	$90.000	$180.000
TOTAL ANTES DE IVA			$180.000

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - RESOLUCION 007052 SEP 18 2017

6. CONDICIONES COMERCIALES

IVA: No incluido del 19%.

Nota Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura

Vigencia de la Propuesta: 15 días calendario.

Vinculación Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos.

Forma de Pago: Contado / Anticipado. a nombre de HERMA Soluciones S.A.S NIT. 900420488-7
- PSE en nuestra página Web www.herma.co
- Cuenta corriente de Davivienda No.473969994614
- Cuenta corriente de Bancolombia No.42873944837

Servicio de Transporte: Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario.
El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación.
Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo.
Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.

Tiempo de Entrega: Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.

Estado de equipos: Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.

Tiempo adicional: Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero).
Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

Quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes.

Angela Suárez
Email: comercial2@herma.co
Departamento Comercial
Celular: 3505380664 - 4142215

NIT: 900.881.807-0	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	GERENCIA DE PROYECTOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
SUPERVISOR :	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-005 GUARDAESCOBA EN CERAMICA DUROPISO — **UNIDAD: ML**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
PEGACOR GRIS	Kg	0,42	$ 1.011,00	$ 424,62
PISO CERAMICO DUROPISO ANTIDESLIZANTE 33.8 X 33.8CM	m2	0.115	$ 40,900.00	$ 4,703.50
BINDA BOQUILLA ACRÍLICO (Emboquillador con látex para enchapes cerámicos y porcelanatos)	Kg	0,06	$ 4.942,00	$ 296,52
ESTOPA DE LIMPIEZA	Kg	0,01	$ 7.161,00	$ 71,61
			Subtotal =	**$ 4,703.50**

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR % MO	%	500.00%	$ 3,891.11	$ 194.56
PULIDORA MANUAL ELÉCTRICA	Un	0.0100	613,800.00	$ 6,138.00
			Subtotal =	**6,332.56**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	0.030778	$ 126,425.00	$ 3,891.11
			-	-
			Subtotal =	**$3,891.11**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA D-300	Hora	0.05	$ 25,575.00	$ 1,300.00
			-	-
			Subtotal =	**$ 1,300.00**

VR COSTO DIRECTO = 16,227

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023



Piso Duropiso Blanco Cara Única 33.8x33.8 caja x 1.60 metros Corona

$65,440

No disponible





Piso Duropiso Blanco Cara Única 33.8x33.8

REF 33580004

Escribe opinión

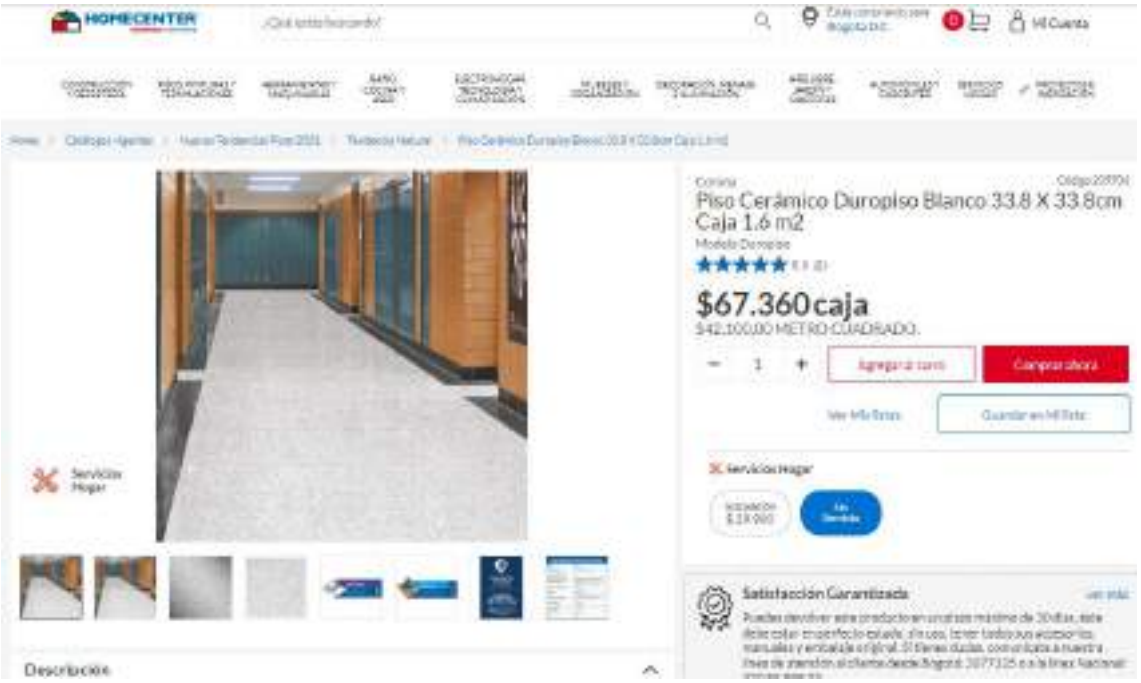
$ 42.100 m2

Precio por caja $ 67.360

Piso Comercial DUROPISO color Blanco de acabado rectificado en Formato 33.8x33.8, inspirado en la belleza, elegancia y resistencia de los pisos terrazos y granitos naturales, copiado en la belleza, elegancia y resistencia de los pisos terrazos y granitos naturales. Con tecnología Duroprint, y Tecnología de Impresión Digital (HIGH DEFINITION HD). Cerámico Comercial Brillo/Mate y Formato 33.8x33.8. Ideal para Uso Comercial General.

Color: **Blanco**

Chat


HOMECENTER
Mi Cuenta
Corona
Piso Cerámico Duropiso Blanco 33.8 X 33.8cm Caja 1.6 m2
$67.360caja
$42.100,00 METRO CUADRADO.
Agregar al carro
Comprar ahora
Servicios Hogar
Satisfacción Garantizada
Descripción

NIT: 900.881.807-0	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**
	GERENCIA DE PROYECTOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
SUPERVISOR :	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-006 LIMPIEZA, HIDROFUGO DE FACHADA DE LADRILLO A LA VISTA **UNIDAD: M2**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
LIMPIADOR INTENSIVO PARA FACHADAS Y PISOS	CUÑETE	0.013	$ 192,937.08	$ 2,572.49
AGUA	Lt	16.80	$ 28.00	$ 470.40
ESCOBA	Un	0.02	$ 10,128.00	$ 249.05
HIDROFUGO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR (2 CAPAS)	GL	0.05	$ 132,521.00	$ 6,626.00
			Subtotal =	**$ 9,917.94**

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %	%MO	15%	$ 7,297.46	$ 1,094.62
ALQUILER HIDROLAVADORA	Día	0.041	$ 71,000.00	$ 2,909.84
TORRE DE ANDAMIO CERTIFICADO 6 METROS	Día	0.04	$ 43,519.49	$ 1,783.59
			Subtotal =	**5,788.04**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 2 AY	Día	0.040983607	$178,058.00	$7,297.46
			-	-
			Subtotal =	**$7,297.46**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA D-300	Hora	0.02	$ 25,575.00	$ 628.89
			-	-
			Subtotal =	**$ 628.89**

VR COSTO DIRECTO = **23,632**

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023

Reimprimir | Facturar | Enviar por mail | Ajustar | Más

IMPERDISTRIBUCIONES S.A.S
Los mejores acabados !!

IMPERDISTRIBUCIONES SAS EL ORIGINAL
NIT 901.426.049-8
CRA 16 12 08-CRA 27 78 27-CRA 22 17 60
Tel: (031) 4041346
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-1959

Para : CONSORCIO PROMYM-KA
Nit : 900.981.807-0
Fecha : 2023-04-04

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	METIC LIMPIADOR INTENSIVO DE MUROS Y PISOS EXTERIORES X 18KG GARRAFA	4.00	887,609.00
2	METIC PRIMER 8230 X 4 Kg GALON	4.00	1,661,109.00
3	METICRYL URETANO GRIS BASALTO X 21KG CUÑETE	10.00	5,887,941.18

Total Bruto	7,032,436.97
Subtotal	7,032,436.97
IVA 19%	1,336,163.03
Retefuente 2.5%	122,058.82
Total a Pagar	**8,246,541.18**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Aide Barrete
mtorres.ecolectiva.hco@gmail.com

HOMECENTER
SODIMAC corona

Sodimac Colombia S.A.
NIT 800242106-2

COTIZACIÓN DE MERCANCIA Nº 1112034-68

Almacén:	Calle 80 Bogota	**Direccion**	AVENIDA 68 CALLE 80
Asesor:	ASESOR VENTAS A	**Fecha:**	2023/04/04 10:13
Cliente:	Natalia Hurtado	**Cedula:**	1000381010
Teléfono:	3213638569	**Dirección**	AVENIDA 68 CALLE 80
Email:	nataliahurtado.	**Ciudad:**	BOGOTA. D.C.
Observación:	Impermeabilización		

Documento NO válido para entrega de mercancía

Productos de la Cotización

Código	Producto	P. Unitario	Cant	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
47060	IMPRIMANTE 5gl CUNETE GRECONAL ACRILIC	$ 462,900	1	$ 462,900	$ 0	$ 462,900
295404	SIKAFILL POWER 12 BLANCO 20 kg	$ 420,900	1	$ 420,900	$ 0	$ 420,900
455347	MP LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS BIODEG 20 l	$ 194,900	1	$ 194,900	$ 0	$ 194,900

Detalle de IVA incluido en la Cotización

Descripción	Base IVA	Valor IVA
IVA 19%	$ 906,470	$ 172,228

Totales de la Cotización

**Los productos con Descuento NO están sujetos a congelar su valor de Descuento ni a garantizar su disponibilidad. En el momento del pago, actualizarán los precios con base en los descuentos vigentes y el medio de pago utilizado. Las promociones no son acumulables con otras promociones

Iva Total:	$ 172,229
Total:	$ 1,078,700

OBSERVACIONES GENERALES DE LA COTIZACIÓN

Los precios incluidos en esta cotización pueden variar dependiendo de las cantidades cotizadas al momento de la compra. Esta cotización estará vigente por 3 días calendario a partir de la fecha, vencido este tiempo los precios serán los vigentes al día de la compra. Dando aplicación a las normas Tributarias colombianas, EL CLIENTE pagará el valor del producto con la aplicación de los impuestos que se encuentren vigentes para la fecha de facturación. Por ende, si llegare a variar el valor del producto, a consecuencia de la aplicación de dichos impuestos, esta circunstancia no podrá entenderse como un incumplimiento de esta cotización por parte de SODIMAC COLOMBIA S.A.

Esta cotización es válida en la ciudad donde fue realizada, los precios pueden variar por ciudad. Los precios incluyen IVA. Si el producto tiene algún beneficio, este se hará efectivo al momento del pago. Los precios del cemento, hierro, cobre, alambres THHN y desnudos tienen vigencia solamente el día en que se emite la cotización y están sujetos a cambio el mismo día sin previo aviso. Somos grandes contribuyentes DIAN, Resolución No. 0041 del 30 de enero de 2014. Somos Autorretenedores en la fuente Resolución DIAN 00931 del 29 de enero de 2009. IVA Régimen Común actividad económica CIU 4774. Los productos a Pedido no tienen devolución porque han sido fabricados especialmente para usted.

Canales de atención al cliente

El servicio es nuestra razón de ser cuéntanos tu sugerencia
Línea de atención al cliente 3208899933 en Bogotá 3077115
Página Web: www.homecenter.com.co

SOLUCIONES QUÍMICAS Y ARQUITECTÓNICAS S.A.S.
Oficina Principal : Carrera 48 # 39-05
NIT: 900144547-1-8
Medellin MEDELLÍN
Colombia

CONSORCIO PROMYM-KA
CL 4 34 A 16
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Colombia
NIT: 900881807

Cotización # COT10148

Fecha de presupuesto:
04-04-2023

Vendedor:
Camilo Agudelo

Bodega:
FABRICA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	VALOR
[PT5016] METIC LIMPIADOR INTENSIVO DE MUROS Y PISOS EXTERIORES - CUÑETE X 20 kg	1,0000 Unidades	162.132,00	IVA Ventas 19%, AUTORENTA PRODUCTOS	$ 162.132,00
[PT3019] METIC PRIMER 0230- GALON X 3.5 kg	1,0000 Unidades	284.162,00	IVA Ventas 19%, AUTORENTA PRODUCTOS	$ 284.162,00
[PT2094] METICRYL URETANO - CUÑETE X 21 kg - GRIS BASALTO	1,0000 Unidades	417.441,00	IVA Ventas 19%, AUTORENTA PRODUCTOS	$ 417.441,00

Monto Libre de Impuestos	$ 863.735,00
Impuestos de $ 863.735,00	$ 0,00
IVA 19% de $ 863.735,00	$ 164.109,65
Total	$ 1.027.844,65

Plazo de pago: Pago inmediato

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 8 DÍAS Productos sujetos a Disponibilidad. Su factura electronica será enviada en el transcurso de 5 dias hábiles, pasados esos días y no la ha recibido, favor notificarlo al correo electrónico contabilidad@metic.com.co adjuntando el documento con el que fue entregado. Favor realizar la consignación a la siguiente cuenta: **Soluciones Quimicas y Arquitectonicas SAS | Bancolombia Cta. Corriente # 34034221646.**

Servicio al Cliente: +57 316 445 2023

SERVICIOS | NOSOTROS | CONTACTO

CENTRALQUIPOS

Equipos | Buscar equipos...

ANDAMIOS Y ELEVACIÓN | COMPACTACIÓN Y DEMOLICIÓN | ELECTROMECÁNICO CORTE INDUSTRIAL | ENERGÍA Y SOLDADURA | FORMALETAS Y ENCOFRADOS | HERRAMIENTA MENOR | MOTOBOMBAS Y COMPLEMENTARIOS | VACIADO DE CONCRETO

Inicio > Electromecánicos Corte Industrial > Alquiler- Hidrolavadora Eléctrica 110v



Alquiler- Hidrolavadora Eléctrica 110v

RESERVA DE FECHAS

Ciudad: BOGOTÁ

Desde: $72.000 más iva

Desde: 2023-04-28

Hasta: 2023-04-29

Cantidad: 1 + −

CALCULAR COTIZACIÓN

Valor total del alquiler: $ 118.000

AÑADIR AL CARRITO

CONSTRUCTOR

Más sonrisas que horas

Fecha de inicio de alquiler

Fecha de fin de alquiler

Mi sección
Todas las tiendas

Busque su equipo

Buscar

categorías

Todas las categorías

ADH CARPINTERIA

ADH OBRA GRUESA

ADH TRANSPORTE Y CARGA

ADH COMPACTACION

ADH JARDIN Y FORESTAL

ADH ASEO

ADH GASFITERIA Y EXTRACCION DE AGUA

ADH DEMOLICION

Inicio / ADH ASEO / HIDROLAVADORA GASOLINA



HIDROLAVADORA GASOLINA

Para las fechas seleccionadas

Equipo en tiendas cercanas

Seleccione fechas para ver Precios

UTILICE ESTA HERRAMIENTA PARA LIMPIAR TANQUES, PAREDES, TECHO Y CAMARAS PRESURIZADO CON ALTA PRESIÓN. SU USO DEBE SER EXCLUSIVAMENTE CON AGUA FRIA.

Tarifas para alquileres que comiencen hoy

Periodo	Tarifa
Dia 1	$ 60.000
Dia 2	$ 120.000
Dia 3	$ 180.000
Dia 4	$ 180.000
Dia 5	$ 240.000
Dia 6	$ 240.000
Dia 7	$ 300.000
Dia 8	$ 360.000
Dia 9	$ 420.000



Alquiler Hidrolavadora 3500 PSI Electrica

$87,000.00 Precio día

Alquiler de Hidrolavadora Industrial 3500 PSI

Información de precios

Inicio de Renta

Fecha Inicial

Fin de Renta

Fecha Final

Reservar ahora



SIKA TRANSPARENTE-10 REPELENTE AGUA INCOLORO FACHADAS 1GL

UNO

0.00 %

Precio $ 147.300

Agregar al carrito 1

Referencia: 54171

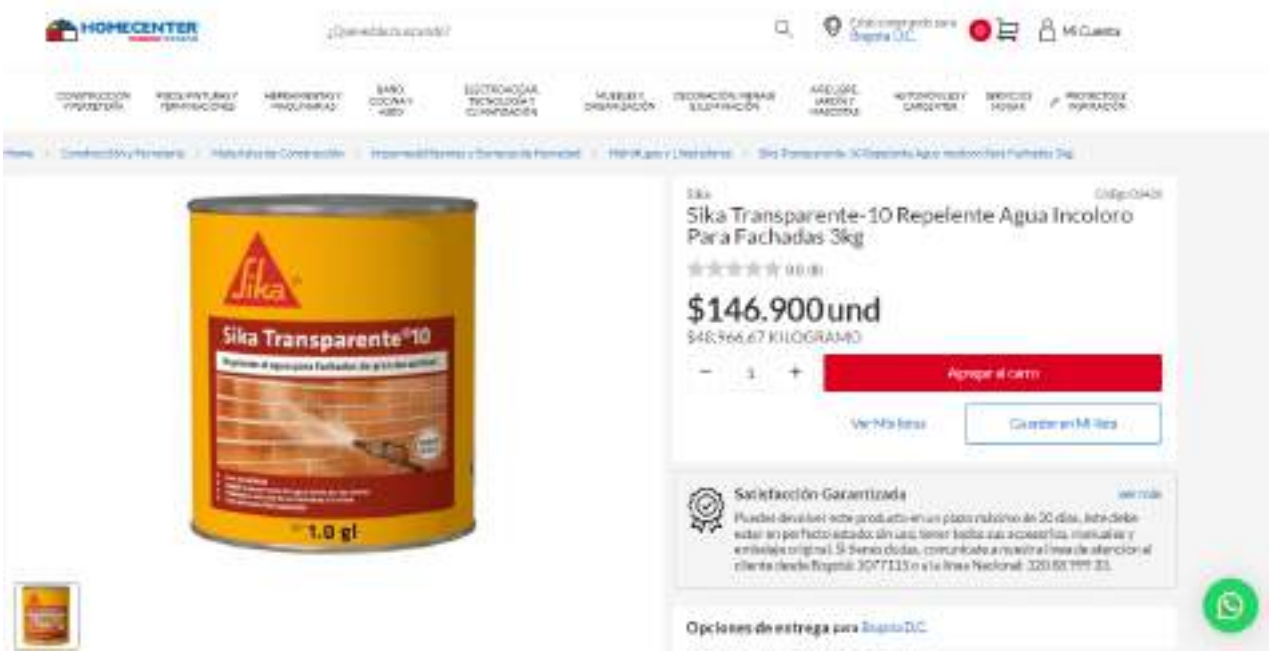
Codigo de Erp: 0021

Categoría: OTOS-ADITIVO CONSTRUCCION ESPECIALIZADO

Marca: SIKA

Stock: 0

Recomendaciones


HOMECENTER
Mi Cuenta
Sika Transparente®10
1.0 gl
Sika
Sika Transparente-10 Repelente Agua Incoloro Para Fachadas 3kg
$146.900 und
$48.966,67 KILOGRAMO
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
Opciones de entrega para Bogotá D.C.



Sika Transparente 10 X 1 Gl Sika

$132.521

10%

PROMYM-KA CONSORCIO	**NIT: 900.881.807-0**	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** **GERENCIA DE PROYECTOS**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
APOYO DE SUPERVISIÓN	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-007 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PANEL LED DE 60 X60 DE SOBREPONER — **UNIDAD: UN**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
MARCO 61.5 X 61.5 cm PARA PANEL LED 60X60 cm DE SOBREPONER	UN	1	$ 35,900.00	$ 35,900.00
				35,900

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR % MO	%	21%	$11,071.97	2,325.11
			Subtotal =	**2,325**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	$ 0.09	$118,101.00	$11,071.97
			-	-
			Subtotal =	**11,072**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA	Hr	$ 0.00	$ 31,295.00	$ 50.00
			-	-
			Subtotal =	**$ 50.00**

VR COSTO DIRECTO = 49,347

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023

LUMINOSOS SAS
NIT 901.368.174-1
CR 12 15 30 44
Tel: (1) 3428395 - Ext. undefined - (1) 3340013
Bogotá - Colombia
contabilidadluminososluminosos@gmail.com

FE-9844

Señores	CONSORCIO DISTRITO INS 002		
NIT	901.606.304-4	**Teléfono**	(601) 6015165799
Dirección	CL 127 D 70 D 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/01/2023, 15:30
Expedición	25/01/2023, 15:30
Vencimiento	25/01/2023

Ítem	Vendedor	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	% Desc.	Vr. Total
1	Nelson Rodriguez Galvis	MARCO 61X61X5 SOBREPONER	50.00	34,033.61	19 %	0 %	0 %	1,701,680.50
2	Nelson Rodriguez Galvis	MARCO 31X122X5 SOBREPONER	15.00	37,647.06	19 %	0 %	0 %	546,705.90

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,266,386.40
IVA 19%	430,613.42
Total a Pagar	2,696,999.82

Condiciones de Pago:
Credito clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-11-15 por $ 2,696,999.82

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
EN CABLES CORTADOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026297788 aprobado en 20220307 prefijo FE desde el número 6001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2732 Fabricación de dispositivos de cableado Tarifa
CUFE: 42cc83e63d33baad3b87b06176e048d4e2348545034d6a93947092f04ac856e86420b287d70082b672c5035c11ee225f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

NIT: 901.367.355-3
Calle 99 # 61-08 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Cel. 315.731.32.22
Email: tablemec@gmail.com

COTIZACION No. MEC-025-2023

Fecha:	27/03/2023		
Cliente:	CONSORCIO PROMYM-KA	**Nit:**	900.881.807-0
Contacto	PATRICIA RODRIGUEZ	**Dirección:**	CL 4 34A 16
Email:	consorcio.promym.ka@gmail.com	**Teléfono:**	315.7313222

ITEM	Descripción	Marca	Und	Cant	Vr. Unitario	Subtotal
	MARCOS DE LUMINARIAS SOBREPONER					
1	Marco de sobreponer de 61.5x61.5		Un	50	$ 36,000.00	$ 1,800,000.00
2	Marco de sobreponer de 31x122.5		Un	50	$ 41,000.00	$ 2,050,000.00
3						
4						
5						
					SUBTOTAL	**$ 3,850,000.00**
					IVA **19%**	**$ 731,500.00**
					TOTAL	**$ 4,581,500.00**

CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de Pago: 50 % para fabricación y 50% contraentrega
Validez Oferta: 30 días
Tiempo de Entrega: Inmediato
Sitio de Entrega: Bogotá
Garantía: -
Cualquier duda con gusto será atendida

Elaboro:	Aprobó
Erika Terreros	Erika Terreros

Buscar productos, marcas y más...

Por $17.899 ¡Suscríbete a nivel 6

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Historial Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: lamparas led - lamparas colgantes - lamparas de emergencia - lamparas para cocina - luminaria

Volver al listado Hogar y Muebles > Iluminación para el Hogar > Lámparas > Lámparas de Techo

Compartir Vender uno igual



Nuevo | +50 vendidos

Marco Metálico Para Panel 60 X 60 Lampara Sobreponer

$ 35.900

Hasta 48 cuotas

Más información

Envío a nivel nacional

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Calcular cuándo llega

Devolución gratis

Tienes 30 días desde que lo recibes.

Conocer más

Color: Blanco

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (70 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Compra Protegida, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Mercado Puntos. Sumas 17 puntos.

Publicaciones del vendedor



$ 29.000



$ 31.500



$ 5.900

NIT: 900.881.807-0	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**
	GERENCIA DE PROYECTOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
APOYO DE SUPERVISIÓN	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-008 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PANEL LED RECTANGULAR 120X30 CM, DE SOBREPONER — **UNIDAD: UN**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
MARCO 31X122X5 cm PARA PANEL LED 120X30 cm DE SOBREPONER	UN	1	$ 44,800.00	44,800.00
				44,800

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR % MO	%	21%	$11,071.97	2,368.29
			Subtotal =	**2,368**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	$ 0.09	$118,101.00	$11,071.97
			-	-
			Subtotal =	**11,071.97**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA	Hr	$ 0.00	$ 31,295.00	$ 50.00
			-	-
			Subtotal =	**$ 50.00**

VR COSTO DIRECTO = 58,290

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023

LUMINOSOS SAS
NIT 901.368.174-1
CR 12 15 30 44
Tel: (1) 3428395 - Ext. undefined - (1) 3340013
Bogotá - Colombia
contabilidadluminososluminosos@gmail.com

FE-9844

Señores	CONSORCIO DISTRITO INS 002		
NIT	901.606.304-4	**Teléfono**	(601) 6015165799
Dirección	CL 127 D 70 D 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/01/2023, 15:30
Expedición	25/01/2023, 15:30
Vencimiento	25/01/2023

Ítem	Vendedor	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	% Desc.	Vr. Total
1	Nelson Rodriguez Galvis	MARCO 61X61X5 SOBREPONER	50.00	34,033.61	19 %	0 %	0 %	1,701,680.50
2	Nelson Rodriguez Galvis	MARCO 31X122X5 SOBREPONER	15.00	37,647.06	19 %	0 %	0 %	546,705.90

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,266,386.40
IVA 19%	430,613.42
Total a Pagar	2,696,999.82

Condiciones de Pago:
Credito clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-11-15 por $ 2,696,999.82

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
EN CABLES CORTADOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026297788 aprobado en 20220307 prefijo FE desde el número 6001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2732 Fabricación de dispositivos de cableado Tarifa
CUFE: 42cc83e63d33baad3b87b06176e048d4e2348545034d6a93947092f04ac856e86420b287d70082b672c5035c11ee225f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

NIT: 901.367.355-3
Calle 99 # 61-08 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Cel. 315.731.32.22
Email: tablemec@gmail.com

COTIZACION No. MEC-025-2023

Fecha:	27/03/2023		
Cliente:	CONSORCIO PROMYM-KA	**Nit:**	900.881.807-0
Contacto	PATRICIA RODRIGUEZ	**Dirección:**	CL 4 34A 16
Email:	consorcio.promym.ka@gmail.com	**Teléfono:**	315.7313222

ITEM	Descripción	Marca	Und	Cant	Vr. Unitario	Subtotal
	MARCOS DE LUMINARIAS SOBREPONER					
1	Marco de sobreponer de 61.5x61.5		Un	50	$ 36,000.00	$ 1,800,000.00
2	Marco de sobreponer de 31x122.5		Un	50	$ 41,000.00	$ 2,050,000.00
3						
4						
5						
					SUBTOTAL	**$ 3,850,000.00**
					IVA **19%**	**$ 731,500.00**
					TOTAL	**$ 4,581,500.00**

CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de Pago: 50 % para fabricación y 50% contraentrega
Validez Oferta: 30 días
Tiempo de Entrega: Inmediato
Sitio de Entrega: Bogotá
Garantía: -
Cualquier duda con gusto será atendida

Elaboro:	Aprobó
Erika Terreros	Erika Terreros



PRESUPUESTO DETALLADO

Calle 36S No. 68M - 44
Cel: 3203436636 - 3203420143 - Tel. 4031647

CLIENTE: ALIANZA CELY
CONTACTO: ING. LUIS EDUARDO BERMUDEZ
FECHA: 22 DE ENERO DE 2023
OBJETO: SUMINISTRO DE MARCOS

No. DE OFERTA: P&T-2023-05-0484
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS
SITIO DE ENTREGA: EN SUS INSTALACIONES BTA
FORMA DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/TOTAL
1	**MARCOS**	**UN**	**70**	**48.500**	**3.395.000**
	MARCOS DE 122 CM * 31 CM CON TORNILLOS				
	SUBTOTAL OFERTA				**$ 3.395.000**
	I.V.A.			**19%**	**$ 645.050**
	GRAN TOTAL				**$ 4.040.050**

OBSERVACIONES:

Nuestro suministro consta de: Gabinetes, barrajes, cables, terminales, marquillas, canaletas ranuradas, riel din, tornilleria y mano de obra para el ensamble de cada Tablero.
Validez de la oferta : 15 días
Tiempo de entrega
El tiempo de entrega del suministro contará a partir de la orden de compra ,anticipo y aprobacion de planos.
Sitio de entrega : Nuestra fabrica Bogotá sobre plataforma de camión.
Garantía : Doce (12) meses por defectos de fabricación, contado a partir del momento de la entrega.
No se oferta display ni control del mismo para ningun armario.
Equipos a integrar:
Transporte fuera de bogota tiene un costo adicional.
De presentar algun cambio se ofertara en su momento

ELABORADO	REVISADO
VALENTINA LOSADA LONDOÑO	**CARLOS CUESTA**

PROMYM-KA CONSORCIO	**NIT: 900.881.807-0**	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** **GERENCIA DE PROYECTOS**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
SUPERVISOR :	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-009 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DUCHA SENCILLA — **UNIDAD: UN**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
GRIFERIA DUCHA SENCILLA KASCADE, CORONA	UND	1.0	137,900.00	137,900.00
			-	-
			Subtotal =	**137,900.00**

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %	%MO	20%	$ 25,817.02	$ 5,163.40
			Subtotal =	**5,163.40**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA DE PLOMERIA	Día	$ 0.13	$118,591.00	$14,823.88
			-	-
			Subtotal =	**$14,823.88**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA D-300	Hora	0.02	$ 25,575.00	$ 511.50
			-	-
			Subtotal =	**$ 511.50**

VR COSTO DIRECTO = **158,399**

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

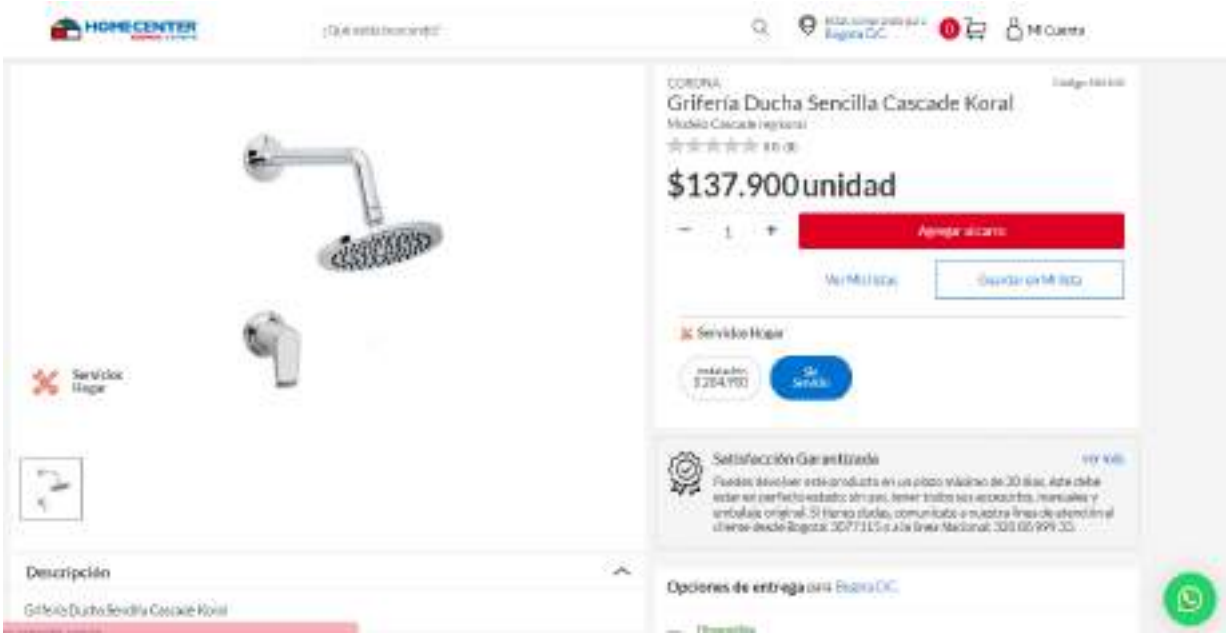
Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

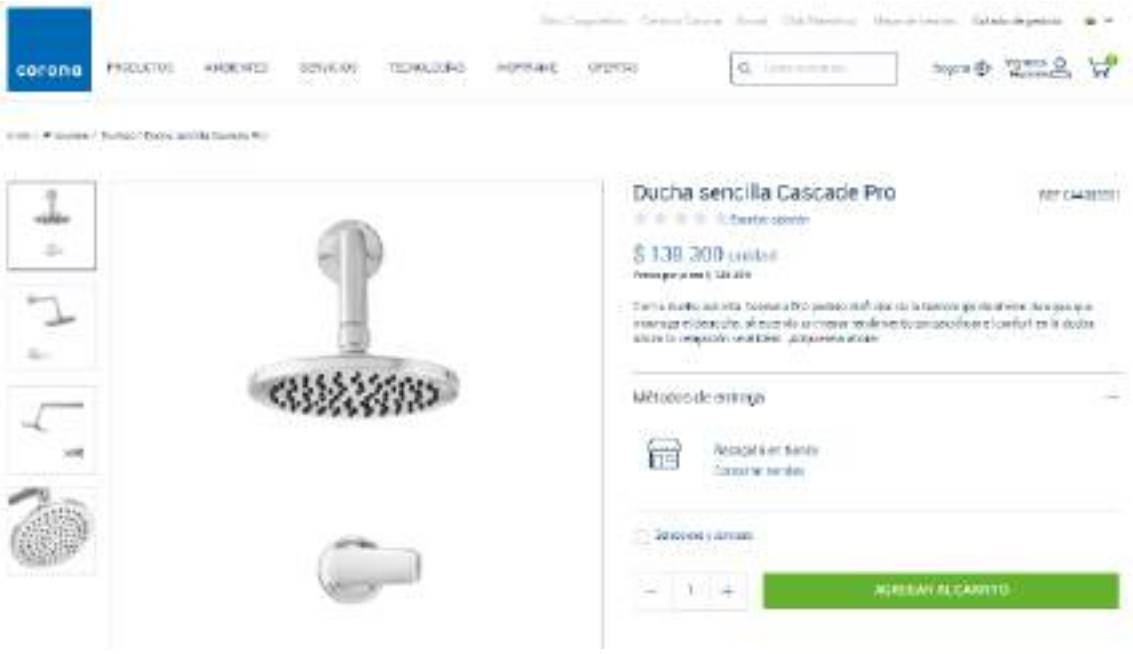
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023


HOMECENTER
Mi Cuenta
CORONA
Griferia Ducha Sencilla Cascade Koral
$137.900unidad
Agregar al carro
Servicios Hogar
Descripción
Griferia Ducha Sencilla Cascade Koral
Satisfacción Garantizada
Opciones de entrega


Iniciar Sesión
Mis pedidos
Carrito
Solo Hoy
Solo para Ti
Vende en Linio
Banco Falabella
Falabella
Ventas Telefónicas
Historial
Tiendas Oficiales
Ayuda
Griferia Ducha Sencilla Cascade Koral
$137.900
Envío Gratis
Recógelo gratis en tienda
Comprar ahora
Características destacadas


corona
PRODUCTOS
AMBIENTES
SOLUCIONES
TECNOLOGÍAS
INSPIRARSE
OFERTAS
Ducha sencilla Cascade Pro
$ 139.300 unidad
Método de entrega
Agregar al carrito

PROMYM-KA CONSORCIO	**NIT: 900.881.807-0**	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** **GERENCIA DE PROYECTOS**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
SUPERVISOR :	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-010 BASE COMPACTADA EN RECEBO B-200 **UNIDAD: M3**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
BASE GRANULAR TIPO B-200	m3	1.25	58,000.00	72,500.00
AGUA	Lt	50.0	28.00	1,400.00
			Subtotal =	**$ 73,900.00**

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %	%MO	5%	$ 8,463.60	$ 423.18
MINICARGADOR	Día	0.050	$ 182,160.00	$ 9,146.11
RODILLO COMPACTADOR	Día	0.033	$ 158,400.00	$ 5,302.09
			Subtotal =	**$ 14,871.38**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	0.07	$126,425.00	$8,463.60
			Subtotal =	**$ 8,463.60**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
VOLQUETA 7 m3	Hr	0.067	$ 40,920.00	$ 2,739.41
			Subtotal =	**$ 2,739.41**

OTROS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO	UN	0.134	$ 215,390.00	$ 28,838.83
			Subtotal =	**$ 28,838.83**

VR COSTO DIRECTO = **$ 128,813**

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023

INICIO / MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN / AGREGADOS Y MATERIAL DE CANTERA / RECEBO B-200 - M3







Recebo B-200 - M3

Tweet Compartir Google +

Estado: Producto nuevo

El B200 es un material clasificado como tamaños menores de 3". El 50% del material, que es el que pasa por el tamiz No. 40, debe tener un índice de plasticidad inferior al 10% y un límite líquido menor al 30%.

$ 95,000

Presentaciones de Producto

Metro Empacado Metro Suelto

− 1 + AÑADIR AL CARRITO

Enviar a un amigo Compartir en Facebook Imprimir

Pago Contra Entrega

Arriba

Contáctanos por Whatsapp

COTIZACIÓN CONSORCIO PROMYM-KA

Nombre de la Empresa : **CONSORCIO PROMYM-KA**
Teléfonos de contacto : **321 363 8569**
Correo electrónico : **kasa.ingenieria@gmail.com**
Fecha de envío de la cotización : **02 de mayo de 2023**

TIPO DE SERVICIO O PRODUCTO: **RECEBO B-200**

SERVICIO O PRODUCTO	**UNIDAD**	**VALOR** INCLUYE TRANSPORTE A BOGOTÁ	**CANTIDAD REQUERIDA**	**VALOR TOTAL** IVA INCLUIDO
RECEBO B-200	M3	$ 58.000	32	$ 1.856.000

NOTAS:
- FORMA DE PAGO: 100% ANTICIPO PARA PROGRAMACIÓN DE DESPACHOS.
- TIEMPO DE ENTREGA: RECIBIDO EL ANTICIPO, EL DESPACHO SE PROGRAMA PARA EL DÍA SIGUIENTE.
- VALIDEZ DE LA OFERTA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Estaremos atentos a cualquier inquietud,

Cordialmente,

ARQ. PAOLA GONZÁLEZ
DIVISIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS
www.bcdsas.com
bcd@bcdsas.com
Móvil : 314 2 748 748
Fijo : (601) 300 83 60
BOGOTÁ - COLOMBIA

ECOCONSTRUYENDO
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.
NIT: 901.368.946-6

0887
Cotización No.

Bogotá D, C. Mayo 15 del 2023

Señores:
KA S.A.S.

Asunto: Transporte de material en volqueta sencilla

Me permito presentarles la siguiente propuesta comercial:

Item	Descripción	Valor
1	Transporte y suministro de RECEBO B200 en volqueta sencilla con capacidad de 6m3	$ 400.000

Nota: Es de aclarar que el precio del viaje de material en volqueta, puede variar dependiendo de la cantera de la cual se extraiga el material (pueda que aumente el precio o de lo contrario se mantenga a lo inicialmente cotizado), en el caso que se presente alguna novedad se le informara al cliente. Los precios de los agregados incluyen trasporte y suministro de este en la ubicación de la obra. Los materiales mencionados anteriormente son exentos al IVA (impuesto al valor agregado).
Forma de Pago: Contado al momento de transportar y recolectar el material o con un anticipo de acuerdo a la negociación previa con el cliente.

Cordialmente,
Viviana Hernández
Directora Comercial
Bogotá, Colombia
Cel.: 3112061513



Bogotá D.C., 04 mayo de 2023
COT-13606/23

Señores:
CONSORCIO PROMYM-KA
La Ciudad

De nuestra consideración: Es muy grato dirigirnos a ustedes para hacerles llegar nuestros saludos y presentarles nuestra cotización para el alquiler del siguiente equipo:

CONDICIONES COMERCIALES PRECIOS

EQUIPO	MODELO	STAND BY	VALOR HORA ANTES DE IVA
MINICARCADOR JCB	SSL 205	176 horas	$ 59.659
COMPACTADOR JCB	CT260	176 horas	$ 51.136

La presente oferta no incluye movilización/desmovilizacion

MINICARGADOR JCB SSL205



Minicargador SSL 205

PREGUNTE POR ESTE PRODUCTO

Motor	Perkins 404D-22T (Turbo)
Potencia	60 Hp
Cilindrada	2200 cc
Capacidad nominal operativa	930 Kg

Transmisión	Hidrostática
Velocidades	12 K/h
Tamaño de rodados	10 x 16,5
Tipo de bomba	Engranajes
Caudal	70 Lts/min
Presión de trabajo	3335 PSI
Tipo de levante	Vertical
Tipo de balde	Bajo perfil
Capacidad del balde	0,44 m3
Altura al Pasador de Bisagra	3000 mm
Altura de Descarga	2260 mm
Peso de Operación	3169
Tipo de mandos	Joystick Hidraulicos
Linea Auxiliar Hidraulica	de fabrica
Tipo de cabina	Canopy + ROPS + FOPS
Cabina opcional	Cerrada A/A+ ROPS/FOPS
Monitoreo remoto	Livelink
Dimensiones (largo x alto x ancho)	3490mm x 1980mm x 1680mm

Av. Calle 80 No 116B – 77
NIT. 900.475.527-2
Tel. 5938833 Ext. 180
Bogotá

VIBROCOMPACTADOR JCB CT260 - 120



ESPECIFICACIONES

Compactador CT260 - 120

Motor	KUBOTA D1703-M-DI-EAB
Potencia	26 Hp
Cilindrada	1647 CC
Tipo de inyección	Directa
Transmisión	Hidrostática
Velocidad de trabajo (F / R) máx.	10 KM/h
Velocidad desplazamiento (F/R) máx.	
Tracción	Doble Rodillo
Frecuencia	50 Hz (variable)
Amplitud Nominal	0.51 mm
Fuerza Centrífuga	24 kg/cm
Pendiente teórica	30%

Av. Calle 80 No 116B – 77
NIT. 900.475.527-2
Tel. 5938833 Ext. 180
Bogotá

Así mismo dejamos constancia que el costo es mensual por equipo. Garantizamos que el equipo se encuentra operativos y a disponibilidad sujeta a la orden del servicio.

CONDICIONES DE ALQUILER:

- El periodo de alquiler inicia con la entrega del equipo y finaliza con la recepción de éste en las instalaciones de Rentsol.
- Los equipos deben ser reintegrados en las mismas condiciones de operación y estado físico como se entregaron inicialmente con el desgaste normal de uso de cada máquina, en caso de cualquier daño el cliente asumirá la responsabilidad en cuanto a reparación y repuestos que se requieran, según inspección efectuada a la devolución.
- Sera por cuenta del arrendatario el combustible, la grasa, las herramientas de desgaste tales como dientes, cuchillas, esquineras, mangueras, que requiera el equipo arrendado para su normal operación.
- El arrendatario suministrara el operador y este será evaluado por el personal técnico de RENTSOL S.A.S pero esto no lo exonera de la responsabilidad al arrendatario de la buena operación y del buen uso que le dé al equipo arrendado.
- La facturación es con corte mensual.
- Los equipos salen asegurados con una póliza todo riesgo.
- Los mantenimientos preventivos son por cuenta de RENTSOL S.A.S

- **DISPONIBILIDAD SUJETA A PREVIA NEGOCIACION Y ORDEN DE SERVICIO.**

Cordialmente,

LAURA RAMIREZ
Coordinadora Comercial
RENTSOL S.A.S.
Tel.: (1) 593 8830
Móvil: 314 2295360

CENTRALQUIPOS

Equipos ▾ Buscar equipos...

ANDAMIOS Y ELEVACIÓN | COMPACTACIÓN Y DEMOLICIÓN | ELECTROMECÁNICO CORTE INDUSTRIAL | ENERGÍA Y SOLDADURA | FORMALETAS Y ENCOFRADOS | HERRAMIENTA MENOR | MOTOBOMBAS Y COMPLEMENTARIOS | VACIADO DE CONCRETO

Inicio > Compactación y Demolición > Alquiler de Minicargador



Alquiler de Minicargador

RESERVA DE FECHAS

Ciudad: ELIGE UNA OPCIÓN

Desde: 2023-05-08

Hasta: 2023-05-09

Cantidad: 1 + -

CALCULAR COTIZACIÓN

Valor total del alquiler: $ 182.160

AÑADIR AL CARRITO

CENTRALQUIPOS

Equipos

Buscar equipos...

0

ANDAMIOS Y ELEVACION | COMPACTACIÓN Y DEMOLICIÓN | ELECTROMECANICO CORTE INDUSTRIAL | ENERGIA Y SOLDADURA | FORMALETAS Y ENCOFRADOS | HERRAMIENTA MENOR | MOTOBOMBAS Y COMPLEMENTARIOS | VACIADO DE CONCRETO

Inicio / Compactación y Demolición / Alquiler- Rodillo Compactador XMR30E



Alquiler- Rodillo Compactador XMR30E

RESERVA DE FECHAS

Ciudad: ELIGE UNA OPCIÓN

Desde: 2023-05-09

Hasta: 2023-05-10

Cantidad: 1 + -

CALCULAR COTIZACIÓN

Valor total del alquiler: $ 158.400

AÑADIR AL CARRITO

¿Necesitas ayuda?

Si necesitas ayuda para iniciar tu cotización

Cotización Web N° 57263

Tipo Alquiler

Señor(a):	Natalia Hurtado	Sucursal:	Bogotá
NIT/RUT Empresa:	900881807-0	Ejecutivo asignado:	Constanza Castañeda
Correo:	alianza.auxiliar.admon@gmail.com	Email ejecutivo:	constanza.castaneda@skrental.com
Fecha:	03/05/2023	Teléfono ejecutivo:	3176593999
Teléfono:	3213638569		

Estimado cliente:

Gracias por cotizar a través de nuestro sitio www.skrental.com. A continuación el detalle valorizado de su cotización web.

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	TIPO SERVICIO	CANTIDAD EQUIPOS	PERIODO ALQUILER	CANTIDAD ALQUILER	F. INICIO ALQUILER	TARIFA
 HAMM RODILLO 3411 CÓDIGO ALQUILER: 155	• Peso operacional 11310 kg • Potencia 136 HP • Frecuencia de vibración 27/37 • Ancho tambor 2,14 m	Normal	1	Mensual	1	08/05/23	$ 21.296.000+ IVA
 DOOSAN CARGADOR DL300 CÓDIGO ALQUILER: 255	• Capacidad de balde 3 m3 • Peso operacional 17640 kg • Neumáticos L3 • Potencia 209 HP	Normal	1	Mensual	1	08/05/23	$ 38.720.000+ IVA

*Tarifa Referencial, No incluye implementaciones adicionales y no considera traslados de equipos.
*Tarifa unitaria por equipo y por periodo seleccionado.

TERMINOS Y CONDICIONES:

FORMA DE PAGO:	Según condiciones de crédito
PLAZO DE ENTREGA:	Por confirmar según disponibilidad de inventario, previa firma de contrato de arriendo.
LUGAR DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN:	Instalaciones SK Rental.
ESTAS TARIFAS INCLUYEN:	Seguro de equipo contratista, mantenciones preventivas y reparaciones propias del equipo.
ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN:	Operador, combustible, mantención diaria, elementos de desgaste, rellenos de lubricantes, seguro específico, transporte y reparaciones o daños producto de mala operación.
OBSERVACIÓN:	SK Rental dentro de su Giro Comercial no contempla la actividad de transporte, por lo anterior, las facturas de cobro por este concepto se emitirán más IVA.

Bogotá DC, mayo 4 de 2023

Señores
CONSORCIO PROMYM-KA
Kasa.ingenieriasas@gmail.com
Proyecto La estrada
Ciudad.

Ref. Cotización No 120231-219-134

Respetados Señores;

Con el fin de ofrecer nuestros servicios de laboratorio y de acuerdo con la información suministrada por ustedes, ponemos a su consideración la presente oferta económica del servicio de laboratorio para el proyecto en referencia.

A continuación, presentamos cuadro con ensayos solicitados

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	1	* DENSIDADES EN EL TERRENO CONO Y ARENA (MIN 3)	$ 65.000,00	$ 65.000,00
2	1	PROCTOR MODIFICADO	$ 85.500,00	$ 85.500,00
3	1	TRANSPORTE PERSONAL EQUIPOS	$ 75.000,00	$ 75.000,00
		***SI SON MENOS DE 3 DENSIDADES SE COBRARA $150,000 + TRANSPORTE**		

CONDICIONES DE LA PROPUESTA

- La propuesta tiene validez 30 dias a partir de la fecha
- Este costo es neto.
- Para solicitar las pruebas de densidad en el sitio, se deberá realizar con anticipación de mínimo de 24 horas al número de celular 3123583209

- Cualquier inquietud, duda, acerca del ensayo, se hará por medio escrito a nuestro correo electrónico (geocretoslaboratorio@gmail.com)
- La duración de cada ensayo depende del proceso según norma y se estiman en días hábiles
- Las muestras de ensayos no destructivas se almacenan por un periodo de (30) días después de emitido el informe de resultados y las muestras destructivos se desechan un día después del ensayo.
- La entidad deberá suministrar los datos necesarios para la realización del informe por lo menos dos día hábiles antes del tiempo previsto para la entrega
- Cualquier modificación y/o actualización del informe antes de 365 días, no tendrá ningún costo adicional
- Confidencialidad: El laboratorio asegura que toda la información relacionada con los datos suministrados por el cliente u otras fuentes y sus resultados, serán tratados de manera confidencial. Cuando sea requerido por alguna autoridad de control o por disposiciones contractuales, se podrá revelar información confidencial, salvo que esté prohibido por ley. El laboratorio asegurará que la divulgación de esta información, sea debidamente protegida y se encuentre cobijada por acuerdos de confidencialidad, excepto para la autoridad de control. Los resultados de los servicios serán entregados únicamente al solicitante; en caso de que los resultados se pongan a disposición de carácter público, se informará al cliente oportunamente.
- Cualquier inquietud, duda, acerca de Informes, se hará por medio escrito a nuestro correo electrónico (geocretoslaboratorio@gmail.com)

FORMA DE PAGO

Anticipo del 50% Iniciar labores y otro 50% contra entrega informe

Oficinas y Laboratorio Calle 42 sur No 79F -38, Telefax 4831904 Movil. 3123583209 Bogota Colombia E-Mail
geocretoslaboratorio@gmail.com

DISPONIBILIDAD

Inmediata

Agradeciendo la atención prestada al presente y deseándole éxitos en su labor, esperamos cualquier comunicación para ampliar detalles de nuestro laboratorio.

Cordialmente



ING.RICARDO LARROTA MANRIQUE
Gerente
GEOCRETOS
Laboratorio de Ingeniería Civil

Oficinas y Laboratorio Calle 42 sur No 79F -38, Telefax 4831904 Movil. 3123583209 Bogota Colombia E-Mail
geocretoslaboratorio@gmail.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

OFERTA COMERCIAL

No. 34491

Cliente: NATALIA HURADO USA

Nit: 900881807-0
Dirección ppal:
Teléfono:
Contacto: NATALIA HURADO USA
Correo: Alianza.auxiliar.admon@gmail.com

Obra:
Dirección de la obra:
Ciudad de la obra:
Fecha de elaboración: 2023/05/04
Vigencia de la oferta: 2023/06/04
Condiciones de pago: Contado
Sede de la oferta: Bogotá

Cordial saludo.

A continuación presentamos para su consideración nuestra oferta técnica y económica para la realización de los servicios de ensayo en referencia:

OFERTA ECONÓMICA

Ítem	Descripción	Norma	Sede ejecución	Acreditado	Cant.	Val. Unit.	Val. Total
GEO013	Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación)(Gs)	INV E 142:2013	BOG	Si	1	150.000	150.000
DSP001	Desplazamiento para recolección de muestras A Bogotá.	N.A.	BOG	No Aplica	1	31.000	31.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	181.000
IVA	34.390
TOTAL	215.390

Notas:

- Para los servicios identificados con la palabra "Si" en la columna "ACREDITADO" informamos que: En Concrelab contamos con Acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 09-LAB-001, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
- La columna identificada como "Sede ejecución" hace referencia a la sede en la cual se llevará a cabo el servicio: (BOG: Bogotá, IBG: Ibagué, CALI: Cali, MED: Medellin, BAQ: Barranquilla).

CONDICIONES COMERCIALES

Somos AUTORRETENEDORES según Resolución Número 008440 (10 SEP 2018). Por tanto, NO se deberá efectuar retención en la fuente.

1. Formas de pago: Toda factura debe ser pagada a nombre de CONCRELAB S.A.S., de acuerdo a las condiciones y periodos estipulados en dicho documento, a través de: cheque, efectivo, por medio de PSE, ventanillas de nuestras sedes o transferencia bancaria a la cuenta de ahorros del banco Davivienda N° 001700011305 o la cuenta corriente del Banco Av Villas N° 394004204.
Nota: Es indispensable que, en cualquiera de las modalidades de pago, se registre de manera clara el nombre y NIT de la razón social a quien se factura.
2. Toda oferta debe contemplar el Impuesto al valor agregado IVA.
3. Toda información y/o solicitud de oferta de servicios, deberá ser consultada únicamente con el comercial asignado a su cuenta.
4. La disponibilidad y programación de servicios y/o suministros queda sujeta al envío de la orden de compra y/o pago correspondiente, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación.
Nota: La agilidad del proceso depende del envío oportuno de toda la documentación por parte del cliente al comercial asignado.
5. En caso de que se acepte nuestra propuesta, solicitamos informar con anticipación sobre los requisitos documentales del personal que designe la empresa para realizar los trabajos. De ser necesario un profesional HSE, se debe informar con anterioridad y su disponibilidad no está incluida en la oferta.
6. En caso de ser necesaria una inducción o capacitación para el ingreso del personal de CONCRELAB S.A.S. a la obra, este tiempo será cobrado como la disponibilidad del personal.
7. La presente oferta no incluye ningún tipo de recomendación ni análisis de los resultados obtenidos.
8. Las capacitaciones brindadas a los clientes en las instalaciones de CONCRELAB S.A.S., no tienen costo adicional. Para el ingreso a las instalaciones se deben portar los elementos de seguridad como botas punta de acero, tapabocas, gafas y tapa oídos. Adicionalmente, la seguridad social deberá ser enviada al comercial encargado o al correo hse@concrelab.com con tres días de anticipación para poder programar la visita.
9. Toda visita técnica por parte del personal de CONCRELAB S.A.S. que se requiera en campo u obra, será cobrada de acuerdo con los requerimientos de la misma.
10. Se dará inicio a los servicios de ensayo, exclusivamente para las muestras con oferta comercial vigente, que contemple las actividades requeridas y que esté aceptada formalmente a través de la orden de servicio/compra.
11. La entrega de informes de resultados será realizada de acuerdo con los plazos establecidos en la Matriz tiempos de entrega de ensayos F-598, la cual será remitida por el comercial asignado al cliente. Los tiempos serán contados a partir de la generación formal de la orden de venta para el servicio solicitado.
12. Retención de muestras:
    - Las muestras para ensayo que se reciban sin oferta comercial y/o sin orden de servicio, serán almacenadas por un periodo máximo de 30 días hábiles. Dentro de este periodo, el área Comercial de Concrelab se comunicará a través de correo electrónico con el cliente para acordar cómo se deberá proceder con las muestras, decidiendo sobre el desecho o devolución de las mismas.
    - Si cumplido este plazo no se recibe respuesta del cliente, se procederá con la eliminación definitiva de las muestras. En el caso que el cliente requiera que se almacenen por más tiempo, deberá informarlo oportunamente y se procederá con el cobro de almacenamiento de $10.000 + IVA por día.
    - Si el cliente requiere conservar muestras testigo o contramuestras, deberá informar esta necesidad desde el momento de la aprobación del servicio, teniendo en cuenta la solicitud realizada, Concrelab S.A.S almacenará las muestras por un periodo máximo de 30 días hábiles, después del cual serán desechadas. En el caso que el cliente requiera que se almacenen por más tiempo, deberá informarlo oportunamente y se procederá con el cobro de almacenamiento de $3.000 + IVA por día.
13. Los informes de ensayo emitidos por CONCRELAB S.A.S., son entregados y firmados digitalmente. El cliente solicitante del servicio podrá consultar éstos, ingresando a la página web https://www.concrelab.com/ en la "Zona de Usuarios" con el usuario y clave previamente asignados. Una vez el cliente cuente con esta información de acceso, se hace responsable por el manejo y confidencialidad de la misma.
14. El cliente deberá descargar y almacenar los informes de resultados, ya que en la plataforma web solo se podrán visualizar por un máximo de 6 meses; pasado este tiempo, si el cliente solicita volver a cargar los informes, tendrá un costo adicional de $5.000 +IVA por informe.
15. Toda corrección de informes que no obedezca a errores de digitación y/o responsabilidad de CONCRELAB S.A.S., tendrá un costo de $10.000 + IVA por informe.
16. En el caso de presentar mora en los pagos, CONCRELAB S.A.S. llevará a cabo bloqueos en plataforma y prestación de servicios, hasta validar la normalización de la cartera.
Nota: en caso de requerir información, contactarse con el área de cartera al correo electrónico cartera1@concrelab.com, número fijo 2235656 ext. 121 o al número de celular 3173312080.
17. El alquiler de moldes para muestras de concreto, requiere como garantía un cheque sin fecha por el valor comercial de los moldes alquilados.
18. CONCRELAB S.A.S. no es responsable por las actividades de ensayo que no puedan ejecutarse, resultados obtenidos que no se ajusten a lo esperado por el cliente, tiempos o trabajos adicionales que se requieran, teniendo en cuenta que lo anterior se deba a causas ajenas al laboratorio. Por tanto, esto no exime al cliente del pago de los servicios realizados y los adicionales a que haya lugar.
19. Las muestras que sean enviadas o entregadas directamente en el laboratorio de CONCRELAB S.A.S. por parte del cliente, deberán contar con los respectivos formatos de remisión que incluyan todos los datos necesarios para la ejecución de los ensayos o enviar esta información por medio de correo electrónico a la dirección controlmuestras@concrelab.com.

CONDICIONES DE CALIDAD

1. De acuerdo con el requisito 4.2.2. de la norma ISO/IEC 17025:2017, solo cuando el laboratorio sea requerido por ley o autorizado por las disposiciones contractuales, se podrá revelar información confidencial del cliente y se le notificará a este sobre la información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley.
2. La información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes al cliente (por ejemplo, una persona que presenta una queja, los organismos reglamentarios), debe ser confidencial entre el cliente y el laboratorio. El proveedor (fuente) de esta información debe mantenerse como confidencial por parte del laboratorio y no debe compartirse con el cliente, a menos que se haya acordado con la fuente.
3. Toda la información perteneciente a los clientes, suministrada para la prestación de los servicios, será manejada de manera confidencial. Sin embargo, se aclara que partes de esta información podrá ser eventualmente compartida al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), durante los procesos de evaluación.
4. El laboratorio de CONCRELAB S.A.S. solo realizará declaración de conformidad con una especificación o norma, si el cliente lo solicita formalmente y está de acuerdo con el costo que esto representa, de no ser así, en los informes de ensayo o certificados de calibración emitidos, únicamente se entregará información de los resultados de ensayo o calibración correspondientes.
5. Si la especificación o norma frente a la cual se evalúa la conformidad, no establece una regla de decisión; el laboratorio tendrá como regla, usar la incertidumbre de medida para decidir si los resultados de los ensayos o las calibraciones cumplen los requisitos establecidos, a través de una de las siguientes opciones según corresponda: Decisión basada en la aceptación simple o Decisión basada en bandas de seguridad.

Con gusto suministraremos cualquier ampliación o aclaración adicional relacionada con esta propuesta comercial.

Cordialmente,

JOHAN CAICEDO

Correo:
Tel:
Móvil:

Presupuesto Nº SO003526

Fecha de presupuesto:
2023/05/04 12:04:53

Cliente
CONSORCIO PROMYM-KA
Calle 4 # 34 a-16
Bogotá BOG
Colombia
8057853

Comercial:
Holman Alberto Arias Camacho

Dirección de facturación y de envío:
CONSORCIO PROMYM-KA
Calle 4 # 34 a-16
Bogotá BOG
Colombia
8057853

ID Obra	OB-001835	**Nombre**	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, CONTRATO DE OBRA N° 489-2022
Dirección	Cra 69 I # 69-18 Salón comunal la Estrada.	**Ciudad**	Bogotá
Contacto	Natalia Hurtado	**Email**	alianza.auxiliar.admon@gmail.com
Teléfono 1	321368569	**Teléfono 2**	315 7658867

Entrega resultados (Días)	No Aplica	**Validez oferta (Días)**	30
Forma de pago	100% Anticipado		

Producto	Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc. (%)	Precio
[P0146] INV E-142-13 Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) ®	Unidad	IVA 19%	1,0	$ 90.000,00	0,0	$ 90.000,00
[P0154] INV E-150-13 Determinación de la humedad de suelos empleando un probador con carburo de calcio ®	Mínimo 3 mediciones por visita-Unidad	IVA 19%	1,0	$ 11.000,00	0,0	$ 11.000,00
[P0172] INV E-161-13 Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena ®	Mínimo 3 mediciones por visita-Unidad	IVA 19%	1,0	$ 25.000,00	0,0	$ 25.000,00
[P0177] INV E-164-13 Determinación de la densidad y del contenido de agua del suelo y del suelo-agregado en el terreno empleando medidores nucleares (profundidad reducida)	Mínimo 4 hasta 10 mediciones por visita-Unidad	IVA 19%	1,0	$ 36.000,00	0,0	$ 36.000,00

Producto	Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc. (%)	Precio
[P0096] Disponibilidad de personal y equipo para ejecución de ensayos de campo en el perímetro urbano-Diurno	Bogotá-Unidad	IVA 19%	1,0	$ 100.000,00	0,0	$ 100.000,00
[P0098] Disponibilidad de personal y equipo para recolección de muestras en el perímetro urbano-Diurno	Bogotá-Unidad	IVA 19%	1,0	$ 26.000,00	0,0	$ 26.000,00

Total sin impuestos	$ 288.000,00
Impuestos	$ 54.720,00
Total	$ 342.720,00

_____

*FIRMA CLIENTE

Si el Cliente no presenta una orden de servicio, contrato o correo de aceptación, enviará la presente oferta firmada en el espacio “FIRMA CLIENTE”, aceptando las cantidades, costos y condiciones contractuales que forman parte de la presente oferta económica.

ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA

*Las actividades incluidas en la presente oferta que no están identificadas con el símbolo ®, no están cubiertas por la acreditación de ONAC.

*En IDICOL SAS contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 20-LAB-019 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

* Para la ejecución de la presente propuesta será necesaria la generación de un contrato o una orden de servicio por el valor establecido en la presente oferta.

* Los montos presentados en la presente oferta pueden modificarse de conformidad con las características y el alcance del proyecto.

* En caso de requerir estudios que no se encuentren contemplados en la siguiente oferta comunicarse al 3114832662-3114853234-3114818321 o al 7551341 para brindar una asesoría específica al requerimiento particular.

* En caso de presentar alguna queja, reclamo o sugerencia, se puede direccionar al correo calidad@idicol.com donde serán recogidas, analizadas y tomadas las debidas acciones correctivas en aras de brindar una excelente calidad en el servicio que ofrece la compañía.

* El horario para recepción de muestras y entrega de resultados será de lunes a viernes de 6:30 am a 4:00 pm y sábados de 7:30 am a 1:00 pm.

* Los pagos por los conceptos de los servicios deben realizarse únicamente a la cuenta de ahorros Davivienda número 466170025673 a nombre de IDICOL SAS.

* Practicar ICA en la ciudad de Bogotá.

* Actividad principal código 7112-Régimen Común.

*La oferta comercial hará parte integral del contrato, orden de servicio, orden de compra u otro documento contractual que sea generado por la empresa contratante.

* La oferta se desarrolló bajo la metodología de precios unitarios. El cobro de los ítems se realizará conforme las actividades ejecutadas.

* La información consignada en las planillas de campo se digita acorde a los formatos de informe de IDICOL SAS. En caso que por razones ajenas a IDICOL SAS se requieran de manera escrita modificaciones en temas de localización u otra, estas serán estudiadas por el departamento de calidad de la compañía y tras su aprobación se requerirá la aceptación de la cotización concerniente a la actividad.

* La entrega de resultados se realizará mediante acceso web, para lo cual el jefe del laboratorio, asignará un link para el ingreso a la plataforma de consulta de resultados, en la cual se encontrará la información de manera consolidada acorde a los diferentes informes generados.

* La ejecución de los ensayos de laboratorio será ejecutada por la compañía IDICOL S.A.S la cual cuenta con el alcance técnico de profesionales especialistas así como la infraestructura para la ejecución de los mismos.

* En caso de requerir ensayos adicionales a los contemplados en la presente oferta será necesaria la generación de una oferta adicional que contemple las condiciones particulares y la cantidad de ensayos a ejecutar conforme el requerimiento establecido.

*En caso de cualquier duda con la entrega de cualquier resultado se puede realizar a los correos jefelaboratorio@idicol.com// j.rodriguez@idicol.com o el teléfono 7551341 ext 107.
* Las cantidades en exceso de muestras necesarias para los ensayos que sean enviadas por el cliente, deberán ser retiradas por el mismo dentro de los tres días hábiles siguientes. El cliente entiende y acepta que de no retirarse estas muestras serán eliminadas, y que las muestras ya ensayadas serán desechadas.
* La programación de la recolección de muestras y/o actividades de campo se debe realizar al correo logistica@idicol.com con al menos 3 días hábiles de antelación.
* Para la ejecución de las actividades de recolección y/o actividades de campo, el cliente suministrará la información completa que permita la ejecución de los ensayos sin contratiempo. En caso que la información suministrada sea insuficiente, el registro del ingreso de la muestra no se realizará hasta aclarar la información requerida por el personal del laboratorio.
* En caso que se programe la recolección y/o actividades de campo y las muestras o lugares no se encuentren listos o aptas para ser transportadas, se realizará el cobro de la disponibilidad acorde a los valores de la oferta comercial.
* El tiempo de entrega de los resultados está sujeto a modificaciones en función de la fecha de entrega de las muestras.
*El caso de muestras de concreto, los resultados de ensayo se reportarán al día hábil después de la falla.
*Las actividades de ensayo previstas en la propuesta no contemplan declaración de conformidad. En caso de ser solicitada por el cliente, será necesaria la generación de una oferta adicional en donde se establezca la regla de decisión a emplear.
*Los informes estarán disponibles por un tiempo máximo de 2 meses en la plataforma digital. Transcurrido el tiempo los informes no estarán disponibles en la plataforma por lo cual en caso de requerir copia digital deberá realizarse a los correos jefelaboratorio@idicol.com y h.arias@idicol.com. El costo de la copia será establecido y autorizado por el departamento comercial.

ANEXO 1: TERMINOS DE PRESTACION DEL SERVICIO
A continuación, se exponen los TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES que hacen parte de la presente oferta de servicios y sus respectivos entregables. Se define como Cliente a la empresa o persona que solicita y o autoriza el trabajo. El Cliente tiene la responsabilidad directa de garantizar que cuenta con la autorización para llevar a cabo la solicitud y aprobación de las diferentes actividades que forman parte del presente documento. IDICOL SAS dará cumplimiento a las actividades que estén aprobadas en la presente oferta económica posterior a la aprobación del presupuesto de venta por parte del Cliente, por ningún motivo IDICOL SAS se encuentra obligada a realizar ningún tipo de actividad que no se encuentre en la presente oferta o que haya sido señalada por el Cliente mediante un documento generado por el Cliente sin previa aceptación por escrito por parte de IDICOL SAS. En caso de diferencia y conflicto con los términos y condiciones que IDICOL SAS establece y que forman parte del presente documento y los términos y condiciones que el Cliente establezca y presente en cualquier documento respecto a los servicios y entregables que forman parte del presente documento, son los términos de IDICOL SAS los que regirán para la solución de conflictos. 1.1 INFORMES IDICOL SAS no autoriza la entrega de informes de manera parcial o preliminar de resultados, de igual forma el contacto entre el personal que ejecuta los servicios aceptados en el presente documento y el Cliente. En caso de que el Cliente requiera un informe parcial o preliminar de los servicios aceptados por parte del Cliente y que forman parte del presente documento el Cliente debe presentar una solicitud escrita la cual será analizada y estará sujeta a la aprobación por parte del DIRECTOR DE INGENIERIA siempre y cuando se cumpla con las condiciones de pago establecidas en el presente documento y la cantidad y o tipo de servicio lo permitan. 1.2 AUTORIZACION DE PAGO Y ENTREGA DE RESULTADOS. Los pagos de los servicios aceptados por el Cliente en el presente documento se recibirán en las diferentes cuentas autorizadas a nombre de IDICOL SAS, por tal razón no se autoriza el pago a personas naturales o empresas diferentes a IDICOL SAS. Para iniciar la prestación de los servicios IDICOL SAS realizará la verificación del porcentaje de anticipo pactado en el presente documento mediante el soporte enviado por el Cliente o verificación de ingreso de pago en las diferentes cuentas autorizadas para el recaudo por parte de IDICOL SAS. El inicio de ejecución de los servicios que forman parte del presente documento hace responsable de la cancelación total de los mismos por parte del Cliente. La entrega final de resultados se realizará cuando el Cliente realice el pago total por los servicios prestados, excepto cuando se cuente con garantías de pago aceptadas por IDICOL SAS. 1.3 ALCANCE DE SERVICIO. Para los ensayos de muestras y mediciones realizadas in-situ IDICOL SAS ha tomado las medidas necesarias que garanticen los diferentes procedimientos establecidos del sistema de calidad del laboratorio, las normas de ensayo vigentes, personal idóneo y equipos para la ejecución de ensayos y mediciones. No obstante, la responsabilidad del laboratorio de IDICOL SAS se limita a la realización de ensayos o toma de mediciones sobre especímenes de prueba y no emite conceptos sobre los resultados obtenidos. El análisis e interpretación de resultados, conceptos, recomendaciones, comprobaciones y cualquier otro acto que se derive son responsabilidad del Cliente y debe realizarse bajos su responsabilidad contando con el apoyo de un profesional que cuente con la competencia. Los resultados de ensayo y mediciones realizados por IDICOL SAS no pueden ser usados con fines comerciales o promocionales, razón por la cual el Cliente no se encuentra autorizado para realizarlo excepto una previa solicitud escrita por parte del Cliente y autorización escrita por parte de IDICOL SAS. IDICOL SAS ejecutará los servicios que forman parte del presente documento con la habilidad y cuidado por parte de los profesionales que prestan servicios equivalentes y en similares condiciones. No se establece ningún otro tipo de garantía por mandato legal o de hecho. Los servicios prestados se ejecutarán de acuerdo con lo pactado entre el

Cliente e IDICOL SAS, cuyos lineamientos se encuentran establecidos en el presente documento el cual consta de una propuesta económica y los presentes términos y condiciones. El Cliente proporcionará información confiable con el fin de establecer tiempos, horarios, cantidades, costos que forman parte del alcance del servicio a ejecutar,. En caso de información incompleta o no es exacta y/o cualquier cambio que se requiere realizar al alcance establecido en el presente documento, el Cliente enviará de manera escrita los ajustes correspondientes para que sean analizados por IDICOL SAS quien posteriormente realiza los ajustes económicos, tiempos y cualquier otro necesario para que sea formalizado entre el Cliente e IDICOL SAS. Si los servicios establecidos en el presente documento solo se realicen de manera parcial, IDICOL SAS informará al Cliente de manera escrita para realizar los ajustes al presente documento. Los términos y condiciones establecidos y aceptados por parte del Cliente se mantendrán siempre que se cumpla el número de servicios aprobado por el Cliente e IDICOL SAS. 1.4 RETRASOS. En caso de retrasos, cancelaciones, reprogramaciones o cualquier otra actividad generada por el Cliente que afecte los costos y/o servicios establecidos en el presente documento, el Cliente aceptará pagar los cargos adicionales que se deriven, entendiendo que es su responsabilidad. 1.5 RECOLECCION DE MUESTRAS. En caso de que el Cliente requiera el servicio de recolección de muestras deberá brindar todas las garantías necesarias para el acceso, parqueos, identificación, condiciones de seguridad, condiciones ambientales y cualquier otra que altere la correcta ejecución de la actividad. IDICOL SAS acuerda con el Cliente horarios y lugares de recolección, en caso de cambios por inexactitud en la información de horarios y lugares los costos serán asumidos por el Cliente. 1.6 MANIPULACION DE CARGAS. En caso de identificarse cargas pesada (muestras) y que requieran de una logística especial para evitar daños a la integridad física del personal, daños en las instalaciones o vehículos, o daños que afecten la integridad de la muestra de ensayo, el Cliente debe informar a IDICOL SAS y proveerá los recursos necesarios para el correcto descargue asumiendo en su totalidad los costos que de ello se deriven. (7.4.1). 1.7 TIEMPO DE VALIDEZ Y ACEPTACIÓN. El tiempo de validez de la presente oferta de servicios está establecido en la misma oferta. La aceptación de la presente oferta se realiza mediante un documento como orden de compra, correo de aceptación, soporte de pago o firma de la presente oferta en el campo “FIRMA CLIENTE (Opcional)”, por parte de una persona autorizada por el Cliente, y dará automáticamente por aceptado los términos y condiciones establecidas en el presente documento. 1.8 FACTURACION. IDICOL SAS emitirá factura legal según los requerimientos tributarios, incluyendo los valores de impuestos y retenciones vigentes a la fecha de la emisión de la factura. La factura será entregada al Cliente cumpliendo con la forma de pago pactada en el presente documento. El Cliente se compromete a realizar el pago de la factura de acuerdo con la forma de pago establecida en el presente contrato. El incumplimiento del pago de la factura en los tiempos establecidos en el presente documento generará intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. El Cliente notificará a IDICOL SAS de cualquier diferencia que identifique frente a los conceptos, cantidades, valores, tiempos o cualquier otra diferencia que identifique dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la recepción de la factura, luego del sexto (6) día se dará por aceptada en su totalidad dando efecto para no realizar cambios de factura, inicio de tiempos establecidos para pagos o cualquier otro tipo de reclamación. 1.9 PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOCUMENTOS. Todos los documentos que se encuentren vinculado en la prestación del servicio, incluyendo los datos de campo, anotaciones de campo e internas, datos primarios relacionado con las diferentes pruebas de laboratorio, cálculos, análisis, desarrollados por IDICOL SAS para el cumplimiento de los servicios establecidos en el presente documento, son única y exclusivamente propiedad de IDICOL SAS,. Por tal razón, IDICOL SAS dispondrá de las medidas de confidencialidad y demás requerimientos necesarios para los registros que se deriven del presente documento por un periodo de diez (10) años siguientes a la culminación de la prestación del servicio del presente documento. Luego del cumplimiento de este tiempo IDICOL SAS puede eliminar dichos registros, excepto a un previo acuerdo de ampliación de plazo y cargos económicos que se deriven aprobados y pagados por el cliente. El informe y resultados entregados que son producto de la prestación del servicio son propiedad del cliente y serán salvaguardados. 1.10 MUESTRA. Las muestras utilizadas para la ejecución de los servicios del presente documento tendrán un manejo que comienza con el embalaje, recolección entrega y conservación. Se debe cumplir el procedimiento de acuerdo a las normas técnicas de cada ensayo para cada muestra al momento de ser recolectada y transportada, cada muestra debe ser identificada por parte del Cliente o por parte de IDICOL SAS en caso de que el Cliente lo requiera. IDICOL SAS informará por escrito al Cliente si alguna muestra no cumple con las condiciones de cantidades, conservación o cualquier otro tipo de afectación que impida la correcta ejecución de un servicio que forma parte del presente documento. Las muestras que sean tomadas y transportadas por el Cliente deben cumplir con el protocolo establecido de acuerdo con el ensayo, para lo cual el Cliente decidirá si anexa un registro del procedimiento en el informe de ensayo. En el caso de existir un exceso de muestras enviada por el Cliente para la ejecución de ensayos, el Cliente tendrá un tiempo no mayor a tres (3) días a partir de su recolección El no retiro de muestras, autoriza a IDICOL SAS a realizar el respectivo retiro de sus instalaciones, sin derecho a reclamación. De igual forma, las muestras ensayadas serán desechadas por parte de IDICOL SAS, excepto solicitud escrita del Cliente indicando el tiempo de su conservación. La solicitud será analizada por IDICOL SAS quien indicará los costos de almacenamiento, que serán pagados en las cuentas autorizadas por IDICOL SAS de manera anticipada por parte del cliente. Los costos de transporte de muestra no están incluidos en los servicios de ensayo. En caso de requerirse, se expresará de manera específica como ítem adicional en el presente documento. Las muestras para la ejecución de ensayos serán enviadas por el Cliente a las instalaciones de IDICOL SAS, excepto indicación diferente aprobada por escrito. El horario de recepción de muestras se establece de Lunes a Viernes en horario de 7:30 am a 5:00 pm y Sábados de 7:30 am a 1:00 pm. IDICOL SAS se reserva el derecho de eliminación de muestras que lleguen sin identificación y orden de servicio en cumplimiento de los protocolos y seguridad. Los ensayos se ejecutarán cumpliendo con los

protocolos y técnicas establecidas en cada norma. IDICOL SAS se reserva el derecho de descartar muestras después de realizar el ensayo excepto cuando el Cliente haya realizado una solicitud escrita para su conservación o traslado. Toda solicitud, instrucción debe ser enviada por escritos a IDICOL SAS ya sea en medio físico o digital al correo jefelaboratorio@idicol.com. En el caso de que el Cliente es se encargue de tomar las muestras, la cadena de custodia, conservación y entrega de las muestras a IDICOL SAS quedará bajo su plena responsabilidad. 1.11 EJECUCIÓN DE ENSAYOS. IDICOL SAS realizará los ensayos que forman parte de los servicios acordados en el presente documento, y los procedimientos se ejecutarán de acuerdo con la norma técnica que aplica. El Cliente podrá solicitar la ejecución de procedimientos o normas diferentes mediante solicitud escrita que será analizada y aprobada por IDICOL SAS, los costos derivados de esta solicitud serán asumidos en su totalidad por el cliente. IDICOL SAS informará de manera escrita al Cliente si los procedimientos o normas ejecutados no son apropiados o se encuentran desactualizados, los resultados de variación producto de esta solicitud del Cliente no tienen impacto sobre la integridad del laboratorio o la validez de los resultados. Cualquier modificación a la prestación del servicio del presente documento debe ser presentada por escrito el Cliente con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación, excepto cuando las condiciones técnicas u operativas requieran un mayor tiempo para su preparación. 1.12 TRANPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ENSAYOS. IDICOL SAS permitirá la observación por parte del Cliente de la ejecución de los ensayos en sus instalaciones con el fin de garantizar la transparencia en el proceso. IDICOL SAS no permitirá ningún tipo de presión por parte del Cliente ya que este es solo un observador. Para la autorización del ingreso al laboratorio como observador IDICOL SAS solicitará al Cliente enviar solicitud escrita con dos (2) días de anticipación, presentar planilla aportes de seguridad social y riesgos laborales, así como cumplir con las normas de seguridad dentro de las instalaciones de IDICOL SAS. 1.13 CONTAMINANTES AMBIENTALES. El alcance de los servicios ofrecidos por IDICOL SAS se encuentra limitado enmarcado en la oferta de servicio del presente documento, no incluye ningún tipo de actividad relacionada con algún tipo de contaminante ambiental. IDICOL SAS no tendrá ningún tipo de responsabilidad con situaciones ambientales para lo cual es exonerado por parte del cliente. El Cliente siempre deberá defender, indemnizar y mantener indemne del mismo a IDICOL SAS. 1.14 SUSTANCIAS PELIGROSAS. El Cliente tiene la obligación de informar a IDICOL SAS sobre la existencia de sustancias peligrosas en la zona donde se va a realizar la(s) actividad(es) estipulada(s) el presente documento, que puedan poner en riesgo la integridad física de su personal. IDICOL SAS evaluará la viabilidad de la actividad y, si es el caso, podrá suspenderla para evitar riesgos a la integridad humana y/o el medio ambiente. Si una muestra entregada a IDICOL SAS está contaminada, es obligación del Cliente informar a IDICOL SAS para tomar decisiones que no pongan en riesgo la integridad humana y/o de medio ambiente. Las muestras identificadas como potenciales peligros serán reportadas al Cliente para que sean recogidas en un periodo no mayor a 24 horas. Los costos derivados de estas situaciones serán asumidos en su totalidad por el cliente. 1.15 SEGURIDAD. IDICOL SAS es responsable del comportamiento seguro de su personal, pero no es responsable del comportamiento, seguridad y protección de cualquier otra persona en el lugar donde se ejecuten las actividades. IDICOL SAS no es responsable de la seguridad y condiciones donde se ejecuten las actividades. El Cliente proporcionara bajo su costo y responsabilidad las instalaciones, recursos y demás requerimientos para que el personal de IDICOL SAS acceda a los lugares de muestroa, pruebas o cualquier otra actividad de acuerdo con las normas vigentes. A menos que se establezca lo contrario en el presente documento, IDICOL SAS no es el responsable por el armado, construcción y demás requerimientos que involucre la seguridad de la actividad. 1.16 CONFIDENCIALIDAD. La publicación o difusión de informaciones podrá haberse solo previo consentimiento escrito.En caso de que la información sea requerida por la ley, IDICOL SAS notificará al Cliente de manera escrita para informarle, excepto cuando la ley así lo prohíba.1.17 USO DEL NOMBRE DE IDICOL SAS. No se autoriza el uso del nombre IDICOL SAS para fin publicitario o comercial. De igual manera no se autoriza la transcripción, copia de resultados de ensayo sin previa autorización escrita de IDICOL SAS.1.18 USO DE RESULTADOS PARA LITIGIOS. El Cliente debe informar previamente a IDICOL SAS si desea hacer uso de cualquier actividad o resultado producto de la negociación soportada en el presente documento ante un ente de tipo legal, administrativo o judicial en las que pueda incurrir la asociación de hecho. Los costos derivados en tiempos, copias, viajes, honorarios de abogados, indemnizaciones y cualquier otra que se genere serán de total responsabilidad del cliente. IDICOL SAS no es responsable por el uso o interpretación indebida de resultados o cuando las muestras fueron alteradas o se violó la cadena de custodia antes de recepción por parte de IDICOL SAS. El Cliente acepta indemnizar y eximir a IDICOL SAS de cualquier reclamación, demanda o acción legal en contra presentada por un tercero, y de cualquier pérdida, responsabilidad, daño, costos y gastos asociados a la misma, salvo que los hechos y/o los daños y/o perjuicios que dieron lugar a dicha reclamación, demanda o acción se funden en negligencia de IDICOL SAS.1.19 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. No existe vinculación laboral entre el Cliente e IDICOL SAS. En ningún caso IDICOL SAS será responsable por cualquier reclamación del Cliente o pretensión contra el Cliente por parte de cualquier tercero. IDICOL SAS no será responsable por perdida de negocios, beneficios, temas fiscales, horas extras, sobrecargos nocturnos, puesta en marcha de proyectos o cualquier otra actividad o valor atribuido a la ejecución de los servicios que forman parte de este documento.1.20 NO EXCLUSIVIDAD. El Cliente acepta que no tiene exclusividad con IDICOL SAS, por lo cual IDICOL SAS podrá proporcionar productos y servicios a cualquier tercero incluyendo similares al Cliente que forma parte del presente documento.1.21 RESOLUCION DE CONFLICTOS. Las Partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión del presente contrato, será resuelta por un tribunal de arbitramento cuyo domicilio será la ciudad de Bogotá.1.22. TERMINACIÓN. La terminación de la presente orden de servicio podrá darse con dos (2) días de anticipación por cualquiera de las dos Partes o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

PROMYM-KA CONSORCIO	**NIT: 900.881.807-0**	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** **GERENCIA DE PROYECTOS**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°	489 DE 2022
FEHA DE INICIO:	16/1/2023
FEHA DE TERMINACION:	16/9/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ**
CONTRATISTA:	PROMYM-KA
CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
SUPERVISOR :	JOSÉ MAURICIO PLAZAS

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-011 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA 100x45 mm, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN — **UNIDAD: ML**

MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
CANALETA PLASTICA 100X45 mm POR 2 METROS	ML	0.50	54,900.00	27,450.00
ACCESORIOS	%	1%	54,900.00	549.00
			Subtotal =	**$ 27,999.00**

EQUIPO y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR %	%MO	10%	$ 4,724.04	$ 472.40
			Subtotal =	**$ 472.40**

MANO de OBRA:

TRABAJADOR	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL+PRESTAC	VR PARCIAL
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	0.04	$118,101.00	$4,724.04
			Subtotal =	**$ 4,724.04**

TRANSPORTES:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTxDIST	TARIFA	VR PARCIAL
CAMIONETA D-300	Hora	0.00	$ 25,575.00	$ 100.00
			Subtotal =	**$ 100.00**

VR COSTO DIRECTO = **$ 33,295.44**

En constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Firma:

JAIRO GUSTAVO LÓPEZ
Representante Legal CONSORCIO PROMYM-KA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Firma:

ING ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal CONSORCIO ENGATIVA 2023








Adler

Código 488883

Canaleta 100x45mm 2Mt

0.0 (0)

$54.900 und

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

No disponible
Stock en tienda otras opciones

Descripción

DE CLICK Y DESCARGUE SU CERTIFICADO RETIE

Ficha técnica

Dimensiones	100mmx45mmx2000mm
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.

− 1 +

Agregar al carro

¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?



Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco

ACME LEON | Código de producto: 1090238

Características principales:

CANALETA 100 X 45MM

Cargando comentarios…

$ 62.500 (m a $ 31.250)

1

Características | Especificaciones técnicas | Reseñas

Comentarios

Por favor, inicia

Cargando el resumen…

MEDELLIN: (604) 3616565 RIONEGRO: (604) 2966920 electropartes@electropartes.com.co

ELECTROPARTES S.A.S.
Materiales y equipos eléctricos industriales.
Ingeniería eléctrica.



Canaleta Blanca 100×45 DXN10011

$68,389 + iva

1 Añadir al carrito

Categorías: Dexson, SCHNEIDER ELECTRIC, Sistemas de canalización Etiqueta: Envío a nivel nacional

Descripción

Valoraciones (0)

Chatea con nosotros.