Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

FICHAS TÉCNICAS


ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

MÓDULO ESTRADO JUEZ PARA SALA DE AUDIENCIAS (1 PUESTO)

No

2

TIPOLOGIA

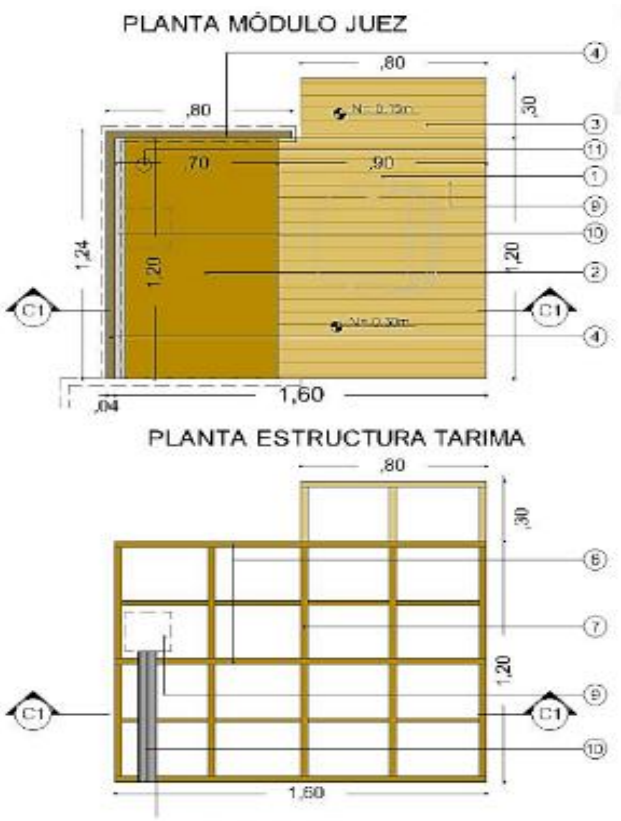



1. Tarima en aglomerado piso vinílico PVC compacto tráfico pesado
2. Superficie en aglomerado revestido en fórmica.
3. Escalón en piso Vinílico PVC compacto trafico pesado anclado a tarima para evitar el volcamiento
4. Costados laterales en aglomerado revestido en formica
5. Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melamínico.
6. Estructura principal metálica
7. Estructura secundaria en metálica
8. Frente módulo en aglomerado revestido en formica
9. Tapa inspeccionable en piso de 20cm x 20cm sobre tarima en PVC
10, Canaleta metálica de 8cm de altura x 4 cm de espesor.
11, Pasa cables de 8cm de diámetro sobre superficie

NOTAS:

- El modulo del juez ira en

CATÁLOGO



La fotografía solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Módulo Juez en aglomerado revestido en formica de alta presión (F8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005). Conformado por superficie para escritorio de 1.20m x 0,70m x 0,75m Barandas laterales y antepecho de 1.20m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco sobre costado frontal en moldura. Tarima para escritorio en estructura metálica de 1.20m x 1.60m, h= 30cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melamínico, piso vinílico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en cold rolled de 2" con pintura electrostática. Adicional llevara en el mismo acabado de la tarima un paso de h= 0,15m (0,80m largo x 0,30m de ancho) anclado a tarima principal para evitar volcamiento. 1 tapa inspeccionable de 20cm x 20cm sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con 1 tomas de energia regulada, 1 tomas de energia normal y 1 toma para datos sobre el frontal en la parte interna a 0,60m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta según diseño. Llevara un remate en su tapa frontal con moldura.

Archivo Excel	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO version 14 - 10ener-2024.xlsx	**Fecha**	Enero de 2024	VoBo:	Elaboró: Arq. JCA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

FICHAS TÉCNICAS


ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS


MÓDULO ESTRADO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS


No

3

TIPOLOGIA

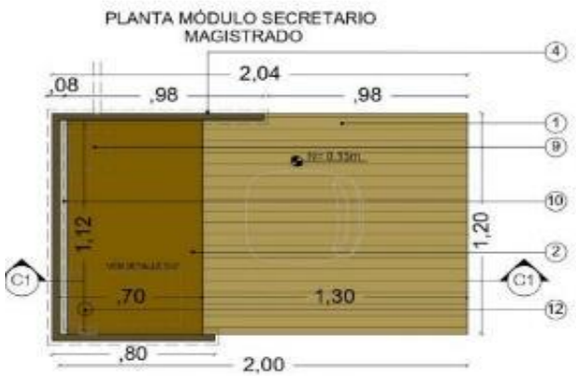

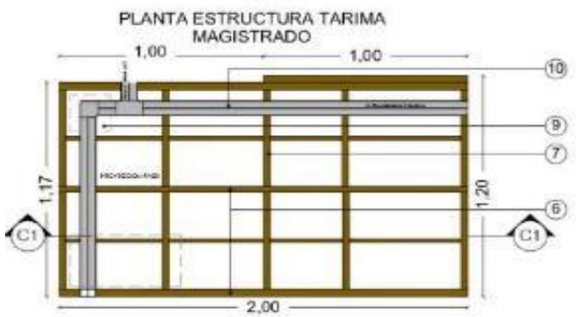

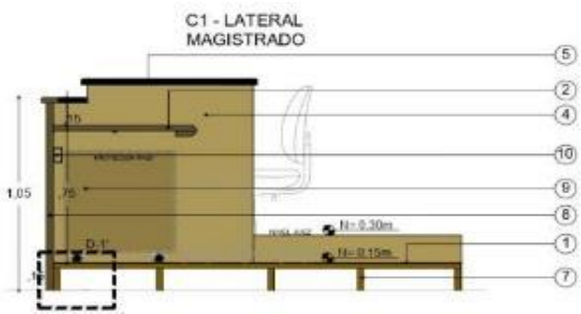




1. Tarima para Juez
2. Superficie en aglomerado revestido en formica.
4. Costados laterales en aglomerado revestido en formica y el costado libre con rejilla de ventilación.
5. Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melamínico.
6. Estructura principal metálica en perfil liviano
7. Estructura secundaria metálica en perfil liviano
8. Frente módulo en aglomerado revestido en formica
10. Orificio (Pasacables) y en costado entre juez y secretario
11. Tapa insepccionable de 20cm x 20cm en PVC

NOTAS:

- El módulo del secretario ira en el costado izquierdo o derecho dependiendo el diseño de la sala de audiencias.



CATÁLOGO



La fotografía solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Estrado SECRETARIO en aglomerado revestido en fórmica de alta presión (F8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad ((norma ANSI/NEMA LD3-2005). Conformado por superficie para escritorio en estructura metálica de 1,20*0,70*0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1.05m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura. Tarima para escritorio en estructura metálica de 1,20m x 2,00m, h= 15cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melamínico (Se definirá en la muestra), piso vinílico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en lámina cold rolled de 2" con pintura electrostática. 1 tapa inspeccionable de 20cm x 20cm en PVC sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con 2 tomas de energia regulada, 2 tomas de energia normal y 2 tomas para datos sobre el frontal en la parte interna a 0,60m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta según diseño. Llevara un remate en su tapa frontal con moldura. En el costado libre (Externo) llevara una rejilla en aluminio anonizado de 30cmx30cm con perforación redonda para ventilación.

Archivo Excel	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO version 14 - 10ener-2024.xlsx	**Fecha**	Enero de 2024	VoBo:	Elaboró: Arq. JCA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

FICHAS TÉCNICAS


ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

ESCRITORIO DE 0.70m X 0.60m PARA SALA DE AUDIENCIAS


No

4


TIPOLOGIA

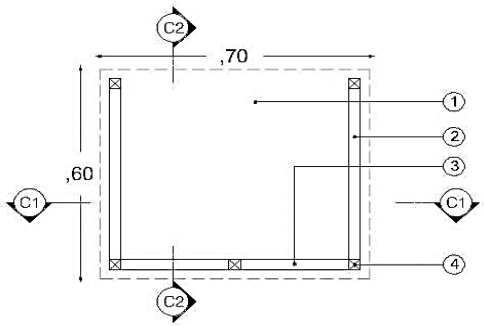

C1 - FRONTAL

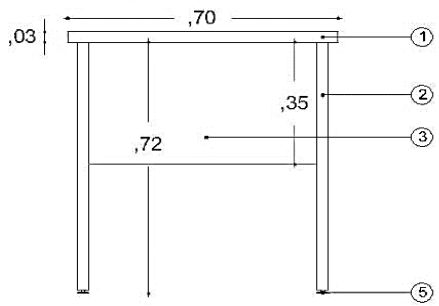

C2 - LATERAL

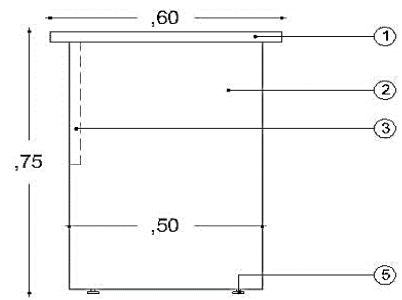

1.Superficie en aglomerado enchapado en formica
2. Costado en aglomerado enchapado en formica
3. Faldero Frontal aglomerado enchapado en formica.
4. sistema de anclaje tipo bristol
5. Niveladores

CATÁLOGO



La fotografía solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Escritorio de 0,70m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer (del mismo color de la formica) para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cm de altura, niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en fórmica de alta presión (F8). Este tendrá un sistema de anclaje tipo bristol.

Archivo Excel	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO version 14 - 10ener-2024.xlsx	**Fecha**	Enero de 2024	VoBo:	Elaboró: Arq. JCA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura


FICHAS TÉCNICAS

ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

ESCRITORIO DE 1.30m X 0,60m PARA SALA DE AUDIENCIAS

No **5**

TIPOLOGIA

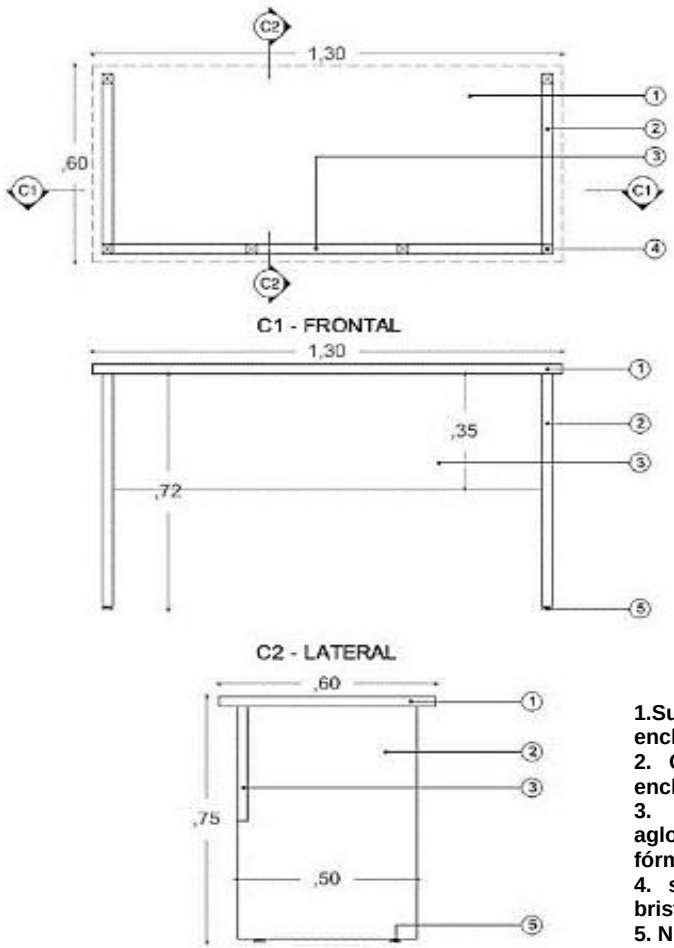

1.Superficie en aglomerado enchapado en fórmica
2. Costado en aglomerado enchapado en fórmica
3. Faldero Frontal aglomerado enchapado en fórmica.
4. sistema de anclaje tipo bristol
5. Niveladores

CATÁLOGO



La fotografía solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Escritorio de 1,30m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica (F8), de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance (F8) Backer (del mismo color de la formica) para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cm de altura, niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en fórmica de alta presión (F8). Este tendrá un sistema de anclaje tipo bristol.

Archivo Excel	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO version 14 - 10ener-2024.xlsx	**Fecha**	Enero de 2024	VoBo:	Elaboró: Arq. JCA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

FICHAS TÉCNICAS


ESTANDARIZACIÓN MOBILIARIO OFICINAS - SALAS DE AUDIENCIAS

BARANDA DE SEPARACION PARTE PROCESAL SALA DE AUDIENCIAS


No

6


TIPOLOGIA

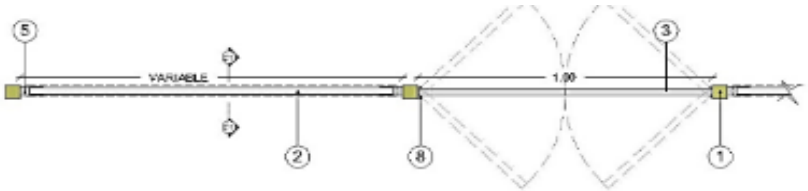

CORTE C-1'

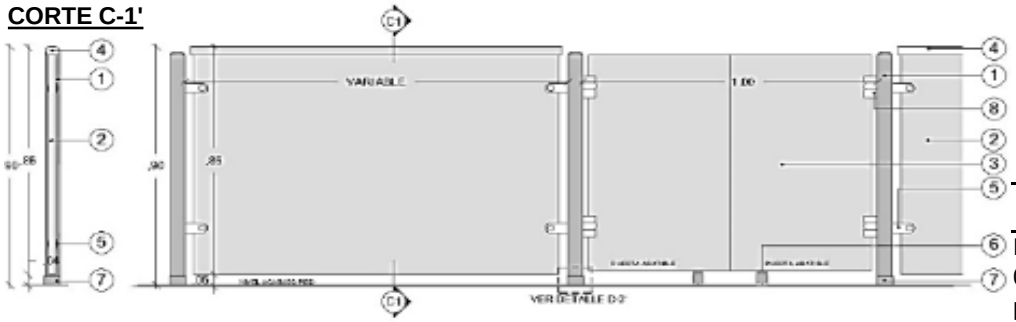

DETALLE D-3'

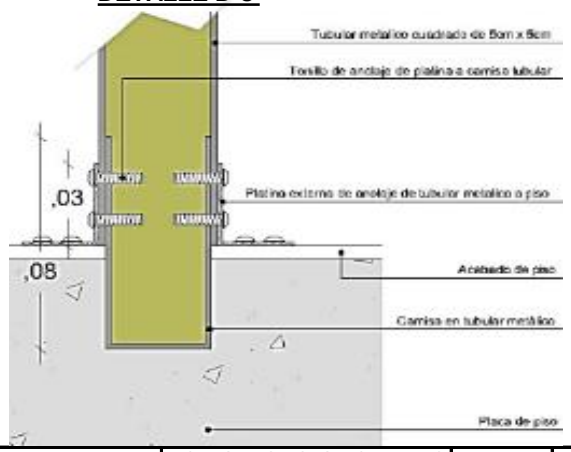

1. Tubular metálico con pintura electrostática
2. Panel en aglomerado enchapado en fórmica
3. Puerta en aglomerado enchapado en fórmica
4.bocel superior en aglomerado enchapado en fórmica
5. Herraje de enganche entre panel y tubular metálico
6. Rodachina en puerta
7. Platina de Esta las llevara en todas las patas (Tubulares) metálicas
8. Bisagra doble acción

CATÁLOGO



La fotografía solo es una aproximación de la especificación solicitada

DESCRIPCIÓN

Baranda separación parte procesal público altura de 0.85m a 0,90m, min. e=4cm .en aglomerado, enchapado en formica (F8), parte superior con bocel min. e=6cm, enchapado en fórmica o melamínico, incluye soportes al piso metálicos (Tubulares metálicos) y apoyos laterales, incluye puerta central con dos hojas cada una de 0.50m de ancho, incluye rodachinas una en cada puerta, 4 bisagras doble acción. (Los parales metálicos se anclaran por medio de camisas metálicas embebidas en el piso) como lo muestra el detalle D-3'.

Notas:

1 - La baranda ira hasta el muro e incluirá platinas de anclaje adicionales.

2 - Cuando la sala de audiencias sea de una longitud considerable, las puertas tendrán apoyos en el sentido contrario con las mismas características tanto en su estructura como sus paneles y bocel.

Archivo Excel	FICHAS TECNICAS MOBILIARIO version 14 - 10ener-2024.xlsx	**Fecha**	Enero de 2024	VoBo:	Elaboró: Arq. JCA