DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.	CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
	ÍTEM	8.1
ÍTEM: PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA E=6 CM	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 32.850,00	3.285,00	
VIBRADOR DE CONCRETO	dd	0,030	$ 86.853,00	2.605,59	
				SUB-TOTAL	**$ 5.890,6**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
ALAMBRE NEGRO NO. 18	kg	0,100	$ 9.264,00	$926,40	
MALLA ELECTROSOLDA 4	UND	0,100	$ 84.000,00	$8.400,00	
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3	0,0600	$ 563.912,00	$33.834,72	
				SUB-TOTAL	**$ 43.161,1**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	1,00	$ 32.850,00	
				SUB-TOTAL	**$ 32.850,0**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
Volqueta de 7 m3 a	viaje	$ 240.000	0,05000	$ 12.000,00	
transporte campero, pickup,(	DD	220.000,00		$ 0,00	
				SUB-TOTAL	**$ 12.000,0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 93.901,71**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA

ión y Ferretería > Materiales de Construcción > Mallas Electrosoldada > Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M



Multimarcas

Código 43266

Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M

4.7 (24)

$83.990 und

$4.465,18 KILOGRAMO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



MALLA ELECTROSOLDADA

Desde $116.334

DEJA UN COMENTARIO

DISPONIBLE

SKU 950-malla-electrosoldada

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD
MALLA ELECTRO XX-084 (4.0 x 4.0mm)15X15 $116.334	0
MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15 $147.274	0

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.	CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
	ÍTEM	8.2
ÍTEM: PLACA PARA TANQUE ELEVADO EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 262.800,00	26.280,00	
VIBRADOR DE CONCRETO	dd	0,030	$ 86.853,00	2.605,59	
ANDAMIO TUBULAR	dd	4,00	$ 24.994,00	99.976,00	
				SUB-TOTAL	**$ 128.861,6**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
ALAMBRE NEGRO NO. 18	kg	1,000	$ 9.264,00	$9.264,00	
ACERO FIGURADO N° 3	kg	5,000	$ 4.872,00	$24.360,00	
CONCRETO CLASE D 21 MPa	M3	0,1800	$ 563.912,00	$101.504,16	
MADERA REPISA 3 M	M	3,0000	$ 6.500,00	$19.500,00	
MADERA TABLA BURRA	M	1,0000	$ 8.420,00	$8.420,00	
PUNTILLA CON Y SIN	Lb	1,0000	$ 5.485,00	$5.485,00	
				SUB-TOTAL	**$ 168.533,2**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	8,00	$ 262.800,00	
				SUB-TOTAL	**$ 262.800,0**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
Volqueta de 7 m3 a	viaje	$ 240.000	0,14000	$ 33.600,00	
transporte campero, pickup,	DD	220.000,00		$ 0,00	
				SUB-TOTAL	**$ 33.600,0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 593.794,75**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.		CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
		ÍTEM	8.3
ÍTEM:	ZAPATA EN CONCRETO REFORZADO - 3000 PSI, INCLUYE EXCAVACION Y COMPACTACION DE TERRENO	UNIDAD	UN

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 262.800,00	26.280,00	
VIBRADOR DE CONCRETO	dd	0,030	$ 86.853,00	2.605,59	
				SUB-TOTAL	**$ 28.885,6**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
ALAMBRE NEGRO NO. 18	kg	1,000	$ 9.264,00	$9.264,00	
ACERO FIGURADO N° 3	kg	5,000	$ 4.872,00	$24.360,00	
CONCRETO CLASE D 21 MPa	M3	0,2300	$ 563.912,00	$129.699,76	
PUNTILLA CON Y SIN	Lb	1,0000	$ 5.485,00	$5.485,00	
				SUB-TOTAL	**$ 168.808,8**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	8,00	$ 262.800,00	
				SUB-TOTAL	**$ 262.800,0**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
Volqueta de 7 m3 a	viaje	$ 240.000	0,14000	$ 33.600,00	
transporte campero, pickup,(	DD	220.000,00		$ 0,00	
				SUB-TOTAL	**$ 33.600,0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 494.094,35**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.		CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
		ÍTEM	8.4
ÍTEM:	ANCLAJE EPOXICO ARRANQUE DE COLUMNAS VARILLA # 4 - 1/2" - 20 cm	UNIDAD	UN

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 32.850,00	3.285,00	
APLICADOR MANUAL PARA CARTUCHOS DE INYECCIÓN DE RESINAS, CON ACCESORIO MEZCLADOR.	h	0,30	$ 4.213,00	1.263,90	
				SUB-TOTAL	**$ 4.548,9**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
CARTUCHO DE ADHESIVO TIXOTRÓPICO DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXI, DE 600 ML, PARA CONEXIÓN DE BARRA CORRUGADA DE ACERO Y MURO PANTALLA.	UN	0,300	$ 125.000,00	$37.500,0	
ACERO FIGURADO N° 3	kg	2,000	$ 4.872,00	$9.744,00	
				SUB-TOTAL	**$ 47.244,0**


III MANO DE OBRA


Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	1,00	$ 32.850,00	
				SUB-TOTAL	**$ 32.850,0**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	**$ 0,0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 84.642,90**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA

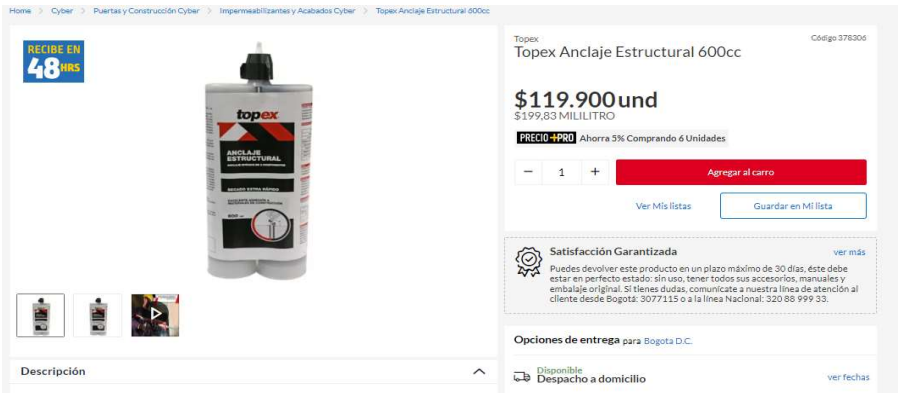
Home > Cyber > Puertas y Construcción Cyber > Impermeabilizantes y Acabados Cyber > Topex Anclaje Estructural 600cc
RECIBE EN 48 HRS
topex
ANCLAJE ESTRUCTURAL
Topex
Código 378306
Topex Anclaje Estructural 600cc
$119.900 und
$199,83 MILILITRO
PRECIO PRO Ahorra 5% Comprando 6 Unidades
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogota D.C.
Disponible
Despacho a domicilio
ver fechas
Descripción

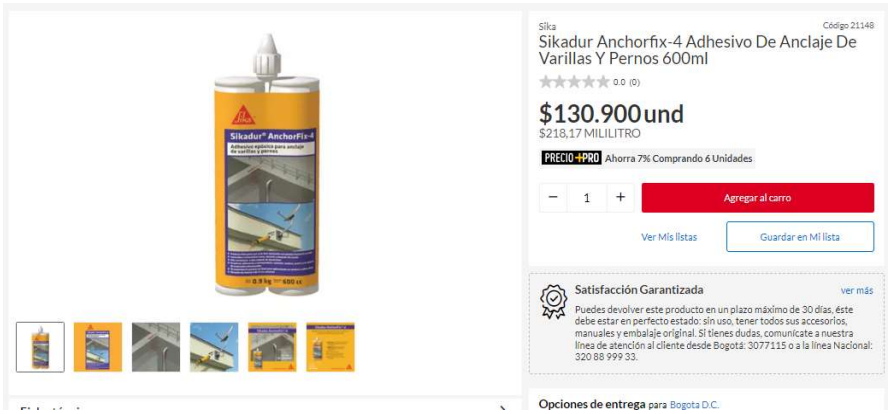
Sikadur® AnchorFix-4
Sika
Código 21148
Sikadur Anchorfix-4 Adhesivo De Anclaje De Varillas Y Pernos 600ml
0.0 (0)
$130.900 und
$218,17 MILILITRO
PRECIO PRO Ahorra 7% Comprando 6 Unidades
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogota D.C.

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.		CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
		ÍTEM	8.5
ÍTEM:	GUARDA ESCOBAS - PISO LAMINADO	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 6.570,00	657,00	
				-	
				-	
				SUB-TOTAL	**$ 657,0**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
GUARDAESCOBA LAMINADO TRAFICO ALTO	UND	0,500	$ 25.000,00	$12.500,00	
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1	Lb	1,0000	$ 5.485,00	$5.485,00	
PEGANTE A X W	GL	0,0100	$ 99.000,00	$990,00	
				SUB-TOTAL	**$ 18.975,0**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	0,20	$ 6.570,00	
				SUB-TOTAL	**$ 6.570,0**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
Volqueta de 7 m3 a	viaje	$ 240.000		$ 0,00	
				SUB-TOTAL	**$ 0,0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 26.202,00**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA



Holztek Código 293264

Guardaescoba 7.8x1.2x240 cm Roble

0.0 (0)

$26.900 und

$11.208,33 METRO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



Holztek Código 271748

Guardaescoba 7 x 1.2 cm 2.44 m Teca

0.0 (0)

$25.900 und

$10.791,67 METRO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



Holztek Código 271789

Guardaescoba Teca Clear 7.8 X 1.4 Cm 2.4 M

0.0 (0)

$24.900 und

$10.375,00 METRO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



AFIX Código 60576

Pegante PL285 uso profesional - 1 galón

5.0 (1)

$101.900 und

$26,92 MILILITRO

PRECIO PRO Ahorra 10% Comprando 3 Unidades

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más



AFIX Código 60579

Pegante Carpincol para madera - 4 kg

0.0 (0)

$99.900 und

$24,98 GRAMO

PRECIO PRO Ahorra 10% Comprando 3 Unidades

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.	CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
	ÍTEM	8.6
ÍTEM: PINTURA EN ACEITE NEGRO PARA GUARDAESCOBAS EXTERIORES	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 9.855,00	985,50	
				SUB-TOTAL	**$ 985,5**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
DISOLVENTE THINER	gl	0,020	$ 23.799,00	$475,98	
PINTURA ESMALTE NEGRO	gl	0,040	$ 80.000,00	$3.200,00	
LIJA	und	0,2000	$ 1.800,00	$360,00	
CINTA ENMASCARAR	ROLLO	0,0250	$ 7.900,00	$197,50	
				SUB-TOTAL	**$ 4.233,5**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	0,30	$ 9.855,00	
				SUB-TOTAL	**$ 9.855,0**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	**$ 0,0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 15.073,98**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA



Cinta Enmascarar 24 mm Interior Exterior x40m

STARTAPE | Código de producto: 2234605

Características principales:

CINTA ENMASCARAR 24MM X 40MTS STARTAPE

$7.900 (m/ a $197,5)

RECIBE MAÑANA

¡Ten en cuenta!
Los productos marcados con **Recibe mañana** solo aplica para las ciudades de Bogotá, Soacha, Chía, Madrid, La Calera, Mosquera, Tocancipa, Cota y Cajica. aplican Términos y condiciones.

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

Pinturas > Brochas, Rodillos y Herramientas para Pintar > Lijas y Accesorios > Cinta Enmascarar Multiproposito 40m x 24mm



Tesa Código 84015

Cinta Enmascarar Multiproposito 40m x 24mm

0.0 (0)

$9.900 und

$247,50 METRO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Nuevo Si aún no vas a comprar este producto, puedes guardarlo en tu lista y volver a revisarlo la próxima vez que entres al sitio.

Satisfacci...

Puedes devi... debe estar e... manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



Kolor Código 175371

Esmalte Interior Negro Brillante 1 Galón

0.0 (0)

$74.900 und

$19,79 MILILITRO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



Esmalte 3 en 1 Metal Madera Brillante Teu Negro x1gal

PINTUCO | Código de producto: 1063890

Características principales:

ESMALTE 3EN1 1GL PINTULUX NEGRO

$ 112.900 (m/ a $ 29,83)

RECIBE MAÑANA

¡Ten en cuenta!
Los productos marcados con **Recibe mañana** solo aplica para las ciudades de Bogotá, Soacha, Chía, Madrid, La Calera, Mosquera, Tocancipa, Cota y Cajica. aplican Términos y condiciones.

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Inicio > Pinturas > Esmaltes > Interior > Esmalte Sintético Interiores Exteriores Negro x1gal



Esmalte Sintético Interiores Exteriores Negro x1gal

DOMESTICO | Código de producto: 1185

Características principales:

ESMALTE T2 1GL DOMESTICO NEGRO

$ 79.900 (m/ a $ 21,11)

RECIBE MAÑANA

¡Ten en cuenta!
Los productos marcados con **Recibe mañana** solo aplica para las ciudades de Bogotá, Soacha, Chía, Madrid, La Calera, Mosquera, Tocancipa, Cota y Cajica. aplican Términos y condiciones.

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.		CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
		ÍTEM	8.7
ÍTEM:	RETIRO Y SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 16.425,00	1.642,50	
ANDAMIO TUBULAR	dd	0,50	$ 24.994,00	12.497,00	
				SUB-TOTAL	**$ 14.139,5**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
CABALLETE	UND	1,200	$ 47.900,00	$57.480,00	
GANCHOS	UND	4,000	$ 1.000,00	$4.000,00	
				SUB-TOTAL	**$ 61.480,0**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	0,50	$ 16.425,00	
				SUB-TOTAL	**$ 16.425,0**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	**$ 0,0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 92.044,50**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA



Eternit

Caballete Fijo 20

0.0 (0)

$47.900 und

Otras Opciones

Pendiente 15°

Pendiente 20°

− 1 +

Agregar al carr

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.		CAPÍTULO	4. MUROS
		ÍTEM	8.8
ÍTEM:	PAÑETE VIGAS Y COLUMNAS	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 6.898,5	689,85	
				SUB-TOTAL	**$ 689,9**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
ARENA DE PEÑA	M3	0,020	$ 72.000,00	$1.440,0	
CEMENTO GRIS	kg	6,000	$ 927,00	$5.562,0	
AGUA	LT	3,6300	$ 3,47	$12,6	
				SUB-TOTAL	**$ 7.014,6**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	0,21	$ 6.898,50	
				SUB-TOTAL	**$ 6.898,5**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
Volqueta de 7 m3 a escombrera	viaje	$ 240.000		$ 0,00	
transporte campero, pickup,camioneta	DD	220.000,00		$ 0,00	
				SUB-TOTAL	**$ 0,0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 14.602,95**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.		CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
		ÍTEM	8.9
ÍTEM:	AJUSTE Y NIVELACION ESTRUCTURA DE TEJADO	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 19.710,00	1.971,00	
ANDAMIO TUBULAR	dd	0,40	$ 24.994,00	9.997,60	
				SUB-TOTAL	**$ 11.968,6**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
MADERA REPISA 3 M	M	1,3000	$ 6.500,00	$8.450,0	
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1	Lb	0,3000	$ 5.485,00	$1.645,50	
				SUB-TOTAL	**$ 10.095,5**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	0,60	$ 19.710,00	
				SUB-TOTAL	**$ 19.710,0**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	**$ 0,0**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 41.774,10**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.		CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
		ÍTEM	8.10
ÍTEM:	RETIRO Y SUMINISTRO DE LAMINA SUPERBOARD 14mm.	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 19.710,00	1.971,00
			SUB-TOTAL	**$ 1.971,0**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
PLACA SUPERBOARD 14 mm	M2	1,1000	$ 43.600,00	$47.960,0
TORNILLO	UND	5,0000	$ 200,00	$1.000,00
			SUB-TOTAL	**$ 48.960,0**


III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	0,60	$ 19.710,00
			SUB-TOTAL	**$ 19.710,0**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	**$ 0,0**
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 70.641,00**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA



SUPERBOARD

Código 63969

Placa Fibrocemento 14mm 244x122cm 59.75kg aprox.

5.0 (1)

$128.500 und

$43.164,26 METRO CUADRADO.

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Servicios Hogar

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DESAJTU-MC-028 DEL 2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento ymantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, enla Calle 5 # 7-50.		CAPÍTULO	8. NO PREVISTOS
		ÍTEM	8.11
ÍTEM:	Refuerzo de estructura de piso con tubería rectangular 4 x 8 soldada y pintada	UNIDAD	GLB

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	$ 459.900,00	45.990,00	
				SUB-TOTAL	**$ 45.990,0**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
TUBO RECTANGULAR 40 X 80	TUBO	1,00	$ 145.000,00	$145.000,0	
SOLDADURA 6013	KG	5,00	$ 27.900,00	$139.500,00	
PINTURA ESMALTE NEGRO	GL	0,70	$ 80.000,00	$56.000,00	
ANTICORROSIVO	GL	0,70	$ 70.000,00	$49.000,00	
				SUB-TOTAL	**$ 389.500,0**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA BB	HC	$ 32.850	14,00	$ 459.900,00	
				SUB-TOTAL	**$ 459.900,0**


IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	**$ 0,0**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 895.390,00**

YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CSJ-BOYACA



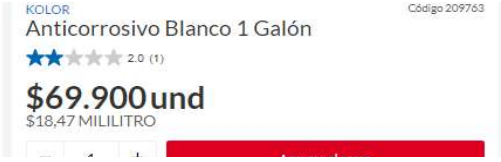


Standard
ANTICORROSIVO
BUENA


1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista



Multimarca

Código 13301

Tubo rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m estructural HR50

0.0 (0)

$144.900 und

$24.150,00 METRO

1 Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



Truper

Código 620560

Soldadura Eléctrica E-6013 de 1 Kg Diámetro 1/8 Pulgadas

0.0 (0)

$27.900 und

$27,90 GRAMO

1 Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



Esmalte 3 en 1 Metal Madera Brillante Teu Negro x1gal

PINTUCO | Código de producto: 1063590

Características principales:

ESMALTE 3EN1 1GL PINTULUX NEGRO

$ 112.900 (ml a $ 29.83)

RECIBE MAÑANA

¡Ten en cuenta!
Los productos marcados con **Recibe mañana** solo aplica para las ciudades de Bogotá, Soacha, Chía, Madrid, La Calera, Mosquera, Tocancipá, Cota y Cajica. aplican Términos y condiciones.

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO



Esmalte Sintético Interiores Exteriores Negro x1gal

DOMESTICO | Código de producto: 1185

Características principales:

ESMALTE T2 1GL DOMESTICO NEGRO

$ 79.900 (ml a $ 23.71)

RECIBE MAÑANA

¡Ten en cuenta!
Los productos marcados con **Recibe mañana** solo aplica para las ciudades de Bogotá, Soacha, Chía, Madrid, La Calera, Mosquera, Tocancipá, Cota y Cajica. aplican Términos y condiciones.

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

DISTRIBUIDORA FERRELECTRICA
LA NACIONAL

Ac. 100 # 66 - 35 Local 3
Los Andes - Bogotá
ferrelectricalanacional@gmail.com
Cel: 3212795330 Whatsapp:3134894934

CLIENTE CONSORCIO CSJ-BOYACA
NIT 9 0 1 6 9 9 9 2 9 - 5
TEL
DIRECCION CL 134 151 A 39

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT	TOTAL
1	Malla electrosoldada 4mm 15 x15 (6.0x2,35)	Und	$ 120,000	$ 120,000
1	sikadur anchorfix x 600 ml	Und	$ 135,000	$ 135,000
1	Guarda escoba de piso laminado	ml	$ 11,800	$ 11,800
1	Pegante para Guarda escoba PL285	Gl	$ 110,000	$ 110,000
1	Cinta de enmascarar 1" rollo 40 mtrs	Und	$ 10,500	$ 10,500
1	Esmalte brillante	GL	$ 95,000	$ 95,000
1	Anticorrosivo	GL	$ 80,000	$ 80,000
1	Caballete fibrocemento	Und	$ 55,000	$ 55,000
1	Lamina de superboard 14 mm	Und	$ 142,000	$ 142,000
1	Perfil rectangular 8x4 - 2mm	Und	$ 155,000	$ 155,000
1	Soldadura 6013	Kg	$ 29,500	$ 29,500
			TOTAL	**$ 943,200**

Notas: Los precios incluyen IVA
Oferta valida por 15 días
Sujeto a disponibilidad para entrega