INCLUYE

TÉCNICA QUIRÚRGICA

AGO MED



PANDA

SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA MANO

Made in Germany

AGOMED

INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGY

EN *Working with AGOMED means working with a company committed to excellence. Our products are German engineered, biocompatible, and cutting-edge. Our team members collectively bring decades of medical technology experience to the table.*

We're reliable. We're flexible. We're inventive.

AGOMED collaborates with distributors, hospitals, and doctors worldwide to create and develop exacting, state-of-the-art solutions for complex surgical problems. We work closely with specialists to insure that our implant systems for Traumatology/Orthopaedics of upper and lower extremities improve the patient's quality of life. Patient safety is always our number one priority.

DE *Mit AGOMED zu arbeiten, bedeutet mit einem Unternehmen zu arbeiten, das sich zur Exzellenz und Hochleistung verpflichtet.*

Unsere Produkte werden von deutschen Ingenieuren entwickelt, sind biokompatibel, innovativ und auf dem neuesten Stand der Technik. Unser Team hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Medizintechnik.

Wir sind zuverlässig. Wir sind flexibel. Wir sind innovativ.

AGOMED arbeitet weltweit mit Unternehmen, Krankenhäusern und Ärzten zusammen, um anspruchsvolle, hochmoderne Lösungen für komplexe chirurgische Probleme zu entwickeln. Wir arbeiten eng mit Spezialisten zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Implantat-Systeme für Traumatologie/Orthopädie der oberen und unteren Extremitäten die Lebensqualität der Patienten verbessern. Die Sicherheit der Patienten steht bei uns immer an erster Stelle.

ES *Trabajar con AGOMED significa trabajar con una empresa comprometida con la excelencia. Nuestros productos son diseñados en Alemania, biocompatibles y de vanguardia. Los miembros de nuestro equipo aportan, de manera colectiva, décadas de experiencia en tecnología médica.*

Somos fiables. Somos flexibles. Somos innovadores.

AGOMED colabora con distribuidores, hospitales y doctores a nivel mundial con el objetivo de desarrollar soluciones rigurosas para problemas quirúrgicos complejos con tecnología punta. Cooperamos estrechamente con especialistas para garantizar que nuestros sistemas de implantes e instrumentos para Traumatologia/Ortopedia de las extremidades superiores e inferiores mejoren la calidad de vida de los pacientes. La seguridad de los pacientes siempre es nuestra prioridad.

QUALITY IS PART OF OUR DNA



DIN EN ISO 13485

AGOMED MEANS QUALITY. WE EXCEED DIN EN ISO 13485 STANDARDS. ALL OUR PRODUCTS BEAR THE CE MARK. EN

AGOMED BEDEUTET QUALITÄT. WIR SIND ZERTIFIZIERT NACH DIN EN ISO 13485. ALLE UNSERE PRODUKTE TRAGEN DAS CE ZEICHEN. DE

AGOMED ES SINÓNIMO DE CALIDAD. SUPERAMOS LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 13485. TODOS LOS PRODUCTOS DISPONEN DE MARCADO CE. ES



CE CERTIFICATE

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS 2

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

PLACAS DE TITANIO 0.8 MM 10

PLACAS DE TITANIO 1.2 MM 14

TORNILLOS DE TITANIO 20

TÉCNICA QUIRÚRGICA

INDICACIONES 24

FRACTURA TRANSVERSAL DE LOS METACARPIANOS 25

FRACTURA OBLICUA DE LA FALANGE PROXIMAL 36

ROTURA DEL TENDÓN EXTENSOR DE LA FALANGE DISTAL 43


INSTRUMENTAL 47

CONTENIDO SET 55

Más información sobre otros productos Agomed ***Página 61***


2 ESPESORES DISPONIBLES

CODIFICACIÓN DE COLOR DE ACUERDO AL ESPESOR PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN

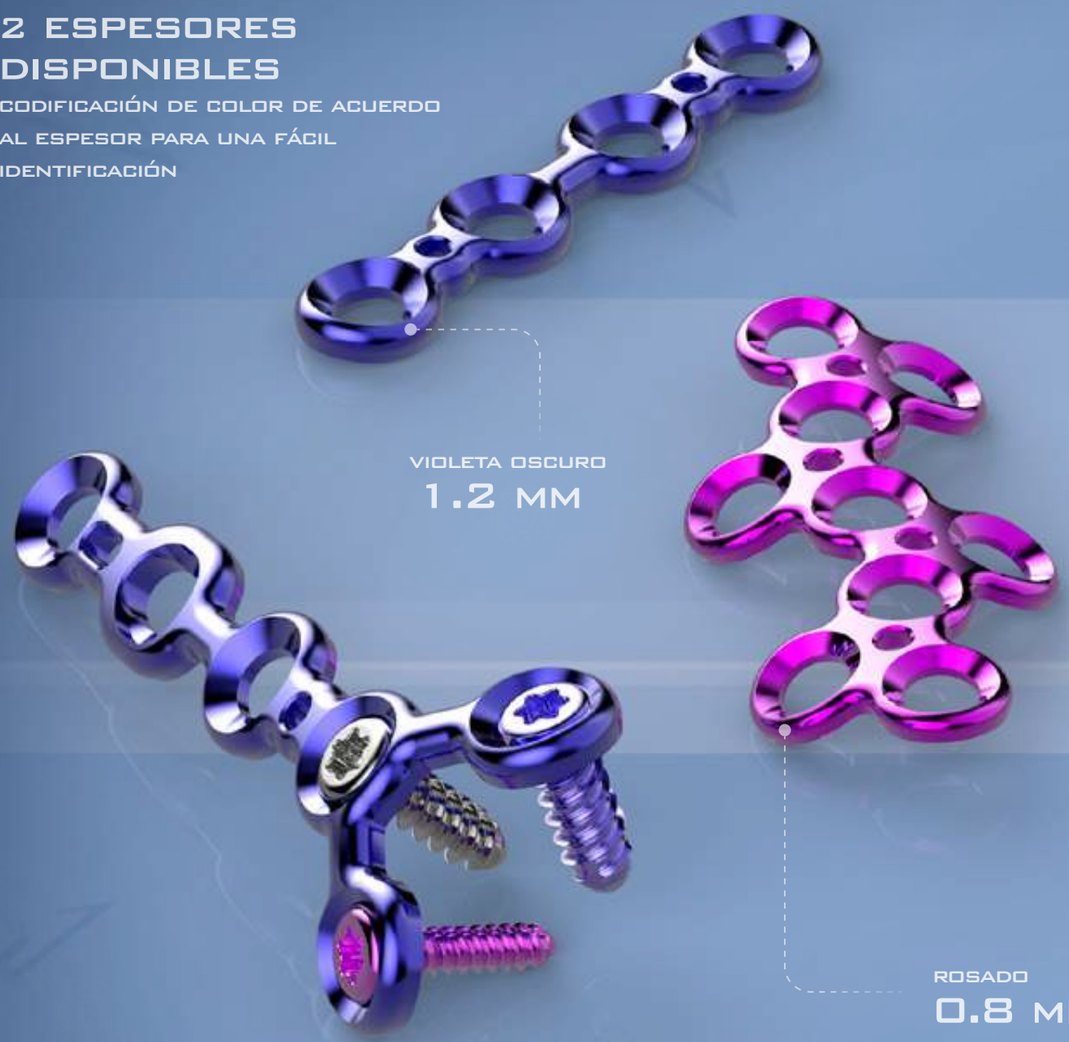


VIOLETA OSCURO
1.2 MM

ROSADO
0.8 MM

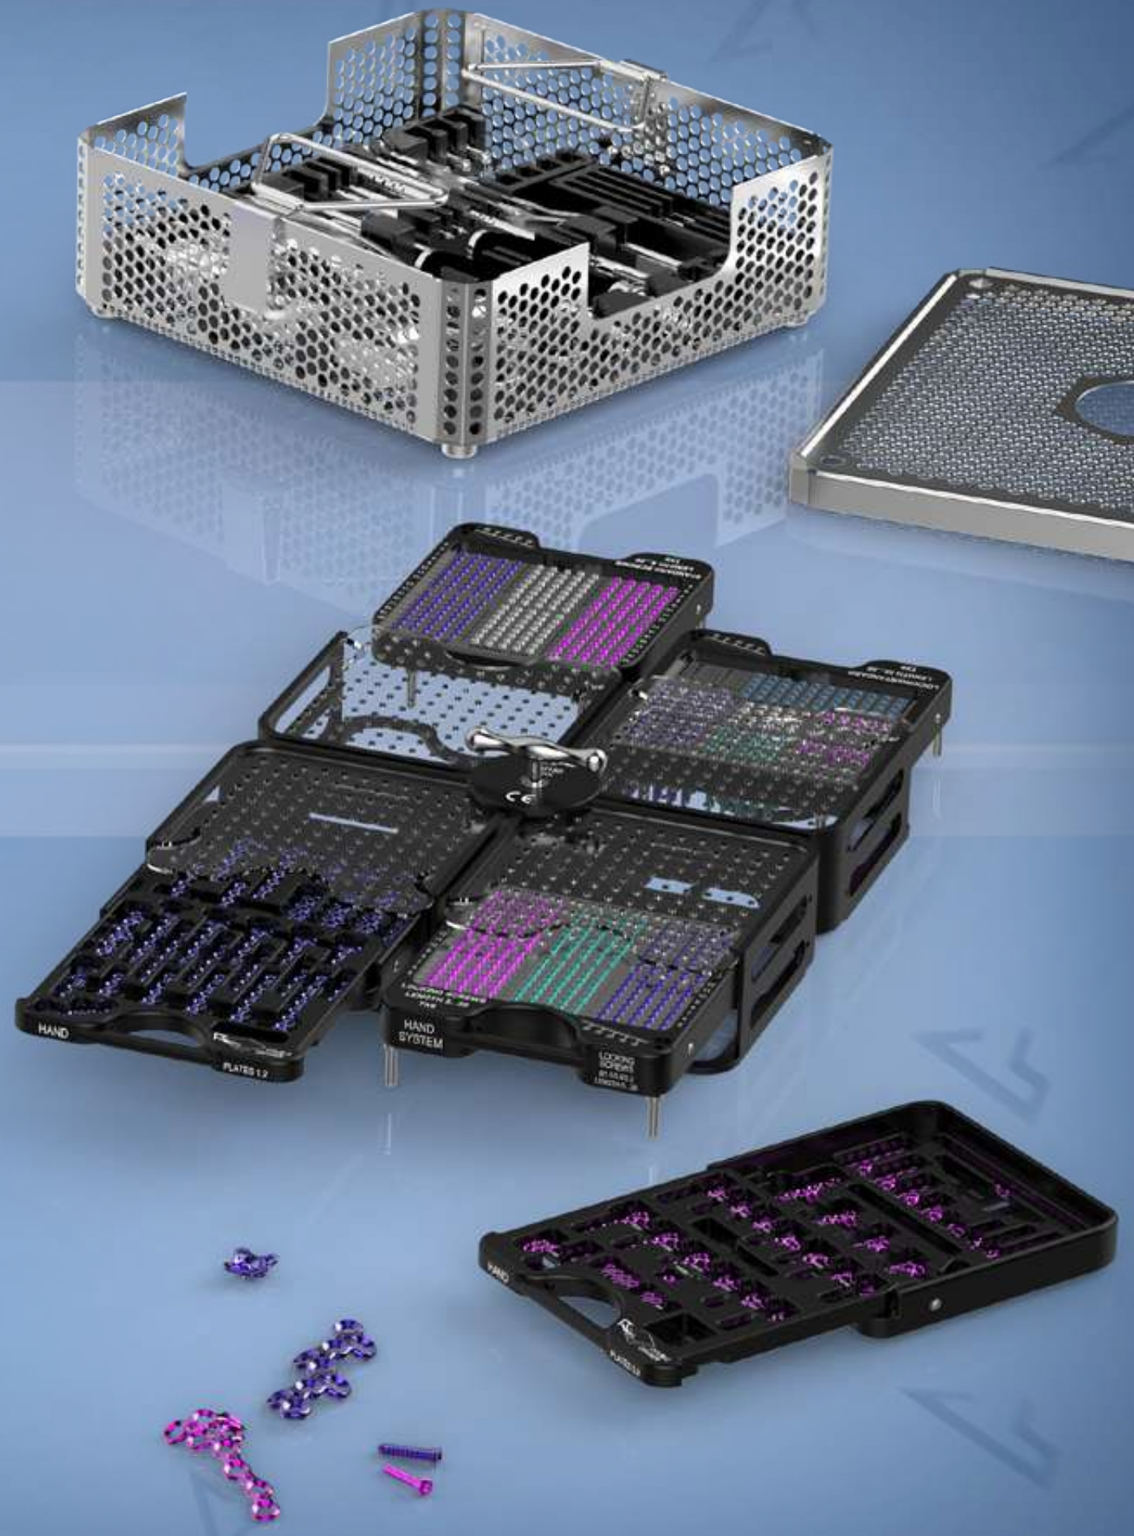

PANDA PLACAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS

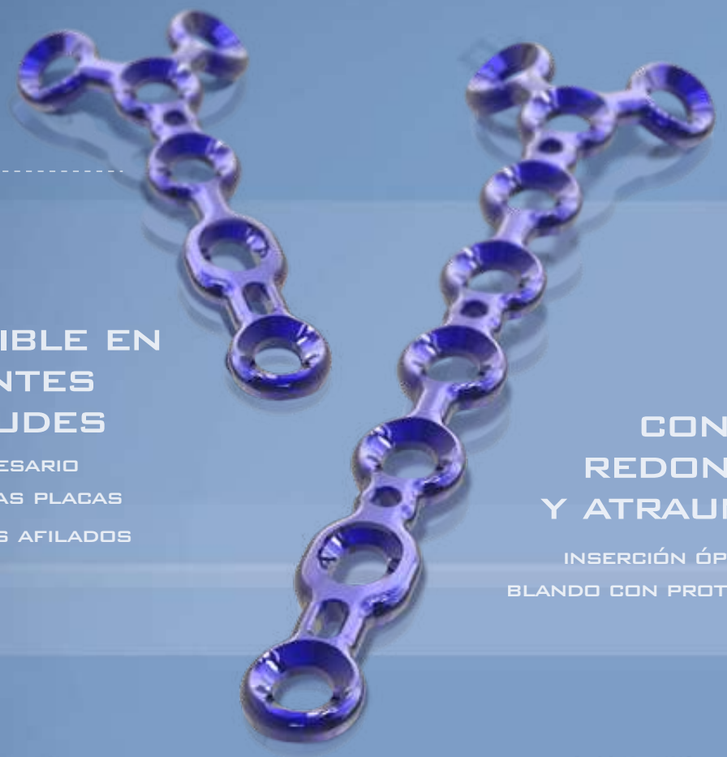

DISPONIBLE EN DIFERENTES LONGITUDES

- NO ES NECESARIO ACORTAR LAS PLACAS
- SIN BORDES AFILADOS

CONTORNOS REDONDEADOS Y ATRAUMÁTICOS

INSERCIÓN ÓPTIMA EN TEJIDO BLANDO CON PROTECCIÓN MÁXIMA



FLEXIBLES EN RELACIÓN A LA ELECCIÓN DEL TIPO DE TORNILLO

PUEDEN UTILIZARSE TORNILLOS ESTÁNDAR Y TORNILLOS DE BLOQUEO EN CADA ORIFICIO DE PLACA

EL NUEVO SISTEMA DE MANO PANDA INCLUYE UNA AMPLIA SELECCIÓN DE PLACAS

PARA TODO TIPO DE FRACTURAS DE MANO QUE SE ABORDAN EN CIRUGÍAS RUTINARIAS





DISEÑO DE FORMA ANATÓMICA

- ADAPTACIÓN ANATÓMICA DE LA PLACA CON AJUSTES INTRAOPERATORIOS MÍNIMOS
- GRAN ESTABILIDAD DEBIDO A LA MENOR FLEXIÓN REQUERIDA

FORMA UNIVERSAL DE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA

- ORIFICIO DE COMPRESIÓN Y ORIFICIO ALARGADO PARA AGUJA DE KIRSCHNER EN CADA PLACA
- CIERRE SEGURO DE LA FRACTURA





ORIFICIOS OVALADOS

EN VARIAS PLACAS PARA PROPORCIONAR UNA COMPRESIÓN LONGITUDINAL

MÚLTIPLES OPCIONES PARA EL MEJOR

TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL PACIENTE Y DE LA FRACTURA

CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS

ORIFICIOS UNIVERSALES

PUEDEN COMBINARSE A VOLUNTAD CON LOS TORNILLOS DE DIÁMETROS DIFERENTES



COMBINACIONES MÚLTIPLES

LOS TORNILLOS DE BLOQUEO ESTÁNDAR Y MULTIDIRECCIONALES TIENEN DIÁMETROS DE ROSCA DIFERENTES PERO EL MISMO DIÁMETRO DE CABEZA, POR LO QUE SE PUEDEN UTILIZAR PARA TODOS LOS ORIFICIOS



Ø2.0 MM

Ø1.5 MM




Ø2.3 MM

LA CODIFICACIÓN DE COLOR

DE LOS TORNILLOS FACILITA LA IDENTIFICACIÓN INSTANTÁNEA ENTRE LOS TORNILLOS ESTÁNDAR Y LOS TORNILLOS DE BLOQUEO MULTIDIRECCIONALES.

CABEZA COMPLETAMENTE ENRASADA DE LOS TORNILLOS

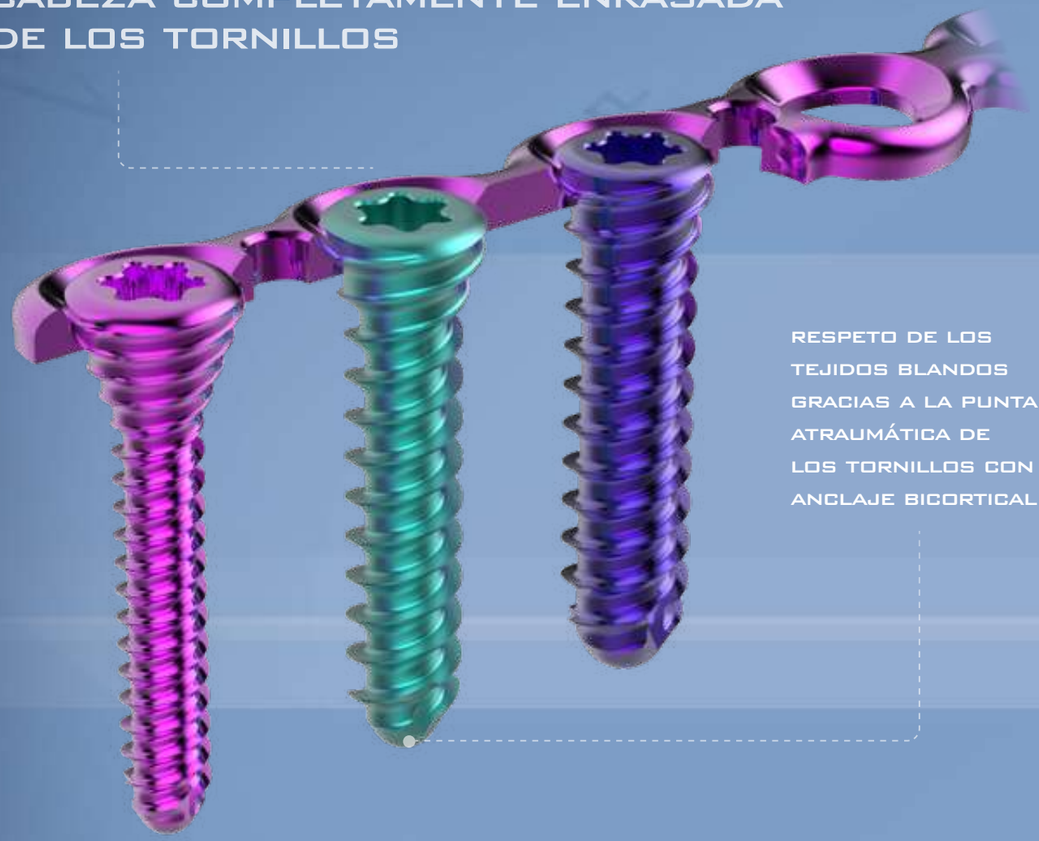

RESPETO DE LOS TEJIDOS BLANDOS GRACIAS A LA PUNTA ATRAUMÁTICA DE LOS TORNILLOS CON ANCLAJE BICORTICAL

PROTRUSIÓN MÍNIMA DE LA CABEZA


GRACIAS AL BLOQUEO INTERNO



- PROTECCIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS DEBIDO AL DISEÑO DE LA CABEZA
- LOS TORNILLOS PUEDEN SER BLOQUEADOS CON DIFERENTES ÁNGULOS EN EL MISMO ORIFICIO HASTA TRES VECES


UN INSTRUMENTO PARA DIFERENTES TORNILLOS

CABEZAS DE TORNILLOS ADAPTADAS AL MISMO TAMAÑO DE DESTORNILLADOR

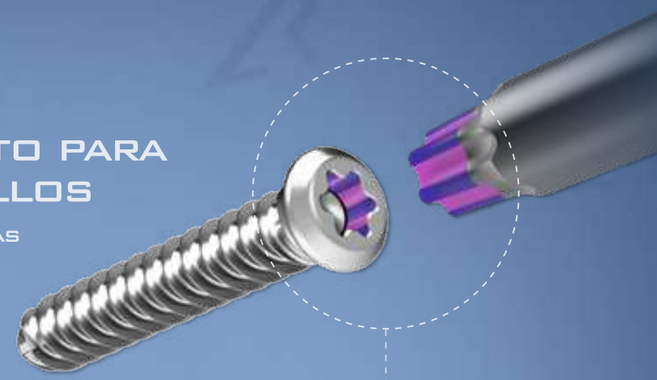

INSERCIÓN 2X MÁS RÁPIDA

CON ROSCAS DE DOBLE ENTRADA





FUNCIÓN DE AUTO-RETENCIÓN PERFECTA

- FÁCIL INSERCIÓN, EXTRACCIÓN, APRIETE Y RETIRADA DEL TORNILLO
- ES POSIBLE DESBLOQUEAR EL TORNILLO Y VOLVER A BLOQUEARLO EN OTRA POSICIÓN

ESTABILIDAD MULTIDIRECCIONAL ANGULAR

± 15°

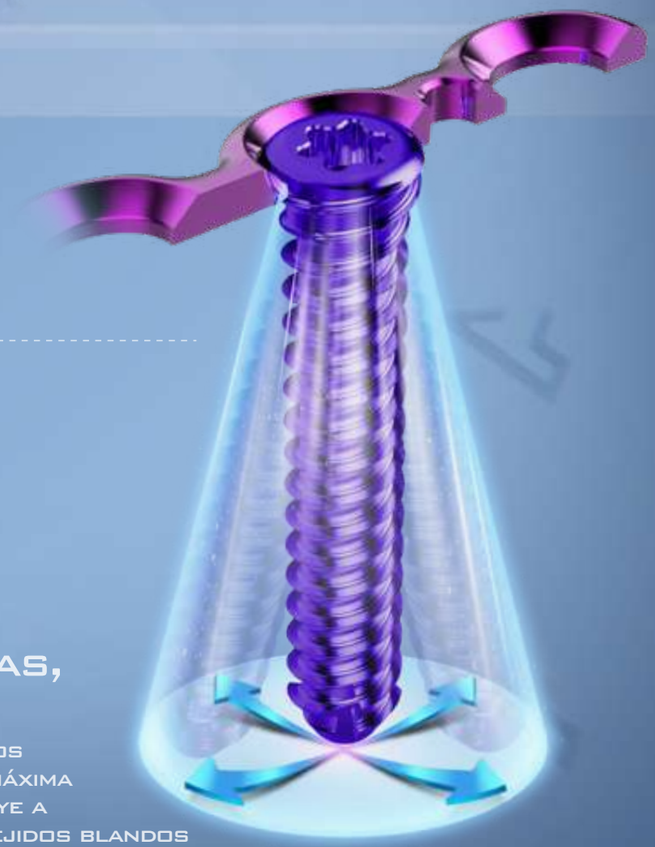

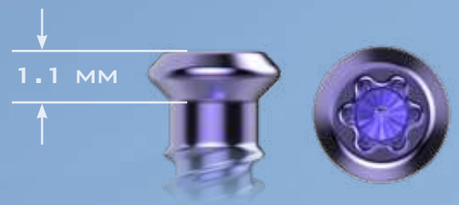

CABEZAS DE LOS TORNILLOS REDONDEADAS, DE BAJO PERFIL


NO HAY PROMINENCIA DE LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS, INCLUSIVE EN LA ANGULACIÓN MÁXIMA DEL TORNILLO DE BLOQUEO. ESTO CONTRIBUYE A REDUCIR EL RIESGO DE IRRITACIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

PLACAS DE TITANIO 0.8 MM



RECTA 0.8 mm



4002056
4-orificios

4002057
5-orificios con compresión longitudinal


4002058
6-orificios con compresión longitudinal

4002391
7-orificios con compresión longitudinal

4002390
16-orificios con compresión longitudinal




FORMA L 0.8 mm



4002165
6-orificios, derecha, con compresión longitudinal

4002166
6-orificios, izquierda, con compresión longitudinal

FORMA Z 0.8 mm



4002437
9-orificios


4002468
13-orificios

RANA 0.8 mm



4002168
6-orificios, con compresión longitudinal

FORMA Y 0.8 mm




4002123
5-orificios

4002171
6-orificios, con compresión longitudinal

4002233
7-orificios, con compresión longitudinal

FORMA 0.8 mm

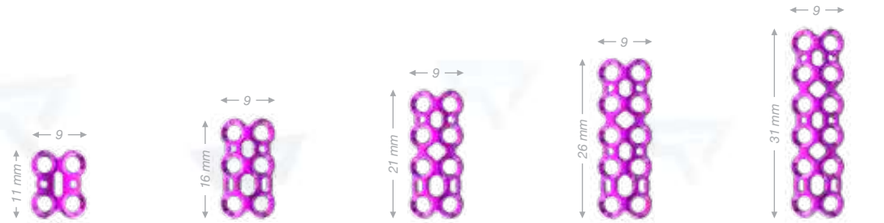


4002435
2 x 2-orificios

4002453
3 x 2-orificios con compresión longitudinal

4002467
4 x 2-orificios con compresión longitudinal

4002454
5 x 2-orificios con compresión longitudinal

4002469
6 x 2-orificios con compresión longitudinal

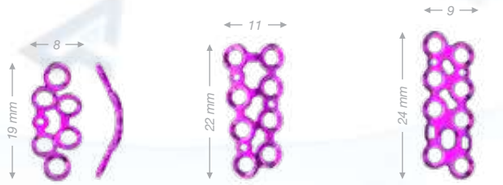

4002183
2 x 2 + 2-orificios

4002297
4 x 2-orificios

4002470
4 x 2-orificios, replantación mano, con compresión longitudinal

GANCHO 0.8 mm




4002438
1-orificio

4002495
2-orificios

4002436
2 x 2-orificios



FORMA T 0.8 mm

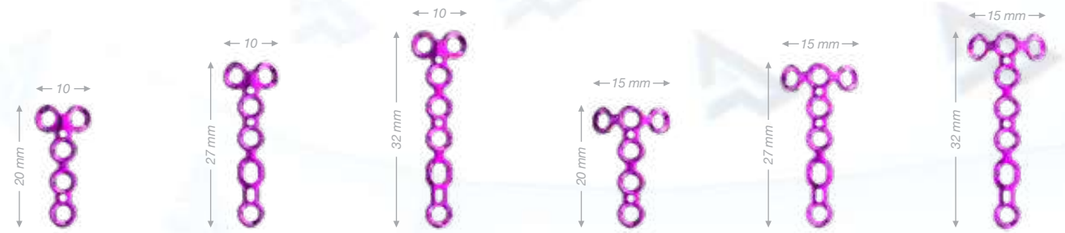

4002120
2/3-orificios


4002169
2/4-orificios con compresión longitudinal

4002167
2/5-orificios con compresión longitudinal

4002170
3/3-orificios

4002232
3/4-orificios con compresión longitudinal

4002381
3/5-orificios con compresión longitudinal

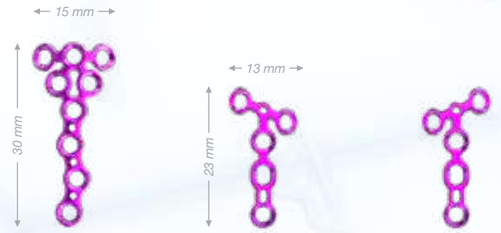

4002191
9-orificios


4002121
5-orificios, 110°, derecha, con compresión longitudinal

4002122
5-orificios, 110°, izquierda, con compresión longitudinal

PLACAS DE TITANIO 1.2 MM



RECTA 1.2 mm

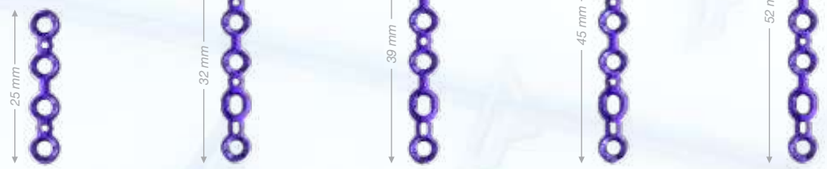

4002059
4-
orificios

4002125
5-orificios con
compresión
longitudinal


4002179
6-orificios con
compresión
longitudinal

4002243
7-orificios con
compresión
longitudinal

4002288
8-orificios con
compresión
longitudinal



FORMA 1.2 mm

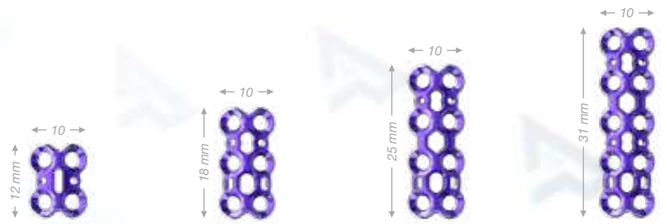


4002439
2 x 2-
orificios

4002455
3 x 2-orificios
con compresión
longitudinal

4002471
4 x 2-orificios
con compresión
longitudinal

4002174
5 x 2-orificios
con compresión
longitudinal

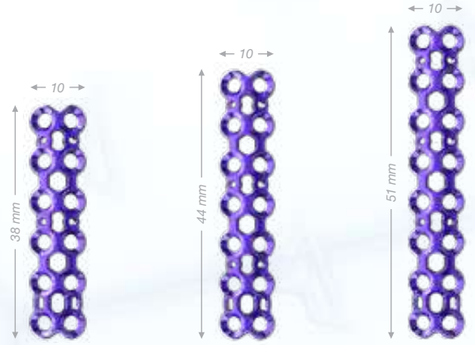


4002175
6 x 2-orificios
con compresión
longitudinal

4002493
7 x 2-orificios
con compresión
longitudinal

4002494
8 x 2-orificios
con compresión
longitudinal



FORMA T 1.2 mm

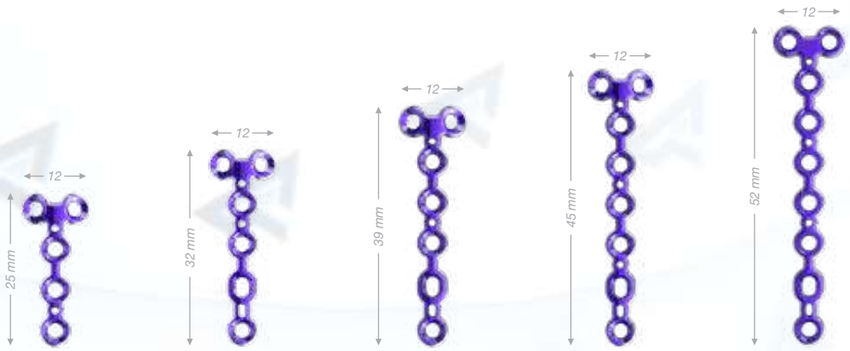


4002176
2/3-
orificios

4002184
2/4-orificios
con compresión
longitudinal

4002190
2/5-orificios
con compresión
longitudinal

4002177
2/6-orificios
con compresión
longitudinal

4002496
2/7-orificios
con compresión
longitudinal

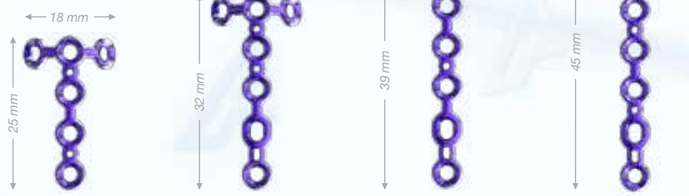

4002234
3/3-
orificios


4002236
3/4-orificios
con compresión
longitudinal

4002185
3/5-orificios
con compresión
longitudinal

4002186
3/6-orificios
con compresión
longitudinal



FORMA Y 1.2 mm

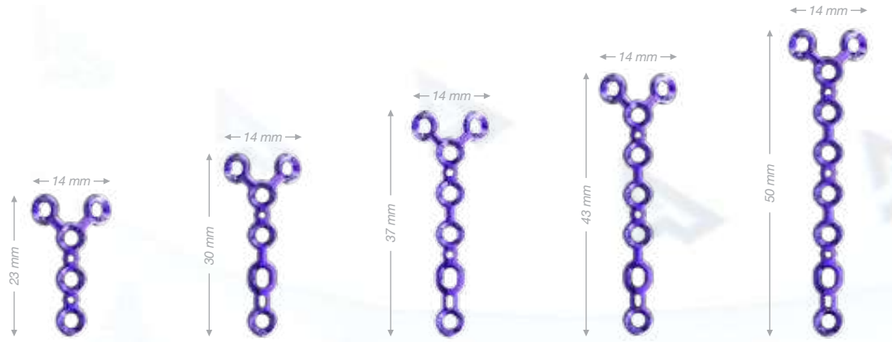

4002235
5-
orificios

4002237
6-orificios, con
compresión
longitudinal

4002180
7-orificios, con
compresión
longitudinal

4002181
8-orificios, con
compresión
longitudinal


4002192
9-orificios, con
compresión
longitudinal

RANA 1.2 mm



4002187
6-orificios, con
compresión
longitudinal

FORMA Z 1.2 mm




4002440
9-orificios

4002472
13-orificios



FORMA L 1.2 mm

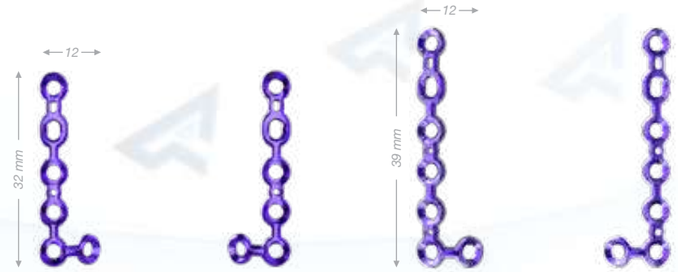

4002188
6-orificios, derecha, con compresión longitudinal

4002189
6-orificios, izquierda, con compresión longitudinal

4002172
7-orificios, derecha, con compresión longitudinal

4002173
7-orificios, izquierda, con compresión longitudinal

GENTIAN 1.2 mm



4002061
7-orificios, redonda

4002247
6-orificios, triangular


4002246
8-orificios, cuadrada

PLACAS PARA ARTRODESIS



INDICACIONES

- *Para artrodesis del escafoide, trapecio y trapezoideo*
- *Para artrodesis del capitato, hamate, triquetro y semilunar*

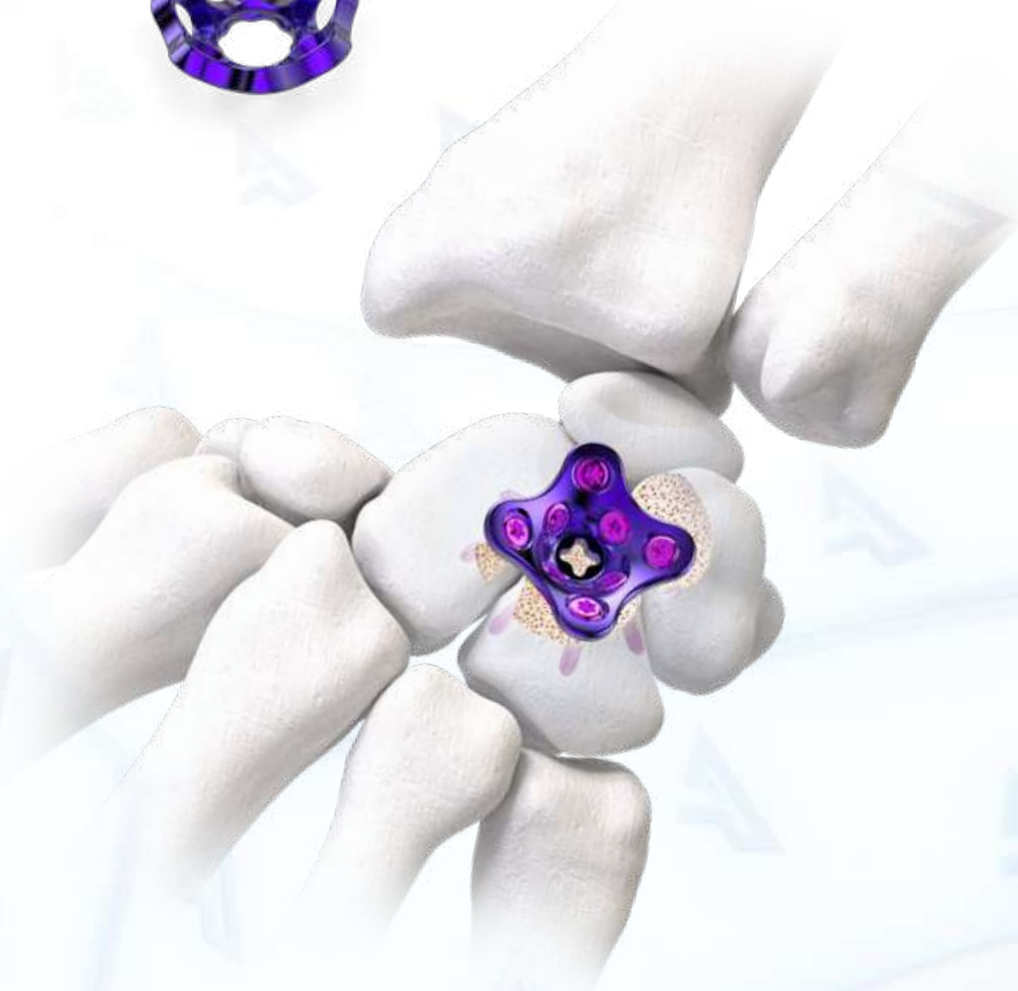

TORNILLOS DE TITANIO 1.2



Longitud



Autorroscantes,
Estándar, TX 5

L	∅ 1.2 mm	Paq.
4 mm	5020104	5
5 mm	5020105	5
6 mm	5020106	5
7 mm	5020107	5
8 mm	5020108	5
9 mm	5020109	5
10 mm	5020110	5
11 mm	5020111	5
12 mm	5020112	5
13 mm	5020113	5
14 mm	5020114	5

Broca - ø 1.0 mm





4002062
Arandela de titanio p/tornillos
2.0 / 2.3 mm, paq./5



4002060
Arandela de titanio p/tornillos
2.0 / 2.3 mm, paq./5

TORNILLOS DE TITANIO 1.5



Longitud



Multidireccional,
Bloqueado, TX 6



Autorroscantes,
Estándar, TX 6



- Roscas de doble entrada
- Inserción 2x más rápida

L	∅ 1.5 mm	∅ 1.5 mm	Paq.
4 mm	5015104	5015004	5
5 mm	5015105	5015005	5
6 mm	5015106	5015006	5
7 mm	5015107	5015007	5
8 mm	5015108	5015008	5
9 mm	5015109	5015009	5
10 mm	5015110	5015010	5
11 mm	5015111	5015011	5
12 mm	5015112	5015012	5
13 mm	5015113	5015013	5
14 mm	5015114	5015014	5
15 mm	5015115	5015015	5
16 mm	5015116	5015016	5
17 mm	5015117	5015017	5
18 mm	5015118	5015018	5
19 mm	5015119	5015019	5
20 mm	5015120	5015020	5
21 mm	5015121	5015021	5
22 mm	5015122	5015022	5
23 mm	5015123	5015023	5
24 mm	5015124	5015024	5

Broca - ø 1.1 mm





TORNILLOS DE TITANIO 2.0



Longitud



Multidireccional, Bloqueado, TX 6



Autorroscantes, Estándar, TX 6



- Roscas de doble entrada
- Inserción 2x más rápida

L	∅ 2.0 mm	∅ 2.0 mm	Paq.
5 mm	5016105	5016005	5
6 mm	5016106	5016006	5
7 mm	5016107	5016007	5
8 mm	5016108	5016008	5
9 mm	5016109	5016009	5
10 mm	5016110	5016010	5
11 mm	5016111	5016011	5
12 mm	5016112	5016012	5
13 mm	5016113	5016013	5
14 mm	5016114	5016014	5
15 mm	5016115	5016015	5
16 mm	5016116	5016016	5
17 mm	5016117	5016017	5
18 mm	5016118	5016018	5
19 mm	5016119	5016019	5
20 mm	5016120	5016020	5
21 mm	5016121	5016021	5
22 mm	5016122	5016022	5
23 mm	5016123	5016023	5
24 mm	5016124	5016024	5
25 mm	5016125	5016025	5
26 mm	5016126	5016026	5
27 mm	5016127	5016027	5
28 mm	5016128	5016028	5
29 mm	5016129	5016029	5
30 mm	5016130	5016030	5

Broca - ø 1.5 mm





TORNILLOS DE TITANIO 2.3



Longitud



Multidireccional, Bloqueado, TX 6



Autorroscantes, Estándar, TX 6



- Roscas de doble entrada
- Inserción 2x más rápida

L	∅ 2.3 mm	∅ 2.3 mm	Paq.
5 mm	5031105	5031005	5
6 mm	5031106	5031006	5
7 mm	5031107	5031007	5
8 mm	5031108	5031008	5
9 mm	5031109	5031009	5
10 mm	5031110	5031010	5
11 mm	5031111	5031011	5
12 mm	5031112	5031012	5
13 mm	5031113	5031013	5
14 mm	5031114	5031014	5
15 mm	5031115	5031015	5
16 mm	5031116	5031016	5
17 mm	5031117	5031017	5
18 mm	5031118	5031018	5
19 mm	5031119	5031019	5
20 mm	5031120	5031020	5
21 mm	5031121	5031021	5
22 mm	5031122	5031022	5
23 mm	5031123	5031023	5
24 mm	5031124	5031024	5
25 mm	5031125	5031025	5
26 mm	5031126	5031026	5
27 mm	5031127	5031027	5
28 mm	5031128	5031028	5
29 mm	5031129	5031029	5
30 mm	5031130	5031030	5

Broca - ø 1.8 mm







AGOMED

AGOMED Medizin-Technik GmbH
Öschweg 29 - D-78567 Fridingen - Germany

(+49) 7463 / 267 06 16
info@agomed.com
http://www.agomed.com

MADE IN GERMANY

Ref.num. 2010084
Revision 01 / 07.2021

CE 0297