Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA Nº 23 DE 2022

FECHA: 13/01/2023

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	PALACIO DE JUSTICIA DE CHALÁN				
1	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**				
1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	24.24	$ 64,841.00	$ 1,571,746.00
2	**AIRES ACONDICIONADOS**				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	4.00	$ 250,608.00	$ 1,002,432.00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 24.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO B O C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAMIENTOS TÉRMICO TIPO RUBATEX, CARGA REFRIGERANTE, FILTROS Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND	1.00	$ 6,800,000.00	$ 6,800,000.00
3	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	UND	12.00	$ 45,000.00	$ 540,000.00
4	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**				
4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS Y/O BRAZO CIERRA PUERTA.	UND	17.00	$ 42,000.00	$ 714,000.00
5	**CIERLO RASO EN DRYWALL**				
5.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.	M2	8.00	$ 72,164.00	$ 577,312.00
6	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**				
6.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	191.75	$ 25,163.00	$ 4,825,005.00
6.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	461.01	$ 15,401.00	$ 7,099,984.00
6.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	249.53	$ 12,409.00	$ 3,096,443.00
7	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
7.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	ML	4.00	$ 12,500.00	$ 50,000.00
8	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**				

8.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	UND	5.00	$ 22,706.00	$ 113,530.00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	5.00	$ 225,000.00	$ 1,125,000.00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	5.00	$ 189,000.00	$ 945,000.00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	5.00	$ 260,000.00	$ 1,300,000.00
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
9.1	SUMISNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLE INCLUYE DESMONTES DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	UND	1.00	$ 22,299.00	$ 22,299.00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP65 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".	UND	1.00	$ 265,000.00	$ 265,000.00
10	**CARPINTERIA METALICA**				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 3.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	2.00	$ 420,000.00	$ 840,000.00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	1.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00
11	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				
11.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
11.2	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO(CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
11.3	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	1.00	$ 197,430.00	$ 197,430.00
12	**SEGURIDAD**				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	3.00	$ 110,000.00	$ 330,000.00
13	**OTRAS ACTIVIDADES**				
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE RACK 18 RU (90x60X60)	UND	1.00	$ 680,000.00	$ 680,000.00
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA	M2	5.28	$ 250,000.00	$ 1,320,000.00
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTERÍA METÁLICA 29X85X2MT. 6 ENTRE-PAÑOS.	UND	1.00	$ 265,000.00	$ 265,000.00
13.4	APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS	ML	8.56	$ 6,500.00	$ 55,640.00
	SUBTOTAL				**$ 34,495,181.00**
	ADMINISTRACION			**17.00%**	$ 5,864,181.00
	IMPREVISTOS			**1.00%**	$ 344,952.00
	UTILIDAD			**5.00%**	$ 1,724,759.00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19.00%**	$ 327,704.00
	TOTAL OBRA				**$ 42,756,777.00**
	TOTAL PROYECTO				**$ 42,756,777.00**

REALIZÓ:

JESUS MANUEL ROMERO GARCÍA
C.C. N° 1.102.834.199 de Sincelejo
CONTRATISTA

AVALADO:

MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
C.C: N° 1.102.837.708 de Sincelejo
INTERVENTOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.1	 	**AZOTEA**					
		SECCION 1	6.60	3.0		19.80	19.80
		SECCION 2	5.55	0.8		4.44	4.44
					TOTAL ÍTEM		**24.24**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
2.1		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		DESPACHO DE JUEZ				1.00	1.00
		SECRETARÍA				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 24.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO B O C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAMIENTOS TÉRMICO TIPO RUBATEX, CARGA REFRIGERANTE, FILTROS Y ACCESORIOS NECESARIOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
2.2		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
3.1		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		DESPACHO DEL JUEZ				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
		COCINA				1.00	1.00
		AREA DE LABORES				1.00	1.00
		CAFETERIA				1.00	1.00
		SECRETARIA				1.00	1.00
		SALA DE ESPERA				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**12.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS Y/O BRAZO CIERRA PUERTA.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.1		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		DESPACHO JUEZ				3.00	3.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
		CALABOZO				1.00	1.00
		COCINA				1.00	1.00
		AREA DE LABORES				1.00	1.00
		SECRETARIA				2.00	2.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		CAUARTO ELECTRICO				2.00	2.00
		RECEPCION				2.00	2.00
					TOTAL ÍTEM		**17.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			AREA	TOTAL
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		(LONG/AREA/VOL)
5.1		SALA DE AUDIENCIAS	2.00	2.00		4.00	4.00
		COCINA	2.00	2.00		4.00	4.00
					TOTAL ÍTEM		**8.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6.1		PATIO 1		4.00	6.00	2.00	48.00
		PATIO 2		11.80	4.60	1.00	54.28
		PATIO 3		7.70	4.60	1.00	35.42
		FACHADA PRINCIPAL					
		Seccion 1		5.10	4.60	1.00	23.46
		Seccion 2		5.90	2.70	1.00	7.13
		Area de ventanas y puertas		4.00	2.20	-8.80	
		FACHADA LATERAL		5.10	4.60	1.00	23.46
						TOTAL ÍTEM	**191.75**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

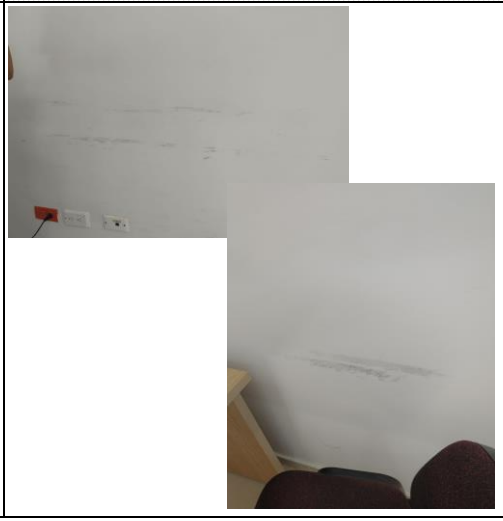
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
6.2		SALA DE AUDIENCIAS	26.30		2.70	71.01	63.01
		area de ventanas y puertas				-8.00	
		DESPACHO JUEZ	20.50		2.70	55.35	46.55
		area de ventanas y puertas				-8.80	
		BAÑO DESPACHO	5.80		1.10	6.38	6.38
		ARCHIVO	14.02		2.70	37.85	34.61
		area de ventanas y puertas				-3.24	
		CALABOZO	13.04		2.70	35.21	32.31
		area de ventanas y puertas				-2.90	
		PATIO	12.00		2.70	32.40	30.40
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		COCINA	10.40		2.70	28.08	26.08
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		CAFETERIA	12.60		2.70	34.02	28.02
		area de ventanas y puertas				-6.00	
		SECRETARIA	23.40		2.70	63.18	52.42
		area de ventanas y puertas				-10.76	
		SALA DE ESPERA	20.48		2.70	55.30	43.16
		area de ventanas y puertas				-12.14	
		BAÑO DISCAPACITADOS	8.24		1.10	9.06	8.61
		area de ventanas y puertas				-0.45	
		BAÑO DAMAS	5.94		1.10	6.53	6.08
		area de ventanas y puertas				-0.45	
		BAÑO HOMBRES	5.92		1.10	6.51	6.06
		area de ventanas y puertas				-0.45	
		CUARTO ELECTRICO	14.00		2.70	37.80	33.80
		area de ventanas y puertas				-4.00	
		RECEPCION	26.30		2.70	71.01	43.51
		area de ventanas y puertas	5.50		5.00	-27.50	
						TOTAL ÍTEM	**461.01**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6.3	 	**PISO 1 - TORRE C**					
		SALA DE AUDIENCIAS	4.00	9.15		36.60	36.60
		DESPACHO DE JUEZ					20.09
		seccion 1	5.25	3.40		17.85	
		seccion 2	1.40	1.60		2.24	
		BAÑO DESPACHO	1.60	1.30		2.08	2.08
		ARCHIVO	3.25	3.76		12.22	12.22
		CALABOZO	2.40	4.12		9.89	9.89
		PATIO	4.00	3.00		12.00	12.00
		COCINA	2.60	2.60		6.76	6.76
		CAFETERIA	4.20	4.20		17.64	17.64
		SECRETARIA	4.50	7.20		32.40	32.40
		SALA DE ESPERA	6.00	7.33		43.98	43.98
		BAÑO DISCAPACITADOS	1.72	2.40		4.13	4.13
		BAÑO DAMAS	1.65	1.32		2.18	2.18
		BAÑO CABALLEROS	1.66	1.30		2.16	2.16
		CUARTO ELECTRICO	2.30	4.70		10.81	10.81
		RECEPCION	4.00	9.15		36.60	36.60
					TOTAL ÍTEM		**249.53**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**LIMPIEZA DE VIGA CANAL**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			AREA (M2)	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.1		**CUBIERTA**					
		PATIO				4.00	4.00
					TOTAL ÍTEM		**4.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.1		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		CALABOZO				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**5.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.2		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		CALABOZO				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**5.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
8.3	 	BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		CALABOZO				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**5.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.4		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		CALABOZO				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**5.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMISNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLE INCLUYE DESMONTES DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
9.1		RECEPCION				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP65 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
9.2		FACHADA PRINCIPAL				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 3.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
10.1		SALA DE AUDIENCIAS				2.00	2.00
					TOTAL ÍTEM		**2.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
10.2		DESPACHO DE JUEZ				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
11.1		AZOTEA				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO(CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
11.2	 	FACHADA				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
11.3		PATIO 3				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISION:	
NOMBRE	**MAGIER DUPERLEY**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESÚS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**SEGURIDAD**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
12.1		FACHADA	3.00			3.00	3.00
						TOTAL ÍTEM	**3.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESÚS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORIA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE RACK 18 RU (90x60X60)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
13.1		**PISO 3 - TORRE C**					
		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
13.2	 	ARCHIVO	2.20		0.60	1.00	1.32
		SECRETARIA	2.20		0.60	3.00	3.96
					TOTAL ÍTEM		**5.28**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISIÓN:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTERÍA METÁLICA 29X85X2MT. 6 ENTRE-PAÑOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
13.3	 	AREA DE LABORES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
13.4		ACCESO PATIO SALA DE ESPERA				8.56	8.56
						TOTAL ÍTEM	**8.56**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA Nº 23 DE 2022

FECHA: 13/01/2023

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANOTINIO DE PALMITO				
1	**CUBIERTA**				
1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	16.00	$ 32,420.50	$ 518,728.00
1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA PLANA ETERNIT , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	2.20	$ 95,000.00	$ 209,000.00
2	**AIRES ACONDICIONADOS**				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	3.00	$ 250,608.00	$ 751,824.00
2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	1.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
3	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	UND	7.00	$ 45,000.00	$ 315,000.00
4	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**				
4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	9.00	$ 42,000.00	$ 378,000.00
4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	1.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ESMERILADO PARA VIDRIO LAMINADO EN PUERTA	M2	3.60	$ 45,000.00	$ 162,000.00
5	**CIERLO RASO EN DRYWALL**				
5.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.	M2	4.00	$ 72,164.00	$ 288,656.00
6	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**				
6.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, RESANES, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	21.00	$ 25,163.00	$ 528,423.00
6.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	275.29	$ 15,401.00	$ 4,239,710.00

6.3	PINTURA ESMALTE EXTERIOR COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE CON PREVIA CAPA ANTICORROSIVA PARA PASAMANOS Y PROTECTORES DE VENTANAS EN FACHADA PRINCIPAL INCLUYE RASPADA, RESANES, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	31.88	$ 7,500.00	$ 239,100.00
7	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
7.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	ML	10.00	$ 6,500.00	$ 65,000.00
7.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	100.00	$ 8,000.00	$ 800,000.00
8	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**				
8.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	UND	2.00	$ 22,706.00	$ 45,412.00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	2.00	$ 225,000.00	$ 450,000.00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	2.00	$ 189,000.00	$ 378,000.00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	2.00	$ 260,000.00	$ 520,000.00
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 30X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	3.00	$ 90,000.00	$ 270,000.00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 18 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	1.00	$ 98,000.00	$ 98,000.00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP 65 " INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".	UND	1.00	$ 286,000.00	$ 286,000.00
10	**JARDINERIA VERTICAL EN FACHADA**				
10.1	PLANTAS ARTIFICALES PARA JARDIN VERTICAL	UND	128.00	$ 3,800.00	$ 486,400.00
11	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				
11.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
11.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	1.00	$ 197,430.00	$ 197,430.00
12	**SEGURIDAD**				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	28.97	$ 110,000.00	$ 3,186,700.00
13	**OTRAS ACTIVIDADES**				
13.1	PODA ARBOL VECINO	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
13.2	LIMPIEZA CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE CERRAMIENTO EN PATIO CON APLICACION DE DETERGENTE ANTIHONGOS (ALGUICIDAS) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	72.48	$ 6,090.00	$ 441,373.00
13.3	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO INCLUYE CORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	3.40	$ 65,000.00	$ 221,000.00
13.4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	24.48	$ 44,000.00	$ 1,077,120.00
13.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO MEJORADO CON CEMENTO COMPACTADO	M3	2.45	$ 88,000.00	$ 215,600.00
13.6	SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	839.92	$ 8,500.00	$ 7,139,320.00
13.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 17,5 MPa (2500 PSI) HECHO EN OBRA	M2	8.16	$ 110,000.00	$ 897,600.00

13.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa (4,000 PSI) HECHO EN OBRA PARA FONDO DE TANQUE SUBTERRANEO	M3	6.16	$ 880,000.00	$ 5,420,800.00
13.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa (4,000 PSI) HECHO EN OBRA PARA MUROS DE TANQUE SUBTERRANEO	M3	4.48	$ 880,000.00	$ 3,942,400.00
13.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPa (4,000 PSI) HECHO EN OBRA PARA LOSA SUPERIOR DE TANQUE SUBTERRANEO	M3	1.05	$ 880,000.00	$ 924,000.00
13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO DE 28MPa (4000 PSI) CON BORDES EN ÁNGULO DE 2"X2" Y REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" DE MEDIDAS 1,70mX1,70m, INCLUYES BISAGRAS DE SEGURIDAD Y GANCHOS DE APERTURA.	UND	1.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00
13.12	PAÑETE IMPERMEABILIZADO DOSIFICACIÓN 1:4	M2	32.00	$ 45,000.00	$ 1,440,000.00
SUBTOTAL					**$ 38,062,596.00**
ADMINISTRACION				**17.00%**	$ 6,470,641.00
IMPREVISTOS				**1.00%**	$ 380,626.00
UTILIDAD				**5.00%**	$ 1,903,130.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD				**19.00%**	$ 361,595.00
TOTAL OBRA					**$ 47,178,588.00**
TOTAL PROYECTO					**$ 47,178,588.00**

REALIZÓ:

JESUS MANUEL ROMERO GARCÍA
C.C: N° 1.102.834.199 de Sincelejo
CONTRATISTA

AVALADO:

MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
C.C: N° 1.102.837.708 de Sincelejo
INTERVENTOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.**		

# ÍTEM	**ESQUEMA**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**LONGITUD**	**TOTAL (LONG/AREA/VOL)**
		LUGAR	**Largo**	**Ancho**	**Alto**		
1.1	 	CUBIERTA LATERAL IZQ				16.00	16.00
					TOTAL ÍTEM		**16.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA PLANA ETERNIT , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.2		CUBIERTA				2.20	2.20
					TOTAL ÍTEM		**2.20**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
2.1	 	RECEPCION/SECRETARIA				1.00	1.00
		DESPACHO DE JUEZ				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**3.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
2.2		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
3.1		RECEPCION				1.00	1.00
		SECRETARIA				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		COCINA				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**7.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4.1	 	BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS				2.00	2.00
		COCINA				1.00	1.00
		ACCESO PATIO				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		9.00

SUPERVISOR	
NOMBRE	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4.2		CUARTO DE ASEO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ESMERILADO PARA VIDRIO LAMINADO EN PUERTA**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4.3		DESPACHO JUEZ		0.9	2.0	1.00	1.80
		SALA DE AUDIENCIAS		0.9	2.0	1.00	1.80
						TOTAL ÍTEM	**3.60**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
5.1		CUARTO ELECTRICO	2.00	2.00		4.00	4.00
					TOTAL ÍTEM		**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, RESANES, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
6.1		FACHADA PRINCIPAL					
		Seccion 1				15.00	15.00
		Seccion 2				6.00	6.00
							0.00
					TOTAL ÍTEM		**21.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6.2	 	RECEPCION / SECRETARIA	21.78		2.60	56.63	45.74
		area de ventanas y puertas				-10.89	
		BAÑO HOMBRES	5.92		1.00	5.92	5.92
		BAÑO MUJERES	8.17		1.00	8.17	8.17
		PASILLO	22.37		2.60	58.16	44.08
		area de ventanas y puertas				-14.08	
		CUARTO ELECTRICO	6.55		2.60	17.03	15.27
		area de ventanas y puertas				-1.76	
		CUARTO DE ASEO	4.76		2.60	12.38	10.62
		area de ventanas y puertas				-1.76	
		DESPACHO	17.24		2.60	44.82	41.30
		area de ventanas y puertas				-3.52	
		SALA DE AUDIENCIAS	21.34		2.60	55.48	51.96
		area de ventanas y puertas				-3.52	
		COCINA	6.21		2.60	16.15	14.39
		area de ventanas y puertas				-1.76	
		ARCHIVO	15.23		2.60	39.60	37.84
		area de ventanas y puertas				-1.76	
						TOTAL ÍTEM	**275.29**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**PINTURA ESMALTE EXTERIOR COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE CON PREVIA CAPA ANTICORROSIVA PARA PASAMANOS Y PROTECTORES DE VENTANAS EN FACHADA PRINCIPAL INCLUYE RASPADA, RESANES, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6.3	 	**PISO 1 - TORRE C**					
		PASAMANOS	17.41			17.41	17.41
		VENTANAS	14.47			14.47	14.47
						TOTAL ÍTEM	**31.88**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**LIMPIEZA DE VIGA CANAL**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		(LONG/AREA/VOL)
7.1		VIGA CANAL	10.00			10.00	10.00
		TOTAL ÍTEM					**10.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**LIMPIEZA DE CUBIERTA**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
7.2		**CUBIERTA**					
		AREA DE CUBIERTA	10.00	10.00		100.00	100.00
					TOTAL ÍTEM		**100.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.1	 	BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			UNIDAD	TOTAL
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		(LONG/AREA/VOL)
8.2	 	BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.3	 	BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
8.4	 	BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 30X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
9.1		RECEPCION / SECRETARIA				1.00	1.00
		PASILLO				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**3.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP 65 " INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
9.3		PATIO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**JARDINERIA VERTICAL EN FACHADA**	**UNIDAD**	**GLOBAL**
ITEM	**PLANTAS ARTIFICALES PARA JARDIN VERTICAL**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
10.1	 	FACHADA				128.00	128.00
					TOTAL ÍTEM		**128.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN
SUPERVISIÓN:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
11.1		AZOTEA				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
11.2		PATIO				1.00	1.00
		TOTAL ÍTEM					**1.00**

SUPERVISION:	
NOMBRE	**MAGIER DUPERLEY**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**SEGURIDAD**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
12.1		PATIO				28.97	28.97
						TOTAL ÍTEM	**28.97**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER DUPPERLEY**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**GLOBAL**
ITEM	**PODA ARBOL VECINO**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
		PISO 3 - TORRE C					
13.1		FACHADA				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN ANTONIO DE PALMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN ANTONIO DE PALMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER DUPPERLEY		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**LIMPIEZA CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE CERRAMIENTO EN PATIO CON APLICACION DE DETERGENTE ANTIHONGOS (ALGUICIDAS) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
13.2	 	PATIO					72.48
		Seccion 1	11.28		2.50	28.20	
		Seccion 2	7.71		2.50	19.28	
		Seccion 3	10.00		2.50	25.00	
					TOTAL ÍTEM		72.48

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA Nº 23 DE 2022

FECHA: 13/01/2023

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUÉS				
1	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**				
1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	10.04	$ 32,500.00	$ 326,300.00
2	**AIRES ACONDICIONADOS**				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	4.00	$ 250,608.00	$ 1,002,432.00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAMIENTOS TÉRMICO TIPO RUBATEX, CARGA REFRIGERANTE, FILTROS Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND	1.00	$ 5,651,210.00	$ 5,651,210.00
3	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	UND	7.00	$ 45,000.00	$ 315,000.00
4	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**				
4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	9.00	$ 42,000.00	$ 378,000.00
4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	1.00	$ 61,000.00	$ 61,000.00
4.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	UND	1.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
4.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE CERRADURA DE SEGURIDAD) DE PUERTA DE PATIO POSTERIOR INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	UND	1.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00
5	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**				
5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	130.00	$ 25,163.00	$ 3,271,190.00
5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	379.51	$ 15,401.00	$ 5,844,757.00
5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	192.24	$ 12,409.00	$ 2,385,506.00
6	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
6.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	ML	6.22	$ 12,500.00	$ 77,750.00

7	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	UND	4.00	$ 22,706.00	$ 90,824.00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	4.00	$ 225,000.00	$ 900,000.00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	4.00	$ 189,000.00	$ 756,000.00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	4.00	$ 260,000.00	$ 1,040,000.00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO BISELADO 2.0X1.5 SUPERPUESTO A PARED INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	1.00	$ 333,200.00	$ 333,200.00
7.6	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA.	UND	1.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 20X20 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	6.00	$ 22,299.00	$ 133,794.00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	5.00	$ 125,000.00	$ 625,000.00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 3" INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	1.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	3.00	$ 125,000.00	$ 375,000.00
8.5	MANTENIMIENTO DE SALIDAS ELECTRICA PARA LUMINARIAS LED 60X60	GLOBAL	1.00	$ 220,000.00	$ 220,000.00
9	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				
9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
9.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	1.00	$ 197,430.00	$ 197,430.00
10	**OTRAS ACTIVIDADES**				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA	M2	2.20	$ 60,000.00	$ 132,000.00
	SUBTOTAL				**$ 27,001,393.00**
	ADMINISTRACION			**17.00%**	$ 4,590,237.00
	IMPREVISTOS			**1.00%**	$ 270,014.00
	UTILIDAD			**5.00%**	$ 1,350,070.00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19.00%**	$ 256,513.00
	TOTAL OBRA				**$ 33,468,227.00**
	TOTAL PROYECTO				**$ 33,468,227.00**

REALIZÓ:

JESUS MANUEL ROMERO GARCÍA
C.C: N° 1.102.834.199 de Sincelejo
CONTRATISTA

AVALADO:

MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
C.C: N° 1.102.837.708 de Sincelejo
INTERVENTOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.1		**AZOTEA**					
		ZONA DE ARCHIVO REDOBLON DEL MURO DE FONDO				10.04	10.04
						TOTAL ÍTEM	**10.04**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
2.1	 	SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		DESPACHO DE JUEZ				1.00	1.00
		SECRETARÍA				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAMIENTOS TÉRMICO TIPO RUBATEX, CARGA REFRIGERANTE, FILTROS Y ACCESORIOS NECESARIOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
2.2		RECEPCION				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
3.1	 	RECEPCION				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		SECRETARIA				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		COCINA				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**7.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.1	 	SALA DE AUDIENCIAS				2.00	2.00
		DESPACHO JUEZ				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		COCINA				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**9.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.2		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESÚS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4.3	 	ACCESO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE CERRADURA DE SEGURIDAD) DE PUERTA DE PATIO POSTERIOR INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4.4		ACCESO PATIO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
5.1	 	PATIO				110.00	110.00
		FACHADA PRINCIPAL				20.00	20.00
						TOTAL ÍTEM	**130.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5.2		RECEPCION	11.67		3.30	38.51	34.51
		area de ventanas y puertas				-4.00	
		SALA DE AUDIENCIAS	25.37		3.30	83.72	74.77
		area de ventanas y puertas				-8.95	
		DESPACHO	15.16		3.30	50.03	42.53
		area de ventanas y puertas				-7.50	
		SECRETARIA	24.15		3.30	79.70	73.70
		area de ventanas y puertas				-6.00	
		PASILLO	23.61		2.60	61.39	42.71
		area de ventanas y puertas				-18.68	
		CUARTO ELECTRICO	7.49		2.60	19.47	17.47
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		COCINA	9.10		2.60	23.66	21.66
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		ARCHIVO	29.10		2.60	75.66	72.16
		area de ventanas y puertas				-3.50	
						TOTAL ÍTEM	**379.51**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5.3		**PISO 1 - TORRE C**					
		RECEPCION				16.74	16.74
		SALA DE AUDIENCIAS				36.80	36.80
		DESPACHO				13.51	13.51
		BAÑO DESPACHO				1.63	1.63
		SECRETARIA				33.49	33.49
		PASILLO				24.52	24.52
		CUARTO ELECTRICO				3.24	3.24
		BAÑO HOMBRES				3.36	3.36
		BAÑO MUJERES				3.00	3.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				5.64	5.64
		COCINA				5.16	5.16
		ARCHIVO				45.15	45.15
						TOTAL ÍTEM	**192.24**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**LIMPIEZAS**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**LIMPIEZA DE VIGA CANAL**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
6.1		**CUBIERTA**					
		PATIO				2.96	2.96
		FACHADA				3.26	3.26
					TOTAL ÍTEM		**6.22**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.1		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**4.00**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.2	 	BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE GEL EN BAÑOS , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		(LONG/AREA/VOL)
7.3		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		(LONG/AREA/VOL)
7.4		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO BISELADO 2.0X1.5 SUPERPUESTO A PARED INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.5		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.6		COCINA				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 20X20 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.1		RECEPCION				6.00	6.00
					TOTAL ÍTEM		**6.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.2	 	SALA DE AUDIENNCIAS				1.00	1.00
		ARCHIVO				4.00	4.00
						TOTAL ÍTEM	**5.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 3" INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.3		FACHADA				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.4		PATIO				3.00	3.00
						TOTAL ÍTEM	**3.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**GLOBAL**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SALIDAS ELECTRICA PARA LUMINARIAS LED 60X60**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.5		ARCHIVO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		1.00

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
9.1		PATIO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
9.2		PATIO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISION:	
NOMBRE	**MAGIER DUPERLEY**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESÚS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAMPUÉS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA DE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO PARA VENTANA**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
		PISO 3 - TORRE C					
10.1		DESPACHO		1.00	1.50	1.50	1.50
		ARCHIVO		0.70	1.00	0.70	0.70
						TOTAL ÍTEM	**2.20**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESÚS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA Nº 23 DE 2022

FECHA: 30/12/2022

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS				
1	**CUBIERTA**				
1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 3 A 5 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	160.00	$ 64,841.00	$ 10,374,560.00
2	**AIRES ACONDICIONADOS**				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	14.00	$ 250,608.00	$ 3,508,512.00
2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	2.00	$ 400,000.00	$ 800,000.00
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**				
3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DE CERRADURA, INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	1.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00
3.2	MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HOJA EN VIDRIO TRANSPARENTE ESMERILADO 5MM CON SELLO DE SILICONA	UND	5.00	$ 360,000.00	$ 1,800,000.00
4	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**				
4.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	450.00	$ 25,163.00	$ 11,323,350.00
4.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1433.49	$ 15,401.00	$ 22,077,149.00
4.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	764.44	$ 12,409.00	$ 9,485,936.00
4.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	M2	16.00	$ 42,900.00	$ 686,400.00
4.5	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	M2	20.00	$ 55,000.00	$ 1,100,000.00
5	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				

5.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	UND	20.00	$ 22,706.00	$ 454,120.00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	10.00	$ 225,000.00	$ 2,250,000.00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	10.00	$ 189,000.00	$ 1,890,000.00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	10.00	$ 260,000.00	$ 2,600,000.00
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	30.00	$ 125,000.00	$ 3,750,000.00
7	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				
7.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
7.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	1.00	$ 197,430.00	$ 197,430.00
8	**OTRAS ACTIVIDADES**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	56.30	$ 110,000.00	$ 6,193,000.00
	SUBTOTAL				**$ 79,020,457.00**
	ADMINISTRACION			**17.00%**	$ 13,433,478.00
	IMPREVISTOS			**1.00%**	$ 790,205.00
	UTILIDAD			**5.00%**	$ 3,951,023.00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19.00%**	$ 750,694.00
	TOTAL OBRA				**$ 97,945,857.00**
	TOTAL PROYECTO				**$ 97,945,857.00**

REALIZÓ:

JESUS MANUEL ROMERO GARCÍA
C.C. N° 1.102.834.199 de Sincelejo
CONTRATISTA

AVALADO:

MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
C.C: N° 1.102.837.708 de Sincelejo
INTERVENTOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 3 A 5 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
		AZOTEA					
1.1	 	LOSA CUBIERTA FRONTAL				160.00	160.00
						TOTAL ÍTEM	**160.00**

INTERVENTOR		**CONTRATISTA**	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**	**NOMBRE**	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA		**FIRMA**	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		PISO 1					
2.1	 	SALA DE AUDIENCIAS N°1				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS N°2				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS N°3				1.00	1.00
		DESPACHO JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA				1.00	1.00
		OFICINA TRABAJADORA SOCIAL				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		PISO 2					
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**14.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
2.2		**PISO 1**					
		SALA DE AUDIENCIAS N°4				1.00	1.00
		SECTERARIA JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DE CERRADURA, INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ITEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
3.1		**PISO 1**					
		ARCHIVO 1				1.00	1.00
						TOTAL ITEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HOJA EN VIDRIO TRANSPARENTE ESMERILADO 5MM CON SELLO DE SILICONA**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		PISO 1					
3.2	 	SALA DE AUDIENCIAS N°1				2.00	2.00
		CUARTO DE ASEO				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		ARCHIVO 2				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**5.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ITEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4.1	 	FACHADA POSTERIOR				350.00	350.00
		FACHADA PRINCIPAL				100.00	100.00
					TOTAL ÍTEM		450.00

SUPERVISOR	
NOMBRE	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

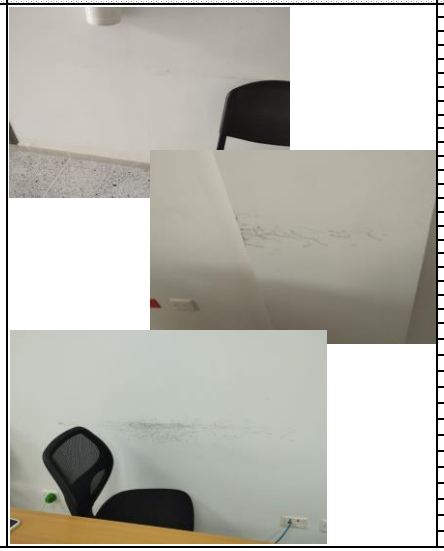
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.2		**PISO 1**					
		RECEPCION	11.05		2.70	128.98	120.98
		area de ventanas y puertas				-8.00	
		PASILLO	31.88		2.70	86.08	71.20
		area de ventanas y puertas				-14.88	
		SALA DE AUDIENCIAS N°1	26.20		2.70	70.74	63.06
		area de ventanas y puertas				-7.68	
		SALA DE AUDIENCIAS N°2	26.10		2.70	70.47	65.13
		area de ventanas y puertas				-5.34	
		SALA DE AUDIENCIAS N°3	26.32		2.70	71.06	65.72
		area de ventanas y puertas				-5.34	
		PASILLO BAÑOS	18.92		2.70	51.08	47.52
		area de ventanas y puertas				-3.56	
		BAÑO HOMBRES	14.80		1.00	14.80	12.60
		area de ventanas y puertas				-2.20	
		BAÑO MUJERES	14.80		1.00	14.80	12.60
		area de ventanas y puertas				-2.20	
		BAÑO DISCAPACITADOS	7.20		1.00	7.20	5.00
		area de ventanas y puertas				-2.20	
		CUARTO DE ASEO	9.50		2.70	25.65	23.45
		area de ventanas y puertas				-2.20	
		COCINA	8.92		2.70	-2.20	-2.20
		area de ventanas y puertas				-4.00	
		ARCHIVO 1	23.00		2.70	-2.20	-19.02
		area de ventanas y puertas				-16.82	
		SALA DE AUDIENCIAS N°4	26.60		2.70	-4.40	-27.89
		area de ventanas y puertas				-23.49	
		JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA	23.10		2.70	62.37	57.97
		area de ventanas y puertas				-4.40	
		DESPACHO DEL JUEZ	18.00		2.70	48.60	42.60
		area de ventanas y puertas				-6.00	
		OFICINA TRABAJADORA SOCIAL	11.30		2.70	30.51	28.31
		area de ventanas y puertas				-2.20	
		CUARTO ELECTRICO	22.20		2.70	59.94	57.74
		area de ventanas y puertas				-2.20	
						TOTAL ÍTEM	**624.77**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.2		**PISO 2**					
		ESCALERAS	10.07		4.43	44.56	44.56
		PASILLO	60.06		2.70	162.16	136.68
		area de ventanas y puertas				-25.48	
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO MUNICIPAL	23.80		2.70	64.26	58.56
		area de ventanas y puertas				-5.70	
		DESPACHO DEL JUEZ	12.48		2.70	33.70	31.50
		area de ventanas y puertas				-2.20	
		JUZGADO 2DO PROMISCUO MUNICIPAL	23.80		2.70	64.26	58.56
		area de ventanas y puertas				-5.70	
		DESPACHO DEL JUEZ	12.48		2.70	33.70	29.30
		area de ventanas y puertas				-4.40	
		CAFETERIA	15.20		2.70	41.04	36.64
		area de ventanas y puertas				-4.40	
		BAÑO HOMBRES	14.80		2.70	39.96	37.76
		area de ventanas y puertas				-2.20	
		BAÑO MUJERES	14.80		2.70	39.96	37.76
		area de ventanas y puertas				-2.20	
		CUARTO DE ASEO	7.20		2.70	19.44	17.24
		area de ventanas y puertas				-2.20	
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO	28.91		2.70	78.06	78.06
		area de ventanas y puertas				-7.40	
		DESPACHO DEL JUEZ	14.12		2.70	38.12	33.72
		area de ventanas y puertas				-4.40	
		JUZGADO 2DO PROMISCUO DEL CIRCUITO	24.52		2.70	66.20	58.80
		area de ventanas y puertas				-7.40	
		DESPACHO DEL JUEZ	12.12		2.70	32.72	28.32
		area de ventanas y puertas				-4.40	
		ARCHIVO	26.12		2.70	70.52	67.32
		area de ventanas y puertas				-3.20	
		ARCHIVO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL	21.16		2.70	57.13	53.93
		area de ventanas y puertas				-3.20	
						TOTAL ÍTEM	**808.72**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ITEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.3	 	**PISO 1**					
		RECEPCION				41.54	41.54
		PASILLO				39.80	39.80
		SALA DE AUDIENCIAS N°1				41.08	41.08
		SALA DE AUDIENCIAS N°2				40.25	40.25
		SALA DE AUDIENCIAS N°3				40.99	40.99
		PASILLO BAÑOS				11.28	11.28
		BAÑO HOMBRES				13.33	13.33
		BAÑO DISCAPACITADOS				3.15	3.15
		BAÑO MUJERES				12.40	12.40
		CUARTO DE ASEO				5.61	5.61
		COCINA				4.87	4.87
		ARCHIVO 1				30.66	30.66
		SALA DE AUDIENCIAS N°4				39.60	39.60
		JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA				60.59	60.59
		CUARTO ELECTRICO				29.90	29.90
		PISO 2					
		PASILLO				52.63	52.63
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				47.07	47.07
		JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				47.07	47.07
		CAFETERIA				13.25	13.25
		BAÑO HOMBRES				13.33	13.33
		CUARTO DE ASEO				3.15	3.15
		BAÑO MUJERES				13.33	13.33
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO				46.57	46.57
		JUZGADO 2DO PROMISCUO DEL CIRCUITO				46.12	46.12
		ARCHIVO				40.87	40.87
		ARCHIVO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				26.00	26.00
					TOTAL ITEM		**764.44**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4.4		**PISO 1**					
		SALA DE AUDICENCIAS N°4				5.00	5.00
		PISO 2					
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO				6.00	6.00
		DESPACHO				3.00	3.00
		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		BAÑO JUZGADO 2DO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**16.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.**		

# ITEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.5		**PATIO**					
		FACHADA				20.00	20.00
						TOTAL ITEM	**20.00**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.**		

# ITEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
5.1		**PISO 1**					
		BAÑO HOMBRES				3.00	3.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				4.00	4.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA				1.00	1.00
		PISO 2					
		BAÑO HOMBRES				3.00	3.00
		BAÑO MUJERES				4.00	4.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MUNICIPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO MUNICIPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
						TOTAL ITEM	**20.00**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5.2		**PISO 1**					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA				1.00	1.00
		PISO 2					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MUNICIPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO MUNICIPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**10.00**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
5.3		**PISO 1**					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA				1.00	1.00
		PISO 2					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MUNICIPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO MUNICIPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**10.00**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5.4	 	**PISO 1**					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA				1.00	1.00
		PISO 2					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MUNICIPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO MUNICIPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO DEL CIRCUITO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**10.00**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ITEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
6.1		**PISO 1**					
		JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA				5.00	5.00
		DESPACHO				3.00	3.00
		OFICINA TRABAJADORA SOCIAL				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				2.00	2.00
		PISO 2					
		JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				4.00	4.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO DEL CIRCUITO				7.00	7.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		JUZGADO 2DO PROMISCUO DEL CIRCUITO				5.00	5.00
		DESPACHO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**30.00**

SUPERVISION	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.1		CUBIERTA				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
7.2		PATIO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		1.00

SUPERVISION:		**CONTRATISTA**	
NOMBRE	MAGIER DUPERLEY	**NOMBRE**	JESÚS MANUEL ROMERO GARCIA
FIRMA		**FIRMA**	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN MARCOS
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA DE DE SAN MARCOS
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE ANCLAJES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**		

# ITEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
		PISO 2					
8.1		PATIO	56.30			56.30	56.30
						TOTAL ÍTEM	**56.30**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA Nº 23 DE 2022

FECHA: 13/01/2023

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE				
1	**CUBIERTA**				
1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	11.59	$ 105,000.00	$ 1,217,160.00
1.2	MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ADECUACION DE REJILLAS, REGISTRO DE INSPECCION 40X40 DE INSPECCION, TOMA DE FUGAS.	UND	5.00	$ 220,000.00	$ 1,100,000.00
2	**AIRES ACONDICIONADOS**				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	4.00	$ 250,608.00	$ 1,002,432.00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAMIENTOS TÉRMICO TIPO RUBATEX, CARGA REFRIGERANTE, FILTROS Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND	3.00	$ 5,651,210.00	$ 16,953,630.00
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**				
3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	16.00	$ 42,000.00	$ 672,000.00
3.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	1.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00
3.3	MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HOJA EN VIDRIO TRANSPARENTE ESMERILADO 5MM CON SELLO DE SILICONA	UND	1.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00
4	**CIERLO RASO EN DRYWALL**				
4.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.	M2	4.00	$ 72,164.00	$ 288,656.00
5	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**				
5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	169.00	$ 25,163.00	$ 4,252,547.00
5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	864.44	$ 15,401.00	$ 13,313,302.00
5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	346.11	$ 12,409.00	$ 4,294,879.00
5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	M2	55.38	$ 49,000.00	$ 2,713,473.00
6	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				

6.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	UND	5.00	$ 22,706.00	$ 113,530.00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	4.00	$ 225,000.00	$ 900,000.00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	4.00	$ 189,000.00	$ 756,000.00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	4.00	$ 260,000.00	$ 1,040,000.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 24W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	6.00	$ 98,000.00	$ 588,000.00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL RECTANGULAR INCRUSTADO LED 120X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	5.00	$ 175,000.00	$ 875,000.00
8	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				
8.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
8.2	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
8.3	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	1.00	$ 197,430.00	$ 197,430.00
9	**OTRAS ACTIVIDADES**				
9.1	APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS	ML	12.20	$ 6,500.00	$ 79,300.00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 16 mm PN 10 INCLUYE EXCAVACION, RETIRO Y REINSTALACION DE ADOQUIN Y/O CORTE LOSA, EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERIA Y PUESTA DE ACCESORIOS)	ML	40.00	$ 28,400.00	$ 1,136,000.00

SUBTOTAL		**$ 52,753,339.00**
ADMINISTRACION	**17.00%**	$ 8,968,068.00
IMPREVISTOS	**1.00%**	$ 527,533.00
UTILIDAD	**5.00%**	$ 2,637,667.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19.00%**	$ 501,157.00
TOTAL OBRA		**$ 65,387,764.00**
TOTAL PROYECTO		**$ 65,387,764.00**

REALIZÓ:

JESUS MANUEL ROMERO GARCÍA
C/C N° 1.102.834.199 de Sincelejo
CONTRATISTA

AVALADO:

MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
C.C: N° 1.102.837.708 de Sincelejo
INTERVENTOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.1		**AZOTEA**					
		CUBIERTA	4.20	2.8		1.00	11.59
						TOTAL ÍTEM	**11.59**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	30/12/2022

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ADECUACION DE REJILLAS, REGISTRO DE INSPECCION 40X40 DE INSPECCION, TOMA DE FUGAS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.2	 	**AZOTEA**					
		CUBIERTA				5.00	5.00
					TOTAL ÍTEM		**5.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
2.1		**PISO 1**					
		SALA DE AUDIENCIAS				2.00	2.00
		PISO 2					
		DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
		DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAMIENTOS TÉRMICO TIPO RUBATEX, CARGA REFRIGERANTE, FILTROS Y ACCESORIOS NECESARIOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
2.2		**PISO 2**					
		SECTERARIA JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
		SECTERARIA JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**3.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
3.1		**PISO 1**					
		SALA DE AUDIENCIAS				2.00	2.00
		PASILLO / SALIDA PATIO				1.00	1.00
		COCINA				1.00	1.00
		CUARTO DE ASEO				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				2.00	2.00
		PISO 2					
		ARCHIVO				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				3.00	3.00
		JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				3.00	3.00
						TOTAL ÍTEM	**16.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESÚS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
3.2		PATIO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**GLOBAL**
ITEM	**MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HOJA EN VIDRIO TRANSPARENTE ESMERILADO 5MM CON SELLO DE SILICONA**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
3.3		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
		PISO 2					
4.1		SALA DE ESPERA	2.00	2.00		4.00	4.00
					TOTAL ÍTEM		**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5.1	 	PATIO	6.00		2.80	1.00	1.00
		FACHADA PRINCIPAL	6.00		7.00	1.00	42.00
		FACHADA LATERAL	18.00		7.00	1.00	126.00
					TOTAL ÍTEM		169.00

SUPERVISOR	
NOMBRE	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5.2		**PISO 1**					
		RECEPCION	18.10		2.70	48.87	41.30
		area de ventanas y puertas				-7.57	
		SALA DE ESPERA	21.39		2.70	57.75	51.41
		area de ventanas y puertas				-6.34	
		PASILLO	23.56		2.70	63.61	54.01
		area de ventanas y puertas				-9.60	
		SALA DE AUDIENCIAS	31.04		2.70	83.81	78.73
		area de ventanas y puertas				-5.08	
		PASILLO BAÑOS	28.41		2.70	76.71	60.71
		area de ventanas y puertas				-16.00	
		PLANTA ELECTRICA	13.68		2.70	36.94	34.94
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		COCINA	11.51		2.70	31.08	29.08
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		CUARTO DE ASEO	7.05		2.70	19.04	17.04
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		BAÑO HOMBRES	21.82		2.70	58.91	56.91
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		BAÑO MUJERES	11.10		2.70	29.97	25.97
		area de ventanas y puertas				-4.00	
		ESCALERAS	6.20		2.70	16.74	16.74
		PISO 2					
		SALA DE ESPERA	27.96		2.70	75.49	58.67
		area de ventanas y puertas				-16.82	
		PASILLO	41.82		2.70	112.91	89.42
		area de ventanas y puertas				-23.49	
		CUARTO ELECTRICO	13.10		2.70	35.37	33.37
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		ARCHIVO	25.23		2.70	68.12	62.52
		area de ventanas y puertas				-5.60	
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL	30.72		2.70	82.94	75.60
		area de ventanas y puertas				-7.34	
		JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL	17.17		2.70	46.36	39.02
		area de ventanas y puertas				-7.34	
		DESPACHO DEL JUEZ	17.66		2.70	47.68	39.00
		area de ventanas y puertas				-8.68	
						TOTAL ÍTEM	**864.44**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
5.3		**PISO 1**					
		RECEPCION				18.15	18.15
		SALA DE ESPERA				25.35	25.35
		PASILLO				12.70	12.70
		SALA DE AUDIENCIAS				54.40	54.40
		PASILLO BAÑOS				14.35	14.35
		PLANTA ELECTRICA				10.07	10.07
		COCINA				7.31	7.31
		CUARTO DE ASEO				2.53	2.53
		BAÑO HOMBRES				11.91	11.91
		BAÑO MUJERES				5.65	5.65
		PISO 2					
		SALA DE ESPERA				37.84	37.84
		PASILLO				19.25	19.25
		CUARTO ELECTRICO				10.45	10.45
		ARCHIVO				32.44	32.44
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				47.98	47.98
		SECRETARIA JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				17.80	17.80
		DESPACHO				17.93	17.93
						TOTAL ÍTEM	**346.11**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

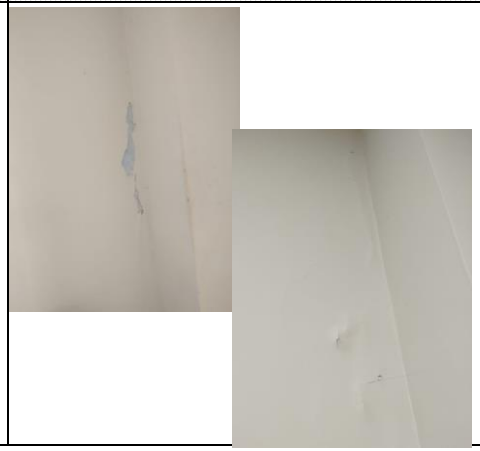
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE MUROS, PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSION			AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
		PISO 1					
		SALA DE ESPERA	2.17		2.70	5.86	5.86
		SALA DE AUDIENCIAS	6.62		2.70	17.87	17.87
		PASILLO BAÑOS	2.46		2.70	6.64	6.64
		PISO 2					
		ESCALERAS	3.30		2.70	8.91	8.91
		CUARTO ELECTRICO	3.50		2.70	9.45	9.45
		ARCHIVO	1.56		2.70	4.21	4.21
5.4		SECRETARIA JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL	0.90		2.70	2.43	2.43
						TOTAL ÍTEM	**55.38**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6.1	 	**PISO 1**					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				2.00	2.00
		PISO 2					
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**5.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
6.2	 	**PISO 1**					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		PISO 2					
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6.3	 	**PISO 1**					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		PISO 2					
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
6.4	 	**PISO 1**					
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		PISO 2					
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 24W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.1		**PISO 1**					
		PASILLO BAÑOS				1.00	1.00
		COCINA				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				2.00	2.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		PISO 2					
		SALA DE ESPERA				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**6.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL RECTANGULAR INCRUSTADO LED 120X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.2	 	**PISO 2**					
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
		JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL				2.00	2.00
		JUZGADO 2DO PROMISCUO MPAL				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**5.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.1		CUBIERTA				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.2	 	PATIO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
8.3		PATIO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISION:	
NOMBRE	**MAGIER DUPERLEY**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
9.1	 	**PISO 2**					
		SECRETARIA JUZGADO 1ERO PROMISCUO MPAL	6.10			6.10	6.10
		DESPACHO	6.10			6.10	6.10
						TOTAL ÍTEM	**12.20**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SUCRE
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 16 mm PN 10 INCLUYE EXCAVACION, RETIRO Y REINSTALACION DE ADOQUIN Y/O CORTE LOSA, EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERIA Y PUESTA DE ACCESORIOS)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
9.2		PATIO				34.31	34.31
							0.00
						TOTAL ÍTEM	**34.31**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA Nº 23 DE 2022

FECHA: 13/01/2023

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO				
1	**CUBIERTA**				
1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAL EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	8.98	$ 64,841.00	$ 582,272.00
1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	7.00	$ 32,420.50	$ 226,944.00
1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA EN ETERNIT, INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	16.84	$ 95,000.00	$ 1,599,420.00
2	**AIRES ACONDICIONADOS**				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	4.00	$ 250,608.00	$ 1,002,432.00
3	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	UND	10.00	$ 45,000.00	$ 450,000.00
4	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**				
4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	1.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00
4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTADE ACCESO A DEPENDENCIAS EN MADERA ENTAMBORADA INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	8.00	$ 61,000.00	$ 488,000.00
4.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	UND	1.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
5	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**				
5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	131.00	$ 25,163.00	$ 3,296,353.00
5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	332.61	$ 15,401.00	$ 5,122,496.00
5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	130.44	$ 12,409.00	$ 1,618,630.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				

6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	8.00	$ 420,000.00	$ 3,360,000.00
7	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**				
7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	UND	2.00	$ 45,000.00	$ 90,000.00
7.2	MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	UND	1.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00
7.3	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA.	UND	1.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	3.00	$ 225,000.00	$ 675,000.00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	3.00	$ 189,000.00	$ 567,000.00
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	3.00	$ 260,000.00	$ 780,000.00
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL RECTANGULAR INCRUSTADO LED 120X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	10.00	$ 22,299.00	$ 222,990.00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	10.00	$ 125,000.00	$ 1,250,000.00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 18 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	2.00	$ 45,000.00	$ 90,000.00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 24 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	8.00	$ 85,000.00	$ 680,000.00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	6.00	$ 125,000.00	$ 750,000.00
8.6	SUMISNISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE A 125V INCLUYE DESMONTES DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	UND	1.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00
9	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				
9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO(CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	UND	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
10	**OTRAS ACTIVIDADES**				

SUBTOTAL		**$ 25,761,537.00**
ADMINISTRACION	**17.00%**	$ 4,379,461.00
IMPREVISTOS	**1.00%**	$ 257,615.00
UTILIDAD	**5.00%**	$ 1,288,077.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19.00%**	$ 244,735.00
TOTAL OBRA		**$ 31,931,425.00**
TOTAL PROYECTO		**$ 31,931,425.00**

REALIZÓ:

JESUS MANUEL ROMERO GARCÍA
C.C. N° 1.102.834.199 de Sincelejo
CONTRATISTA

AVALADO:

MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
C.C: N° 1.102.837.708 de Sincelejo
INTERVENTOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAL EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.1		**AZOTEA**					
		SECCION 1 VIGA CANAL	9.60	0.5		4.80	4.80
		SECCION 2 VIGA CANAL	3.80	1.1		4.18	4.18
					TOTAL ÍTEM		**8.98**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.2		**AZOTEA**					
		REDOBLON DE CUBIERTA PLANTA ELECTRICA LADO 1				3.50	3.50
		REDOBLON DE CUBIERTA PLANTA ELECTRICA LADO 2				3.50	3.50
					TOTAL ÍTEM		**7.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA EN ETERNIT, INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.3		CUBIERTA	9.2	1.8		1.00	16.84
					TOTAL ÍTEM		**16.84**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
2.1		CUATO ELECTRICO				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		SECRETARIA				1.00	1.00
		DESPACHO DEL JUEZ				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**4.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
3.1		RECEPCION				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
		SECRETARIA				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		CAFETERIA				1.00	1.00
		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		CUARTO DE ASEO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**10.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4.1		ACCESO PATIO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTADE ACCESO A DEPENDENCIAS EN MADERA ENTAMBORADA INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.2	 	CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		CAFETERIA				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		CUARTO DE ASEO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**8.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.3		**FACHAFA PRINCIPAL**					
		PUERTA DE ACCESO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5.1	 	FACHADA PRINCIPAL				60.00	60.00
		FACHADA LATERAL				71.00	71.00
					TOTAL ÍTEM		**131.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
5.2		RECEPCION	10.81		2.60	28.11	9.39
		area de ventanas y puertas				-18.72	
		CUARTO ELECTRICO	9.90		2.60	25.74	23.74
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		PASILLO 1	10.52		2.60	27.35	21.35
		area de ventanas y puertas				-6.00	
		SALA DE AUDIENCIAS	26.21		2.60	68.15	59.65
		area de ventanas y puertas				-8.50	
		PASILLO 2	12.61		2.60	32.79	26.79
		area de ventanas y puertas				-6.00	
		ARCHIVO	19.10		2.60	49.66	47.66
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		SECRETARIA	17.71		2.60	46.05	32.13
		area de ventanas y puertas				-13.92	
		DESPACHO	18.16		2.60	47.22	38.72
		area de ventanas y puertas				-8.50	
		BAÑO DESPACHO	7.23		1.00	7.23	5.23
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		CAFETERIA	6.80		2.60	17.68	15.68
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		PASILLO 3	6.93		2.60	18.02	10.02
		area de ventanas y puertas				-8.00	
		BAÑO MUJERES	5.59		1.00	5.59	-8.41
		area de ventanas y puertas				-14.00	
		BAÑO HOMBRES	5.19		1.00	5.19	3.19
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		CUARTO DE ASEO	8.10		2.60	21.06	19.06
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		PLANTA ELECTRICA	12.28		2.60	31.93	28.43
		area de ventanas y puertas				-3.50	
						TOTAL ÍTEM	**332.61**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
5.3		**PISO 1 - TORRE C**					
		RECEPCION				5.48	5.48
		CUARTO ELECTRICO				3.80	3.80
		PASILLO 1				5.28	5.28
		SALA DE AUDIENCIAS				34.44	34.44
		PASILLO 2				4.21	4.21
		ARCHIVO				22.41	22.41
		SECRETARIA				19.21	19.21
		DESPACHO				20.57	20.57
		BAÑO DESPACHO				2.88	2.88
		CAFETERIA				2.77	2.77
		PASILLO 3				1.97	1.97
		BAÑO DAMAS				1.93	1.93
		BAÑO HOMBRES				1.55	1.55
		CUARTO DE ASEO				3.94	3.94
					TOTAL ÍTEM		**130.44**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLE BLACKOUT 2.00X1.50 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6.1	 	**PISO 1 - TORRE C**					
		SALA DE AUDIENCIAS	2.00	1.50		3.00	3.00
		SECRETARIA	2.00	1.50		2.00	2.00
		DESPACHO	2.00	1.50		3.00	3.00
						TOTAL ÍTEM	**8.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.1	 	BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		2.00

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SANITARIO CON CAMBIO DE GRIFERIA DE LLENADO DE TANQUE INCLUYE AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.2							
							0.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION	DIMENSION			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.3							
							0.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
7.4		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**3.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
7.5		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**3.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
7.6		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**3.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL RECTANGULAR INCRUSTADO LED 120X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.1		RECEPCION				2.00	2.00
		PASILLO 2 (POSTERIOR SALA AUDIENCIAS)				1.00	1.00
		ARCHIVO				3.00	3.00
		SECRETARIA				4.00	4.00
							0.00
						TOTAL ÍTEM	**10.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.2		SALA DE AUDIENCIAS				6.00	6.00
		DESPACHO JUEZ				4.00	4.00
							0.00
						TOTAL ÍTEM	**10.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 18 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.3		FACHADA POSTERIOR				2.00	2.00
							0.00
							0.00
						TOTAL ÍTEM	**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 24 W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.4		BAÑO DESPACHO				1.00	1.00
		CAFETERIA				1.00	1.00
		PASILLO BAÑOS				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
		CUARTO DE ASEO				1.00	1.00
		FACHADA				2.00	2.00
						TOTAL ÍTEM	**8.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.5		PATIO				6.00	6.00
							0.00
							0.00
						TOTAL ÍTEM	**6.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMISNISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE A 125V INCLUYE DESMONTES DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.6		CAFETERIA				1.00	1.00
							0.00
							0.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CAIMITO
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO(CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
9.1		PATIO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA Nº 23 DE 2022

FECHA: 13/01/2021

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO ABAD				
1	**CUBIERTA**				
1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO, INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	14.00	$ 64,841.00	$ 907,774.00
1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	4.50	$ 32,420.50	$ 145,892.00
1.3	MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ADECUACION DE REJILLAS, REGISTRO DE INSPECCION 40X40 DE INSPECCION, TOMA DE FUGAS.	UND	1.00	$ 220,000.00	$ 220,000.00
2	**AIRES ACONDICIONADOS**				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	3.00	$ 250,608.00	$ 751,824.00
2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.	UND	2.00	$ 400,000.00	$ 800,000.00
3	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)	UND	9.00	$ 45,000.00	$ 405,000.00
4	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**				
4.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	UND	10.00	$ 42,000.00	$ 420,000.00
4.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.	UND	1.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
5	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**				
5.1	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	80.97	$ 25,163.00	$ 2,037,448.00
5.2	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	294.88	$ 15,401.00	$ 4,541,416.00
5.3	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	138.34	$ 12,409.00	$ 1,716,661.00
5.4	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.	M2	27.30	$ 55,000.00	$ 1,501,225.00
6	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**				
6.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	ML	16.06	$ 6,500.00	$ 104,390.00
7	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**				
7.1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.	UND	2.00	$ 22,706.00	$ 45,412.00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	2.00	$ 225,000.00	$ 450,000.00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	2.00	$ 189,000.00	$ 378,000.00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	2.00	$ 260,000.00	$ 520,000.00
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 20X20 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	3.00	$ 22,299.00	$ 66,897.00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.	UND	8.00	$ 125,000.00	$ 1,000,000.00
9	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				
9.1	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO(CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00
9.2	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	1.00	$ 197,430.00	$ 197,430.00
10	**IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA**				
10.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO DE 3 M.M (INCLUYE EXCAVACION, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN NECESARIA DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, GEOTEXTIL DE SEPARACION Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	GLOBAL	1.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00
	SUBTOTAL				**$ 19,409,369.00**
	ADMINISTRACION			**17.00%**	$ 3,299,593.00
	IMPREVISTOS			**1.00%**	$ 194,094.00
	UTILIDAD			**5.00%**	$ 970,468.00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19.00%**	$ 184,389.00
	TOTAL OBRA				**$ 24,057,913.00**
	TOTAL PROYECTO				**$ 24,057,913.00**

REALIZÓ:

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
C.C. Nº 1.102834.199 de Sincelejo
CONTRATISTA

AVALADO:

MAGIER ALBEIR DUPPERLEY MEDINA
C.C. Nº 1.102.837.708 de Sincelejo
INTERVENTOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE MORTERO 1:4 ESPESOR 1 A 3 CM, PENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
		AZOTEA					
1.1	 	LOSA	8.00	1.0		8.00	8.00
		VIGA CANAL	6.00	1.0		6.00	6.00
					TOTAL ÍTEM		**14.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE REDOBLON EN CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.2		**AZOTEA**					
		SECCION 1				4.50	4.50
							0.00
						TOTAL ÍTEM	**4.50**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE


JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**CUBIERTA**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ADECUACION DE REJILLAS, REGISTRO DE INSPECCION 40X40 DE INSPECCION, TOMA DE FUGAS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1.3		**AZOTEA**					
		CUBIERTA				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
2.1		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		SECRETARÍA				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**3.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**AIRES ACONDICIONADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA**		

# ÍTEM	**ESQUEMA**	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**			**CANTIDAD**	**TOTAL (LONG/AREA/VOL)**
		LUGAR	**Largo**	**Ancho**	**Alto**		
2.2		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**IDENTIFICACION DE AREAS Y/O DEPENDENCIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN ACRÍLICO 2MM EN VINILO REFLEJADO LAMINADO, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
3.1		RECEPCION				1.00	1.00
		SALA DE AUDIENCIAS				1.00	1.00
		SECRETARIA				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
		COCINA				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**9.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.1	 	SALA DE AUDIENCIAS				2.00	2.00
		SECRETARIA				1.00	1.00
		DESPACHO				1.00	1.00
		CUARTO ELECTRICO				1.00	1.00
		ARCHIVO				1.00	1.00
		ACCESO PATIO				1.00	1.00
		COCINA				1.00	1.00
		BAÑO MUJERES				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**10.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO BASE Y ANCLAJES) DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYE NIVELACION Y CORRECCION, REEMPLAZO DE PINES Y TORNILLOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
4.2		ACCESO				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			AREA	TOTAL
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		(LONG/AREA/VOL)
5.1	 	ZONA BLANCA DE FACHADA	2.17		2.88	6.25	6.25
			4.70		0.23	1.08	1.08
			4.70	1.70		7.99	7.99
			6.36		2.88	18.32	18.32
			6.36	0.70		4.45	4.45
			0.76		2.60	1.98	1.98
			7.44	1.40		10.42	10.42
			1.10		2.66	2.93	2.93
			0.35		0.60	0.21	0.21
			1.10		1.60	1.76	1.76
			2.48		4.60	11.41	11.41
			0.40	1.00		0.40	0.40
		VENTANA	1.55		3.57	-5.53	-5.53
		VENTANA	1.00		1.55	-1.55	-1.55
		ZONA AZUL DE FACHADA	15.75		0.38	5.99	5.99
			0.88		3.12	2.75	2.75
			0.53		3.23	1.71	1.71
		ZONA GRIS DE FACHADA	34.65		0.30	10.40	10.40
					TOTAL ÍTEM		**80.97**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
5.2	 	RECEPCION	9.05		2.75	24.89	19.57
		area de ventanas y puertas				-5.32	
		SALA DE AUDIENCIAS	27.65		2.75	76.04	72.04
		area de ventanas y puertas				-4.00	
		SECRETARIA	18.54		2.75	50.99	38.27
		area de ventanas y puertas				-12.72	
		DESPACHO	13.19		2.75	36.27	32.27
		area de ventanas y puertas				-4.00	
		CUARTO ELECTRICO	11.00		2.75	30.25	28.25
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		ARCHIVO	18.86		2.75	51.87	49.87
		area de ventanas y puertas				-2.00	
		PASILLO	15.99		2.75	43.97	29.97
		area de ventanas y puertas				-14.00	
		COCINA	9.69		2.75	26.65	24.65
		area de ventanas y puertas				-2.00	
						TOTAL ÍTEM	**294.88**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

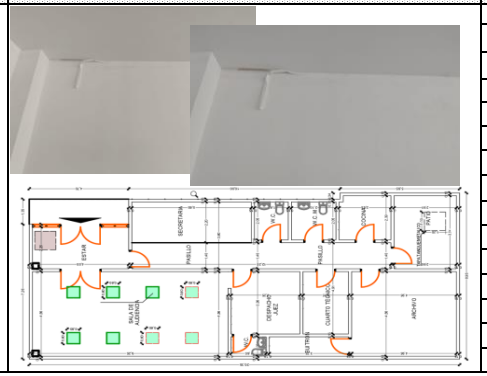
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		PISO 1 - TORRE C					
5.3		RECEPCION				10.25	10.25
		SALA DE AUDIENCIAS				42.28	42.28
		SECRETARIA				20.45	20.45
		DESPACHO				12.90	12.90
		CUARTO ELECTRICO				7.23	7.23
		ARCHIVO				22.63	22.63
		PASILLO				9.24	9.24
		COCINA				5.80	5.80
		BAÑO DAMAS				4.27	4.27
		BAÑO CABALLEROS				3.29	3.29
						TOTAL ÍTEM	**138.34**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
5.4		**PISO 1 - TORRE C**					
		FACHADA					27.30
		Planta electrica					
		seccion 1	3.15		2.45	7.72	
		seccion 2	4.00		2.45	9.80	
		seccion 3	4.00		0.40	0.80	
		seccion 4	3.15		2.85	8.98	
						TOTAL ÍTEM	**27.30**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**LIMPIEZA DE VIGA CANAL**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSION			LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
6.1		**CUBIERTA**					
		CUBIERTA				16.06	16.06
					TOTAL ÍTEM		**16.06**

SUPEVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
7.1		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM		**2.00**

SUPEVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			UNIDAD	TOTAL
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		(LONG/AREA/VOL)
7.2		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			UNIDAD	TOTAL
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		(LONG/AREA/VOL)
7.3		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			UNIDAD	TOTAL
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		(LONG/AREA/VOL)
7.4		BAÑO DAMAS				1.00	1.00
		BAÑO HOMBRES				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**2.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 20X20 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.1		FACHADA				3.00	3.00
					TOTAL ÍTEM		**3.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO INCRUSTADO LED 60X60 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
8.2		SALA DE AUDIENCIAS				4.00	4.00
		SECRETARIA				1.00	1.00
		ARCHIVO				3.00	3.00
						TOTAL ÍTEM	**8.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO(CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
9.1	 	PATIO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA SAN BENITO ABAD
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
9.2		PATIO				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

#¡REF!	
NOMBRE	**MAGIER DUPERLEY**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESÚS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE SAN BENITO ABAD
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA	**CONTRATO No.**	MC N°23 DE 2022	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA SAN
SUPERVISION:	MARIA VICTORIA PERALTA	**INTERVENTOR:**	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA		
OBJETO:	**CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**			**FECHA**	13/01/2023

CAPITULO	**IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	**IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO DE 3 M.M (INCLUYE EXCAVACION, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN NECESARIA DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, GEOTEXTIL DE SEPARACION Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
10.1		FACHADA				1.00	1.00
						TOTAL ÍTEM	**1.00**

SUPERVISOR	
NOMBRE	**MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**JESUS MANUEL ROMERO GARCIA**
FIRMA	