COTIZACIÓN
F.v1

Inmecol Manizales SAS
Industrias Metalmecanias de Caldas
NIT 901,425,861-8
Dirección Calle 21 # 10-55 Local 2
delatorresalazar@yahoo.es


COTIZACION SERVICIO DE MECANIZADO DE PARTES DE COMPONENTES DE SISTEMA DE TRANSPORTE CABLE AEREO

NIT:	CLIENTE	FECHA	CONTACTO	CIUDAD
	MEGA CABLE - PEREIRA	1/16/2024		PEREIRA
TELEFONO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**DESCUENTO**	**T.PAGO**
			$ 0	A CONVENIR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ENCAMISA PISTAS DE RODAMIENTOS PARA RODILLO 550D, CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO HASTA CON UN AJUSTE DE INTERFERENCIA, LUEGO SE DEBE MECANIZAR HASTA LA DIMENSION DE LA PISTA DEL RODAMIENTO 6030	1	$ 1,248,000.00	$ 1,248,000.00
2	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTO PARA RODILLO 420 D, COSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA UN DIMENSION TAL QUE SE INSERTE UN ANILLO DE AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSION DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO	1	$ 756,832.00	$ 756,832.00
3	RECONSTRUCCION DE BUJES PARA BRAZO DE PINZA DE CABINAS LPA DIAMOND DEL SISTEMA CABLE AEREO, LA CUAL COSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO HASTA UNA DIMENSION TAL QUE INSERTE UN ANILLO CON EL AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSION DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO. ESTE ASIENTO DEBE TENER UN CUELLO O CAMBIO DE DIMENSION PARA LIMITAR SU POSICION Y TENER UNA SUPERFICIE DE DESGASTE	1	$ 651,063.00	$ 651,063.00
4	REPARAR CON SOLDADURA Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEL BALANCIN DE LA APERTURA DE PUERTAS DE LA CABINA. ESTA ACTIVIDAD IMPLICA REPARAR LA SUPERFICIE, INCLUYE EL PRECALENTAMIENTO, PULIDO DE LA SOLDADURA Y PRESENTACION FINAL DE PIEZAS	1	$ 431,795.00	$ 431,795.00
5	RECONSTRUCCION CON SOLDADURA DE EXCENTRICAS DE DOBLE PISTA	1	$ 1,359,412.00	$ 1,359,412.00
6	RECTIFICADA INTERIOR DE EXCENTRICAS DOBLE PISTA	1	$ 188,692.00	$ 188,692.00
7	CAMBIO DE BUJES A RODAMIENTOS DE SOPORTE ACCIONAMIENTO APERTURA DE PUERTAS CABINA DIAMOND	1	$ 506,485.00	$ 506,485.00
8	FABRICACION DERODILLO PARA CIERRE Y APERTURA DE PUERTA EN NYLON	1	$ 225,000.00	$ 225,000.00
9	RECTIFICADA DE RODILLOS DE MANIOBRA DE SISTEMA CABLE AEREO	1	$ 72,000.00	$ 72,000.00
10	CONSTRUCCION DE DIENTES O DEDOS DE CADENAS	1	$ 106,580.00	$ 106,580.00
11	REPARACION DE VENTILADOR DE EXTRACTOR DE CALOR DEL TRANSFORMADOR AUXILIAR	1	$ 661,900.00	$ 661,900.00


12	SOPORTES PARA BOOMERANG	1	$ 414,189.00	$ 414,189.00
13	CAMBIO DE EJE PARA BOOMERANG	1	$ 311,514.00	$ 311,514.00
14	BUJES PARA ELASTOMEROS	1	$ 407,256.00	$ 407,256.00
15	RECONSTRUCCION DE POLEAS DOBLE CANAL 15x2 CANALES	1	$ 439,988.00	$ 439,988.00
16	CONSTRUCCION DE ARANDELAS DE EMPACK	1	$ 26,646.00	$ 26,646.00
17	PIÑONES TIPO CORONAS DE EMPACK	1	$ 410,732.00	$ 410,732.00
18	TORNILLO DE BRONCE - BULONES PARA VOLANTES DE ESTACION	1	$ 76,565.00	$ 76,565.00
19	CUADRANTES PARA TORNIQUETES Y PUERTAS DE DISCAPACITADOS DE ACCESO	1	$ 340,928.00	$ 340,928.00
20	CONSTRUCCION DE SOPORTE DE CABINAS EN ALUMINIO TIPO PRODAS, SEGÚN MUESTRA INDICADA	1	$ 890,172.00	$ 890,172.00
			SUBTOTAL:	**$ 3,087,690**
			IVA (19%):	**$ 586,661**
			TOTAL:	**$ 3,674,351**

ATENTAMENTE



MARINA GOMEZ HURTADO
TEL:
REP. LEGAL

VISTO BUENO

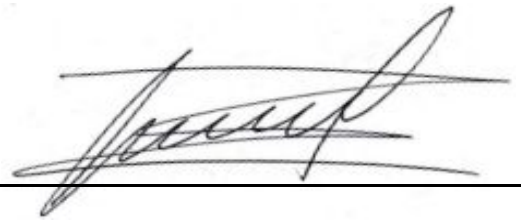

JULIO CESAR DE LA TORRE S.
TEL: 3207078689
ING. DE APOYO