Bogotá D.C., 15 de mayo del 2024.

SEÑORES:
ARRIBA HOLDINGS
Atte. Ing. William Vargas Jimenez
Cel: 310 3415358
Bogotá

Cotización No 244

Referencia: Fabricación Sillas para Auditorio.

Estimados señores.

De acuerdo con la solicitud, nos permitimos presentar a ustedes la oferta comercial adjunta, estimando las cantidades enviadas.

Ponemos a su consideración referencia de la sillas seleccionadas el valor del transporte e instalación

para que el producto tenga un perfecto funcionamiento y una mayor vida útil.

Los colores de los paños son elegidos por muestrario.


Quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes.


Cordial saludo.

Alexis Montero Rubiano.
Gerente de Ventas.
302-447 28 09.- 322 582 61 29.

SILLAS & TEATROS
Mobiliario de alta calidad para tus espacios



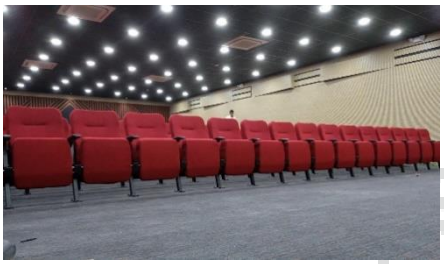

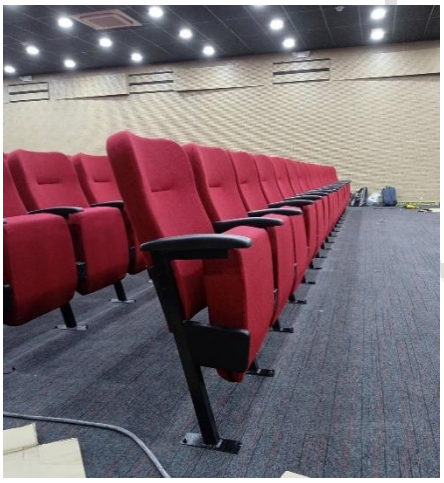

REFERENCIA CHEZ.

Espaldar: Modulada en madera de alta resistencia de 12 mm Suavizada con espuma inyectada de poliuretano flexible 55kg/mt3 +/-5,78mm de espesor norma california TB 117 (USA). Retardantes al fuego y/o ignifugado. Forrada en paño Escocia calidad unoxuno o sintéticos calidad proquinal, colores a elección por muestrario costuras en hilo Aptan 40. Se ajusta a los largos de fila según necesidad.

Contra espaldar: modulado en lamina cold rolled calibre 22 rebordeada, pintura electroestática colores a elección

Asiento: Estructura metálica 3/4-CR calibre 16. Suavizada con espuma inyectada de poliuretano flexible 55kg/mt3+/-5 120 mm de espesor, norma california TB 117 (USA). Retardantes al fuego y/o ignifugado, Forrada en paño Escocia calidad unoxuno o sintéticos calidad proquinal, colores a elección por muestrario, costuras en hilo Aptan 40. Sistema abatible por gravedad, sistema de giro silencioso con rotula en Nylon ejes en acero, libre de mantenimientos y ruidos. Soporta 600 lb de fuerza.

Laterales e intermedias: Perfil cuadrado de 1.5" calibre 16 CR. Base en platina de 3/16X2.5". Pintura horneada electroestática color negro.

Terminales de pasillo: moduladas en poliuretano piel integral.


Brazos: En poliuretano piel integral, tipo luna. Opcional madera.

VALOR UNITARIO: $ 582.505 IVA INCLUIDO.

VALOR 188 UNIDADES: $ 92.026.000
VALOR IVA 19%: $ 17.484.940
VALOR TOTAL: $ 109.510.940

Nota: Suministro e Instalación: Tiene un valor de $ 3.950.000 más IVA a la ciudad de Manizales.

Fabricación: Anchos: De 50 a 56 cm entre ejes.
Niveles de Inclinación: Según obra civil, de 0%,4%,6%,8%.
Distribución e Instalación: Recto en tándem de 2 hasta 18, con tiros visuales al 0%,25%,50%.
Anclaje: A concreto 3000 PSI,
El cliente es responsable por el estado del piso. Y se hará cargo de aditivos si son necesarios.
Cerámicos, mármol, Alfombrados, sintéticos.



CONDICIONES COMERCIALES.

Formas de Pago: Anticipo del 15% inicial, 15% a 30 días y 60% previo envió y 10% contra entrega a conformidad.

Plazo de Entrega: **4**5 días a partir de la confirmación del anticipo.

Validez de la oferta: 20 días.

Garantía: Tres (3) años por defecto de fabricación, pólizas de cumplimiento, buen manejo de anticipo y calidad de servicio.

Fecha de iniciación: A convenir

Suministro e Instalación: Tiene un valor de $ 3.950.000 más IVA a la ciudad de Manizales.

PARA TENER EN CUENTA

El tiempo de entrega Pactado en la presente cotización empieza a tener validez a partir de:
-La aceptación de la cotización y sus términos.
-La confirmación del anticipo.
-La aprobación de planos, colores y terminados.

En caso de que la entrega no se efectué por retrasos en la terminación de la obra civil:
La instalación y almacenaje tiene una validez de 3 meses. Después del tiempo estipulado se harán cobros pertinentes

Si el contratante retrasa los tiempos de pago se harán recargos por mora y costos financieros.

Estamos aquí para satisfacer sus necesidades y que sus proyectos rijan por la excelencia.
Cordialmente:

Alexis Montero R.
Gerente de Ventas
Cel: 302-447 28 09.- -3225826129
Bogotá