




2+750.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	8.63	90.83	1544.76
RELLENO	0.00	0.00	0.02




2+790.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	7.72	78.28	1872.42
RELLENO	0.02	0.13	0.23

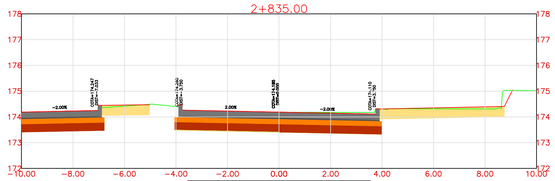


2+835.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	8.27	42.19	2229.93
RELLENO	0.00	0.00	0.61

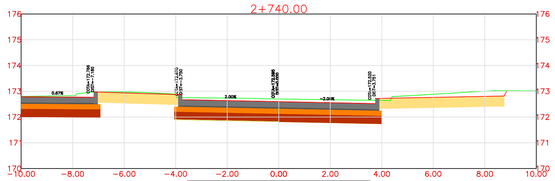


2+740.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	9.65	95.48	1453.93
RELLENO	0.00	0.00	0.02

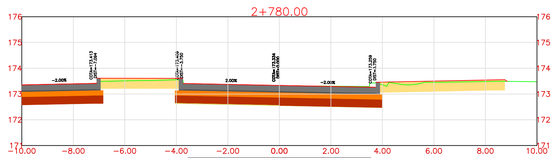


2+780.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	7.94	80.52	1794.14
RELLENO	0.00	0.03	0.10

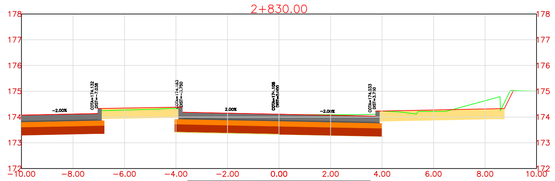


2+830.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	8.60	81.97	2187.74
RELLENO	0.00	0.01	0.61

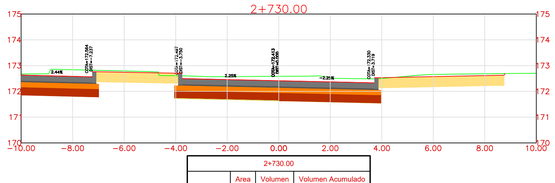


2+730.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	9.62	92.14	1358.45
RELLENO	0.00	0.00	0.02

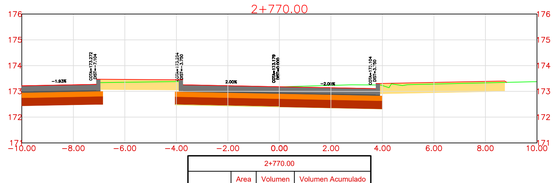


2+770.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	8.16	4.33	1713.62
RELLENO	0.00	0.00	0.08

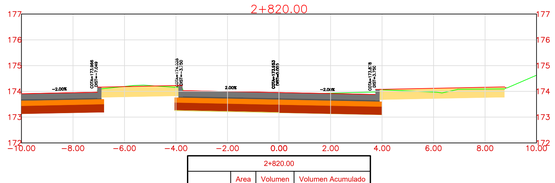


2+820.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	7.79	77.85	2105.77
RELLENO	0.00	0.09	0.60

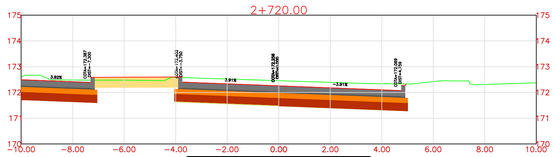


2+720.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	8.95	4.74	1266.31
RELLENO	0.00	0.00	0.02

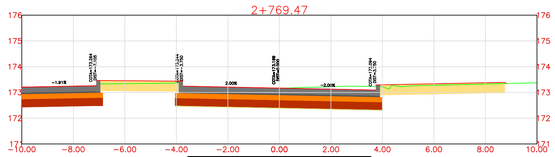


2+769.47			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	8.20	79.13	1709.29
RELLENO	0.00	0.03	0.08

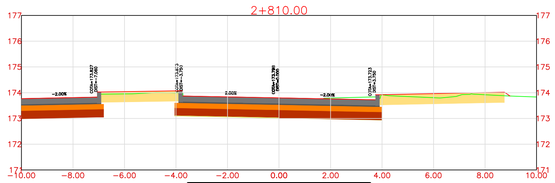


2+810.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	7.78	77.90	2027.92
RELLENO	0.02	0.12	0.51

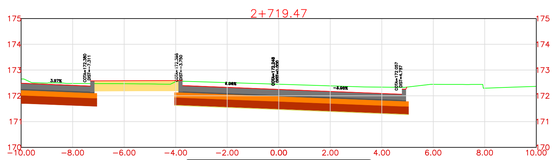

2+719.47			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	8.96	101.69	1261.57
RELLENO	0.00	0.00	0.02

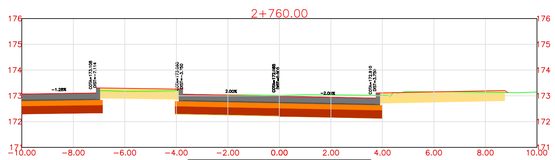

2+760.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	8.51	85.41	1630.17
RELLENO	0.00	0.02	0.05

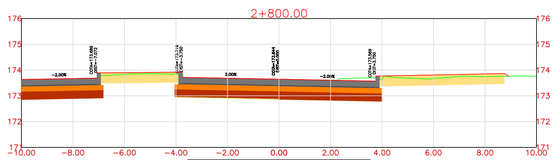

2+800.00			
	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	7.80	77.60	1950.02
RELLENO	0.01	0.15	0.39

CONVENCIONES

Terreno Natural

CONSULTOR:

CONSORCIO

Boma Inpasa

Silva Carreño Asociados SAS

CONTRATO CM-001-2011-01

APROBADO POR:

ING. RODRIGO CERON
Mat.: 19202-31019 CAU

INTERVENTORIA

INGENIERÍA INTEGRAL GEICOL S. A. S.
GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COLOMBIANOS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

ING. RODRIGO CERON
Mat.: 19202-31019 CAU

COORDINADOR:

JOSÉ ANTONIO MANJARRES

M O D I F I C A C I O N E S

Fecha	Revisión	Observaciones
24-12-2013	0	PARA REVISIÓN DE INTERVENTORIA

PROYECTO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE LOS GRUPOS 1,2 Y 3 DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – S.E.T.P.

CONTENIDO:

DISEÑO GEOMETRICO
SECCIONES TRANSVERSALES GLORIETA LOS GALLOS
AVENIDA SIMON BOLOVAR EJE SUR– NORTE
K2+719 AL K2+835

ESCALA: 1 : 100

REFERENCIA:

ARCHIVO AUTOCAD: 02-SEC-01-10.DWG

FECHA: dic-2023

PLANCHA No. 2 DE 02

CONSECUTIVO: 1

C:\USERS\EDWIN\APPDATA\LOCAL\TEMP\RAR$DIA10638.59025\02-SEC-01-10.DWG