


Paso 1: Crear repositorio

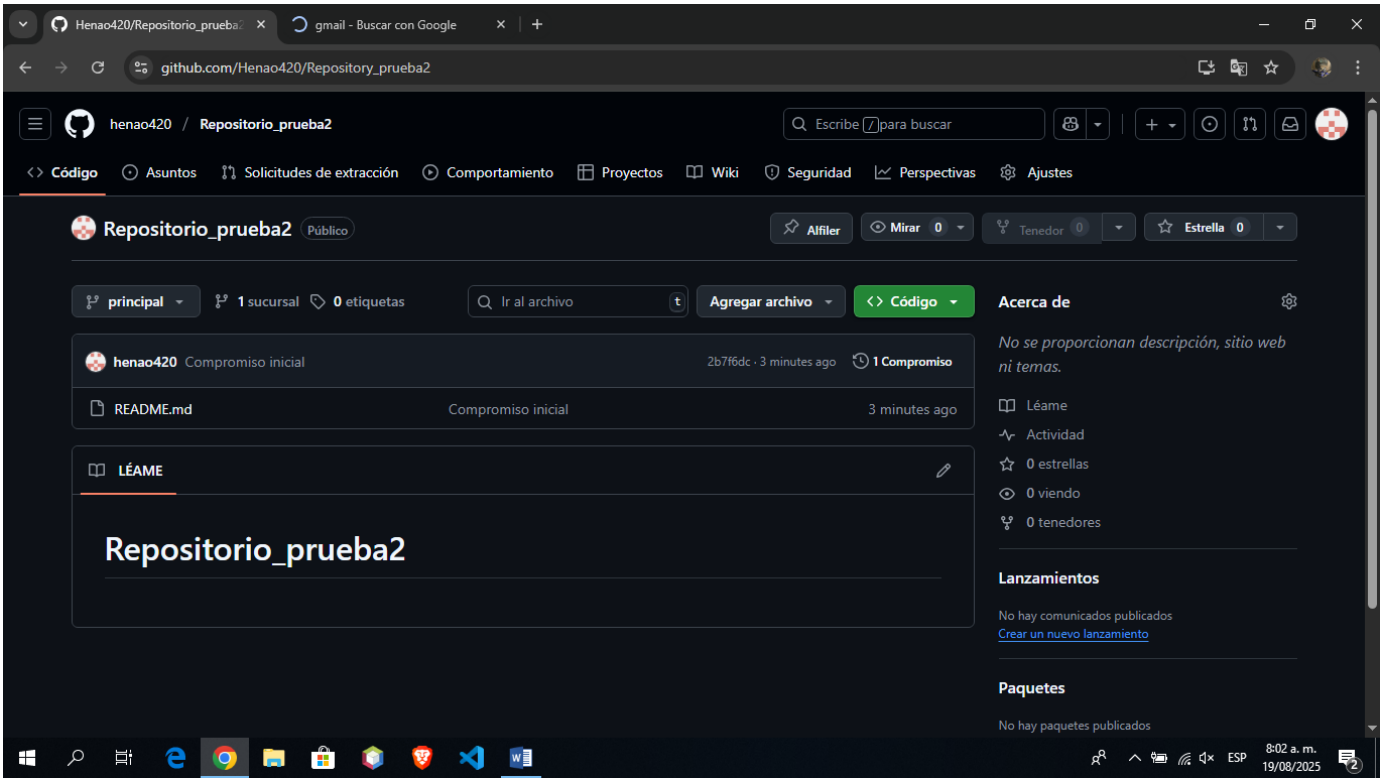

Paso 2: Creamos una carpeta en el escritorio con el mismo nombre



Paso 3: Invitamos colaboradores

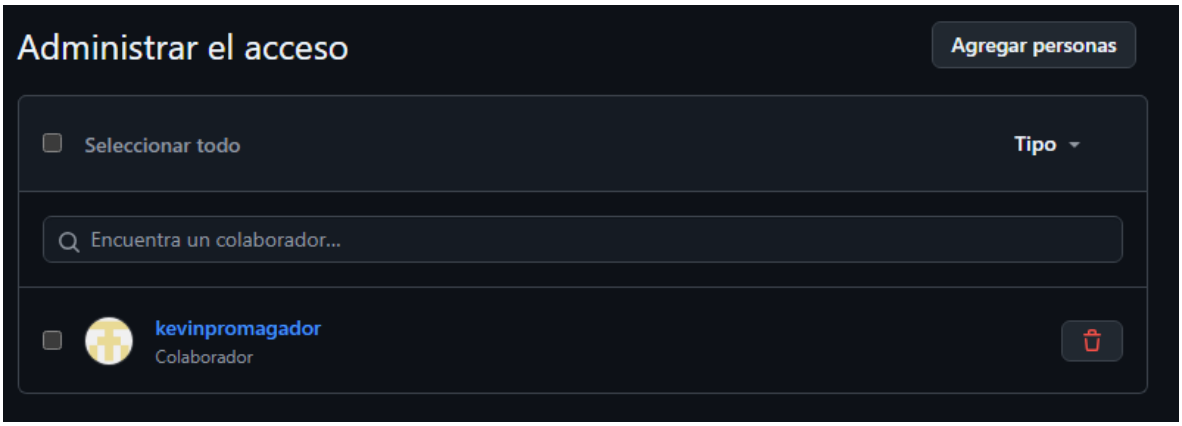


Paso 4: Clonar repositorio

```
SENA@DESKTOP-1ML1KOQ MINGW64 ~/desktop/Repository_prueba2 (main)
$ git clone https://github.com/Henao420/Repository_prueba2.git
Cloning into 'Repository_prueba2'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Lo clonamos con el código “git clone” seguido de la url que podemos copiar en GitHub cuando creamos un repositorio.

Paso 5: Iniciar los ejercicios en Visual Estudio, creando archivos “.html”, y cuando estén creados aparecerán en la carpeta que creamos

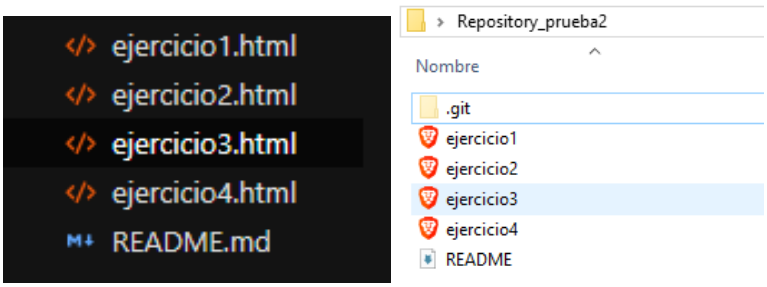

Paso 6: Ejercicios

ejercicio1.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        let precio1 = 3000;
        let precio2 = 2000;
        let precio3 = 2000;
        let suma = precio1 + precio2 + precio3;

        document.write("El total de la compra de los tres productos es: ", suma)
    </script>
</body>
</html>
```

ejercicio2.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        let peso = parseFloat(prompt("Ingrese su peso en kilogramos: "));
        let altura = parseFloat(prompt("Ingrese su altura en metros: "));
        let IMC = peso / (altura * altura);

        document.write("Su indice de masa corporal es: ", IMC)
    </script>
</body>
</html>
```

ejercicio3.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        let N = parseInt(prompt("Ingrese el numero N: "));
        let M = parseInt(prompt("Ingrese el numero M: "));
        let resto = N % M


        document.write("El resto de la division es:", resto)
    </script>
</body>
</html>
```

ejercicio4.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        let N = parseInt(prompt("Ingrese el numero N: "));
        let M = parseInt(prompt("Ingrese el valor M: "));
        let division = N / M;

        document.write("El resultado de la division es: ", division)
    </script>
</body>
</html>
```

Nota: Cada vez que hagamos un cambio en Visual Studio, en Git Bash hay que usar el código “git add .” para que se guarden los cambios seguido de “git commit –m”comentario”, para agregar un comentario sobre aquel cambio. Al final usamos “git push –u origin main” para que esos cambios se suban y se guarden en el repositorio de GitHub.

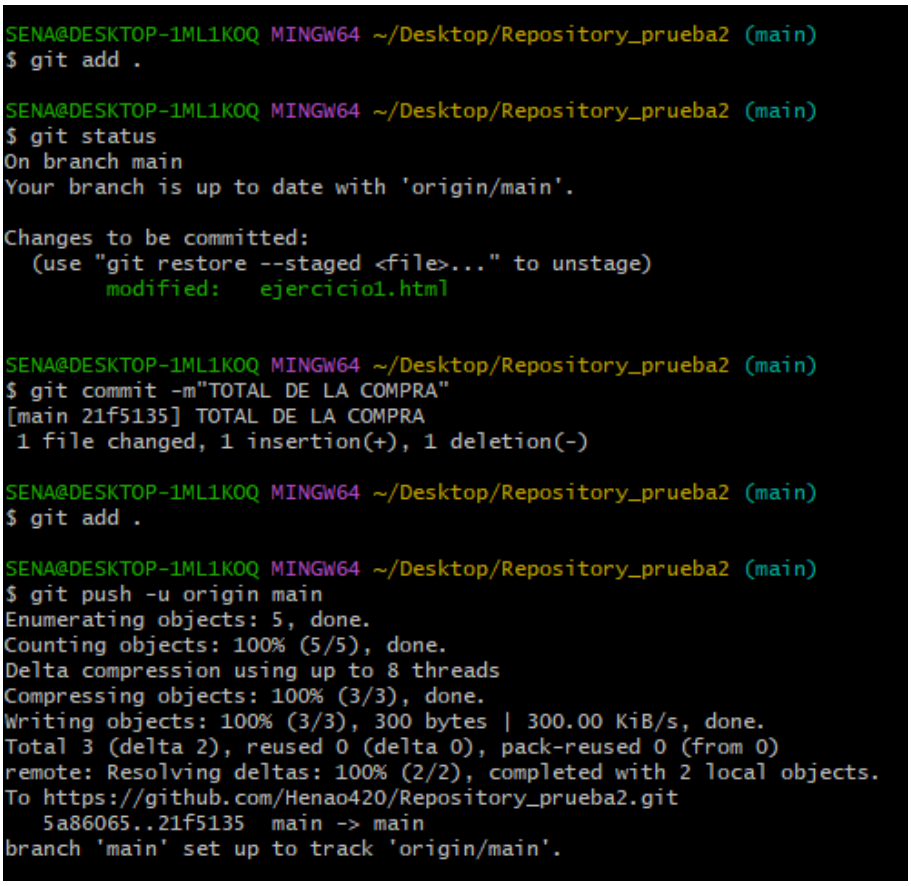

El “git status” sirve para comprobar el estado del archivo, aparece verde ya cuando usamos “git add .”

Paso 7: Una vez subidos a GitHub, aquellos archivos ya aparecerán en el repositorio y los podrán ver tanto el dueño del repositorio como los colaboradores. Todos los archivos contaran con toda la información y los cambios que se le agregaron en Visual Studio.

