Regional Distrito Capital CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	**Grupo Administrativo Intercentros** CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA **FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES**


NOMBRE

Antena para exteriores

Descripción General

Antena para exteriores con ganancia de 5 dBi frecuencia 915 Mhz , VSWR 1.5:1, 100W IP 66.

Esquema:

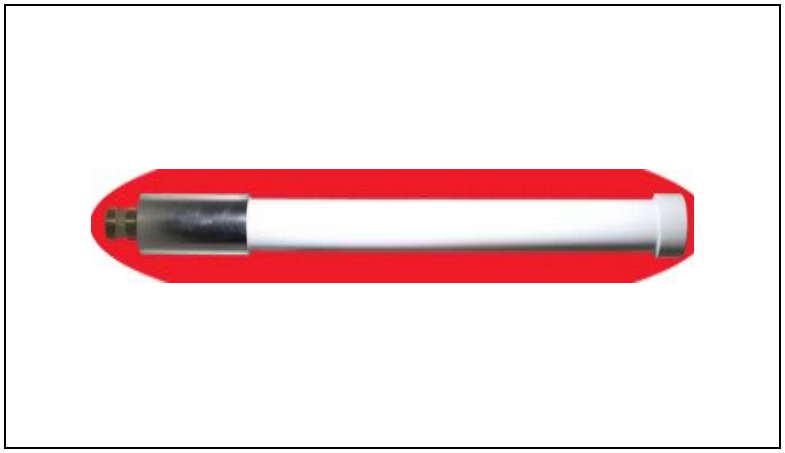

Especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERIZACION
Frecuencia de operación	902-928 MHz	Mínimo valor aceptado
VSWR	1.5:1	Mínimo valor aceptado
Ganancia	5 dBi/3 dBd	Mínimo valor aceptado
Potencia	100 W	Mínimo valor aceptado
Polarización	Vertical	Mínimo valor aceptado
Patrón de radiación	Omnidireccional	Mínimo valor aceptado

Regional Distrito Capital CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	**Grupo Administrativo Intercentros** CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA **FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES**

Peso	0.44 Kg	Máximo valor aceptado
Impedancia	50 Ohm	Mínimo valor aceptado
Clase de protección	- IP66	Mínimo valor aceptado
Temperatura de operación	- 40 °C a 85 °C	Máximo valor aceptado

Condiciones y soporte

Plazo de Entrega:	15 días.
Otros:	Garantía de un año por defectos de fábrica.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Juan Carlos Amézquita Tovar Gestor Línea Electrónica y Telecomunicaciones	Fran Perez, Dinamizador	Rodolfo Martínez Pérez Subdirector CDM