AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 22/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : ORIENTE

SIN ADICIÓN DE VALOR [ ]
CON ADICIÓN DE VALOR [ ]

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [ ]
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [ ]

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL [ ]

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No : 24000816 A H4	PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: TRES (03) MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA: 43600C1019 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/07/2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/10/2024
CONTRATISTA DE OBRA: CARLOS ALBERTO BARANDICA NAVARRO	VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: $ 562.416.614	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 0	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: N/A	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 562.416.614	

ÍTEM DE PAGO			CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		
								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA _____		VARIACIÓN PRESENTE ACTA							
			DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.1		TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR 65m (Analizado para Agregado para tratamiento superficial tipo 3)	M2	9.844,00	$ 30.359,00	$ 298.853.996,00			+	7.999,60	$ 30.359,00	$ 242.859.856,40	17.843,60	$ 30.359,00	$ 541.713.852,40
2	1.2		ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE	M2	9.844,00	$ 26.343,00	$ 259.320.492,00			-	2.392,00	$ 26.343,00	$ (63.012.456,00)	7.452,00	$ 26.343,00	$ 196.308.036,00
			SUBTOTAL				**$ 558.174.488,00**						**$ 179.847.400,40**			**$ 738.021.888,40**
ÍTEMS NO PREVISTOS																
3	NP 1.1		RECONFORMACIÓN DE CANAL EN TIERRA PARA DRENAJE Y PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN DE PISTA, PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJE	ML						+	1.511,00	$ 33.425,00	$ 50.505.175,00	1.511,00	$ 33.425,00	$ 50.505.175,00
			SUBTOTAL				**$ -**						**$ 50.505.175,00**			**$ 50.505.175,00**
			Subtotal costo directo				**$ 558.174.488,00**						**$ 230.352.575,40**			**$ 788.527.063,40**
			Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)													
			Total costo directo				**$ 446.539.590**						**$ 184.282.060**			**$ 630.821.651**
		*	Administración		19%		**$ 84.842.522**						**$ 35.013.591**			**$ 119.856.114**
		*	Imprevistos		1%		**$ 4.465.396**						**$ 1.842.821**			**$ 6.308.217**
		*	Utilidad		5%		**$ 22.326.980**						**$ 9.214.103**			**$ 31.541.083**
		*	IVA Sobre Utilidad		19%		**$ 4.242.126**						**$ 1.750.680**			**$ 5.992.806**
		*	**Costo Total**				**$ 562.416.614**						**$ 232.103.255**			**$ 794.519.869**

***En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en acta Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo estipulado en la presente. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO BARANDICA NAVARRO
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: YESICA LOANA SILVA RIVAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre: LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN
DIRECTORA REGIONAL ORIENTE

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATANTE	**AERONAUTICA CIVIL**					
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO.**					
Capitulo	**1,0**	CONTRACTUALES	**Hoja**	**1**	**De**	**1**
					Unidad	**m²**
ITEM	**1,1**	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR 65m (Analizado para Agregado para tratamiento superficial tipo 3)				

A	B	C	D	E	F	G	H
No.	**Descripción**	**Dimensiones**			**Diametro (m)**	**Cantidad (und)**	**Area (m²)**
		Long. (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**			
							*C * D*
1	Plataforma	108,00	69,00				**7452,00**
2	Cabecera 22	30,00	39,86				**1195,80**
3	Cabecera 04	30,00	39,86				**1195,80**
4	Pista hacia cabecera 22	100,00	20,00				**2000,00**
5	Pista hacia cabecera 04	300,00	20,00				**6000,00**
TOTAL							**17843,60**

ESQUEMAS



CARLOS ALBERTO BARANDICA NAVARRO
CONTRATISTA

YESICA LOANA SILVA
SUPERVISORA
M.P. 25202 126752 CND

MEMORIAS DE CALCULO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATANTE	**AERONAUTICA CIVIL**					
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO.**					
Capitulo	**1,0**	CONTRACTUALES	**Hoja**	**1**	**De**	**1**
					Unidad	**m²**
ITEM	**1,2**	ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE				

A	B	C	D	E	F	G	H
No.	**Descripción**	**Dimensiones**			**Diametro (m)**	**Cantidad (und)**	**Area (m²)**
		Long. (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**			
							*C * D*
1	Plataforma	108,00	69				**7452**
TOTAL							**7452,00**

ESQUEMAS



CARLOS ALBERTO BARANDICA NAVARRO
CONTRATISTA


YESICA LOANA SILVA
SUPERVISORA
M.P. 25202 126752 CND

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATANTE	**AERONAUTICA CIVIL**					
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO.**					
Capitulo	**NP**	CONTRACTUALES	**Hoja**	**1**	**De**	**1**
					Unidad	**ML**
ITEM	**NP. 1,1**	RECONFORMACIÓN DE CANAL EN TIERRA PARA DRENAJE Y PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN DE PISTA, PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJE				

A	B	C	D	E	F	G	H
No.	**Descripción**	**Dimensiones**			**Diametro (m)**	**Cantidad (und)**	**Longitud (m)**
		Long. (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**			
1	CANAL CABECERA 22	664,00					**664,00**
2	CANAL CABECERA 04	847,00					**847,00**
TOTAL							**1511,00**

ESQUEMAS

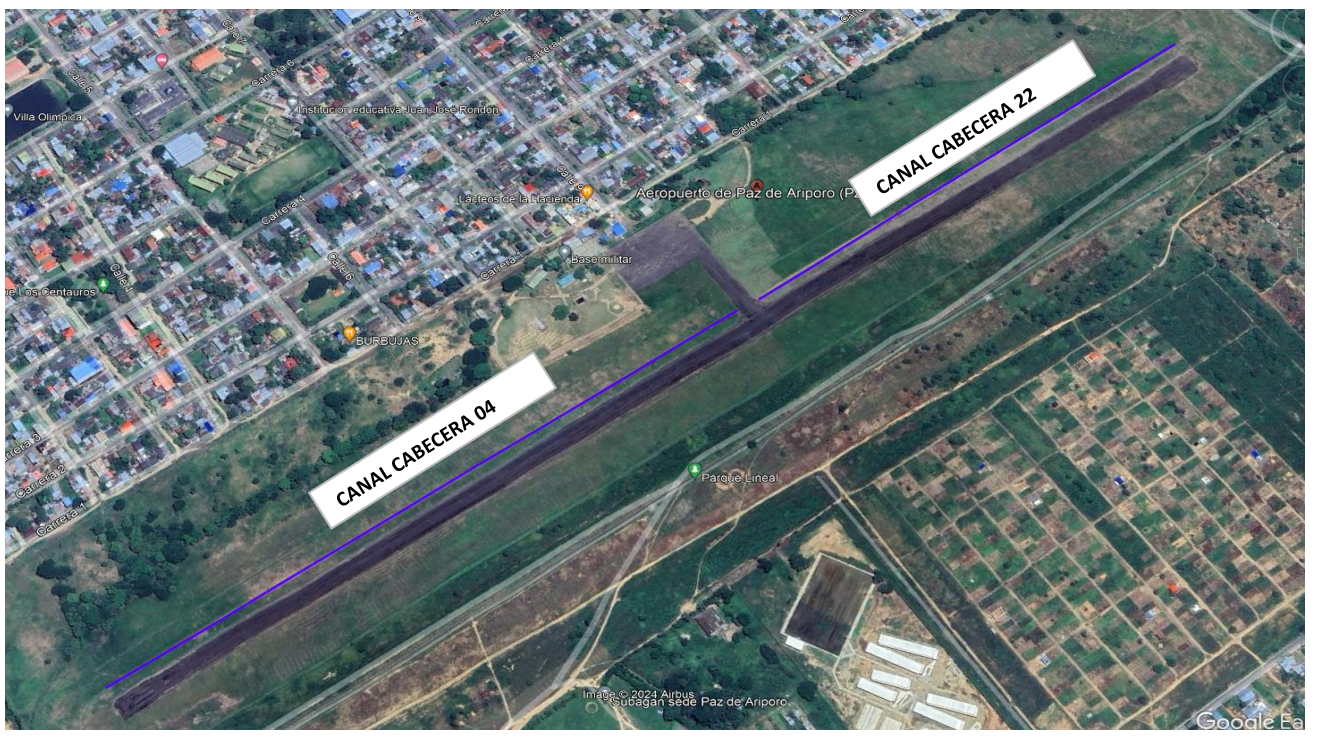

CARLOS ALBERTO BARANDICA NAVARRO
CONTRATISTA

YESICA LOANA SILVA
SUPERVISORA
M.P. 25202 126752 CND