



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO DE EVIDENCIA DICIEMBRE

Ibagué, diciembre del 2025

Jorge Esteban Amaya Moya
CC - 1007884083

Obligación 4:

Actualizar código fuente y documentación de los diferentes repositorios (GitHub) de los sistemas de información asignados o desarrollados.

FIX[SVP_2280] Derechos fundamentales agregar campo fecha de carga en evaluación de instructores



```
Archivo Editar Selección Ver Ir ... DFP_desarrollo_back - DerechosFundamentalesService.php (304de150^ ↔ 304de150) (file.p
Git Graph
DerechosFundamentalesService.php (304de150^ ↔ 304de150)
{
    }
    public function programarUnGrupoPlaneado(int $idUserario, string $fe
    {
        $exists = DB::table('derechos_fundamentales_trabajo')
        ->where('dft_grupo', $groupId)
        ->exists();

        if (!$exists) {
            return ['matched' => 0, 'updated' => 0, 'preview' => collec
        }

        $updated = DB::table('derechos_fundamentales_trabajo')
        ->where('dft_grupo', $groupId)
        ->update([
            'dft_fecha_asignada' => $fecha,
            'dft_estado_asignacion' => 'Planeado',
            'dft_usuario_asigno' => $idUserario,
            'updated_at' => now(),
        ]);

        $preview = DB::table('derechos_fundamentales_trabajo')
        ->select('dft_grupo', 'dft_id_centro', 'dft_fecha_asignada'
        ->where('dft_grupo', $groupId)
        ->first();

        return ['matched' => 1, 'updated' => $updated, 'preview' => $pr
    }

    public function getEvaluacionInstructor(): array
    {
        $dataInstructores = DerechosEvaluadosInstructor::select('dei_gr
        ->get();

        return $dataInstructores->map(function ($item) {
            return [
                'centro' => (int) $item->dei_centro_id,
                'grupo' => (int) $item->dei_grupo,
                'evaluado' => $item->dei_evaluado,
            ];
        }->toArray());
    }

    /**
     * Trunca la tabla derechos_evaluado_instructor y carga nuevos dato
     *
     * @param array $csvData Array de datos del CSV enviados desde el f
     * @return array Resultado de la operación con estadísticas
     */
    public function importEvaluadosInstructorFromCsv(array $csvData): a
    {
        Log::info('=== INICIO importEvaluadosInstructorFromCsv ===', [
            'total_registros_recibidos' => count($csvData)
        ]);

        try {
            // IMPORTANTE: TRUNCATE causa commit implícito, por lo que
            Log::info('Truncando tabla derechos_evaluado_instructor');
            DerechosEvaluadosInstructor::truncate();

            // Iniciar transacción DESPUÉS del truncate
            DB::beginTransaction();

            $registrosInsertados = 0;
            $registrosConError = 0;
            $errores = [];

            // ... (código omitido) ...
        } catch (Exception $e) {
            // ... (código omitido) ...
        }
    }
}
```

FEAT[historial_movimientos]: agregar controlador y rutas para analíticas y historial de movimientos del sistema



```
1+ k?php
2+
3+ namespace App\Http\Controllers;
4+
5+ use App\Http\Controllers\Controller;
6+ use App\Http\Controllers\ResponseApiController;
7+ use App\Models\Historial_ingreso_modulo;
8+ use Illuminate\Http\Request;
9+ use Illuminate\Support\Facades\DB;
10+
11+ class HistorialMovimientosController extends Controller
12+ {
13+     public function getAnalytics()
14+     {
15+         try {
16+             // 1. Acceso por horas
17+             $peakHours = Historial_ingreso_modulo::select(DB::raw('HOUR(fecha_ing) as hour'), DB::raw('count(*) as count'))
18+                 ->groupBy('hour')
19+                 ->orderBy('hour')
20+                 ->get();
21+
22+             // 2. Acceso por rol
23+             $accessByRole = Historial_ingreso_modulo::join('roles', 'historial_ingreso_modulos.him_rol_id', '=', 'roles.rol_id')
24+                 ->select('roles.rol_nombre', DB::raw('count(*) as count'))
25+                 ->groupBy('roles.rol_nombre')
26+                 ->get();
27+
28+             // 3. Acceso en horas desde (antes 6 AM hasta 8 PM)
29+             $offHoursAccess = Historial_ingreso_modulo::whereRaw('HOUR(fecha_ing) < 6 OR HOUR(fecha_ing) > 20')
30+                 ->count();
31+
32+             // 4. Módulo menos usado
33+             $moduleUsage = Historial_ingreso_modulo::select('him_mod_name', DB::raw('count(*) as count'))
34+                 ->groupBy('him_mod_name')
35+                 ->orderBy('count', 'asc')
36+                 ->get();
37+
38+             // 5. usuarios que más usan el rol (5)
39+             $topUsers = Historial_ingreso_modulo::join('usuarios', 'historial_ingreso_modulos.him_us_id', '=', 'usuarios.us_id')
40+                 ->join('roles_intitucionales', 'usuarios.us_rol_intitucional', '=', 'roles_intitucionales.id')
41+                 ->where('roles_intitucionales.rol_nombre', '!=', 'Desarrollador SVP')
42+                 ->select(DB::raw('CONCAT(usuarios.us_nombre, ' ', usuarios.us_apellido) as full_name'), DB::raw('count(*) as count'))
43+                 ->groupBy('full_name')
44+                 ->orderBy('count', 'desc')
45+                 ->limit(5)
46+                 ->get();
47+
48+             return ResponseApiController::success([
49+                 'peakHours' => $peakHours,
50+                 'accessByRole' => $accessByRole,
51+                 'offHoursAccess' => $offHoursAccess,
52+                 'moduleUsage' => $moduleUsage,
53+                 'topUsers' => $topUsers
54+             ], 200, 'Analíticas obtenidas exitosamente');
55+
56+         } catch (\Throwable $th) {
57+             return ResponseApiController::error([
58+                 'error' => $th->getMessage(),
59+                 'line' => $th->getLine(),
60+                 'file' => $th->getFile()
61+             ], 500);
62+         }
63+     }
64+
65+     public function getHistory()
66+     {
67+         try {
68+             $history = Historial_ingreso_modulo::join('usuarios', 'historial_ingreso_modulos.him_us_id', '=', 'usuarios.us_id')
```

FIX[historial_movimientos]: eliminar límite de 1000 registros en consulta de historial y
ajustar fecha de registro de visitas al servidor



```
Archivo Editar Selección Ver Ir ... Q DFP_desarrollo_back - VisitCountController.php (693a67b6^ -- 693a67b6) (file.php)
Git Graph
VisitCountController.php (693a67b6^ -- 693a67b6)
18 {
22 {
23 {
31 try {
32 if (!$request->has('rolName') || !$request->has('moduleName')) {
33 }
34
35 $user = Usuarios::find($id);
36
37 if ($user == '') {
38 return ResponseApiController::error('Usuario no encontrado', 404);
39 }
40
41 $rol = Roles::select()->where('rol_nombre', '=', $request->rolName)->get()->first();
42
43 if ($rol == '') {
44 return ResponseApiController::error('Rol no encontrado', 404);
45 }
46
47 $lastVisit = Historial_ingreso_modulo::select()
48 ->where('him_us_id', '=', $id)
49 ->where('him_rol_id', '=', $rol->rol_id)
50 ->where('him_mod_name', '=', $request->moduleName)
51 ->orderBy('id', 'desc')
52 ->get()->first();
53
54 if ($lastVisit == '') {
55 $visit = new Historial_ingreso_modulo();
56 $visit->him_us_id = $id;
57 $visit->him_rol_id = $rol->rol_id;
58 $visit->him_mod_name = $request->moduleName;
59 $visit->fecha_ing = date('Y-m-d H:i:s');
60 $visit->save();
61 return ResponseApiController::success($visit, 200, 'Visita registrada');
62 }
63
64 /** set format date : Y-m-d H:i
65 $dateLastVisit = date('Y-m-d H:i', strtotime($lastVisit->fecha_ing));
66 $currentDate = date('Y-m-d H:i', strtotime($dateLastVisit));
67
68 if ($dateLastVisit == $currentDate) {
69 return ResponseApiController::success('Visita ya registrada', 200);
70 }
71
72 $visit = new Historial_ingreso_modulo();
73 $visit->him_us_id = $id;
74 $visit->him_rol_id = $rol->rol_id;
75 $visit->him_mod_name = $request->moduleName;
76 $visit->fecha_ing = date('Y-m-d H:i:s');
77 $visit->save();
78 return ResponseApiController::success($visit, 200, 'Visita registrada');
79 } catch (\Throwable $th) {
80 return ResponseApiController::error([
81 'error' => $th->getMessage(),
82 'line' => $th->getLine(),
83 'file' => $th->getFile()
84 ], 500);
85 }
86 }
87 }
88 }
89 }
90 }
```

FEAT[SVP_2459][historial_movimientos]: cambiar ruta de historial de '/' a
'/historial_ingresos' para mayor claridad

A screenshot of a code editor window showing a diff between two versions of a PHP file named 'historial_movimientos.php'. The editor has a dark theme. The left pane shows the original code, and the right pane shows the modified code. The changes are highlighted in green and red. The modified code includes a new route for '/historial_ingresos' and a middleware 'validateToken' for the 'historial_movimientos' group.

```
1 <?php
2
3 use App\Http\Controllers\HistorialMovimientosCon
4 use Illuminate\Support\Facades\Route;
5
6 Route::group(['prefix' => 'historial_movimientos
7- Route::get('/', [HistorialMovimientosControl
8 Route::get('/analytics', [HistorialMovimient
9 ]);
10
1 <?php
2
3 use App\Http\Controllers\HistorialMovimientosController;
4 use Illuminate\Support\Facades\Route;
5
6 Route::group(['prefix' => 'historial_movimientos', 'middleware' => 'validateToken'], function() {
7+ Route::get('/historial_ingresos', [HistorialMovimientosController::class, 'getHistory']);
8 Route::get('/analytics', [HistorialMovimientosController::class, 'getAnalytics']);
9 });
10
```

FIX [SVP_2459] [historial_movimientos]: agregar filtro de 30 días en consulta de historial para optimizar rendimiento



```
Archivo Editar Selección Ver Ir ... ← → DFP_desarrollo_back - HistorialMovimientosController.php (0f664bcc^ → 0f664bcc) (file.ph...
Git Graph
HistorialMovimientosController.php (0f664bcc^ → 0f664bcc)
12 {
13 {
14 {
15 try {
16 //, LUV, MIEMBROS VULCHANDS EALLOS
17
18 } catch (\Throwable $th) {
19 return ResponseApiController::error([
20 'error' => $th->getMessage(),
21 'line' => $th->getLine(),
22 'file' => $th->getFile()
23 ], 500);
24 }
25 }
26 }
27
28 public function getHistory()
29 {
30 try {
31 $history = Historial_ingreso_modulo::
32 ->join('roles', 'historial_ingre
33 ->select(
34 'historial_ingreso_modulos.i
35 'historial_ingreso_modulos.h
36 'historial_ingreso_modulos.f
37 'usuarios.us_nombre',
38 'usuarios.us_apellido',
39 'usuarios.us_image',
40 'usuarios.us_email_instituci
41 'roles.rol_nombre'
42 )
43
44 ->orderBy('historial_ingreso_mod
45 ->get();
46
47 $formattedData = $history->map(function
48 return [
49 'id' => $item->id,
50 'him_mod_name' => $item->him
51 'fecha_ing' => $item->fecha_
52 'usuario' => [
53 'us_nombre' => $item->us
54 'us_apellido' => $item->
55 'us_image' => $item->us
56 'us_email_institucional'
57 'rol' => [
58 'rol_nombre' => $ite
59 ]
60 ]
61 ];
62
63 return ResponseApiController::succes
64 } catch (\Throwable $th) {
65 return ResponseApiController::error([
66 'error' => $th->getMessage(),
67 'line' => $th->getLine(),
68 'file' => $th->getFile()
69 ], 500);
70 }
71 }
72 }
73
74 public function getHistory()
75 {
76 try {
77 $history = Historial_ingreso_modulo::join('usuarios', 'historial_ingreso_modulos.h
78 ->join('roles', 'historial_ingreso_modulos.him_rol_id', '=', 'roles.rol_id')
79 ->select(
80 'historial_ingreso_modulos.id',
81 'historial_ingreso_modulos.him_mod_name',
82 'historial_ingreso_modulos.fecha_ing',
83 'usuarios.us_nombre',
84 'usuarios.us_apellido',
85 'usuarios.us_image',
86 'usuarios.us_email_institucional',
87 'roles.rol_nombre'
88 )
89
90 ->where('historial_ingreso_modulos.fecha_ing', '>=', now()->subDays(30))
91 ->orderBy('historial_ingreso_modulos.fecha_ing', 'desc')
92 ->get();
93
94 $formattedData = $history->map(function ($item) {
95 return [
96 'id' => $item->id,
97 'him_mod_name' => $item->him_mod_name,
98 'fecha_ing' => $item->fecha_ing,
99 'usuario' => [
100 'us_nombre' => $item->us_nombre,
101 'us_apellido' => $item->us_apellido,
102 'us_image' => $item->us_image,
103 'us_email_institucional' => $item->us_email_institucional,
104 'rol' => [
105 'rol_nombre' => $item->rol_nombre
106 ]
107 ]
108 ];
109
110 return ResponseApiController::success($formattedData, 200, 'Historial obtenido exi
111 } catch (\Throwable $th) {
112 return ResponseApiController::error([
113 'error' => $th->getMessage(),
114 'line' => $th->getLine(),
115 'file' => $th->getFile()
116 ], 500);
117 }
118 }
119 }
120 }
```

FEAT[historial_ingreso_modulos]: crear componente de contenedor con menú lateral para historial de ingreso a módulos y estadísticas

- Crear componente contenedor con sidebar
- Agregar navegación lateral entre historial y estadísticas



- Configurar rutas internas para páginas del historial
- Integrar diseño responsivo

```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir  ...  DFP_desarrollo_front - contentApp.jsx (Added in 7cb882c1) (file -- file.jsx)  Git Graph  contentApp.jsx (Added in 7cb882c1) X  1-  1+ use client'
2+
3+ import ProtectedRoute from '@components/protectedRoute/protectedRoute'
4+ import Content from '@components/shared/content/content'
5+ import MenuItemMUI from '@components/shared/menu/MenuItemMUI'
6+ import SideBarLeft from '@components/shared/sideBarLeft/sideBarLeft'
7+ import stylesSideBar from '@components/shared/sideBarLeft/sideBarLeft.module.css'
8+ import AppContext from '@context/appContext'
9+ import { List } from '@mui/material'
10+ import PropTypes from 'prop-types'
11+ import { useContext } from 'react'
12+
13+ const ContentApp = ({ children }) => {
14+
15+   /* context
16+   const { appState } = useContext(AppContext.Context)
17+
18+   /* renders
19+   return (
20+     <ProtectedRoute>
21+       <>
22+         <SideBarLeft>
23+           <li className={stylesSideBar.title}><h3>Historial de ingreso a módulos</h3></li>
24+           <List disablePadding sx={{ mt: 1 }}>
25+             <li className={stylesSideBar.item}> <MenuItemMUI href="/historial_ingreso_modulos" label="Historial de ingreso"
26+             <li className={stylesSideBar.item}> <MenuItemMUI href="/historial_ingreso_modulos/estadisticas" label="Estadísti
27+           </List>
28+         </SideBarLeft>
29+         <Content title={appState.title}>
30+           {children}
31+         </Content>
32+       </>
33+     </ProtectedRoute>
34+   )
35+ }
36+
37+ ContentApp.propTypes = {
38+   children: PropTypes.node.isRequired
39+ }
40+
41+ export default ContentApp
42+
```

FEAT[historial_ingreso_modulos]: crear página principal con tabla de registros y estadísticas de acceso a módulos



- Agregar layout principal con metadata y estructura base
- Crear DataTable de PrimeReact para historial de accesos
- Implementar filtros globales y por columnas (usuario, módulo)
- Agregar tarjetas de estadísticas en MUI para métricas clave
- Integrar paginación, ordenamiento y scroll en la tabla



```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir  ...  DFP_desarrollo_front - page.jsx (Added in 3b17652a) (file ↔ file.jsx)  SV  -  □  ×

Git Graph
page.jsx (Added in 3b17652a) x
1-
1+ use client'
2+ import { FilterMatchMode } from 'primereact/api'
3+ import { Column } from 'primereact/column'
4+ import { DataTable } from 'primereact/datatable'
5+ import { InputText } from 'primereact/inputtext'
6+ import { useContext, useEffect, useState } from 'react'
7+ import stylesPage from './mainPage.module.css'
8+
9+ // MUI Imports (Para toda Lo demás)
10+ import {
11+   AccessTime as AccessTimeIcon,
12+   Person as PersonIcon,
13+   Star as StarIcon,
14+   ViewModule as ViewModuleIcon,
15+   Visibility as VisibilityIcon,
16+   Work as WorkIcon
17+ } from '@mui/icons-material'
18+ import {
19+   Box,
20+   Chip,
21+   Grid,
22+   Paper,
23+   Typography
24+ } from '@mui/material'
25+ import PropTypes from 'prop-types'
26+
27+ import useRegisterVisit from '@components/customHooks/private/useRegisterVisit.jsx'
28+ import SaveRoute from '@components/protectedRoute/saveRoute'
29+ import ConsumerAPI from '@components/shared/consumerAPI/consumerAPI'
30+ import AppContext from '@context/appContext'
31+ import { formatDistanceToNow } from 'date-fns'
32+ import { es } from 'date-fns/locale'
33+
34+ // Estilos personalizados para PrimeReact dentro de MUI
35+ import 'primeicons/primeicons.css'
36+ import 'primereact/resources/primereact.min.css'
37+ import 'primereact/resources/themes/lara-light-indigo/theme.css'
38+
39+ // Componente de tarjeta de estadísticas (Movido Fuera para mejor rendimiento)
40+ const StatCard = ({ title, value, icon, color, subtitle, valueFontSize = '2.25rem' }) => (
41+   <Paper
42+     elevation={0}
43+     sx={{
44+       p: 3,
45+       height: '100%',
46+       border: '1px solid #e2e8f0',
47+       borderRadius: '12px',
48+       transition: 'all 0.2s ease-in-out',
49+       '&:hover': {
50+         transform: 'translateY(-2px)',
51+         boxShadow: '0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06)'
52+       }
53+     }}
54+   >
55+     <Box display="flex" justifyContent="space-between" alignItems="flex-start" mb={2}>
56+       <Typography
57+         variant="subtitle2"
58+         color="text.secondary"
59+         sx={{
60+           fontWeight: 600,
61+           fontSize: '0.875rem',
62+           letterSpacing: '0.025em'
63+         }}
64+       >
65+         {title}
66+       </Typography>
67+       <Box sx={{ color: color }}>
68+         {icon}
69+       </Box>
70+     </Box>
71+     <Box display="flex" justify-content="center" align-items="center" height="100px">
72+       {value}
73+     </Box>
74+   </Paper>
75+ )
76+
77+ StatCard.propTypes = {
78+   title: PropTypes.string.isRequired,
79+   value: PropTypes.string.isRequired,
80+   icon: PropTypes.elementType.isRequired,
81+   color: PropTypes.string,
82+   subtitle: PropTypes.string,
83+   valueFontSize: PropTypes.string,
84+ }
85+
86+ export default StatCard
```

FEAT[historial_ingreso_modulos]: crear página de estadísticas con visualización de métricas de uso y análisis de acceso a módulos

- Crear componente StatCard para métricas
- Integrar API de analytics para obtener datos en tiempo real



- Visualizar accesos fuera de horario (8 PM - 6 AM)
- Agregar gráfico de barras para actividad por hora del día
- Configurar responsive design para dashboards

```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir  ...  DFP_desarrollo_front - page.jsx (Added in 03891f86) (file -- file.jsx)  Git Graph  1-  page.jsx (Added in 03891f86)  1+ use client
2+ import SaveRoute from '@components/protectedRoute/saveRoute'
3+ import ConsumerAPI from '@components/shared/consumerAPI/consumerAPI'
4+ import AppContext from '@context/appContext'
5+ import {
6+   AccessTime as AccessTimeIcon,
7+   TrendingUp as TrendingUpIcon,
8+   Warning as WarningIcon
9+ } from '@mui/icons-material'
10+ import {
11+   Avatar,
12+   Box,
13+   Chip,
14+   Divider,
15+   Grid,
16+   List,
17+   ListItem,
18+   ListItemAvatar,
19+   ListItemText,
20+   Paper,
21+   Typography
22+ } from '@mui/material'
23+ import { Chart } from 'primereact/chart'
24+ import PropTypes from 'prop-types'
25+ import React, { useContext, useEffect, useState } from 'react'
26+
27+ const StatCard = ({ title, value, icon, color, description }) => {
28+   <Paper
29+     elevation={0}
30+     sx={{
31+       p: 3,
32+       height: '100%',
33+       border: '1px solid #e2e8f0',
34+       borderRadius: '12px',
35+       display: 'flex',
36+       flexDirection: 'column',
37+       justifyContent: 'space-between'
38+     }}
39+   >
40+     <Box display="flex" justifyContent="space-between" alignItems="flex-start" mb={1}>
41+       <Typography variant="subtitle2" color="text.secondary" fontWeight={600}>
42+         {title}
43+       </Typography>
44+       <Box sx={{ color: color, p: 1, borderRadius: '50%', bgcolor: `${color}15` }}>
45+         {icon}
46+       </Box>
47+     </Box>
48+     <Box>
49+       <Typography variant="h4" fontWeight={700} color="text.primary" mb={0.5}>
50+         {value}
51+       </Typography>
52+       <Typography variant="caption" color="text.secondary" sx={{ lineHeight: 1.4, display: 'block' }}>
53+         {description}
54+       </Typography>
55+     </Box>
56+   </Paper>
57+ )
58+
59+ StatCard.propTypes = {
60+   title: PropTypes.string.isRequired,
61+   value: PropTypes.oneOfType([PropTypes.string, PropTypes.number]).isRequired,
62+   icon: PropTypes.node.isRequired,
63+   color: PropTypes.string.isRequired,
64+   description: PropTypes.string.isRequired
65+ }
66+
67+ const AnalyticsPage = () => {
68+   const { changeTitle, showLoader } = useContext(AppContext.Context)
69+ }
```



FEAT[historial_ingreso_modulos]: eliminar registro de visitas y optimizar formato de código en página principal

- Eliminar hook useRegisterVisit del proyecto
- Remover llamada en useEffect relacionada con visitas
- Eliminar comentarios innecesarios
- Corregir importación duplicada de primeicons
- Mejorar espaciado, sangría y saltos de línea



```
Archivo Editar Selección Ver Ir ... DFP_desarrollo_front - page.jsx (38307fe7^ → 38307fe7) (file.jsx)
Git Graph page.jsx (38307fe7^ → 38307fe7) X
48 const StatCard = ({ title, value, icon, elevation, asHight, asWidth,
92   }) {
93     return (
94       <Paper>
95         <Typography>
96           {title}
97         </Typography>
98       </Paper>
99     )
100   StatCard.propTypes = {
101     title: PropTypes.string.isRequired,
102     value: PropTypes.oneOfType([PropTypes.string, PropTypes.number]).isRequired,
103     icon: PropTypes.node.isRequired,
104     color: PropTypes.string.isRequired,
105     subtitle: PropTypes.string,
106     valueFontSize: PropTypes.string
107   }
108
109 const EyeOfGodPage = () => {
110   /** context
111   const { changeTitle, showNavbar, showLoader } = useContext(AppContext.Context)
112   const registerVisit = useRegisterVisit()
113
114   /** states
115   const [records, setRecords] = useState([])
116   const [filters, setFilters] = useState({
117     global: { value: null, matchMode: FilterMatchMode.CONTAINS },
118     'usuario.us_nombre': { value: null, matchMode: FilterMatchMode.CONTAINS },
119     'him_mod_name': { value: null, matchMode: FilterMatchMode.CONTAINS }
120   })
121   const [globalFilterValue, setGlobalFilterValue] = useState('')
122   const [stats, setStats] = useState({
123     totalAccess: 0,
124     uniqueUsers: 0,
125     topModule: 'N/A',
126     lastAccess: 'N/A'
127   })
128
129   useEffect(() => {
130     showLoader(true)
131     window.innerWidth <= 1380 ? showNavbar(false) : showNavbar(true)
132     changeTitle('Historial de Ingresos a Módulos')
133
134     localStorage.removeItem('routeInfo')
135     SaveRoute({
136       routeInfo: '/historial_ingreso_modulos',
137       role: 'Historial de ingreso a modulos',
138       title: 'Historial de Ingreso a Módulos'
139     })
140     loadHistory()
141     registerVisit('Historial de Ingresos a Módulos')
142   }, [])
143
144   const loadHistory = async () => {
145     try {
146       const response = await ConsumerAPI({
147         url: `${process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL}/historial_movimientos`,
148         method: 'GET'
149       })
150       if (response && response.data && Array.isArray(response.data)) {
151         setRecords(response.data)
152         calculateStats(response.data)
153       } else {
154         setRecords([])
155       }
156     } catch (error) {
157       // handle error
158     }
159   }
160 }
```

FEAT[profile_popup]: agregar manejo de errores en carga de imagen de perfil y reorganizar ubicación de imagen por defecto

- Agregar manejo de error al cargar imagen de perfil
- Implementar imagen por defecto en caso de error



- Mover imagen por defecto a ubicación correcta
- Actualizar lógica de renderizado de la imagen

```
13 const ProfilePopup = ({ nameImage }) => {
58   useEffect(() => {
62     const compute = () => {
74       el.style.setProperty('--scroll-distance', distance + 'px')
75       const SPEED_PX_PER_SEC = 40
76       const duration = Math.max(6, distance / SPEED_PX_PER_SEC)
77       el.style.setProperty('--marquee-duration', duration + 's')
78     }
79   }, [showInfoProfile, userInfo?.role])
80   const raf = requestAnimationFrame(compute)
81   window.addEventListener('resize', compute)
82   return () => {
83     cancelAnimationFrame(raf)
84     window.removeEventListener('resize', compute)
85   }
86 }, [showInfoProfile, userInfo?.role])
87
88 return (
89   <div className={stylesProfilePopup} >
90     <button
91       type='button'
92       className={stylesProfilePopup.button}
93       onClick={() => setShowInfoProfile(!showInfoProfile)}
94       aria-haspopup='true'
95       aria-expanded={showInfoProfile}
96       aria-label='Abrir perfil'
97     >
98       <img src={imgProfile} alt='imagen de perfil' width={10} height={10} />
99     </button>
100
101     <div className={activeInfoProfile} onMouseLeave={() => setShowInfoProfile(false)} >
102       <div className={stylesProfilePopup.sectionTop} align-items-center >
103         <div className={stylesProfilePopup.roleBadgeContainer} >
104           <span className={stylesProfilePopup.roleBadge} >
105             <span
106               ref={roleBadgeRef}
107               className={stylesProfilePopup.roleBadgeText} >
108               {badgeMarquee ? stylesProfilePopup.roleBadgeText : ''}
109             </span>
110             <span>{userInfo.role}</span>
111           </span>
112         </div>
113         <Link href='' onClick={handleLogout} className={stylesProfilePopup.logoutLink} aria-hidden='true' >
114           <span>Salir</span>
115         </Link>
116       </div>
117       <div className={stylesProfilePopup.sectionBottom} >
118         <div className={stylesProfilePopup.imageProfile} >
119           <img
120             src={imgProfile}
121             alt='imagen de perfil'
122             width={10}
123             height={10}
124           />
125         </div>
126         <div className={stylesProfilePopup.descriptionProfile} >
127           <h4 className={stylesProfilePopup.nameClamp} title={userInfo.name}>{userInfo.name}</h4>
128           <p className={stylesProfilePopup.role}>{userInfo.nameRoleIntitutional || ''}</p>
129           <p className={stylesProfilePopup.email} title={userInfo.email}>{userInfo.email}</p>
130         </div>
131       </div>
132     </div>
133   </div>
134 )
```

FIX [SVP_2280] (DerechosFundamentales): Implementar cálculo dinámico de fecha límite según nivel de formación




- Agregar función getMonthsOffset con meses según nivel
- Crear función central getFechaLimitePlaneacion
- Refactorizar cálculo de grupos que requieren atención
- Eliminar duplicación en cálculo de grupos vencidos usando función centralizada

```
16 import Swal from 'sweetalert2'
17 import stylesPage from './mainPage.module.css'
18
19
20
21
22 // Configurar el calendario en español
23 addLocale('es', {
24   firstDayOfWeek: 1,
25   dayNames: ['Domingo', 'Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sábado'],
26   dayNamesShort: ['Dom', 'Lun', 'Mar', 'Mié', 'Jue', 'Vie', 'Sáb'],
27   dayNamesMin: ['D', 'L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S'],
28   monthNames: ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'],
29   monthNamesShort: ['Ene', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dic']
30 })
31 locale('es')
32
33 const DerechosFundamentalesPage = () => {
34   /* context */
35   const { changeTitle, showNavbar, showLoader, appState } = useContext(AppContext.Context)
36   const { userInfo } = appState
37   const registerVisit = useRegisterVisit()
38
39   /* states */
40   const [grupos, setGrupos] = useState([])
41   const [selectedDate, setSelectedDate] = useState(null)
42   const [isDialogVisible, setIsDialogVisible] = useState(false)
43   const [selectedGrupo, setSelectedGrupo] = useState(null)
44   // const [filtroModalidad, setFiltroModalidad] = useState(null)
45   const [filtroNivel, setFiltroNivel] = useState(null)
46   const [filtroEstado, setFiltroEstado] = useState(null)
47   const [filtroEvaluacion, setFiltroEvaluacion] = useState(null)
48
49   const [globalFilterValue, setGlobalFilterValue] = useState('')
50   const [isEditPlan, setIsEditPlan] = useState(false)
51
52   useEffect(() => {
53     showLoader(true)
54     window.innerWidth <= 1380 ? showNavbar(false) : showNavbar(true)
55     changeTitle('Seguimiento Competencia Derechos Fundamentales')
56     localStorage.removeItem('routeInfo')
57     SaveRoute({
58       routeInfo: '/derechos_fundamentales',
59       role: 'Seguimiento a la competencia Derechos Fundamentales en el Trabajo',
60       title: 'Seguimiento Competencia Derechos Fundamentales',
61     })
62     loadGrupos()
63     registerVisit('Seguimiento Competencia Derechos Fundamentales')
64   })
65 }
```



FIX [SVP_2280] (DerechosFundamentales): Implementar sistema de alertas con tres niveles (Disponible, Prioritario, Crítico) según configuración por nivel de formación

- Refactorizar getMonthsOffset a getConfiguracionTiempos
- Definir configuración por nivel (8/6 meses, 5/3 meses, 2/1 meses)
- Integrar lógica de niveles de alerta en evaluación de grupos
- Actualizar colores e indicadores de estados según nivel de alerta

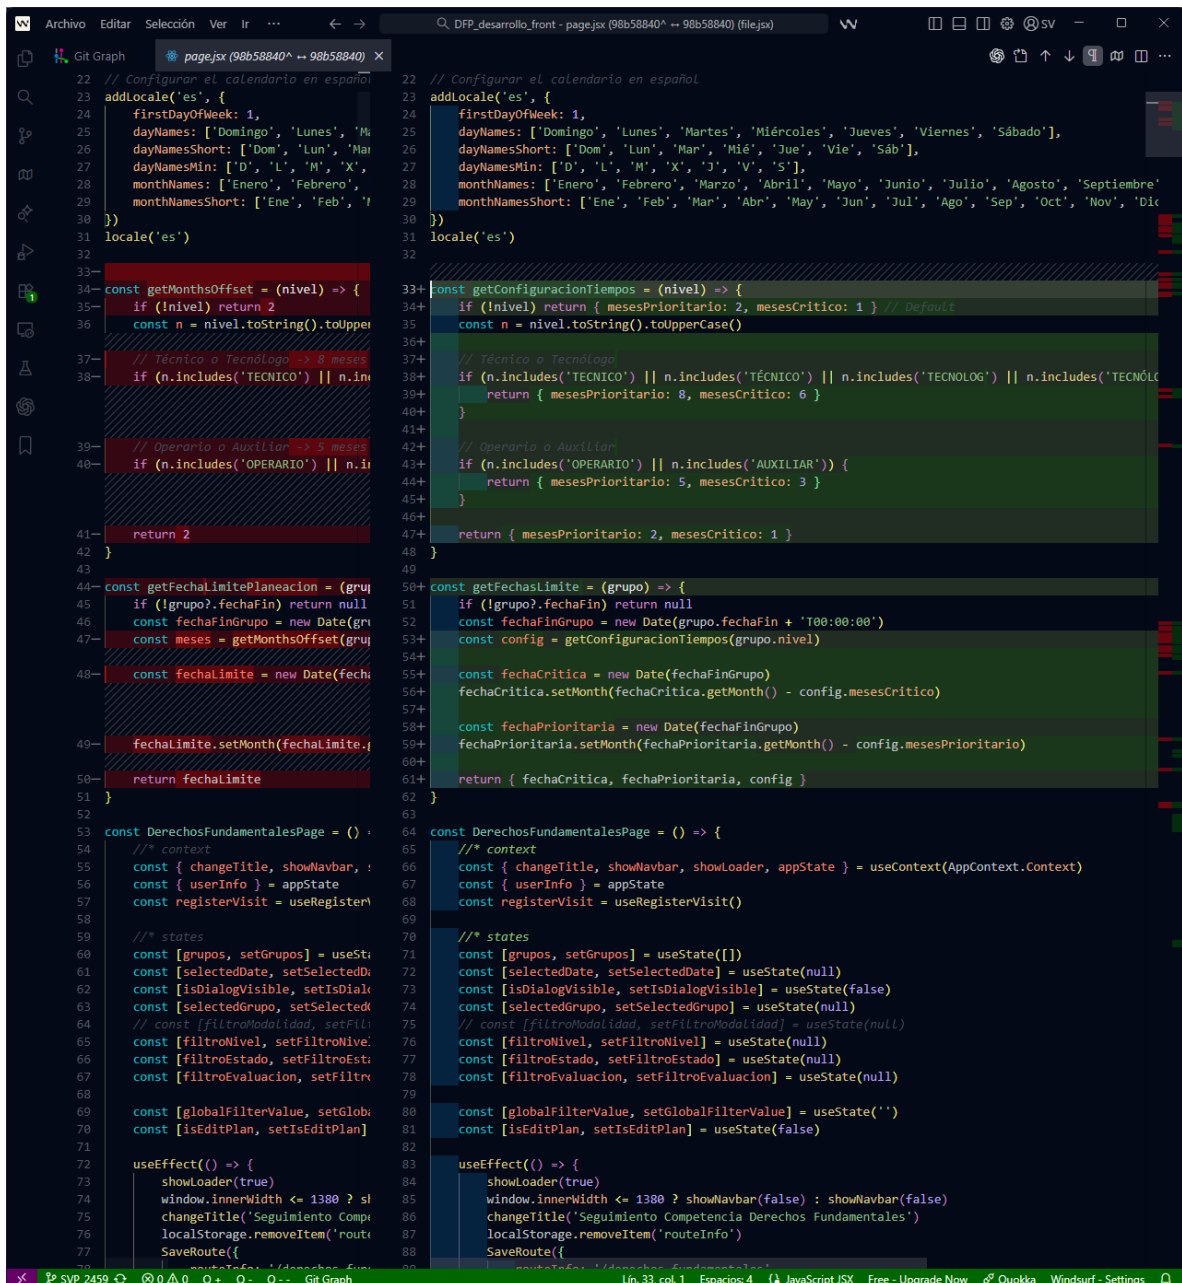

FIX[SVP_2459](historial_ingreso_modulos): Actualizar endpoint y eliminar columna de rol


- Cambiar endpoint a '/historial_movimientos/Historial_ingresos'
- Comentar columna rol y template roleBodyTemplate
- Eliminar usuario.rol.rol_nombre de globalFilterFields



- Remover imports WorkIcon y Chip no utilizados
- Eliminar import duplicado de primeicons.css

```
const EyeOfGodPage = () => {  
  const dateBodyTemplate = (rowData) => {  
    const isValidDate = !isNaN(d.getTime())  
    return (  
      <Box display="flex" flexDir="column">  
        <Typography variant="body2" fontWeight="bold">  
          {isValidDate ? d.toLocaleDateString('es-CO', { year: 'numeric', month: 'long', day:  
        </Typography>  
        <Typography variant="caption" color="text.secondary">  
          {isValidDate ? d.toLocaleTimeString('es-CO') : ''}  
        </Typography>  
        <Box display="flex" alignItems="center" gap={0.5} mt={0.5}>  
          <AccessTimeIcon sx={{ fontSize: 12, color: 'text.secondary' }} />  
          <Typography variant="caption" color="primary">  
            {isValidDate ? formatDistanceToNow(d, { addSuffix: true, locale: es }) : ''}  
          </Typography>  
        </Box>  
      </Box>  
    )  
  }  
  const roleBodyTemplate = (rowData) => {  
    return (  
      <Chip  
        icon={WorkIcon style={{ fontSize: '1rem' }} />  
        label={rowData.usuario rol? rol_nombre : ''}  
        size="small"  
        color="default"  
        variant="outlined"  
        sx={{  
          borderColor: '#f0f0f0',  
          backgroundColor: '#f0f0f0',  
          px: 1, // Más padding  
          '& .MuiChip-label': { px: 1 }  
        }}  
      </Chip>  
    )  
  }  
  const header = (  
    <div className={stylesPage.headerContainer}>  
      <div className={stylesPage.headerLeft}>  
        <div className={stylesPage.filtersCard}>  
          <div className={stylesPage.filtersLeft}>  
            <span className="p-input-icon-left">  
              <i className="pi pi-search" />  
              <InputText  
                type="search"  
                placeholder="Buscar ..."  
                value={globalFilterValue}  
                onChange={onGlobalFilterChange}  
              </InputText>  
            </span>  
          </div>  
        </div>  
      </div>  
    )  
  return (  
    <div className={stylesPage.content}>  
      <div className={stylesPage.statsContainer}>  
        <Grid container spacing={3} sx={{ mb: 4 }}>  
          <Grid item xs={12} sm={6} md={3}>  
            <StatCard  
              title="TOTAL ACCESOS"  
              value={stats.totalAccesos}  
            </StatCard>  
          </Grid>  
        </div>  
      </div>  
    )  
  )  
}
```

FIX [SVP_2459](historial_ingreso_modulos): Actualizar títulos de tarjetas de estadísticas para especificar período de 30 días

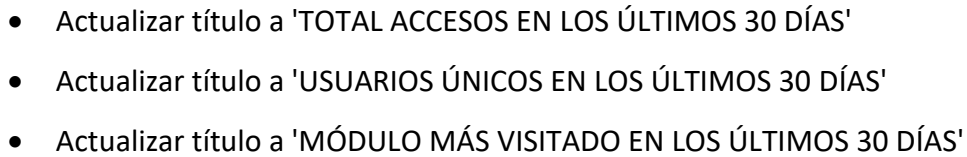18



FIX[reporte_agentes]: Implementar manejo de error de carga de imagen y corregir ruta de imagen por defecto

- Agregar estado para manejar fuente de imagen en AgentCard
- Crear función handleImageError para fallback
- Agregar evento onError en imagen del agente
- Corregir ruta de imagen por defecto en GetProfileImage
- Reorganizar imports en orden estándar



```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir  ...  Q: DFP_desarrollo_front - AgentCard.jsx (47c4f117^ -- 47c4f117) (file:jsx)  SV  -  X
Git Graph  AgentCard.jsx (47c4f117^ -- 47c4f117) X
9  import SaveAltIcon from '@mui/icons-material/SaveAlt'
10
11
12
13  const AgentCard = ({ card, dates }) => {
14    const { agente_id, agente_nombre, agente_apellido, agente_image, total_global, estados } = card
15
16    const [imgSrc, setImgSrc] = useState(GetProfileImage(agente_image))
17
18    const handleImageError = () => {
19      setImgSrc(GetProfileImage(null))
20    }
21
22    const handleCreateReport = async (agentId) => {
23      try {
24        Swal.fire({
25          title: 'Generando reporte...',
26          text: 'Por favor, espere mientras generamos su reporte.',
27          allowOutsideClick: false,
28          allowEscapeKey: false,
29          didOpen: () => {
30            Swal.showLoading()
31          }
32        })
33        const payload = {
34          agentId: agentId,
35          fechaInicio: dates.start,
36          fechaFin: dates.end
37        }
38        const { data, status, message } = await ConsumerAPI({
39          url: `${process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL}/soporte/casos/soporte_casos_reporte_admin_agent`,
40          method: 'POST',
41          body: payload
42        })
43        if (status === 'error') {
44          console.log(message)
45          return false
46        }
47        if (data || data.length !== 0) {
48          GenerateCSV({
49            data: data,
50            fileName: 'Reporte_Casos_Por_Agente',
51            textSuccess: 'Reporte de Casos Asignados por Agente',
52            textErrorEmpty: 'No se hallan registros disponibles para los casos filtrados.'
53          })
54        } else {
55          Swal.fire({
56            icon: 'warning',
57            title: 'Sin datos',
58            text: 'No se encontraron registros de casos acorde al filtro.'
59          })
60        }
61      } catch (error) {
62        console.error(error)
63        Swal.fire({
64          icon: 'warning',
65          title: 'Error',
66          text: 'ha habido un problema cargando los datos: ${error}'
67        })
68      }
69    }
70
71    return (
72      <div className={styles.agentCard}>
73        <img
```

