ANEXO TÉCNICO

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"** se encuentra localizado en el Municipio de Sutamarchan, sobre la Carrera 4 entre Calles 2 y 3 (Actual Plaza de mercado).

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Sutamarchán, departamento de Boyacá, en la región Andina del país, específicamente en la Plaza de Mercado municipal, ubicada en el área urbana sobre la Carrera 4 entre las calles 2 y 3, un sector estratégico para la dinámica comercial, económica y social del municipio. Este espacio concentra de manera permanente a productores agropecuarios, artesanos, comerciantes y población en general, constituyéndose en un nodo fundamental para la comercialización de bienes de primera necesidad y productos representativos de la región.

El proyecto contempla la dotación integral de la Plaza de Mercado del municipio de Sutamarchán, con el propósito de fortalecer las condiciones de comercialización de los productos agropecuarios y garantizar espacios funcionales, organizados y acordes con los requerimientos técnicos, higiénico-sanitarios y logísticos propios de este tipo de equipamientos públicos. Esta intervención permitirá consolidar un entorno adecuado para el desarrollo de actividades comerciales seguras, eficientes y sostenibles, en beneficio de comerciantes, productores y usuarios.

En la actualidad, la ausencia de mobiliario y equipos apropiados limita la correcta exhibición, conservación y manejo de los productos, genera desorganización en los procesos de comercialización y afecta negativamente la competitividad de los productores locales. Esta situación impacta de manera directa la calidad del servicio prestado a la comunidad, reduce las oportunidades de generación de ingresos y restringe el aprovechamiento del potencial turístico, gastronómico y cultural del municipio.

Teniendo en cuenta que Sutamarchán es reconocido como un destino turístico de relevancia regional y nacional, resulta indispensable contar con una Plaza de Mercado dotada de manera integral, que permita optimizar la logística de comercialización, garantizar condiciones adecuadas para la manipulación de alimentos y la gestión de residuos, resaltar el valor de los productos locales y promover prácticas sostenibles orientadas a la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.

En consecuencia, y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto de inversión denominado "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", se evidencia la necesidad de adelantar el proceso contractual correspondiente para la adquisición, suministro e instalación de la dotación requerida, asegurando el adecuado funcionamiento del equipamiento, el

fortalecimiento del desarrollo económico local y la articulación efectiva entre producción, comercio y turismo en el municipio.

En atención a lo anterior, y considerando la necesidad de dotar integralmente la Plaza de Mercado con elementos que permitan mejorar la organización interna del equipamiento, optimizar su funcionamiento operativo y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, higiene, funcionalidad y confort para comerciantes, usuarios y visitantes, el proceso se estructura en torno a actividades que comprenden: el suministro e instalación de mobiliario de seguridad, aseo y mantenimiento; el suministro e instalación de mobiliario para la exhibición de productos agropecuarios y BATAM; el suministro e instalación de mobiliario para la preparación y exhibición de alimentos; el suministro e instalación de mobiliario para el consumo de alimentos en la plazoleta gastronómica; y el suministro e instalación de mobiliario y equipos para la adecuación de las zonas comunes de la Plaza de Mercado del municipio de Sutamarchán.

La localización del proyecto, identificada en las coordenadas aproximadas 5°37'06" de latitud norte y 73°37'19" de longitud oeste, facilita su articulación con la red vial urbana y los servicios públicos existentes, haciendo pertinente la ejecución de la dotación como una solución integral orientada al fortalecimiento de la economía local, la mejora de la experiencia de los usuarios y la puesta en funcionamiento eficiente de la Plaza de Mercado del municipio de Sutamarchán.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localización:


El municipio de Sutamarchán, ubicado en la región Andina del país, en el departamento de Boyacá, cuenta con una Plaza de Mercado municipal localizada en el área urbana, específicamente sobre la Carrera 4 entre las calles 2 y 3. Este espacio constituye un punto estratégico para la comercialización de productos agropecuarios y artesanales del municipio, al concentrar de manera habitual a productores locales, comerciantes y población en general, convirtiéndose en un nodo fundamental para la dinámica económica y social del territorio.

El proyecto tiene como finalidad adelantar la dotación de la Plaza de Mercado del municipio de Sutamarchán, Boyacá, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento, organización y prestación del servicio comercial. La intervención se desarrollará en las instalaciones actualmente destinadas a la plaza de mercado, las cuales presentan deficiencias en cuanto a mobiliario, exhibición de productos, manejo sanitario, iluminación y disposición de residuos, aspectos que inciden negativamente en la calidad del servicio ofrecido a comerciantes y usuarios.

La ubicación de la Plaza de Mercado, dentro del casco urbano y en un sector de fácil acceso, favorece su uso permanente por parte de productores rurales, artesanos y consumidores, quienes dependen de este espacio para el intercambio comercial de bienes de primera necesidad. Su localización geográfica, identificada en las coordenadas aproximadas 5°37'06" de latitud norte y 73°37'19" de longitud oeste,

permite una adecuada articulación con la red vial urbana y los servicios públicos existentes, lo que hace pertinente la ejecución del proyecto de dotación como una solución integral orientada al fortalecimiento de la economía local y al mejoramiento de las condiciones sanitarias y operativas del mercado.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – PLAZA DE MERCADO SUTAMARCHAN

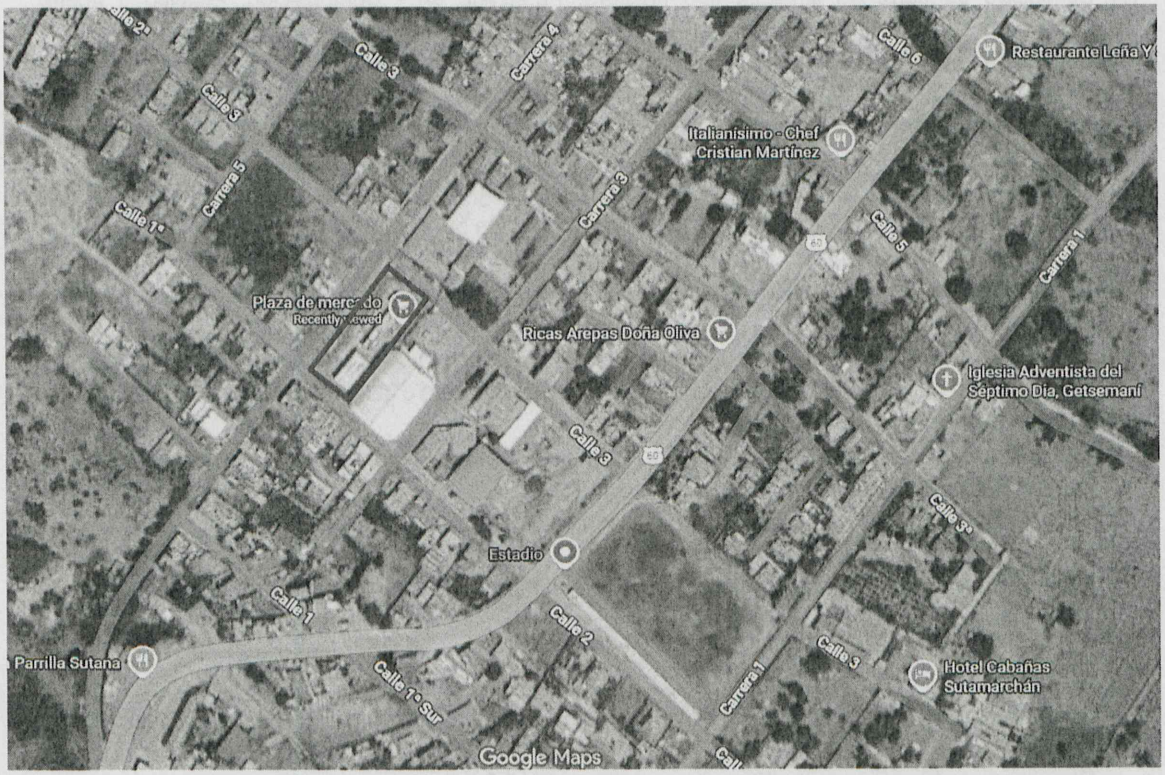

b. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Para la ejecución del proyecto, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

1. **CAP. 1: Suministrar e instalar mobiliario de seguridad, aseo y mantenimiento de la plaza de mercado de Sutamarchán**

1.1. Suministro de hidrolavadora eléctrica. Especificaciones técnicas: Especificaciones técnicas: Voltaje: 110 V - Caudal máximo: 400 L/h - Potencia: 1.400 W - Tipo de motor: inducción - Tipo de bomba: axial - Material de cabezal: aluminio - Material de pistones: acero inoxidable - Dimensiones (CxLxA): 39 x 38 x 79 mm. Incluye: pistola de alta presión, lanza de acero inoxidable y manguera alta presión 8 m. Boquilla abanico.

1.2. Suministro de balde de limpieza con escurridor 32 litros balde con exprimidor fabricado en plástico. Color: Amarillo. Incluye: cubeta, ruedas, escurridor, mango.
1.3. Suministro e instalación de bicicletero o ciclo parqueaderos. Fabricado tubo redondo metálico de 1 pulgada acabado en pintura esmalte negro o similar. Estructura metálica de anclaje al piso y platinas con dos perforaciones para su fijación. Capacidad para 14 bicicletas. Dimensiones aproximadas altura 75 cm y largo 4 metros.
1.4. Suministro de carro de limpieza tipo hotelero. Fabricado en - Composición: Plástico y acero. Dimensiones: 118 x 48 x 98. Ancho 48 - Alto 98 - Largo 118. Material de cuerpo Polipropileno.
1.5. Suministro de contenedor de basura con ruedas 1100 litros. Fabricado en polietileno de alta densidad. Capacidad 1100 litros, volumen/ 400kg peso. Espesor de la pared del contenedor es de 5.6 mm resistente a los rayos UV. Cuerpo de las ruedas fabricados en material de polipropileno y neumáticos resistentes. Semieje de la rueda galvanizados y partes metálicas galvanizadas. Ruedas de 200 mm de diámetro con capacidad de carga de las ruedas 400 kg. Brazos de elevación laterales fabricados en material galvanizado de 16 mm de diámetro. Chapas de brazos de elevación de 2 mm de espesor en material galvanizado.
1.6. Suministro e instalación de Kit camilla de emergencia con inmovilizador de cabeza. Incluye: gancho y señal estándar.
1.7. Suministro de rollo x 50 ml de manguera para jardín 1/2" bicolor (incluye 2 conectores en bronce).
1.8. Suministro de papelera de basura de 39 litros plástico color negro o gris, medidas aprox. 38 cm (Largo) x 27 cm (Ancho) x 50 cm (Alto).
1.9. Suministro de punto ecológico 3 puestos en estructura metálica y canecas con tapa tipo vaivén de 53 lt debidamente marcadas.
1.10. Suministro de señal tipo tijera indicación piso mojado material polipropileno

2. CAP. 2: Suministrar e instalar mobiliario para la exhibición de productos agropecuarios y batam de la plaza de mercado de Sutamarchán

2.1. Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) x 60cm (largo) x 13cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.
2.2. Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) x 60cm (largo) x 25cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.
2.3. Suministro de carretilla tipo zorra metálica para trabajo pesado con capacidad de carga 150Kg - Rueda maciza de 6 pulgadas color a elegir.
2.4. Suministro de estiba industrial o común fabricada en madera reciclada de medidas aproximadas 100 x 80.
2.5. Suministro de MODULO BATAM DESARMABLE: elaborado en tubo metálico calibre 18 medidas: Altura de la pieza = 2.00m - largo armado = 1.80m – ancho armado 0.80m acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de exhibidores en malla con marco de tubo color blanco medidas: FRONTAL: 170 x 90cm - 1 UNIDAD - TRANSVERSAL: 170 x 90cm -1 UNIDAD - LATERALES: 80 x 150cm -2 UNIDADES - SUPERIOR: 170 x 90cm -1 UNIDADES.Tapas de módulos laterales en tablero de melamina cantos rígidos. Cenefa para marca comercial desmontable medidas 180 x 25cm. Sistema de armado tipo tijera o "X" en estructura metálica. (Incluye pata antideslizante y maleta en lona verano).
2.6. Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica

tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2.40, x 3.00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.35m alto 0.40m con canto rígido instalada con tornillería.

2.7. ministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) PARA FRUTAS Y VERDURAS medidas aproximadas: Largo 1.05m x 0.56m altura 0.70m. (incluye cenefa superior medidas 0.80 x 0.16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir – Tolva inclinada superior elaborada en acero inoxidable con cuatro divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1.00 cmx60cm, altura de la tolva 16cm aproximadamente. Recubierta con marco en MDP de 15mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. – Bandeja vertical inferior elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0.83cmx20cm altura de la tolva 8cm aproximadamente (Incluye pata antideslizante en goma)

2.8. Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP2_ CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) FRUTAS Y VERDURAS medidas aproximadas: Largo 0.88m x 0.56m altura 0.70m. (incluye cenefa superior medidas aproximadas de 0.84 x 0.16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir. - Tolva inclinada superior elaborada en acero inoxidable. Dimensiones internas aproximadas: 0.84cm x 63cm, altura de la tolva 16cm aproximadamente. Recubierta con marco de MDP de 15mm RH Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. – Bandeja vertical inferior elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0.84cmx20cm altura de la tolva 8cm aproximadamente (Incluye pata antideslizante en goma o similar)

2.9. Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.75m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,60 x 0,40cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)

2.10. Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.

2.11. Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). cuatro (4) divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.

2.12. Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA LÁCTEOS, BEBIDAS Y EMBUTIDOS (Carnes frías). Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (2°C a más 8°C) sobre cero. Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430

2.13. Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA PESCADOS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (menos 7°C a menos 12°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.

2.14. Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA POLLO. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430

2.15. Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA CARNES ROJAS. Medidas aproximadas: frente 1.50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.

3. CAP. 3: Suministrar e instalar mobiliario para la preparación y exhibición de alimentos de la plaza de mercado de Sutamarchán

3.1. Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 3.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).

3.2. Suministro de ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER fabricada en Acero Inoxidable Ref 304 Cal 18 medidas aproximadas: 1.30m de frente x 0.60m de fondo x 0.30 m de alto. y salpicadero. Estufa con los siguientes servicios: cuatro (4) fogones - un (1) fogón tipo wok con quemador tipo soplete. una (1) plancha en HR de 1/2". Botonera de lujo enmarcada en platina de acero inoxidable.

3.3. Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 1.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).

3.4. Suministro de MESÓN INDUSTRIAL PARA SOBRE-PONER ESTUFA fabricado en acero inoxidable

ref. 304 Cal. 18 (Inlcuye entrepaño fabricado en acero inoxidable) Medidas aproximadas: 1.65m de frente x 0.70m de fondo x 0.70 m de altura

3.5. Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 1,80 m de frente x 1,00m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete con puerta y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño. Todo fabricado en acero inoxidable.

3.6. Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 0,95m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño

3.7. Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño

3.8. Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,00m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño

3.9. Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS EN "L" fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,80m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño

3.10. Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 2,10 m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño según diseño. Todo fabricado en acero inoxidable. Incluye salpicadero en "U" - - INCLUYE ESTUFA DE EMPOTRAR CAPACIDAD 2 QUEMADORES (Funcionamiento a gas) - medidas aproximadas de la estufa 52 x 30 cm

3.11. Suministro de VITRINA TIPO MOSTRADOR LOCAL COMERCIAL Elaborado en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal de 5 milímetros y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano. IncluyeJuego de rodachinas industrial de 2" (2 con freno / 2 sin freno). Medidas generales 1.92 metros de alto, por 2,00 metros de ancho/frente y 0.52 metros de profundidad. Incluye 8 entrepaños internos inclinados en mdp rh con tope (para la correcta exhibición de producto) para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm Según diseño (Incluye 9 canastillas plasticas panera fabricada en polietileno de alta densidad. Dim: 60x40x18

4. CAP. 4: Suministrar e instalar mobiliario para el consumo de alimentos en la plazoleta gastronómica de la plaza de mercado de Sutamarchán

4.1. Suministro e instalación de BARRA-1BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 5,50m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS- una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.

4.2. Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS- una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.

4.3. Suministro de BUTACA RUSTICA BAJA TRADICIONAL en Madera. Fabricado en madera natural pino (origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en laca poliuretano brillante, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa).

4.4. Suministro de BUTACO ALTO PARA BARRA con espaldar. Características: Butaco monobloque en tecno polímero de alta resistencia y estabilidad H75, con fibra de vidrio reforzada, apilable hasta 4unidades, contiene filtro UV, espaldar microperforado, apto para uso de exteriores/Color: Gris Claro, terracota, arena, antracita y blanco.

4.5. Suministro de MESA PARA CAFETERÍA CUADRADA de cuatro (4) patas. Según diseño superficie fabricada en madera aglomerada de 25mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm. Enchape en formica F8 balance en F6 Canto rígido de 2 mm Base Estructura en Tubo redondo de 3" y soportes calibre16, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris o negro. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm.

4.6. Suministro de SILLA PARA CAFETERÍA Mono-concha: En polipropileno con filtro UV, texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva. Estructura: 4 patas en tubo redondo; Diámetro: 5/8", calibre14 y herraje tubo redondo diámetro 18mm calibre 16, Acabado en pintura electrostática Alucromo. Patas: En polipropileno texturizado del mismo color de la mono-concha

4.7. Suministro de SILLA PARA COMEDOR Silla monobloque, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.

5. CAP. 5: Suministrar e instalar mobiliario y equipos para adecuación de zonas comunes de la plaza de mercado de Sutamarchán

5.1. Suministro de escritorio para oficina medidas generales 180 x 60 altura 70 cm aporximado. Superficie en madera laminada o similar. 3 Cajones

5.2. Suministro SILLA PARA OFICINA LÍNEA EJECUTIVA: Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester de alta resistencia, con soporte lumbar regulable en altura y profundidad. ASIENTO: Asiento tapizado en paño con espuma laminada densidad 26. MECANISMO: Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90. Base Cromada sobre rodachinas

5.3. Suministro de silla Interlocutora Isósceles fabricada en estructura en acero y tapizada en tela negra

La ejecución de estas actividades permitirá mejorar de manera significativa la organización, orientación, seguridad y funcionalidad de la Plaza de Mercado del municipio de Sutamarchán, facilitando la circulación de usuarios y comerciantes, la identificación clara de áreas y servicios, y el cumplimiento de criterios básicos de

seguridad y accesibilidad. Así mismo, contribuirá al fortalecimiento del comercio local, a la mejora de la experiencia del usuario y a la adecuada puesta en funcionamiento del equipamiento público como centro de acopio y comercialización de productos agropecuarios y artesanales.

a. Ítems de pago:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
1	**CAP. 1: Suministrar e instalar mobiliario de seguridad, aseo y mantenimiento de la plaza de mercado de Sutamarchán**		
1.1	Suministro de hidrolavadora eléctrica. Especificaciones técnicas: Presión máx.(psi) 1740 - Voltaje (v): 110 - Caudal máximo: 400 L/h - Potencia: 1.400 W - Tipo de motor: Inducción - Tipo de bomba: Axial - Material de cabezote: Aluminio - Material de pistones: Acero inoxidable - Dimensiones (CxLxA): 397x380x790 mm. INCLUYE: Pistola de alta presión. Lanza de chorro de acero inoxidable 60 cm. Manguera alta presión 8m. Boquilla Abanico.	UNIDAD	1,00
1.2	Suministro de balde de limpieza con escurridor 32 litros balde con exprimidor fabricado en material: Plástico, Color: Amarillo, Incluye: Cubeta, rueda, escurridor, mango.	UNIDAD	1,00
1.3	Suministro e instalación de bicicletero o ciclo parqueaderos: Fabricado tubo redondo metálico de 1pulgada acabado en pintura esmalete negro o similar Estrucrura metálica de anclaje al piso y platinas con dos perforaciones para su fijación. Capacidad para 14 bicicletas. Dimensiones aproximadas altura de 75 cm y largo de 4 metros.	UNIDAD	1,00
1.4	Suministro de carro de limpieza tipo hotelero: fabricado en - Composición: Plástico y acero, Dimensiones: 118 x 48 x 98. Ancho 48 - Alto 98 - Largo 118 Material del cuerpo Polipropileno	UNIDAD	1,00
1.5	Suministro de contenedor de basura con ruedas 1100 litros: Fabricado en polietileno de alta densidad. Capacidad 1100 litros Volumen/400 kg peso. Espesor de la pared del contenedor es de 5.6mm resistente a los rayos UV. Cuerpo de las ruedas fabricados en material de polipropileno y neumáticos resistentes. Semieje de la rueda galvanizado y partes metálicas galvanizadas. Ruedas de 200mm de diámetro con capacidad de carga de las ruedas de 400kg. Brazos de elevación lateral fabricados en material galvanizado de 16mm de diámetro. Chapas de brazos de elevación de 2mm de espesor en material galvanizado.	UNIDAD	2,00
1.6	Suministro e instalación de Kit camilla de emergencia con inmobilizador de cabeza. Incluye (gancho y señal estandar)	UNIDAD	1,00
1.7	Suministro de Rollo x 50ml de manguera para jardín 1/2" bicolor (Inlcuye 2 conectores en bronce)	UNIDAD	1,00

1.8	Suministro de papelera de basura 39 litros plástica color negro o gris, de medidas aprox. 38cm (Largo) x 27cm (Ancho) x 50cm (Alto).	UNIDAD	1,00
1.9	Suministro de Punto ecológico 3 puestos en estructura metálica y canecas con tapa tipo vaiven de 53 lt debidamente marcadas	UNIDAD	2,00
1.10	Suministro de señal tipo tijera indicación piso mojado material polipropileno	UNIDAD	2,00
2	**CAP. 2:Suministrar e instalar mobiliario para la exhibición de productos agropecuarios y batam de la plaza de mercado de Sutamarchán**		
2.1	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 13cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	UNIDAD	64,00
2.2	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 25cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	UNIDAD	88,00
2.3	Suministro de carretilla tipo zorra metálica para trabajo pesado: con capacidad de carga 150Kg - Rueda maciza de 6 pulgadas color a elegir	UNIDAD	1,00
2.4	Suministro de estiba industrial o común fabricada en madera reciclada de medidas aproximadas 100 x 80	UNIDAD	20,00
2.5	Suministro de MODULO BATAM DESARMABLE: elaborado en tubo metálico calibre 18 medidas: Altura de la pieza = 2.00m - largo armado = 1.80m – ancho armado 0.80m acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de exhibidores en malla con marco de tubo color blanco medidas: FRONTAL: 170 x 90cm - 1 UNIDAD - TRANSVERSAL: 170 x 90cm -1 UNIDAD - LATERALES: 80 x 150cm -2 UNIDADES - SUPERIOR: 170 x 90cm -1 UNIDADES.Tapas de módulos laterales en tablero de melamina cantos rígidos. Cenefa para marca comercial desmontable medidas 180 x 25cm. Sistema de armado tipo tijera o "X" en estructura metálica. (Incluye pata antideslizante y maleta en lona verano).	UNIDAD	10,00
2.6	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,40. x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.35m alto 0.40m con canto rígido instalada con tornillo.	UNIDAD	12,00

2.7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.05m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,80 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	UNIDAD	6,00
2.8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,88m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,84 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,84cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 84cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	UNIDAD	32,00
2.9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.75m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,60 x 0,40cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	UNIDAD	16,00
2.10	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.	UNIDAD	4,00

2.11	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas !ndustrial 4' Imsa (2 con freno). cuatro (4) divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.	UNIDAD	2,00
2.12	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA LÁCTEOS, BEBIDAS Y EMBUTIDOS (Carnes frías). Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (2°C a más 8°C) sobre cero. Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430	UNIDAD	1,00
2.13	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA PESCADOS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (menos 7°C a menos 12°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.	UNIDAD	1,00
2.14	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA POLLO. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430	UNIDAD	1,00
2.15	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA CARNES ROJAS. Medidas aproximadas: frente 1.50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.	UNIDAD	1,00
3	**CAP. 3: suministrar e instalar mobiliario para la preparación y exhibición de alimentos de la plaza de mercado de Sutamarchán**		

3,1	Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 3.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).	UNIDAD	2,00
3,2	Suministro de ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER fabricada en Acero Inoxidable Ref 304 Cal 18 medidas aproximadas: 1.30m de frente x 0.60m de fondo x 0.30 m de alto. y salpicadero. Estufa con los siguientes servicios: cuatro (4) fogones - un (1) fogón tipo wok con quemador tipo soplete. una (1) plancha en HR de 1/2".Botonera de lujo enmarcada en platina de acero inoxidable.	UNIDAD	3,00
3,3	Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 1.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).	UNIDAD	1,00
3,4	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL PARA SOBRE-PONER ESTUFA fabricado en acero inoxidable ref. 304 Cal. 18 (Inlcuye entrepaño fabricado en acero inoxidable) Medidas aproximadas: 1.65m de frente x 0.70m de fondo x 0.70 m de altura	UNIDAD	6,00
3,5	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 1,80 m de frente x 1,00m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete con puerta y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño. Todo fabricado en acero inoxidable.	UNIDAD	3,00

3,6	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 0,95m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UNIDAD	1,00
3,7	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UNIDAD	1,00
3,8	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,00m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UNIDAD	1,00
3,9	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS EN "L" fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,80m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UNIDAD	1,00
3,10	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 2,10 m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño según diseño. Todo fabricado en acero inoxidable. Incluye salpicadero en "U" - - INCLUYE ESTUFA DE EMPOTRAR CAPACIDAD 2 QUEMADORES (Funcionamiento a gas) - medidas aproximadas de la estufa 52 x 30 cm	UNIDAD	1,00
3,11	Suministro de VITRINA TIPO MOSTRADOR LOCAL COMERCIAL Elaborado en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal de 5 milímetros y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano. Incluye Juego de rodachinas industrial de 2" (2 con freno / 2 sin freno). Medidas generales 1.92 metros de alto, por 2,00 metros de ancho/frente y 0.52 metros de profundidad. Incluye 8 entrepaños internos inclinados en mdp rh con tope (para la correcta exhibición de producto) para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm Según diseño (Incluye 9 canastillas plasticas panera fabricada en polietileno de alta densidad. Dim: 60x40x18	UNIDAD	3,00

4	**CAP. 4: Suministrar e instalar mobiliario para el consumo de alimentos en la plazoleta gastronómica de la plaza de mercado de Sutamarchán**		
4,1	Suministro e instalación de BARRA-1BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 5,50m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS-una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	UNIDAD	2,00
4,2	Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS-una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	UNIDAD	1,00
4,3	Suministro de BUTACA RUSTICA BAJA TRADICIONAL en Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en laca poliuretano brillante, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa).	UNIDAD	24,00
4,4	Suministro de BUTACO ALTO PARA BARRA con espaldar. Características: Butaco monobloque en tecno polímero de alta resistencia y estabilidad H75, con fibra de vidrio reforzada, apilable hasta 4unidades, contiene filtro UV, espaldar microperforado, apto para uso de exteriores/Color: Gris Claro, terracota, arena, antracita y blanco.	UNIDAD	15,00
4,5	Suministro de MESA PARA CAFETERÍA CUADRADA de cuatro (4) patas. Según diseño superficie fabricada en madera aglomerada de 25mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm. Enchape en formica F8 balance en F6 Canto rígido de 2 mm Base Estructura en Tubo redondo de 3" y soportes calibre16, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris o negro. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm.	UNIDAD	12,00

4,6	Suministro de SILLA PARA CAFETERÍA Mono-concha: En polipropileno con filtro UV, texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva. Estructura: 4 patas en tubo redondo; Diámetro: 5/8", calibre14 y herraje tubo redondo diámetro 18mm calibre 16, Acabado en pintura electrostática Alucromo. Patas: En polipropileno texturizado del mismo color de la mono-concha	UNIDAD	24,00
4,7	Suministro de SILLA PARA COMEDOR Silla monobloque, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.	UNIDAD	24,00
5	**CAP. 5: Suministrar e instalar mobiliario y equipos para adecuación de zonas comunes de la plaza de mercado de Sutamarchán**		
5,1	Suministro de escritorio para oficina medidas generales 180 x 60 altura 70 cm aproximado. Superficie en madera laminada o similar. 3 cajones	UNIDAD	1,00
5,2	Suministro SILLA PARA OFICINA LÍNEA EJECUTIVA: Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester de alta resistencia, con soporte lumbar regulable en altura y profundidad. ASIENTO: Asiento tapizado en paño con espuma laminada densidad 26. MECANISMO: Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90. Base Cromada sobre rodachinas	UNIDAD	1,00
5,3	Suministro de silla Interlocutora Isósceles fabricada en estructura en acero y tapizada en tela negra	UNIDAD	2,00

c. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución será de DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción de la respectiva Orden de Servicios, acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

d. FORMA DE PAGO

La naturaleza del contrato a suscribirse es suministro, la cual se pacta por el sistema de precios unitarios según items establecidos como presupuesto oficial para el proceso de selección, de acuerdo con las especificaciones generales y particulares en él establecidas, que se pagarán por unidades de ítems recibidos a satisfacción por la supervisión que contrate la entidad.

La entidad contratante cancelará al contratista el valor contratado de la siguiente manera: **A. A MANERA DE ANTICIPO:** Por un monto equivalente al (40%) del valor total del contrato que se suscriba, previo a la expedición de registro presupuestal, presentación y aprobación de las garantías exigidas, aprobación por parte de la supervisión del programa de inversión del anticipo y suscripción del acta de inicio, además de los requisitos adicionales para el trámite de pago, **B. PAGOS PARCIALES POR AVANCE EN LA EJECUCION:** de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. **C. PAGO FINAL** hasta por el 10% restante del valor del contrato, una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción de los bienes suministrados, previa certificación de ingreso a almacén de la totalidad de los bienes adquiridos, y suscripción del acta de liquidación del contrato.

El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, previa suscripción de acta de recibo parcial o final a satisfacción según corresponda, de los bienes requeridos, acompañada del informe técnico, administrativo, junto con los soportes del caso y además de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 aplicable por analogía.

Parágrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

Parágrafo 2. El supervisor designado sólo aprobará el pago de aquellos bienes que sean efectivamente recibidos, en consecuencia, hayan sido debidamente suministradas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El oferente se obligará a informar a TIERRASUA S.A.S. una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia y las específicas del contrato. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de

Compensación Familiar, cuando corresponda.

e. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto de inversión denominado "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**", no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y se encuentra acorde con las necesidades.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la ejecución del contrato, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la ejecución del contrato, y a mantener permanentemente una cantidad pactadas inicialmente.

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los insumos que la entidad entregue para la ejecución las actividades objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Se deberá contemplar lo dispuesto en el proyecto denominado "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**", a continuación, se relacionan los diferentes componentes, estudios y/o diseños:

COMPONENTE	**ENTREGABLE**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	INFORME
PLANO DE LOCALIZACIÓN	PLANO
FICHAS TÉCNICAS DE LOS ITEMS A EJECUTAR	FICHAS TÉCNICAS

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto y en todo caso deben contar con visto bueno por parte de la entidad.

f. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El presente proceso de selección no requiere permisos.

g. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

- Normas de seguridad industrial y salud en el trabajo (SG-SST)
- Requisitos de uso del espacio público y mobiliario
- Normas Técnicas Colombianas – ICONTEC (NTC)
  Todo el mobiliario, equipos y elementos suministrados deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) vigentes aplicables a cada tipo de producto, en especial aquellas relacionadas con:

  - Mobiliario metálico y estructural: calidad del acero, procesos de soldadura, resistencia mecánica, estabilidad estructural y protección anticorrosiva.
  - Mobiliario en madera y derivados: calidad del material, tratamientos protectores, acabados, resistencia al uso y durabilidad.
  - Superficies en contacto con alimentos: materiales no tóxicos, no porosos, lavables, resistentes a la corrosión y aptos para uso sanitario.
  - Equipos de refrigeración y conservación de alimentos: eficiencia, seguridad eléctrica, estabilidad térmica y resistencia operativa.

En constancia, se firma en Tunja, en febrero de 2026

Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO R
Director Técnico

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó	Ing. Tatiana Daniela Pirazán Ávila - Componente Técnico Arq. Lina Leal – Componente Técnico	Contratista - Profesional Externo Contratista - Profesional Externo	
Revisó	Ing. Julián Edgardo Guerrero Rincón	Director Técnico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			