RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A. DESDE 1979

10 de Septiembre de 2025

Cotización No. 1854496

Señor(es):
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Norman Carrillo
Sena Bucaramanga
Bucaramanga

ASUNTO: Cotización de paquete equipo Menor para Placa Huella Santa Rita Bucaramanga para compra menor cuantía

RYLSA con más de 40 años de experiencia en Colombia como proveedores de maquinaria y equipo, le agradece la oportunidad al invitarnos a presentar esta oferta, esperamos que sea de su interés.

Cant	Descripción	Mon/Térm	V.Unitario	Dcto	Subtotal
1	VIBRADOR DE CONCRETO COMBUSTION, NACIONAL, MODELO RLVC-4.7D-14/35(4.7 HP); KAMA, DIESEL, KM170: POTENCIA 4.7 HP; FRECUENCIA DE VIBRACION 12000 vpm; TIPO DE CABEZALTIPO EXCENTRICO 35 mm, EJE DE 4.2 Mts Part no. :RLVC-4.7D-14-35-2000 **Disponibilidad:** Inmediata	COP/DDP	$ 3.334.000,00	$ 416.750,00	$ 2.917.250,00
1	COMPACTADOR VERTICAL, POWERIN, MODELO SG80D; MOTOR 4.2 Hp, @3600 RPM, KIPOR KM170 O SIMILAR (DIESEL); PESO OPERACIONAL DE 80 Kg; BASE DE 280X330 mm; 640-680 GOLPES POR MINUTO; FUERZA APLICADA DE 13.0 KN; ÁREA DE COMPACTACIÓN POR HORA DE 235 M2 Part no. :SG80D-2020 **Disponibilidad:** Inmediata	COP/DDP	$ 5.770.000,00	$ 721.250,00	$ 5.048.750,00
1	MEZCLADORA DE CONCRETO, MENEGOTTI, MODELO MC400LT-D; MOTOR, DIESEL, ECOHORSE 178F Ó SIMILAR, POTENCIA NETA DE 6,1 HP @ 3.600 RPM, DE ASPIRACIÓN NATURAL;PESO OPERACIONAL 180 Kg; DIMENSIONES (L-An-Alt) 2135X1008X1466 mm, TANQUE COMBUSTIBLE 3.6 Lts; CAPACIDAD EN TAMBOR 400 LTS- (0.4 M3) (1.5 BULTOS), PRODUCCIÓN POR CICLO DE 0.4 M3, 15 CICLOS POR HORA, CAPACIDAD PRODUCCIÓN CONCRETO ESTIMADA DE 4.65 M3/Hr. CARGA MANUAL Part no. :MC400LT-D-2000 **Disponibilidad:** Inmediata	COP/DDP	$ 5.800.000,00	$ 725.000,00	$ 5.075.000,00

Neto :	$ 14.904.000,00
Descuentos :	$ 1.863.000,00
Sub Total :	$ 13.041.000,00
IVA :	$ 2.477.790,00
Total :	$ 15.518.790,00

NOTAS:
Entrega en Obra Santa Rita donde indique el Ing Norman Carrillo.
Entrega 3 dias en Bucaramanga despues de O de C y pago
Garantía Mezcladora 18 meses por defectos de fabricación
Garantía Vibrador 12 meses por defectos de fabricación
Garantía Canguro 12 meses por defectos de fabricación

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO:
Para cotizaciones en dólares americanos o euros aplicar TRM vigente del día de facturación.

FORMA DE PAGO:
Los pagos se pueden consignar en las siguientes cuentas corrientes a nombre de Rodríguez y Londoño S.A: Bancolombia Medellín: 01700084379; Bancolombia Bogotá: 04305597485; convenio recaudo Bancolombia 53795; Davivienda: 456469999688; Banco de Occidente: 232033829; BBVA: 0013-0496-00-0100002601; Banco de Bogotá: 275179729
RESPONSABLES DE IVA

LUGAR DE ENTREGA :
OTRO

VALIDEZ DE LA OFERTA:
15 dias
Para equipos en promoción, entrega en puerto, campaña de precio especial vigente hasta agotar existencias.

GARANTIA :
La garantía otorgada por el fabricante por medio de **RYLSA**, tiene un término a partir de la fecha de entrega, y se limita a dejar los equipos en perfecto estado de funcionamiento, en caso de fallas ocasionadas por defectos de fabricación o materiales de construcción. Las garantías se atenderán en los talleres de **RYLSA**. Los daños ocasionados por mala operación, aplicación inadecuada, modificaciones al equipo, malas prácticas de mantenimiento, accidentes de trabajo, actos mal intencionados, están expresamente excluidos de la garantía y los costos de reparación serán por cuenta del comprador.
Esta garantía aplica, siempre y cuando se utilicen repuestos, filtros y lubricantes recomendados por el fabricante y comprados a **RYLSA**.
Esta garantía no cubre partes y/o componentes eléctricos, ni elementos de desgaste.

Pregunte por nuestros convenios de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación.

*Oferta económica y tiempo de entrega sujetos a venta previa.

Cualquier información adicional, no dude en contactarnos.

Ing. Camilo Vargas
Asesor Comercial Santander
c.vargas@rylsa.com.co
+57 323 220 3735 - (607)697 5074

RYLSA DESDE 1979
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.

MENEGOTTI
MÁQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN

Con más de 85 años en el mercado, el GRUPO MENEGOTTI es una empresa brasileña presente en más de 40 países, con sucursal en EE.UU. Ofrece soluciones en equipos y herramientas para la construcción, y las nuevas líneas Agro y Jardín. MENEGOTTI ofrece un amplio mix de productos para el uso personal y profesional. Todo desarrollado con mucho talento, tecnología y responsabilidad ambiental, por un equipo de profesionales muy capaz y dedicado a ofrecer lo mejor a los clientes.

MEZCLADORAS USO PROFESIONAL

18 MESES GARANTÍA



Cremallera segmentada en 6 partes.
La alineación de la cremallera y el piñón es fácil y con pocas herramientas de mano.

Protecciones de corona y piñones de norma en todos los equipos

Trompo con chapa de acero de 2,65 mm de espesor y base del trompo con 3 laminas de acero (Reforzada).



Fácil reparación en obra (Se puede reparar solo el segmento afectado)

Chasis reforzado

Volante con sistema de reducción de esfuerzo (Suave al operar)

Caja tamaño único para motor eléctrico o combustible

Fabricación, mecanizada y soldaduras con tecnología robotizada

Llantas y rines nuevos (máxima calidad)

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE MEZCLADORAS

VENTAJAS

1

Mantenimiento fácil, rápido y práctico.

2

Cremallera segmentada en 6 partes intercambiables, permite ajustes contra el piñón y bajos costos en cambio de partes y logística de envíos de repuestos.

3

Reparaciones rápidas, simples y en obra con herramienta eléctrica o manual.

4

Centro de gravedad del tambor próximo al chasis, garantizando eficiencias; menor esfuerzo del motor y ahorro en consumo de energía eléctrica y/o combustible.

5

Chasis y basculante reforzados aumenta resistencia a impactos.

6

Trompo con diseño mejorado permite mayor productividad frente a otros modelos.

MODELO	MC400LT - 2000	MC500 LT - 2000
Nombre	Mezcladora 400 Lts RENTAL	Mezcladora 500 lts RENTAL
Volumen total	400 Litros	500 Litros
Cantidad de ciclos/hora	15 Ciclos/hora	15 Ciclos/hora
Producción horaria	4,65 m^3/h	5,85 m3/h
Rotación del tambor	30 rpm - 60Hz	30 rpm - 60Hz
Correa	"V" A-48	"V" - A-48
Peso sin motor	180 kg	240 kg
Dimensiones (L x A x Alt.)	2135 x 1008 x 1466 mm	2208 x 1145 x 1671 mm
Llantas	Sellomaticas Rin 13"	Sellomáticas Rin 13"
Protección cremallera	Polopropileno alta densidad	
Motor incluido	Eléctrico WE6 (IP21) - 4 polos (1800 RPM) Monofásico - 3 cv - 110/220V	Eléctrico We6 (IP21) - 4 polos (1800 RPM) Monofásico - 3 cv - 110/220V
Opcionales	Gasolina - 4 tiempos - Refrigeración por aire 6,5 HP - 168FS - 1800 RPM	Gasolina - 4 tiempos - Refrigeración por aire 9 cv - 177F - 1800 RPM
	Diesel - 4 tiempos - refrigeración por aire 6,1 HP - 178FS - 1800 RPM	Diesel - 4 tiempos - refrigeración por aire 10 cv - 186FS - 1800 RPM

SOLUCIÓN INTEGRAL A LAS NECESIDADES DE SU OBRA



RYLSA RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A. DESDE 1979

BOGOTÁ, PBX: (601) 593 8830 · **MEDELLÍN,** PBX: (604) 369 5650 · **BARRANQUILLA,** PBX: (605) 331 4006 · **CALI,** PBX: (602) 485 1449
BUCARAMANGA, PBX: (607) 697 5074 · **CARTAGENA,** PBX: (605) 693 01 26 · YOPAL, Cel: +57 322 263 5799
+57 314 295 4816 | www.rylsa.com.co

RYLSA
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.

Powerin™

Compactador vertical



REFERENCIA	SG70H	SG80H2	SG80H2.1	MR85D	MR85Y
Marca Motor	HONDA	HONDA	HONDA	Kipor	YANMAR
Referencia Motor	GX100	GXR120	GX120 AKR	170F	L48
Potencia motor	3.0 HP	4.0 HP	4.0 HP	4.2 HP	4.8 HP
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel	Diesel
Fuerza de impacto	11 kN	14 kN	14 kN	14 kN	14 kN
Numero de Impactos	650-695 VPM	640-640 VPM	640-640 VPM	640-680 VPM	640-680 VPM
Cap. tanque de comb.	2.2 L	2.8 L	2.8 L	2.8 L	2.8 L
Tamaño de Zapata	330 x 285 mm	330 x 285 mm	330 x 285 mm	330 x 285 mm	330 x 285 mm
Peso	70 Kg	72 Kg	72 Kg	85 Kg	83 Kg



Cortadora de Pisos

REFERENCIA	TF450-4
Marca Motor	HONDA
Referencia Motor	GX390
Pot. Motor	13 HP
Tamaño disco admitidos	12 - 18 Pulg
Prof. de corte máximo	14 cm
Capacidad tanque Agua	27 L
Peso	105 Kg



Placa vibrocompactadora

REFERENCIA	MS90A-4	MS90A-2
Motor	GX160	168F
Potencia motor	5.5 HP	6.5 HP
Marca motor	HONDA	POWERIN
Combustible	Gasolina	Gasolina
Tamaño de placa	53x50 cm	53x50 cm
Fuerza centrífuga	13 kN	13 kN
Frecuencia de Vibraciones	5500 VPM	5500 VPM
Velocidad de desplazamiento	40 cm/seg	40 cm/seg
Peso	83 Kg	83 Kg

Rodillo vibrocompactador sencillo



REFERENCIA	TSR260H
Motor	GX160
Potencia motor	5.5 HP
Marca motor	HONDA
Combustible	Gasolina
Diámetro x Ancho rodillo	580 x 400 cm
Fuerza centrífuga	10 kN
Fuerza lineal estática	30 N/cm
Frecuencia de Vibraciones	4560VPM (76 Hz)
Velocidad de desplazamiento	2.5 Km/h
Capacidad tanque de agua	25 L
Peso	260 Kg

RYLSA
RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A.

Powerin™



Rodillo vibrocompactador doble

REFERENCIA	TDR65A
Motor	186FE
Potencia motor	10.0 HP
Marca motor	KIPOR
Combustible	Diesel
Diámetro x Ancho rodillo	650 x 404 cm
Fuerza centrífuga	21 kN
Fuerza lineal estática	54 N/cm
Frecuencia de Vibraciones	3300VPM (55Hz)
Velocidad de desplazamiento	0-3.6 Km/h
Capacidad tanque de agua	65 L
Peso	721 Kg




Allanadora de concreto tipo paletas

REFERENCIA	MT36-4
Motor	GX160
Potencia motor	5.5 HP
Marca motor	HONDA
Combustible	Gasolina
Velocidad rotación Paletas	117-167 RPM
Diámetro acción de las paletas	91 cm (36 Pulg)
Peso	81 Kg



Alisadora de concreto tipo Regla Magic

REFERENCIA	MCD-4
Motor	GX35
Potencia motor	1.8 HP
Marca motor	HONDA
Combustible	Gasolina
Max ancho de trabajo	3.0 mts
Peso	21 Kg

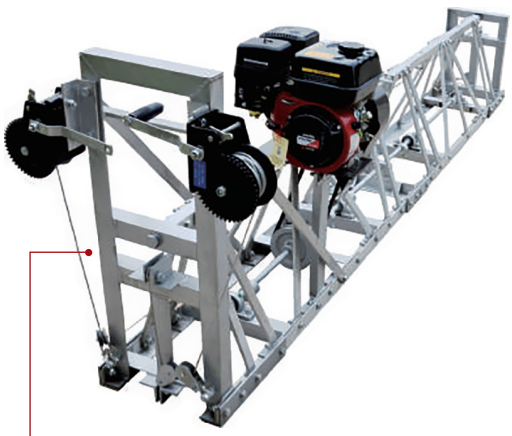

Regla vibratoria de concreto tipo cercha

REFERENCIA	MCS-6M
Motor	GX270
Potencia motor	9.0 HP
Marca motor	HONDA
Combustible	Gasolina
Max ancho de trabajo	6.0 mts
Max. espesor de vibración	20 cm
Ancho de secciones	2.54m -1.32m-0.71m
Peso	170 Kg