

K0+000.00

Volumenes K0+000.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.66	0.00	0.00
RELLENO	0.00	0.00	0.00

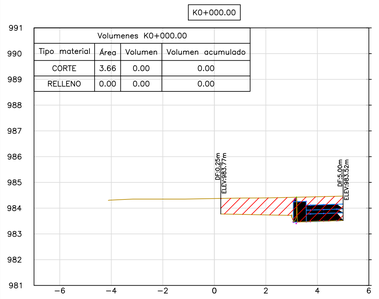


K0+005.00

Volumenes K0+005.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	6.38	25.11	25.11
RELLENO	0.00	0.00	0.00

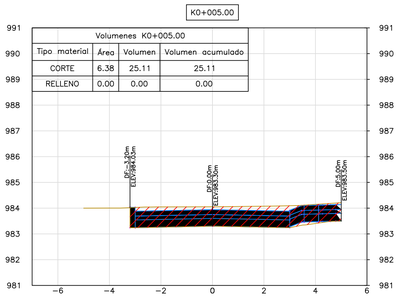


K0+010.00

Volumenes K0+010.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.66	30.10	55.21
RELLENO	0.00	0.00	0.00

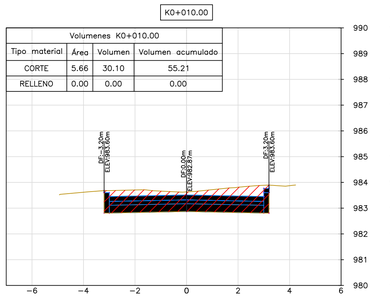


K0+015.00

Volumenes K0+015.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.54	28.00	83.21
RELLENO	0.00	0.00	0.00

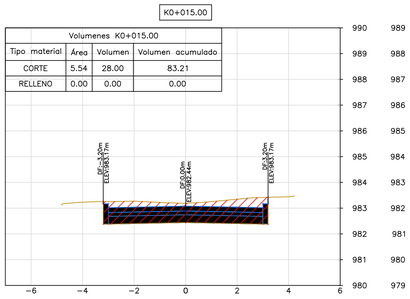


K0+020.00

Volumenes K0+020.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.26	26.99	110.20
RELLENO	0.00	0.00	0.00

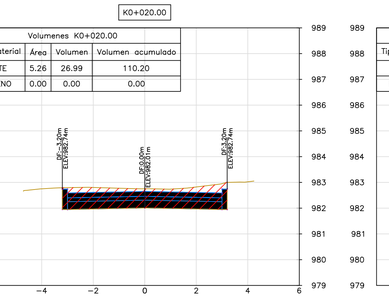


K0+025.00

Volumenes K0+025.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.89	25.37	135.57
RELLENO	0.00	0.00	0.00




K0+030.00

Volumenes K0+030.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.58	23.68	159.25
RELLENO	0.00	0.00	0.00

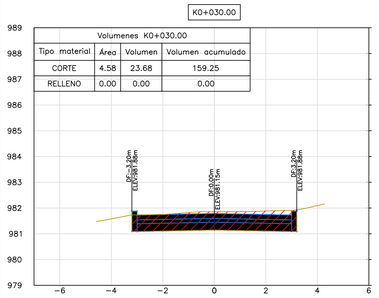


K0+035.00

Volumenes K0+035.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.58	22.89	182.14
RELLENO	0.00	0.00	0.00

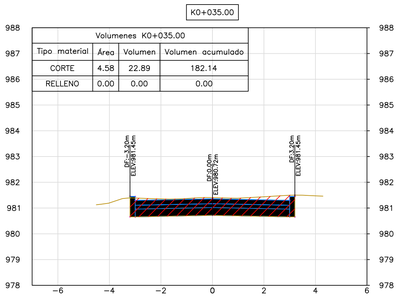


K0+040.00

Volumenes K0+040.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.20	21.94	204.08
RELLENO	0.00	0.00	0.00

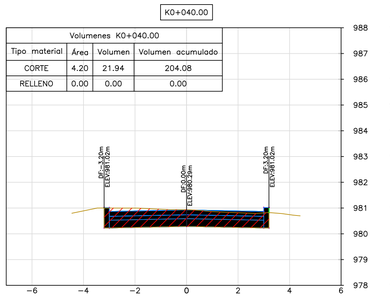


K0+045.00

Volumenes K0+045.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.04	20.59	224.66
RELLENO	0.00	0.00	0.00

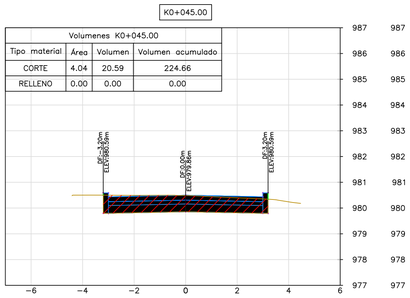


K0+050.00

Volumenes K0+050.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.93	19.93	244.59
RELLENO	0.00	0.00	0.00

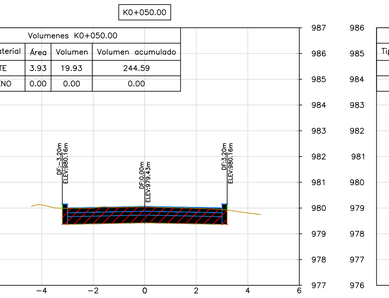


K0+055.00

Volumenes K0+055.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.81	19.35	263.94
RELLENO	0.00	0.00	0.00




K0+060.00

Volumenes K0+060.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.95	19.41	283.35
RELLENO	0.00	0.00	0.00

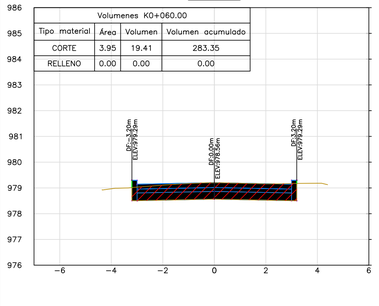


K0+065.00

Volumenes K0+065.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.30	20.65	303.99
RELLENO	0.00	0.00	0.00

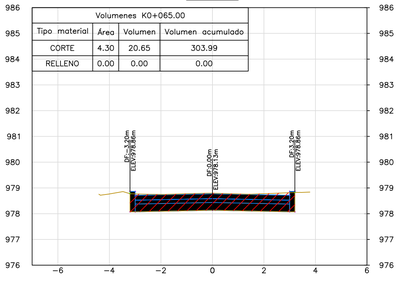


K0+070.00

Volumenes K0+070.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	6.19	26.23	330.23
RELLENO	0.00	0.00	0.00

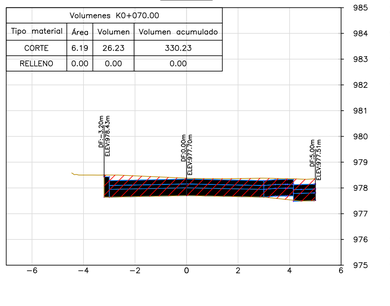


K0+075.00

Volumenes K0+075.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.88	27.66	357.89
RELLENO	0.00	0.00	0.00

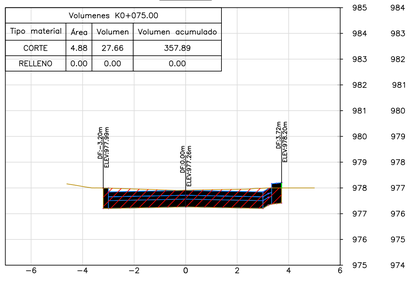


K0+080.00

Volumenes K0+080.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.00	22.20	380.09
RELLENO	0.00	0.00	0.00

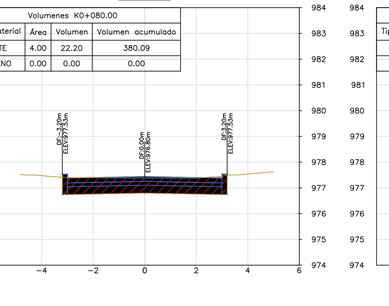


K0+085.00

Volumenes K0+085.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.31	20.78	400.86
RELLENO	0.00	0.00	0.00




K0+090.00

Volumenes K0+090.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.24	21.38	422.24
RELLENO	0.00	0.00	0.00

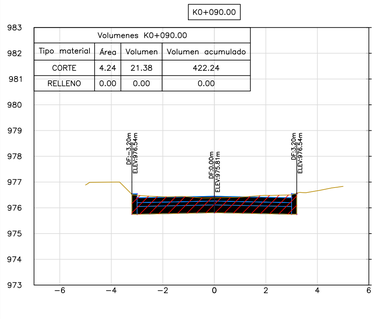


K0+095.00

Volumenes K0+095.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.28	23.81	446.05
RELLENO	0.00	0.00	0.00

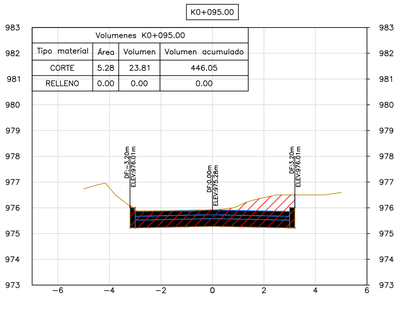


K0+100.00

Volumenes K0+100.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.87	25.38	471.43
RELLENO	0.00	0.00	0.00

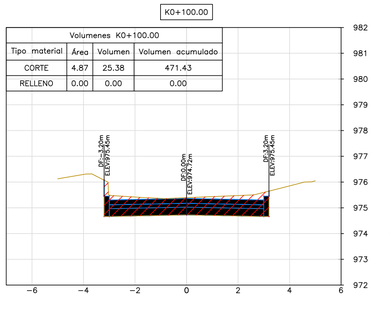


K0+105.00

Volumenes K0+105.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.34	25.54	496.97
RELLENO	0.00	0.00	0.00

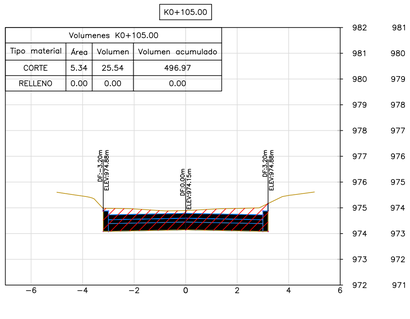


K0+110.00

Volumenes K0+110.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.76	25.27	522.24
RELLENO	0.00	0.00	0.00

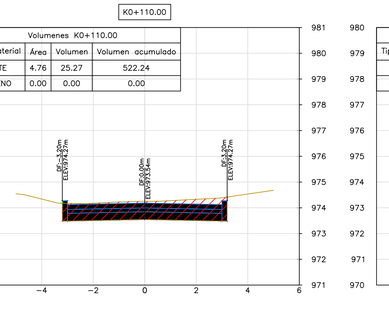

K0+115.00

Volumenes K0+115.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.99	21.88	544.12
RELLENO	0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PAYA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CAMILO CONTRERAS M

CRISTIAN CAMILO CONTRERAS ENRIQUE
ING. CIVIL ESP. EN INFRAESTRUCTURA VIAL
M.P.: 041037-0632269 BYC

PROCESÓ: CAMILO C.

REVISÓ: CAMILO C.

PROYECTÓ: CAMILO C.

APROBÓ: ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAYA

MODIFICACIONES

I		
II		
III		
IV		
V		

REFERENCIA:

PROYECTO:

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CARRERAS 4 Y 5 ENTRE CALLES 2 Y 3 Y CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y ENTRADA AL CASCO URBANO ASÍ COMO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y ENTRADA AL CASCO URBANO

ESCALA:

PLANTA 1:100

PERFIL H 1:100
V 1:10

PLANO 6 DE 9

FECHA: DICIEMBRE DE 2024

ARCHIVO: DG_VIAS_PAYA.dwg