
INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES

ABRIL


CARLOS ANDRES GOMEZ DURAN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	**PROYECTO: OTIC-OPS-I-002: Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la optimización de la arquitectura frontend y la escritura de código para la refactorización de los componentes de software de LEGALBOG de la Secretaría Jurídica Distrital.** **INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES** **CONTRATO 154-2026** **PERIODO ABRIL**	BOGOTÁ

1. Se realizo el modelado de datos para el nuevo microservicio de entidades

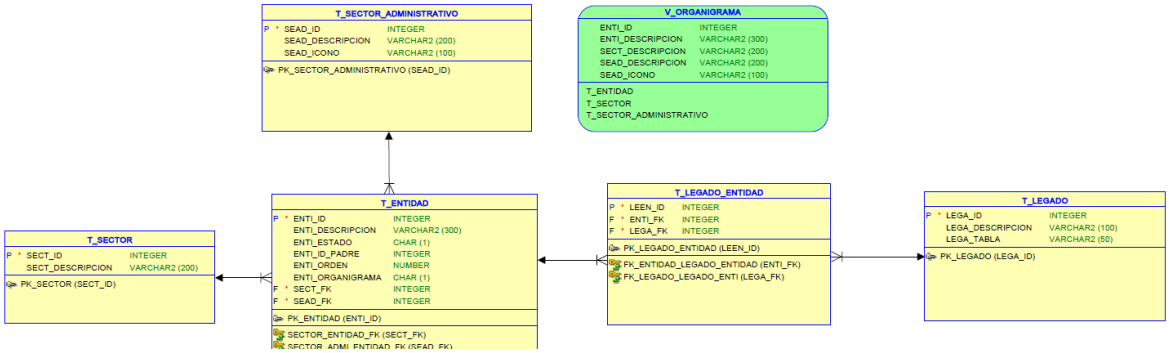

2. Se realiza el modelado en datos, para el nuevo microservicio de archivos

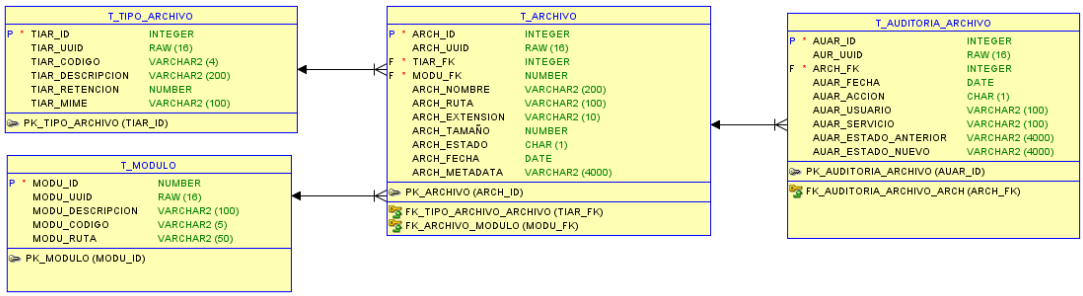

3. Se crean scripts

```
CREATE TABLE T_ARCHIVO (
    ARCH_ID        NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
    ARCH_UUID      RAW(16) default sys_guid(),
    TIAR_FK        INTEGER NOT NULL,
    MODU_FK        NUMBER NOT NULL,
    ARCH_NOMBRE    VARCHAR2(200),
    ARCH_RUTA      VARCHAR2(100),
    ARCH_EXTENSION VARCHAR2(10),
    ARCH_TAMAÑO    NUMBER,
    ARCH_ESTADO    CHAR(1),
    ARCH_FECHA     DATE,
    ARCH_METADATA  VARCHAR2(4000)
);

COMMENT ON COLUMN T_ARCHIVO.ARCH_ESTADO IS
    'ACTIVO
INACTIVO';

ALTER TABLE T_ARCHIVO ADD CONSTRAINT PK_ARCHIVO PRIMARY KEY ( ARCH_ID );

CREATE TABLE T_AUDITORIA_ARCHIVO (
    AUAR_ID              NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
    AUR_UUID             RAW(16) default sys_guid(),
    ARCH_FK              INTEGER NOT NULL,
    AUAR_FECHA           DATE,
    AUAR_ACCION          CHAR(1),
    AUAR_USUARIO         VARCHAR2(100),
    AUAR_SERVICIO        VARCHAR2(100),
    AUAR_ESTADO_ANTERIOR VARCHAR2(4000),
    AUAR_ESTADO_NUEVO    VARCHAR2(4000)
);

COMMENT ON COLUMN T_AUDITORIA_ARCHIVO.AUAR_ACCION IS
    'CRUD';

ALTER TABLE T_AUDITORIA_ARCHIVO ADD CONSTRAINT PK_AUDITORIA_ARCHIVO PRIMARY KEY ( AUAR_ID );

CREATE TABLE T_MODULO (
    MODU_ID          NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
    MODU_UUID        RAW(16) default sys_guid(),
    MODU_DESCRIPCION VARCHAR2(100),
    MODU_CODIGO      VARCHAR2(5),
    MODU_RUTA        VARCHAR2(50)
);

ALTER TABLE T_MODULO ADD CONSTRAINT PK_MODULO PRIMARY KEY ( MODU_ID );

CREATE TABLE T_TIPO_ARCHIVO (
    TIAR_ID          NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
    TIAR_UUID        RAW(16) default sys_guid(),
    TIAR_CODIGO      VARCHAR2(4),
    TIAR_DESCRIPCION VARCHAR2(200),
    TIAR_RETENCION   NUMBER,
    TIAR_MIME        VARCHAR2(100)
);

ALTER TABLE T_TIPO_ARCHIVO ADD CONSTRAINT PK_TIPO_ARCHIVO PRIMARY KEY ( TIAR_ID );

ALTER TABLE T_ARCHIVO
    ADD CONSTRAINT FK_ARCHIVO_MODULO FOREIGN KEY ( MODU_FK )
        REFERENCES T_MODULO ( MODU_ID );
```