SERTET S.A.S.	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA**	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y GEORREFERENCIACIÓN



JUNIO DEL 2024

CONTROL DE REVISIONES		
REV	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
1	**(06 - 2024)**	Emitido para construcción -Aplica para informe de topografía.

CONTROL DE COPIAS	
No. Copias	Fisica/Digital
1	Fisica (Ejemplo)

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 GEÓGRAFA MP. (2021) 1592	 COORDINADOR TOPOGRAFÍA MP.0833864-0550107 COR	 PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA T.P. 01-13521 CPNT

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6
2 LOCALIZACIÓN 6
3 SELECCIÓN DEL SISTEMA GLOBAL DE REFERENCIA 8
3.1 Datum geodésico horizontal 8
3.2 Sistema geocéntrico de referencia global 8
3.3 Sistema geocéntrico de referencia de las Américas 9
3.4 Sistema geocéntrico de referencia local 10
3.5 Coordenadas planas en Colombia 13
3.6 Selección de época de entrega información 14
3.7 Modelo de velocidades adoptado 15
3.8 Modelo geoidal para Colombia 16
4 POST – PROCESAMIENTO GPS 17
4.1 Materialización vértice GPS (Rover) 17
4.2 Selección de antenas GPS y vértices de la red MAGNA 18
4.3 Cálculo de coordenadas y alturas del proyecto 19
4.3.1 Post – procesamiento GPS para asignación de coordenadas 19
4.3.2 Asignación de elevación sobre el nivel del mar 25
5 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 28
5.1 Materialización de vértices auxiliares 28
5.2 Metodología de levantamiento por RTK 28
5.3 Procesamiento de la información 29
5.4 Resultados del estudio topográfico 30
6 EQUIPOS UTILIZADOS 31
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 31

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Localización general 7
Figura 2 Localización específica 7
Figura 3 Identificación semi eje mayor A y semi eje menor B 8
Figura 4 Coordenadas cartesianas tridimensionales 9
Figura 5 Sistema de referencia de las Américas, SIRGAS 10
Figura 6 Componente red activa y pasiva del IGAC 11
Figura 7 Red pasiva y activa del IGAC 12
Figura 8 Sistema de proyección cartográfica Gauss – Kruger 13
Figura 9 Modelo de velocidades VEMOS 2009 16
Figura 10 Modelo geoidal (cuasi geoidal) para Colombia GEOCOL 2004 17
Figura 11 Selección de antenas y vértices de la red MAGNA 19
Figura 12 Diagrama de vectores antenas de control – antena Montería 20
Figura 13 Tiempo de rastreo antenas de control – antena Montería 20
Figura 14 Coordenadas ajustadas antena Montería 21
Figura 15 Localización vértice Base SERTET 21
Figura 16 Tiempo de rastreo antena Montería – Base SERTET 22
Figura 17 Coordenadas ajustadas vértice Base SERTET 22
Figura 18 Diagrama de vectores antena Montería – Base SERTET 22
Figura 19 Tiempo de rastreo Base SERTET - BMs 23
Figura 20 Coordenadas ajustadas vértices BMs 23
Figura 21 Diagrama de vectores Base SERTET – vértices BMs 24
Figura 22 Secuencia para cálculo de altura sobre el nivel del mar 26
Figura 23 Vértices de control BMs 28

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Coordenadas Orígenes cartesianos época 2018.00 13
Tabla 2 Calendario juliano año bisiesto 15
Tabla 3 Coordenadas semanales de las antenas seleccionadas 20
Tabla 4 Coordenadas de la Base SERTET época 2018.00 25
Tabla 5 Coordenadas de los vértices del proyecto BMs época 2018.00 25
Tabla 6 Vértices seleccionados de la red pasiva del IGAC 26

Tabla 7 Calculo de altura sobre el nivel del mar Base SERTET 27
Tabla 8 Calculo de altura sobre el nivel del mar vértices del proyecto BMs 27
Tabla 9 Verificación de elevación SNMM vértices de la red pasiva 27
Tabla 10 Cartera Coordenadas del Levantamiento Topográfico 29
Tabla 11 Coordenadas definitivas del vértice BM1 30
Tabla 12 Coordenadas definitivas del vértice BM3 30
Tabla 13 Total de puntos levantados 30
Tabla 14 Relación de equipos utilizados 31

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Materialización vértice BM1 y BM3 18
Fotografía 2 Materialización vértice Base SERTET 23

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 ARCHIVOS CRUDOS (NO IMPRIMIR)
ANEXO 2 EQUIPOS
ANEXO 3 POST PROCESAMIENTO GPS
ANEXO 4 FORMATO DE POSICIONAMIENTO
ANEXO 5 POLÍGONO DE CONTROL RTK
ANEXO 6 CARTERA DE COORDENADAS
ANEXO 7 PLANOS TOPOGRÁFICOS
ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO

1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la solicitud presentada se realizó el estudio topográfico y georreferenciación para **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"** El insumo base para cualquier proyecto de ingeniería relacionada con la construcción es la topografía, ya que sobre esta se pueden realizar mediciones, localizaciones, referenciaciones y cuantificación de cantidades de obra y movimientos de tierra.

Con este informe se busca soportar las diferentes actividades realizadas para la georreferenciación y levantamiento topográfico, describiendo de manera precisa las metodologías utilizadas durante los trabajos de campo para la obtención de la información que posteriormente debe ser procesada durante un trabajo de oficina haciendo uso tanto de software grafico como software de cálculo.

El desarrollo del trabajo se divide en dos componentes. El primer componente es la georreferenciación proceso en el cual se realiza una integración de la zona de estudio a un sistema de información geográfico certificado, para lo cual se hará uso de equipos GPS doble frecuencia y posteriormente se realizará un post procesamiento de la información colectada en campo para realizar los ajustes pertinentes. El segundo componente es el levantamiento topográfico, para lo cual se utilizarán metodologías establecidas durante muchos años las cuales han brindado confiablidad en la captura de datos de campo, los cuales deben ser procesados para generar planos topográficos que describan de manera gráfica los diferentes atributos de campo y las diferentes geoformas de la superficie.

Cabe resaltar que las diferentes actividades de georreferenciación y topográficas están sometidas a un grado de precisión los cuales serán garantizados dentro de su rango por esta consultoría. La importancia de lo mencionado es garantizar durante el desarrollo de la ingeniería tener todas las herramientas graficas respecto a la topografía para generar diseños confiables y certeros. El levantamiento topográfico también garantizará en el momento de cuantificar volúmenes de excavación o de relleno, una alta precisión en los cálculos respectivos, minimizando los errores relativos en los cálculos.

2 LOCALIZACIÓN

El levantamiento se realizó en el estadio de béisbol del barrio La Pradera del municipio Montería, departamento del Córdoba.

El estudio topográfico y georreferenciación se realizó en el sitio de estudio correspondiente al proyecto, centroide con coordenadas geográficas datum WGS84 latitud N8° 44' 29.02"Longitud W75° 52' 26.21"y altura nivelada media 13.891 msnm.

En las **figuras 1 y 2** se puede observar la localización general y especifica del levantamiento Topográfico, Municipio de Montería, Departamento de Córdoba.



Fuente: Google Earth y Wikipedia
Figura 1 Localización general



Fuente: Google Earth
Figura 2 Localización específica


3 SELECCIÓN DEL SISTEMA GLOBAL DE REFERENCIA

La selección del sistema global de referencia, se convierte en la primera referencia global que permite ubicar el desarrollo del en un sistema de coordenadas conocido y estandarizado. De lo anterior, la necesidad de especificar el sistema seleccionado dado que será el insumo de control geográfico. A continuación, se especifica el sistema de referencia adoptado según la normatividad vigente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

3.1 Datum geodésico horizontal

Se conoce como el conjunto de mediciones que definen la orientación de un elipsoide de referencia en la superficie terrestre. Conocer el datum geodésico de referencia, permite conocer dimensiones de una superficie cartográfica de una región especifica. Para Colombia, el datum geodésico de referencia es el WGS-84, cuyo elipsoide asociado a este sistema es GRS80.


Normalmente, los sistemas de referencia o datum geodésico de cada elipsoide, están asociados a longitudes de un semi eje mayor y semi eje menor, ver **figura 3.**

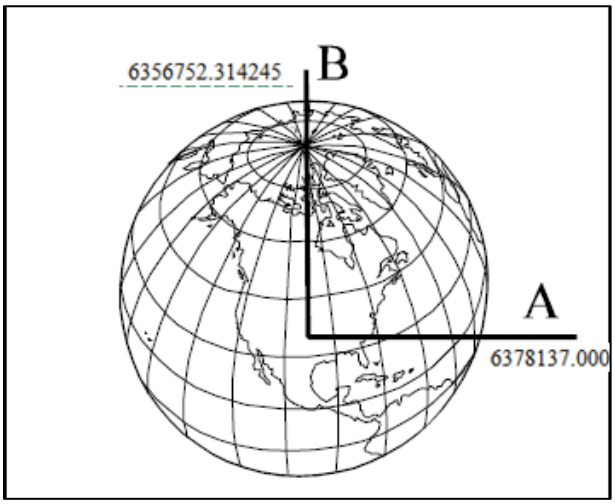

Fuente: Figura 18 TeleSig-Universidad Nacional 2003
Figura 3 Identificación semi eje mayor A y semi eje menor B

3.2 Sistema geocéntrico de referencia global

Sistema de coordenadas que tiene como origen el centro de la tierra y los puntos coordenados se definen de forma cartesiana por medio de líneas paralelas desde su origen (centro de la tierra) con coordenadas ***Xo, Yo*** *y* ***Zo*** (ver **figura 4).** El sistema geocéntrico de referencia adoptado por Colombia según el IGAC, es el ITRF 2014 (International Terrestrial Reference Frame 2014).

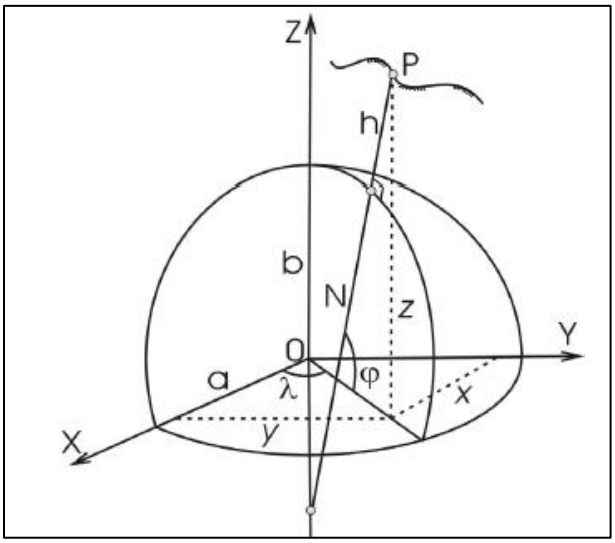

Fuente: Figura 4.1 Aspectos prácticos adopción MAGNA SIRGAS 2004
Figura 4 Coordenadas cartesianas tridimensionales

3.3 Sistema geocéntrico de referencia de las Américas

El IGAC ha adoptado como sistema de referencia de coordenadas local, el sistema MAGNA SIRGAS (*Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas).* El cual está compuesto por una red de estaciones GPS de alta precisión distribuidos en América del Sur. Esta red fue determinada entre los años 1994, 1995 y 1997, con una reocupación de otras antenas en el año 2007. La red MAGNA SIRGAS, corresponde a una integración de la red del Marco internacional de Referencia Terrestre (ITRF) a través de la vinculación por medio del sistema SIRGAS, Lo que garantiza que los procesos de amarres geodésicos en Colombia están asociados a un sistema de referencia global. En la **figura 5,** se observa la red SIRGAS.



Fuente: Figura 8 Adopción marco de referencia MAGNA SIRGAS 2004

Figura 5 Sistema de referencia de las Américas, SIRGAS


3.4 Sistema geocéntrico de referencia local

El sistema de referencia local MAGNA, está compuesto por una red de GPS de 62 estaciones localizadas en diferentes ciudades del territorio nacional ***(red activa)*** y 6966 vértices materializados a lo largo del país ***(red pasiva).*** Estas dos redes, componen la red geodésica adoptada por Colombia y administrada por el IGAC, la cual sirve de referencia para procesos catastrales, geográficos, topográficos y desarrollo de proyectos de ingeniería. Tal información, puede ser obtenida de los datos abiertos de la página del IGAC (Geodesia), en formato shapefile.


La información de la red activa del IGAC, se puede obtener de manera mensual de la página coordenadas semanales, sistema de referencia (http://www.sirgas.org/es/sirgas-con-network/coordinates/weekly-positions/), en donde se cargan las coordenadas ajustadas en épocas recientes de la red MAGNA SIRGAS y los archivos Rinex de las antenas GPS, de pueden descargar de la página del IGAC, datos abiertos (https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-geodesia), archivos rinex (FTP); página online donde el IGAC carga para uso libre los archivos rinex colectados en las antenas GPS. Los archivos mencionados anteriormente componen la información primordial para realizar un ajuste por post-proceso de información GPS (***latitud, longitud y altura elipsoidal)*** para proyectos, en este caso particular de Ingeniera y Topografía.

La información de la red pasiva del IGAC, se puede obtener de la página del IGAC (https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-geodesia - Datos Coordenados Red Geodésica Nacional Nuevo ITRF 2014); Archivo en formato .**xls**, en el cual esta consignada la información de los 6966 vértices materializados en todo el país. Esta información es de gran utilidad en caso de no usar la red activa para el posicionamiento de GPS base en la red pasiva y GPS rover en la zona del proyecto a desarrollar. Adicional, es de gran importancia para la asignación de altura sobre el nivel del mar, ya que estos vértices, contienen información necesaria para tal obtención.

En la **figura 6**, se puede observar el componente físico de la red activa MAGNA – ECO y el modelo tipo de los vértices materializados de la red pasiva. Adicional en la **figura 7**, se puede observar la ubicación en el territorio nacional de la red activa y pasiva respectivamente.

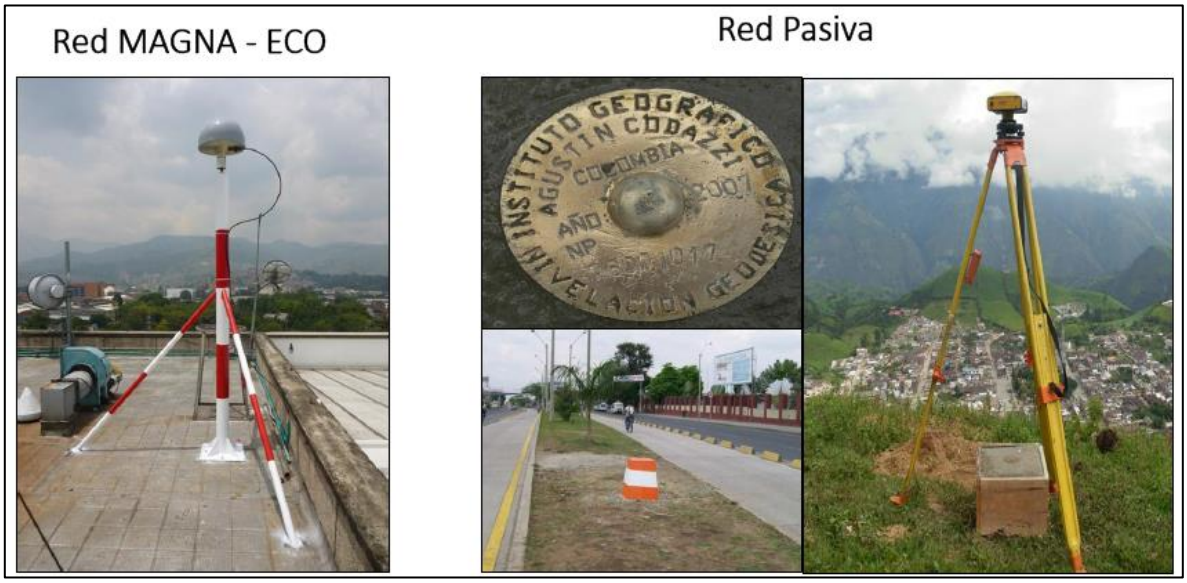

Fuente: Implementación de la actualización MAGNA - SIRGAS
Figura 6 Componente red activa y pasiva del IGAC

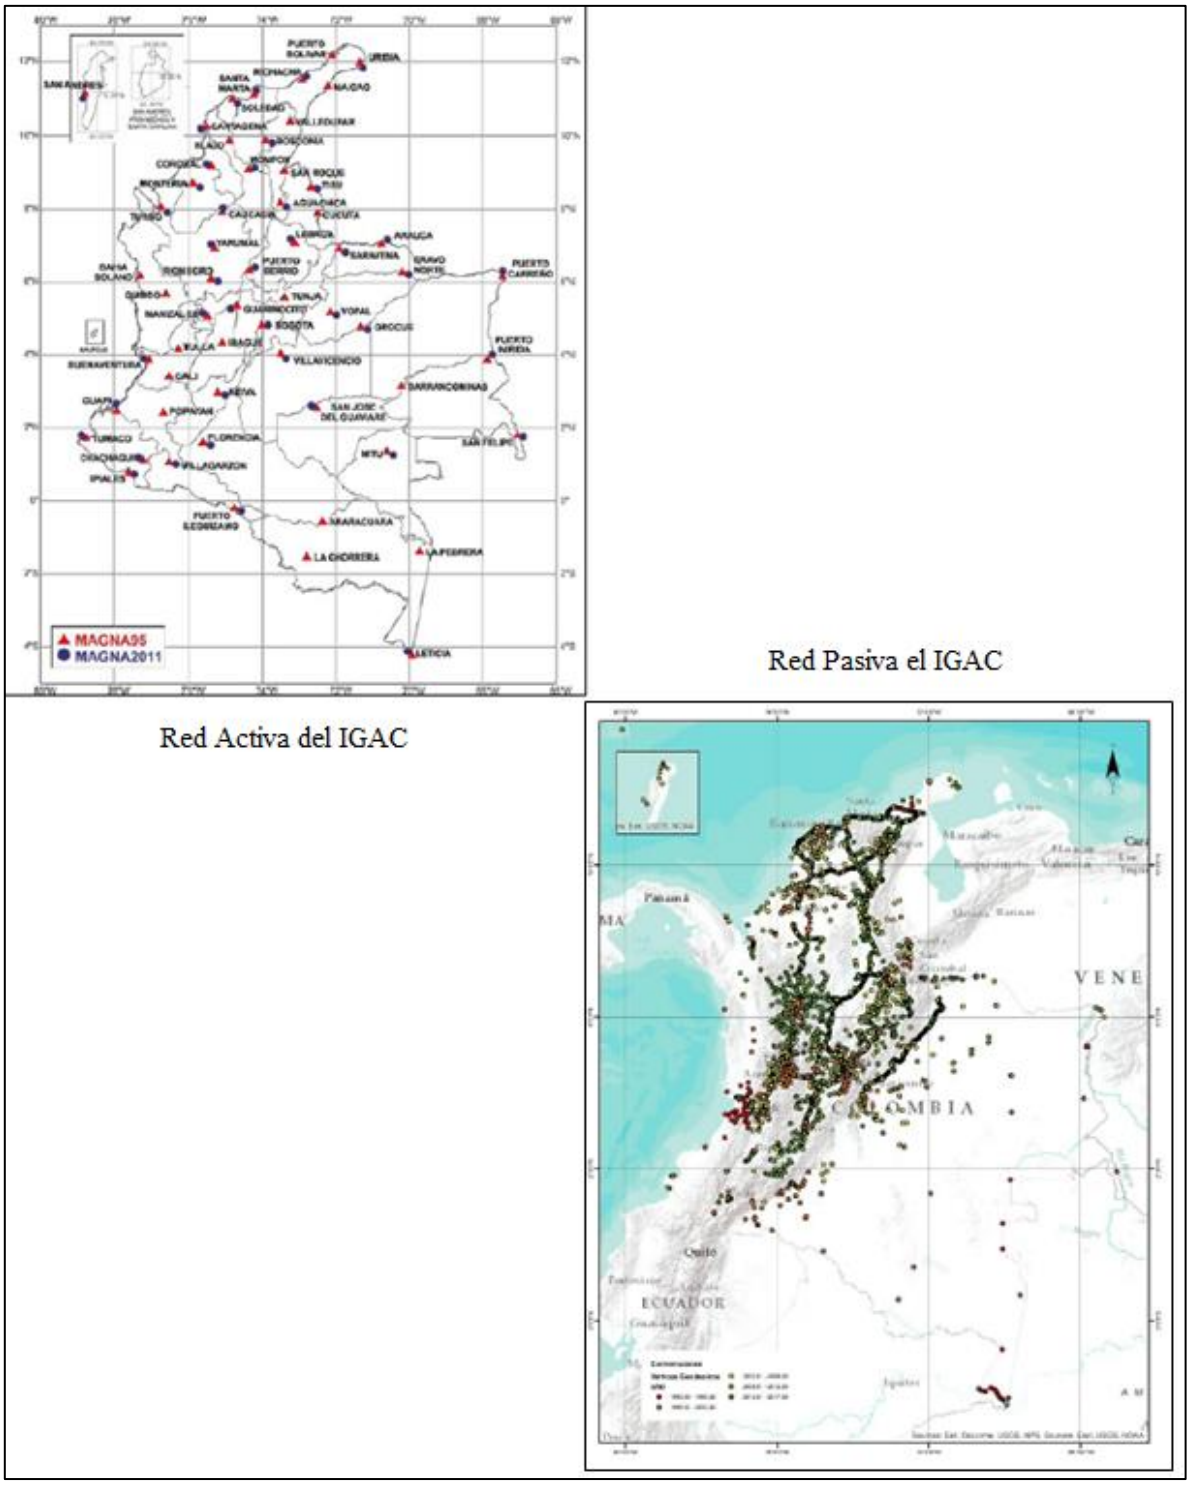


Fuente: Implementación de la actualización MAGNA - SIRGAS
Figura 7 Red pasiva y activa del IGAC

3.5 Coordenadas planas en Colombia

Dada la dificultad de trabajar en un sistema de coordenadas tridimensional como sistema el sistema de coordenadas geocéntrico o elipsoidal, en Colombia se estableció un sistema de coordenadas planas denominado sistema cartográfico Gauss – Kruger, el cual corresponde a la proyección de coordenadas para Colombia en función de los meridianos y paralelos sobre un plano horizontal (sistema bidimensional). Normalmente, este sistema esta expresado en coordenadas norte y este después de transformar coordenadas geocéntricas y elipsoidales.

Colombia adopto 5 orígenes cartesianos para el desarrollo de proyectos dentro del territorio nacional, los cuales permiten encausar el área de estudio al origen más cercano y así evitar que la distorsión por curvatura terrestre, se convierta en un problema de posicionamiento global. En la **figura 8,** se observa la proyección cartográfica adoptada por Colombia y en la **tabla 1,** las coordenadas de los orígenes cartesianos actualizados al sistema de referencia geocéntrico ITFS 2014, **época 2018.00.**

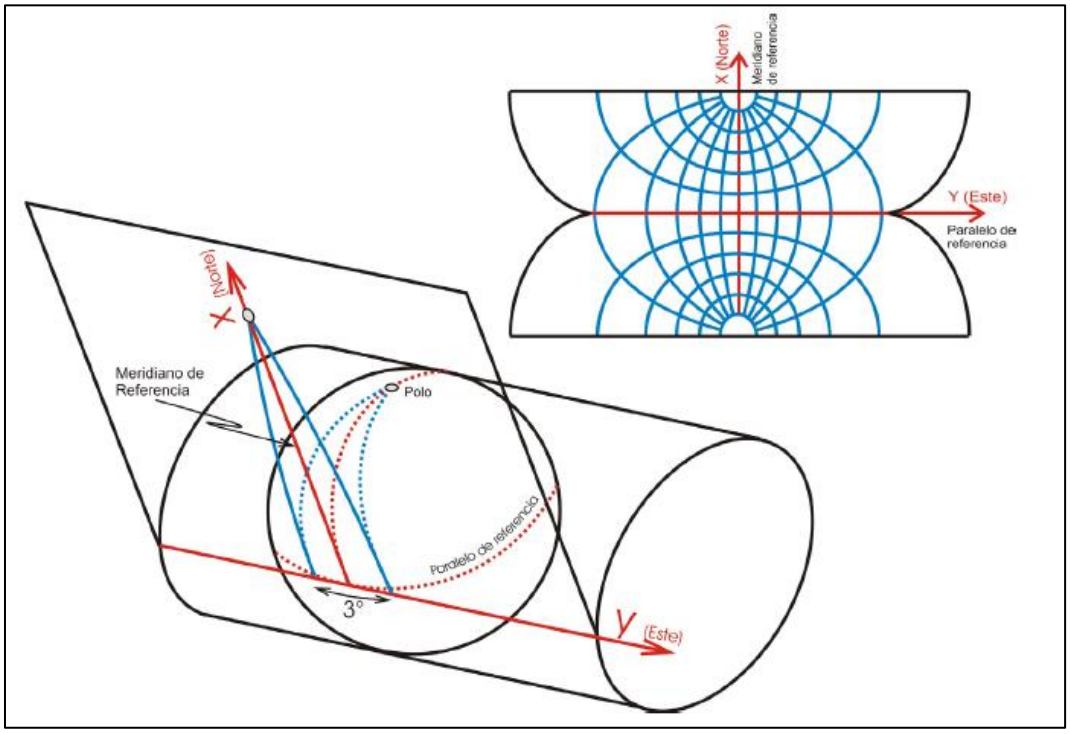

Fuente: Figura 4.2 Aspectos prácticos adopción MAGNA SIRGAS 2004
Figura 8 Sistema de proyección cartográfica Gauss – Kruger

Origen	Coordenadas elipsoidales		Coordenadas Gauss-Krüger	
	Latitud (N)	Longitud (W)	Norte [m]	Este [m]
Bogotá - MAGNA	4° 35' 46,3316"	74° 04' 39,02797"	1000000,0	1000000,0
Este Central – MAGNA	4° 35' 46,3316"	71° 04' 39,02797"	1000000,0	1000000,0
Este Este – MAGNA	4° 35' 46,3316"	68° 04' 39,02797"	1000000,0	1000000,0
Oeste – MAGNA	4° 35' 46,3316"	77° 04' 39,02797"	1000000,0	1000000,0
Oeste Oeste - MAGNA	4° 35' 46,3316"	80° 04' 39,02797"	1000000,0	1000000,0
Insular	4° 35' 46,3316"	83° 04' 39,02797"	1000000,0	1000000,0

Fuente: Implementación de la actualización MAGNA - SIRGAS
Tabla 1 Coordenadas Orígenes cartesianos época 2018.00

3.6 Selección de época de entrega información

Una vez identificada la red geocéntrica de referencia, es necesario conocer la época en la cual será entregada la información geodésica del proyecto. Cabe aclarar que la información GPS es colectada en tiempo real para realizar el post-procesamiento. Sin embargo, la entrega de las coordenadas de localización del proyecto, deben ser convertidas a época de certificada por el IGAG, época actualizada durante la campaña de *(Implementación de la Actualización del Marco Geocéntrico de Referencia MAGNA-SIRGAS. Resultados y Observaciones).* En donde se establece que la época de entrega de información es: **época 2018.00**, ITRF 2014.

En este punto del trabajo, es de vital importancia aclarar que, la entrega de información en época certificada será aclarada y especificada en los diferentes anexos, etapas y planos de estudio, ya que, de no ser así, se podría incurrir en una errónea selección de las coordenadas del proyecto durante la etapa constructiva, lo cual podría generar desfases en los replanteos y referencias de los elementos diseñados. Dicho lo anterior, las coordenadas de los trabajos desarrollados actualmente (tiempo real), deben ser transformados a época certificada. La obtención de la época del posicionamiento se halla mediante la e**xpresión 1**.

$$Ep = A + \frac{Dj}{365} \qquad EC\ 1$$

Donde

Ep = Época de posicionamiento
A = Año de posicionamiento
Dj = Día Juliano

Julian Day Table

Add one to day number for leap years: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020


Day	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	001	032	060	091	121	152	182	213	244	274	305	335
2	002	033	061	092	122	153	183	214	245	275	306	336
3	003	034	062	093	123	154	184	215	246	276	307	337
4	004	035	063	094	124	155	185	216	247	277	308	338
5	005	036	064	095	125	156	186	217	248	278	309	339
6	006	037	065	096	126	157	187	218	249	279	310	340
7	007	038	066	097	127	158	188	219	250	280	311	341
8	008	039	067	098	128	159	189	220	251	281	312	342
9	009	040	068	099	129	160	190	221	252	282	313	343
10	010	041	069	100	130	161	191	222	253	283	314	344
11	011	042	070	101	131	162	192	223	254	284	315	345
12	012	043	071	102	132	163	193	224	255	285	316	346
13	013	044	072	103	133	164	194	225	256	286	317	347
14	014	045	073	104	134	165	195	226	257	287	318	348
15	015	046	074	105	135	166	196	227	258	288	319	349
16	016	047	075	106	136	167	197	228	259	289	320	350
17	017	048	076	107	137	168	198	229	260	290	321	351
18	018	049	077	108	138	169	199	230	261	291	322	352
19	019	050	078	109	139	170	200	231	262	292	323	353
20	020	051	079	110	140	171	201	232	263	293	324	354
21	021	052	080	111	141	172	202	233	264	294	325	355
22	022	053	081	112	142	173	203	234	265	295	326	356
23	023	054	082	113	143	174	204	235	266	296	327	357
24	024	055	083	114	144	175	205	236	267	297	328	358
25	025	056	084	115	145	176	206	237	268	298	329	359
26	026	057	085	116	146	177	207	238	269	299	330	360
27	027	058	086	117	147	178	208	239	270	300	331	361
28	028	059	087	118	148	179	209	240	271	301	332	362
29	029		088	119	149	180	210	241	272	302	333	363
30	030		089	120	150	181	211	242	273	303	334	364
31	031		090		151		212	243		304		365

Tabla 2 Calendario juliano año bisiesto

El día juliano, se halla en la **tabla 2** para año bisiesto; para año no bisiesto se debe restar un día a cada día después del 01 de marzo. Para la transformación de coordenadas en función de la época, será empleado el software Magna Sirgas Pro 4.2

3.7 Modelo de velocidades adoptado

El cálculo de velocidades de la red SIRGAS, se realizó con base en las estaciones de la red GPS en funcionamiento, basado en procesos y proyectos de desarrollo geodinamico. Con el modelo de velocidades, se busca determinar el desplazamiento de un punto en la superficie en función del desplazamiento del centro de la tierra causado por movimientos telúricos a través del tiempo. Esta consultoría, opta como uso del modelo de velocidades, el modelo VEMOS 2009. Ver **figura 9.**

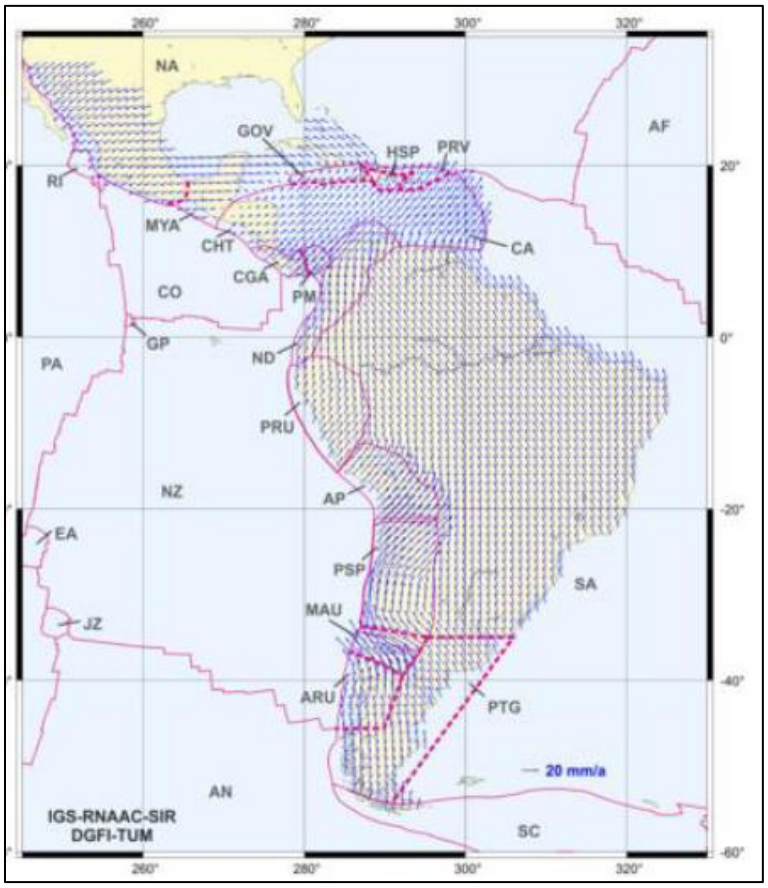

Fuente: Implementación de la actualización MAGNA - SIRGAS
Figura 9 Modelo de velocidades VEMOS 2009


3.8 Modelo geoidal para Colombia

Partiendo del sistema tridimensional MAGNA SIRGAS, se puede obtener la altura elipsoidal de diferentes vértices y antenas por medio de la información certificada del IGAC y la red SIRGAS. Sin embargo, la obtención de altura de referencia para Colombia, es la altura sobre el nivel medio del mar; información que se obtiene a partir de un proceso de gravedad terrestre y de un sistema vertical de referencia (modelo geoidal, GEOCOL 2004). Ver **figura 10**.

Para la asignación de altura o elevación con referencia del nivel medio del mar, se aplica la metodología especificada en la guía "*guía metodológica para la obtención de alturas sobre el nivel medio del mar utilizando el sistema GPS"*; metodología que especifica el proceso secuencial y lógico para asignar alturas haciendo uso de tecnología GPS. Es necesario aclarar, que para la aplicación del método es necesario conocer la altura elipsoidal y la ondulación geoidal.

- ✓ Altura elipsoidal: corresponde a la altura medida a partir de la normal elipsoidal medida como la distancia entre la superficie del elipsoide y el punto de medición.

- ✓ Ondulación Geoidal: corresponde a la distancia que hay entre el geoide y el elipsoide la cual es medida como referencia la línea real de una plomada influenciada por el efecto de la gravedad.

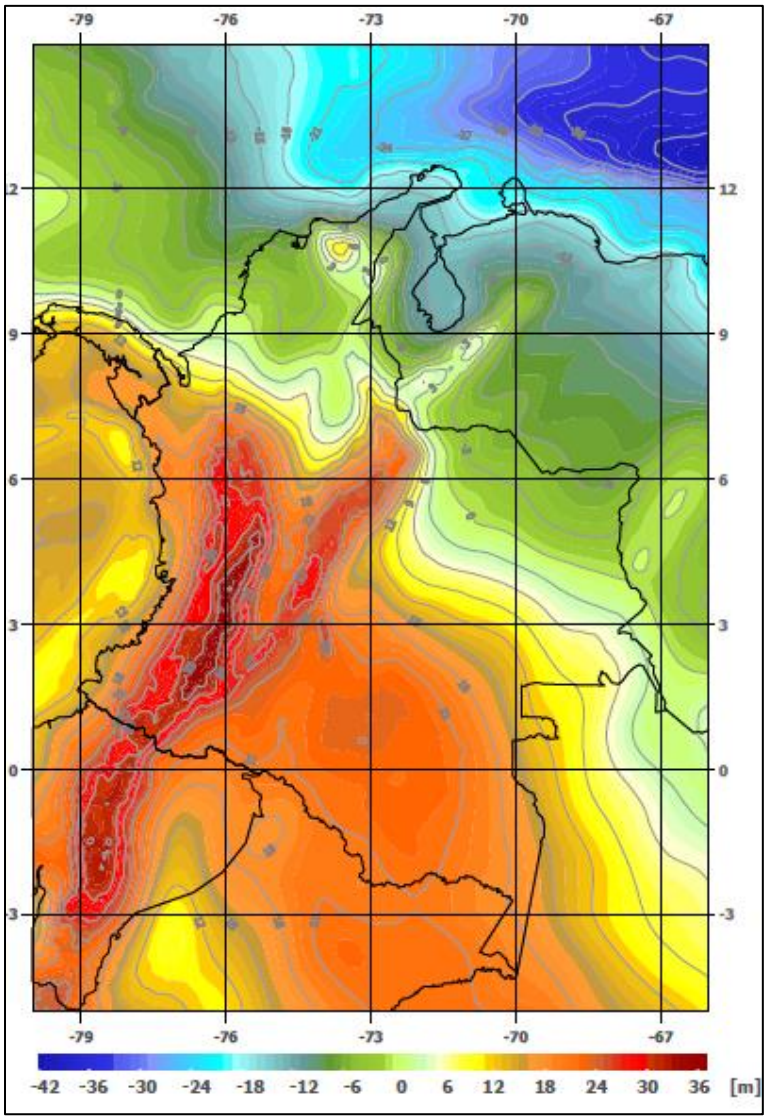

Fuente: Figura 2.7 Aspectos prácticos adopción MAGNA SIRGAS 2004
Figura 10 Modelo geoidal (cuasi geoidal) para Colombia GEOCOL 2004

4 POST – PROCESAMIENTO GPS

Una vez especificado el sistema de referencia geocéntrico tridimensional y el sistema de referencia cartográfico bidimensional, se procede a realizar el post-procesamiento de información GPS por medio de corrección diferencial. El procedimiento se explica a continuación:

4.1 Materialización vértice GPS (Rover)

Antes de iniciar el posicionamiento GPS para el proyecto, se materializo una línea base de control por medio de dos vértices denominados **BM1 y BM3**, base la cual serán el punto de partida para los diferentes procesos topográficos. En este caso la línea base se materializa con puntillas de acero y delimitados con pintura. La materialización de los puntos de control se realiza en áreas despejadas

donde se encuentre la menor cantidad de obstáculos que puedan interferir con la colección de datos satelitales y así garantizar la mayor precisión durante el post proceso. En la **fotografía 1,** Se puede evidenciar el posicionamiento GPS en campo del **BM 1 y BM3.**

	
Posicionamiento GPS Doble Frecuencia BM1	Posicionamiento GPS Doble Frecuencia BM3


Fuente: Fotografía tomada en campo
Fotografía 1 Materialización vértice BM1 y BM3

4.2 Selección de antenas GPS y vértices de la red MAGNA

Una vez materializados los vértices GPS se debe seleccionar las antenas de la red activa para asignación de coordenadas y el vértice de la red pasiva para asignación de altura sobre el nivel del mar. Tal selección se realiza en función de la ubicación de los vértices materializados en el área de estudio y se debe tener en cuenta los siguientes criterios:

- ✓ Las antenas seleccionadas de la red activa, se deben encontrar dentro del marco geocéntrico nacional (MAGNA) con sistema de referencia geocéntrico para las Américas (SIRGAS). Adicional, se deben seleccionar las antenas más cercanas al área del proyecto y garantizar un rastreo mínimo de 3.5 min por kilómetro de distancia. Ver **figura 11.**

- ✓ Los vértices seleccionados de la red pasiva, se deben encontrar a una distancia no mayor a 18 km con la finalidad de no afectar el proceso de cálculo por la presencia de la curvatura de la tierra. Ver **figura 11.**

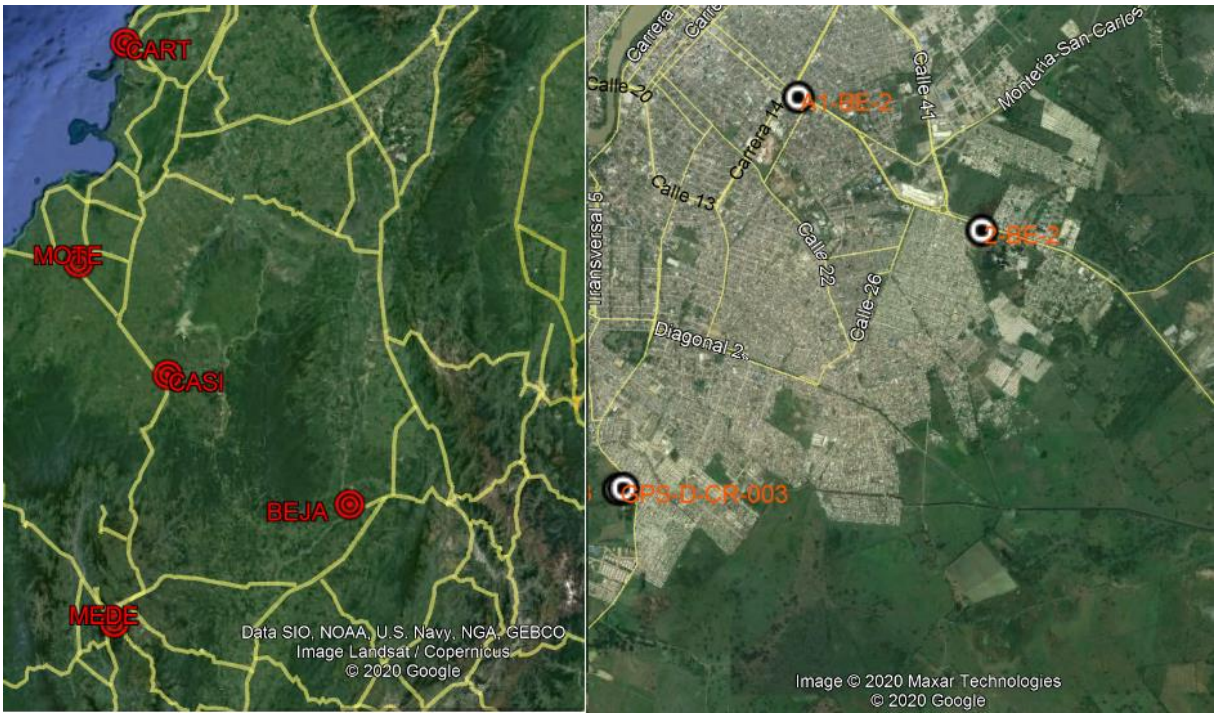

Fuente: Google Earth

Figura 11 Selección de antenas y vértices de la red MAGNA

4.3 Cálculo de coordenadas y alturas del proyecto

Una vez materializados los vértices del proyecto, posicionado el equipo GPS doble frecuencia (**anexo 2**) y realizada la colección de información satelital (**anexo 1)**, se procede a realizar el cálculo de las coordenadas del proyecto siguiendo la secuencia presentada a continuación:

4.3.1 Post – procesamiento GPS para asignación de coordenadas

El post procesamiento GPS se logra haciendo uso del software Leica Geo Office, el cual solicita definir los puntos de control, en este caso serán las antenas seleccionadas de la red activa del IGAC y solicita los vértices a ajustar, en este caso serán los vértices del proyecto. Con la finalidad de cumplir los tiempos mínimos de rastreo establecidos como recomendación por el IGAC, la empresa SERTET SAS, realizo el siguiente procedimiento.


- ✓ En primera instancia, se seleccionaron 4 antenas de la red activa del IGAC (**tabla 3 y figura 11**) como Atenas de control. Posteriormente, se seleccionó la antena ubicada en la ciudad de Montería como antena a ajustar; tal procedimiento se realizó ya que la antena de Montería no cuenta con coordenadas semanales reportadas por la red SIRGAS; el ajuste de la antena mencionada anteriormente, se realizó por doble determinación triangulando desde las 4 antenas seleccionadas. En la **figura 12** se observa el diagrama de vectores, en la **figura 13** el tiempo de rastreo y en la **figura 14** las coordenadas ajustadas de la antena de Montería.

LOCAL GEODETIC DATUM: IGS14 EPOCH: 2020-03-25 12:00:00

NUM	STATION NAME	X (M)	Y (M)	Z (M)	FLAG
84	BEJA 41947M001	1758043.06216	-6081158.65787	778801.16465	A
123	CART 41902M001	1567348.76750	-6075293.43147	1142850.96726	A
126	CASI 41914S001	1613574.51558	-6107148.75242	880567.35903	A
396	MEDE 41921S001	1579608.49504	-6142783.86164	684352.52359	A

Fuente: *http://www.sirgas.org/es/sirgas-con-network/coordinates/weekly-positions/*


Tabla 3 Coordenadas semanales de las antenas seleccionadas

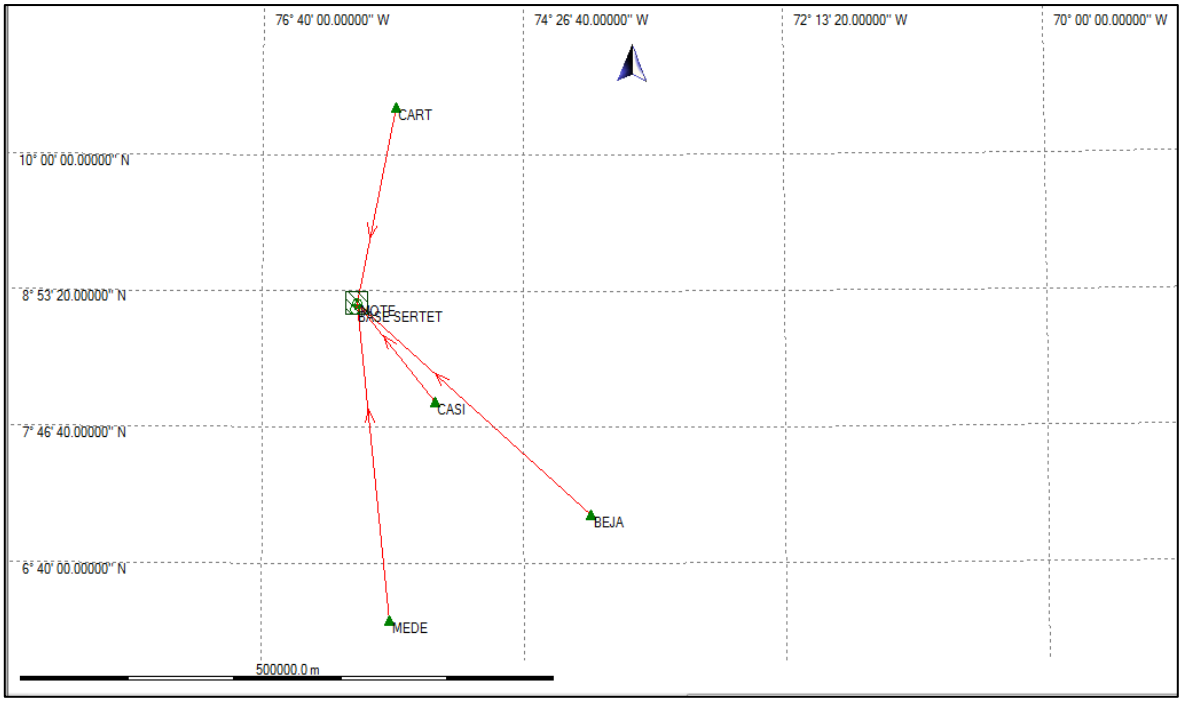

Fuente: Leica Geo Office


Figura 12 Diagrama de vectores antenas de control – antena Montería

Point Id	Point Cl...	Start	End	Duration	GNSS Type
MEDE	Control	05/01/2020 18:59:46	05/02/2020 18:59:31	23h 59'...	GPS/GLONASS
BEJA	Control	05/01/2020 18:59:46	05/02/2020 18:59:31	23h 59'...	GPS/GLONASS
CART	Control	05/01/2020 18:59:46	05/02/2020 18:59:31	23h 59'...	GPS/GLONASS
CASI	Control	05/01/2020 18:59:46	05/02/2020 18:59:31	23h 59'...	GPS
MOTE	Adjusted	05/01/2020 18:59:46	05/02/2020 18:59:31	23h 59'...	GPS

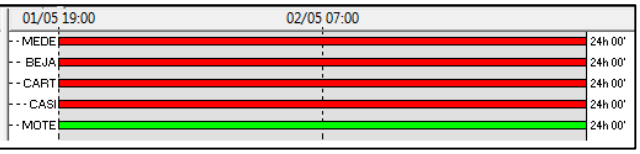

Fuente: Leica Geo Office

Figura 13 Tiempo de rastreo antenas de control – antena Montería

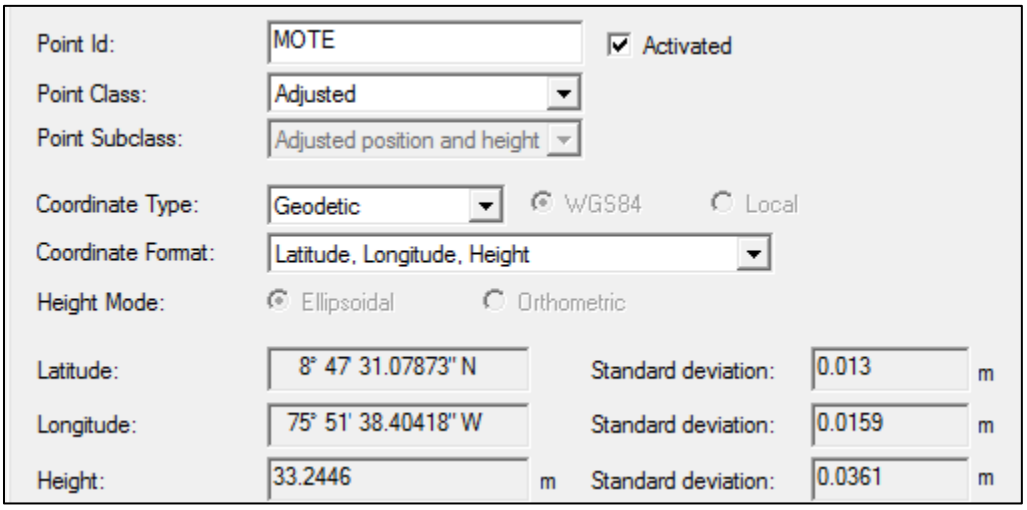

Fuente: Leica Geo Office


Figura 14 Coordenadas ajustadas antena Montería

- ✓ En segunda instancia, desde la antena de Montería, se ajustó un vértice materializado y denominado base SERTET; vértice de control para los diferentes proyectos que típicamente desarrolla la presenta empresa consultora. El vértice materializado, se encuentra en la ciudad de Montería como se observa en la **figura 15**, En la **figura 16** se observa el tiempo de rastreo, en la **figura 17** las coordenadas ajustadas de la base SERTET, en la **figura 18** el diagrama de vectores y en la **fotografía 2** el posicionamiento del equipo GPS sobre el vértice SERTET.



Fuente: Google Earth

Figura 15 Localización vértice Base SERTET




Fuente: Leica Geo Office

Figura 16 Tiempo de rastreo antena Montería – Base SERTET

MOTE - BASE SERTET	Reference: MOTE	Rover: BASE SERTET
Receiver type / S/N:	TPSGB-1000 / 222142.0	5700 / 20308919
Antenna type / S/N:	TPSCR4 CONE / 2650168.0	TRM33429.00+GP / -
Antenna height:	0.1310 m	2.0000 m
Coordinates:		
Latitude:	8° 47' 31.07873" N	8° 44' 32.54541" N
Longitude:	75° 51' 38.40418" W	75° 52' 33.23057" W
Ellip. Hgt:	33.2446 m	17.0510 m

Fuente: Leica Geo Office

Figura 17 Coordenadas ajustadas vértice Base SERTET

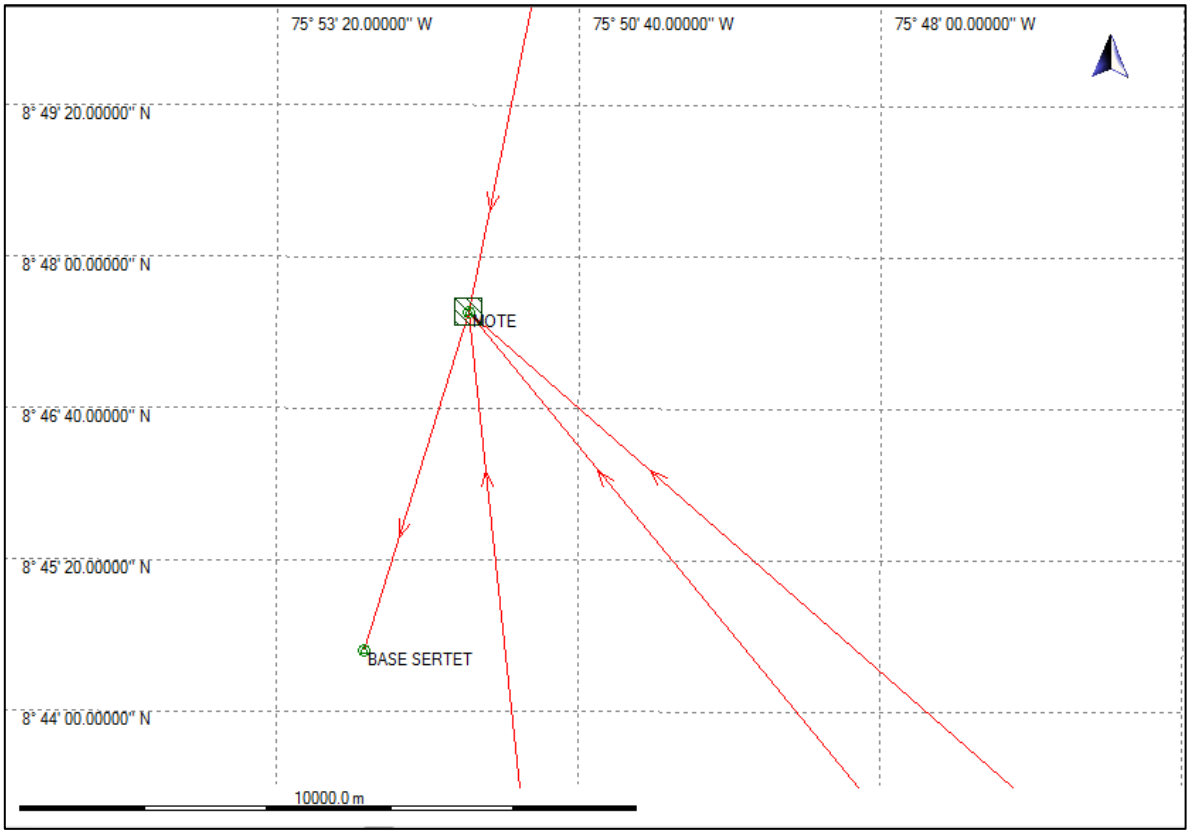

Fuente: Leica Geo Office


Figura 18 Diagrama de vectores antena Montería – Base SERTET

	
Posicionamiento GPS-Base SERTET	Vertice Materializado Base SERTET

Fuente: Fotografía tomada en campo
Fotografía 2 Materialización vértice Base SERTET

- ✓ Por último, desde la base SERTET se ajusta los vértices de control materializados en el área de influencia del proyecto objeto de estudio aplicando la metodología presentada anteriormente complementando que, las coordenadas de la base SERTET deben ser actualizadas a la época del posicionamiento GPS de los vértices del proyecto BMs; tal proceso se realiza asistido por el software Magna Sirgas Pro 4.2. El posicionamiento GPS en los vértices, se observa en la **fotografía 1.** En la **figura 19** se observa el tiempo de rastreo, en la **figura 20** las coordenadas ajustadas de Los BMs y en la **figura 21** el diagrama de vectores.


Point Id	Point ...	Start	End	Durat...	GNSS Type
BM3	Measured	10/20/2020 14:24:07	10/20/2020 15:34:13	1h 10' ...	GPS/GLONAS...
BM1	Measured	10/20/2020 14:35:17	10/20/2020 15:35:40	1h 00' ...	GPS/GLONAS...
BASE 20-10-20	Control	10/20/2020 14:38:10	10/20/2020 15:31:16	53' 06''	GPS

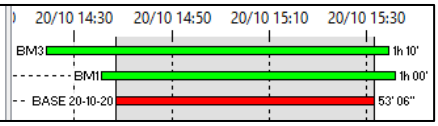

Fuente: Leica Geo Office
Figura 19 Tiempo de rastreo Base SERTET - BMs

Point Id	Point Class	Date/Time	Latitude	Longitude	Ellip. Hgt.
☑ BASE 20-10-20	Control	10/20/2020 14:38:10	8° 44' 32.54558" N	75° 52' 33.23039" W	17.0510
☑ BM1	Measured	10/20/2020 14:38:10	8° 43' 31.69107" N	75° 53' 15.64359" W	16.6371
☑ BM3	Measured	10/20/2020 14:38:10	8° 43' 33.63680" N	75° 53' 14.72786" W	16.7932

Fuente: Leica Geo Office
Figura 20 Coordenadas ajustadas vértices BMs

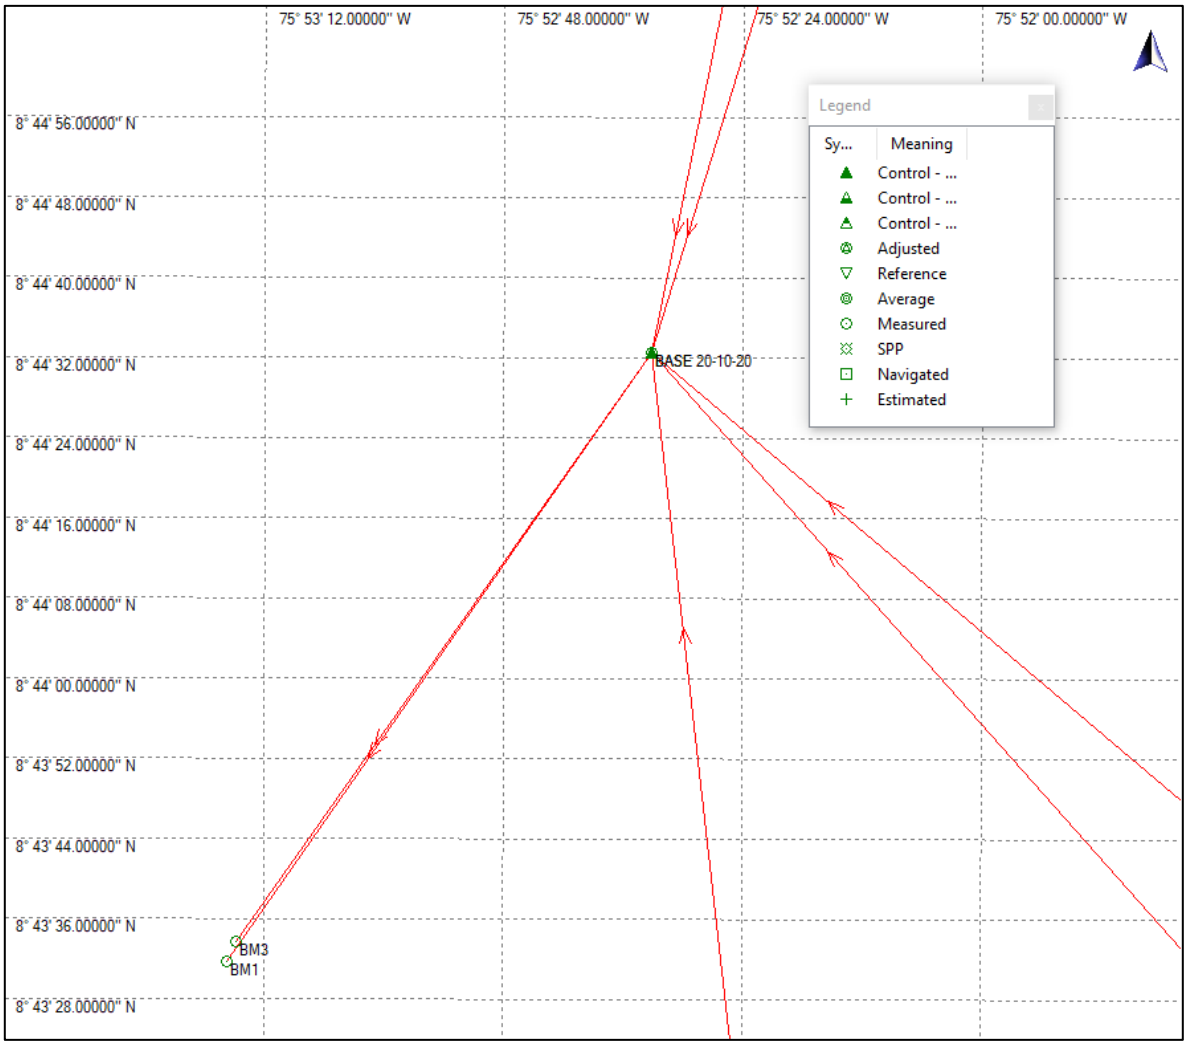

Fuente: Leica Geo Office

Figura 21 Diagrama de vectores Base SERTET – vértices BMs

- ✓ Los reportes de los diferentes posts – procesos mencionados anteriormente, se pueden evidenciar en el **anexo 3.** Adicional, en la **tabla 4 y 5** se puede observar los resultados de las coordenadas de la antena Montería, base SERTET y de los vértices del proyecto BMs (resultados del post – proceso) en época del posicionamiento y época certificada por el IGAC (**época 2018.00**). Las coordenadas presentadas en la tabla mencionada anteriormente se encuentran en el sistema tridimensional geodésico y geocéntrico y en el sistema bidimensional cartográfico Gauss Kruger.

Post procesamiento de la base SERTET desde la red activa del IGAC													
Coordenadas Elipsoidales													
Vertice	**Epoca 02-05-2020**						**Epoca 01-01-2018**						**H Elip**
	Latitud			**Longitud**			**Latitud**			**Longitud**			
	°	'	"	°	'	"	°	'	"	°	'	"	
CORS Montería	8	47	31.07873	75	51	38.40418	8	47	31.07792	75	51	38.40504	33.245
Base SERTET	8	44	32.54541	75	52	33.23057	8	44	32.54460	75	52	33.23142	17.051
El modelo seleccionado de velocidades para la trasnformación de coordenadas en función de la epoca fue VEMOS 2009													

Coordenadas Geocentricas y Planas MAGNA SIRGAS ITRF14					
Vertice	**Epoca 01-01-2018**				
	Geocentrica X	**Geocentrica Y**	**Geocentrica Z**	**Norte**	**Este**
CORS Montería	1539869.037	-6112712.734	968430.3199	1464226.420	1133886.466
Base SERTET	1538448.195	-6113932.564	963009.463	1458734.910	1132228.091

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 Coordenadas de la Base SERTET época 2018.00

Post procesamiento de los vertices del proyecto desde la base SERTET													
Coordenadas Elipsoidales													
Vertice	**Epoca 20-10-2020**						**Epoca 01-01-2018**						**H Elip**
	Latitud			**Longitud**			**Latitud**			**Longitud**			
	°	'	"	°	'	"	°	'	"	°	'	"	
Base SERTET	8	44	32.54558	75	52	33.23039	8	44	32.54460	75	52	33.23142	17.051
BM1	8	43	31.69107	75	53	15.64359	8	43	31.69009	75	53	15.64462	16.745
BM3	8	43	33.63680	75	53	14.72786	8	43	33.63582	75	53	14.72889	16.901
El modelo seleccionado de velocidades para la trasnformación de coordenadas en función de la epoca fue VEMOS 2009													

Coordenadas Geocentricas y Planas MAGNA SIRGAS ITRF14					
Vertice	**Epoca 01-01-2018**				
	Geocentrica X	**Geocentrica Y**	**Geocentrica Z**	**Norte**	**Este**
Base SERTET	1538452.307	-6113948.907	963012.054	1458734.910	1132228.091
BM1	1537264.239	-6114540.151	961164.098	1456860.826	1130937.350
BM3	1537289.212	-6114524.681	961223.208	1456920.704	1130965.158

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 Coordenadas de los vértices del proyecto BMs época 2018.00

4.3.2 Asignación de elevación sobre el nivel del mar

Esta consultoría utiliza la obtención de altura de un punto (*caso 1. PUNTO*), para lo cual se seleccionan tres vértices actualizados y ajustados de la red pasiva del IGAC, ver **figura 11 y tabla 6.** Posteriormente, con el software Magna Sirgas Pro 4.2, se calcula la ondulación geoidal de los vértices del área de estudio como se muestra en las tablas **7 y 8.** En primera instancia, se asigna elevación del vértice de control denominado base SERTET, posteriormente, se calcula desde la base SERTET la elevación sobre el nivel del mar de los vértices del proyecto siguiendo la secuencia mostrada en la **figura 22.** Los resultados para la obtención de altura están consignados en las **tablas 7 y 8.**

Esta consultoría a modo de control, calcula la altura sobre el nivel del mar de dos vértices seleccionados de la red pasiva; la finalidad de este procedimiento, es comparar la altura calculada por la metodología planteada por el IGAC y la altura certificada de la red pasiva, de esta forma poder garantizar la concordancia de la información de alturas y garantizar que la base SERTET y posteriormente los vértices del proyecto, quedaron ajustados de forma correcta, ver **tabla 9.**

ID	Vertice NP	Depto	Municipio	Fecha de Calculo	Alturas			Ondulación Geoidal
					Altura Elipsoidal	Altura Nivelada	Tipo de Altura	
1586	GPS-D-CR-003	Córdoba	MONTERÍA	2002	17.968	15.100	Geocol	3.590
1589	A1-BE-2	Córdoba	MONTERÍA	2002	18.107	15.409	Geométrica	3.440
1592	2-BE-2	Córdoba	MONTERÍA	2002	16.664	14.025	Geométrica	3.460

Fuente: Extraída de Certificación IGAC, red pasiva

Tabla 6 Vértices seleccionados de la red pasiva del IGAC



Fuente: Leica Geo Office

Figura 22 Secuencia para cálculo de altura sobre el nivel del mar

Vértice GPS	Altura Elipsoidal (h)	Ondulación Geocol	Altura SNMM	MATRIZ L Vector de Observaciones	MATRIZ L Corregida Vector de Observaciones	Altura SNMM Calculada
				$DH°_{GPS} = DH_i - DH_{i-1}$	DH_{GPS} Corregido	H_{GPS} Final
A1-BE-2	18.107 m	3.44 m	15.409 m	0.000 m	0.000 m	15.409 m
BASE SERTET	17.051 m	3.50 m		-1.116 m	-1.116 m	14.293 m
2-BE-2	16.664 m	3.46 m		-0.347 m	-0.347 m	13.945 m
SAZ-GPS-D-CR-003	17.817 m	3.59 m		1.023 m	1.023 m	14.969 m
A1-BE-2	18.107 m	3.44 m	15.409 m	0.440 m	0.440 m	15.409 m

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7 Calculo de altura sobre el nivel del mar Base SERTET

Vértice GPS	Altura Elipsoidal (h)	Ondulación Geocol	Altura SNMM	MATRIZ L Vector de Observaciones	MATRIZ L Corregida Vector de Observaciones	Altura SNMM Calculada
				$DH°_{GPS} = DH_i - DH_{i-1}$	DH_{GPS} Corregido	H_{GPS} Final
BASE SERTET	17.051 m	3.50 m	15.409 m	0.000 m	0.000 m	14.293 m
BM1	16.745 m	3.60 m		-0.406 m	-0.406 m	13.886 m
BM3	16.901 m	3.60 m		0.156 m	0.156 m	14.043 m
BASE SERTET	17.051 m	3.50 m	15.409 m	0.250 m	0.250 m	14.293 m

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8 Calculo de altura sobre el nivel del mar vértices del proyecto BMs

Vértice GPS	Altura Elipsoidal (h)	Ondulación Geocol	Altura SNMM Certificada Red Pasiva	Altura SNMM Calculada
A1-BE-2	18.107 m	3.44 m	15.409 m	15.409 m
2-BE-2	16.664 m	3.46 m	14.025 m	13.945 m
SAZ-GPS-D-CR-003	17.817 m	3.59 m	14.900 m	14.969 m

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9 Verificación de elevación SNMM vértices de la red pasiva

De la **tabla 9,** se puede deducir la precisión del método ya que al asignar alturas a los vértices de la red pasiva y comparar con las alturas certificadas por el IGAC, se encuentra que las diferencias no son significativas

5 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

5.1 Materialización de vértices auxiliares

Una vez realizado el post proceso GPS y obtenidas las coordenadas corregidas de los BMs, se genera un formato de localización como se muestra en el **anexo 4**. Adicional, En **el anexo 5** se consigna las coordenadas corregidas de los vértices auxiliares materializados correspondientes a la poligonal de control. Cabe aclarar que los vértices mencionados, son relevantes durante el levantamiento topográfico puesto que corresponden a la línea base o referencia para futuros replanteos. En la **figura 23,** se puede observar la ubicación de los vértices materializados en campo.



Fuente: Elaboración propia
Figura 23 Vértices de control BMs

5.2 Metodología de levantamiento por RTK

El levantamiento con GPS RTK cumple una función similar a la estación total, la cual es asignar coordenadas a diferentes puntos de la superficie. Los receptores RTK son dispositivos avanzados que captan señal satelital GPS y GLONAS; Adicional permiten comunicar el receptor/emisor base (punto fijo) con otro receptor denominado rover (punto móvil) haciendo cálculos desde señales electromagnética para conseguir coordenadas y elevaciones de la superficie con precisiones cercanas a 1 cm. Esta tecnología fue utilizada para el levantamiento del corredor vial. En el **anexo 1** se consignan los archivos RTK, del levantamiento y de la poligonal**,** la cartera de coordenadas con los puntos levantados se encuentra en el **anexo 6.** En la **tabla 10**, se presenta la poligonal de control con

la precisión, los errores en x,y,z. PDOP, numero de satélites entre otras, que soportan la validación, por el cual no necesita corrección .

NODO	NORTE	ESTE	LONGITUD	LATITUD	ALTURA NIVELADA	CODIGO
1	1458570.727	1132446.369	W75° 52' 26.11"	N8° 44' 27.18"	13.955	ANDEN
2	1458571.010	1132447.842	W75° 52' 26.06"	N8° 44' 27.19"	13.949	ANDEN
3	1458578.973	1132446.071	W75° 52' 26.12"	N8° 44' 27.45"	13.970	ANDEN
4	1458578.655	1132444.659	W75° 52' 26.16"	N8° 44' 27.44"	13.966	ANDEN
5	1458582.517	1132443.739	W75° 52' 26.19"	N8° 44' 27.56"	13.977	ANDEN
6	1458582.789	1132445.220	W75° 52' 26.15"	N8° 44' 27.57"	13.978	ANDEN
7	1458686.168	1132401.432	W75° 52' 27.57"	N8° 44' 30.94"	14.576	ARBOL
8	1458686.356	1132408.765	W75° 52' 27.33"	N8° 44' 30.95"	14.449	ARBOL
9	1458687.424	1132413.703	W75° 52' 27.17"	N8° 44' 30.98"	14.421	ARBOL
10	1458668.877	1132407.295	W75° 52' 27.38"	N8° 44' 30.38"	14.602	CASA
11	1458664.535	1132407.839	W75° 52' 27.36"	N8° 44' 30.24"	14.611	CASA
12	1458669.495	1132411.651	W75° 52' 27.23"	N8° 44' 30.40"	14.645	CASA
13	1458665.155	1132412.156	W75° 52' 27.22"	N8° 44' 30.26"	14.639	CASA
14	1458684.622	1132404.075	W75° 52' 27.48"	N8° 44' 30.89"	14.460	CORREDOR
15	1458686.583	1132403.676	W75° 52' 27.49"	N8° 44' 30.95"	14.508	CORREDOR
16	1458687.531	1132420.017	W75° 52' 26.96"	N8° 44' 30.98"	14.443	CORREDOR
17	1458599.455	1132418.346	W75° 52' 27.02"	N8° 44' 28.12"	14.978	ESCALERA
18	1458599.547	1132418.894	W75° 52' 27.00"	N8° 44' 28.12"	14.974	ESCALERA
19	1458599.551	1132418.915	W75° 52' 27.00"	N8° 44' 28.12"	14.543	ESCALERA
20	1458599.658	1132419.401	W75° 52' 26.99"	N8° 44' 28.12"	14.539	ESCALERA
21	1458577.181	1132426.667	W75° 52' 26.75"	N8° 44' 27.39"	14.083	GRADA
22	1458576.871	1132424.689	W75° 52' 26.82"	N8° 44' 27.38"	14.062	GRADA
23	1458578.428	1132422.606	W75° 52' 26.89"	N8° 44' 27.43"	14.131	GRADA
24	1458603.559	1132417.923	W75° 52' 27.04"	N8° 44' 28.25"	14.180	LUMINARIA
25	1458583.043	1132446.858	W75° 52' 26.09"	N8° 44' 27.58"	14.039	LUMINARIA
26	1458628.364	1132414.364	W75° 52' 27.15"	N8° 44' 29.06"	14.281	LUMINARIA
27	1458639.918	1132403.892	W75° 52' 27.49"	N8° 44' 29.44"	14.264	MH
28	1458600.201	1132408.820	W75° 52' 27.33"	N8° 44' 28.14"	14.096	MH

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10 Cartera Coordenadas del Levantamiento Topográfico

5.3 Procesamiento de la información

A continuación, se hace una descripción rápida de los procedimientos que se llevaron a cabo para el procesamiento de la información que se recolectó en campo por parte de la comisión de topografía. Esta descripción resume los diferentes pasos y los programas que se tienen en cuenta para poder llegar hasta el producto final que son las carteras editadas, y planos definitivos con accidentes geográficos y detalles generales de campo.

Una vez se ha realizado el levantamiento topográfico y se tienen almacenados todos los puntos con sus características (Norte, Este, Cota y Código), se inicia a procesar la información recogida en campo. Se inicia a descargar la información del colector del RTK por medio de exportación de archivos crudos que arroja el equipo, la información se encuentra ubicada en el **anexo 1 Archivos RTK.**

Posteriormente, la cartera obtenida se importa en un software de dibujo como AutoCAD Civil 3D, el cual es utilizado para procesar la información referenciada por (Norte, Este, Cota y Código) y así poder generar un modelo TIN y posteriormente graficas las curvas de nivel del levantamiento topográfico, estas curvas se generarán según las geoformas de la superficie.

Para generar los diferentes atributos que se identificaron en el trabajo de campo se utiliza el software AutoCAD, con el cual se podrá generar una capa para cada atributo o detalle tales como: paramentos, puntos de nivel, gradas, vías, postes, entre otros.

Una vez realizado el posicionamiento GPS y el levantamiento topográfico, se procede a generar una ficha de localización de los vértices materializados en campo durante el post procesamiento para que sirvan como punto de partida para la localización del proyecto. Ver **anexo 4.**

Es de gran importancia resaltar que en caso de que se pierdan los vértices materializados, el contratista durante la etapa de construcción puede utilizar la metodología soportada en el presente informe para materializar nuevos vértices o replantear los existentes con precisiones milimétricas, sin alterar la etapa de ingeniería.

Por último, se genera una serie de planos topográficos (planta – perfil y secciones transversales), los cuales son el resultado grafico de los datos colectados en campo (**anexo 7).** En el **anexo 8** se consigna el registro fotográfico que sirve como evidencia de campo.

5.4 Resultados del estudio topográfico

Todas las actividades realizadas son ajustadas con el fin de minimizar los diferentes errores que se presentan durante el desarrollo de la actividad, estos errores se pueden medir mediante un grado de precisión, una elipse de error o una desviación estándar; de esta forma se puede definir la confiabilidad de la información. Ver **tablas 11, 12 Y 13.**

Coordenadas Planas y Geograficas del vertice materializado (epoca 2018.00)					
GPS	Coordenadas Geograficas		Coordenadas Planas		Altura SNMS
	Latitud	Longitud	Norte	Este	
BM1	N8° 43' 31.69"	W75° 53' 15.64"	1456860.826	1130937.350	13.886

Fuente: Elaboración propia
Tabla 11 Coordenadas definitivas del vértice BM1

Coordenadas Planas y Geograficas del vertice materializado (epoca 2018.00)					
GPS	Coordenadas Geograficas		Coordenadas Planas		Altura SNMS
	Latitud	Longitud	Norte	Este	
BM3	N8° 43' 33.63"	W75° 53' 14.73"	1456920.657	1130965.136	14.026

Fuente: Elaboración propia
Tabla 12 Coordenadas definitivas del vértice BM3

Total, de puntos del levantamiento	734

Fuente: Elaboración propia
Tabla 13 Total de puntos levantados

6 EQUIPOS UTILIZADOS

Durante el trabajo de campo se utilizaron equipos topográficos electrónicos, tales como GPS de doble frecuencia y GPS RTK. En el **anexo 2** del presente informe se encuentra la información correspondiente a los certificados de calibración y especificaciones de los equipos respectivamente. Adicional, en la **tabla 13** se consignan algunas especificaciones de los equipos empleados en el presente estudio.

Equipo	Marca	Serie/Modelo	Precisión		Alcance
GPS RTK	CHCNAV	M3 3237760 M3 3237753	±(10MM+1PPMRSM) HORIZONTAL	± (15MM+1PPMRSM) VERTICAL	5 KM
ESTACIÓN TOTAL	TOPCON GTS-230	UN 0766	± (2 MM + 2PPM XD') EMC - EN DISTANCIA	5" 1.5 MGON - EN ÁNGULO	3000 M 1 PRISMA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14 Relación de equipos utilizados

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El levantamiento topográfico tuvo como finalidad el estadio de béisbol del barrio La Pradera, ubicado en el municipio de Montería, departamento de Córdoba.
- ✓ La georreferenciación se realizó partiendo desde las antenas permanentes de la red activa y vértices de la red pasiva del IGAC. Generando archivos crudos solo reproducibles mas no imprimibles, ver **anexo 1.**
- ✓ Para el proceso de georreferenciación, se utilizaron equipos GPS de doble frecuencia y equipos GPS RTK, ver **anexo 2.**
- ✓ El post proceso GPS, se realizó haciendo uso del software Leica Geo Office donde se pudieron ajustar los vértices materializados, ver **anexo 3.**
- ✓ La asignación de coordenadas y alturas sobre el nivel del mar se realizó aplicando las metodologías estandarizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
- ✓ Se materializaron dos vértices en el proyecto durante el proceso de georreferenciación los cuales (las coordenadas) se trasladaron a época certificada por el IGAC, ver **anexo 4.**
- ✓ Durante el trabajo de campo, se materializo una poligonal abierta de control desde la cual se realizó el levantamiento topográfico y colección de datos, ver **anexo 5.**
- ✓ El levantamiento topográfico se realizó por medio de equipos GPS RTK, generando una cartera de coordenadas donde se consignan los diferentes atributos medidos en campo, ver **anexo 6.**
- ✓ Se generó un plano en (planta – perfil y secciones transversales) que permiten ver gráficamente los diferentes atributos medidos en campo con su respectiva nomenclatura y codificación. Adicional, se evidencia en el plano en planta las curvas de nivel de la superficie **anexo 7.**

- ✓ Como evidencia del trabajo realizado, se genera un registro fotográfico que soporta y evidencia el uso de equipos y personal para el trabajo desarrollado en la zona del proyecto, ver **anexo 8.**

- ✓ Se recomienda conservar el sistema de coordenadas utilizado por esta consultoría, referencia Magna Sirgas, Datum WGS84, Origen Occidental, coordenadas planas Gauss Kruger

- ✓ Se recomienda durante el proceso de localización y replanteo del proyecto verificar los vértices coordenados materializados con el fin de garantizar que los puntos no han sido movidos.

- ✓ En caso de no encontrar los vértices materializados durante la etapa de ejecución, se recomienda emplear la misma metodología y las mismas antenas y vértices de la red activa y pasiva respectivamente con el fin de no alterar el sistema de coordenadas y elevaciones definido por esta consultoría.