ANEXO TECNICO

El municipio de Paipa a través de la Secretaria De Infraestructura Pública y Movilidad, está a cargo del mejoramiento de la malla vial urbana y rural para la transitabilidad y movilidad; por lo cual, en trabajo conjunto entre la Alcaldía y la comunidad se detectaron anomalías como, por ejemplo, dificultades para la intercomunicación terrestre de la población, generando incremento en el tiempo de desplazamiento de la comunidad, así mismo afecta la comercialización de productos agrícolas y ganaderos, limitando el acceso y comercialización de bienes y servicios que activan la economía en el municipio.

La malla vial del casco urbano del municipio de Paipa, pese a los esfuerzos de la administración, continúa presentando un alto grado de deterioro que está dificultando la movilidad tanto en vías principales como secundarias. Para la administración municipal es importante el mantenimiento y adecuación de las vías, toda vez que una vía en buen estado garantiza la competitividad, promueve el desarrollo local, mejora la calidad de vida de los habitantes, así como representa un factor logístico muy importante en el transporte de carga, permitiendo el intercambio de productos, que favorecen el surgimiento de nuevas economías, así mismo ayuda a la transitabilidad de los turistas que visitan el municipio

Las labores de mantenimiento vial se contemplan desarrollar, con el propósito de brindar apoyo y generar condiciones en beneficio de la comunidad, desarrollando trabajos y actividades que garanticen condiciones de conectividad, movilidad, transitabilidad, y seguridad en la red vial urbana del Municipio, mediante el desarrollo de trabajos en las diferentes vías donde se han identificado afectaciones en la estructura del pavimento.

Como resultado de las peticiones de la comunidad, los diagnósticos de la malla vial y las visitas que se han adelantado por parte de los profesionales de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se evidencia el deterioro en tramos viales con alto flujo vehicular, así como vías con patologías de gran proporción

Que para realizar la recuperación y mantenimiento de la malla vial, el municipio de Paipa suscribió el convenio interadministrativo 4364 de 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA para adquirir el suministro de mezcla asfáltica MDC19 para la reparación de la carpeta asfáltica, reparando baches, huecos, grietas y hundimientos en la malla vial urbana , con el fin de reducir o minimizar el impacto de degradación no solamente del existente sino del posible declive que repentinamente se presenta en las vías urbanas

Que dentro de las obligaciones del municipio se encuentran

1. Garantizar que la mezcla asfáltica suministrada para las labores a realizar cumpla con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) (se comprometen a instalar el material recibido, bajo los lineamientos establecidos en el manual de mantenimiento de carreteras del INVIAS (…)
2. Garantizar que las vías objeto de intervención cumplan con los siguientes requisitos:
   - Vías urbanas cuya construcción sea mayor a cinco (5) años
   - Vías urbanas que cuenten con todas las redes instaladas y en buen estado, acorde a lo establecido en la RAS 2000
   - Vías urbanas de uso público
   - Vías urbanas con nomenclatura establecida dentro del EOT
   - Vías urbanas que no se encuentran bajo alguna supervisión por parte de entidades como: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía
   - Vías urbanas que no se encuentren dentro de intervenciones próximas por parte de la alcaldía municipal
   -

Que el municipio de Paipa es el encargado de definir las vías donde se instalara la mezcla asfáltica y se compromete al transporte , suministro e instalación de la misma

Que las vías urbanas a intervenir se encuentran en la siguiente ubicación

MEMORIAS DE CÁLCULO

Fecha	MM	AA	MUNICIPIO:
19 D ENERO DE 2025			MUNICIPIO DE PAIPA

DATOS GENERALES

OBJETO

DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION		DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 23	ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 23		

CALCULOS

INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	3,90	0,50	0,08	1,95	0,16
PARCHE 2A	19,80	10,45	0,08	206,91	16,55
PARCHE 3.1A	7,30	1,55	0,08	11,32	0,91
PARCHE 3.2A	4,55	2,75	0,08	12,51	1,00
PARCHE 3.3A	2,55	1,60	0,08	4,08	0,33
PARCHE 4.1A	8,40	3,08	0,08	25,87	2,07
PARCHE 4.2A	3,80	1,50	0,18	5,70	0,46
PARCHE 4.3A (BACHEO)	2,00	1,50	0,18	3,00	0,24
PARCHE 4.4A	20,60	7,78	0,08	160,27	12,82
PARCHE 5.1A	6,70	4,40	0,08	29,48	2,36
PARCHE 5.2A (BACHEO)	2,80	2,05	0,18	5,74	0,46
PARCHE 5.3A	11,20	10,45	0,08	117,04	9,36
PARCHE 5.4A	5,30	4,80	0,08	25,44	2,04
PARCHE 5.5A	5,70	2,60	0,08	14,82	1,19
PARCHE 6A	1,60	1,40	0,08	2,24	0,18
PARCHE 7A	2,70	1,80	0,08	4,86	0,39
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				631,23	50,50

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION		DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 23	ENTRE CARERA 23 Y CARRERA 22		

CALCULOS

INTYERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 8A	2,20	1,30	0,080	2,86	0,23
PARCHE 9A	18,30	1,10	0,080	20,13	1,61
PARCHE 10A	11,90	1,50	0,080	17,85	1,43
PARCHE 11A	3,30	1,10	0,080	3,63	0,29
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				44,47	3,56

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION		DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 23	ENTRE CARERA 22 Y CARRERA 21		

CALCULOS

INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 12A	1,70	1,60	0,08	2,72	0,22
PARCHE 13A	7,90	1,70	0,08	13,43	1,07
PARCHE 14A	24,10	1,95	0,08	47,00	3,76
PARCHE 15A	9,20	2,00	0,08	18,40	1,47
PARCHE 16A	4,60	1,70	0,08	7,82	0,63
PARCHE 17A	2,20	1,70	0,08	3,74	0,30
PARCHE 18.1A	5,10	2,10	0,08	10,71	0,86
PARCHE 18.2A	4,00	1,00	0,08	4,00	0,32
PARCHE 19A	9,30	1,60	0,08	14,88	1,19
PARCHE 20A	0,80	0,70	0,08	0,56	0,04
PARCHE 21A	3,20	1,80	0,08	5,76	0,46
PARCHE 22A	2,30	2,20	0,08	5,06	0,40
PARCHE 23A	1,00	1,20	0,08	1,20	0,10
PARCHE 24A	5,90	0,60	0,08	3,54	0,28
PARCHE 25A	5,90	1,95	0,08	11,51	0,92
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				150,32	12,03

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 23	ENTRE CARERA 21 Y CARRERA 20					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 26A	1,30	1,00	0,08	1,30	0,10
PARCHE 27A	0,90	2,00	0,08	1,80	0,14
PARCHE 28A	4,70	3,40	0,08	15,98	1,28
PARCHE 29A	4,10	1,50	0,08	6,15	0,49
PARCHE 30A	3,40	1,40	0,08	4,76	0,38
PARCHE 31A	8,00	1,40	0,08	11,20	0,90
PARCHE 32A	5,10	1,00	0,08	5,10	0,41
PARCHE 33.1A	5,30	1,25	0,08	6,63	0,53
PARCHE 33.2A	3,90	1,40	0,08	5,46	0,44
PARCHE 34A	1,40	1,20	0,08	1,68	0,13
PARCHE 35A (BACHEO)	2,70	0,90	0,18	2,43	0,19
PARCHE 36A	0,80	0,50	0,08	0,40	0,03
PARCHE 37A	0,70	0,60	0,08	0,42	0,03
PARCHE 38A	1,20	1,00	0,08	1,20	0,10
PARCHE 39.1A	15,01	2,00	0,08	30,02	2,40
PARCHE 39.2A	4,70	2,00	0,08	9,40	0,75
PARCHE 40A	11,60	1,20	0,08	13,92	1,11
PARCHE 41A	4,70	1,30	0,08	6,11	0,49
PARCHE 42A	3,80	1,20	0,08	4,56	0,36
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				128,52	10,28
NOTAS:					

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 23	ENTRE CARERA 20 Y CARRERA 19					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 43A	1,70	1,30	0,08	2,21	0,18
PARCHE 44A	4,00	1,10	0,08	4,40	0,35
PARCHE 45A	1,40	1,25	0,08	1,75	0,14
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				8,36	0,67
NOTAS:					

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 23	ENTRE CARERA 19 Y CARRERA 17					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 46A (VIA FERREA)	4,00	1,50	0,08	6,00	0,48
PARCHE 47.1A	3,60	2,30	0,08	8,28	0,66
PARCHE 47.2A	2,70	0,60	0,08	1,62	0,13
PARCHE 48A	9,30	2,20	0,08	20,46	1,64
PARCHE 49A	0,90	0,40	0,08	0,36	0,03
PARCHE 50.1A (BACHEO)	0,40	0,40	0,18	0,16	0,01
PARCHE 50.2A	7,80	0,40	0,08	3,12	0,25
PARCHE 51A	4,00	1,50	0,08	6,00	0,48
PARCHE 52A	0,50	0,50	0,18	0,25	0,02
PARCHE 53A	1,90	1,40	0,08	2,66	0,21
PARCHE 54A	1,30	1,10	0,08	1,43	0,11
PARCHE 55A	1,80	1,70	0,08	3,06	0,24
PARCHE 56A	1,80	1,70	0,18	3,06	0,24
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				56,46	4,52
NOTAS:					

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 22	ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 23					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1B	4,80	2,40	0,08	11,52	0,86
PARCHE 2B	1,80	1,00	0,08	1,80	0,14
PARCHE 3B	1,15	0,85	0,08	0,98	0,07
PARCHE 4B	4,60	2,15	0,08	9,89	0,74
PARCHE 5B	1,90	0,60	0,08	1,14	0,09
PARCHE 6B	0,60	0,60	0,08	0,36	0,03
PARCHE 7B	10,00	1,25	0,08	12,50	0,94
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				38,19	2,86
NOTAS:					

UBICACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 22	ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 22					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 8B	1,70	0,90	0,08	1,53	0,11
PARCHE 9B	0,60	0,55	0,08	0,33	0,02
BACHEO 10B	1,90	1,30	0,18	2,47	0,19
PARCHE 11B	1,05	1,20	0,08	1,26	0,09
PARCHE 12B	4,15	1,70	0,08	7,06	0,53
PARCHE 13B	2,50	2,40	0,08	6,00	0,45
PARCHE 14B	10,60	1,15	0,08	12,19	0,91
PARCHE 15B	2,00	1,50	0,08	3,00	0,23
PARCHE 16B	3,70	3,10	0,08	11,47	0,86
PARCHE 17.1B (BACHEO)	0,80	0,80	0,18	0,64	0,05
PARCHE 17.2B (BACHEO)	1,10	1,10	0,18	1,21	0,09
PARCHE 17.3B	14,10	5,30	0,08	74,73	5,60
PARCHE 17.4B	4,50	2,30	0,08	10,35	0,78
PARCHE 18B	2,15	1,85	0,08	3,98	0,30
PARCHE 19B	3,00	1,60	0,08	4,80	0,36
PARCHE 20B	6,30	2,99	0,08	18,84	1,41
PARCHE 21B	2,50	1,10	0,08	2,75	0,21
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				162,60	12,19
NOTAS:					

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 22	ENTRE CARRERA 22 Y CARRERA 21					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 22B	4,90	4,20	0,08	20,58	1,54
PARCHE 23B	3,50	1,51	0,08	5,29	0,40
PARCHE 24B	19,85	5,90	0,08	117,12	8,78
PARCHE 25B	1,20	1,20	0,08	1,44	0,11
PARCHE 26B	5,70	2,10	0,08	11,97	0,90
PARCHE 27B	9,40	2,40	0,08	22,56	1,69
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				178,95	13,42
NOTAS:					

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 22	ENTRE CARRERA 21 Y CARRERA 20					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 28B	11,00	2,60	0,08	28,60	2,15
PARCHE 29B	4,20	2,70	0,08	11,34	0,85
PARCHE 30B	3,80	3,80	0,08	14,44	1,08
PARCHE 31.1B	2,20	1,25	0,18	2,75	0,21
PARCHE 31.2B	8,10	1,25	0,08	7,38	0,55
PARCHE 32B	4,70	3,00	0,08	14,10	1,06
PARCHE 33B	8,30	0,40	0,08	3,32	0,25
PARCHE 34B	8,70	4,60	0,08	40,02	3,00
PARCHE 35B	3,50	2,20	0,08	7,70	0,58
PARCHE 36B	3,90	3,70	0,08	14,43	1,08
PARCHE 37B	4,90	1,10	0,08	5,39	0,40
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				149,47	11,21
NOTAS:					

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 22	ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 19					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
BACHEO 38B	7,80	4,55	0,18	35,49	2,66
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				35,49	2,66
NOTAS:					

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 27	ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 23					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1C	6,80	2,50	0,18	17,00	1,36
PARCHE 2C	7,00	5,20	0,08	36,40	2,91
PARCHE 3C	3,40	1,80	0,08	6,12	0,49
PARCHE 4C	13,40	2,65	0,08	35,51	2,84
PARCHE 5C	7,60	1,30	0,08	9,88	0,79
PARCHE 6C	3,80	1,30	0,08	4,94	0,40
PARCHE 7C	5,20	1,00	0,08	5,20	0,42
PARCHE 8C	14,90	1,20	0,08	17,88	1,43
PARCHE 9C	2,50	1,60	0,08	4,00	0,32
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				136,93	10,95

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 27	ENTRE CARRERA 22 Y CARRERA 21					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 10C	5,00	1,50	0,18	7,50	0,60
PARCHE 11C	8,05	0,44	0,18	3,54	0,28
PARCHE 12C	3,90	1,20	0,08	4,68	0,37
PARCHE 13C	10,90	2,40	0,08	26,16	2,09
PARCHE 14C	2,40	0,90	0,08	2,16	0,17
PARCHE 15C	2,60	1,00	0,08	2,60	0,21
PARCHE 16C	1,70	1,35	0,08	2,30	0,18
PARCHE 17.1C	15,30	2,80	0,08	42,84	3,43
PARCHE 17.2C	15,30	0,75	0,08	5,74	0,46
PARCHE 18C	5,30	0,70	0,08	3,71	0,30
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				101,22	8,10

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 27	ENTRE CARRERA 21 Y CARRERA 20					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 19C	0,80	0,80	0,08	0,64	0,05
PARCHE 20C	4,30	1,10	0,08	4,73	0,38
PARCHE 21C	0,90	0,80	0,18	0,72	0,06
PARCHE 22C	1,20	1,20	0,08	1,44	0,12
PARCHE 23C	11,20	0,70	0,08	7,84	0,63
PARCHE 24C	2,70	0,70	0,08	1,89	0,15
PARCHE 25C	0,90	0,70	0,18	0,63	0,05
PARCHE 26C	0,60	0,60	0,08	0,36	0,03
PARCHE 27C	2,40	1,90	0,08	4,56	0,36
PARCHE 28C	12,70	0,95	0,08	12,07	0,97
PARCHE 29C	6,10	2,30	0,08	14,03	1,12
PARCHE 30C	6,10	1,60	0,08	9,76	0,78
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				58,67	4,69

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 27	ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 19					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 31C	8,30	1,00	0,08	8,30	0,66
PARCHE 32C	2,80	1,10	0,08	3,08	0,25
PARCHE 33C	2,90	2,10	0,08	6,09	0,49
PARCHE 34C	1,30	0,90	0,08	1,17	0,09
PARCHE 35C	3,60	1,40	0,08	5,04	0,40
PARCHE 36C	1,80	0,90	0,08	1,62	0,13
PARCHE 37C	1,30	0,50	0,08	0,65	0,05
PARCHE 38C	1,20	0,60	0,08	0,72	0,06
PARCHE 39C	1,00	0,80	0,08	0,80	0,06
PARCHE 40C	1,00	0,60	0,08	0,60	0,05
PARCHE 41C	1,90	0,80	0,08	1,52	0,12
PARCHE 42C	1,00	0,70	0,08	0,70	0,06
PARCHE 43C	1,40	0,60	0,08	0,84	0,07
PARCHE 44C	0,60	0,60	0,08	0,36	0,03
PARCHE 45C	1,00	0,60	0,08	0,60	0,05
PARCHE 46C	2,70	1,30	0,08	3,51	0,28
PARCHE 47C	2,80	1,11	0,08	3,11	0,25
PARCHE 48C	0,50	0,50	0,08	0,25	0,02
PARCHE 49C	1,90	2,70	0,08	5,13	0,41
PARCHE 50C	2,30	1,30	0,18	2,99	0,24
PARCHE 51C	8,10	2,90	0,08	23,49	1,88
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				70,57	5,65

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 27	ENTRE CARRERA 19 Y CARRERA 18					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 52C	4,30	0,80	0,08	3,44	0,28
PARCHE 53C	3,30	2,10	0,08	6,93	0,55
BACHEO 54C	2,40	1,50	0,18	3,60	0,29
PARCHE 55C	4,70	1,50	0,08	7,05	0,56
PARCHE 56C	8,10	1,30	0,08	10,53	0,84
PARCHE 57C	15,00	4,00	0,08	60,00	4,80
BACHEO 58C	1,60	1,60	0,18	2,56	0,20
PARCHE 59C	4,20	2,50	0,08	10,50	0,84
PARCHE 60C	5,10	2,70	0,08	13,77	1,10
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				118,38	9,47

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 27	ENTRE CARRERA 17 Y CARRERA 16					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 61C	3,10	3,90	0,18	12,09	0,97
PARCHE 62C	0,50	0,50	0,08	0,25	0,02
BACHEO 63C	2,20	3,00	0,08	6,60	0,53
PARCHE 64C	4,40	1,81	0,08	7,96	0,64
PARCHE 65C	6,10	6,90	0,08	42,09	3,37
PARCHE 66C	1,30	1,00	0,08	1,30	0,10
BACHEO 67C	6,90	2,40	0,08	16,56	1,32
PARCHE 68.1C	5,40	3,70	0,08	9,99	0,80
PARCHE 68.2C	5,40	4,10	0,08	22,14	1,77
PARCHE 69C	0,60	0,60	0,08	0,36	0,03
PARCHE 70C	2,40	1,50	0,08	3,60	0,29
PARCHE 71C	2,20	2,80	0,08	6,16	0,49
PARCHE 72C	1,80	1,50	0,08	2,70	0,22
PARCHE 73C	8,40	1,70	0,08	14,28	1,14
PARCHE 74C	5,70	1,10	0,08	6,27	0,50
PARCHE 75C	7,40	2,05	0,18	15,17	1,21
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				167,52	13,40

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 23	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 26					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1D	5,40	3,00	0,18	16,20	1,30
PARCHE 2D	7,40	1,30	0,08	9,62	0,77
PARCHE 3D	11,20	2,30	0,08	25,76	2,06
PARCHE 4D	1,40	1,60	0,08	2,24	0,18
PARCHE 5D	1,60	1,40	0,08	2,24	0,18
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				56,06	4,48

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 23	ENTRE CALLE 26 Y CALLE 25					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 6D	3,80	1,45	0,08	5,51	0,44
PARCHE 7D	1,80	0,90	0,08	1,62	0,13
PARCHE 8D	2,80	1,10	0,08	3,08	0,25
PARCHE 9D	1,40	1,60	0,08	2,24	0,18
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				12,45	1,00

UBICACIÓN




NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 23	ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 10D	7,20	2,90	0,08	20,17	1,61
PARCHE 11D	3,40	1,20	0,08	4,08	0,33
PARCHE 12D	7,20	1,90	0,08	13,28	1,06
PARCHE 13D	2,00	1,10	0,08	2,20	0,18
PARCHE 14D	2,60	0,40	0,08	1,04	0,08
PARCHE 15D	0,80	0,70	0,08	0,56	0,04
PARCHE 16D	1,70	1,20	0,08	2,04	0,16
PARCHE 17D	3,60	2,10	0,08	7,56	0,60
PARCHE 18D	1,20	1,20	0,08	1,44	0,12
PARCHE 19.1D	4,36	0,80	0,08	3,49	0,28
PARCHE 19.2D	16,56	2,55	0,08	42,23	3,38
PARCHE 20D	0,70	0,40	0,08	0,28	0,02
PARCHE 21D	2,50	1,95	0,08	4,88	0,39
PARCHE 22D	5,30	2,15	0,08	11,40	0,91
PARCHE 23D	3,35	3,20	0,08	10,72	0,86
PARCHE 24D	1,10	1,10	0,08	1,21	0,10
PARCHE 25D	0,65	0,65	0,08	0,42	0,03
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				126,98	10,16
NOTAS:					

UBICACIÓN

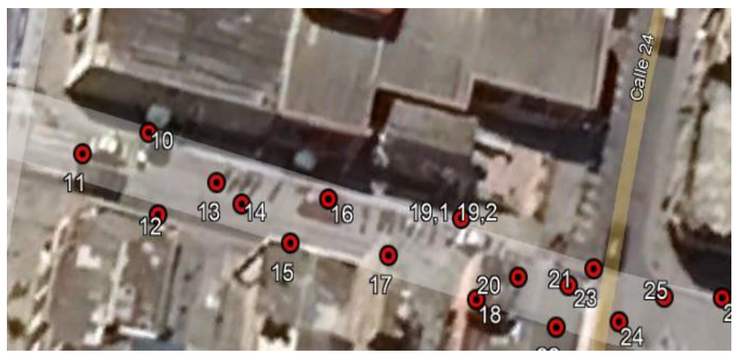

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 23	ENTRE CALLE 24 Y CALLE 23					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 26D	1,90	5,00	0,08	9,50	0,76
PARCHE 27D	3,80	3,40	0,08	12,92	1,03
PARCHE 28D	2,00	1,80	0,08	3,60	0,29
PARCHE 29.1D	6,50	3,60	0,08	23,40	1,87
PARCHE 29.2D	5,50	1,60	0,08	8,80	0,70
PARCHE 30.1D	9,00	3,45	0,08	31,05	2,48
PARCHE 30.2D	3,50	2,05	0,08	7,18	0,57
PARCHE 30.3D	3,45	1,70	0,08	5,87	0,47
PARCHE 31D	18,60	3,30	0,08	61,38	4,91
PARCHE 32D	5,30	1,40	0,18	7,42	0,59
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				171,11	13,69
NOTAS:					

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 30	ENTRE AV LIBERTADORES Y TANQUES					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1E	38,00	1,80	0,07	68,40	4,79
BACHEO 2E	2,40	2,40	0,17	5,76	0,40
PARCHE 3E	7,60	2,90	0,07	22,04	1,54
PARCHE 4E	7,00	2,70	0,07	18,90	1,32
PARCHE 5E	9,80	2,70	0,17	26,46	1,85
PARCHE 6E	15,00	2,70	0,17	40,50	2,84
PARCHE 7E	6,25	1,90	0,07	11,88	0,83
PARCHE 8E	4,06	1,90	0,07	7,71	0,54
PARCHE 9E	2,00	2,00	0,17	4,00	0,28
PARCHE 10E	2,60	2,50	0,07	6,50	0,46
PARCHE 11E	2,20	2,10	0,07	4,62	0,32
PARCHE 12E	8,30	2,70	0,07	22,41	1,57
PARCHE 13E	29,30	1,90	0,07	55,67	3,90
PARCHE 14E	2,00	2,00	0,17	4,00	0,28
PARCHE 15E	2,00	2,00	0,17	4,00	0,28
PARCHE 16E	6,20	4,20	0,07	26,04	1,82
PARCHE 17E	5,70	2,80	0,07	15,96	1,12
PARCHE 18E	9,10	2,50	0,07	22,75	1,59
PARCHE 19E	3,70	1,40	0,17	5,18	0,36
PARCHE 20E	3,30	2,00	0,17	6,60	0,46
PARCHE 21E	4,50	2,00	0,17	9,00	0,63
PARCHE 22E	1,10	5,00	0,07	5,50	0,39
PARCHE 23E	17,50	3,00	0,07	52,50	3,68
PARCHE 24E	3,50	4,20	0,07	14,70	1,03
PARCHE 25E	15,00	2,50	0,17	37,50	2,63
PARCHE 26E	3,30	3,20	0,07	10,56	0,74
PARCHE 27E	17,40	1,80	0,07	31,32	2,19
PARCHE 28E	5,00	1,00	0,17	5,00	0,35
PARCHE 29E	7,50	2,00	0,07	15,00	1,05
PARCHE 30E	9,00	3,00	0,07	27,00	1,89
PARCHE 31E	6,00	1,70	0,07	10,20	0,71
PARCHE 32E	12,50	3,40	0,07	42,50	2,98
PARCHE 33E	8,00	5,40	0,17	43,20	3,02
PARCHE 34E	18,00	2,60	0,17	46,80	3,28
PARCHE 35E	4,30	3,30	0,07	14,19	0,99
PARCHE 36E	3,70	2,00	0,07	7,40	0,52
PARCHE 37E (Nivelacion)	2,70	2,00	0,03	5,40	0,16
PARCHE 38E	2,70	1,50	0,07	4,05	0,28
PARCHE 39E	5,50	1,20	0,07	6,60	0,46
PARCHE 40E (Nivelación)	37,70	2,00	0,03	75,40	2,26
PARCHE 41E	3,00	2,00	0,07	6,00	0,42
PARCHE 42.1E	12,56	3,70	0,07	46,47	3,25
PARCHE 42.2E	26,74	3,70	0,07	98,94	6,93
PARCHE 42.3E	16,70	2,50	0,07	41,75	2,92
PARCHE 43E	8,00	4,10	0,07	32,80	2,30
PARCHE 44E	6,80	2,50	0,07	17,00	1,19
PARCHE 45E (Nivelación)	2,00	1,40	0,03	2,80	0,08
PARCHE 46E	3,60	0,40	0,07	1,44	0,10
PARCHE 47E	4,60	0,40	0,07	1,84	0,13
				BARRIDO	MDC
TOTALES				1.092,24	73,11
NOTAS:					

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 26	ENTRE CALLE 26A Y DIAGONAL 27					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1	5,00	1,80	0,17	9,00	0,63
PARCHE 2	6,00	1,25	0,17	7,50	0,53
PARCHE 3	0,60	0,60	0,17	0,36	0,03
PARCHE 4	3,60	1,80	0,17	6,48	0,45
PARCHE 5	16,50	2,20	0,17	36,30	2,54
PARCHE 6	1,80	1,60	0,17	2,88	0,20
				BARRIDO	MDC
TOTALES				62,52	4,38

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
DIAGONAL 27	ENTRE CARRERA 26 Y CARRERA 27					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1	2,80	2,00	0,17	5,60	0,39
PARCHE 2	6,80	1,40	0,17	9,52	0,67
PARCHE 3	1,00	3,70	0,17	3,70	0,26
PARCHE 4	6,80	1,10	0,17	7,48	0,52
PARCHE 5	8,80	1,40	0,17	12,32	0,86
PARCHE 6	1,30	0,90	0,17	1,17	0,08
PARCHE 7	4,70	1,10	0,17	5,17	0,36
PARCHE 8	2,10	1,70	0,17	3,57	0,25
PARCHE 9	1,00	1,30	0,17	1,30	0,09
PARCHE 10	10,30	0,70	0,17	7,21	0,50
PARCHE 11	2,21	1,70	0,17	3,76	0,26
				BARRIDO	MDC
TOTALES				60,80	4,26

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
DIAGONAL 27	ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 27A					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1	0,60	1,50	0,17	0,90	0,06
PARCHE 2	1,90	1,90	0,17	3,61	0,25
				BARRIDO	MDC
TOTALES				4,51	0,32

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
DIAGONAL 27	ENTRE CARRERA 27A Y CARRERA 29					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1	1,00	0,90	0,17	0,90	0,06
PARCHE 2	24,50	4,00	0,17	98,00	6,86
PARCHE 3	2,00	1,40	0,17	2,80	0,20
PARCHE 4	1,10	1,25	0,17	1,38	0,10
PARCHE 5	1,20	2,00	0,17	2,40	0,17
PARCHE 6	1,20	2,90	0,17	3,48	0,24
PARCHE 7	1,00	0,80	0,17	0,80	0,06
PARCHE 8	0,80	2,60	0,17	2,08	0,15
PARCHE 9	6,00	3,36	0,17	20,16	1,41
PARCHE 10	2,20	2,00	0,17	4,40	0,31
				BARRIDO	MDC
TOTALES				136,40	9,55

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS					
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 28	ENTRE CARRERA 29 Y CALLE 20				

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1	10,00	2,30	0,17	23,00	1,61
PARCHE 2	8,00	2,30	0,17	18,40	1,29
				BARRIDO	MDC
TOTALES				41,40	2,90

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS					
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 26	ENTRE DIAGONAL 27 Y CALLE 27A				

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1	4,20	2,60	0,17	10,92	0,76
				BARRIDO	MDC
TOTALES				10,92	0,76

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS					
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 18	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28				

CALCULOS					
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	3,90	0,50	0,07	1,95	0,14
PARCHE 2A	19,80	10,45	0,07	206,91	14,48
PARCHE 3A	7,30	1,55	0,07	11,32	0,79
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				220,18	15,41

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS					
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 17	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28				

CALCULOS					
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	1,20	1,10	0,07	1,32	0,09
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				1,32	0,09

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS					
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 16 A	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28				

CALCULOS					
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	0,60	0,90	0,07	0,54	0,04
PARCHE 2A	1,80	1,50	0,07	2,70	0,19
PARCHE 3A	3,00	1,10	0,07	3,30	0,23
PARCHE 4A	1,60	1,20	0,07	1,92	0,13
PARCHE 5A	1,50	0,60	0,07	0,90	0,06
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				9,36	0,66

UBICACIÓN



NOTAS:	


DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 16 A	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	14,50	6,00	0,07	87,00	6,09	
PARCHE 2A	11,00	5,00	0,07	55,00	3,85	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				142,00	9,94	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 26	ENTRE CARRERA 16A Y CARRERA 16					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	1,10	0,70	0,08	0,77	0,06	
PARCHE 2A	1,70	0,90	0,08	1,53	0,11	
PARCHE 3A	0,90	0,70	0,08	0,63	0,05	
				-		
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				2,93	0,22	
NOTAS:						


DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 29	ENTRE CARRERA 16 Y CARRERA 15A					

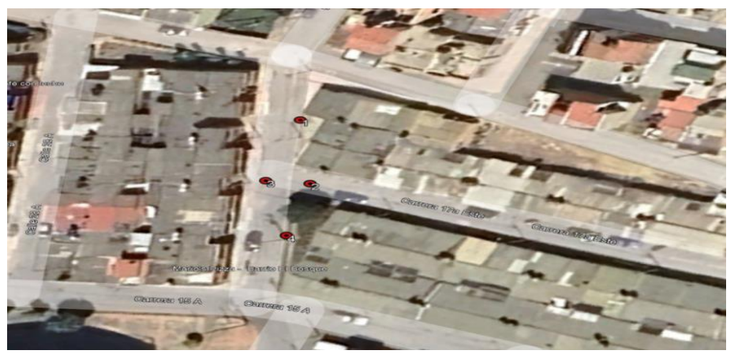CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	24,50	2,50	0,07	61,25	4,29	
PARCHE 2A	7,00	1,00	0,07	7,00	0,49	
PARCHE 3A	1,00	1,00	0,07	1,00	0,07	
PARCHE 4A	2,00	1,50	0,07	3,00	0,21	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				72,25	5,06	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 23	ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 23					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	1,20	1,00	0,17	1,20	0,08	
PARCHE 2A	4,00	1,00	0,07	4,00	0,28	
PARCHE 3A	3,00	1,50	0,07	4,50	0,32	
PARCHE 4A	5,00	4,00	0,07	20,00	1,40	
PARCHE 5A	4,00	3,00	0,17	12,00	0,84	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				41,70	2,92	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 21	ENTRE CALLE 30 Y CARRERA 19					

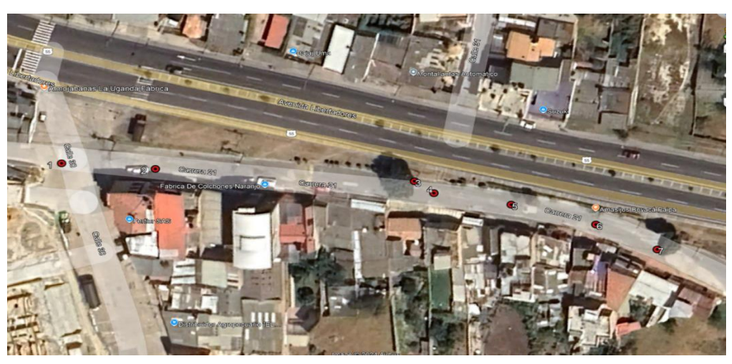CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1.1A	4,20	1,00	0,08	4,20	0,32	
PARCHE 1.2A	4,20	3,40	0,08	14,28	1,07	
PARCHE 2A	35,00	8,00	0,08	280,00	21,00	
PARCHE 3A (BACHEO)	5,00	2,30	0,18	11,50	0,86	
PARCHE 4A (BACHEO)	14,60	2,60	0,18	37,96	2,85	
PARCHE 5A (BACHEO)	4,40	2,60	0,18	11,44	0,86	
PARCHE 6A (BACHEO)	6,60	3,40	0,18	22,44	1,68	
PARCHE 7A	5,10	3,50	0,08	17,85	1,34	
					-	
				BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				399,67	29,98	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 21	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 30					

CALCULOS					
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	6,50	6,30	0,07	40,95	2,87
PARCHE 2A	15,20	4,15	0,07	63,08	4,42
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
					-
					-
			BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				104,03	7,28

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 21	ENTRE CALLE 24 Y CALLE 27					

CALCULOS					
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	32,00	5,00	0,08	160,00	12,80
PARCHE 2A	4,50	1,30	0,08	5,85	0,47
PARCHE 3A	0,80	0,65	0,08	0,52	0,04
PARCHE 4.1A (BACHEO)	3,00	2,10	0,18	6,30	0,50
PARCHE 4.2A (BACHEO)	5,30	1,55	0,18	8,22	0,66
PARCHE 5A	0,90	0,90	0,08	0,81	0,06
				-	-
					-
					-
			BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				181,70	14,54

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 21	ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21					

CALCULOS					
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	78,00	1,80	0,07	140,40	9,83
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
					-
					-
			BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				140,40	9,83

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 21	ENTRE CALLE 21 Y CALLE 24					

CALCULOS					
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	2,20	2,20	0,08	4,84	0,39
PARCHE 2A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08
PARCHE 3.1A	5,00	3,30	0,08	16,50	1,32
PARCHE 3.2A	4,60	2,80	0,08	12,88	1,03
PARCHE 4A	1,80	1,80	0,08	3,24	0,26
PARCHE 5A	4,30	3,20	0,08	13,76	1,10
PARCHE 6A	9,00	2,40	0,08	21,60	1,73
PARCHE 7A	12,20	5,50	0,08	67,10	5,37
PARCHE 8A	2,60	2,40	0,08	6,24	0,50
					-
			BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				147,16	11,77

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 22	ENTRE CALLE 23 Y CALLE 24					

CALCULOS					
INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	6,10	1,80	0,08	10,98	0,82
PARCHE 2A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08
PARCHE 3A	5,20	1,20	0,08	6,24	0,47
PARCHE 4A	1,30	0,80	0,08	1,04	0,08
				-	-
				-	-
				-	-
					-
					-
			BARRIDO	MDC 2	
TOTALES				19,26	1,44

UBICACIÓN

NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 20	ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27			

CALCULOS

INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	0,50	0,50	0,08	0,25	0,02
PARCHE 2A	6,30	1,00	0,08	6,30	0,50
PARCHE 3A	1,10	0,90	0,08	0,99	0,08
PARCHE 4A	4,60	4,00	0,08	18,40	1,47
PARCHE 5.1A	5,40	4,90	0,08	26,46	2,12
PARCHE 5.2A	3,00	2,00	0,08	6,00	0,48
PARCHE 6A	2,00	2,00	0,08	4,00	0,32
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				62,40	4,99

NOTAS:

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 20	ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25			

CALCULOS

INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1,1A	1,40	1,20	0,08	1,68	0,13
PARCHE 1,2A	2,70	1,30	0,08	3,51	0,28
PARCHE 2A	1,40	0,90	0,08	1,26	0,10
PARCHE 3A	3,60	0,80	0,08	2,88	0,23
PARCHE 4A	3,60	1,50	0,08	5,40	0,43
PARCHE 5A	5,00	1,00	0,08	5,00	0,40
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				19,73	1,58

NOTAS:

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 20	ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23			

CALCULOS

INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	11,50	6,10	0,07	70,15	4,91
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				70,15	4,91

NOTAS:

UBICACIÓN



DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 23	ENTRE AV LIBERTADORES Y DIAGONAL			

CALCULOS

INTERVENCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	8,70	6,10	0,08	53,07	3,98
PARCHE 2A	6,10	2,80	0,08	17,08	1,28
PARCHE 3A	2,30	1,70	0,08	3,91	0,29
PARCHE 4A	6,08	4,20	0,08	25,54	1,92
PARCHE 5A	3,20	1,60	0,08	5,12	0,38
PARCHE 6A	8,10	1,50	0,08	12,15	0,91
PARCHE 7A	2,50	0,60	0,08	1,50	0,11
PARCHE 8A	8,00	2,30	0,08	18,40	1,38
					-
				BARRIDO	MDC 2
TOTALES				136,77	10,26

NOTAS:

UBICACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 27 A	ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 23			

CALCULOS

INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	1,50	1,20	0,08	1,80	0,14
BACHEO 2A	4,00	1,50	0,08	6,00	0,45
PARCHE 3A	1,80	1,50	0,08	2,70	0,20
PARCHE 4A	2,70	1,70	0,08	4,59	0,34
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				15,09	1,13

NOTAS:

UBICACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 25	ENTRE AV LIBERTADORES Y CALLE 24					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	2,30	1,60	0,07	3,68	0,26	
BACHEO 2A	1,50	1,50	0,07	2,25	0,16	
PARCHE 3.1A	22,00	3,50	0,17	77,00	5,39	
PARCHE 3,2A	29,00	3,50	0,17	101,50	7,11	
PARCHE 4A	23,00	3,50	0,17	80,50	5,64	
PARCHE 5A	1,70	1,20	0,07	2,04	0,14	
PARCHE 6A	11,00	2,50	0,17	27,50	1,93	
PARCHE 7A	3,10	2,30	0,17	7,13	0,50	
PARCHE 8A	2,90	0,50	0,07	1,45	0,10	
PARCHE 9A	2,90	0,50	0,07	1,45	0,10	
PARCHE 10A	1,50	0,50	0,07	0,75	0,05	
PARCHE 11A	6,00	5,50	0,07	33,00	2,31	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				338,25	23,68	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
DIAGONAL 21	ENTRE CALLE 23 Y CALLE 24					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	2,50	1,50	0,08	3,75	0,28	
BACHEO 2A	1,30	1,00	1,08	1,30	0,10	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				5,05	0,38	
NOTAS:						
				343,30	24,06	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 22	ENTRE CARRERA 26 Y CARRERA 28					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	3,00	2,00	0,07	6,00	0,42	
BACHEO 2A	4,00	2,00	0,07	8,00	0,56	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				14,00	0,98	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 23	ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 26					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	12,30	1,80	0,07	22,14	1,55	
BACHEO 2A	9,60	1,70	0,07	16,32	1,14	
PARCHE 3A	10,60	3,20	0,17	33,92	2,37	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				72,38	5,07	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 21	ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 25					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	5,00	4,10	0,18	20,50	1,54	
BACHEO 2A	5,00	4,10	0,08	20,50	1,54	
PARCHE 3A	3,00	0,80	0,08	2,40	0,18	
PARCHE 4A	18,00	2,00	0,08	36,00	2,70	
PARCHE 5A	2,00	1,50	0,18	3,00	0,23	
PARCHE 6A	3,00	1,50	0,08	4,50	0,34	
PARCHE 7A	13,00	5,40	0,08	70,20	5,27	
PARCHE 8A	2,90	1,80	0,08	5,22	0,39	
PARCHE 9A	4,10	1,90	0,08	7,79	0,58	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				170,11	12,76	
NOTAS:						


DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN		UNIDAD
CALLE 21	ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 24					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	2,00	1,60	0,08	3,20	0,24	
BACHEO 2A	23,00	2,10	0,18	48,30	3,62	
PARCHE 3A LEVANTAMIENTO DE CAPA ASFALTICA POR RAIZ DE PALMERAS	12,00	3,50	0,08	42,00	3,15	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				93,50	7,01	
NOTAS:						



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN		UNIDAD
CARRERA 24	ENTRE CALLE 20A Y CARRERA 25					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	6,00	3,00	0,08	18,00	1,35	
BACHEO 2A	4,00	2,90	0,08	11,60	0,87	
PARCHE 3A	4,00	2,00	0,08	8,00	0,60	
PARCHE 4A	2,50	1,60	0,08	4,00	0,30	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				41,60	3,12	
NOTAS:						

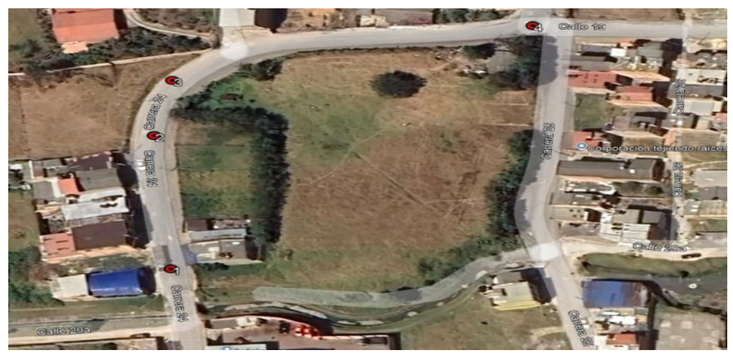


DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN		UNIDAD
DIAGONAL 18	ENTRE CALLE 19 Y DIAGONAL 15					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	2,00	2,00	0,08	4,00	0,30	
BACHEO 2A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				5,00	0,38	
NOTAS:						



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN		UNIDAD
DIAGONAL 18	ENTRE DIAGONAL 15 Y CARRERA 25					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	1,50	1,50	0,08	2,25	0,17	
BACHEO 2A	4,50	2,00	0,08	9,00	0,68	
PARCHE 3A	1,50	0,50	0,08	0,75	0,06	
PARCHE 4A	1,50	0,90	0,08	1,35	0,10	
PARCHE 5A	3,00	2,00	0,08	6,00	0,45	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				19,35	1,45	
NOTAS:						

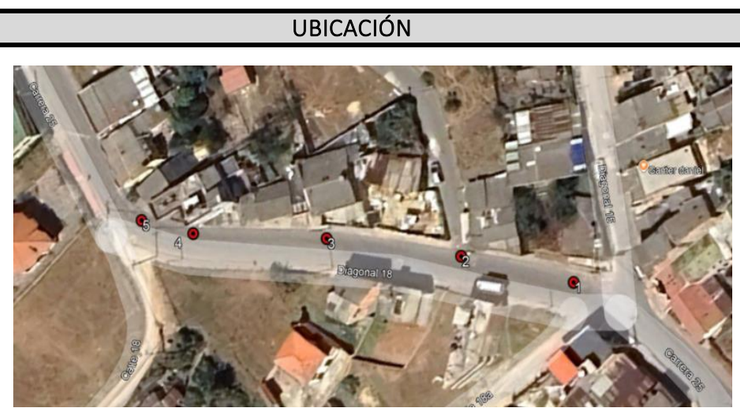

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN		UNIDAD
CARRERA 25	ENTRE DIAGONAL 18 Y DIAGONAL 11A					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	2,00	2,00	0,08	4,00	0,30	
BACHEO 2A	13,00	3,00	0,08	39,00	2,93	
PARCHE 3A	2,00	2,00	0,08	4,00	0,30	
PARCHE 4A	2,00	2,00	0,08	4,00	0,30	
PARCHE 5A	10,00	2,00	0,08	20,00	1,50	
PARCHE 6A	5,00	2,00	0,08	10,00	0,75	
PARCHE 7A	5,00	1,50	0,08	7,50	0,56	
PARCHE 8A	2,00	2,00	0,18	4,00	0,30	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				92,50	6,94	
NOTAS:						



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 25	ENTRECALLE 9A Y CALLE 10 A					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	3,00	2,00	0,08	6,00	0,45
BACHEO 2A	1,50	1,50	0,08	2,25	0,17
PARCHE 3A	2,00	2,00	0,08	4,00	0,30
PARCHE 4A	1,50	1,50	0,18	2,25	0,17
PARCHE 5A	4,80	2,70	0,08	12,96	0,97
PARCHE 6A	1,50	1,50	0,08	2,25	0,17
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				29,71	2,23

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 24	ENTRE AV LIBERTADORES Y CALLE 29A					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	7,80	4,50	0,17	35,10	2,46
BACHEO 2A	4,30	1,60	0,17	6,88	0,48
PARCHE 3A	1,20	1,20	0,07	1,44	0,10
PARCHE 4A	2,30	1,80	0,07	4,14	0,29
PARCHE 5A	8,80	6,00	0,17	52,80	3,70
PARCHE 6A	6,80	3,70	0,07	25,16	1,76
	8,20	7,50	0,07	61,50	4,31
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				187,02	13,09

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 28	ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 25A					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	25,70	5,60	0,11	143,92	1,01
BACHEO 2A	7,00	5,50	0,11	38,50	0,27
PARCHE 3A	24,00	4,00	0,11	96,00	0,67
PARCHE 4A	15,30	6,00	0,01	91,80	0,64
PARCHE 5A	35,00	7,30	0,01	255,50	1,79
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				625,72	4,38

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 27 B	ENTRE CARRERA 25A Y CARRERA 26					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	5,50	4,50	0,07	24,75	1,73
BACHEO 2A	18,60	3,80	0,17	70,68	4,95
PARCHE 3A	8,00	1,80	0,07	14,40	1,01
PARCHE 4A	9,50	4,00	0,07	38,00	2,66
PARCHE 5A	1,56	0,80	0,17	1,25	0,09
PARCHE 6A	8,00	5,20	0,17	41,60	2,91
PARCHE 7A	2,00	1,50	0,07	3,00	0,21
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				193,68	13,56

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 27 A	ENTRE DIAGONAL 27 Y CALLE 28					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	21,00	4,50	0,01	94,50	0,66
BACHEO 2A	1,50	1,20	0,01	1,80	0,01
PARCHE 3A	2,00	2,00	0,01	4,00	0,03
PARCHE 4A	7,80	4,50	0,11	35,10	0,25
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				135,40	0,95

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 19	ENTRE CARRILERA Y CARRERA 17 D					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	4,50	2,40	0,17	10,80	0,76	
BACHEO 2A	6,30	1,80	0,17	11,34	0,79	
PARCHE 3A	6,80	2,50	0,17	17,00	1,19	
PARCHE 4A	4,00	2,00	0,07	8,00	0,56	
PARCHE 5A	4,10	2,00	0,07	8,20	0,57	
PARCHE 6A	3,20	2,30	0,07	7,36	0,52	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				62,70	4,39	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 17A	ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	2,00	1,80	0,07	3,60	0,25	
BACHEO 2A	4,60	0,90	0,07	4,14	0,29	
PARCHE 3A	6,00	1,80	0,07	10,80	0,76	
PARCHE 4A	5,00	0,90	0,07	4,50	0,32	
PARCHE 5A	6,00	5,20	0,07	31,20	2,18	
PARCHE 6A	38,76	3,20	0,07	124,03	8,68	
PARCHE 7A	4,00	0,90	0,07	3,60	0,25	
PARCHE 8A	5,00	0,80	0,07	4,00	0,28	
PARCHE 9A	10,60	6,00	0,17	63,60	4,45	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				249,47	17,46	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 17 D	ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	6,00	5,00	0,07	30,00	2,10	
BACHEO 2A	4,10	3,90	0,07	15,99	1,12	
PARCHE 3A	4,70	2,80	0,07	13,16	0,92	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				59,15	4,14	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 21	ENTRE CARRERA 17 D Y CALLE 22					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	9,50	5,50	0,07	52,25	3,66	
BACHEO 2A	6,00	1,40	0,07	8,40	0,59	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				60,65	4,25	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 20 Y CALLE 22	ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	2,00	1,20	0,07	2,40	0,17	
BACHEO 2A	2,30	1,40	0,07	3,22	0,23	
PARCHE 3A	2,20	2,10	0,07	4,62	0,32	
PARCHE 4A	3,80	3,20	0,07	12,16	0,85	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				22,40	1,57	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 17A	ENTRE CALLE 23 Y CALLE 24					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	9,00	1,80	0,17	16,20	1,13	
BACHEO 2A	2,00	2,00	0,07	4,00	0,28	
PARCHE 3A	2,00	2,00	0,07	4,00	0,28	
PARCHE 4A	1,00	1,00	0,07	1,00	0,07	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				25,20	1,76	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 17	ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	3,50	3,00	0,08	10,50	0,79	
BACHEO 2A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08	
PARCHE 3A	7,00	2,50	0,08	17,50	1,31	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				29,00	2,18	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 25	ENTRE CARRERA 17 Y PUENTE					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	0,90	0,80	0,08	0,72	0,06	
BACHEO 2A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				1,72	0,14	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
VIA CANOCAS	ENTRE CALLE 25 Y PAELLA DE PEDRO					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 13A	6,00	2,50	0,08	15,00	1,13	
PARCHE 14A	9,00	6,00	0,08	54,00	4,05	
PARCHE 15 A	8,00	3,50	0,08	28,00	2,10	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				97,00	7,28	

NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS					
LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN		UNIDAD
CALLE 24	ENTRE CARRERA 12 Y CARRERA 13				

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	2,80	0,99	0,07	2,77	0,19
BACHEO 2A	14,00	7,50	0,07	105,00	7,35
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				107,77	7,54

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS					
LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN		UNIDAD
CARRERA 12	ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 B				

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	10,70	3,70	0,07	39,59	2,77
BACHEO 2A	9,00	1,80	0,07	16,20	1,13
PARCHE 3A	3,50	2,50	0,07	8,75	0,61
PARCHE 4A	5,00	0,90	0,07	4,50	0,32
PARCHE 5A	7,50	1,50	0,07	11,25	0,79
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				80,29	5,62

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS					
LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN		UNIDAD
CALLE 24A	ENTRE CARRRERA 11 Y CARRERA 12				

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	70,00	3,00	0,07	210,00	14,70
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				210,00	14,70

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS					
LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN		UNIDAD
CALLE 24B	ENTRE CARRRERA 11 Y CARRERA 12				

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	27,00	2,50	0,08	67,50	5,06
BACHEO 2A	13,00	5,10	0,08	66,30	4,97
PARCHE 3A	9,20	3,00	0,08	27,60	2,07
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				161,40	12,11

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 17 A ESTE	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08
BACHEO 2A	3,00	2,00	0,08	6,00	0,45
PARCHE 3A	3,00	1,00	0,08	3,00	0,23
PARCHE 4A	1,50	1,00	0,08	1,50	0,11
PARCHE 5A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08
PARCHE 6A	2,00	1,00	0,08	2,00	0,15
PARCHE 7A	3,00	1,20	0,08	3,60	0,27
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				18,10	1,36

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 28	ENTRE CARRERA 17 A ESTE Y CARRERA					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	0,90	0,80	0,08	0,72	0,05
BACHEO 2A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08
PARCHE 3A	0,90	0,80	0,08	0,72	0,05
PARCHE 4A	1,50	1,00	0,08	1,50	0,11
PARCHE 5A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08
PARCHE 6A	1,00	0,80	0,08	0,80	0,06
PARCHE 7A	2,00	0,80	0,08	1,60	0,12
PARCHE 8A	3,50	1,50	0,08	5,25	0,39
PARCHE 9A	1,10	1,00	0,08	1,10	0,08
PARCHE 10A	2,50	1,10	0,08	2,75	0,21
BACHEO 11A	2,00	1,00	0,08	2,00	0,15
PARCHE 12A	2,00	1,10	0,08	2,20	0,17
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				20,64	1,55

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 14	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	5,00	1,80	0,07	9,00	0,63
BACHEO 2A	3,00	2,00	0,07	6,00	0,42
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				15,00	1,05

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 28 A	ENTRE CARRERA 12 B ESTE Y CARRERA					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	5,00	5,00	0,08	25,00	1,88
BACHEO 2A	1,00	1,00	-	-	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				25,00	1,88

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 29	ENTRE CARRERA 12 Y CARRERA 13 A					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	2,00	1,00	0,08	2,00	0,15
BACHEO 2A	2,00	1,00	0,08	2,00	0,15
PARCHE 3A	5,00	3,00	0,08	15,00	1,13
PARCHE 4A	1,00	0,50	0,08	0,50	0,04
PARCHE 5A	2,00	1,50	0,08	3,00	0,23
PARCHE 6A	3,00	1,00	0,08	3,00	0,23
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				25,50	1,91

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 30	ENTRE CARRERA 12 B Y CARRERA 13 A					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	1,00	1,00	0,08	1,00	0,08	
BACHEO 2A	2,00	1,00	0,08	2,00	0,15	
PARCHE 3A	3,50	1,20	0,08	4,20	0,32	
PARCHE 4A	3,00	1,00	0,08	3,00	0,23	
PARCHE 5A	1,50	0,80	0,08	1,20	0,09	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				11,40	0,86	
NOTAS:						



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 13 A	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	1,60	1,50	0,08	2,40	0,18	
BACHEO 2A	0,90	0,80	0,08	0,72	0,05	
PARCHE 3A	0,50	0,50	0,08	0,25	0,02	
PARCHE 4A	0,90	0,60	0,08	0,54	0,04	
PARCHE 5A	5,00	1,30	0,08	6,50	0,49	
PARCHE 6A	3,00	1,50	0,08	4,50	0,34	
BACHEO 2A	1,20	1,00	0,08	1,20	0,09	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				16,11	1,21	
NOTAS:						



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 31	ENTRE CARRERA 12 A Y CARRERA 13 A					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	2,00	1,00	0,07	2,00	0,14	
BACHEO 2A	2,00	1,50	0,07	3,00	0,21	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				5,00	0,35	
NOTAS:						



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 31 B	ENTRE CARRERA 12 Y CARRERA 13 A					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	2,00	1,00	0,07	2,00	0,14	
BACHEO 2A	2,00	1,50	0,07	3,00	0,21	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				5,00	0,35	
NOTAS:						

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 32	ENTRE CARRERA 12 Y CARRERA 13 A					

CALCULOS						UBICACIÓN
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2	
PARCHE 1A	1,00	1,00	0,07	1,00	0,07	
BACHEO 2A	1,00	1,50	0,07	1,50	0,11	
PARCHE 3A	2,00	1,50	0,07	3,00	0,21	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				BARRIDO	MDC	
TOTALES				5,50	0,39	
NOTAS:						



DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 14	ENTRE CALLE 29 Y CALLE 30 B					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	2,00	2,00	0,07	4,00	0,28
BACHEO 2A	2,00	1,50	0,07	3,00	0,21
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				7,00	0,49

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 18 ESTE	ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	3,00	2,00	0,08	6,00	0,45
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				6,00	0,45

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 31	ENTRE CARRERA 18 ESTE Y CARRERA 14					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	3,00	2,00	0,07	6,00	0,42
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				6,00	0,42

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 18	ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	2,00	1,00	0,07	2,00	0,14
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				2,00	0,14

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 20 A	ENTRE CARRERA 21 Y CARRERA 22					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	11,00	3,00	0,07	33,00	2,31
BACHEO 2A	2,00	2,00	0,07	4,00	0,28
PARCHE 3A	1,90	1,90	0,07	3,61	0,25
BACHEO 4A	2,00	1,00	0,07	2,00	0,14
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				42,61	2,98

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 20 A	ENTRE CARRERA 21 Y CARRERA 22					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	39,00	5,30	0,07	206,70	14,47
BACHEO 2A	3,00	2,50	0,07	7,50	0,53
PARCHE 3A	2,00	1,00	0,07	2,00	0,14
BACHEO 4A	3,00	3,00	0,07	9,00	0,63
BACHEO 5A	6,00	3,00	0,07	18,00	1,26
BACHEO 6A	3,00	2,50	0,07	7,50	0,53
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				250,70	17,55

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 16	ENTRE CARRERA 19 Y CARRERA 22					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	18,00	3,10	0,07	55,80	3,91
BACHEO 2A	2,00	1,50	0,07	3,00	0,21
PARCHE 3A	7,00	1,50	0,07	10,50	0,74
BACHEO 4A	7,00	0,90	0,17	6,30	0,44
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				75,60	5,29

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 15	ENTRE CARRERA 19 Y AVENIDA					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	13,00	9,00	0,07	117,00	8,19
BACHEO 2A	32,00	8,00	0,07	256,00	17,92
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				373,00	26,11

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS						
LOCALIZACION					DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CALLE 33	PARALELA VIA AL CARBON					

CALCULOS					
INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	3,40	1,59	0,12	5,41	0,65
PARCHE 1A	4,30	2,40	0,12	10,32	1,24
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				BARRIDO	MDC
TOTALES				15,73	1,89

UBICACIÓN



NOTAS:	

DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN	UNIDAD
VIA A CORINTO	ENTRE CARERA 19 Y DIAGONAL 41			

CALCULOS

INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	4,30	0,50	0,07	2,15	0,16
BACHEO 2A	1,70	0,70	0,07	1,19	0,09
	3,70	2,00	0,07	7,40	0,56
	0,80	0,60	0,07	0,48	0,04
	2,80	0,90	0,07	2,52	0,19
	2,00	14,30	0,07	28,60	2,15
	4,60	1,00	0,07	4,60	0,34
	2,10	1,00	0,07	2,10	0,16
	1,00	0,70	0,07	0,70	0,05
	5,00	0,50	0,07	2,50	0,19
	5,00	0,50	0,07	2,50	0,19
	2,80	0,60	0,07	1,68	0,13
	1,00	1,30	0,07	1,30	0,10
	2,70	1,40	0,07	3,78	0,28
	1,00	1,20	0,07	1,20	0,09
	1,00	1,70	0,07	1,70	0,13
	0,50	0,50	0,07	0,25	0,02
	0,50	0,50	0,07	0,25	0,02
	2,30	2,90	0,07	6,67	0,50
	2,00	2,00	0,07	4,00	0,30
	0,50	0,50	0,07	0,25	0,02
	8,50	3,40	0,07	28,90	2,17
	0,80	0,80	0,07	0,64	0,05
	0,80	0,80	0,07	0,64	0,05
	1,00	1,00	0,07	1,00	0,08
NIVELACIONES	4,00	4,00	0,07	16,00	1,20
	3,30	3,00	0,07	9,90	0,74
	2,30	0,80	0,07	1,84	0,14
	1,90	1,30	0,07	2,47	0,19
	2,10	1,60	0,07	3,36	0,25
	2,10	0,70	0,07	1,47	0,11
	1,50	1,50	0,07	2,25	0,17
			BARRIDO	MDC	
TOTALES				144,29	10,82

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 20	ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22			

CALCULOS

INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	30,00	3,00	0,10	90,00	9,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			BARRIDO	MDC	
TOTALES				90,00	9,00

UBICACIÓN



NOTAS:

DATOS ESPECÍFICOS

LOCALIZACION			DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CARRERA 19	ENTRE CALLE 14 Y BTS			

CALCULOS

INTERVENCION	LONG	ANCHO	ALTURA	AREA	MDC 2
PARCHE 1A	10,00	2,00	0,10	20,00	2,00
PARCHE 2A	10,00	3,00	0,10	30,00	3,00
PARCHE 3A	2,00	2,00	0,10	4,00	0,40
PARCHE 4A	10,00	6,00	0,10	60,00	6,00
					-
					-
					-
					-
					-
			BARRIDO	MDC	
TOTALES				114,00	11,40

UBICACIÓN



NOTAS:

compactado	703,64
sin compactar	844