TABLA DE VOLUMINES 0+000.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	11.35	0.00	0.00
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+010.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.57	94.35	94.35
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+020.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.15	73.60	167.95
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+030.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.04	70.94	238.89
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+040.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	6.98	70.12	309.01
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+050.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.07	70.26	379.27
Ground Fill	0.00	0.00	0.00

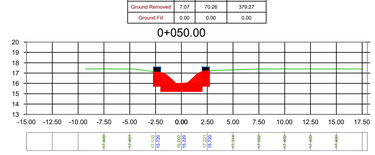


TABLA DE VOLUMINES 0+060.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.10	70.84	450.12
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+070.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.15	71.24	521.36
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+080.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.16	71.52	592.88
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+090.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.09	71.26	664.14
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+100.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.58	73.36	737.50
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+110.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.36	74.71	812.21
Ground Fill	0.00	0.00	0.00

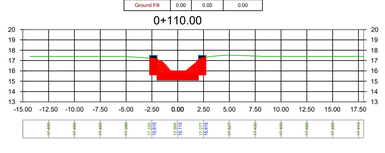


TABLA DE VOLUMINES 0+120.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	6.84	70.99	883.20
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+130.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.16	70.00	953.20
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+140.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.47	73.16	1026.36
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+150.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.82	76.50	1102.86
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+160.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	7.79	77.96	1180.82
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+170.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	8.44	81.19	1262.00
Ground Fill	0.00	0.00	0.00




TABLA DE VOLUMINES 0+180.00			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	9.61	90.23	1352.24
Ground Fill	0.00	0.00	0.00





TABLA DE VOLUMINES 0+185.42			
TIPO DE MOVIMIENTO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
Ground Removed	11.62	57.93	1410.17
Ground Fill	0.00	0.00	0.00



Alcaldía de MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO

OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANO EN EL TRAMO DE LA DIAGONAL 11 ENTRE TRANSVERSAL 1A Y 1B Y DEL CANAL DE LA CALLE 44 ENTRE CRA 2DA Y CRA 4TA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA



LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CALLE 44 ENTRE CARRERAS 2-4

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

DISEÑO

INGENIERO CIVIL
JUAN FRANCISCO DURANGO GRISALES
M.P. N° 222023397 COR

CONTIENE

- TABLAS DE VOLUMENES

COLABORADORES

ING. Adriana Herrera Villa

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO

PLANO HEH CANAL 44

FECHA	ESCALA
JULIO 2024	LA INDICADA

PLANO DE HEH 03/ 03