

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATO No. 0000243 DE 2025

INFORME 04



JDGL
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
Carrera 45 - 82 – 82 oficina 202
CELULAR: 301-641 79 35
Barranquilla - Colombia

JULIO 28 DE 2025
BARRANQUILLA

Elaboro:



Paola Andrea Castro Guzmán

Reviso y Aprobó:



Jairo David Granados León
Director de Interventoría

1. INTRODUCCION

La Ciénaga El Rincón también conocida como "El Lago del Cisne" se encuentra localizada dentro de la Cuenca Hidrográfica de La Ciénaga de Mallorquín, en la parte baja del Arroyo León.

La Ciénaga del Rincón cuenta con una subcuenca que aporta los caudales de escorrentía superficial directamente sobre ella. Sin embargo, su red hídrica no se ve afectada solamente por los aportes de su cuenca aferente directa, sino que por el contrario su principal aporte de caudal depende del cauce del Arroyo León.

El deterioro de la ciénaga del Rincón ha llevado a considerar este humedal fluvio- costero como uno de los más amenazados del país en opinión del Ministerio del Medio Ambiente (2002), entre los impactos negativos que se presentan se encuentran los relacionados con la modificación completa de regímenes hidráulicos, la contaminación físico-química, la sobre explotación del recurso biológico y la apropiación indebida del sistema cenagoso-riberaño.

El Distrito de Barranquilla como capital del departamento y polo de crecimiento regional se constituye como el vector de transformación más grande y dinámico, teniendo en cuenta que, en los últimos años, la cuenca de la ciénaga de Mallorquín recoge las aguas de escorrentía del suroccidente del Distrito de Barranquilla y recibe los vertimientos de la Planta de Tratamiento de aguas servidas de El Pueblito, que ha pasado de tener 50.000 habitantes a más de 500.000 habitantes.

Por lo anterior y debido al desastre medioambiental ocasionado por la sequía total de la ciénaga del Rincón, la CRA mediante el Contrato de Obra Pública No. 323 de 2015 adelantó la "Recuperación Integral de la Ciénaga del Rincón a través de la implementación de acciones encaminadas a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica superficial y el mejoramiento paisajístico del entorno". En virtud del citado contrato se implementó el reúso de aguas tratadas del arroyo León para la recarga de la ciénaga del Rincón, para ello se construyó una captación sobre la margen izquierda del arroyo León 30 metros aguas abajo del puente vehicular de acceso al Club Caujaral con una capacidad de 10.000 m³/día, los cuales son tratados a través de un sistema combinado de centrifugas – filtración y biotecnología.

Con el fin de garantizar la eficiencia en el tratamiento se adoptó el canal de acceso a la ciénaga como un canal de biorremediación.

En virtud de lo anterior, se trataron y vertieron a la ciénaga cerca de 2'200.000 m³ por espacio de dos años.

Durante el año 2016 la CRA mediante una nueva contratación realizó el dragado de la Ciénaga del Rincón con el fin de recuperar su capacidad hidráulica y se contrató la corrección del canal de acceso (canal de biorremediación) y su adecuación hidráulica a partir de la conformación de una sección única trapezoidal y el revestimiento en concreto del 50% del mismo.

Durante el año 2017 la CRA celebró un nuevo contrato para la optimización del sistema de tratamiento y la operación del mismo, mediante la ejecución de dicho contrato se llevó a cabo el revestimiento en concreto del 50% restante del canal y se implementó un biofiltro en piedra anclado al revestimiento en concreto a fin de optimizar el tratamiento biotecnológico. De igual forma se llevó a cabo la operación del sistema hasta el día 30 de noviembre de 2017, periodo en el cual se monitoreó el comportamiento del lago en términos de calidad de agua y de sostenibilidad hidráulica. Como resultado del ejercicio de monitoreo se evidenció un deterioro considerable de la calidad de la fuente (Arroyo León) al parecer por deficiencia en el tratamiento de la EDAR del Pueblito y a las descargas sin tratamiento que se presentan a través del cauce y que van en aumento principalmente de industrias y nuevos asentamientos urbanos sin conexión al alcantarillado. Por lo anterior el arroyo León presentó un importante deterioro en la calidad del agua, pasando de tener oxígeno disuelto de 1,4 a solamente 0,4 y con niveles de coliformes de 1203200 NPM, muy superiores a los que se tenían en el momento en que se diseñó el sistema de tratamiento para lograr calidades ideales en su vertimiento para recuperar el Lago del Cisne (año 2015), por lo anterior se hizo necesario realizar un incremento en la dosificación de biotecnología en un 25% en microorganismos y un 16% en el producto requerido para el control

de algas en el lago.

De acuerdo con el informe de "predicción climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia"
Fuente IDEAM de 20 de diciembre de 2024.

"RESUMEN: De acuerdo con el informe publicado el 19 de diciembre de 2024 por el IRI, las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial son condiciones de ENSO Neutral. En el Pacífico tropical, Las condiciones oceánicas indican un estado de neutralidad del ENSO, mientras que los indicadores atmosféricos muestran características de La Niña. Tanto los índices tradicionales como los ecuatoriales de Oscilación del Sur se encuentran en un rango neutral respecto del ENSO. Si bien es cierto que los vientos alisios (a 850 hPa) durante noviembre se debilitaron tendiendo a inhibir el desarrollo de La Niña, y a principios de diciembre se fortalecieron en el Pacífico tropical ecuatorial central y oriental, los vientos de nivel superior (a 200 hPa) continúan cerca del promedio en el Pacífico ecuatorial. La convección atmosférica sobre el Pacífico central está ligeramente por debajo de lo normal, mientras que se observa nubosidad por encima de lo normal sobre Indonesia. Las temperaturas por debajo de la media persisten en profundidad en el Pacífico oriental y central (al este de la línea de cambio de fecha), mientras que las temperaturas por encima de la media dominan tanto en profundidad como cerca de la superficie en el Pacífico occidental. Sin embargo, el grado en que estas temperaturas subsuperficiales más frías afectarán significativamente las condiciones de la superficie depende del fortalecimiento sostenido de los vientos alisios. En conjunto, estas condiciones observadas en el sistema océano-atmósfera acoplado indican que las condiciones ENSO continúan siendo neutrales en el Pacífico ecuatorial.

Conforme con la predicción basada en el consenso oficial presentado por el IRI el pasado 12 de diciembre, se prevé un favorecimiento de condiciones La Niña desde el trimestre noviembre-diciembre/24-enero/25 (probabilidad de ocurrencia del 59%) hasta el trimestre febrero-marzo-abril/25 con una probabilidad del 51%. A pesar de lo anterior, el modelo probabilístico publicado por el IRI el 19 de noviembre indica que, condiciones de La Niña no estarán presentes durante los próximos meses y será la condición ENOS Neutral la más probable. Por lo anterior, la evolución y duración de esta fase del ENSO (La Niña) aún es una incertidumbre.

Por lo tanto, las condiciones climatológicas del país para inicios del 2025 no solo dependerán del ciclo estacional propio de la época del año y de las fluctuaciones asociadas a la oscilación Madden & Julian y otras ondas ecuatoriales, sino también de la incertidumbre en la evolución de los fenómenos de variabilidad interanual asociados al ENOS.

Por ahora, el modelo del Ideam prevé para el mes de enero/25, precipitaciones muy cercanas a lo normal para las regiones Andina, Pacífica y Amazonía; mientras que, por debajo de la climatología de referencia 1991-2020 en las regiones Caribe y Orinoquía (Ver Fig. 1).

No obstante, para el trimestre consolidado enero-marzo/25, el modelo de predicción climática del Ideam estima precipitaciones entre 10% y 20% por encima de la climatología de referencia 1991-2020 en el centro-sur de la Región Caribe, centro de la región Andina y gran parte de la Amazonía. En la Orinoquía, se prevén déficits de precipitación entre un 10% y un 20% con respecto a los promedios históricos en Meta y sectores de Casanare, así como en La Guajira y Litoral del Magdalena en la región Caribe. Para la región Pacífica, en general, se prevén precipitaciones dentro de los valores históricos. (Para ver la predicción detallada mes a mes, dirigirse a la sección 2).

Para el trimestre consolidado abril-junio/25 se prevén incrementos de precipitaciones superiores al 20% con respecto a los promedios 1991-2020 para la mayor parte de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Para la Pacífica y la Amazonía se estima precipitaciones dentro de los promedios históricos, excepto para Vaupés, oriente de Caquetá y norte de Amazonas donde se prevén déficits de lluvias alrededor entre 10% y 20%.

En cuanto a la temperatura media del aire se prevé que para el próximo trimestre (enero-marzo/25) aumente con respecto a los promedios históricos entre +0.5°C y +2.0 °C en gran parte del país. Para el trimestre abril-junio/25, la

temperatura para la mayor parte del país se presentará con anomalías positivas entre +0.5°C y +1.5 °C, excepto para el mes de abril/25 dónde se prevé anomalías dentro de los promedios climatológicos."

Por lo anterior se realizó el balance de carga de la ciénaga del Rincón para la vigencia 2025 con el fin de estimar el caudal promedio diario a suministrar al ecosistema producto de la operación del sistema de captación y tratamiento de las aguas del arroyo León.

Tabla 1. Balance de carga del Lago del Cisne

BALANCE HIDRAULICO 2025												
BALANCE DE CARGA DEL LAGO DEL CISNE												
	PRECIPITACIÓN LAGO DEL CISNE (*)											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
mm	1	1	25	165	110	90	70	90	90	155	120	24
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
m3/m2	0,00	0,00	0,03	0,17	0,11	0,09	0,07	0,09	0,09	0,16	0,12	0,02
area (Ht)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
area (m2)	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
area aferente	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
% que llega lago	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CARGA MES M3	597,40	597,40	14.935,00	98.571,00	65.714,00	53.766,00	41.818,00	53.766,00	53.766,00	92.597,00	71.688,00	14.337,60
CARGA TOTAL	562.153,40											M3
(*) Fuente "Climatología Barranquilla, DIMAR"												

	EVAPORACIÓN LAGO DEL CISNE (*)											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
mm	290	290	235	220	220	220	235	242	242	152	175	270
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
m3/m2	0,29	0,29	0,24	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,15	0,18	0,27
area (Ht)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
area (m2)	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
DESCARGA MES M3	168.200,00	168.200,00	136.300,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	136.300,00	140.360,00	140.360,00	88.160,00	101.500,00	156.600,00
DESCARGA TOTAL	1.618.780,00											M3
(*) Fuente: Climatología Barranquilla, DIMAR												
BALANCE POR PRECIPITACION												
MES	-167.602,60	-167.602,60	-121.365,00	-29.029,00	-61.886,00	-73.834,00	-94.482,00	-86.594,00	-86.594,00	4.437,00	-29.812,00	-142.262,40
DIA	-5.586,75	-5.586,75	-4.045,50	-967,63	-2.062,87	-2.461,13	-3.149,40	-2.886,47	-2.886,47	147,90	-993,73	-4.742,08
CARGA POR PRECIPITACION	-1.056.626,60											M3/AÑO

En la actualidad la ciénaga del Rincón deriva su recarga principalmente de vertimiento de las aguas tratadas del arroyo León las cuales cumplen con la Resolución No. 0631 de 2015 para vertimientos a cuerpos de agua.

Por lo anterior la sostenibilidad de la ciénaga del Rincón depende directamente de la operación y eficiencia del sistema de captación y tratamiento de las aguas del arroyo León así:

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VOLUMEN PARA SOSTENIBILIDAD													
Volumen inicial	M3	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Precipitación	M3	597,40	597,40	14.935,00	98.571,00	65.714,00	53.766,00	41.818,00	53.766,00	53.766,00	92.597,00	71.688,00	14.337,60
Evaporación	M3	168.200,00	168.200,00	136.300,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	136.300,00	140.360,00	140.360,00	88.160,00	101.500,00	156.600,00
Balance de carga natural mes a mes	M3	1.282.397,40	1.282.397,40	1.328.635,00	1.420.971,00	1.388.114,00	1.376.166,00	1.355.518,00	1.363.406,00	1.363.406,00	1.454.437,00	1.420.188,00	1.307.737,60
Volumen a compensar	M3 / MES	167.602,60	167.602,60	121.365,00	29.029,00	61.886,00	73.834,00	94.482,00	86.594,00	86.594,00	-4.437,00	29.812,00	142.262,40
Volumen abatido acumulado a compensar	M3 / MES	167.602,60	335.205,20	456.570,20	485.599,20	547.485,20	621.319,20	715.801,20	802.395,20	888.989,20	884.552,20	914.364,20	1.056.626,60
Volumen abatido distribuido a 6 meses													
Carga lago sin bombeo	M3	1.282.397,40	1.114.794,80	993.429,80	964.400,80	902.514,80	828.680,80	734.198,80	647.604,80	561.010,80	565.447,80	535.635,80	393.373,40
Volumen por compensar	M3 / DIA	5.586,75	11.173,51	4.045,50	967,63	2.062,87	2.461,13	3.149,40	2.886,47	2.886,47	-147,90	993,73	4.742,08
TOTAL VOLUMEN A COMPENSAR AÑO 2025													1.056.626,00

El volumen a compensar que demanda el Lago del Cisne para el periodo de ejecución del proyecto, comprendido entre marzo de 2025 y noviembre de 2025 es de 1.056.626 m3.

En virtud de lo anterior la Corporación Autónoma Regional del Atlántico seleccionó al AMBBIO COLOMBIA S.A.S. para adelantar el contrato 287 de 2025 el cual fue modificado en su numeración mediante oficio No.01 y se renumeró como **contrato 237 de 2025** cuyo objeto es: "Mantenimiento y operación del sistema integral de captación, tratamiento con biotecnología y reúso de las aguas del arroyo León para garantizar la sostenibilidad hídrica y ambiental de la Ciénaga del Rincón "Lago del Cisne" durante la vigencia 2025 en el departamento del Atlántico".

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION

La cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín se encuentra ubicada en la zona norte del Departamento del Atlántico, y comprende los municipios de Baranoa, Galapa, Tubará, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla. La cuenca se halla circunscrita entre las latitudes 10°49'18.95" - 11°03'53.62" Norte y longitudes 74°48'35.43" - 74°59'04.48" Oeste y posee un área de 29.84 km2. En la Figura 1 se puede apreciar la localización de la cuenca.

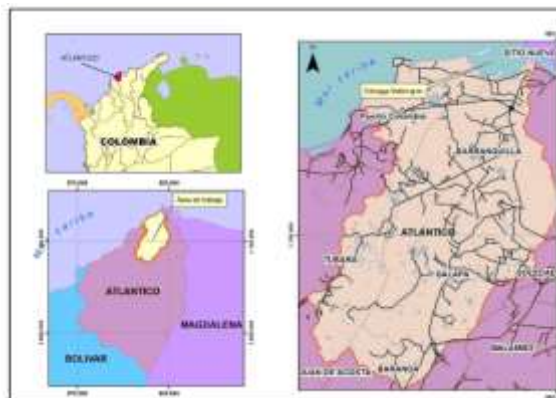


Figura 1. Localización de la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín.

La Ciénaga El Rincón también conocida como "El Lago del Cisne" se encuentra localizada dentro de la Cuenca Hidrográfica de La Ciénaga de Mallorquín, cumple una función ambiental e hidráulica vital para el funcionamiento completo de este ecosistema hidrográfico, caracterizado por la capacidad de amortiguación hidráulica que le brinda a la ciénaga de Mallorquín ante los caudales aportados por los

arroyos Grande y León en su cuenca baja. En la Figura 2 se muestra la localización de la Ciénaga El Rincón.



Figura 2. Localización de la Ciénaga El Rincón.

La Ciénaga del Rincón cuenta con una subcuenca que aporta los caudales de escorrentía superficial directamente sobre ella. Sin embargo, su red hídrica no se ve afectada solamente por los aportes de su cuenca aferente directa, sino que por lo contrario se encuentra conectada directamente con el cauce del Arroyo León, el cual le aporta una considerable cantidad de agua y sedimentos en temporadas en las que éste presenta altos niveles y caudales.



Figura 3. Brazo conector del Arroyo León con la Ciénaga El Rincón.

2.2. SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA "LAGO DEL CISNE.

El sistema integral de tratamiento con biotecnología para garantizar la sostenibilidad hídrica y ambiental de la CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE cuenta con las siguientes estructuras:

- **Captación**

Bocatoma de tipo lateral ubicada sobre la margen izquierda del arroyo león la cual cuenta con dos bombas con capacidad de bombeo diaria de 10.000 m3/día.

- **Separación mecánica de sólidos**

Consta de un sistema de dos centrifugas que forma parte de un sistema en paralelo que operan de manera mecánica gracias a la energía dinámica producto del bombeo con capacidad de 1000 gln/minuto y una eficiencia superior al 98% para partículas de peso específico 2.6.

- **Filtración**

Al paso por las centrifugas se encuentran ubicados dos unidades de filtración compuestos de Tecnología de flujo ascendente, con cartuchos de 150 micras

- **Bioreactor**

Los microorganismos o bacterias AMBBIO WP se preactivan en dos recipientes de 500 litros de capacidad, contruidos en acero inoxidable y con un motor reductor helicoidal de 2 caballos de potencia y 200 RPM.

- **Aireación**

Sistema compuesto de tres concentradores de oxígeno el cual es inyectado al sistema a través de igual número de válvulas GAIA instaladas en tres líneas de descarga de caudal captado por tres bombas.

- **Canal de Biorremediación**

Estructura en concreto compuesta de dos secciones; la primera cumple la función de sedimentador y la segunda de clarificador.

- **Sedimentador**

Estructura en concreto con compuerta tipo cortina para caudales de exceso y dos válvulas de volante para el lavado.

- **Clarificador**

Estructura en concreto con unidades de biofiltro en piedra en los costados y fondo del canal.

- **Dique de descarga**

Estructura de contención y descarga de caudal en concreto armado mediante el cual se descarga el agua depurada al lago del cisne.

2.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La ejecución del presente proyecto busca garantizar la sostenibilidad hidráulica de la Ciénaga del Rincón – lago del cisne- a través del reuso de las aguas del arroyo león (aguas que por su carga contaminante se definen como residuales) para ello el contratista deberá operar el sistema y garantizar los caudales de recarga estimados en los estudios previos.

2.3.1. OPERACIÓN DEL SISTEMA

El contratista operará el sistema desde lo electromecánico y llevará a cabo el suministro de la Biotecnología necesaria para la depuración de la carga orgánica en los términos previstos en los estudios previos.

BIOTECNOLOGÍA APLICADA: "BIO-AUMENTACIÓN"

La tecnología aplicada es conocida como Bio-aumentación, que significa dosificación continua de microorganismos selectivamente adaptados, para lograr máximos niveles de descontaminación de aguas, ya sean estas de origen doméstico, como son en elevado porcentaje las provenientes del suroccidente de Barranquilla, o de origen industrial. Cuando se trata de la descontaminación de suelos u otros tipos de sólidos, se conoce como Bio-remediación.

En el caso particular de las aguas del arroyo León, por las características de los agentes contaminantes que estas aguas contienen, se estableció que la referencia ideal para su tratamiento es la referencia AMBBIO-WP para la dosificación desde los bio-reactores, y SEPTIC SOLUTION para ser asperjados sobre el espejo de aguas de dicho embalse. Ambos importados de USA y en presentación líquida.

DOSIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS SELECTIVAMENTE ADAPTADOS

La tecnología aplicada es conocida como Bio-aumentación, que significa dosificación continua de microorganismos selectivamente adaptados, para lograr máximos niveles de descontaminación de aguas, ya sean estas de origen doméstico, como son en elevado porcentaje las provenientes del suroccidente de Barranquilla, o de origen industrial. Cuando se trata de la descontaminación de suelos u otros tipos de sólidos, se conoce como Bio-remediación.

En el caso particular de las aguas del arroyo León, por las características de los agentes contaminantes que estas aguas contienen, se estableció que la referencia ideal para su tratamiento es la referencia AMBBIO-WP para la dosificación desde los bio-reactores, y SEPTIC SOLUTION para ser asperjados sobre el espejo de aguas de dicho embalse. Ambos importados de USA y en presentación líquida.

Por las características de este proyecto no se hace necesario efectuar tratamiento de choque con incremento inicial de MSA en su dosificación, como sí en la mayoría de las veces, sino que la dosificación será siempre igual, en el comienzo y durante todo el proceso.

De acuerdo a los análisis de las aguas a tratar provenientes del arroyo León, la dosificación definidas de AMBBIO WP y de SEPTIC-SOLUTION o similares así:

Dosificación Microorganismos AMBBIO WP	=	0,0055 galones/M3
Dosificación Microorganismos SEPTIC SOLUTION	=	0,0030 Galones / M3
Dosificación Blue shade o similar	=	1 QT/2000 m3 para 870.000 m3

Las primeras desde los bio-reactores al inicio del proceso, y las segundas asperjadas durante el proceso.

2.3.2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

El contratista debe adelantar el conjunto de actividades previstas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, así como el mantenimiento del 100% de los componentes del sistema y los mantenimientos locativos.

2.3.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO 237 DE 2025			
1. PRESUPUESTO SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	OPERACIÓN SISTEMA ELECTROMECHANICO		
1.1.1	Operación electromecánica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 bombas sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)	M3	1.056.626,00
1.2	SUMINISTROS DE BIOTECNOLOGÍA PARA LA OPERACIÓN		
1.2.1	Suministro y Dosificación de Microorganismos para la degradación biológica de contaminantes en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar y dosificación de 0,0055 galones/M3	GALONES	5.811
1.2.2	Suministro y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas residuales en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar Dosificación 0,0030 Galones / M3	GALONES	3.169
1.2.3	Suministro y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de algas en el lago o similar 1 qt / 2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3	QT	780
1.3	PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA		
1.3.1	Análisis de calidad de agua (Antes, Durante y Despues) de los siguientes parámetros: DBO5, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, pH y Temperatura en muestra simple (1 muestra en la captación, 2 muestras en el vertedero y 4 muestras en el lago) - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar.	UNIDAD	4
2. PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROMECHANICO		
2.1.1	Suministro e instalación de Filtros de 150 micras	UNIDAD	16
2.1.2	Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye: Sello mecanico, buje, impeler, extracción prensa, extracción lodos y mano de obra)	MES	9
2.1.3	Mantenimiento equipo de hidropresión	MES	9
2.1.4	Mantenimiento preventivo sistema eléctrico	MES	9
2.2	MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION, CAPTACION, ADUCCION E IMPULSION		
2.2.1	Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Rosería con guadaña, retiro de maleza, limpieza general.	MES	9
2.2.2	Suministro e instalación de laminas de matala en captación (incluye desmonte existentes, corte, armado, instalacion y resanes)	UNIDAD	8
2.2.3	Limpieza Cárcamo de bombeo captación	MES	9
2.2.4	Mantenimientos Locativos a casetas de bombas, equipos, aireación	MES	9

2.3.4. RESULTADO ESPERADO

Recuperar y garantizar la sostenibilidad hidráulica de la Ciénaga del Rincón en términos de calidad y cantidad por espacio de 9 meses tratando y vertiendo un total 1.056.626 m3 captados del Arroyo León a la Ciénaga del Rincón. .

	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".</p> <p>CONTRATO No.243 DE 2025</p>	
--	---	---

3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL – CONTRATO DE SUMINISTRO 237 DE 2025

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO N°	287 de 2025 <u>MODIFICADO MEDIANTE OTRO SI No.01</u> A 237 DE 2025		
FECHA DEL CONTRATO:	21 de marzo de 2025		
OBJETO:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO		
CONTRATISTA:	AMBBIO COLOMBIA S.A.S.		
CUANTIA:	\$ 2.595.580.103		
N° DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	30 del 17 de enero de 2025		
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	355 del 21 de marzo de 2025		
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	Nueve (9) meses		
GARANTIAS:	AMPARO	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (Seguros Comerciales Bolívar; Póliza No. 1510100036101 de 25 de marzo de 2025)	Cumplimiento del contrato	21/03/2025 hasta 21/12/2025	\$259.558.010
	Salarios y prestaciones sociales	21/03/2025 hasta 21/12/2028	\$129.779.005
	Calidad del servicio	21/03/2025 hasta 21/06/2026	\$519.116.021
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Seguros Comerciales Bolívar; Póliza No. 1510100085801 de 25 de marzo de 2025)	Responsabilidad civil extracontractual:	21/03/2025 hasta 21/12/2025	\$427.050.000
FECHA APROBACION DE GARANTIAS	27 de marzo de 2025		

Las garantías se encuentran debidamente enviadas a la entidad contratante a través del SECOP II

3.2. PRESUPUESTO

1. PRESUPUESTO SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	IVA	VALOR TOTAL
1.1	OPERACIÓN SISTEMA ELECTROMECHANICO				\$ 637.145.478,00	\$ 121.057.640,00	\$ 758.203.118,00
1.1.1	Operación electromecánica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 bombas sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)	M3	1.056.626,00	\$ 603,00	\$ 637.145.478,00	\$ 121.057.640,00	\$ 758.203.118,00
1.2	SUMINISTROS DE BIOTECNOLOGÍA PARA LA OPERACIÓN				\$ 1.634.051.500,00	\$ -	\$ 1.634.051.500,00
1.2.1	Suministro y Dosificación de Microorganismos para la degradación biológica de contaminantes en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar y dosificación de 0,0055 galones/M3	GALONES	5.811	\$ 128.252,00	\$ 745.272.372,00		\$ 745.272.372,00
1.2.2	Suministro y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas residuales en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar Dosificación 0,0030 Galones / M3	GALONES	3.169	\$ 138.592,00	\$ 439.198.048,00		\$ 439.198.048,00
1.2.3	Suministro y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de algas en el lago o similar 1 qt / 2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3	QT	780	\$ 576.386,00	\$ 449.581.080,00		\$ 449.581.080,00
1.3	PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA				\$ 28.035.996,00	\$ 5.326.839,00	\$ 33.362.835,00
1.3.1	Análisis de calidad de agua (Antes, Durante y Después) de los siguientes parámetros: DBO5, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, pH y Temperatura en muestra simple (1 muestra en la captación, 2 muestras en el vertedero y 4 muestras en el lago) - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar.	UNIDAD	4	\$ 7.008.999,00	\$ 28.035.996,00	\$ 5.326.839,00	\$ 33.362.835,00
	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA				\$ 2.299.232.974,00	\$ 126.384.479,00	\$ 2.425.617.453,00
2. PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL	IVA	VALOR TOTAL
2.1	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROMECHANICO				\$ 112.221.964,00	\$ -	\$ 112.221.964,00
2.1.1	Suministro e instalación de Filtros de 150 micras	UNIDAD	16	\$ 3.935.416,00	\$ 62.966.656,00		\$ 62.966.656,00
2.1.2	Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye: Sello mecánico, buje, impulsor, extracción prensa, extracción lodos y mano de obra)	MES	9	\$ 4.041.973,00	\$ 36.377.757,00		\$ 36.377.757,00
2.1.3	Mantenimiento equipo de hidropresión	MES	9	\$ 607.961,00	\$ 5.471.649,00		\$ 5.471.649,00
2.1.4	Mantenimiento preventivo sistema eléctrico	MES	9	\$ 822.878,00	\$ 7.405.902,00		\$ 7.405.902,00
2.2	MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION, CAPTACION, ADUCCION E IMPULSION				\$ 57.740.686,00	\$ -	\$ 57.740.686,00
2.2.1	Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Rosería con guadaña, retiro de maleza, limpieza general.	MES	9	\$ 1.533.120,00	\$ 13.798.080,00		\$ 13.798.080,00
2.2.2	Suministro e instalación de láminas de matala en captación (incluye desmonte existentes, corte, armado, instalación y resanes)	UNIDAD	8	\$ 1.661.969,00	\$ 13.295.752,00		\$ 13.295.752,00
2.2.3	Limpieza Cárcamo de bombeo captación	MES	9	\$ 1.242.906,00	\$ 11.186.154,00		\$ 11.186.154,00
2.2.4	Mantenimientos Locativos a casetas de bombas, equipos, aireación	MES	9	\$ 2.162.300,00	\$ 19.460.700,00		\$ 19.460.700,00
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA				\$ 169.962.650,00	\$ -	\$ 169.962.650,00
	TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL PROYECTO				\$ 2.469.195.624,00	\$ 126.384.479,00	\$ 2.595.580.103,00

3.3. RELACION DE PERSONAL

De conformidad con los requerimientos de los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta del contratista, el contratista mantiene el personal ofertado el cual cuenta con vinculación laboral vigente y cuenta con la debida vinculación a la seguridad social. A excepción del profesional de gestión de calidad quien por su baja dedicación y oferta puntual presto sus servicios como contratista en la elaboración del Plan de Calidad y para quien procede el contrato de prestación de servicios profesionales.

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
Augusto Garcia	19.461.326	Director de Proyecto
Leonel Torres	1.140.876.296	Residente de operación
Liceth Cardenas	32.698.853	Profesional SISO
Heidy Medina	55.216.462	Profesional de Calidad
Jeferson Bonilla	79.879.964	Coordinador de proyecto
Einer de la Cruz	72.347.718	Jefe de planta
Jenry Niebles	1.143.160.124	Operador
Alexander Valencia	1.193.435.757	Operador

3.4. AVANCE Y CUMPLIMIENTO CONTRATO

El presente contrato prevé que el contratista preste los servicios de operación del sistema suministrando e inoculando descontaminantes biológicos de acuerdo con los estudios previos y monitoreando la calidad del agua desde su captación hasta la descarga a la ciénaga del rincón. Por otra parte, el contratista en su compromiso contractual asume el mantenimiento del sistema en sus diferentes componentes.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento del objeto de la interventoría se llevó a cabo el seguimiento, monitoreo y evidencia del cumplimiento en las diferentes actividades así.

3.4.1 SERVICIOS DE OPERACIÓN SISTEMA EN EL PERIODO JUNIO 27 A JULIO 26 DE 2025

OPERACIÓN SISTEMA PERIODO 27 DE JUNIO A 26 DE JULIO DE 2025											
FECHA	HORA ENCENDIDO	HORA APAGADO	HORAS DE BOMBEO	HR	I	CAUDAL M3/DIA	ACUMULADO CAUDAL	DOSIFICACION AMBBIO WP GALONES / M3	ACUMULADO AMBBIO WP	DOSIFICACION SEPTIC SOLUTION GALONES/M2	ACUMULADO SEPTIC SOLUTION
					EFICIENCIA BOMBAS 75%	M3/DIA	M3	0,0055	GALONES	0,003	GALONES
27-jun	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	341	4.092	4.092	23	23	12	12
28-jun	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	339	4.068	8.160	22	45	12	24
29-jun	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	336	4.032	12.192	22	67	12	37
30-jun	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	342	4.104	16.296	23	90	12	49
1-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	336	4.032	20.328	22	112	12	61
2-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	339	4.068	24.396	22	134	12	73
3-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	342	4.104	28.500	23	157	12	86
4-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	331	3.972	32.472	22	179	12	97
5-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	336	4.032	36.504	22	201	12	110
6-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	338	4.056	40.560	22	223	12	122
7-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	339	4.068	44.628	22	245	12	134
8-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	337	4.044	48.672	22	268	12	146
9-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	340	4.080	52.752	22	290	12	158
10-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	339	4.068	56.820	22	313	12	170
11-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	339	4.068	60.888	22	335	12	183
12-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	343	4.116	65.004	23	358	12	195
13-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	341	4.092	69.096	23	380	12	207
14-jul	6:00:00	18:00:00	12:00:00	12	340	4.080	73.176	22	402	12	220
15-jul			0:00:00			-	73.176	-	402	-	220
16-jul			0:00:00			-	73.176	-	402	-	220
17-jul	16:45:00	23:59:59	7:14:59	8,25	339	2.797	75.973	15	418	8	228
18-jul	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	342	8.208	84.181	45	463	25	253
19-jul	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	341	8.184	92.365	45	508	25	277
20-jul	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	334	8.016	100.381	44	552	24	301
21-jul	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	341	8.184	108.565	45	597	25	326
22-jul	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	338	8.112	116.677	45	642	24	350
23-jul	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	340	8.160	124.837	45	687	24	375
24-jul	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	338	8.112	132.949	45	731	24	399
25-jul	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	339	8.136	141.085	45	776	24	423
26-jul	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	325	7.800	148.885	43	819	23	447
						-	148.885	-	819	-	447
TOTAL PERIODO MAYO 27 - JUNIO 25					392		148.885		819		447

3.4.1.1 PRODUCTOS UTILIZADOS

AMBBIO COLOMBIA SAS suministra la Biotecnología así:

- **AMBBIO WP** presentación PIMPINAS 5 Galones

Ambbio - WP

NO PATÓGENAS - NO TÓXICAS - NO CORROSIVAS - NO CÁUSTICAS

Producto Biológico para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, lagunas de oxidación y sistemas de drenajes públicos.



Ambbio - WP

Producto **NATURAL**
 Ambientalmente **SEGURO**
 Reduce grasas y aceites
 Aumenta Capacidad de PTAR y EDAR
 Bajo costo
 Reduce DBO
 Reduce DQO
 Reduce SST (Sólidos Susp. Totales)
 Reduce Grasas y aceites

Ambbio - WP : Es un sistema biológico natural, consistente en micro-organismos diseñados para plantas de tratamiento de aguas residuales, lagunas de oxidación y sistemas de drenajes públicos, que reducen DBO, DQO, SST y digieren los residuos sólidos orgánicos, aceites, grasas y aceites.

Ambbio - WP : Es una mezcla sinérgica de bacterias vivas naturales de clase I, específicamente seleccionadas por su acelerada habilidad para metabolizar sólidos, grasas, aceites, proteínas, líquidos y detergentes, convirtiéndolos en dióxido de carbono y agua, totalmente inocuos.

Ambbio - WP : Está especialmente diseñado para residuos domésticos en plantas de tratamiento con volúmenes que exceden su capacidad o para incrementar su eficiencia. También se usan para descontaminar corrientes de agua de flujo continuo y lagunas estáticas.

Ambbio - WP : Es un producto en presentación líquida para uso comercial, industrial y municipal.





Calle 64 Nº 50-45 Barranquilla, Colombia
 Tels: (510) 882244 - (510) 933444 - (01) 314-0004
info@ambbio.com.co - info@ambbio.com.co

www.ambbio.co

Ambbio - WP	
CARACTERÍSTICAS DE MANEJO Y MANIPULACIÓN	
Componentes Peligrosos:	Ninguno.
Características Físicas y Químicas:	Punto de ebullición: 100° C Gravidad Específica: Ninguna. Punto de fusión: N/A Solubilidad en agua: N/A Densidad del vapor (A=1) 100 Riesgo de explosión (A=0.01 B=1) 100
Peligro de incendio y Explosión:	Ninguno. (No hay incendio ni de Explosión). Procedimientos especiales de incendio: Ninguno.
Peligro a la salud:	El producto es únicamente para uso externo. Tusado o bebido, puede causar mal de estómago. Averse al doctor inmediatamente.
Datos de reactividad:	Estabilidad: Estable.
Incompatibilidad:	No es compatible con ácidos fuertes o compuestos oxidantes.
Para la protección especial:	Protección respiratoria: No se requiere. Guantes de Protección: No se requieren. Gafas de protección: No se requieren. Protección para los ojos: No se requiere. Equipos de protección: Ninguno.
Apariencia:	Líquido blanco
Estabilidad antes de abrir el envase:	2 años con temperatura entre 24° y 30°C grados.
Almacenamiento y Manipulación:	Guardar el producto en lugar fresco y seco. Evitar el contacto con los ojos. Lavarse bien las manos después de manipular el producto.
Condiciones de uso:	Mezclarlo con agua para su uso y aplicación.
Preparación para su utilización:	Dependiendo del uso a aplicar: Una proporción equilibrada. Usar una (1) parte del producto a aplicar sobre por (6) de agua, y mezclar muy bien.
Presentaciones:	1°. Opción: Envase de un (1) galón. 2°. Opción: Envase de cinco (5) galones.

Envase o contenedor: No reutilice el galón o la jeringa de 5 galones para agua o bebidas.

AMBBIO Colombia S.A.S.	Aguasistemas del Caribe S.A.S.	CODIGO: AMB-AQU-SSTA-PT-029
		FECHA: 31/07/2018
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO		VERSION: 1

Sección 1: Identificación del Producto y del Proveedor

Nombre del producto	AMBBIO WP
Proveedor / fabricante / comercializador	AMBBIO COLOMBIA SAS
Dirección	Calle 64 No. 50-65 - Barranquilla, Colombia
Teléfono	(5) 3688244 - (5) 3510400 - (5) 3605044
Tipo de Producto	Producto Biológico para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, lagunas de oxidación y sistemas de drenajes públicos

Sección 2: Información sobre la Sustancia o Mezcla

Este producto contiene las siguientes bacterias:		
1. - Bacillus subtilis		
2. - Bacillus licheniformis		
3. - Bacillus megaterium		
4. - Bacillus cereus		
WP CAS	1. - Bacillus subtilis 2. - Bacillus licheniformis 3. - Bacillus megaterium 4. - Bacillus cereus	68038-70-0 9014-01-1 767177-76-4 68038-62-0

Sección 3: Identificación de los Riesgos

Clasificación de riesgo de la sustancia química	Ninguno
Inhalación	No emana gases, manipular en áreas con ventilación normal.
Contacto con la piel	No aplica, si se observa alguna reacción como irritación consultar al médico
Contacto con los ojos	Lavar con solución oftálmica seguida de abundante agua por espacio de 10 a 15 minutos. Acudir a oftalmología
Ingestión	El producto es solo para uso externo. Si es tomado internamente ir al doctor inmediatamente. Inducir el vómito.

AMBBIO Colombia S.A.S.	Aguasistemas del Caribe S.A.S.	CODIGO: AMB-AQU-SSTA-PT-029
		FECHA: 31/07/2018
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO		VERSION: 1

Sección 7: Manipulación y Almacenamiento

Recomendaciones técnicas	Leer la etiqueta
Recomendaciones sobre manipulación segura específica	No requiere de condiciones especiales o si se siguen correctamente las indicaciones de uso.
Condiciones de almacenamiento	Evitar el calor excesivo. Almacene el producto final en un lugar fresco o frío y seco. Almacene el concentrado en un área refrigerada. Evite almacenarlo en un lugar bajo el sol directo.

Sección 8: Control de Exposición / Protección Especial

Parámetros para control específico	Ninguno
Protección respiratoria	No es Requerida
Protección de las manos	No se requiere
Protección de la vista	No se requiere
Otros equipos de protección	Ninguno

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas

Estado físico	Líquido
Apariencia y olor	Color transparente con un ligero olor orgánico.
pH (a 100%)	7.0 +/- 0.5
Densidad	1.01 +/- 0.02 g/l
Solubilidad en agua	N/A
Punto de Ebullición	100 °C
Gravedad Específica (H2O=1): Una	
Presión de Vapor (mm Hg)	H2O
Punto para fundirse	N/A
Densidad del Vapor (Aire=1):	H2O
Índice de Evaporación (Acetato	H2O

11

AMBBIO Colombia S.A.S.	Aguasistemas del Caribe S.A.S.	CODIGO: AMB-AQU-SSTA-PT-029
		FECHA: 31/07/2018
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO		VERSION: 1

Efectos de una sobre-exposición	Tomado internamente, puede causar mal de estómago.
---------------------------------	--

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:	N/A
Inhalación	
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente la piel con abundante agua corriente y jabón, durante 15 minutos como mínimo
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua corriente inmediata y continuamente durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico
Ingestión	Enjuagar la boca con bastante agua. Inducir al vómito. Realizar lavado gástrico
Notes para el médico tratante	La decisión de inducir al vómito, o no, debe ser tomada por el médico, y esta práctica sólo debe ser realizada por personal entrenado. Aplicar tratamiento sintomático, de acuerdo con el criterio del médico, según las reacciones del paciente

Sección 5: Medidas para Lucha Contra el Fuego

No Aplica, No Inflamable

Sección 6: Medidas para Controlar Derrames o Fugas

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material	El material derramado puede manipularse normalmente, se debe tener precaución ya que puede ocasionar superficies resbalosas.
Equipo de protección personal para atacar la emergencia	N/A
Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente	Producto Biodegradable
Métodos de limpieza	Hacer limpieza con agua

AMBBIO Colombia S.A.S.	Aguasistemas del Caribe S.A.S.	CODIGO: AMB-AQU-SSTA-PT-029
		FECHA: 31/07/2018
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO		VERSION: 1

(Butil = 1)

Sección 10: Estabilidad y Reactividad

Estabilidad	Estable
Condiciones que se deben evitar	Calor excesivo, ácidos fuertes o bases, y compuestos bactericidas
Incompatibilidad (materiales que se deben evitar)	No compatible con ácidos fuertes o compuestos bactericidas
Productos peligrosos de la descomposición	N/A
Productos peligrosos de la combustión	COx cuando es quemado
Póimerización peligrosa	N/A

Sección 11: Información Toxicológica

No se conocen efectos adversos para la salud humana

Sección 12: Información Ecológica

Estabilidad	Producto Estable
Persistencia / Degradabilidad	El producto es metabolizado por los microorganismos del suelo, originando CO ₂ y agua. La vida media del producto en el suelo es de 2 días
Rio-acutificación	Ninguno
Efectos sobre el medio ambiente	Ninguno

Sección 13: Consideraciones sobre Disposición Final

Métodos recomendados para disponer de la sustancia	Puede vertirse sin inconvenientes, absorción por agua o por suelo
Métodos recomendados para eliminación de envases / embalajes contaminados	Los envases vacíos deben enjuagarse una vez con agua para extraer y utilizar todo el producto. Enviar los envases limpios a empresas autorizadas para su reciclaje y reaprovechamiento. Nunca incinerar

• **SEPTIC SOLUTION – Presentación PIMPINA 5 Galones**



Septic Solution

NO PATÓGENAS - NO TÓXICAS - NO CORROSIVAS - NO CÁSTICAS

Esta novedosa fórmula balanceada de impacto inmediato es ideal para el uso doméstico e industrial. Para ser utilizada en baños y cocinas, descontamina rápidamente cañerías y tazas de sanitarios, orinales y pozos sépticos, eliminando olores desagradables.

SEPTIC SOLUTION es ideal para la higiene de piscinas y jardines de restaurantes, cocinas y hoteles. En lavanderías como removedor de manchas biodegradables, y adicionalmente actúa efectivamente en la desinfección de cuerpos de agua contaminados, así como en charcos fétidos, eliminando malos olores y proliferación de mosquitos.

SEPTIC SOLUTION Optimiza la calidad de aguas en pozos sépticos y campos de infiltración, manteniendo la permeabilidad necesaria en ellos, y funciona como complemento en el tratamiento de aguas en plantas especiales.

SEPTIC SOLUTION Es una mezcla de espuma concentrada, diseñada para utilizarse como cultivo base en una formulación de productos biológicos. Es una mezcla microbiana que provee un desempeño excepcional en un amplio espectro de aplicaciones relacionadas con la degradación de la bacteria orgánica contaminante.

SEPTIC SOLUTION Es el resultado de intensos esfuerzos de Investigación y Desarrollo para alcanzar porcentajes de degradación superiores de los agentes contaminantes.

Los microorganismos de **SEPTIC SOLUTION** fueron seleccionados con base en la mayor actividad económica de cada cepa en sustratos específicos (proteínas, almidones, carbohidratos, grasas y aceites) y por el mejor comportamiento final de los cultivos, demostrado por el incremento del crecimiento celular, velocidad de germinación y su efectividad en un amplio rango de sustratos orgánicos.

SEPTIC SOLUTION fue diseñado para trabajar tanto en condiciones aeróbicas como en anaeróbicas, a lo cual se le debe agregar la simplicidad de un solo producto y su flexibilidad para aplicaciones múltiples.

AMBBI Colombia S.A.S.
Innovación en Acción

Calle 84 N° 50-85 Barranquilla, Colombia
Tels: (05)888244 - (05)888044 - (05)814834
info@ambbi.com.co - jdg@ambbi.com.co

www.ambbi.co

Septic Solution	
CARACTERÍSTICAS DE MANEJO Y MANIPULACIÓN	
Características del producto:	Conteo bacteriano: 54.0 x 10 ⁷ UFC/ml (0.53 billones por litro). Mezcla de cuatro (4) bacterias: Salmonella/Shigella: Negativo
Apariencia:	1ª. Opción: Líquido con aroma, color y detergente. 2ª. Opción: Líquido color crema claro.
Fragancia:	1ª. Opción: Perfume agradable. 2ª. Opción: Ninguna
Almacenamiento y Manipulación:	Guardar el producto en lugar fresco y seco. Evitar el contacto con los ojos. Lavarse bien las manos después de manipular el producto.
Condiciones de uso:	Producción enzimática: Lipasa, Proteasa, Amilasa y Celulasa. Rutas bacterianas: Aeróbicas, Anaeróbicas y Facultativo, pH: 5.0 - 9.8 Temperaturas de agua a tratar: 2ª - 63°C
Preparación para su utilización:	Use una (1) parte del producto a aplicar nueve por (9) de agua, y mezcle muy bien.
Presentaciones:	1ª. Opción: Envase de un (1) galón. 2ª. Opción: Envase de cinco (5) galones.
Componentes Peligrosos:	Ninguno.
Peligros a la salud:	El producto es únicamente para uso externo. Tomado o bebido, puede causar mal de estómago, llamar al doctor inmediatamente.
Peligro de incendio y Explosión:	Ninguno. (NI de incendio ni de Explosión).
Para la protección especial:	Protección respiratoria: No es requerida. Guantes de Protección: No se requieren. Gafas de protección: No se requieren. Protección para los ojos: No se requiere.
Características Físicas y Químicas:	Punto de ebullición: 100° C. Gravedad Específica: Ninguna. Punto de fusión: N/A Solubilidad en agua: N/A Densidad del vapor: (Air=1): 100 Ritmo de evaporación: (Acetato Butil =1): 100
Envase o contenedor: No reutilice el galón o la pimpina de 5 galones para agua o bebidas.	

AMBBIO Colombia S.A.S.	Aguasistemas del Caribe S.A.S.	CODIGO: AMB-AQU-SETA-FT-029
		FECHA: 31/07/2018
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO		VERSION: 1

Sección 1: Identificación del Producto y del Proveedor		
Nombre del producto	SEPTIC SOLUTION	
Proveedor / fabricante / comercializador	AMBBIO COLOMBIA SAS	
Dirección	Calle 64 No. 50-65 - Barranquilla, Colombia	
Teléfono	(5) 3688244 - (5) 3510400 - (5) 3605044	
Tipo de Producto	Fórmula Bioenzimática Descontaminante	

Sección 2: Información sobre la Sustancia o Mezcla		
Este producto contiene las siguientes bacterias:		
1. - Bacillus subtilis		
2. - Bacillus licheniformis		
3. - Bacillus megaterium		
Nº CAS	1. - Bacillus subtilis 2. - Bacillus licheniformis 3. - Bacillus megaterium	68038-79-0 9014-01-1 767177-76-4

Sección 3: Identificación de los Riesgos	
Clasificación de riesgo de la sustancia química	Ninguno
Inhalación	No emana gases, manipular en áreas con ventilación normal.
Contacto con la piel	No aplica, si se observa alguna reacción como irritación consultar al médico
Contacto con los ojos	Lavar con solución oftálmica seguida de abundante agua por espacio de 10 a 15 minutos. Acudir a oftalmología
Ingestión	El producto es solo para uso externo. Si es tomado internamente llame al doctor inmediatamente. Inducir el vómito.
Efectos de una sobre-exposición	Tomado internamente, puede causar mal de estómago.

AMBBIO Colombia S.A.S.	Aguasistemas del Caribe S.A.S.	CODIGO: AMB-AQU-SETA-FT-029
		FECHA: 31/07/2018
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO		VERSION: 1

Condiciones de almacenamiento	Evadir el calor excesivo. Almacene el producto final en un lugar fresco o frío y seco. Almacene el concentrado en un área refrigerada. Evite almacenarla en un lugar bajo el sol directo.
-------------------------------	---

Sección 8: Control de Exposición / Protección Especial	
Parámetros para control específico	Ninguno
Protección respiratoria	No es Requerida
Protección de las manos	No se requiere
Protección de la vista	No se requiere
Otros equipos de protección	Ninguno

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas	
Estado físico	Líquido
Apariencia y olor	Color crema transparente con un ligero olor orgánico.
Concentración	54,0 x 107 U.F.C./ml
pH (a 100%)	7,0 +/- 0,5
Densidad	1,01 +/-0,02 g/l
Solubilidad en agua	N/A
Punto de Ebullición	100 °C
Gravedad Específica	(H2O=1): Uno
Presión de Vapor (mm Hg)	H2O
Punto para fundirse	N/A
Densidad del Vapor (Aire=1)	H2O
Ritmo de Evaporación (Acetato Butil = 1)	H2O

AMBBIO Colombia S.A.S.	Aguasistemas del Caribe S.A.S.	CODIGO: AMB-AQU-SETA-FT-029
		FECHA: 31/07/2018
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO		VERSION: 1

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios	
En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:	N/A
Inhalación	
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente la piel con abundante agua corriente y jabón, durante 15 minutos como mínimo.
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua corriente inmediata y continuamente durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico
Ingestión	Enjuagar la boca con bastante agua. Inducir al vómito. Realizar lavaje gástrico
Notas para el médico tratante	La decisión de inducir al vómito, o no, debe ser tomada por el médico, y esta práctica sólo debe ser realizada por personal entrenado. Aplicar tratamiento sintomático, de acuerdo con el criterio del médico, según las reacciones del paciente

Sección 5: Medidas para Lucha Contra el Fuego	
No Aplica, No Inflamable	

Sección 6: Medidas para Controlar Derrames o Fugas	
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material	El material derramado puede manipularse normalmente, se debe tener precaución ya que puede ocasionar superficies resbalosas.
Equipo de protección personal para atacar la emergencia	N/A
Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente	Producto Biodegradable
Métodos de limpieza	Hacer limpieza con agua

Sección 7: Manipulación y Almacenamiento	
Recomendaciones técnicas	Leer la etiqueta
Recomendaciones sobre manipulación segura específica	No requiere de condiciones especiales si se siguen correctamente las indicaciones de uso.

21

AMBBIO Colombia S.A.S.	Aguasistemas del Caribe S.A.S.	CODIGO: AMB-AQU-SETA-FT-029
		FECHA: 31/07/2018
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO		VERSION: 1

Sección 10: Estabilidad y Reactividad	
Estabilidad	Estable
Condiciones que se deben evitar	Calor excesivo, ácidos fuertes o bases, y compuestos bactericidas
Incompatibilidad (materiales que se deben evitar)	No compatible con ácidos fuertes o compuestos bactericidas
Productos peligrosos de la descomposición	N/A
Productos peligrosos de la combustión	N/A
Polymerización peligrosa	N/A

Sección 11: Información Toxicológica	
No se conocen efectos adversos para la salud humana	

Sección 12: Información Ecológica	
Inestabilidad	Producto Estable
Persistencia / Degradabilidad	El producto es metabolizado por los microorganismos del suelo, originando CO ₂ y agua. La vida media del producto en el suelo es de 2 días
Bio-acumulación	Ninguno
Efectos sobre el medio ambiente	Ninguno

Sección 13: Consideraciones sobre Disposición Final	
Métodos recomendados para disponer de la sustancia	Puede verse sin inconvenientes, absorción por agua o por suelo
Métodos recomendados para eliminación de envases / embalajes contaminados	Los envases vacíos deben enjuagarse una vez con agua para extraer y utilizar todo el producto. Enviar los envases limpios a empresas autorizadas para su reciclaje y reaprovechamiento. Nunca incinerar



BlueShade	
CARACTERÍSTICAS DE MANEJO Y MANIPULACIÓN	
Características Físicas y Químicas:	Punto de ebullición: (TDP) (TDP) G. Densidad específica (agua = 1): 1.0 a 1.1 Punto de fusión: No aplicable. pH: 5-7 Apariencia: Líquido azul profundo. Olor: Sin olor perceptible. Soluble en agua.
Peligro de incendio y Explosión:	Punto de inflamabilidad: No informado. Para extinción: agua, espuma, dióxido de carbono.
Precauciones especiales:	Manipulación y almacenamiento: Conservar alejado de calor y fuego y fiamas. Protección respiratoria: No se requiere normalmente. Ventilación: No se requiere normalmente. Guantes: De goma o plástico. Protección de los ojos: Gafas. Otros equipos de protección: Ninguno. Otros: Mantener fuera del alcance de los niños.
Peligros a la salud:	Peligros de salud internos: No se conocen. Puede causar irritación en los ojos. Se respiran las neblinas. Puede causar ligera irritación de piel. Su inhalación puede causar una ligera fiebre. La ingestión puede causar trastornos gastrointestinales.
Atención especial a emergencias:	Quedar lejos con abundante agua al menos 15 minutos. Permanecer en contacto con un médico si se produce irritación. Piel: Lavar el área con abundante agua y jabón al menos 15 minutos. Ingestión: Inducir al vómito. Consultar un médico. Lavar la ropa afectada antes de volver a usarla.
Envase o contenedor: No reutilice el envase para agua o bebidas.	

3.4.2 CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

- Se realizó mantenimiento de las dos márgenes del canal de biorremediación.
- Los días 17 de Julio se llevó a cabo la limpieza del cárcamo de Bombeo.
- Se llevó a cabo los mantenimientos de equipos de bombeo entre los días 15, 16 y 17 de Junio para lo cual se suspendió la operación del sistema.
- El día 16 se llevó a cabo el mantenimiento de los equipos de hidro presión.
- El día 16 de junio se llevó a cabo el mantenimiento del sistema eléctrico.

3.4.3 CALIDAD DE AGUAS

Durante el periodo el contratista no adelanto muestreo. No obstante, lo anterior la interventoría llevó a cabo el monitoreo con equipo multiparámetro en tres puntos del sistema.

3.4.4 CORTE DE OBRA PERIODO POR ITEMS

EJECUCION MES 4				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR TOTAL
1. SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA				
1.1	OPERACIÓN SISTEMA ELECTROMECHANICO			
1.1.1	Operación electromecánica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 bombas sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)	M3	148.885,00	\$106.835.409,00
1.2	SUMINISTROS DE BIOTECNOLOGÍA PARA LA OPERACIÓN			
1.2.1	Suministro y Dosificación de Microorganismos para la degradación biológica de contaminantes en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar y dosificación de 0,0055 galones/M3	GALON	819,00	\$105.038.388,00
1.2.2	Suministro y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas residuales en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar Dosificación 0,0030 Galones / M3	GALON	447,00	\$61.950.624,00
1.2.3	Suministro y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de algas en el lago o similar 1 qt / 2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3	QT	0,00	\$0,00
1.3	PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA			
1.3.1	Análisis de calidad de agua DBO, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, Ph, Temperatura, (captación, vertedero y lago)	UNIDAD	0	\$0,00
2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA				
2.1	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROMECHANICO			
2.1.1	Suministro e instalación de Filtros de 150 micras	UNIDAD	0	\$0,00
2.1.2	Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye: Sello mecánico, buje, impeler, extracción prensa, extracción lodos y mano de obra)	MES	1	\$4.041.973,00
2.1.3	Mantenimiento equipo de hidropresión	MES	1	\$607.961,00
2.1.4	Mantenimiento preventivo sistema eléctrico	MES	1	\$822.878,00
2.2	MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION, CAPTACION, ADUCCION E			
2.2.1	Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Rosería con guadaña, retiro de maleza, limpieza general.	MES	1	\$1.533.120,00
2.2.2	Suministro e instalación de laminas de matala en captación (incluye desmonte existente, corte, armado, instalacion y resanes)	UNIDAD	0	\$0,00
2.2.3	Limpieza Cárcamo de bombeo captación	MES	1	\$1.242.906,00
2.2.4	Mantenimientos Locativos a casetas de bombas, equipos, aireación	MES	1	\$2.162.300,00

3.4.5 AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE DEL PERIODO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE	VALOR	PORCENTAJE
1. SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA						
1.1	OPERACIÓN SISTEMA ELECTROMECHANICO					
1.1.1	Operación electromecánica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 bombas sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)	M3	1.056.626,00	148.885	\$ 106.835.409	14%
1.2	SUMINISTROS DE BIOTECNOLOGÍA PARA LA OPERACIÓN					
1.2.1	Suministro y Dosificación de Microorganismos para la degradación biológica de contaminantes en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar y dosificación de 0,0055 galones/M3	GALON	5.811,00	819	105.038.388	14%
1.2.2	Suministro y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas residuales en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar Dosificación 0,0030 Galones / M3	GALON	3.169,00	447	61.950.624	14%
1.2.3	Suministro y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de algas en el lago o similar 1 qt/ 2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt=870.000 m3	QT	780,00	0	0	0%
1.3	PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA					
1.3.1	Análisis de calidad de agua DBO, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, Ph, Temperatura, (captación, vertedero y lago)	UNIDAD	4,00		0	0%
SUBTOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA					273.824.421	11%
2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
2.1	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROMECHANICO					
2.1.1	Suministro e instalación de Filtros de 150 micras	UNIDAD	16		0	0%
2.1.2	Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye: Sello mecánico, buje, impeler, extracción prensa, extracción lodos y mano de obra)	MES	9	1	4.041.973	11%
2.1.3	Mantenimiento equipo de hidropresión	MES	9	1	607.961	11%
2.1.4	Mantenimiento preventivo sistema eléctrico	MES	9	1	822.878	11%
2.2	MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION, CAPTACION, ADUCCION E IMPULSION					
2.2.1	Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Rosería con guadaña, retiro de maleza, limpieza general.	MES	9	1	1.533.120	11%
2.2.2	Suministro e instalación de laminas de matala en captación (incluye desmonte existente, corte, armado, instalación y resanes)	UNIDAD	8	0	0	0%
2.2.3	Limpieza Cárcamo de bombeo captación	MES	9	1	1.242.906	11%
2.2.5	Mantenimientos Locativos a casetas de bombas, equipos, aireación	MES	9	1	2.162.300	11%
SUBTOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA					10.411.138	6,13%
AVANCE DEL CONTRATO 237 DE 2025 A CORTE 26 DE MAYO DE 2025					284.235.559	11%
AVANCE DEL CONTRATO 237 CONSOLIDADO 26 DE MAYO DE 2027					1.612.225.117	62%

3.5. SUSCRIPCION DE ACTAS CONTRATO 237 DE 2025

3.5.1. ACTA DE INICIO

Se suscribió acta de inicio de fecha 27 de marzo de 2025

3.5.2. REVISION DEL SISTEMA A OPERAR

Se realizó la verificación diaria por parte de la interventoría de dosificaciones, caudales y niveles del lago del cisne definiendo:

De conformidad con la demanda de caudal estimada en los estudios previos se autorizó al contratista operar el sistema 24 horas a fin de restablecer la cota mínima del lago en el menor tiempo posible. Una vez se alcance la cota que se encuentra delimitada en la zona de compuerta se ajustara los periodos de bombeo.

3.5.3. ACTAS DE COMITÉ

Se realizaron comités semanales con el contratista en virtud de lo anterior se suscriben de manera conjunta los formatos de suministro de Biotecnología y demás actividades desarrolladas generando el respectivo informe semanal el cual es enviado a la CRA. A través del SECOP 2.

3.5.4. ACTAS DE MODIFICACION y/o MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

No se realizaron modificaciones al contrato en el periodo

3.5.5. ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta de recibo parcial No.01 de 28 de Abril de 2025 por valor de	\$ 655.819.541.00
Acta de recibo parcial No.02 de 27 de Mayo de 2025 por valor de	\$ 377.742.874.00
Acta de recibo parcial No.03 de 26 de Junio de 2025 por valor de	\$ 294.427.143.00
Acta de recibo parcial No.04 de 28 de Julio de 2025 por valor de	\$ 284.235.559.00

3.6. CONTROL Y MANEJO DE ANTICIPO

- NO APLICA - CONTRATO SIN ANTICIPO

3.7. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA

No se generó correspondencia durante el periodo

3.8. FACTURACIÓN CONTRATO DE OBRA

A la fecha el contratista de obra ha facturado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
01	Acta de recibo parcial No. 01	\$ 655.819.541.00
02	Acta de recibo parcial No.02	\$ 377.742.874.00
03	Acta de recibo parcial No.03	\$ 294.427.143.00
04	Acta de recibo parcial No.04	\$ 284.427.143.00
VALOR TOTAL FACTURADO		\$1.612.225.117,00

4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

4.1. PERSONAL

El personal que se encuentra actualmente contratados por parte del contratista de obra AMBBIO COLOMBIA SAS

LISTADO DE PERSONAL EN EL CONTRATO		
CONTRATO: 0237 de 2025	OBJETO: "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."	
NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
Augusto Garcia Pinilla	19.461.326	Director de Proyecto
Leonel Torres	1.140.876.296	Residente de Operación
Licett Cárdenas Rodríguez	32.698.853	Profesional SISO- SG-SST
Heidy Medina	55.216.462	Profesional plan de gestión de la Calidad
Alexander Valencia	1.193.435.757	Operativo
Jhenry Niebles Senior	1.143.160.124	Operativo
Eyner de la Cruz Espinosa	72.347.718	Jefe de Planta

4.1.1. SEGURIDAD SOCIAL (AFILIACIONES - PAGOS)

En el informe No. 04, correspondiente al periodo 27 de Junio al 26 de Julio, JDGL CONSULTORIA Y CONSTRUCCION actuando como interventor externo del proyecto, verificó que todo el personal contratado para estas actividades se encuentra afiliados a las distintas Empresas de Salud y a las Aseguradoras de Riesgos Profesionales, Así mismo, se confirmó el pago correspondiente a ARP, EPS y AFP de todo el personal para realizar las actividades contratadas dentro de la obra, siendo este un requisito para el desarrollo del proyecto.

4.1.2. SG-SST

Esta interventoría verificó que se este implementando y dando cumplimiento con el SG-SST adoptado por el contratista AMBBIO COLOMBIA S.A.S., el cual cumple con los requisitos normativos.

4.1.3. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En este primer mes se realizó las actividades programadas dentro del plan de capacitaciones a los trabajadores del proyecto, con el fin de mantener los niveles de conocimiento técnico, operativo respecto al control de los riesgos, AMBBIO COLOMBIA S.A.S., cumpliendo con las capacitaciones con el fin de tratar temas específicos relacionados con el trabajo dentro del campo de trabajo, se realizaron las siguientes actividades:

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACITACIONES
08/07/25	"Manejo seguro de electrobombas y equipos de nano burbujas para tratamiento en canales"
28/07/25	"Trabajo seguro en espacios confinados" ARL

JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION junto con **AMBBIO COLOMBIA S.A.S.** realizaron la verificación de los equipos del sistema y las herramientas menores se encuentran en óptimas condiciones, se realizó también el registro de las señalizaciones dentro del proyecto.

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION actuando como interventoría de **AMBBIO COLOMBIA S.A.S.**, evidencio que el contratista ejecuta el contrato de acuerdo con el plan de calidad.

6. INFORMACION CONTRACTUAL - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 243 DE 2025

Alcance del contrato de Interventoría: Responder por el cumplimiento TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". – CRA.

CONTRATO N°	243 de 2025		
FECHA DEL CONTRATO:	26 de marzo de 2025		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO		
CONTRATISTA:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN		
CUANTIA:	\$ 398.645.283		
N° DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	29 del 17 de enero de 2025		
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	360 del 26 de marzo de 2025		
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	Nueve (9) meses		
GARANTIAS: Aseguradora Solidaria de Colombia.; Póliza No. 320-47-994000031919 de 26 de marzo de 2025	AMPARO	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
	Cumplimiento del Contrato	26/03/2025 al 26/06/2026	\$39.864.528,00
	Calidad del servicio	26/03/2025 al 26/12/2026	\$79.729.057,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/03/2025 al 26/12/2028	\$19.932.264,00
FECHA APROBACION DE GARANTIAS	27 de marzo de 2025		

6.1. PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN “LAGO DEL CISNE” DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”							
PLAZO				9 MESES			
1. COSTOS DE PERSONAL							
CARGO	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACION	MESES	TARIFA SALARIO MES	FM TOPE	COSTO TOTAL
PERSONAL							
Director de la interventoría	H-Mes	1	0,5	9	\$ 8.200.000,00	2,4	\$ 88.560.000,00
Residente de interventoría	H-Mes	1	1	9	\$ 4.800.000,00	2,4	\$ 103.680.000,00
Profesional siso	H-mes	1	0,25	9	\$ 2.800.000,00	2,4	\$ 15.120.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$ 207.360.000,00
2.COSTOS DIRECTOS							
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL		
Edicion e impresión de informes	UNIDAD	9	\$ 999.400,00		\$ 8.994.600,00		
Alquiler de vehiculo (Incluye Conductor y Combustible)	UNIDAD	9	\$ 7.364.000,00		\$ 66.276.000,00		
Análisis de calidad de agua (Antes y Despues) de los siguientes parámetros: DBO5, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, pH y Temperatura en muestra simple (1 muestra en la captación, 2 muestras en el vertedero y 4 muestras en el lago) - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar.	UNIDAD	2	\$ 5.931.718,00		\$ 11.863.436,00		
Pruebas de calidad de agua con equipo multiparamétrico diario (Oxígeno Disuelto, Salinidad, pH, Conductividad, Turbidez y Solidos Suspendido Totales) - Cada muestra incluye el personal especializado para su lectura, toma de datos y el transporte terrestre y/o fluvial y demás costos a que haya lugar.	UNIDAD	275	\$ 147.280,00		\$ 40.502.000,00		
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 127.636.036,00
					SUBTOTAL		\$ 334.996.036,00
					IVA 19%		\$ 63.649.247,00
					TOTAL		\$ 398.645.283,00

6.2. PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

El personal de interventoría para el desarrollo del proyecto, es el siguiente:

No.	Nombres	1er. Apellido	2º. Apellido	Cargo
1	JAIRO DAVID	GRANADOS	LEON	ING. DIRECTOR
2	PAOLA ANDREA	CASTRO	GUZMAN	SISO
3	OSCAR MANUEL	CORREDOR	ROMERO	ING. RESIDENTE

6.3. AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En cumplimiento de las actividades y funciones propias del contrato esta interventoría ejerció sus funciones en los diferentes campos así:

- **Interventoría Técnica**
 - Supervisión de procedimientos constructivos
 - Calidad de materiales
 - Cumplimiento en la implementación de los estudios y diseños
 - Cumplimiento de normas ambientales.
 - Seguimiento a la programación de obra.
 - Verificación dosificación en tratamiento
 - Verificación Horas de bombeo
 - Cortes de obra
- **Interventoría administrativa**
 - Vigencia de garantías
 - Entrega de informes semanales
 - Comités de seguimiento semanal
 - Gestión documental
 - Suscripción de actas
- **Interventoría financiera**
 - Seguimiento a la inversión de conformidad con el contrato.
- **Interventoría SISO**
 - Acompañamiento y supervisión en jornadas de capacitación
 - Cumplimiento de Normas de Seguridad en el trabajo
 - Cumplimiento de pagos de aportes
 - Cumplimiento del plan de calidad
 - Verificación y seguimiento de condiciones operativas de equipos

6.3.1. MONITOREO POR LABORATORIO

El día 18 de Julio se llevó a cabo el muestreo por parte de la interventoría.



6.3.2. PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA CON EQUIPO MULTIPARAMETRICO

A través de la utilización de un equipo de medición multiparamétrico el equipo interventor pudo monitorear la calidad de la fuente y el comportamiento del proceso de recuperación en el punto intermedio (predique) y en la descarga al lago; evidenciándose la calidad, eficiencia y eficacia en el tratamiento teniendo como principal parámetro de control el incremento del oxígeno disuelto, el cual es claro indicador de la depuración y las condiciones saludables del cuerpo de agua.

Anexo al presente informe los formatos mediante los cuales se registró la medición diaria en uno de los tres puntos de control, durante el periodo se llevó a cabo 30 mediciones debidamente registradas.

6.4. FACTURACIÓN INTERVENTORÍA

A la fecha la Interventoría ha facturado así:

No.	MES	VALOR
01	Acta de recibo parcial No. 01	\$ 42.803.205,20
02	Acta de recibo parcial No.02	\$ 42.627.942,00
03	Acta de recibo parcial No.03	\$ 42.627.942,00
04	Acta de recibo parcial No.04	\$ 42.627.942,00
VALOR TOTAL FACTURADO		\$ 170.687.031,20

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



**LIMPIEZA DE FOSO
DE BOMBEO**



CASA BOMBAS

2 bombas



CASA EQUIPOS (CENTRIFUGAS, FILTROS, DOSIFICADORES)



CASA EQUIPOS AIREACION



MUESTREO DE LABORATORIO CONTRATISTA



MUESTREO DE LABORATORIO INTERVENTORIA



ASPERCION SEPTIC SOLUTION




LIMPIEZA DE FILTROS





MANTENIMIENTO DEL CANAL DE BIOREMEDIACION


8. FORMATOS Y EVIDENCIAS DEL ACCIONAR DE LA INTERVENTORIA

A continuación, se presentan los formatos que esta interventoría diligencia con el fin de documentar el avance y cumplimiento del contrato 237 y 243 de 2025.

		<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".</p>					
<p>FORMATO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE BIOTECNOLOGIA</p>						<p>014</p>	
<p>CONTRATO No. 243 DE 2025</p>				<p>CONTRATISTA: JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION</p>			
<p>PERIODO 27 DE JUNIO A 26 DE JULIO 2025</p>		<p>SEMANA 1</p>		<p>DE: 27/6/25</p>		<p>A: 3/7/25</p>	
<p>ITEM: 1.2.1 SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PARA LA DEGRADACIÓN BIOLÓGICA DE CONTAMINANTES EN CONCENTRACIÓN DE 1 TRILLÓN DE UFC POR GALÓN Ó SIMILAR Y DOSIFICACIÓN DE 0,0055 GALONES/M3</p>				<p>ITEM: 1.2.2 SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN MICROORGANISMOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE OLORES EN AGUAS RESIDUALES EN CONCENTRACIÓN DE 1 TRILLÓN DE UFC POR GALÓN Ó SIMILAR DOSIFICACIÓN 0,0030 GALONES / M3</p>			
<p>PRODUCTO</p>		<p>AMBBIO WP</p>		<p>PRODUCTO</p>		<p>SEPTIC SOLUTIONS</p>	
<p>FECHA</p>	<p>Q prom m3/h</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>CANTIDAD</p>	<p>FECHA</p>	<p>Q prom m3/h</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>CANTIDAD</p>
27/06/2025	341	GALON	23	27/06/2025	341	GALON	12
28/06/2025	339	GALON	22	28/06/2025	339	GALON	12
29/06/2025	336	GALON	22	29/06/2025	336	GALON	12
30/06/2025	342	GALON	23	30/06/2025	342	GALON	12
1/07/2025	336	GALON	22	1/07/2025	336	GALON	12
2/07/2025	339	GALON	22	2/07/2025	339	GALON	12
3/07/2025	342	GALON	23	3/07/2025	342	GALON	12
<p>BIODOSIFICADOR No.</p>		<p>1 Y 2</p>		<p>BIODOSIFICADOR No.</p>		<p>BIODIGESTOR</p>	
							
							
<p>JEFE DE OPERACIÓN AMBBIO COLOMBIA SAS</p>		<p>DIRECTOR PROYECTO AMBBIO COLOMBIA SAS</p>		<p>RESIDENTE INTERVENTORIA</p>		<p>DIRECTOR INTERVENTORIA</p>	

		<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".</p>					
<p>FORMATO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE BIOTECNOLOGIA</p>							<p>015</p>
<p>CONTRATO No. 243 DE 2025</p>				<p>CONTRATISTA: JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION</p>			
<p>PERIODO</p>	<p>27 DE JUNIO A 26 DE JULIO 2025</p>	<p>SEMANA</p>	<p>2</p>	<p>DE:</p>	<p>4/7/25</p>	<p>A:</p>	<p>10/7/25</p>
<p>ITEM: 1.2.1 SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PARA LA DEGRADACIÓN BIOLÓGICA DE CONTAMINANTES EN CONCENTRACIÓN DE 1 TRILLÓN DE UFC POR GALÓN Ó SIMILAR Y DOSIFICACIÓN DE 0,0055 GALONES/M3</p>				<p>ITEM: 1.2.2 SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN MICROORGANISMOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE OLORES EN AGUAS RESIDUALES EN CONCENTRACIÓN DE 1 TRILLÓN DE UFC POR GALÓN Ó SIMILAR DOSIFICACIÓN 0,0030 GALONES / M3</p>			
<p>PRODUCTO</p>		<p>AMBBIO WP</p>		<p>PRODUCTO</p>		<p>SEPTIC SOLUTIONS</p>	
<p>FECHA</p>	<p>Q prom m3/h</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>CANTIDAD</p>	<p>FECHA</p>	<p>Q prom m3/h</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>CANTIDAD</p>
4/07/2025	331	GALON	22	4/07/2025	331	GALON	12
5/07/2025	336	GALON	22	5/07/2025	336	GALON	12
6/07/2025	338	GALON	22	6/07/2025	338	GALON	12
7/07/2025	339	GALON	22	7/07/2025	339	GALON	12
8/07/2025	337	GALON	22	8/07/2025	337	GALON	12
9/07/2025	340	GALON	22	9/07/2025	340	GALON	12
10/07/2025	339	GALON	22	10/07/2025	339	GALON	12
<p>BIODOSIFICADOR No.</p>		<p>1 Y 2</p>		<p>BIODOSIFICADOR No.</p>		<p>BIODIGESTOR</p>	
							
							
<p>JEFE DE OPERACIÓN AMBBIO COLOMBIA SAS</p>		<p>DIRECTOR PROYECTO AMBBIO COLOMBIA SAS</p>		<p>RESIDENTE INTERVENTORIA</p>		<p>DIRECTOR INTERVENTORIA</p>	

		<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".</p>					
<p>FORMATO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE BIOTECNOLOGIA</p>						<p>016</p>	
<p>CONTRATO No. 243 DE 2025</p>				<p>CONTRATISTA: JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION</p>			
<p>PERIODO 27 DE JUNIO A 26 DE JULIO 2025</p>		<p>SEMANA</p>		<p>3</p>		<p>DE: 11/7/25 A: 17/7/25</p>	
<p>ITEM: 1.2.1 SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PARA LA DEGRADACIÓN BIOLÓGICA DE CONTAMINANTES EN CONCENTRACIÓN DE 1 TRILLÓN DE UFC POR GALÓN Ó SIMILAR Y DOSIFICACIÓN DE 0,0055 GALONES/M3</p>				<p>ITEM: 1.2.2 SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN MICROORGANISMOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE OLORES EN AGUAS RESIDUALES EN CONCENTRACIÓN DE 1 TRILLÓN DE UFC POR GALÓN Ó SIMILAR DOSIFICACIÓN 0,0030 GALONES / M3</p>			
<p>PRODUCTO</p>		<p>AMBBIO WP</p>		<p>PRODUCTO</p>		<p>SEPTIC SOLUTIONS</p>	
<p>FECHA</p>	<p>Q prom m3/h</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>CANTIDAD</p>	<p>FECHA</p>	<p>Q prom m3/h</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>CANTIDAD</p>
11/07/2025	339	GALON	22	11/07/2025	339	GALON	12
12/07/2025	343	GALON	23	12/07/2025	343	GALON	12
13/07/2025	341	GALON	23	13/07/2025	341	GALON	12
14/07/2025	340	GALON	22	14/07/2025	340	GALON	12
15/07/2025		GALON	-	15/07/2025		GALON	-
16/07/2025		GALON	-	16/07/2025		GALON	-
17/07/2025	339	GALON	15	17/07/2025	339	GALON	8
<p>BIODOSIFICADOR No.</p>		<p>1 Y 2</p>		<p>BIODOSIFICADOR No.</p>		<p>BIODIGESTOR</p>	
							
							
<p>JEFE DE OPERACIÓN AMBBIO COLOMBIA SAS</p>		<p>DIRECTOR PROYECTO AMBBIO COLOMBIA SAS</p>		<p>RESIDENTE INTERVENTORIA</p>		<p>DIRECTOR INTERVENTORIA</p>	

		<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".</p>					
<p align="center">FORMATO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE BIOTECNOLOGIA</p>							<p>017</p>
<p align="center">CONTRATO No. 243 DE 2025</p>				<p align="center">CONTRATISTA: JDGL CONSULTORIA & CONSTRUCCION</p>			
PERIODO	27 DE JUNIO A 26 DE JULIO 2025	SEMANA	4	DE:	18/6/25	A:	25/6/25
<p>ITEM: 1.2.1 SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PARA LA DEGRADACIÓN BIOLÓGICA DE CONTAMINANTES EN CONCENTRACIÓN DE 1 TRILLÓN DE UFC POR GALÓN Ó SIMILAR Y DOSIFICACIÓN DE 0,0055 GALONES/M3</p>				<p>ITEM: 1.2.2 SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN MICROORGANISMOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE OLORES EN AGUAS RESIDUALES EN CONCENTRACIÓN DE 1 TRILLÓN DE UFC POR GALÓN Ó SIMILAR DOSIFICACIÓN 0,0030 GALONES / M3</p>			
PRODUCTO		AMBBIO WP		PRODUCTO		SEPTIC SOLUTIONS	
FECHA	Q prom m3/h	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	Q prom m3/h	UNIDAD	CANTIDAD
18/07/2025	342	GALON	45	18/07/2025	342	GALON	25
19/07/2025	341	GALON	45	19/07/2025	341	GALON	25
20/07/2025	334	GALON	44	20/07/2025	334	GALON	24
21/07/2025	341	GALON	45	21/07/2025	341	GALON	25
22/07/2025	338	GALON	45	22/07/2025	338	GALON	24
23/07/2025	340	GALON	45	23/07/2025	340	GALON	24
24/07/2025	338	GALON	45	24/07/2025	338	GALON	24
25/07/2025	339	GALON	45	25/07/2025	339	GALON	24
26/07/2025	325	GALON	43	26/07/2025	325	GALON	23
BIODOSIFICADOR No.		1 Y 2		BIODOSIFICADOR No.		BIODIGESTOR	
							
							
JEFE DE OPERACIÓN AMBBIO COLOMBIA SAS		DIRECTOR PROYECTO AMBBIO COLOMBIA SAS		RESIDENTE INTERVENTORIA		DIRECTOR INTERVENTORIA	