
Cotización en Venta Nro. 18299

Fecha	**2020-08-21 19:35:06**		
Nombre de la Empresa	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**		
Ciudad	**Bogotá (Bogotá D.C.)**	Nombre del Contacto	**LAURA CUMBAZA**

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para venta de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 4 | TORRE A 2 METROS 1.40 X 2.07 BASE RODANTE	
ALTURA	2m + 1m DE BARANDA
ALTURA EFECTIVA	4m (TENIENDO EN CUENTA LA ALTURA DEL TRABAJADOR)
ÁREA	1,40m x 2,07m
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ALUMINIO
RODAPIES	SI
PASADORES	SI –UNION DE VERTICALES
AUTOESTABLE	SI
PESO	1450 (Kg)

GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA

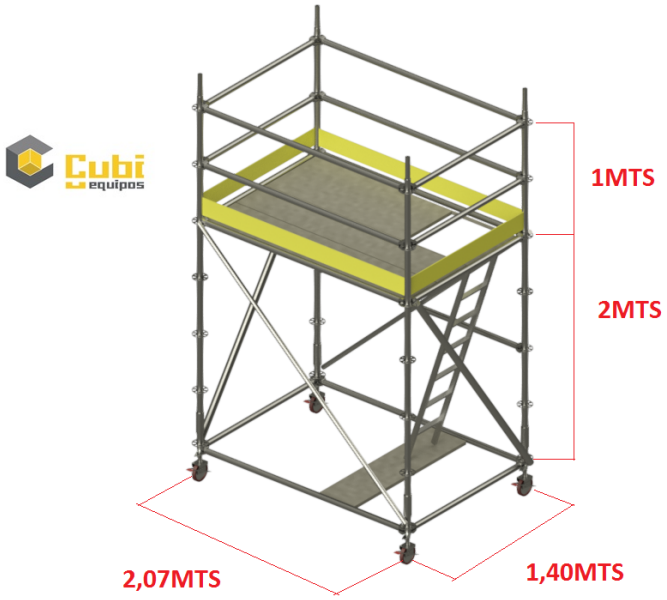

Componentes Listos para Ensamble

Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Peso Kg	Cantidad	Sub-Total
SA78102	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	98,200.00	10.6	16	1,571,200.00
SA78144	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 2.07X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	194,800.00	17.9	8	1,558,400.00
SA78111	HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	59,600.00	5.9	32	1,907,200.00
SA78112	HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	77,600.00	8.2	32	2,483,200.00
SA78100	VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	54,500.00	4.9	16	872,000.00
SA78121	DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	87,400.00	8.5	8	699,200.00
SA78122	DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	93,600.00	9.6	8	748,800.00
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	115,800.00	9.9	4	463,200.00
SA78140	PLATAFORMA ALUMNIO Y METAL DE 1.40X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	147,700.00	13.0	4	590,800.00
SA78159	PLATAFORMA EN ALUMINIO Y METAL DE 2.07X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	465,400.00	21.2	4	1,861,600.00
SA78173	RUEDA EN POLIURETANO DE 8	186,600.00	10.9	16	2,985,600.00
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	31,200.00	2.3	16	499,200.00
SA78161	RODAPIE DE 1.40X0.15M	44,500.00	4.2	8	356,000.00
SA78162	RODAPIE DE 2.07X0.15M	49,900.00	5.2	8	399,200.00
TRANSPORTE				1	0.00
				Sub-total	**16,995,600.00**
TOTAL DE COMPONENTES: 180 **PESO TOTAL:** 1450 Kg				**Descuento**	**0.00**
				Iva	**3,229,164.00**
				Total	**20,224,764.00**

GENERALIDADES

Contamos con la certificación de Bureau Veritas International que nos otorga el fabricante la cual cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, NTC 1642, NTC 1735, UNE-EN 12810-1, UNE-EN12811-1, OSHA 1926.451 SUBPARTE L, según Certificado de Conformidad/Producto No. CO18 / 00917 – 2018. Adicionalmente cumplen con la RESOLUCIÓN 1409 DE 2012 emitida por el ministerio de trabajo, que establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y 1178 de 2017

Estos andamios son ampliamente usados en el sector petrolero, minero, industrial, aeronáutico y construcción por su versatilidad, por su calidad y por sus altos estándares de seguridad.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Nuestros andamios multidireccional están fabricado en tubería estructural galvanizada en 3mm de espesor y 48 mm de diámetro (1 ½ “), conocido como andamio tipo **Ring Lock** andamio de **roseta** con recubrimiento de 70 micras de galvanizado en caliente, cuenta con plataformas metálicas antideslizantes y drenantes para las zonas de trabajo, plataformas con puerta fabricadas en aluminio para las zonas de tránsito cada una con capacidad de 400 kg / m2, escaleras metálicas de acceso interno, barandas de seguridad a 0.5 y 1m, rodapiés para evitar la caída de objetos, bases móviles o fijas con tornillo nivelador de 50 cm.

Junto con el andamio multidireccional se hace entrega de:

- Pruebas técnicas de laboratorio realizadas en la escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito para resistencia de materiales (memorias de cálculo).
- Manual de armado.
- Tarjeta roja, verde y amarilla de seguridad.
- Ficha técnica del producto y formato de inspección.
- Planos de la estructura.

Capacitación: **Cubiequipos S.A.S** proporciona la inducción para el armado y desmontaje de la estructura en Bogotá sin costo alguno, fuera de Bogotá la empresa contratante debe asumir los viáticos de traslado del capacitador que **Cubiequipos S.A.S** pone a disposición.

- Tiempo de entrega: Inmediato
- Forma de pago: 100 % anticipado.
- Lugar de entrega: Instalaciones del cliente en Bogotá.
- Consignar en Cuenta de ahorros Bancolombia N° **68919282740** ó cuenta corriente Davivivienda No **473969993772**
- Nit. 900.696.269-5 **Cubiequipos S.A.S**
- Garantía de 1 año por defectos de fabricación.
- Validez de la oferta 30 días.

Esperamos poder servirle y quedamos atentos a cualquier inquietud que se presente.

Esperamos servirle de la mejor manera

Cordialmente,

ANDREA CUBILLOS
GERENTE
CUBIEQUIPOS S.A.
carrera 77 NO. 78- 50
Tel: (57)(1) PBX-3827719
Cel: 3002417143
VENTAS@CUBIEQUIPOS.COM